


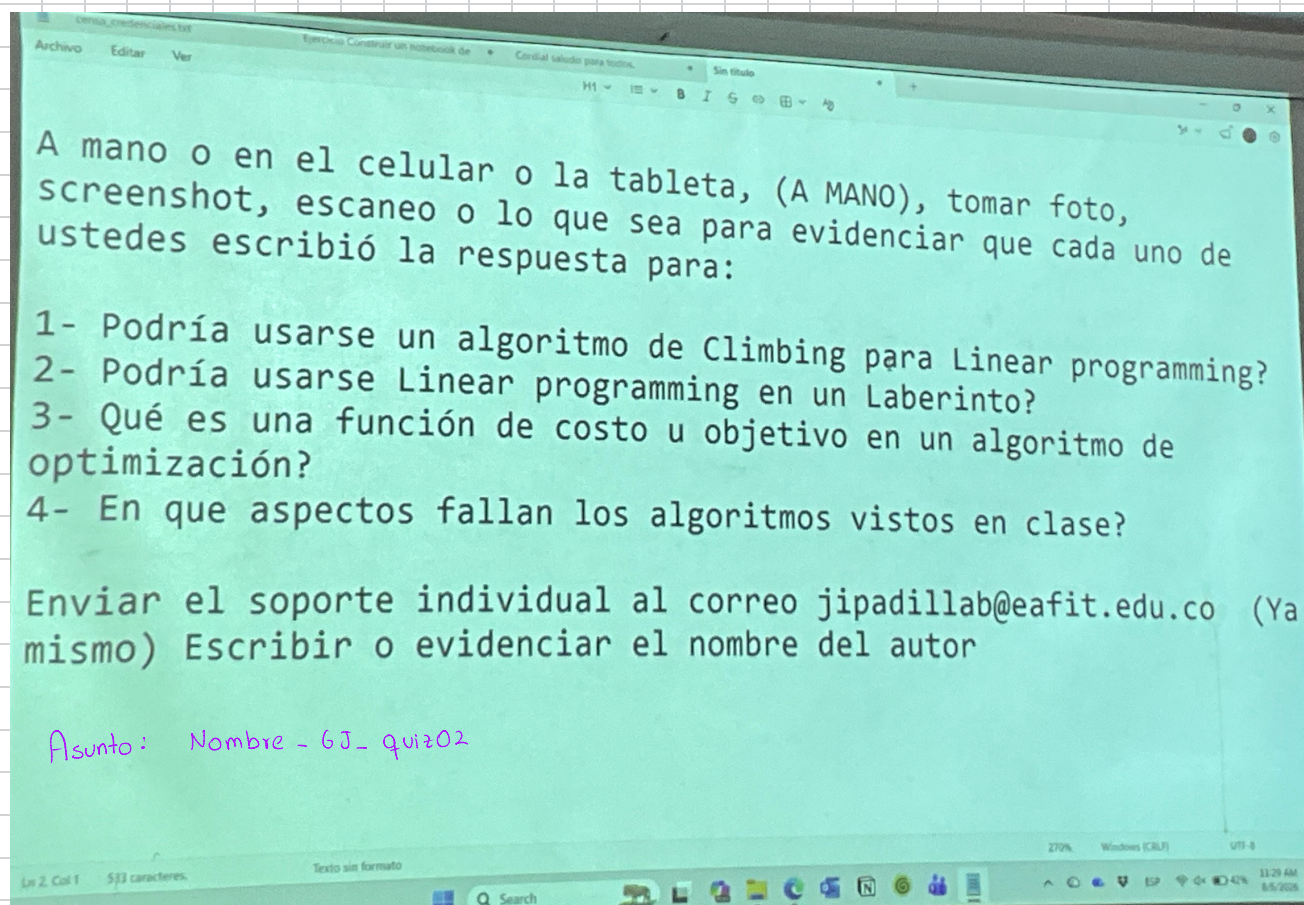

■ Solución

1. Sí, es posible, pero no sería lo mejor. Esto es debido a que la programación lineal tiene problemas con una función objetivo que Hill climbing puede optimizar. Sin embargo, al explorar soluciones vecinas, no se garantiza un óptimo global.
2. Sí, es posible hacerlo mediante la modelación de un laberinto como problema de optimización. Sin embargo, no es la mejor herramienta, puesto que los algoritmos de búsqueda como BFS o A*, son más directos y eficientes para tal labor.
3. Una función objetivo (o función de costo, cuando se quiere minimizar) es una función matemática que asigna un valor a cada solución posible para indicar qué tan buena o qué tan mala es. Le dice al algoritmo qué significa "mejorar".
4. > Hill climbing
 - Puede quedarse estancado en máximas locales, mesetas o crestas, sin encontrar la mejor solución global.
- > Simulated Annealing
 - Depende de un buen schedule de temperatura; si está mal configurado, puede ser lento o quedarse en un óptimo local.

> Local beam Search

- Puede perder diversidad, haciendo que todas las soluciones exploren la misma región del espacio de búsqueda.

> Algoritmos genéticos

- No garantizan encontrar el óptimo global y requieren ajustar parámetros como mutación y cruce.

> Programación lineal

- Solo funciona cuando la func. objetivo y las restricciones son lineales; no sirve directamente para problemas no lineales.