

Modelo de Caixas

Em um documento HTML5 na sua maior parte, tudo que é exibido na tela está no formato de uma caixa, que provavelmente está dentro de outra caixa (aninhadas), formando uma hierarquia entre elas.

Anatomia da caixa

Todos os elementos em HTML5 são caixas então se pegarmos um `<h1>Olá, mundo!`

`</h1>`  essa será a marcação da caixa. Quando usamos um seletor de CSS para edição, estamos selecionando a caixa que vai esse elemento. Toda caixa possui um tamanho, medido pela parte do conteúdo dentro, na vertical (altura) temos o HEIGHT e na horizontal (largura) temos o WIDTH.




Podemos traçar uma linha em volta da caixa uma borda, em CSS fica border. Porém essa borda irá ficar muito próximo ao conteúdo dentro da caixa, então podemos usar um padding (acolchoamento/preenchimento), que é um espaço entre a caixa e a borda adicionada, podemos adicionar um padding para esquerda, direita, cima, baixo e escolher a distância ou em todas as direções, de tamanho igual. Caso precisarmos adicionar outra caixa do lado, acima ou em baixo, pode ocorrer da borda desse outro elemento ficar colada na borda do primeiro elemento, nesse caso existe a margin (margem), que se caracteriza da borda para fora para que um próximo objeto não fique com sua borda colada na primeira. Podemos ainda rente a borda criar um tracejado em volta da caixa e conseqüentemente em volta da borda isso se chamar outline (contorno).



Essas são todas as marcações comentadas acima.

Tipos de caixa

Basicamente temos dois tipos de caixa, caixas box-level e caixas inline level. Nas caixas box-level quebram a linha na qual são inseridas e passam a ser exibidas na linha de baixo ocupando a linha por completo, exemplos de caixas box-level temos a `<div>`, já as caixas inline-level são aquelas que não quebram a linha e não ocupam o espaço da linha completo, após ser inseridas pode continuar usando a mesma linha contando que haja espaço, exemplos de caixas inline-level temos a `<span>`

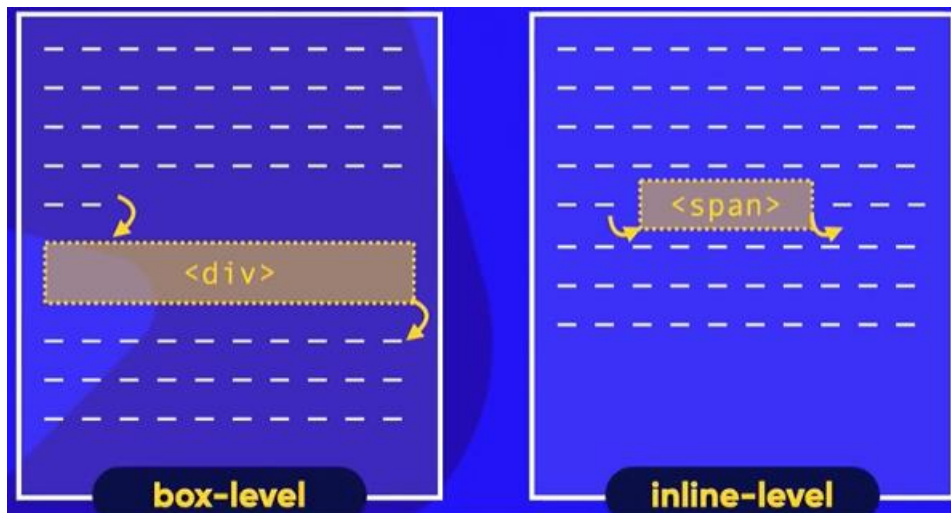

Segue abaixo exemplos de caixas.

<pre><div> <h1>-<h6> <p> <main> <header> <nav> <article> <aside> <footer> <form> <video></pre>	<pre> <a> <code> <small> <sup>-<sub> <label> <button> <input> <select></pre>
box-level	inline-level