

Api

Jhon Ramiro Zapata Pérez

Instructor

Andrés Montoya

Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial Regional

Cundinamarca sede Girardot

Análisis y Desarrollo de Software

Agosto de 2026

Caloto-Cauca

Introducción

El presente documento recopila las evidencias de las pruebas realizadas sobre una API de autenticación de usuarios. Esta API permite el registro de nuevos usuarios, el almacenamiento de sus datos de forma segura en una base de datos gestionada con supabase y el inicio de sesión mediante correo electrónico y contraseña. A través de capturas de pantalla se documenta el comportamiento del sistema en las operaciones de registro e inicio de sesión, con el fin de verificar su correcto funcionamiento y la integridad de los datos persistidos.


Objetivo

Demostrar, mediante pruebas documentadas con capturas de pantalla, que la API:


- Registra correctamente un nuevo usuario.
- Almacena la información del usuario en la base de datos de supabase.
- Permite el inicio de sesión exitoso utilizando el correo electrónico y la contraseña de usuarios previamente registrados.
- Permite la actualización de cualquiera de los datos de los usuarios registrados mediante su ID.
- Permite la eliminación de cualquiera de los usuarios registrados mediante su ID.

Endpoint 1 POST: /sign-up - Registro de usuario nuevo

Estado de la respuesta sin ingresar ninguno de los datos solicitados:

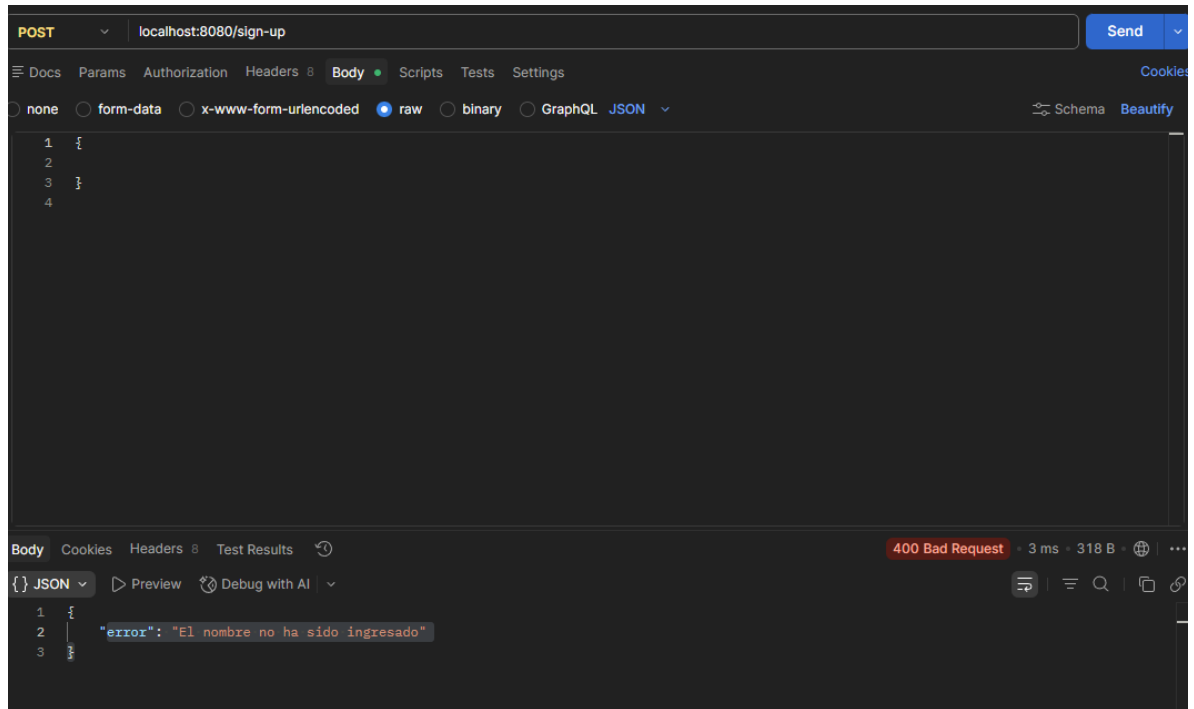

Datos necesarios ingresados correctamente y mensaje de registro exitoso:

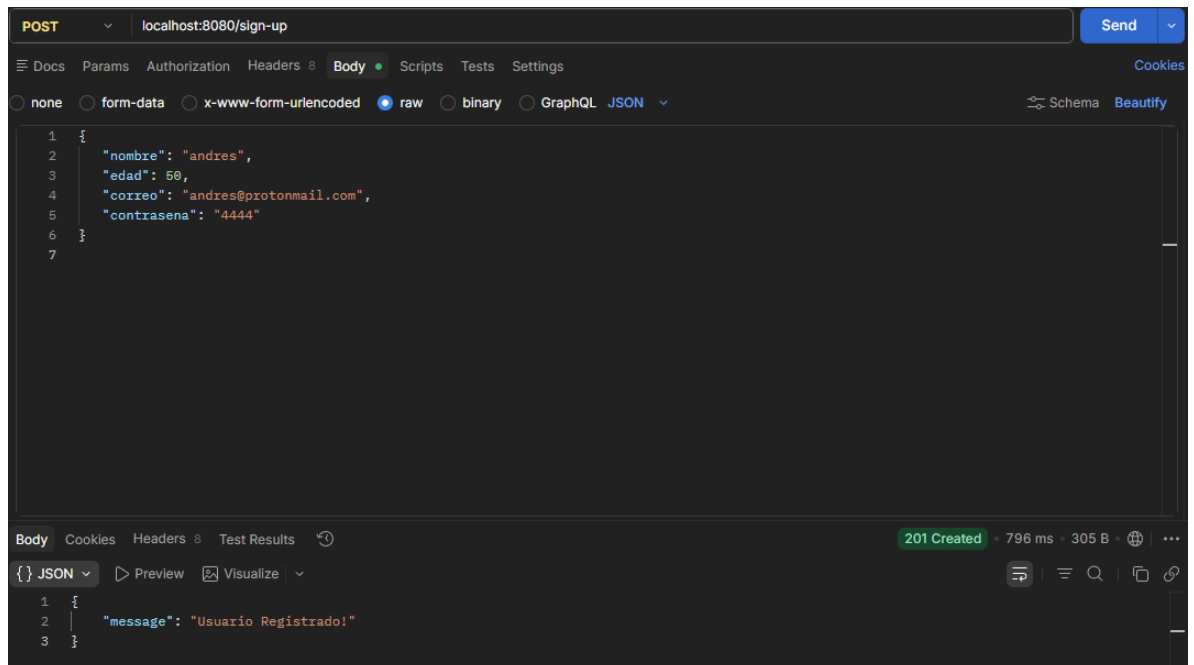

Verificación en la base de datos:

Identificar	creado_en	marca de ti...	nombre	texto	edad	enter...	correo	texto	contrasena	texto
4	2026-07-31 16:54:40.442513		Juan		30		jhon@hotmail.com		\$2b\$10\$zjWYPVTTC/ZnYrRkxviiMeu76	
5	2026-07-31 18:47:02.918769		Ximena		21		lximena@gmail.com		\$2b\$10\$icKtkFKsGH348hVeltK59.Y8n	
7	2026-08-03 21:00:10.795031		Pedro		30		pedro@hotmail.com		\$2b\$10\$blDay71yuEY9Oh.hrFCGEuGfi	
10	2026-08-04 21:27:11.731014		Camila		35		cami@gmail.com		\$2b\$10\$UaCE8t4kPtKQEZjXQnHtseD.Y	
11	2026-08-04 21:59:29.88483		andres		50		andres@protonmail.com		\$2b\$10\$7CU.xe/u6tV.FQIR/HuH0.tewol	

Endpoint 2 POST: /sign-in - Inicio de sesión

Intento de inicio de sesión con un correo inexistente.

POST localhost:8080/sign-in

Body


```
1 {
2   "correo": "andre@protonmail.com",
3   "contrasena": "4444"
4 }
5
```

401 Unauthorized - 711 ms - 309 B


Body

```
1 {
2   "error": "El usuario no existe"
3 }
```

Intento de inicio de sesión con una contraseña incorrecta.

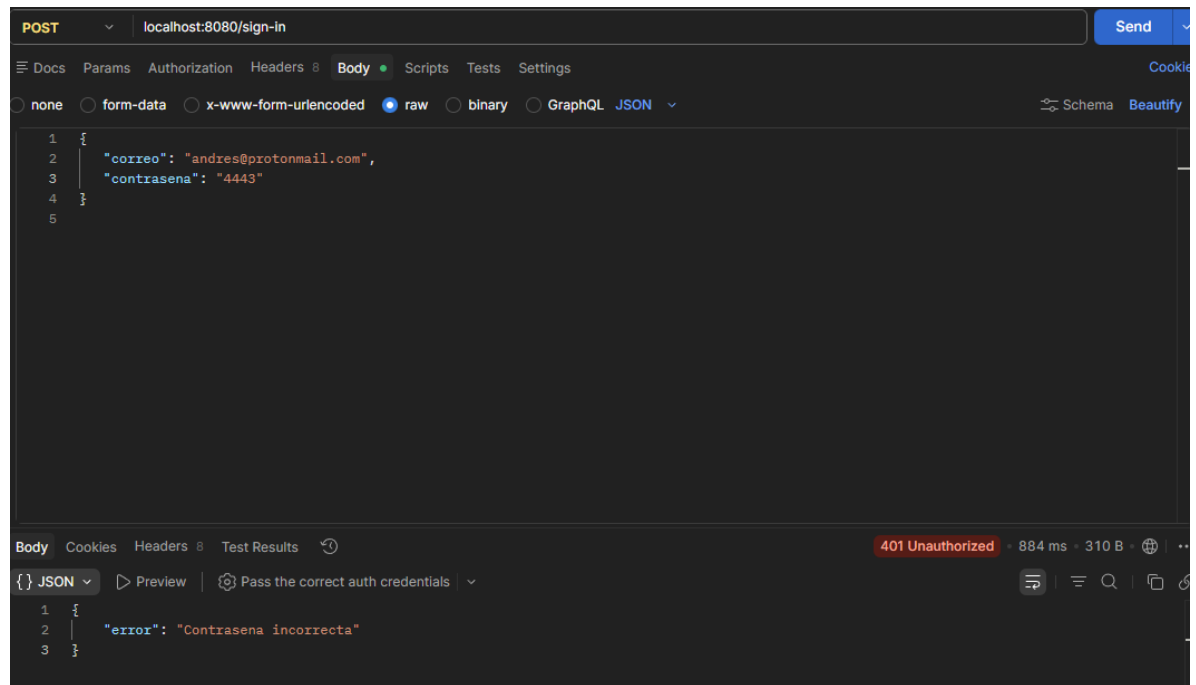


Intento de inicio de sesión exitoso.

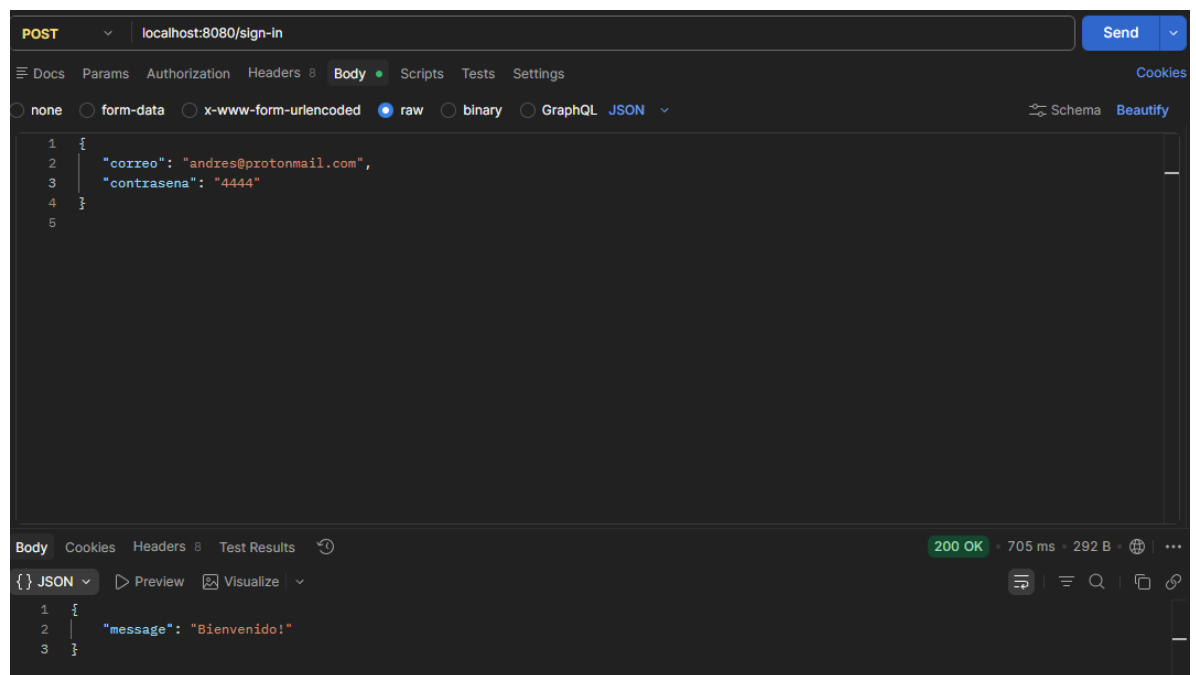


Endpoint 3 GET: /UsuariosRegistrados/id – Buscar usuarios registrados por medio de los parámetros de búsqueda de nombre y correo.

Búsqueda sin ingresar ningún dato

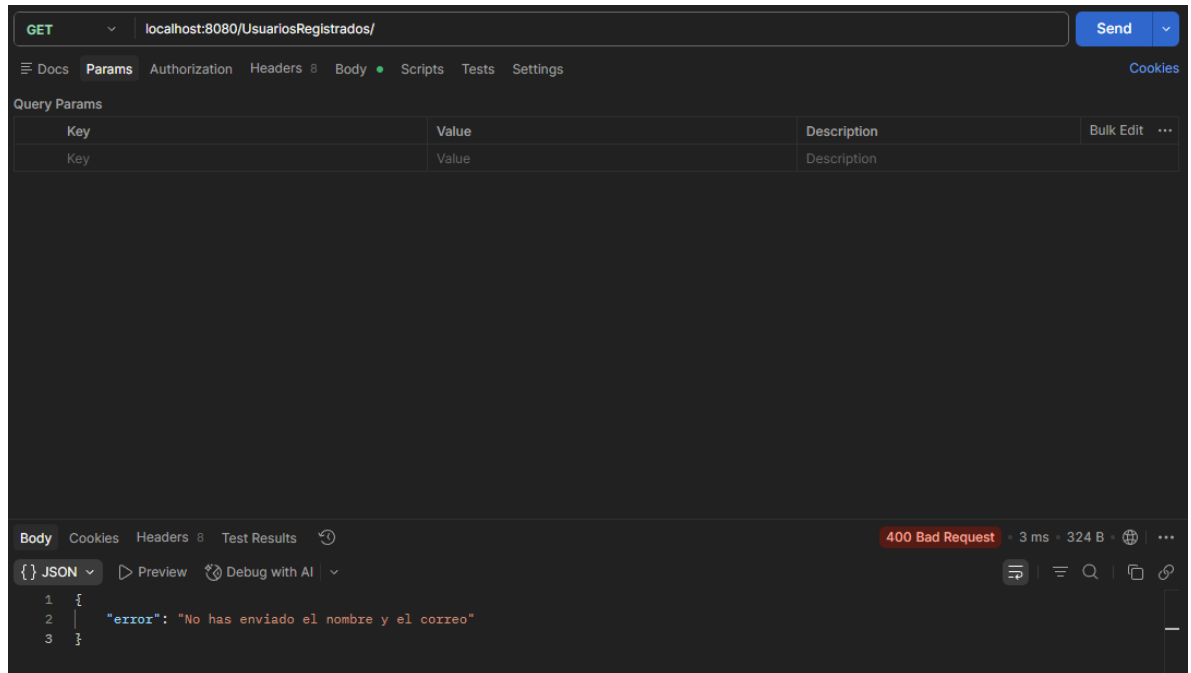

Búsqueda ingresando nombre no registrado en la base de datos

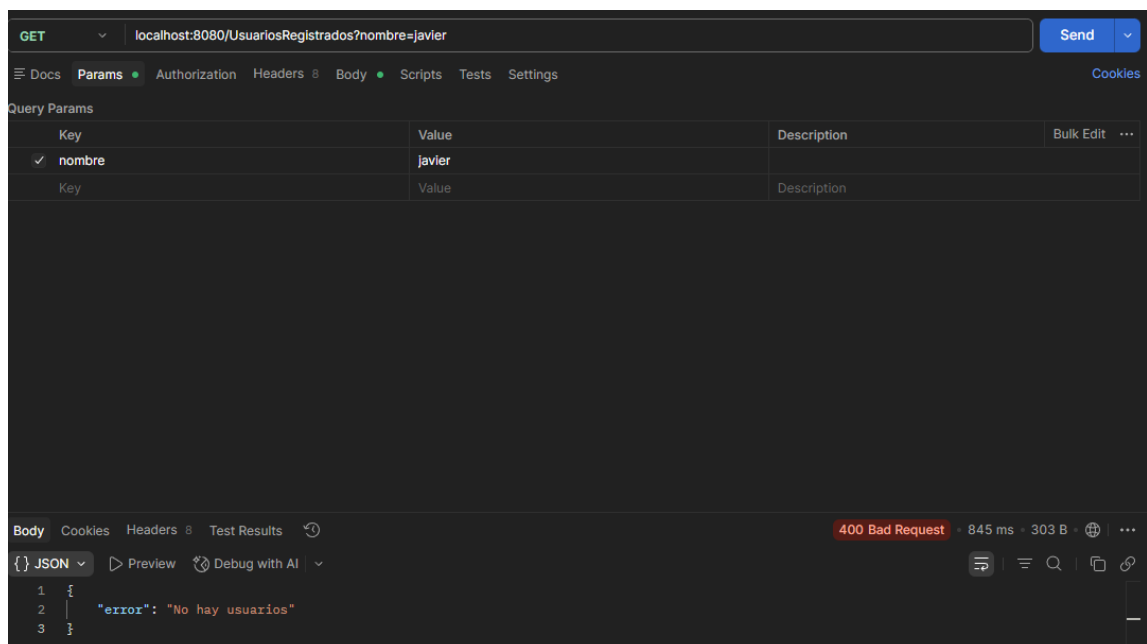

Búsqueda ingresando nombre registrado en la base de datos.

GET localhost:8080/UsuariosRegistrados?nombre=andres

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
✓ nombre	andres			
Key	Value	Description		

Body

200 OK · 717 ms · 384 B · ...

JSON

```
1 [
2   {
3     "id": "11",
4     "nombre": "andres",
5     "edad": "58",
6     "correo": "andres@protonmail.com",
7     "created_at": "2026-08-04T21:59:29.884Z"
8   }
9 ]
```

Búsqueda ingresando correo registrado en la base de datos.

GET localhost:8080/UsuariosRegistrados?correo=jhon@hotmail.com

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
✓ correo	jhon@hotmail.com			
Key	Value	Description		

Body


200 OK · 724 ms · 376 B · ...

JSON


```
1 [
2   {
3     "id": "4",
4     "nombre": "jhon",
5     "edad": "38",
6     "correo": "jhon@hotmail.com",
7     "created_at": "2026-07-31T16:54:40.442Z"
8   }
9 ]
```

Endpoint 4 PUT: /Usuarios registrados/id - actualizar cualquier dato del usuario por medio de su ID.


Búsqueda sin ingresar ningún ID.

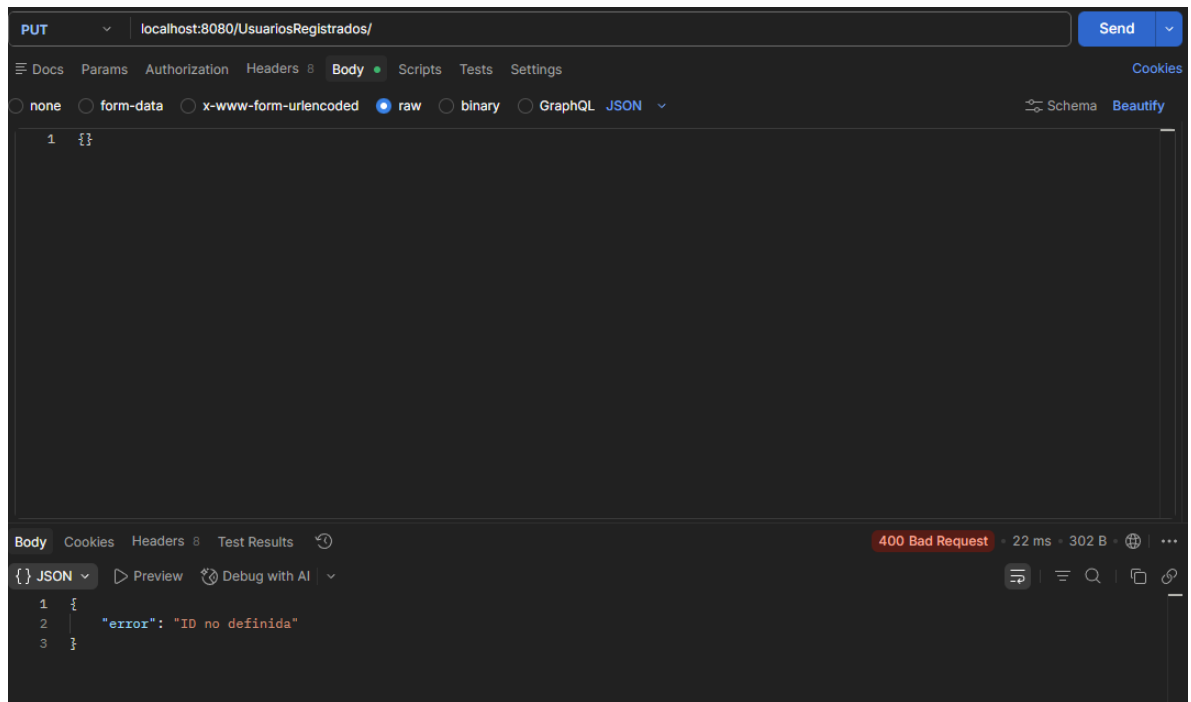


Búsqueda ingresando un ID inválido.

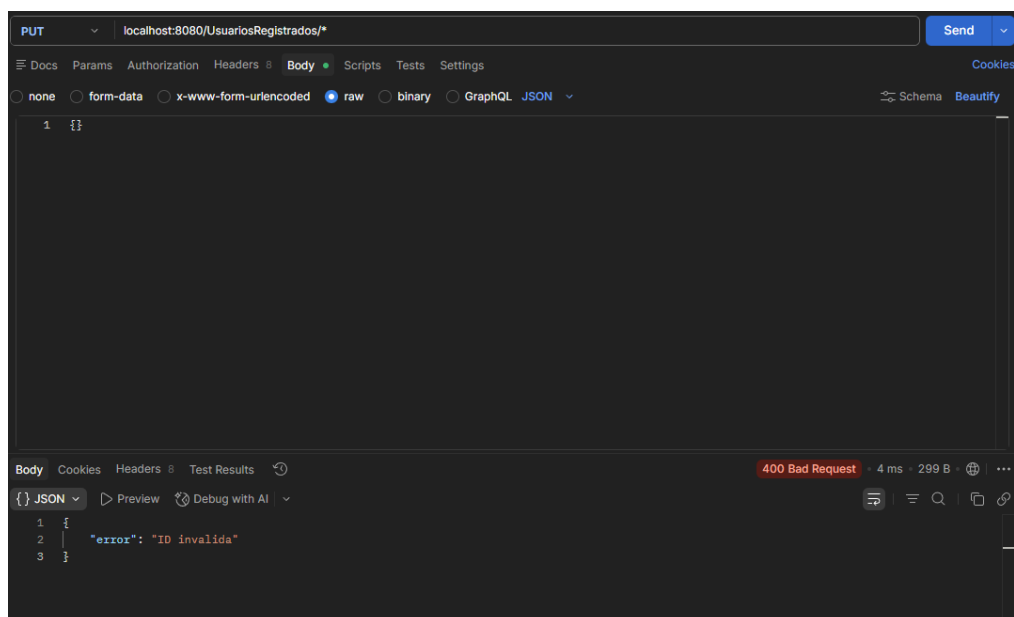

Búsqueda ingresando un ID válido, pero sin enviar ningún dato para actualizar.

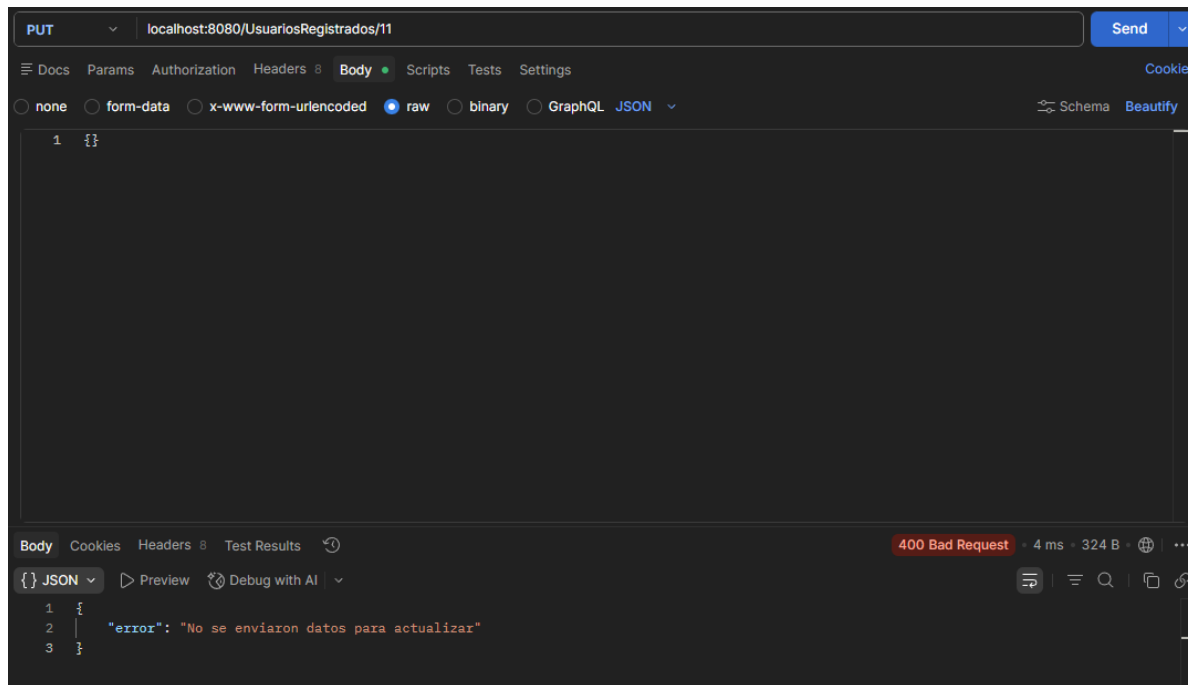


Búsqueda ingresando un ID válido y algún dato para actualizar.

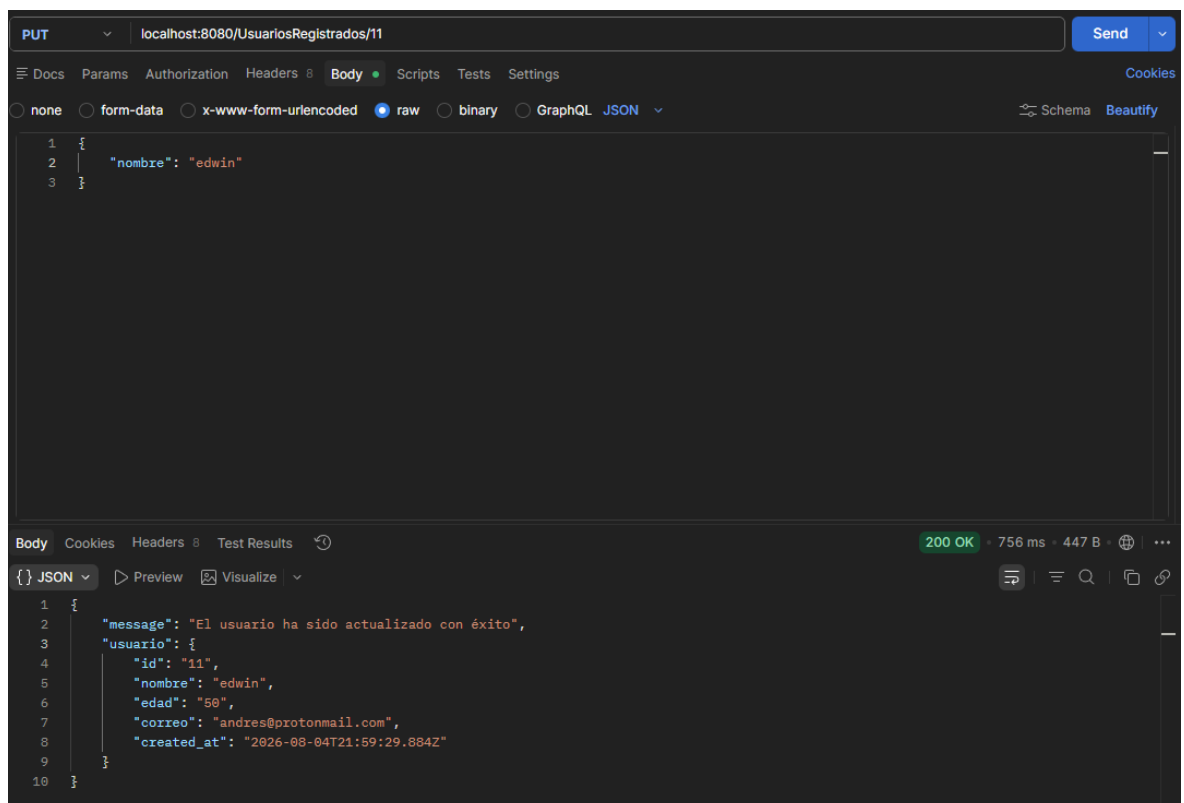


Endpoint 5 DELETE: /UsuariosRegistrados/id - eliminar cualquier usuario registrado en la base de datos por medio de su ID


Búsqueda sin definir el ID

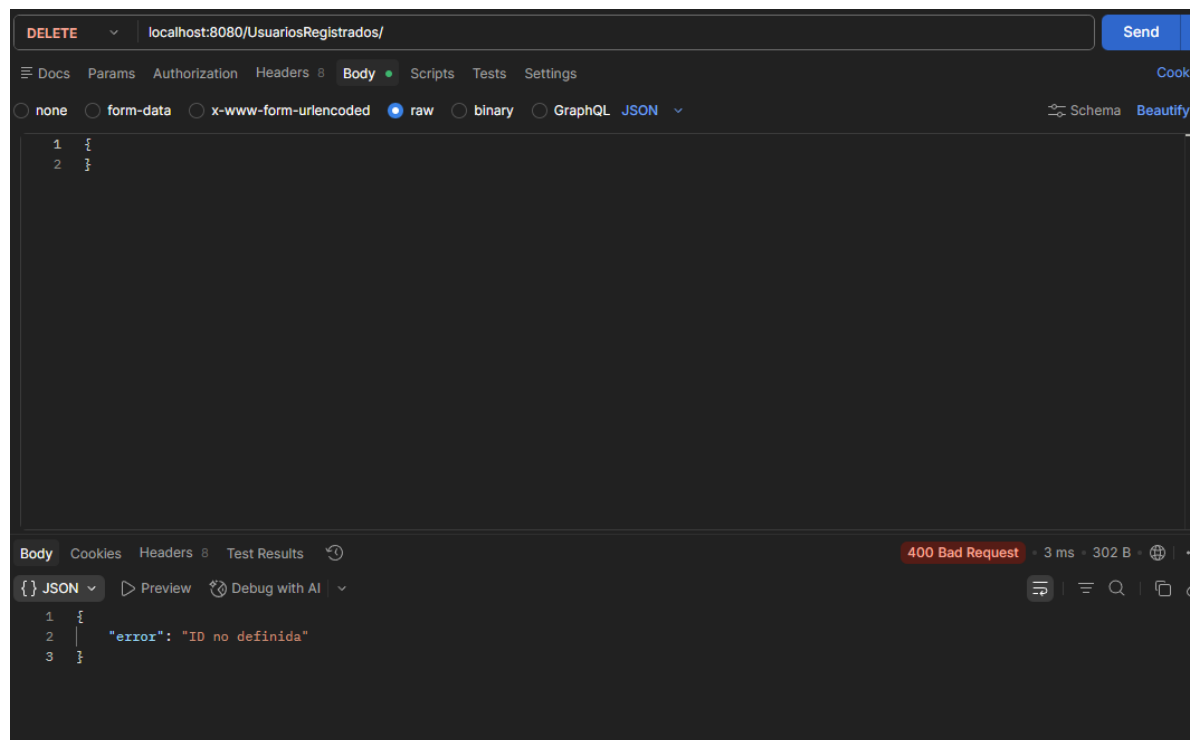

Búsqueda ingresando un ID que no está registrado en la base de datos.

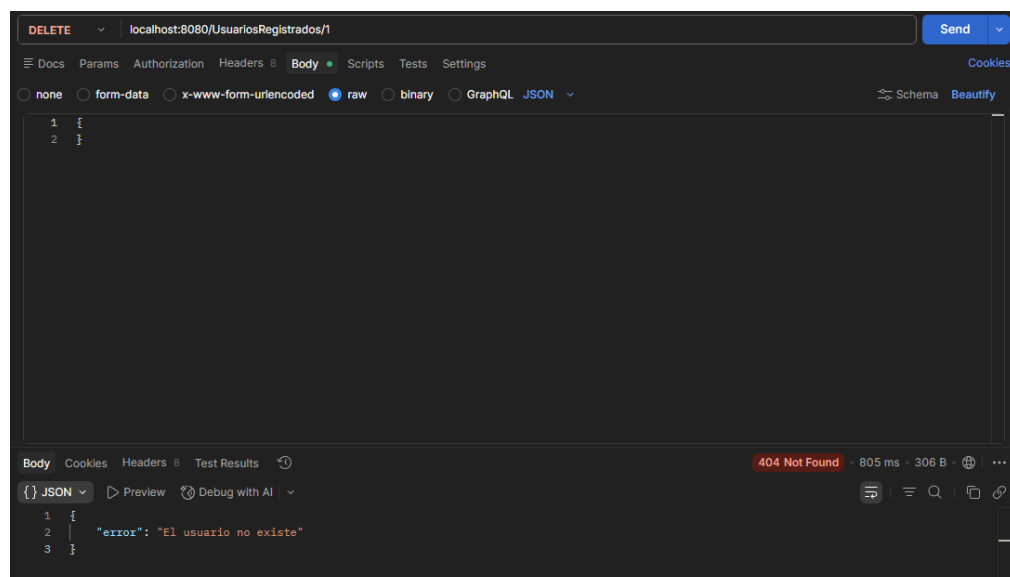

Búsqueda ingresando un ID que sí está registrado en la base de datos.

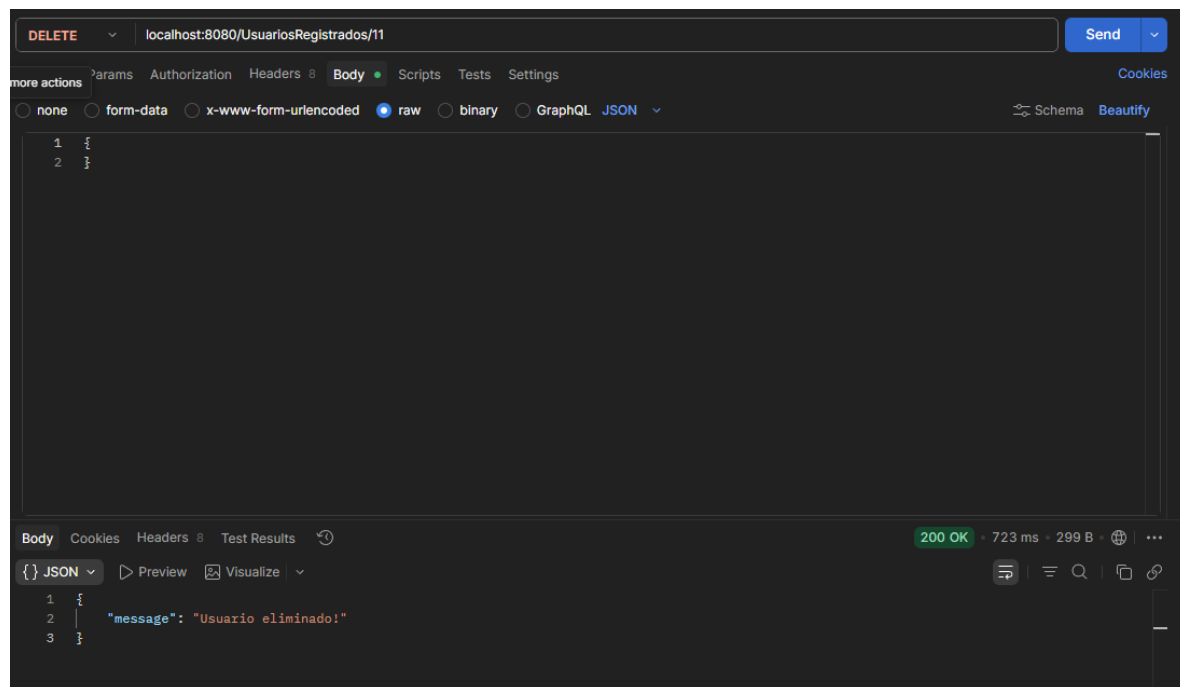

Comprobación de la eliminación en la base de datos.

	Identificar	creado_en	nombre	edad	correo	contrasena
4		2026-07-31 16:54:40.442513	Juan	30	jhon@hotmail.com	\$2b\$10\$jWYPVTtc/ZnYrRkxviiMeu76
5		2026-07-31 18:47:02.918769	Ximena	21	iximena@gmail.com	\$2b\$10\$iCk1kFKsGH348hVeltK59.Y8n
7		2026-08-03 21:00:10.795031	Pedro	30	pedro@hotmail.com	\$2b\$10\$biDay71yuEY9Oh.hrFCGEuGfi
10		2026-08-04 21:27:11.731014	Camila	35	camil@gmail.com	\$2b\$10\$UaCEBi4kPtKQEzjXQnHtseD.Y

Conclusión

Las pruebas realizadas confirman que la API cumple con las funcionalidades esperadas de registro, inicio de sesión, actualización y eliminación. Los usuarios se crean correctamente, sus datos se persisten de forma adecuada en supabase y el proceso de autenticación con correo y contraseña funciona según lo diseñado. Así mismo, la

actualización y eliminación de usuarios y datos. Las capturas de pantalla incluidas en este documento respaldan estos resultados y sirven como evidencia del comportamiento verificado del sistema.