


데이터 구조

논리 데이터 모델 | SwiftData 개인 데이터와 번들 SQLite 카탈로그의 저장 경계를 분리

개인 데이터 · SwiftData

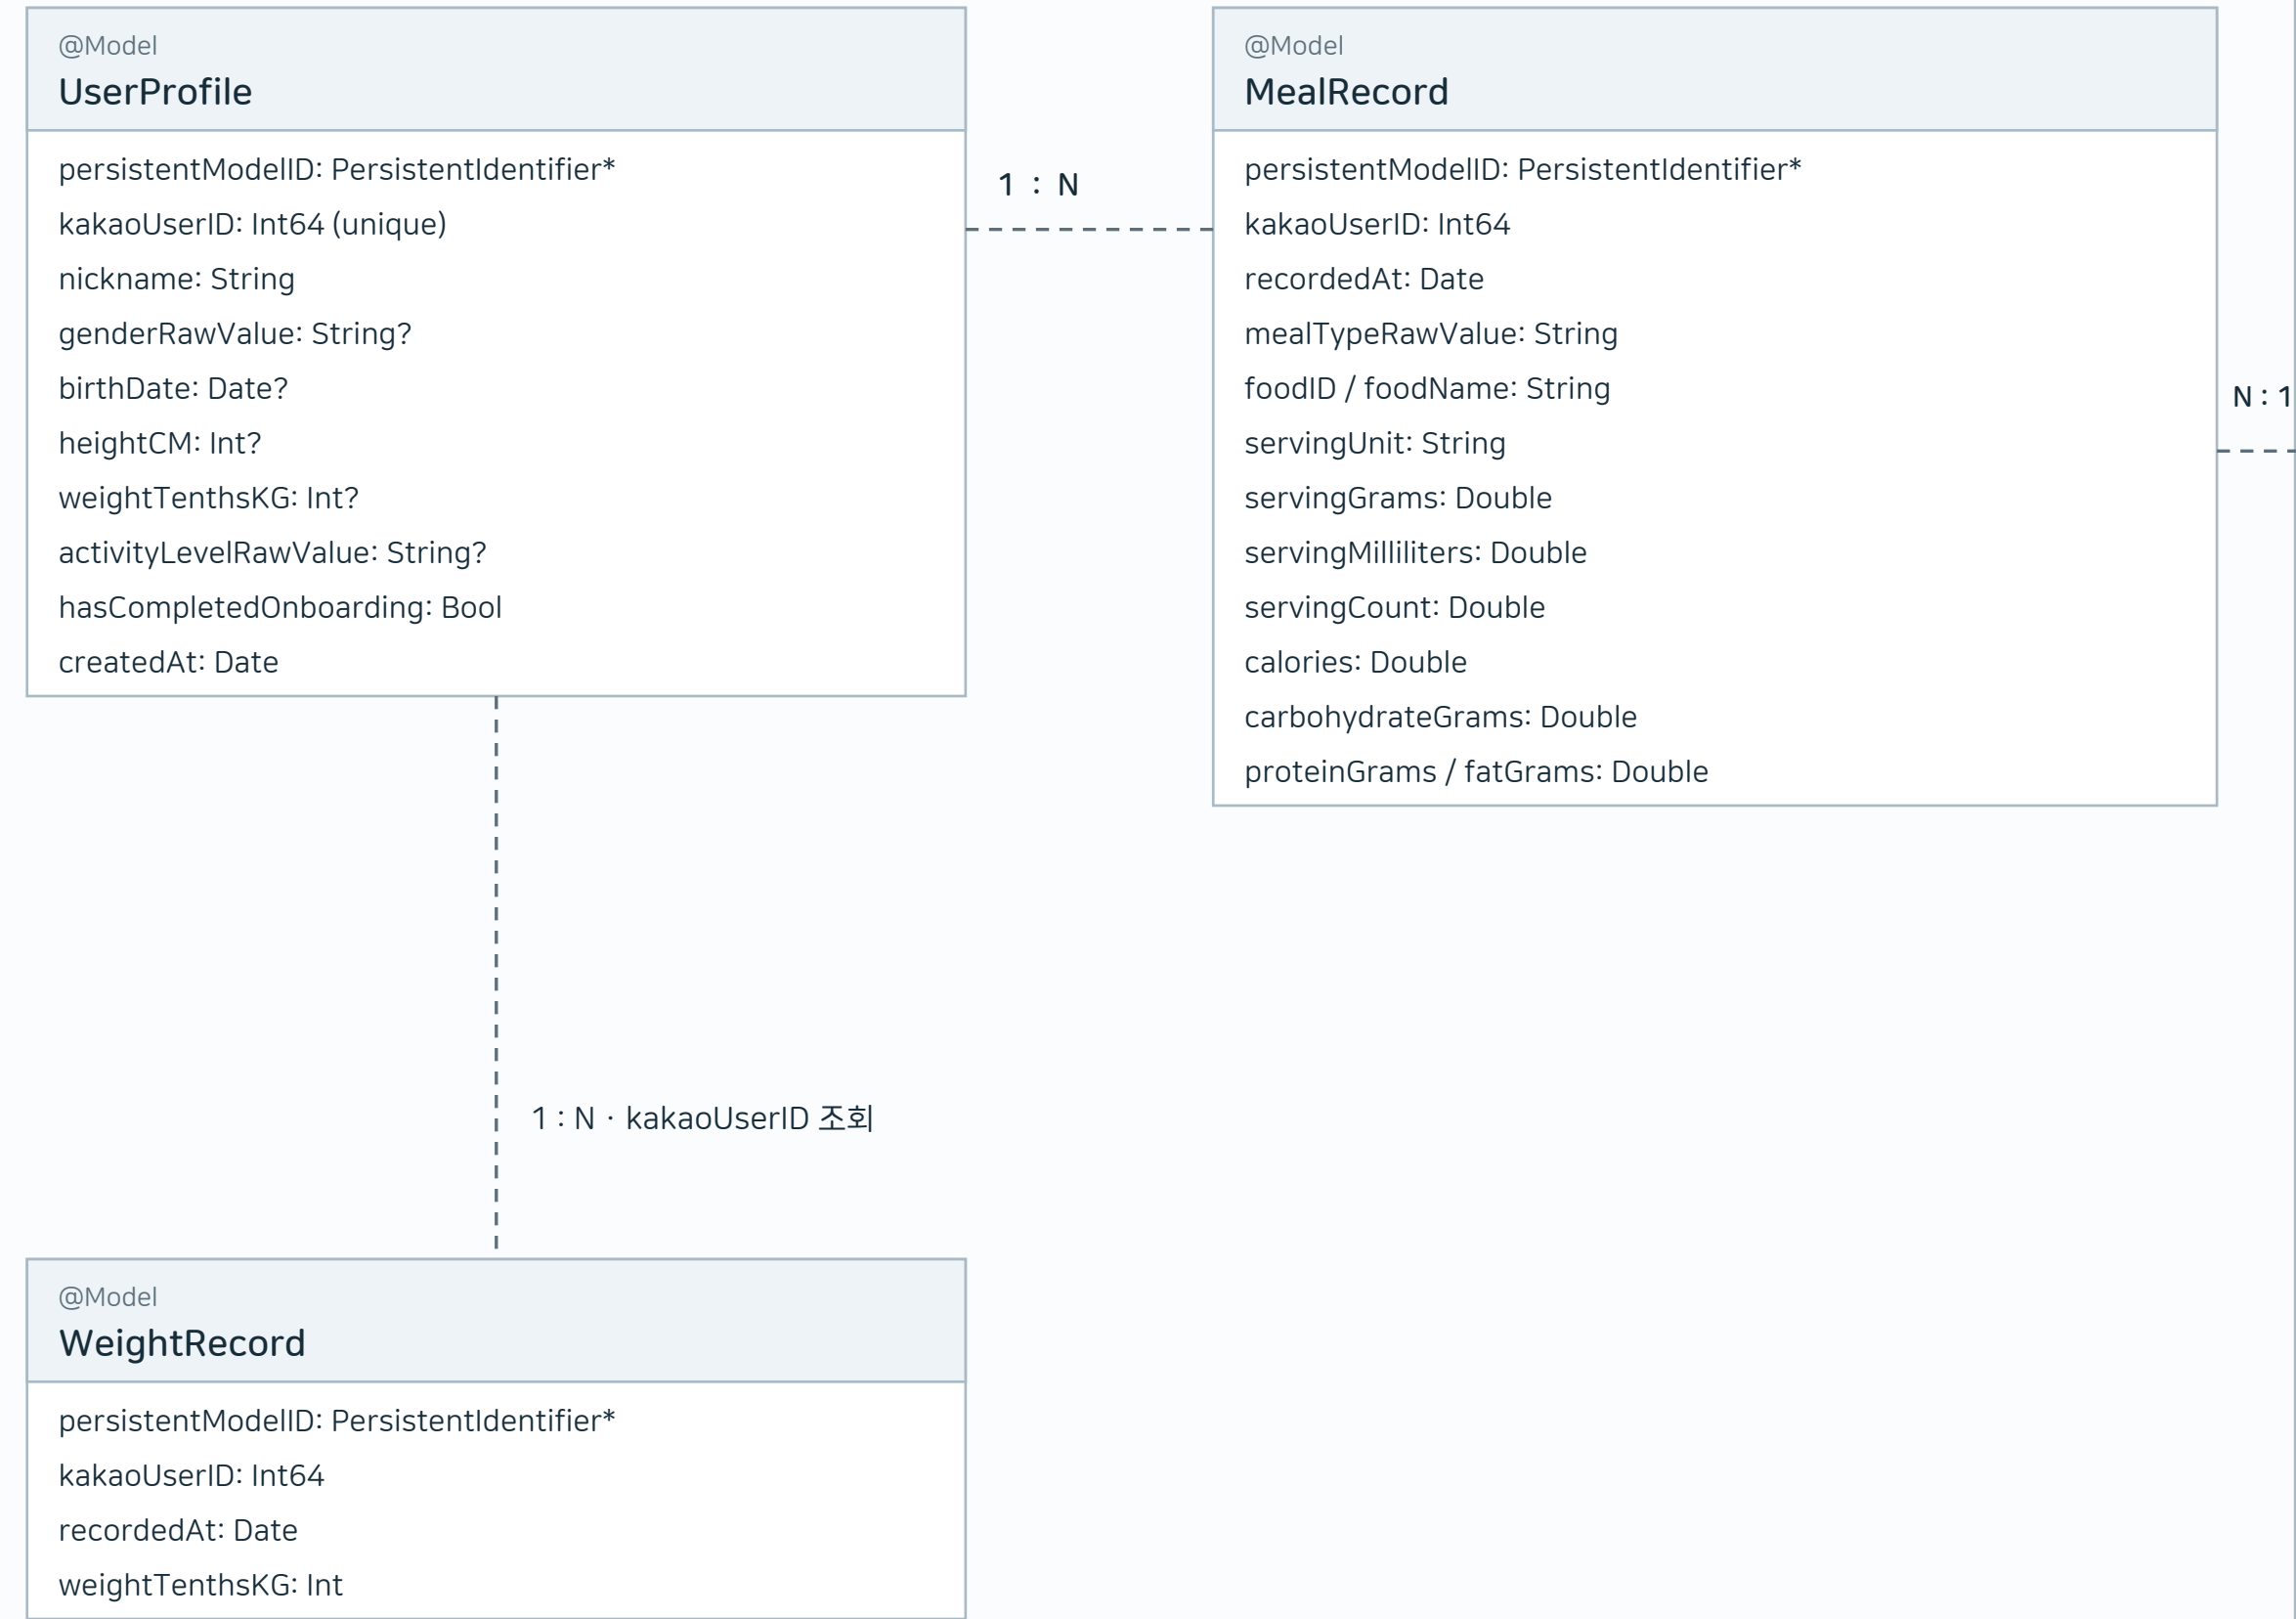

음식 카탈로그 · 읽기 전용 SQLite

실제 SQLite 테이블 foods
id: TEXT PRIMARY KEY name / brand / category: TEXT basis_unit: TEXT (g 또는 mL) calories: REAL carbohydrates / protein / fat: REAL source / source_date: TEXT name_key / brand_key: TEXT priority: INTEGER

모든 영양값은 100g 또는 100mL 기준
MealRecord.foodID는 논리적 참조값이다.
DB 간 외래키 제약은 설정되어 있지 않다.

추가 저장소

- UserDefaults: AI 리포트 캐시·설정값
- NSCache: 음식 분량 AI 문구
- 카카오 SDK: 인증·세션 처리

* persistentModelID는 SwiftData가 관리하는 식별자이며, 직접 선언한 UUID 필드가 아니다.

점선 관계는 앱의 ID 필터 조회를 나타낸다. @Relationship 및 강제 외래키 관계로 구현되어 있지 않다.

식단은 저장 시점의 음식명·분량·영양값을 보존한다. 카탈로그 변경으로 과거 기록을 다시 계산하지 않는다.