

Politechnika Warszawska
Wydział Elektryczny

SPECYFIKACJA IMPLEMENTACYJNA
SYMULATORA AUTOMATU KOMÓRKOWEGO *Life*

Autorzy:


J. KORCZAKOWSKI, NR ALBUMU 291079

B. SUCHOCKI, NR ALBUMU 291111

GRUPA PROJEKTOWA NR 11

14 marca 2018

1 Diagram programu

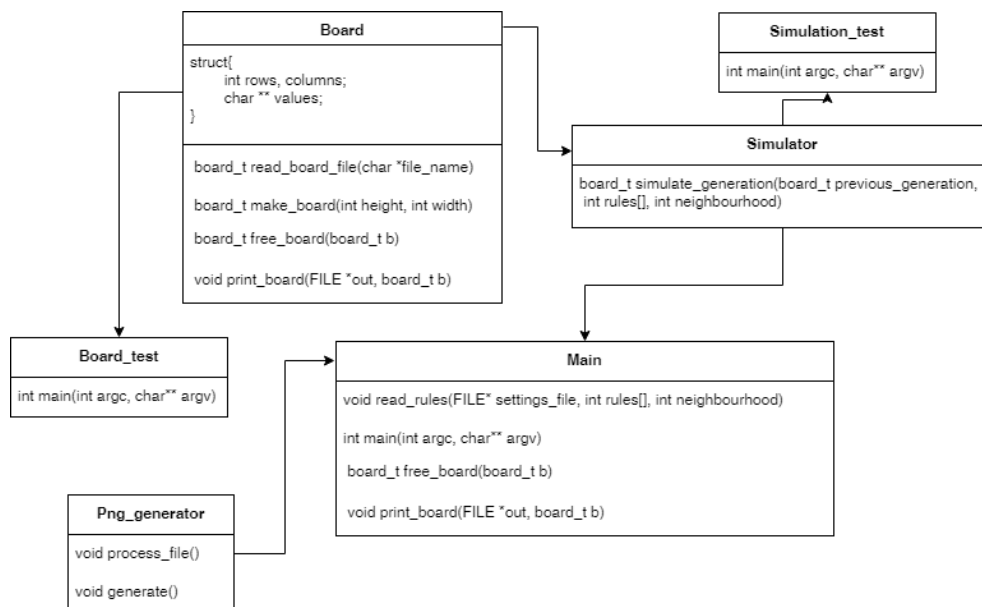

Rysunek 1: Diagram

2 Opis modułów i ich funkcji

2.1 Board

Zawiera strukturę przechowującą planszę i rozłożone na niej komórki oraz następujące funkcje:

- `board_t make_board(int height, int width).`
 - Argumenty:
 - `height, width` - wysokość i szerokość planszy.
 - Wartość zwracana:
 - Nowa plansza (obiekt struktury `board_t`)
 - Działanie:
 - Funkcja alokuje pamięć na strukturę `board_t` i zwraca nowo utworzony obiekt.
- `board_t read_board_file(char* file_name).`
 - Argumenty:

-
- `filename` - nazwa pliku konfiguracyjnego wejściowego.
 - Wartość zwracana:
 - Plansza reprezentująca stan generacji opisanej w pliku konfiguracyjnym wejściowym (obiekt struktury `board_t`)
 - Działanie:
 - Funkcja wywołuje `make_board` i do nowo stworzonej struktury przepisuje stany kolejnych komórek ('0' w pliku konfiguracyjnym oznacza komórkę martwą, a '1' żywą).
3. `board_t free_board(board_t b).`
- Argumenty:
 - `b` - plansza wskazująca na pamięć, którą program zwolni.
 - Wartość zwracana:
 - Null
 - Działanie:
 - Funkcja zwalnia pamięć wskazywaną przez argument wywołania.
4. `void print_board(FILE* out, board_t b).`
- Argumenty:
 - `out` - strumień wyjściowy, na który program wypisze reprezentację planszy.
 - `b` - plansza, której reprezentację chcemy wypisać na podany strumień wyjściowy.
 - Wartość zwracana:
 - Void
 - Działanie:
 - Funkcja wypisuje reprezentację planszy na zadany strumień wyjściowy.

2.2 Simulator

Odpowiada za symulację kolejnych generacji komórek. Zawiera następujące funkcje:

1. `board_t simulate_generation(board_t previous_generation, int rules[], int neighbors[])`
 - Argumenty:
 - `previous_generation` - aktualny stan planszy,

-
- **rules** - zasady życia komórek,
 - **neighbourhood** - przyjęta zasada sąsiedztwa.
 - Wartość zwracana:
 - Plansza reprezentująca stan nowej generacji po przeprowadzeniu symulacji (obiekt struktury **board_t**)
 - Działanie:
 - Funkcja na podstawie podanych argumentów, symuluje przejście komórek do następnej generacji. Symulacja wykonywana jest poprzez iteracyjne sprawdzanie ilości żywych sąsiadów (w podanej jako argument planszy reprezentującej stan generacji przed symulacją) i ustalanie (na podstawie danych zawartych w zasadach podanych jako argument wywołania funkcji) czy komórka przeżywa, umiera lub się ożywa. Nowy stan każdej komórki zapisywany jest do nowej planszy.
2. `int count_neighbour_alive(int x,int y, int neighbourhood).`
- Argumenty:
 - **x,y** - współrzędne komórki, dla której zliczana jest ilość żywych sąsiadów,
 - **neighbourhood** - przyjęta zasada sąsiedztwa.
 - Wartość zwracana:
 - Ilość żywych sąsiadów komórki o współrzędnych podanych jako argumenty wywołania funkcji.
 - Działanie:
 - Funkcja zlicza ilość żywych sąsiadów komórki o podanym położeniu według zadanych zasad sąsiedztwa (Moore’a lub von Neumanna).
3. `int what_happens_with_cell(int neighbours_alive, int rules[]).`
- Argumenty:
 - **neighbours_alive** - ilość żywych sąsiadów komórki,
 - **rules** - przyjęte zasady przżywania komórek.
 - Wartość zwracana:
 - Liczba określająca czy komórka przeżywa (2), umiera (0) czy ożywa (1).
 - Działanie:
 - Funkcja na podstawie podanej ilości żywych sąsiadów ustala (korzystając z przyjętych zasad przeżywania komórek) czy komórka przeżyje, umrze lub ożyje.

2.3 Png generator

Odpowiada za generowanie obrazów `.png` przedstawiających stan kolejnych generacji. Zawiera następujące funkcje:

1. `void process_file(board_t b).`

- Argumenty:
 - `b` - plansza reprezentująca stan generacji, dla której wygenerowany zostanie obraz `.png`.
- Wartość zwracana:
 - `Void`
- Działanie:
 - Funkcja ustawia parametry obrazu wynikowego na podstawie podanej jako argument planszy (stanu generacji).

2. `void genarate(char* file_name).`

- Argumenty:
 - `file_name` - nazwa pliku obrazu wyjściowego `.png`.
- Wartość zwracana:
 - `Void`
- Działanie:
 - Funkcja generuje obraz `.png` o podanej jako argument wywołania nazwie.

3. `int what_happens_with_cell(int neighbours_alive, int rules[]).`

- Argumenty:
 - `neighbours_alive` - ilość żywych sąsiadów komórki,
 - `rules` - przyjęte zasady przżywania komórek.
- Wartość zwracana:
 - Liczba określająca czy komórka przeżywa (2), umiera (0) czy ożywa (1).
- Działanie:
 - Funkcja na podstawie podanej ilości żywych sąsiadów ustala (korzystając z przyjętych zasad przeżywania komórek) czy komórka przeżyje, umrze lub ożyje.

2.4 Main

Jest modulem sterującym programem. Zawiera następujące funkcje:

1. `void read_rules(FILE* settings_file, int rules[], int neighbourhood)`

- Argumenty:
 - `settings_file` - plik ustawień opisujący ustawienia gry w życie,
 - `rules` - tablica, w której przechowywane będą zasady przeżywania komórek,
 - `neighbourhood` - zmienna, w której przechowywana będzie przyjęta zasada sąsiedztwa.
- Wartość zwracana:
 - Void
- Działanie:
 - Funkcja czyta z pliku zasady sąsiedztwa i umieszcza je w podanej jako argument zmiennej `neighbourhood`. Oprócz tego czyta zasady przeżywania komórek i zapisuje je do podanej jako argument tablicy `rules`.

2. `int main(int argc, char** argv)`

- Argumenty:
 - `argc` - ilość podanych argumentów w wierszu poleceń ,
 - `argv` - argumenty podane przez użytkownika w wierszu poleceń.
- Wartość zwracana:
 - Liczba całkowita. W przypadku błędu: 1, przy poprawnym wywołaniu: 0.
- Działanie:
 - Funkcja steruje wykonywaniem całego programu. Wywołuje funkcje z innych modułów, które razem tworzą spójne działanie.

2.5 Board test

Jest modulem testującym działanie modułu `Board`. Zawiera następujące funkcje:

1. `void should_print_board(FILE* out, board_t b)`

- Argumenty:

-
- `out` - strumień wyjściowy, na który powinna zostać wypisana plansza,
 - `b` - plansza, która powinna zostać wypisana.
 - Wartość zwracana:
 - `Void`.
 - Działanie:
 - Funkcja powinna poprawnie wypisać podaną jako argument planszę na dany strumień wyjściowy za pomocą funkcji `print_board` z modułu `Board`.
2. `void should_show_board_for_correct_board_file(char *file_name)`
- Argumenty:
 - `file_name` - nazwa pliku, z którego powinna zostać wczytana plansza.
 - Wartość zwracana:
 - `Void`.
 - Działanie:
 - Funkcja powinna poprawnie przeczytać planszę z podanego (poprawnego) pliku wejściowego, korzystając z funkcji `read_from_board_file` z modułu `Board` oraz wypisać ją na standardowe wyjście.
3. `void should_show_error_message_for_incorrect_board_file(char *file_name)`
- Argumenty:
 - `file_name` - nazwa błędnego pliku konfiguracyjnego wejściowego.
 - Wartość zwracana:
 - `Void`.
 - Działanie:
 - Funkcja próbuje przeczytać planszę z niepoprawnego pliku wejściowego, używając funkcji `read_from_board_file` z modułu `Board`. Próba ta powinna zakończyć się niepowodzeniem. W takim przypadku zostanie wypisany komunikat o błędzie.
4. `void should_show_confirmation_for_succesful_memory_allocation(int height, int`
- Argumenty:
 - `height, width` - wysokość i szerokość planszy, dla której alokowana będzie pamięć.

-
- Wartość zwracana:
 - Void.
 - Działanie:
 - Funkcja próbuje zaalokować pamięć na planszę korzystając z funkcji `make_matrix` z modułu `Board`. Jeżeli ta próba zakończy się powodzeniem, funkcja wypisze komunikat: "Udało się".
5. `void should_show_error_message_for_unsuccessful_memory_allocation(int height,`
- Argumenty:
 - `height`, `width` - wysokość i szerokość planszy, dla której alokowana będzie pamięć.
 - Wartość zwracana:
 - Void.
 - Działanie:
 - Funkcja próbuje zaalokować pamięć na planszę korzystając z funkcji `make_matrix` z modułu `Board`. Jeżeli ta próba zakończy się niepowodzeniem, funkcja wypisze komunikat o błędzie. Przy wywoływaniu tej funkcji, jako argumenty podawane będą bardzo duże liczby w celu przetestowania zachowania funkcji przy braku potrzebnej pamięci.
6. `int main(int argc, char** argv)`
- Argumenty:
 - `argc` - ilość podanych argumentów w wierszu poleceń ,
 - `argv` - argumenty podane przez użytkownika w wierszu poleceń.
 - Wartość zwracana:
 - Liczba '0'.
 - Działanie:
 - Funkcja steruje działaniem modułu `Board_test`. Wywołuje funkcje testowe.

2.6 Simulation test

Jest modułem testującym działanie modułu `Simulator`. Zawiera następujące funkcje:

1. `void should_show_generation_after_simulation(board_t prevoius_generation, int`

-
- Argumenty:
 - `previous_generation` - aktualny stan planszy,
 - `rules` - zasady życia komórek,
 - `neighbourhood` - przyjęta zasada sąsiedztwa.
 - Wartość zwracana:
 - `Void`.
 - Działanie:
 - Funkcja przeprowadza symulację jednej generacji komórek korzystając z funkcji `simulate_generation` z modułu `Simulator`. Wynikową generację komórek wypisuje na standardowe wyjście.

2. `int main(int argc, char** argv)`

- Argumenty:
 - `argc` - ilość podanych argumentów w wierszu poleceń ,
 - `argv` - argumenty podane przez użytkownika w wierszu poleceń.
- Wartość zwracana:
 - Liczba '0'.
- Działanie:
 - Funkcja steruje działaniem modułu `Simulation_test`. Wywołuje funkcję testową `should_show_generation_after_simulation`.