

## 目 录

<b>1</b>	<b>为 vim 安装 filetype 插件</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>安装 xml.vim</b>	<b>2</b>

## 1 为 vim 安装 filetype 插件

配置环境为 ubuntu16.04，日期为 2017.1.23。

首先创建放置插件的目录，命令如下：

```
1 mkdir ~/.vim
2 mkdir ~/.vim/ftplugin
```

然后打开文件/etc/vim/vimrc 文件，命令如下所示：

```
1 sudo vi /etc/vim/vimrc
```

在文件尾添加如下命令：

```
1 filetype plugin on
```

随后只要将 filetype.vim 移到这个目录下就可以了，命令如下：

```
1 mv filetype.vim ~/.vim/ftplugin/filetype.vim
```

## 2 安装 xml.vim

首先下载插件，地址如下：

```
1 http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1397
```

然后把这个插件移动到 ~/.vim/ftplugin 文件夹下即可，命令如下：

```
1 mv xml.vim ~/.vim/ftplugin/xml.vim
```

如果想要让 html、docbk、xsl、xhtml 文件有同样的效果，只要在 ~/.vim/ftplugin 文件夹下复制 xml.vim 即可，命令如下：


```
1 cp xml.vim html.vim
2 cp xml.vim docbk.vim
3 cp xml.vim xsl.vim
4 cp xml.vim xhtml.vim
```

重启 vim 以后即可开始使用这个插件。如果想要查看这个插件都有什么功能，可以在 normal 模式下输入如下命令：

```
1 :h xml-plugin
```


这个插件有三个常用的功能，如下所示：

1. 自动生成标签对。比如在插入模式输入“domain;”，就会生成 domain 的标签对，如下图所示：

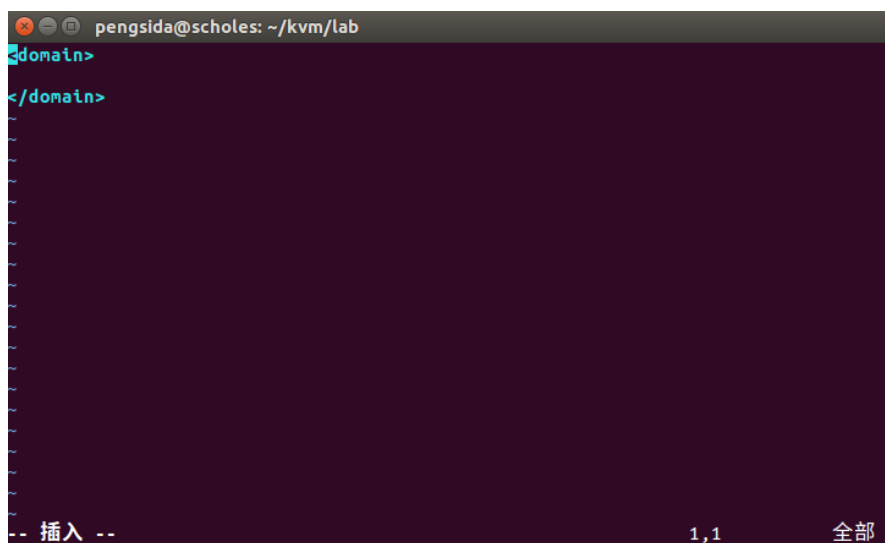

```
pengsida@scholes: ~/kvm/lab
<domain>
</domain>
-- 插入 -- 1,1 全部
```

2. 更改标签对名字。将光标移动到标签名字上，然后在 normal 模式输入“\c”，就可以改动标签名，如下图所示：

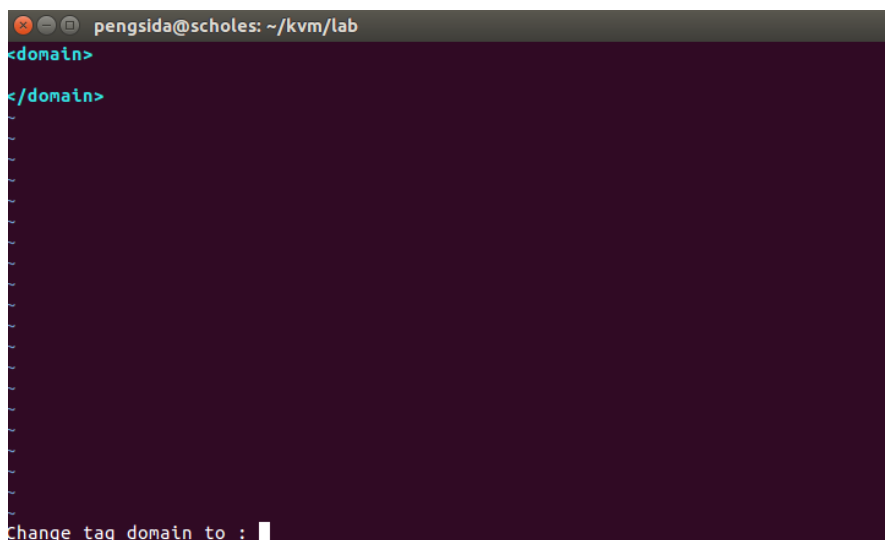

```
pengsida@scholes: ~/kvm/lab
<domain>
</domain>
Change tag domain to : 
```

3. 在标签对之间跳动。将光标移动到标签名字上，然后在 normal 模式输入“%”，就可以完成标签对之间的跳动了。