


Practica final taller AWS Parte II

Jiadong Wang

JIADONG WANG


Primero, creamos un repositorio en gitHub con los elementos de la web:

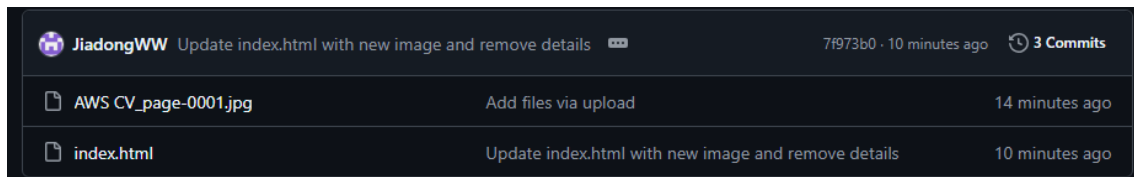


Ahora en AWS, creamos el bucket a través de la cloudShell que va a contener estos elementos:

```
~ $ aws s3 mb s3://static-web-aws-cv
make_bucket: static-web-aws-cv
~ $ git clone https://github.com/JiadongWW/Practica_Final_AWS_Parte2.git
Cloning into 'Practica_Final_AWS_Parte2'...
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (8/8), done.
remote: Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (9/9), 307.15 KiB | 34.13 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
~ $ aws s3 cp Practica_Final_AWS_Parte2/ s3://static-web-aws-cv/ --recursive --exclude ".git/*"
upload: Practica_Final_AWS_Parte2/index.html to s3://static-web-aws-cv/index.html
upload: Practica_Final_AWS_Parte2/AWS CV_page-0001.jpg to s3://static-web-aws-cv/AWS CV_page-0001.jpg
~ $ aws s3 ls s3://static-web-aws-cv/
2026-05-09 16:44:12      371689 AWS CV_page-0001.jpg
2026-05-09 16:44:12        236 index.html
```

En cloudFront, creamos una distribución conectándolo con el bucket que hemos creado anteriormente:

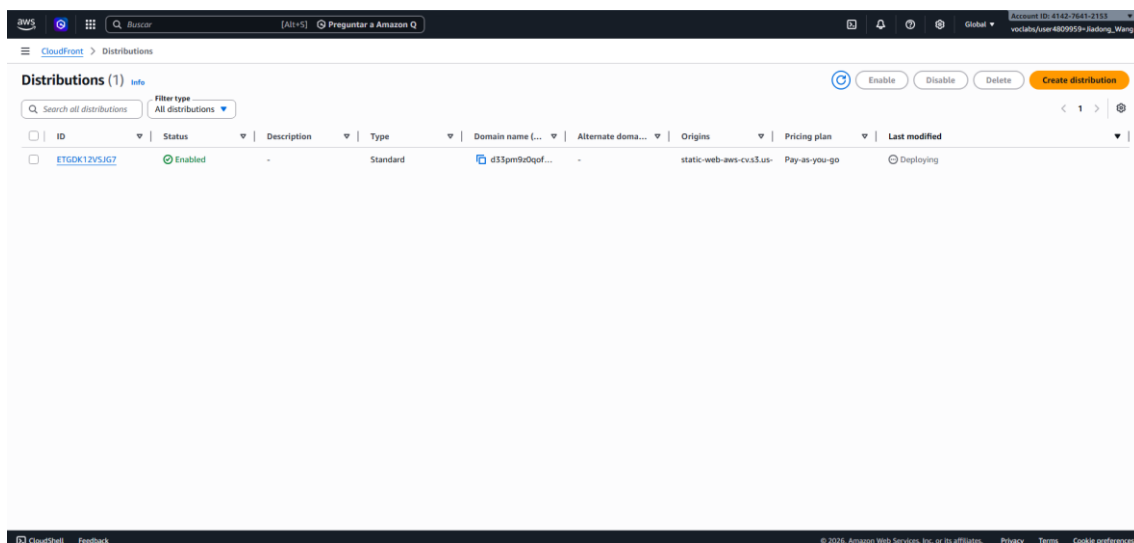


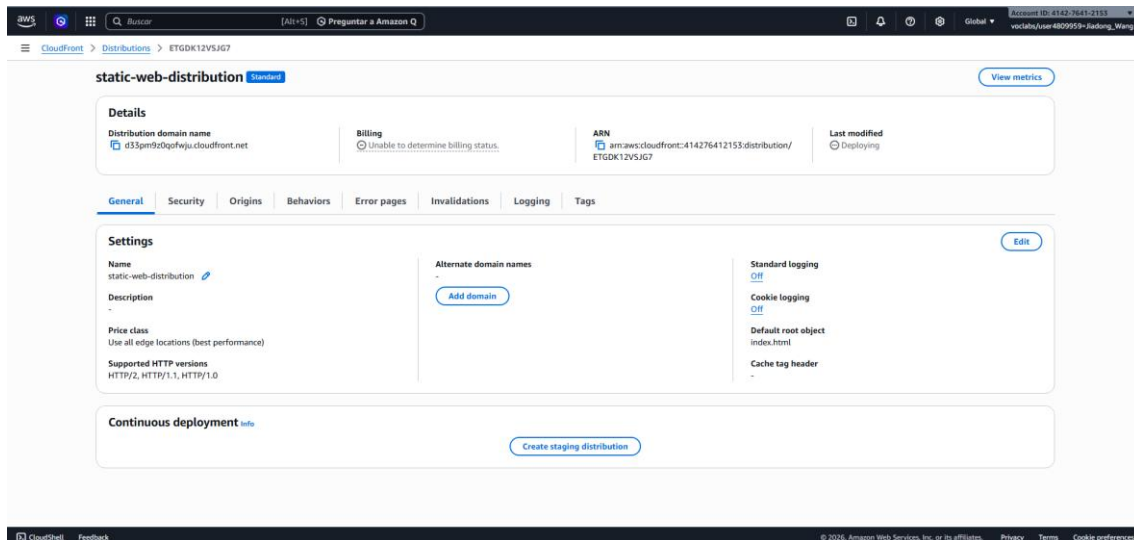

Por último, accedemos al link de la distribución y se podrá acceder a la web:



Para aplicar cognito a nuestra web, primero creamos un grupo de usuario en cognito para poder hacer login y sign up via email:

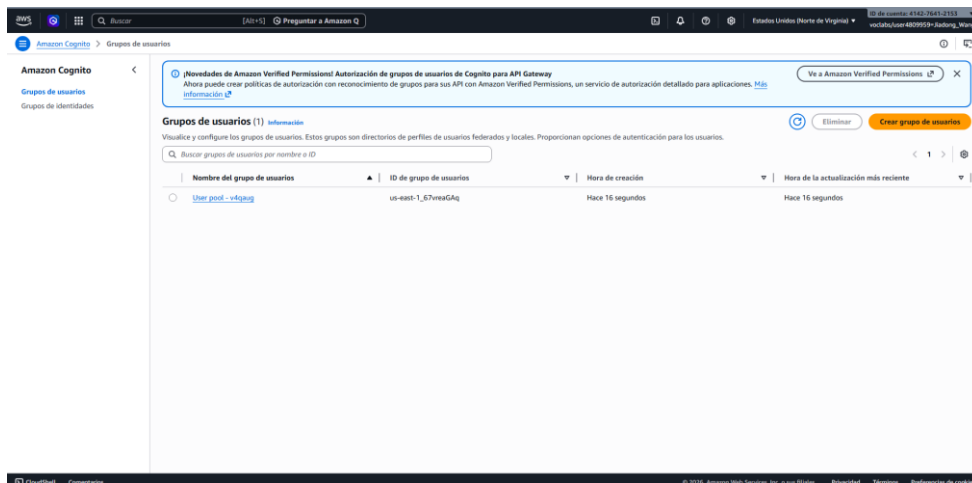

us-east-167vneaga.auth.us-east-1.amazonaws.com/login?client_id=5e5abf7997e1dbcm9p7b1bdfresponse_type=code&scope=email+open...

Sign in

Sign in to your account.

Email address

Next

New user? [Create an account](#)

us-east-167vneaga.auth.us-east-1.amazonaws.com/signup?client_id=5e5abf7997e1dbcm9p7b1bdfredirect_uri=https%3A%2F%2FidB4...

Sign up

Create a new account.

Email address

Password

☒ Password must be at least 8 characters
☒ Use a number
☒ Use a lowercase letter
☒ Use an uppercase letter
☒ Use a special character

Confirm password

☐ Show password

Sign up

Have an account already? [Sign in](#)

us-east-167vneaga.auth.us-east-1.amazonaws.com/signup/confirm?client_id=5e5abf7997e1dbcm9p7b1bdfredirect_uri=https%3A%2F%2FidB4...

Confirm your account

 We have sent a code in an Email message to y***@d***. To confirm your account, enter your code.

Code

[Resend code](#)

Confirm account

Successfully signed in

This is the default redirect page for Amazon Cognito user pools.

You're seeing this page because your Amazon Cognito app client doesn't have a return URL set.

Amazon Cognito > Grupos de usuarios > User pool - v4qau9 > Usuarios

Amazon Cognito

Grupo de usuarios actual Ver todos

User pool - v4qau9

Descripción general

▼ Aplicaciones

Clientes de aplicación

▼ Administración de usuarios

Usuarios

Grupos

▼ Autenticación

Métodos de autenticación

Inicio de sesión **Novedad**

Registro

Proveedores sociales y externos

Extensiones

▼ Seguridad

AWS WAF

Protección contra amenazas

Secuencia de registro

▼ Creación de marca

Dominio

Inicio de sesión administrado **Novedad**

Plantillas de mensajes

Usuarios Información

Usuarios (1) Información

Vea, edite y cree usuarios en el grupo de usuarios. Los usuarios habilitados y confirmados podrán iniciar sesión en el grupo de usuarios.

Eliminar usuario Crear usuario

Propiedad: Nombre de usuario Buscar usuarios por atributo

Nombre de usuario	Dirección de correo electrónico	Correo electrónico verificado	Estado de la confirmación	Estado
2418b4f8-c081-70c2-d5a8-f3de4fba5...	yodod41001@despad.com	Si	Confirmado	Habilitado

Importar usuarios (0) Información

Ver y crear trabajos de importación CSV de usuarios. Amazon Cognito puede importar usuarios a este grupo de usuarios desde un archivo CSV con formato especial. No puede importar contraseñas de usuarios.

Comenzar Detener Crear trabajo de importación

Buscar trabajos de importación por nombre de trabajo

Nombre del trabajo	Estado	Usuarios importados	Usuarios omitidos	Usuarios con errores	Registros de CloudWatch	Hora de creación
No se encontraron trabajos de importación de usuarios						

Crear trabajo de importación

CloudShell Comentarios

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

Por último, cambiamos la url a nuestra web:

Amazon Cognito > Grupos de usuarios > User pool - v4qau9 > Clientes de aplicación > Cliente de aplicación: test-login-cognito > Editar páginas de inicio de sesión administradas

Amazon Cognito

Grupo de usuarios actual Ver todos

User pool - v4qau9

Descripción general

▼ Aplicaciones

Clientes de aplicación

▼ Administración de usuarios

Usuarios

Grupos

▼ Autenticación

Métodos de autenticación

Inicio de sesión **Novedad**

Registro

Proveedores sociales y externos

Extensiones

▼ Seguridad

AWS WAF

Protección contra amenazas

Secuencia de registro

▼ Creación de marca

Dominio

Inicio de sesión administrado **Novedad**

Plantillas de mensajes

Editar páginas de inicio de sesión administradas Información

El inicio de sesión administrado es una interfaz práctica para agregar el registro y el inicio de sesión a su aplicación. Las páginas de inicio de sesión administradas interactivas son un servicio de autenticación y un servidor de autorización listos para usar en su grupo de usuarios y proveedores externos.

Páginas de inicio de sesión administradas

Configure las páginas de inicio de sesión administradas para este cliente de aplicación.

URL de devolución de llamadas permitidas Información

Ingrese al menos una URL de devolución de llamada para redirigir al usuario después de la autenticación. Esta suele ser la URL de la aplicación que recibe el código de autorización emitido por Cognito. Puede utilizar URL HTTP, así como esquemas de URL personalizados.

URL

https://d33pmf8z0qofwu.cloudfront.net/ Eliminar

La longitud de la URL de devolución de llamada debe ser de 1 a 1024 caracteres. Los caracteres válidos son letras, marcas, números, símbolos y puntuaciones. Amazon Cognito requiere HTTPS a través de HTTP, excepto http://localhost solo para fines de prueba. También se admiten las URL de devolución de llamada de la aplicación como myapp://example. No debe contener un fragmento.

Agregar otra URL

Puede agregar 99 URL más.

URL de redireccionamiento predeterminada

Si la URL de redireccionamiento predeterminada. En el caso de los clientes de aplicaciones con un ID asignado, reemplazará a redirect_uri en las solicitudes de autenticación. Por lo tanto, debe estar en la lista de URL de devolución de llamada permitidas.

Seleccione el URL de redireccionamiento predeterminado

URL de cierre de sesión permitidas - opcional Información

Ingrese al menos una URL de cierre de sesión. La URL de cierre de sesión es una página de redirección que envía Cognito cuando la aplicación cierra sesión. Esto solo es necesario si desea que Cognito dirija a los usuarios que han cerrado sesión a una página distinta de la URL de devolución de llamada.

Agregar URL de cierre de sesión

Puede agregar 100 URL más.

Proveedores de identidad Información

Seleccione los proveedores de identidad que estarán disponibles para este cliente de aplicación.

Seleccionar proveedores de identidades

Grupo de usuarios de Cognito X

Los usuarios pueden iniciar sesión en Cognito con un email, un número de teléfono o un nombre de usuario.

Tipos de concesión de OAuth 2.0 Información

Esta es la primera vez que se muestra esta configuración de OAuth 2.0 para configurar la forma en que Cognito entrega tokens a esta aplicación. Nuestro objetivo es mejorar la experiencia de los usuarios al permitir que los usuarios autenticados en su aplicación puedan acceder a los recursos de su aplicación.

CloudShell Comentarios

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

