Manual de Comandos Básicos de Ubuntu (Terminal)

Introducción

La terminal de Ubuntu es una herramienta poderosa que permite al usuario interactuar con el sistema operativo mediante comandos de texto. A través de ella, es posible navegar por el sistema de archivos, gestionar archivos y carpetas, modificar permisos y administrar el sistema.

Este manual describe 12 comandos fundamentales para el uso básico de la terminal en Ubuntu.

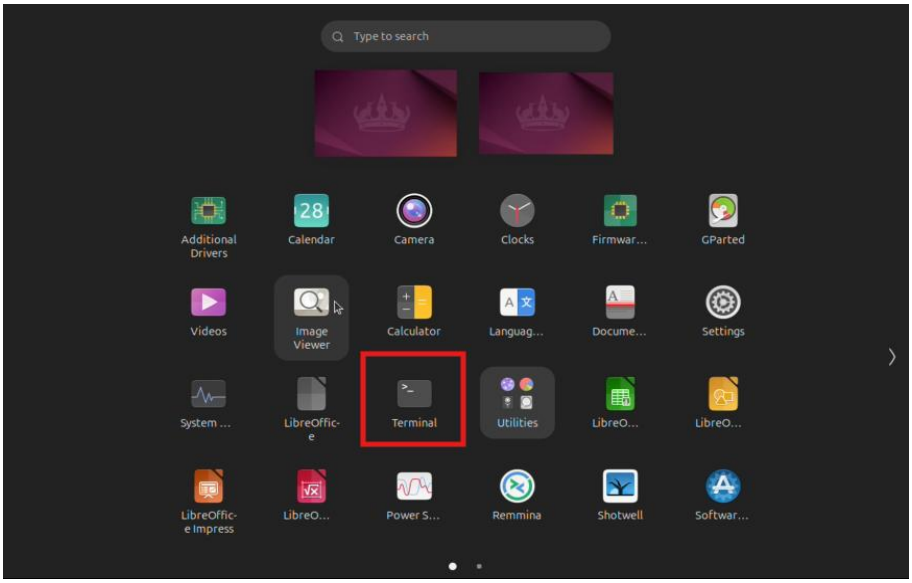

Utiliza el comando para abrir la terminal [**Ctrl + Alt + T** simultáneamente]

---

1. Navegación en el sistema de archivos

- **pwd — Mostrar directorio actual**

Descripción:
Muestra la ruta completa del directorio en el que te encuentras.

Sintaxis:

pwd

Ejemplo:

pwd

Resultado esperado:

/home/usuario

```
ubuntu@ubuntu:~$ pwd
/home/ubuntu
```

- **ls — Listar contenido de un directorio**

Descripción:
Muestra los archivos y carpetas dentro del directorio actual.

Sintaxis:

ls

Opciones útiles:

ls -l # Lista detallada
ls -a # Incluye archivos ocultos

```
ubuntu@ubuntu:~/proyectos$ ls respaldo
archivo.txt
ubuntu@ubuntu:~/proyectos$
```

```
ubuntu@ubuntu:~/practicalinux$ ls -l respaldo
total 4
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 19 Feb 26 16:28 archivo1.txt
```

- **cd — Cambiar de directorio**

Descripción:
Permite moverse entre carpetas.

Sintaxis:

cd nombre_carpeta

Ejemplos:

cd Documents
cd ..
cd /home/usuario/Downloads

```
ubuntu@ubuntu:~$ cd proyectos
ubuntu@ubuntu:~/proyectos$
```

---

2. Gestión de directorios

- **mkdir — Crear directorio**

Descripción:
Crea una nueva carpeta.

Sintaxis:

mkdir nombre_carpeta

Ejemplo:

mkdir proyectos

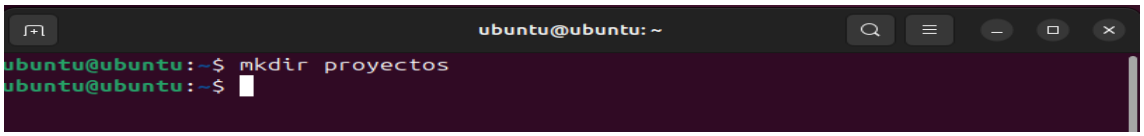

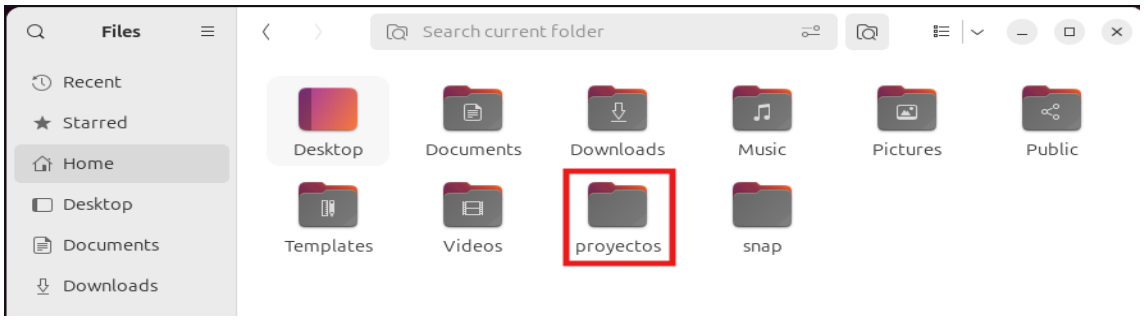

- **rmdir — Eliminar directorio vacío**

Descripción:
Elimina una carpeta que esté vacía.

Sintaxis:

rmdir nombre_carpeta

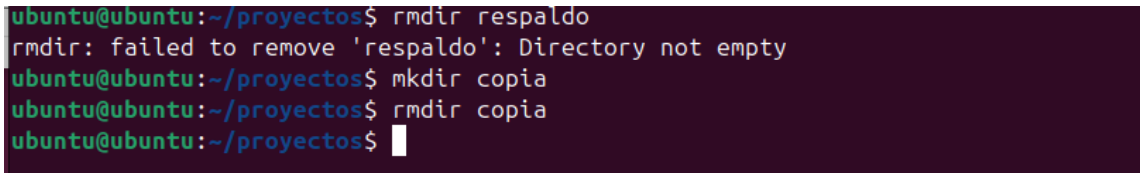

---

3. Gestión de archivos

- **touch — Crear archivo vacío**

Descripción:
Crea un archivo nuevo sin contenido.

Sintaxis:

touch archivo.txt

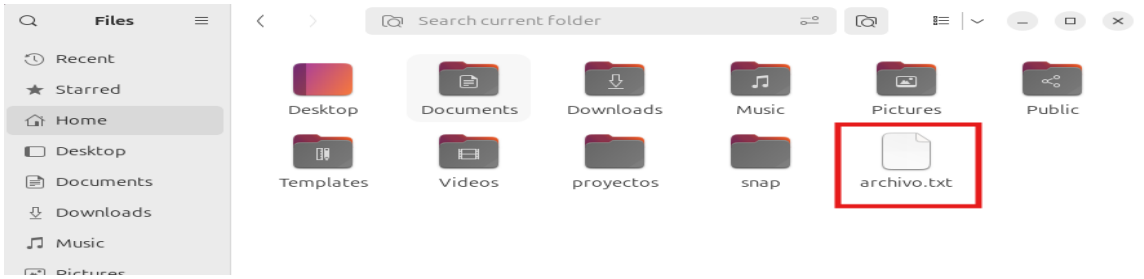

- **cp — Copiar archivos o carpetas**

Descripción:
Copia archivos o directorios de una ubicación a otra.

Sintaxis:

cp origen destino

Ejemplo:

cp archivo.txt respaldo.txt

Para copiar carpetas:

cp -r carpeta1 carpeta2

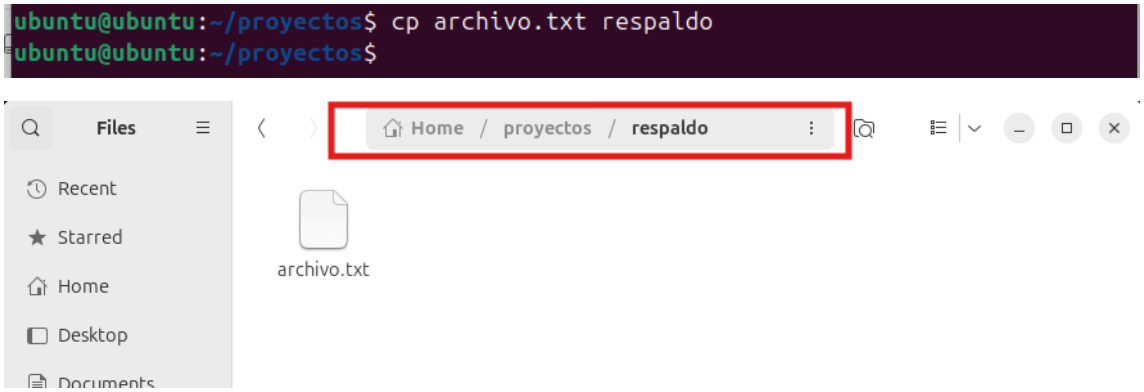

- **mv — Mover o renombrar archivos**

Descripción:
Mueve archivos o cambia su nombre.

Sintaxis:

mv origen destino

Ejemplo (renombrar):

mv archivo.txt nuevo.txt

- **rm — Eliminar archivos o carpetas**

Descripción:
Elimina archivos o directorios.

Sintaxis:

rm archivo.txt

Para carpetas:

rm -r carpeta

Precaución: Este comando elimina permanentemente los archivos.

```
ubuntu@ubuntu:~$ rm nuevo.txt
ubuntu@ubuntu:~$
```

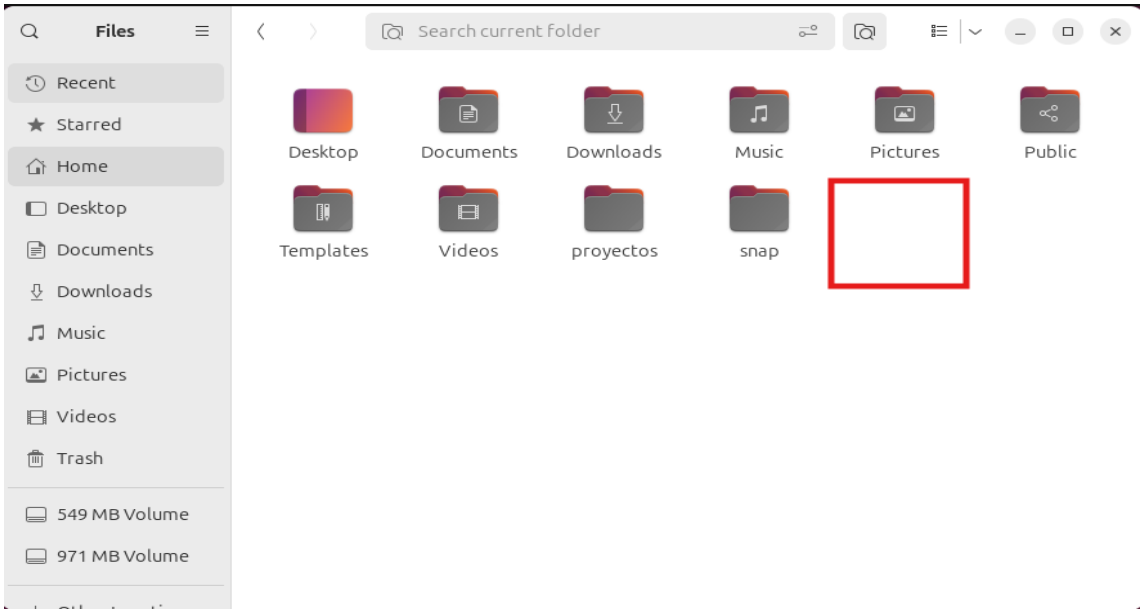

---

4. Permisos y administración

- **chmod — Cambiar permisos**

Descripción:
Modifica los permisos de lectura, escritura y ejecución.

Sintaxis:

chmod permisos archivo

Ejemplo:

chmod 755 script.sh

```
ubuntu@ubuntu:~/practicalinux$ chmod 755 respaldo/archivo1.txt
ubuntu@ubuntu:~/practicalinux$
```

- **sudo — Ejecutar como superusuario**

Descripción:
Permite ejecutar comandos con privilegios de administrador.

Sintaxis:

sudo comando

Ejemplo:

sudo apt update

```
ubuntu@ubuntu:~/practicalinux$ sudo -i
root@ubuntu:~# exit
```

```
ubuntu@ubuntu:~/practicalinux$ sudo apt update
Ign:1 cdrom://Ubuntu 24.04.3 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (20250805.1) nob
le InRelease
Hit:2 cdrom://Ubuntu 24.04.3 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (20250805.1) nob
le Release
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
0% [Waiting for headers]
```

```
ubuntu@ubuntu:~/practicalinux$ sudo apt upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
```

```
ubuntu@ubuntu:~/practicalinux$ sudo apt install curl
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
```

```
ubuntu@ubuntu:~/practicalinux$ sudo apt remove curl
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
```

```
ubuntu@ubuntu:~/practicalinux$ sudo apt autoremove
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

- **nano — Editar archivos desde la terminal**

Descripción:
Editor de texto simple dentro de la terminal.

Sintaxis:

nano archivo.txt

Comandos básicos dentro de nano:

- Ctrl + O → Guardar
- Ctrl + X → Salir

```
ubuntu@ubuntu:~/practicalinux$ nano archivo1.txt
```

```
ubuntu@ubuntu: ~/practicalinux
  GNU nano 7.2                    archivo1.txt

                              [ Read 0 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line
```

```
ubuntu@ubuntu:~/practicalinux$ cat archivo1.txt
comandos de ubuntu
```