Model::Main

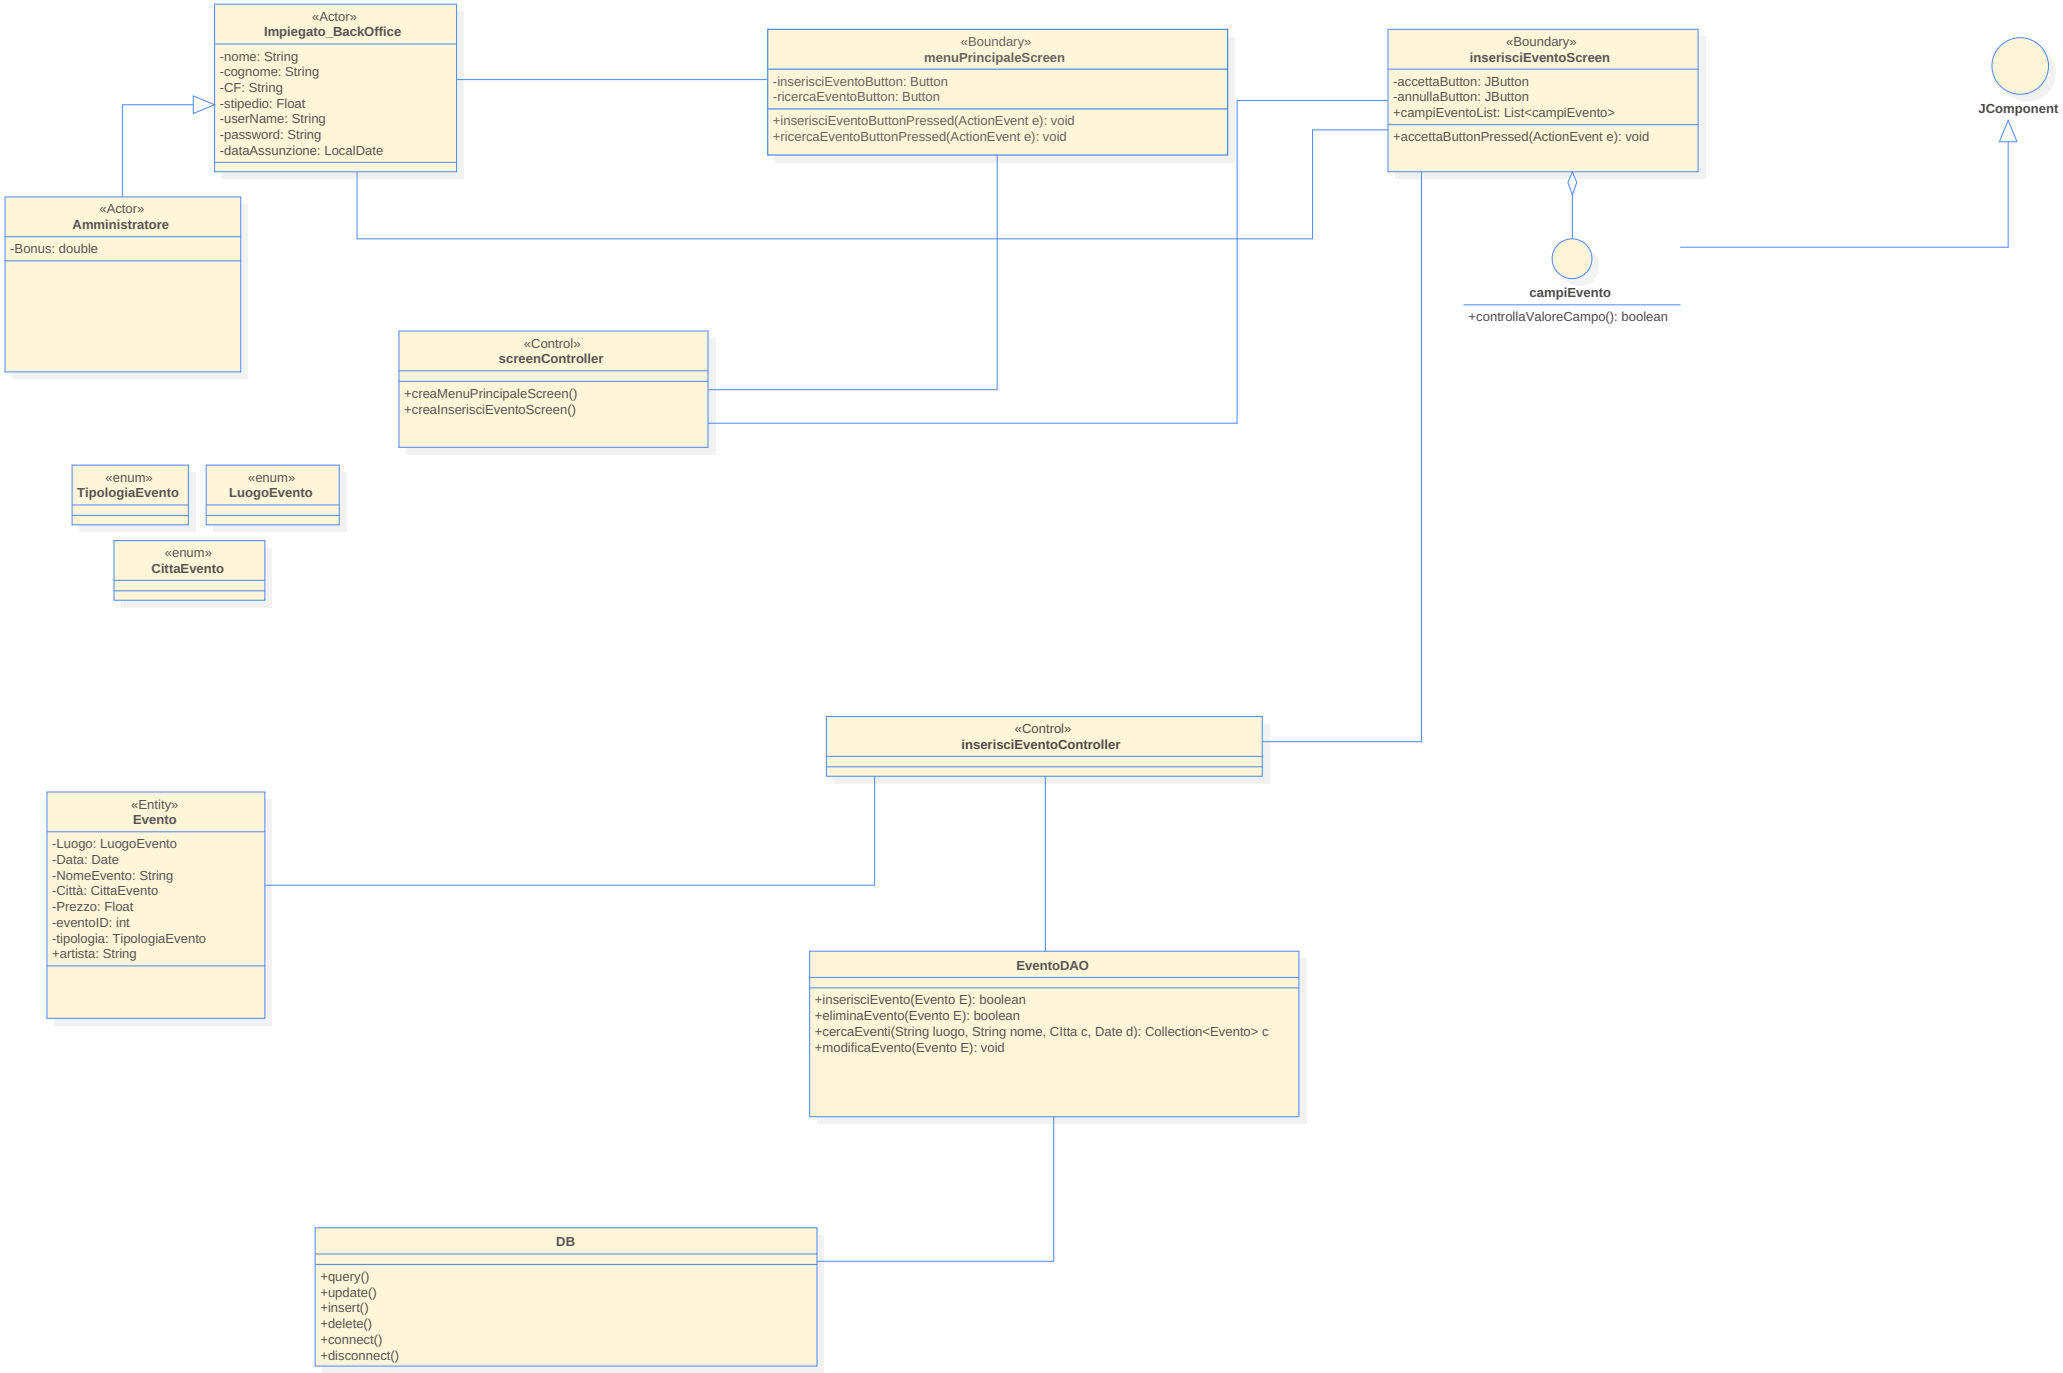
«Actor»
Impiegato_BackOffice
-nome: String
-cognome: String
-CF: String
-stipedio: Float
-userName: String
-password: String
-dataAssunzione: LocalDate
«Boundary»
menuPrincipaleScreen
-inserisciEventoButton: Button
-ricercaEventoButton: Button
+inserisciEventoButtonPressed(ActionEvent e): void
+ricercaEventoButtonPressed(ActionEvent e): void
«Boundary»
inserisciEventoScreen
-accettaButton: JButton
-annullaButton: JButton
+campiEventoList: List<campiEvento>
+accettaButtonPressed(ActionEvent e): void
JComponent
«Actor»
Amministratore
-Bonus: double
campiEvento
+controllaValoreCampo(): boolean
«Control»
screenController
+creaMenuPrincipaleScreen()
+creaInserisciEventoScreen()
«enum»
TipologiaEvento
«enum»
LuogoEvento
«enum»
CittaEvento
«Control»
inserisciEventoController
«Entity»
Evento
-Luogo: LuogoEvento
-Data: Date
-NomeEvento: String
-Città: CittaEvento
-Prezzo: Float
-eventoID: int
-tipologia: TipologiaEvento
+artista: String
EventoDAO
+inserisciEvento(Evento E): boolean
+eliminaEvento(Evento E): boolean
+cercaEventi(String luogo, String nome, CItta c, Date d): Collection<Evento> c
+modificaEvento(Evento E): void
DB
+query()
+update()
+insert()
+delete()
+connect()
+disconnect()