COMPLETE PROJECT CASE • PHASE 07 CLOSED

TideCraft

潮生内容工场

完整交付的本地短视频内容生产与人工审核系统

从主题输入、候选内容、审核材料和视频结果，到人工审核、双平台交付包、人工发布回执与归档，形成可运行、可追踪、可审计的完整业务闭环。

独立全栈开发 | Python | 状态机 | 适配器架构 | 安全交付



PROJECT OUTCOME

完整闭环已实现并通过 Windows 结项验证

项目完成 Phase 07 收尾并进入冻结维护；完整交付边界是人工审核与人工发布回执，不包含平台自动发布。

Jerry 谭梓健

独立全栈开发者 • 从需求定义到验收落地

Jerrytan1221@gmail.com

适用于猎聘、BOSS 直聘等招聘平台

这是一套完成既定范围并正式结项的系统。

项目从内容生产问题出发，将生成、审核、交付和归档组织为本地可运行的人工审核内容中台。

项目结论

Phase 07 已完成功能收尾、验证、文档和公开发布准备。

完成标准：端到端业务闭环可运行，关键状态可追踪，外部能力可替换，人工决策边界明确，验证与回滚资料齐备。


5	2	100%	0
候选选题与脚本	平台交付准备包	人工审核决策	自动正式发布

解决的真实问题

- 内容生成、审核、交付分散，过程状态难以统一追踪。
- 外部消息和视频服务存在切换、超时与失败风险。
- 自动发布涉及账号和业务责任，需要保留人工决策。
- 本地项目必须可重建、可回滚、可审计并便于演示。

完成项目的定义

在明确边界内形成可运行、可验证、可交付的闭环。

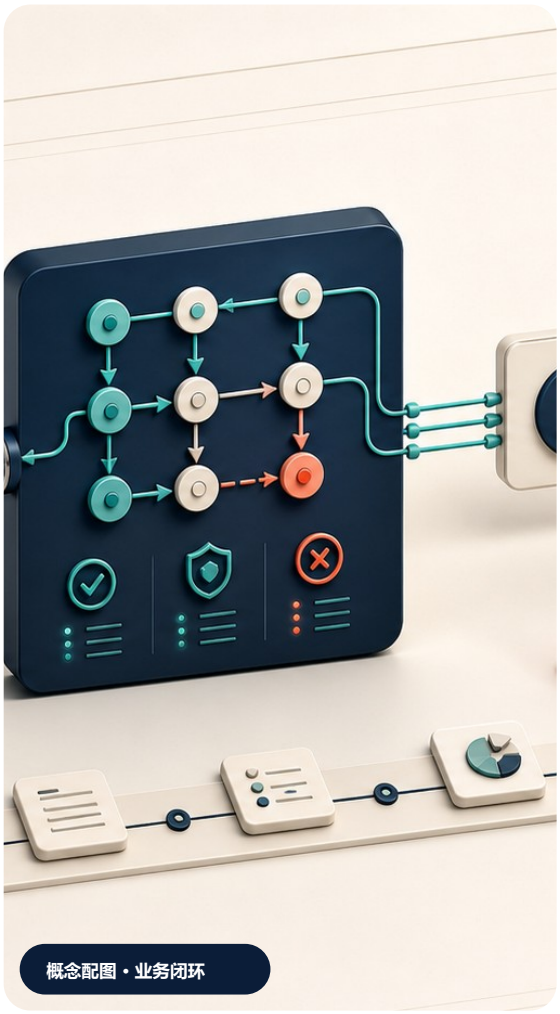

概念配图 · 业务闭环

完整链路由 11 个业务节点组成。

系统负责组织内容、状态和交付物；人工负责审核决定与正式发布，边界清晰且全过程留痕。

01
输入主题
行业、产品或营销方向

02
候选选题
生成 5 条内容方向

03
脚本生成
开场、主体与行动引导

04
审核材料
整理飞书消息与摘要

05
视频结果
mock 或 API provider

06
待审核包
导出人工审核材料

07
人工审核
通过、拒绝或退回

08
双平台包
抖音与视频号准备包

09
人工发布
由运营人员登录平台

10
发布回执
记录状态、链接和备注

11
任务归档
形成完整审计记录

核心状态链

completed → approved → ready_to_publish → manually_published → archived

拒绝非法流转；审核与发布结果均按 task_id 落盘。

内容资产
候选选题、脚本、改写结果、视频结果

审核资产
飞书消息、审核决定、备注和状态

交付资产
双平台文案、标签、检查清单和发布回执

系统按职责拆分，并为外部能力保留可替换接口。

核心工作流不依赖单一平台：消息渠道使用 Adapter，视频能力使用 Provider，发布阶段只管理准备包与人工回执。

入口层

OpenClaw 配置 • 浏览器客户演示 • CLI 与 Windows 快捷入口

接收主题与操作指令，提供演示和日常使用入口。

编排层

Orchestrator • 状态机 • 重试 • 任务索引 • 队列与归档

统一推进任务，拒绝非法状态流转并记录失败原因。

内容层

Trend Radar • Viral Analyzer • Rewrite Engine • Content Pipeline

负责选题、结构分析、原创改写和双平台内容组织。

集成层

Feishu Adapter • Video Provider • Publishing Adapter

屏蔽外部服务差异，支持 dry-run/mock 与真实配置路径。

数据与审计层

JSON/TXT 文件状态 • logs • cache • exports • review receipts

每个关键动作均生成可检查文件，便于审计、恢复和回滚。

01

可替换

消息、视频和发布平台不写死在核心流程中。

02

可追踪

task_id 串联任务目录、状态、审核、发布与归档。

03

可恢复

失败分类、超时与重试策略避免静默丢失任务。

把完整业务过程做成可靠系统。

实现围绕状态一致性、外部服务可替换、失败可诊断和人工责任边界展开。

01

显式状态机

定义审核、发布与归档状态；非法流转直接拒绝，避免任务跳步或误归档。

state_machine.py · review_state.py

02

文件化审计

使用 task_id 组织 JSON/TXT 输出，状态、审核、发布和摘要可独立检查。

state_store.py · exporter.py

03

Adapter / Provider

飞书、视频和发布接口与核心流程解耦，默认 dry-run/mock，真实配置可校验。

adapters/ · providers/

04

人工最终决策

系统只生成交付包与回执入口，不接管平台账号，不执行自动正式发布。

publishing/service.py

模块输入、输出与失败处理

模块	输入	输出	失败处理
Orchestrator	主题与配置	任务目录、状态、审核包	错误分类并进入失败状态
Feishu Bridge	审核消息	dry-run 或发送结果	配置、权限、网络与超时
Video Gateway	任务与视频配置	mock 或 API 结果	轮询、超时、重试与分类
Review / Publishing	task_id 与人工决定	平台包、回执、归档	拒绝未知任务和非法状态

完整系统具备浏览器演示与命令行工作流。

下面是公开展示用脱敏界面，功能结构对应已实现链路；所有品牌、编号和时间均为演示占位数据。



脱敏界面 · 完整结果页

用户如何使用

- Windows 双击启动客户演示，浏览器访问本机服务。
- 输入行业或主题，生成候选内容并展示闭环结果。
- 正式流程通过 CLI 写回审核决定与人工发布结果。

系统最终交付

- 内容包：选题、脚本、视频结果与摘要。
- 审核包：飞书消息、审核决定、备注和状态。
- 发布包：双平台文案、标签、检查清单和回执。

完整项目边界

完整内容闭环已交付 · 正式发布由人工完成 · 系统记录回执并归档

人工审核是系统中的正式业务节点。

审核决定驱动状态流转；通过后生成双平台准备包，发布完成后写回结果并进入归档。



01 • 人工审核工作台

脚本、结论和备注在一个任务上下文中完成。



02 • 交付与审计归档

交付包、检查清单、回执状态和审计节点统一呈现。

公开展示脱敏范围

真实品牌与客户 • 任务编号与时间 • 账号与联系方式 • 内部路径、链接与令牌

完整项目具备功能、验证、安全与回滚能力。

以下结项证据来自项目内记录；对未执行的环境和外部服务验证保持明确区分。

Windows 结项验证

最小工作流 completed • 7 个 smoke 通过 • 34 个单元测试通过

L1 代码与结构

- 96 个 Python 文件
- 34 个测试函数
- 模块化 Adapter / Provider
- git diff 检查通过

L2 本地运行

- Windows 最小闭环完成
- dry-run Feishu
- mock Video
- 任务输出与归档通过

L3 用户流程

- 浏览器客户演示
- 人工审核写回
- 双平台准备包
- 人工发布回执与归档

L4 交付治理

- 30 个自动化脚本
- 17 份项目文档
- 隐私审计高风险 0
- 公开仓库前复核

已完成并有证据

- Phase 07 功能结项与冻结维护
- Windows 安全模式完整闭环
- 隐私检查与中文交付文档

不冒充已验证

- WSL2 与 Hyper-V/systemd 运行
- 真实飞书和真实视频 API
- 生产部署与真实业务效果

从需求定义到验收落地，全流程由我独立完成。

项目证明的不是单一页面开发，而是完整产品、架构、工程和交付能力。

01 **需求与边界**

拆解业务目标，明确人工审核与发布边界。

02 **架构与实现**

完成状态机、适配器、核心流程和浏览器演示。

03 **验证与安全**

编写测试、Smoke、隐私检查与失败处理。

04 **交付与维护**

提供脚本、文档、回滚方案并完成项目结项。

能力匹配

- **0→1 产品与系统落地**
- **Python 全栈与工作流自动化**
- **AI 服务集成与安全边界**
- **企业内部工具与交付治理**



Jerry 谭梓健

独立全栈开发者

Jerrytan1221@gmail.com

猎聘 / BOSS 直聘站内联系