


TigerFly- PopUp html設定說明文件


1. 新增代碼

登入Google TAG Manger，於帳戶下選擇所欲設定的網頁，點選新增代碼。

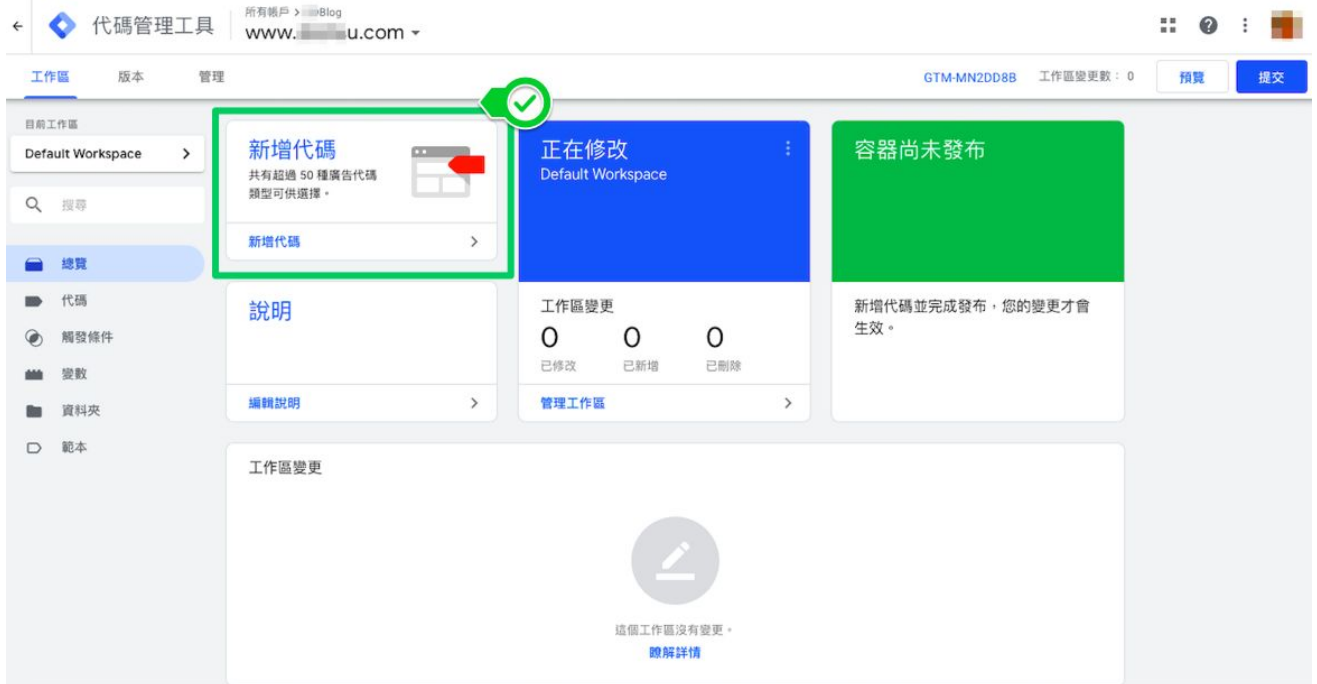

2. 選擇代碼類型

點選代碼設定中間新增代碼，並於代碼類型選擇自訂HTML。

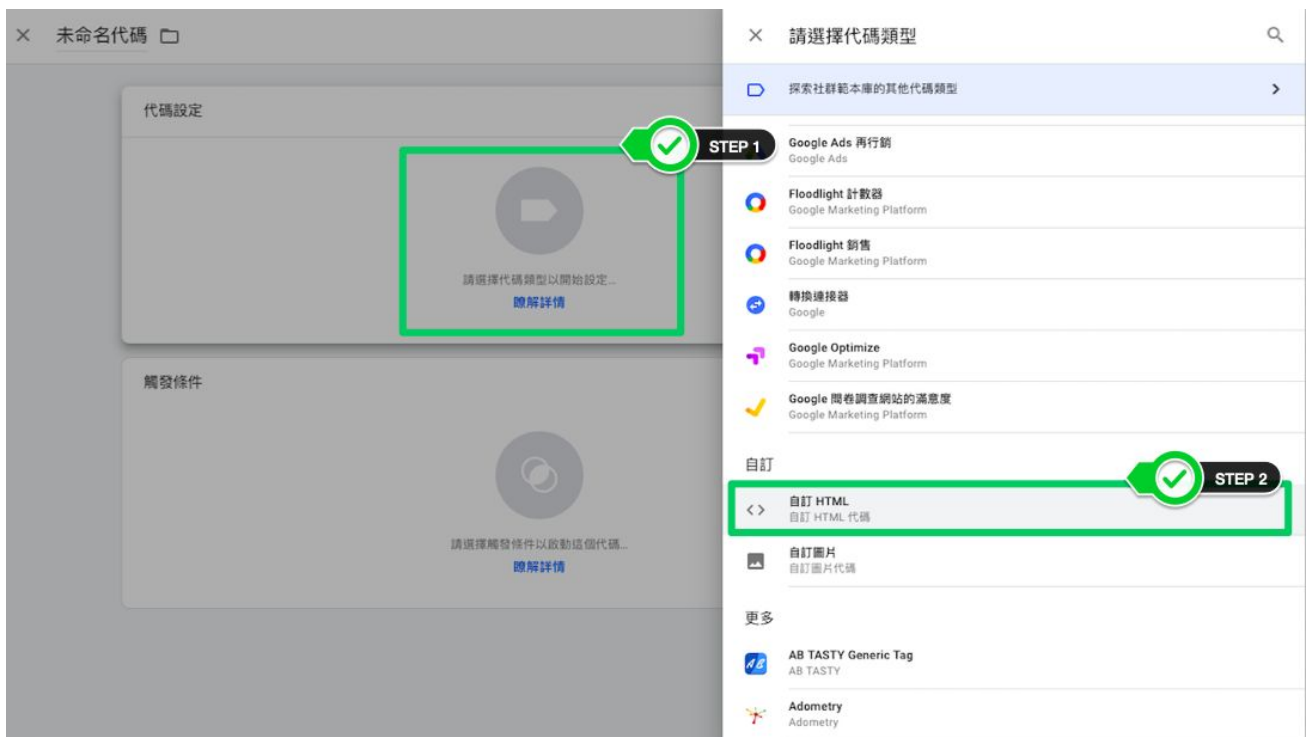

3. 進行代碼設定

於輸入框中貼上由TigerFly提供的HTML代碼；並設定觸發條件後儲存此設定。

The screenshot shows the '代碼管理工具' (Code Management Tool) interface for 'TigerFly'. It displays three steps for configuring a code snippet:

- STEP 1:** Selecting the code type as '自訂 HTML' (Custom HTML).
- STEP 2:** Setting the trigger condition to 'All Pages' (網頁瀏覽).
- STEP 3:** Saving the configuration (儲存).

The code snippet being configured is as follows:

```
<script>!function(e,t,n,d){var p,o=e.getElementsByTagName(t)[0];e.getElementById(n)||
{(p=e.createElement(t)).id=n,p.async=10,p.onload=function(){new
PopupSDK(d).renderPopup()},p.src="https://api.awoo.org/libs/popup-sdk-
latest.min.js",o.parentNode.insertBefore(p,o)}(document,"script","popup-
js","WzExMDk0LCJhd29vWHRlc3Q1LDFd");</script>
```

4. 提交並發布

點選右上角進行提交與發佈。

The screenshot shows the '代碼管理工具' (Code Management Tool) dashboard. It displays the following information:

- 新增代碼 (Add Code):** A button to add new code snippets.
- 正在修改 (In Progress):** A section showing the current workspace 'Default Workspace' with 0 changes, 1 new, and 0 deleted.
- 容器尚未發布 (Container Not Deployed):** A message indicating that the new code snippet has not been deployed yet.
- 工作區變更 (Workspace Changes):** A table showing the changes made to the workspace.
- 活動記錄 (Activity Log):** A section for viewing activity logs.

The '工作區變更' (Workspace Changes) table is as follows:

名稱	類型	變更	上次修改時間	使用者
TigerFly	代碼	已新增	幾秒前	Dio.Hsu.C@gmail.com

代碼管理工具

工作區 版本 管理

目前工作區

Default Workspace

搜尋

總覽

代碼

觸發條件

變數

資料夾

範本

提交變更

提交設定

發布及建立版本

將變更推送到您的網站

STEP 1

建立版本

儲存變更並建立新版本

版本名稱

新增描述性名稱

版本說明

新增變更的詳細說明

發布到環境

Live

工作區變更

名稱 ↑	類型	變更	上次修改時間	使用者
TigerFly	代碼	已新增	幾秒前	C@gmail.com