


Séquence 3: Mettre en place des profils itinérants dans un domaine AD

Un profil itinérant peut être un **élément utile** dans une infrastructure, particulièrement dans un environnement Active Directory. Ils **vont permettent aux utilisateurs de switcher de PC sans perdre leurs données** qui seront bien gentiment **stockées au chaud sur un serveur** de l'entreprise.

Utiliser des profils itinérants dans une infrastructure AD

Nous allons voir comment **mettre un place les profils itinérants** dans une infra avec AD. Voici une vue globale du labo *(les adresses IP ne sont pas importantes, nous ne les utiliserons pas, assurez-vous juste que tout le monde communique ensemble)* :

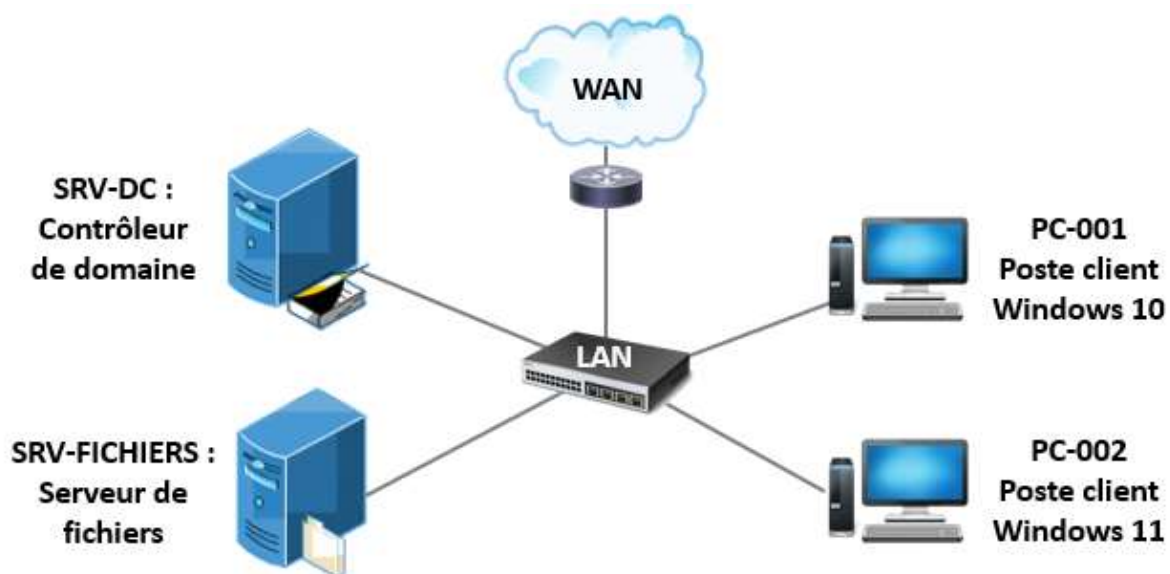


⇒ Sommaire

1. Introduction
2. Préparer le contrôleur de domaine (AD et GPO ((Group Policy Object))
3. Préparer le serveur de fichiers
4. Définir un profil itinérant pour un utilisateur AD
5. Test du profil itinérant

1. Introduction

La première chose à expliquer avant de débiter est ce qu'est un « **profil** » pour un utilisateur dans un ordinateur.

Et bien c'est ce qui regroupe **son environnement de travail** et surtout ses dossiers tels que nous les connaissons tous : Images, Documents, Bureau, etc...

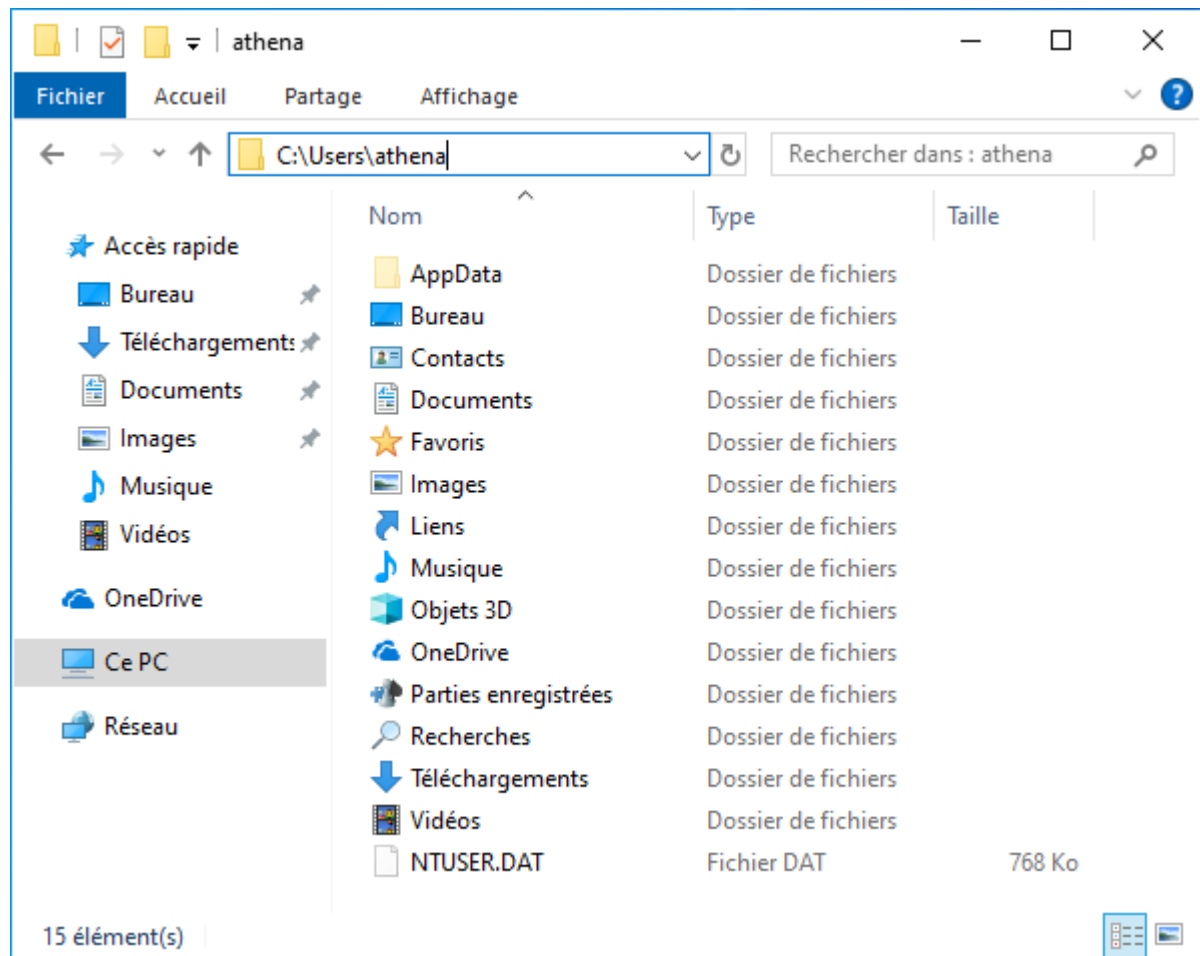

Dans un environnement **Active Directory**, les utilisateurs de l'entreprise s'**authentifient via un serveur**, un contrôleur de domaine, pour ouvrir leur session et non pas directement dans la base de données locale d'un poste client. On dit qu'ils utilisent un **compte de « domaine »** au lieu d'un **compte « local »**. Un compte de domaine peut être utilisé pour **se connecter sur n'importe quel poste client qui est membre du même domaine**, ce qui est plutôt pratique ! Par contre, le profil de l'utilisateur restera lui stocké dans son PC en « local ». Ce qui veut dire que s'il prend le PC d'un collègue, ou que si son PC tombe en


panne, **il ne retrouvera pas ses données**, voire même pire si le disque dur grille et qu'il n'y a pas de sauvegarde, elles sont **perdues**.

C'est là que les profils itinérants vont être intéressants !

Un profil dit « **itinérant** » est un profil qui est **stocké sur un serveur** de l'entreprise, à l'inverse d'un profil dit « **local** » qui lui est **stocké sur le poste client** directement.

L'un des avantages est justement de pallier le risque de perte de données en cas de défaillance du poste client car les données seront stockées sur un serveur qui est censé être **régulièrement sauvegardé**. Cela évite aussi une **saturation potentielle du disque de stockage du PC** mais surtout, ce profil sera **accessible de n'importe quel poste dans le domaine** donc l'utilisateur retrouvera toujours son environnement (*presque*) comme il l'a laissé.

La matérialisation d'un profil itinérant est assez simple. Nous aurons sur un serveur un **dossier général qui contiendra tous les profils**. Dans ce dossier, nous aurons le dossier profil de l'utilisateur **Pierre**, puis un autre dossier de l'utilisateur **Paul**, etc, etc, etc... Dans le dossier de l'utilisateur Paul, nous aurons ses dossiers **Documents, Bureau, Images, Téléchargements...**

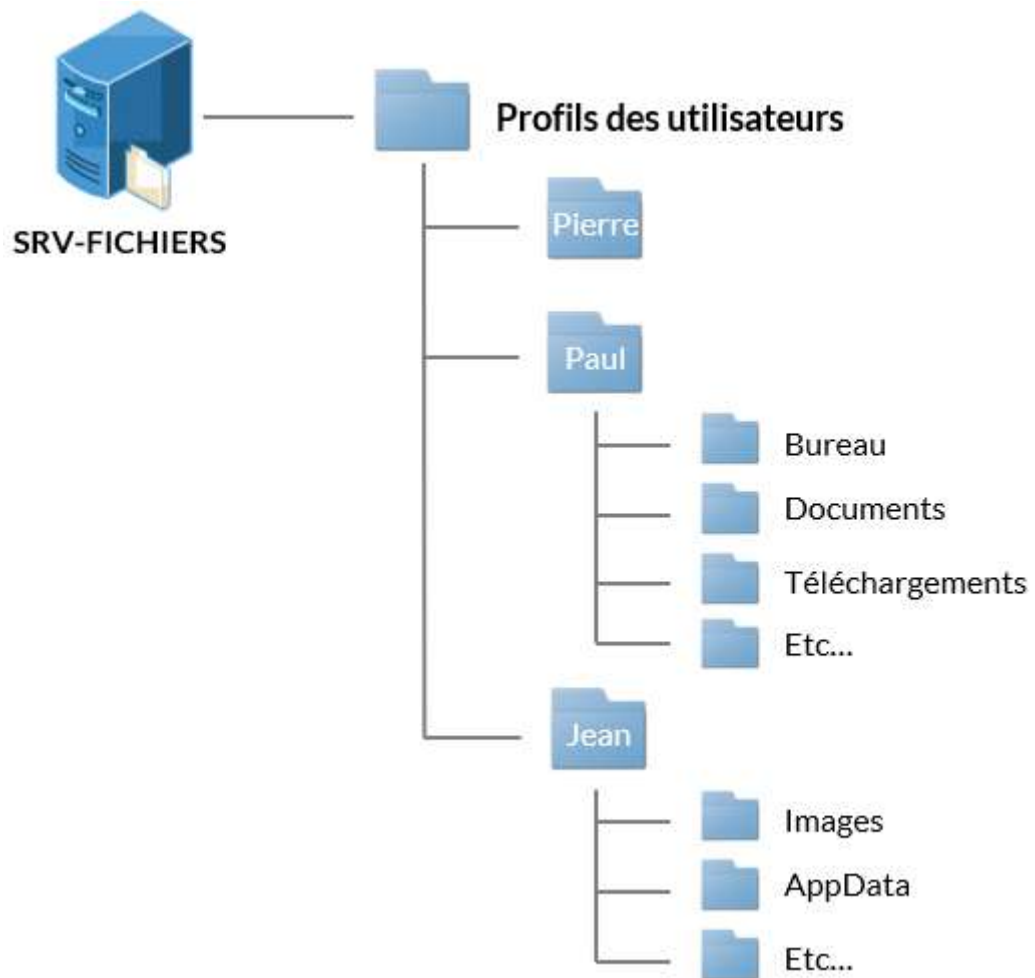

Lorsque Paul se connectera à son PC, son profil sera **chargé depuis le serveur** où il est stocké et non plus directement dans le disque dur de son PC à lui.


Si Paul change de PC demain pour une raison x ou y, il va se connecter et **retrouvera son profil** comme il l'a laissé sur son autre PC.

Voyons maintenant comment mettre cela en place dans une infrastructure.


2. Préparer le contrôleur de domaine (AD et GPO ((Group Policy Object))

La première chose à faire est de **préparer son AD** correctement.

Voici ci-dessous un aperçu de notre AD actuel. Comme vous pouvez le voir, j'ai une unité d'organisation (*OU*) dédiée aux différents services de l'entreprise tels que Direction, Comptabilité, Secrétariat, DSI...

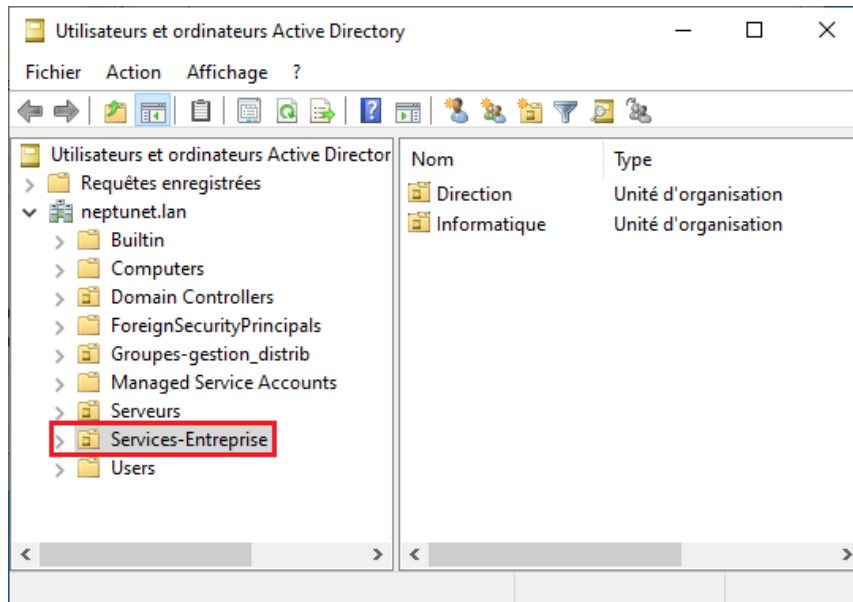


Les utilisateurs et leurs PC sont dans leur OU respective selon leur service, bref tout le monde est bien rangé histoire d'y voir plus clair et de **faciliter l'administration de l'AD**.

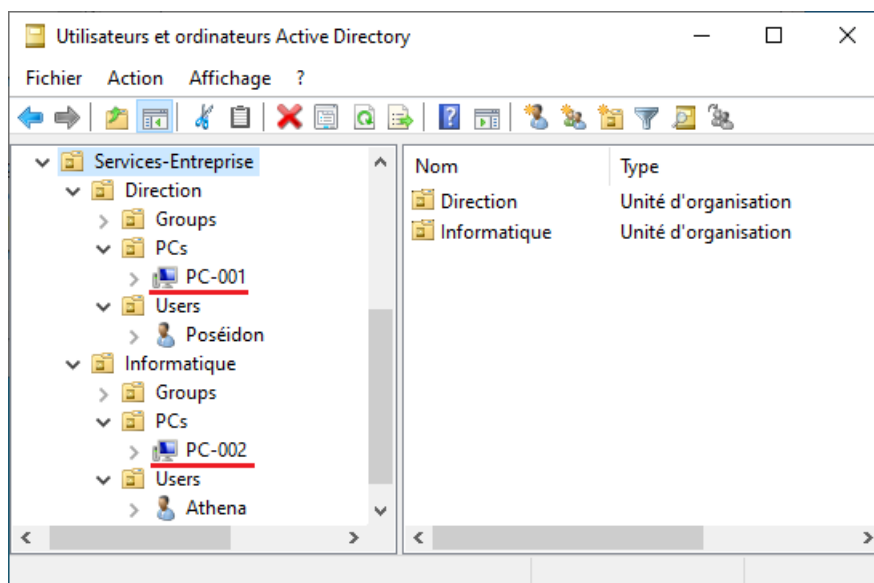

J'ai également une autre OU dans laquelle je peux mettre mes groupes destinés à des gestions spécifiques (*accès à un VPN, groupe de distribution pour la*

messagerie électronique, ...). Dans cette OU justement je vais créer un **groupe global « Profils-itinerants »**

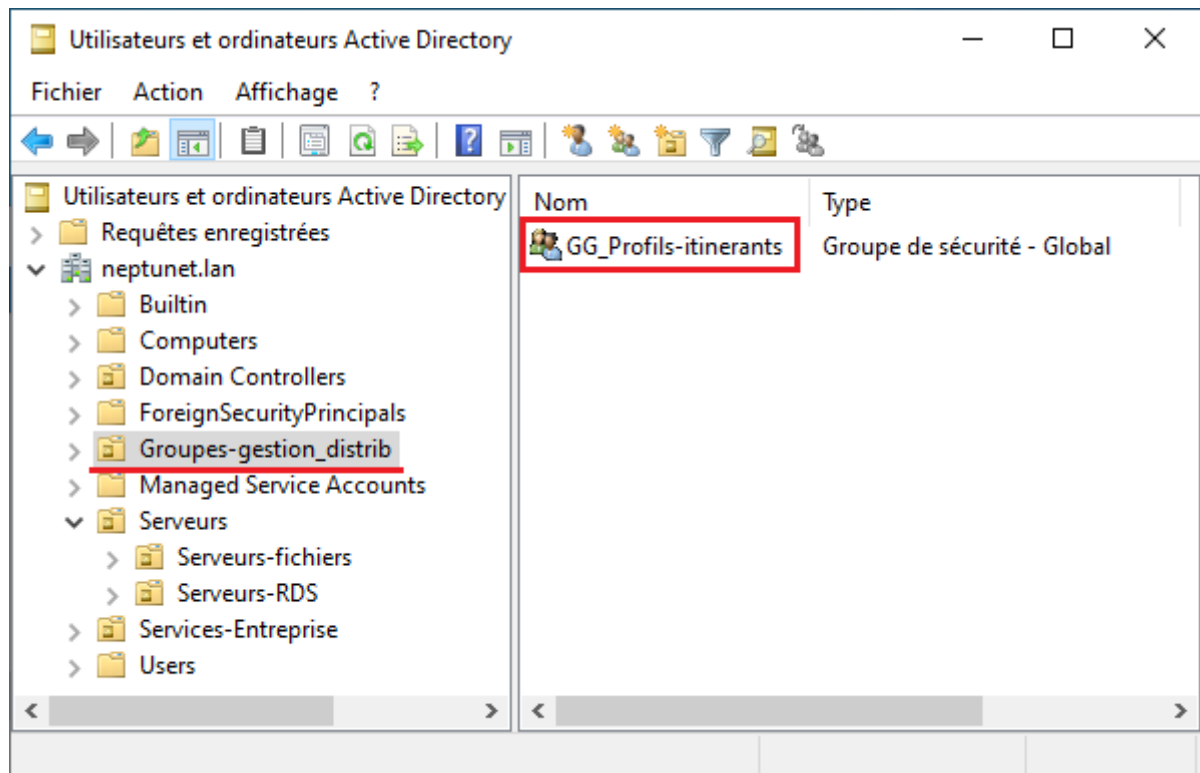

Dans ce groupe, **nous ajouterons par la suite dans ses membres les utilisateurs AD** pour lesquels on veut mettre en place un profil itinérant.


Ensuite afin d'éviter des possibles problèmes « un jour », nous allons **mettre en place une GPO (Group Policy Object) ou en français Stratégie de groupe.**

Petite explication tout de même car **cette GPO n'est pas obligatoire :**


Par défaut, lorsque le dossier de profil d'un utilisateur sera créé sur le serveur de fichiers, **seul l'utilisateur lui-même sera habilité à y accéder.** Ce n'est pas bien grave mais si nous avons besoin d'y **accéder en tant qu'administrateur**, ne serait-ce que pour dépanner ou restaurer quelque chose, **on va se retrouver bloquer** et il n'est pas du tout recommandé de changer les autorisations sur un dossier de profil existant au risque de tout faire péter et que l'utilisateur se retrouve sur son PC avec un **profil « temporaire »**.

Le but de la GPO que nous allons créer maintenant est justement d'**ajouter automatiquement des droits sur les dossiers des profils aux admins.**


Pour cela, ouvrez votre **console de gestion des stratégies de groupe**.

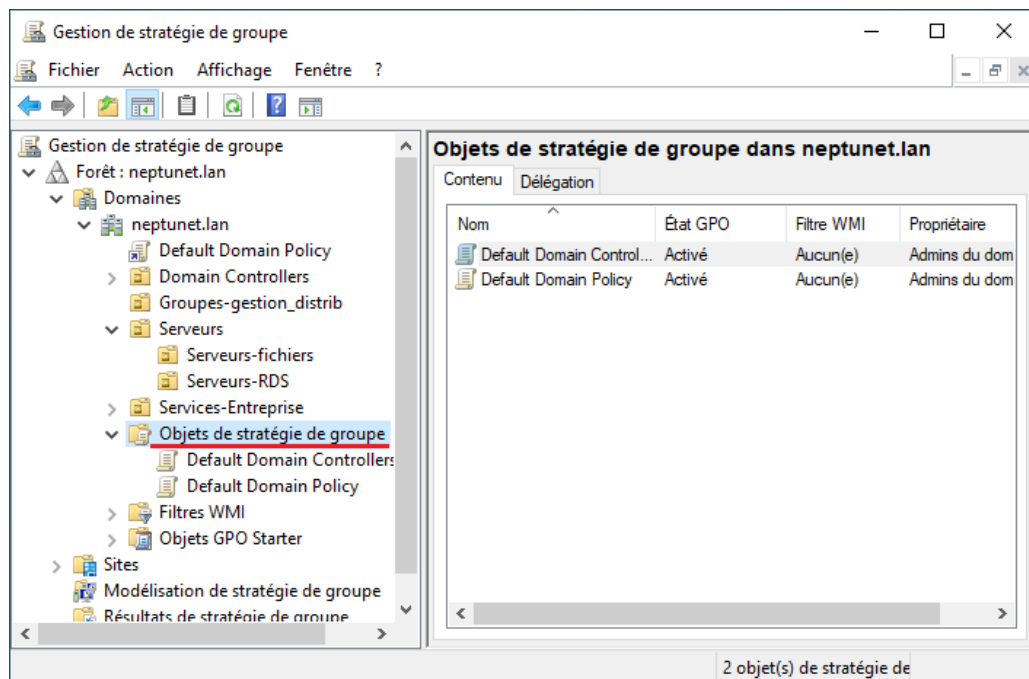


Dans la partie « **Objets de stratégie de groupe** », faites un clic droit puis « **Nouveau** ».

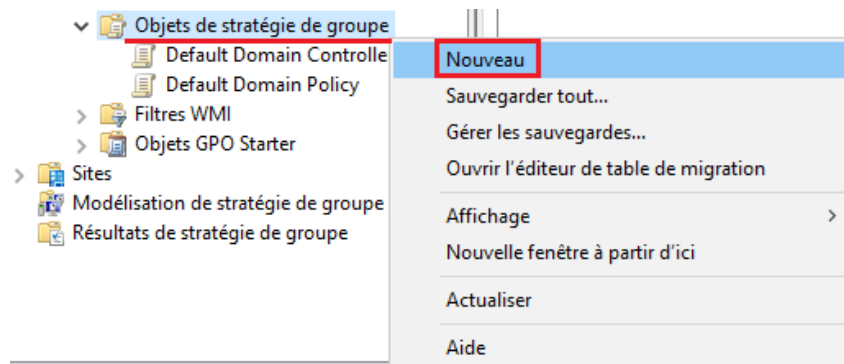


Nommez la GPO (*au choix*).

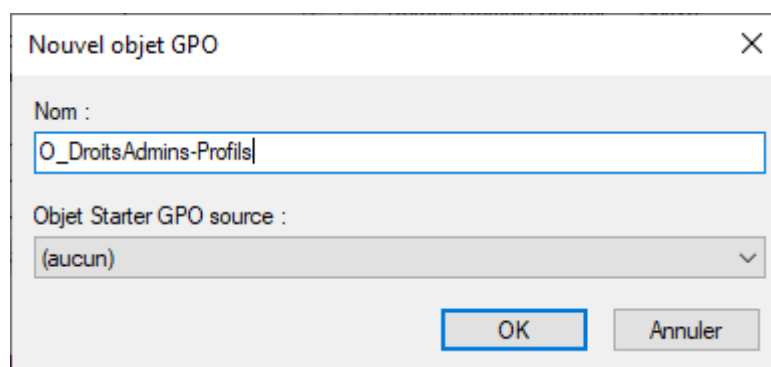


Ensuite faites un clic droit sur son nom puis « **Modifier** ».

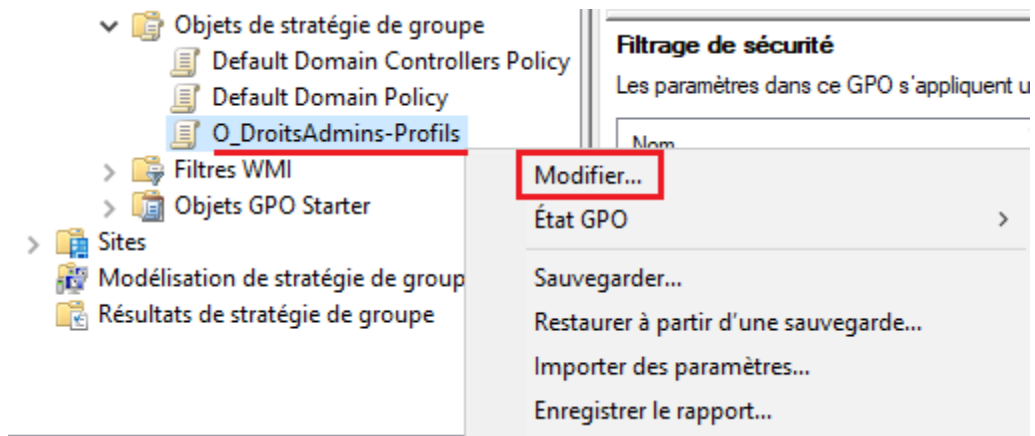


Dans l'éditeur de GPO, allez dans **Configuration ordinateur** > **Stratégies** > **Modèles d'administration** > **Système** > **Profils utilisateur**.

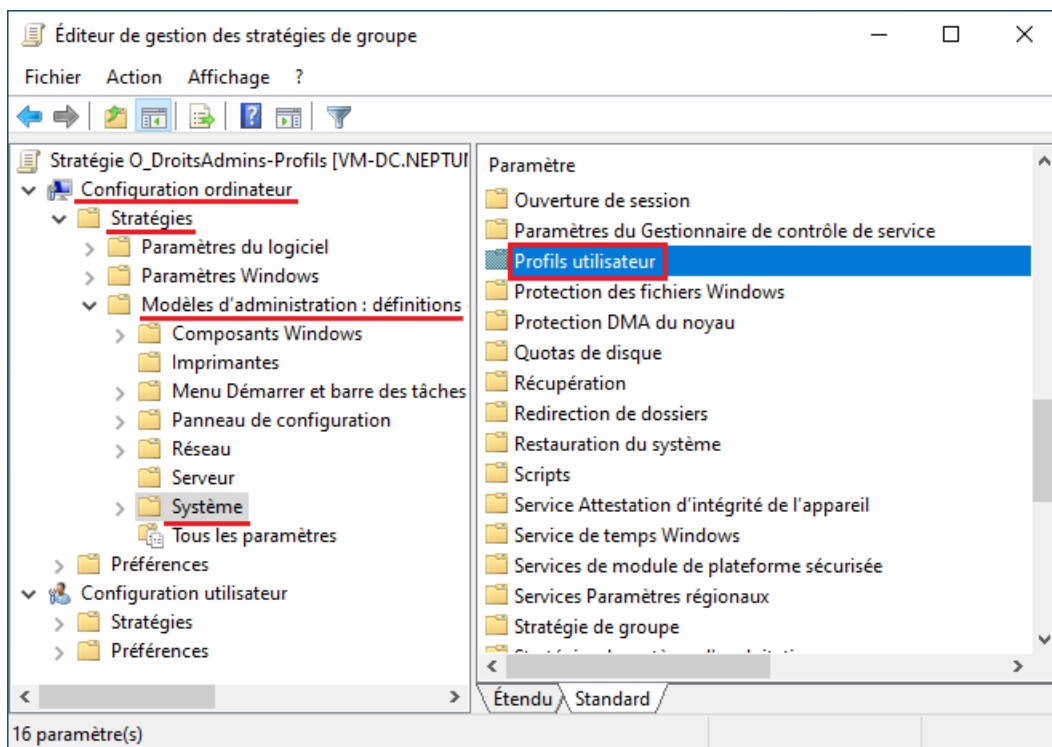

Recherchez sur la droite le paramètre nommé « **Ajouter le groupe de sécurité Administrateurs aux profils utilisateur itinérants** » et double-cliquez dessus.

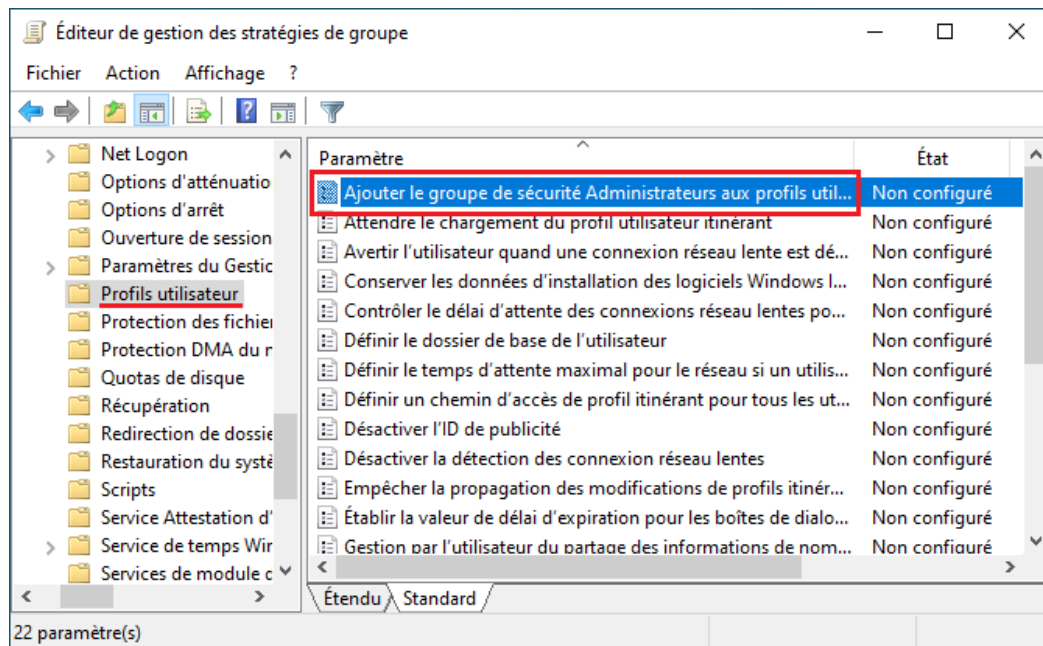


Si on regarde un peu dans la partie « Aide », il y a des infos intéressantes nous précisant ce qu'il se passe si on active ce paramètre, si au contraire on le désactive ou ne le configure pas. Nous voulons que les admins puissent accéder aux profils dont nous allons l'activer. **Cochez la case « Activé » et cliquez sur OK.**

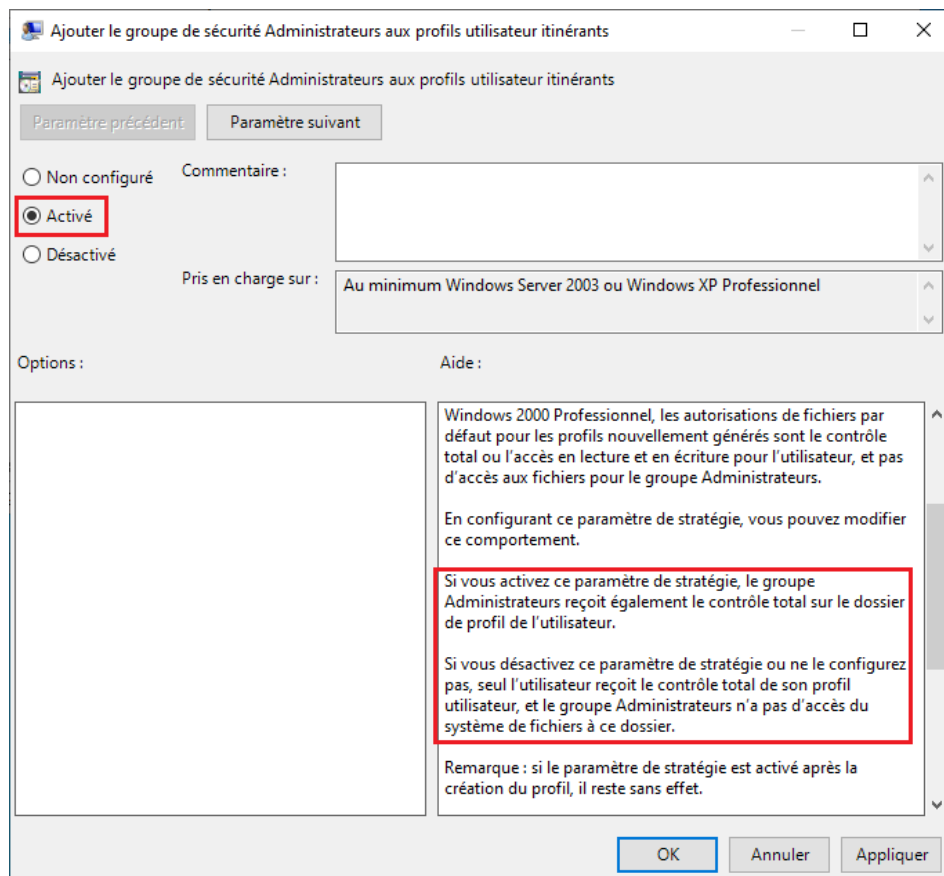


Vous pouvez fermer l'éditeur de stratégies et revenir sur la console de gestion des GPO.

Si on jette un coup d'œil dans les **paramètres de la GPO** que l'on vient de créer, on voit bien ce qu'on a mis en place.

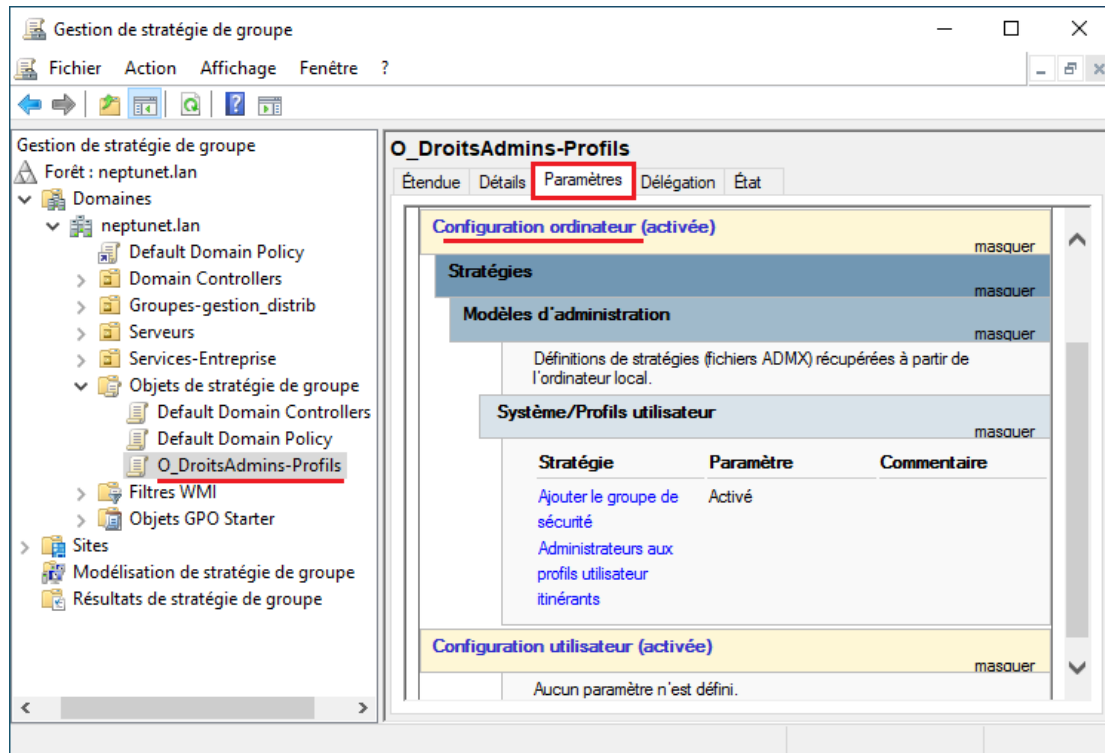


Il faut maintenant **placer la GPO au bon endroit** pour qu'elle fonctionne. **Il faut que cette GPO s'applique sur tous les postes sur lesquels les utilisateurs auront besoin de leur profil itinérant.** Pour moi c'est simple, j'ai une OU qui regroupe les utilisateurs et les ordinateurs des différents services et qui s'appelle « **Services-Entreprise** ».


C'est donc précisément ici que je vais la placer. Faites un clic droit sur votre OU puis « **Lier un objet de stratégie de groupe existant** ».

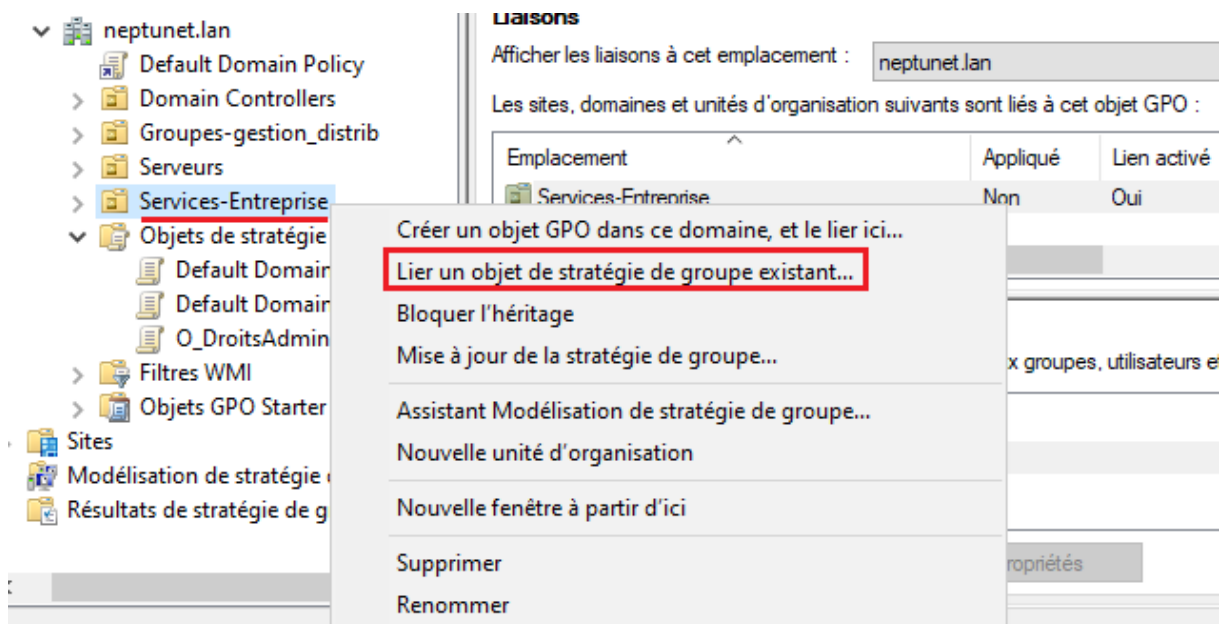

Choisissez dans la liste la GPO que vous venez de créer et cliquez sur OK.

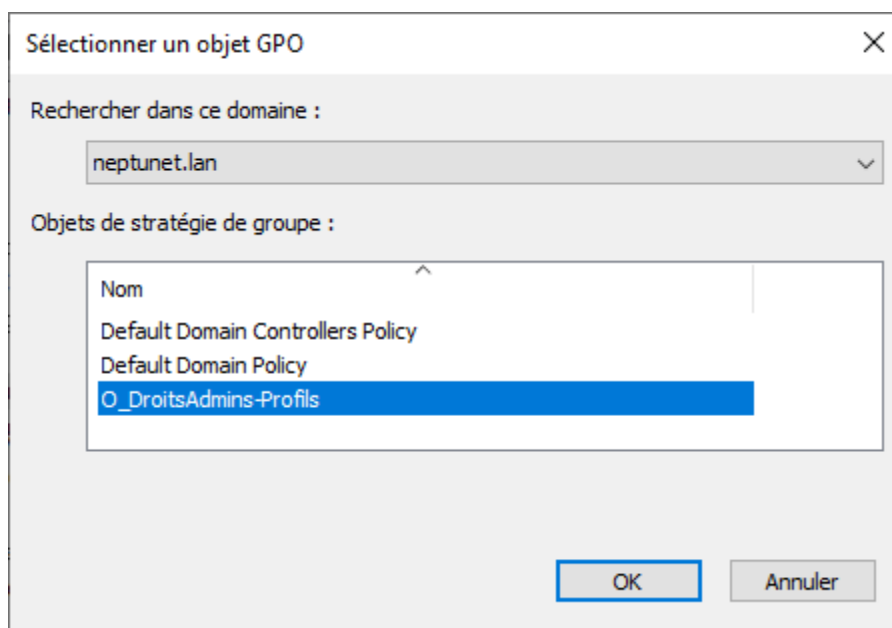


La GPO est désormais bien liée et s'appliquera sur les postes clients de mes utilisateurs qui sont eux aussi dans cette unité d'organisation (*bah oui sinon ça sert à rien...*).

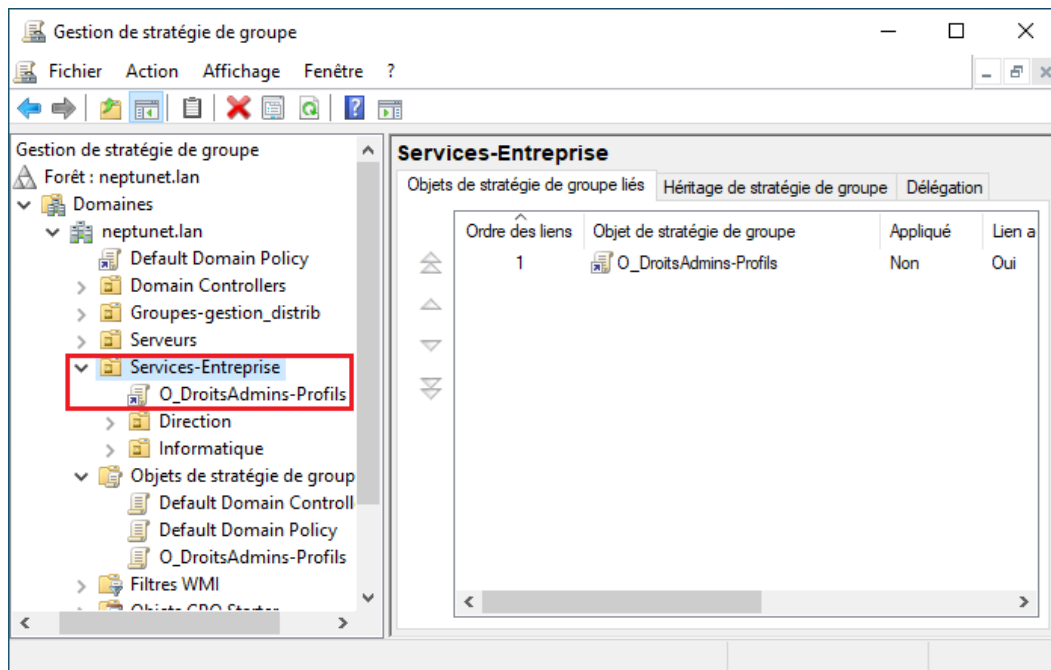

C'est tout ce qu'il y a à faire côté serveur AD pour le moment, passons à l'**étape suivante**.


3. Préparer le serveur de fichiers

Dans votre **serveur de fichiers**, créez un **dossier** qui sera destiné à contenir les **profils** de chaque utilisateur. Je vais le nommer ici « **Profils\$** ».

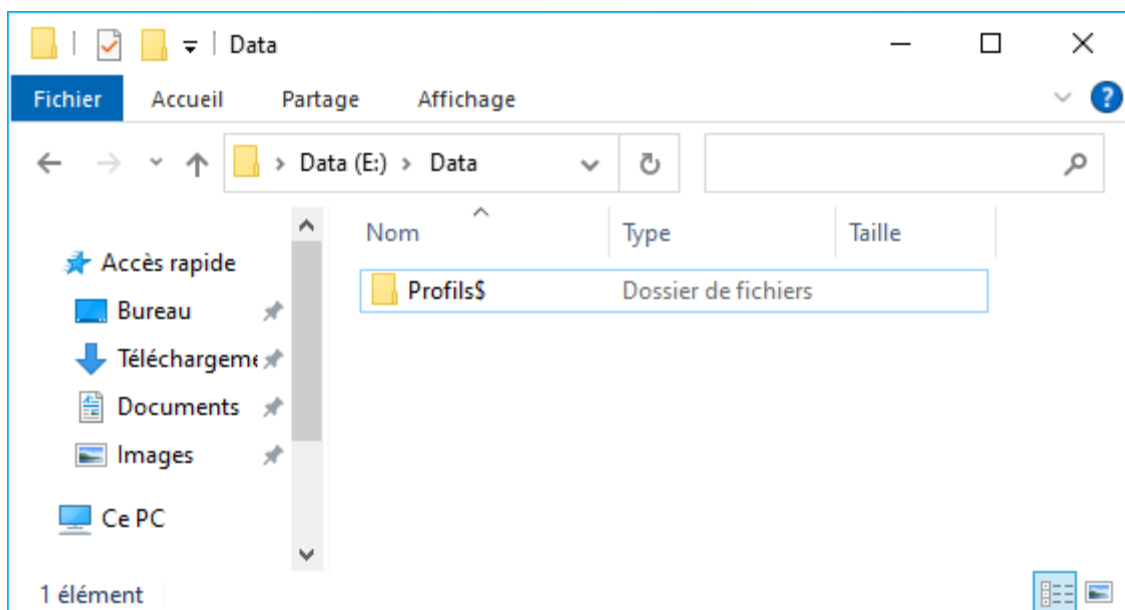


Nous allons maintenant nous attaquer aux **droits d'accès à ce dossier et à son contenu**.


Faites un **clic droit sur son nom** et allez dans ses **propriétés**. Allez dans l'**onglet « Partage »** et cliquez sur « **Partage avancé** ».

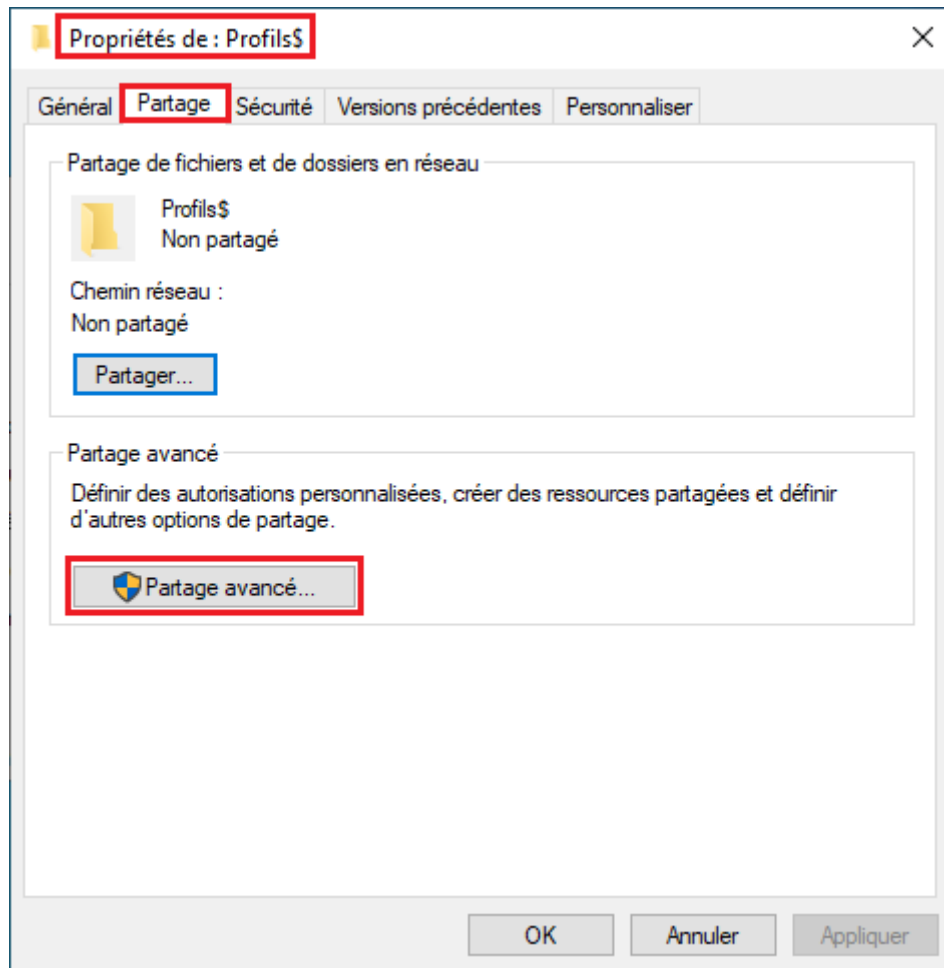

Cochez la case « **Partager ce dossier** », le nom du partage sera automatiquement celui du dossier. Si dans le nom du dossier nous n'avez pas mis de symbole « \$ », je vous conseille de l'ajouter dans le nom du partage afin de **masquer sa présence sur le réseau**. Cliquez ensuite sur « **Autorisations** ».

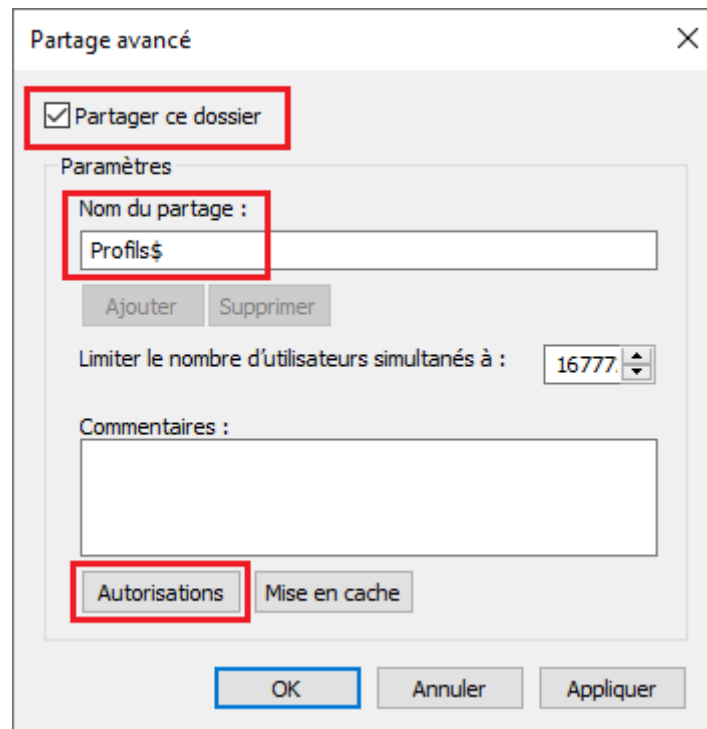

Supprimez le groupe « Tout le monde » en cliquant une fois dessus puis sur le bouton « Supprimer ».

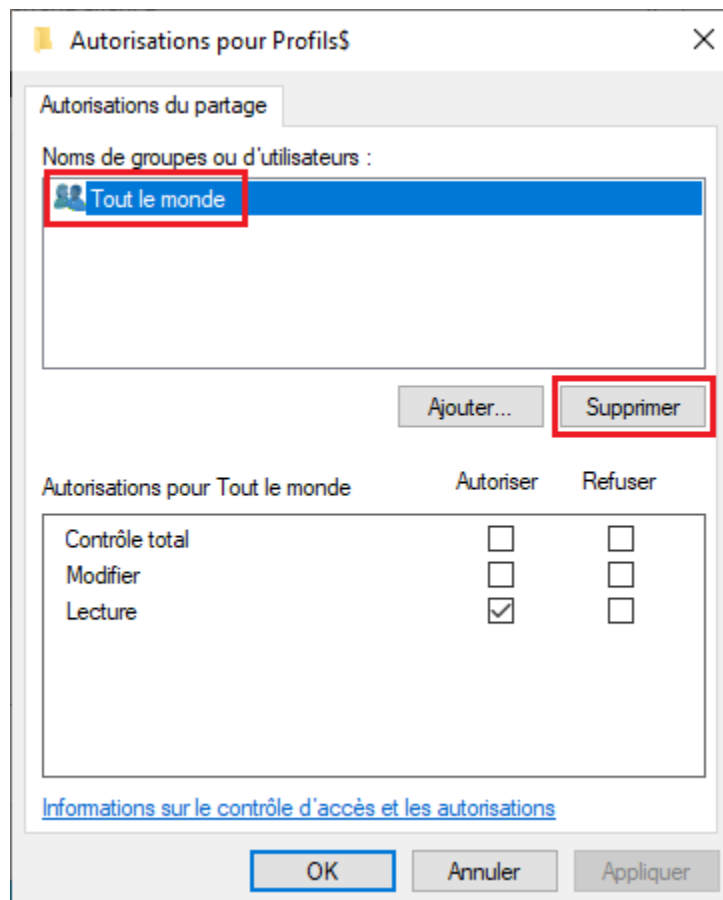

Cliquez sur « **Ajouter** » et recherchez le groupe « **Utilisateurs authentifiés** ».

Sélectionnez des utilisateurs, des ordinateurs, des comptes de service ou des groupes

Sélectionnez le type de cet objet :

des utilisateurs, des groupes ou Principaux de sécurité intégrés

À partir de cet emplacement :

neptunet.lan

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

utilisateurs authentifiés

Vérifier les noms

OK

Donnez à ce groupe les droits « **Lecture** » et « **Modifier** » sur ce partage.

Autorisations pour Profils\$

Autorisations du partage

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

Utilisateurs authentifiés

Ajouter... Supprimer


Autorisations pour Utilisateurs authentifiés

	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☐	☐
Modifier	☒	☐
Lecture	☒	☐


Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations

OK


Une fois terminé, cliquez sur **OK deux fois** pour valider le partage du dossier Profils\$. Vous verrez alors le **chemin réseau permettant d'accéder au contenu de ce dossier à distance**.

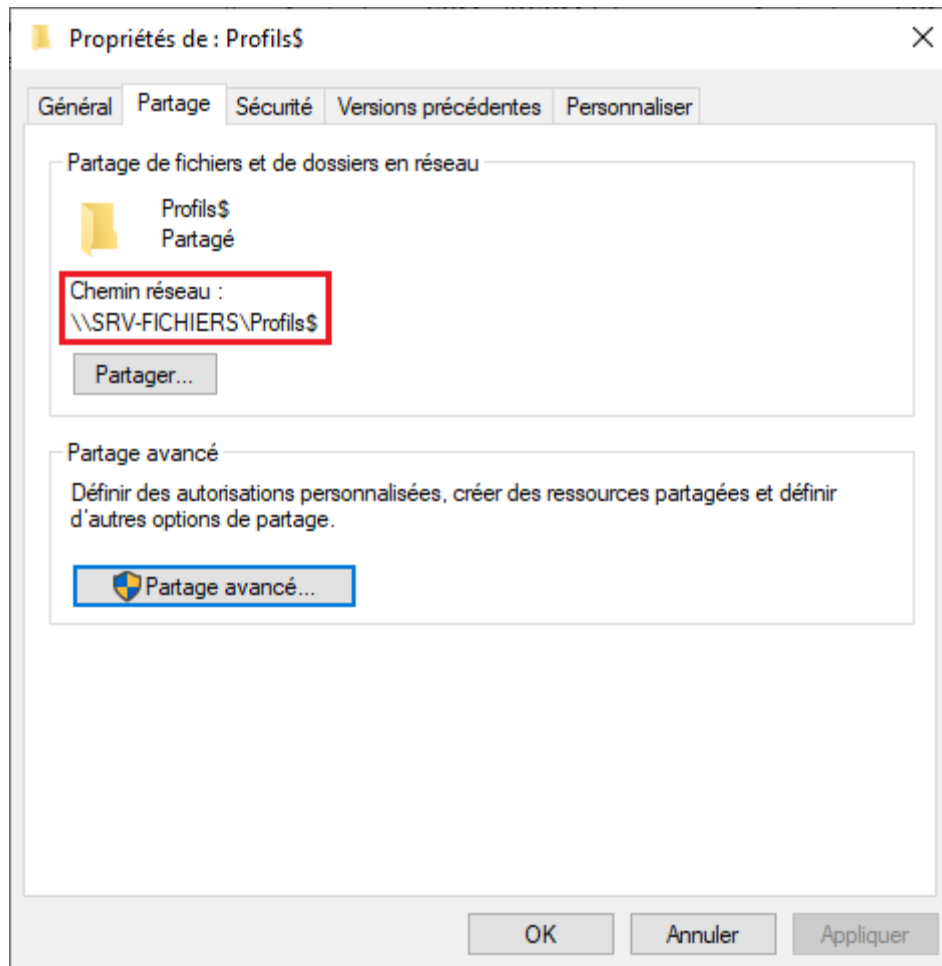


Allez maintenant dans l'**onglet « Sécurité »**. C'est ici que nous allons **affiner les droits d'accès**. Cliquez sur « **Avancé** ».

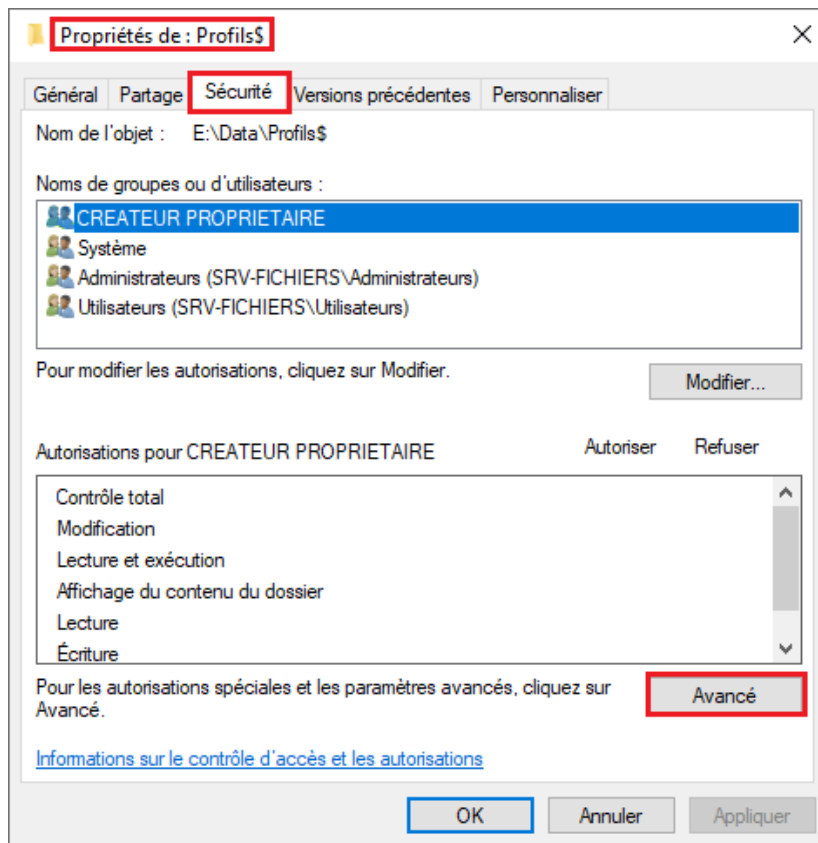


Cliquez sur « **Désactiver l'héritage** » puis ensuite sur « **Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet** ».

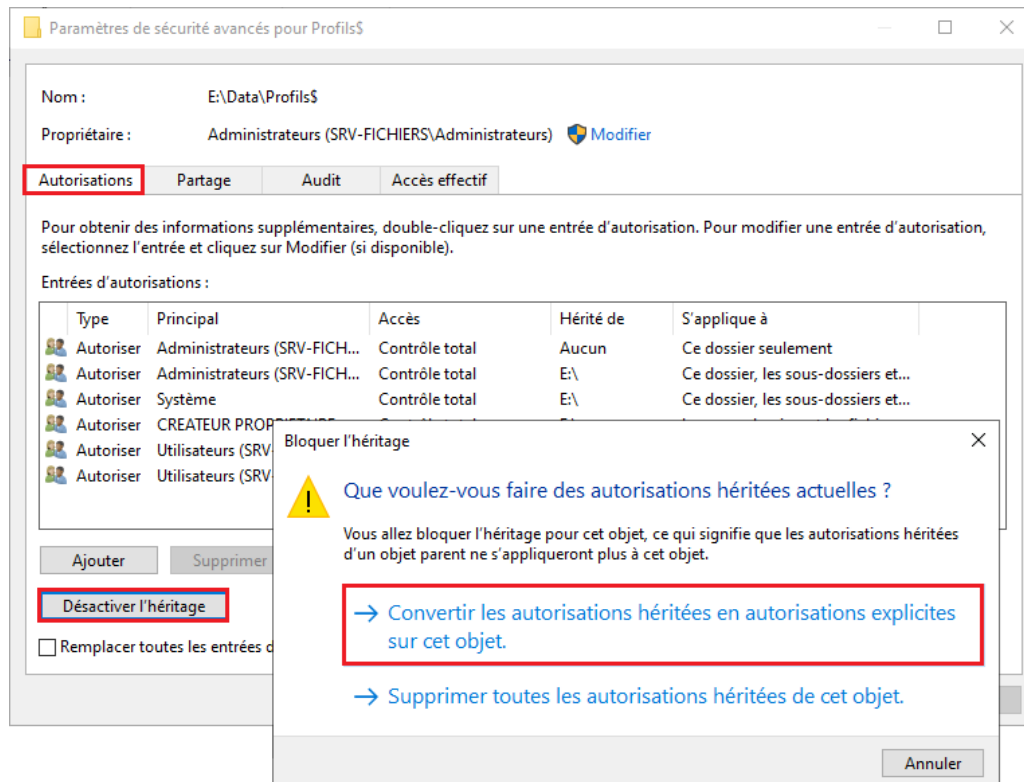

Cliquez sur les deux lignes qui attribuent des droits aux groupes « **Utilisateurs** » et **supprimer** les.

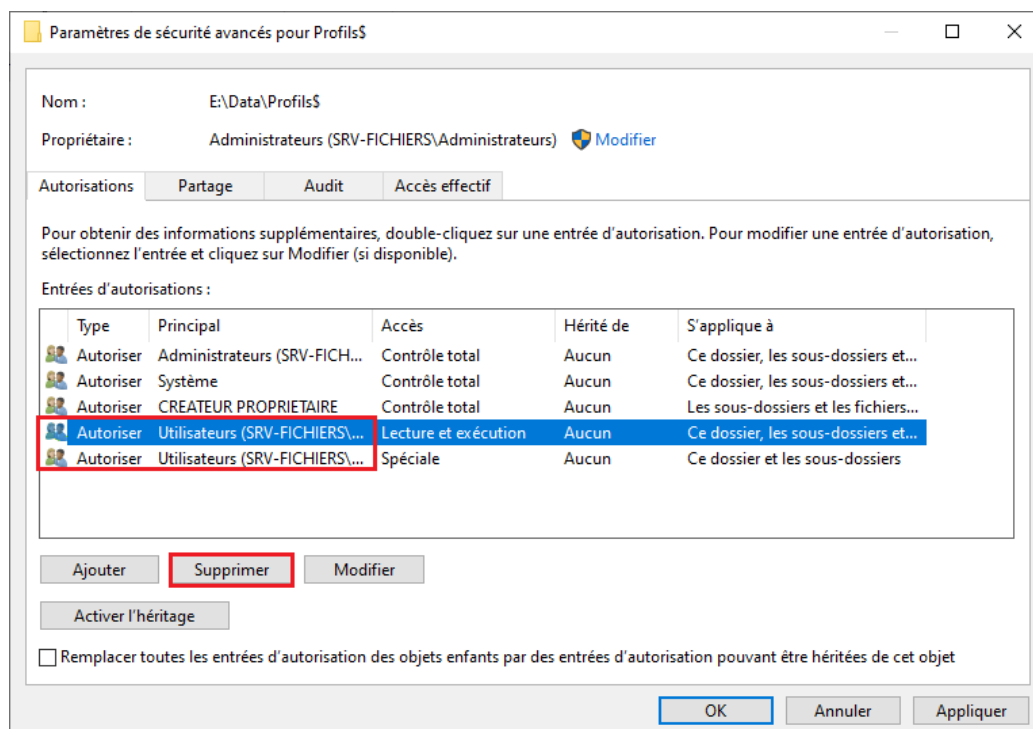

Cliquez ensuite sur « **Ajouter** ».

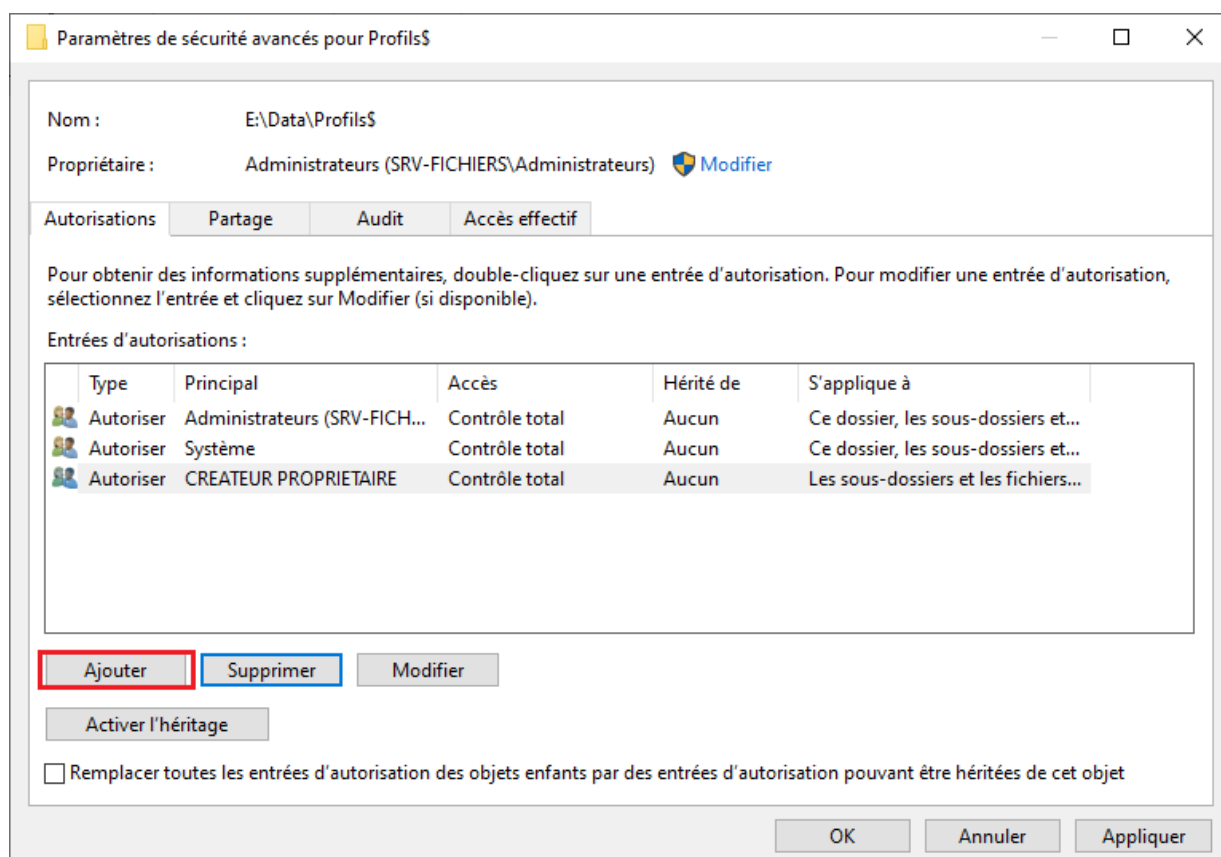

Cliquez sur « **Sélectionnez un principal** », situé en haut de la nouvelle fenêtre.

Autorisations pour Profils\$

Principal : Sélectionnez un principal

Type : Autoriser

S'applique à : Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers

Autorisations de base :

- ☐ Contrôle total
- ☐ Modification
- ☒ Lecture et exécution
- ☒ Affichage du contenu du dossier
- ☒ Lecture
- ☐ Écriture
- ☐ Autorisations spéciales

☐ Appliquer ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur

Ajouter une condition pour limiter l'accès. Les autorisations spécifiées ne seront accordées au principal que si les conditions sont remplies.

Ajouter une condition

OK Annuler

Ajouter le **nom du groupe global pour les profils itinérants** que nous avons créé précédemment dans l'AD et cliquez sur OK.

Sélectionnez un utilisateur, un ordinateur, un compte de service ou un groupe

Sélectionnez le type de cet objet :

un utilisateur, un groupe ou Principal de sécurité intégré

À partir de cet emplacement :

neptunet.lan

Entrez le nom de l'objet à sélectionner (exemples) :

GG_Profils-itinerants

OK Annuler

Dans la partie supérieure, vous verrez le nom du groupe. Juste en dessous dans le champ « **S'applique à** », sélectionnez « **Ce dossier seulement** ». Cliquez ensuite sur « **Afficher les autorisations avancées** ».

Autorisations pour Profils\$

Principal : GG_Profils-itinerants (NEPTUNET\GG_Profils-itinerants) [Sélectionnez un principal](#)

Type : Autoriser

S'applique à : Ce dossier seulement

Autorisations de base :

☐ Contrôle total

☐ Modification

☒ Lecture et exécution

☒ Affichage du contenu du dossier

☒ Lecture

☐ Écriture

☐ Autorisations spéciales

☐ Appliquer ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur

[Afficher les autorisations avancées](#)

[Ajouter une condition](#)

[Effacer tout](#)

[OK](#) [Annuler](#)

Cochez uniquement les cases suivantes :

- Liste du dossier/lecture de données
- Création de dossier/ajout de données

Autorisations pour Profils\$

Principal : GG_Profils-itinerants (NEPTUNET\GG_Profils-itinerants) [Sélectionnez un principal](#)

Type : Autoriser

S'applique à : Ce dossier seulement

Autorisations avancées :

☐ Contrôle total

☐ Parcours du dossier/exécuter le fichier

☒ Liste du dossier/lecture de données

☐ Attributs de lecture

☐ Lecture des attributs étendus

☐ Création de fichier/écriture de données

☒ Création de dossier/ajout de données

☐ Attributs d'écriture

☐ Écriture d'attributs étendus

☐ Suppression de sous-dossier et fichier

☐ Suppression

☐ Autorisations de lecture

☐ Modifier les autorisations

☐ Appropriation

☐ Appliquer ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur


[Afficher les autorisations de base](#)

[Effacer tout](#)

[Ajouter une condition](#)

[OK](#) [Annuler](#)

Quand vous avez terminé, cliquez sur **OK**. Vous devriez avoir la vue suivante :

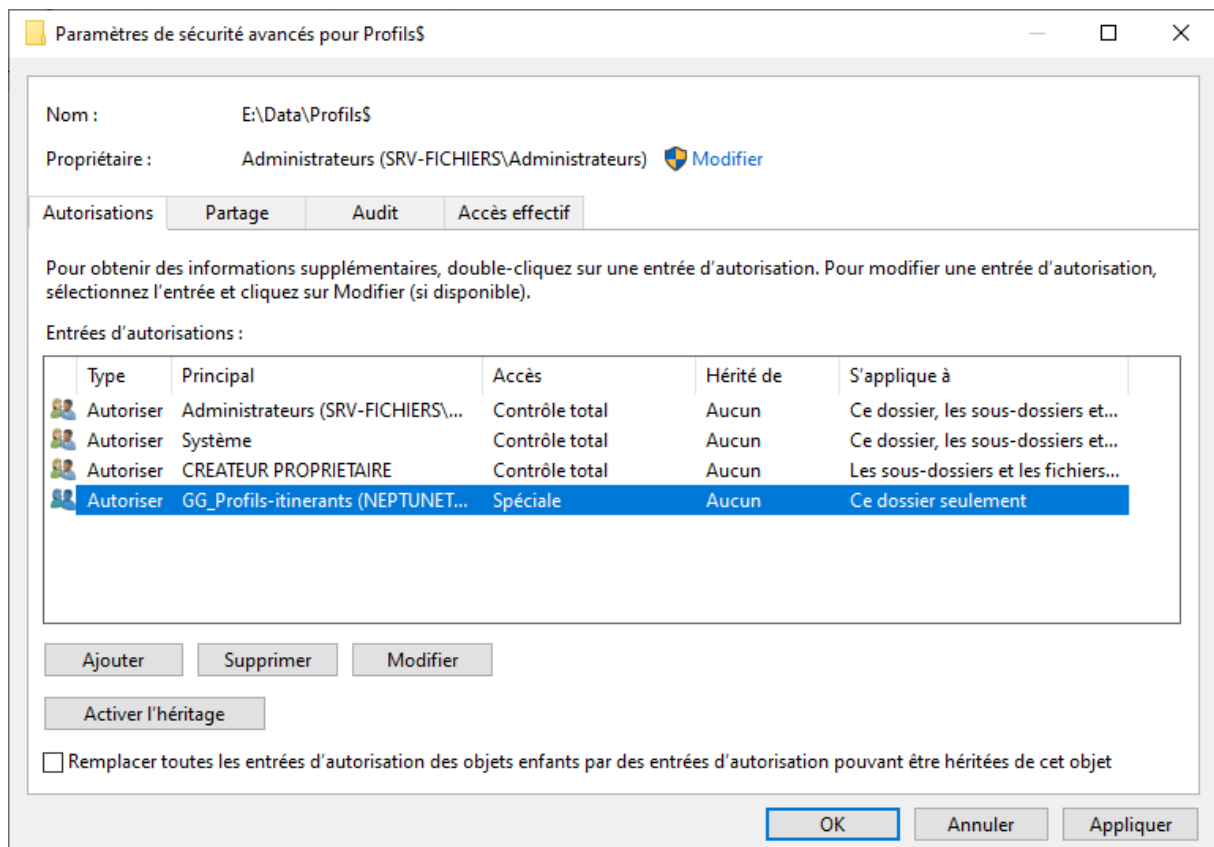

Cliquez sur **OK 2 fois** pour terminer d'appliquer les autorisations à ce partage.

Le serveur de fichiers est prêt. Nous pouvons dès maintenant mettre en place un profil itinérant pour un utilisateur.

4. Définir un profil itinérant pour un utilisateur AD

Retournons dans notre AD, dans les **propriétés d'un utilisateur** de votre choix, onglet « **Membre de** ».

Propriétés de : Poséidon

Environnement Sessions Contrôle à distance Profil des services Bureau à distance COM+
Général Adresse Compte Profil Téléphones Organisation **Membre de** Appel entrant

 Poséidon

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Description :


Bureau :

Numéro de téléphone :

Adresse de messagerie :

Page Web :

Cliquez sur « **Ajouter** » et **recherchez le nom du groupe global créé pour les profils itinérants** afin que votre utilisateur en soit membre.

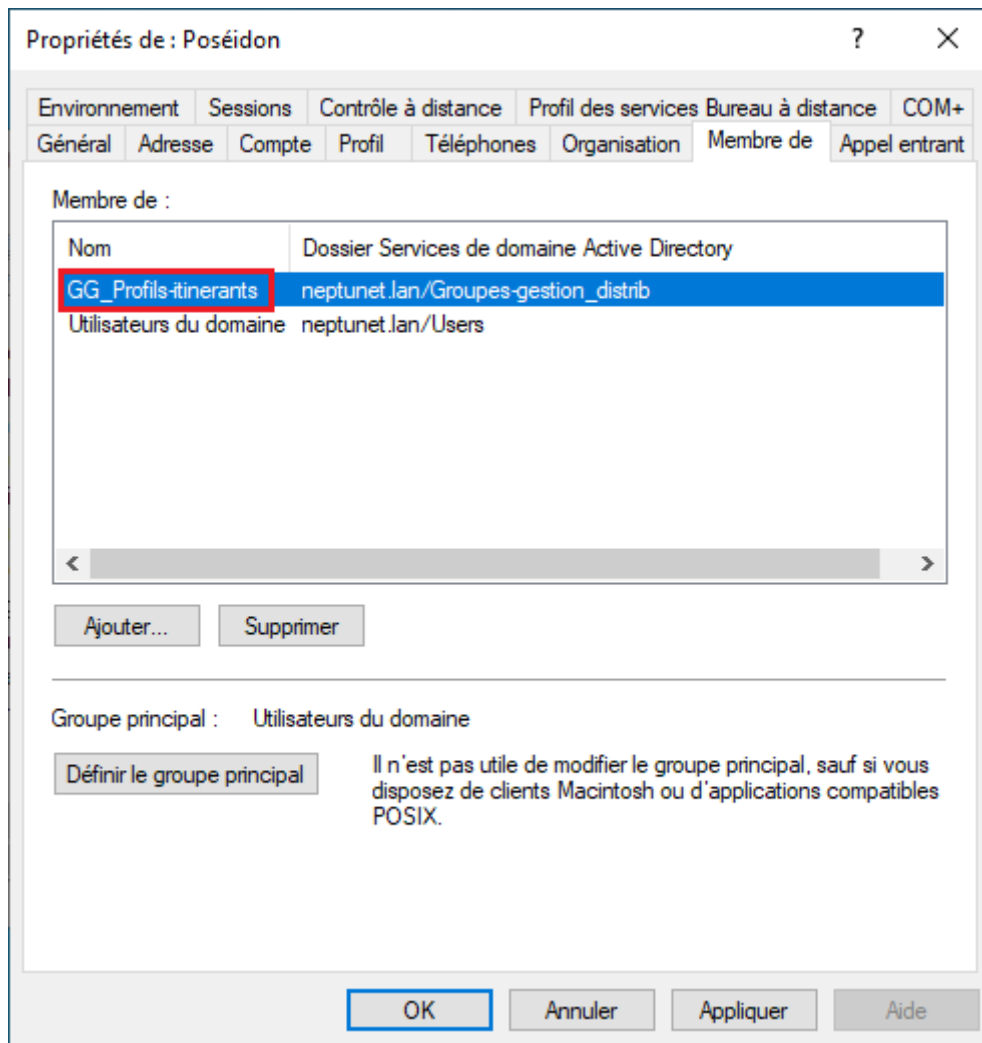

Rendez-vous ensuite dans l'onglet « **Profil** ». La partie qui nous intéresse ici dans le **champ** « **Chemin du profil** ».

Propriétés de : Poséidon

Environnement Sessions Contrôle à distance Profil des services Bureau à distance COM+

Général Adresse Compte **Profil** Téléphones Organisation Membre de Appel entrant

Profil utilisateur

Chemin du profil :

Script d'ouverture de session :

Dossier de base

☒ Chemin d'accès local :

☐ Connecter : à :


OK Annuler Appliquer Aide

Il faut renseigner ici le **chemin réseau du partage contenant les profils, suivi du nom du dossier de profil qui sera créé pour l'utilisateur lui-même** et qui devra donc être **unique**.


Pour éviter les problèmes, je vous conseille de nommer le dossier de profil comme le login de l'utilisateur (*un login dans un domaine étant unique, cela limite le champ des erreurs*). Vous pouvez utiliser la **variable** « **%USERNAME%** » pour récupérer directement le login de l'utilisateur.

Dans mon cas, le chemin de profil que je vais saisir sera donc le suivant :

\\srv-fichiers\profils\$\%username%

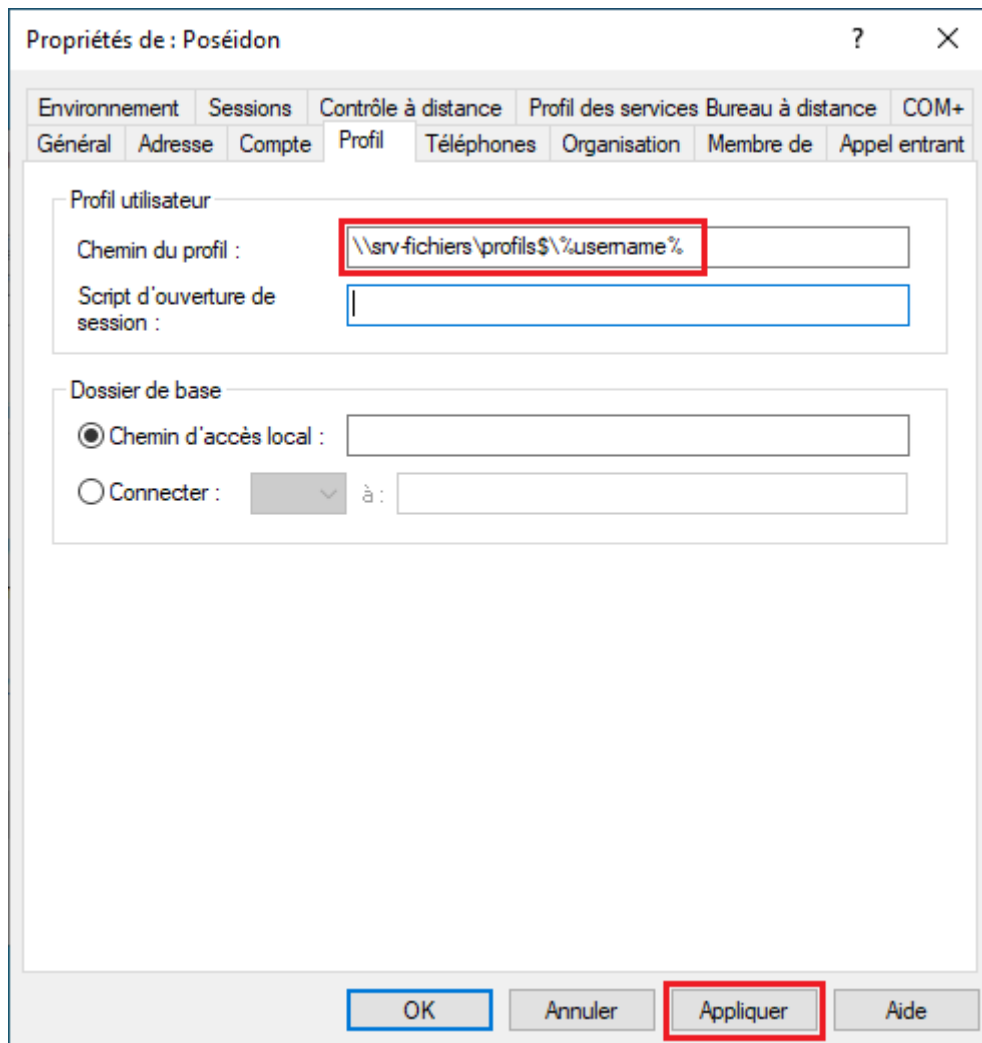


Cliquez sur **Appliquer** pour valider l'attribution d'un chemin de profil. La variable prendra automatiquement le login de l'utilisateur en cours de modification.

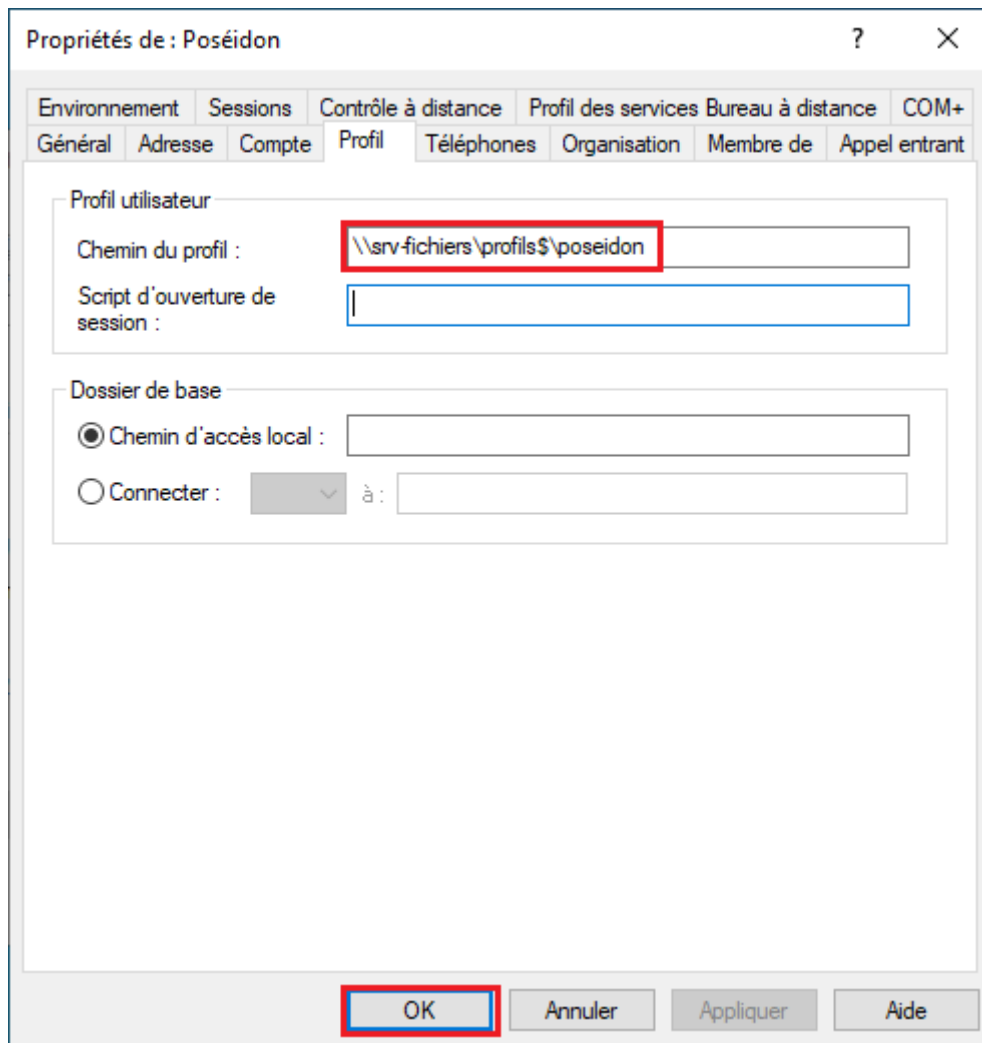


Cliquez sur **OK** quand vous avez terminé. Il ne nous reste plus qu'à **connecter l'utilisateur sur son PC** pour voir ce que ça donne.

5. Test du profil itinérant


Je viens de loguer mon utilisateur « Poséidon » sur son PC. Dès l'ouverture de sa session, si je vérifie le **contenu de \\srv-fichiers\profils\$**, je vois un **dossier qui porte le login de l'utilisateur** (*qui est pour le moment vide*).

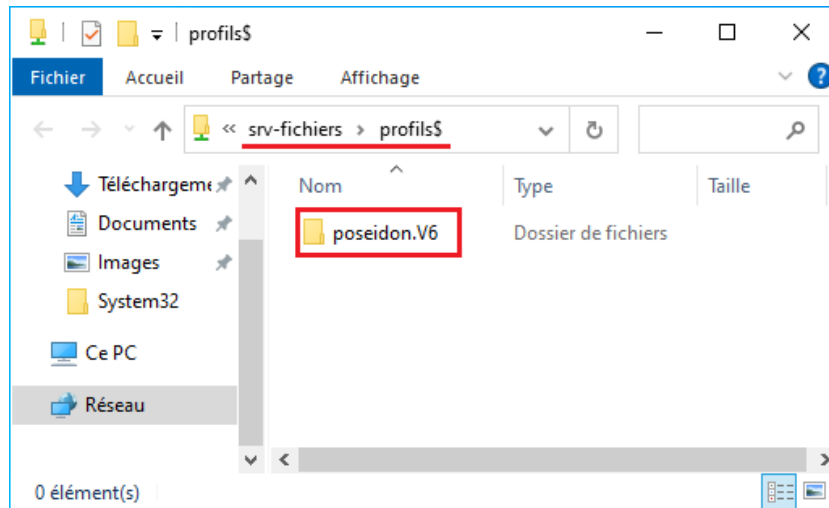


Sur la session de l'utilisateur, nous allons mettre **quelques fichiers sur le bureau et dans téléchargements** et un magnifique chaton en fond d'écran pour voir ce que ça donne et ensuite **déconnecter l'utilisateur de son PC**.

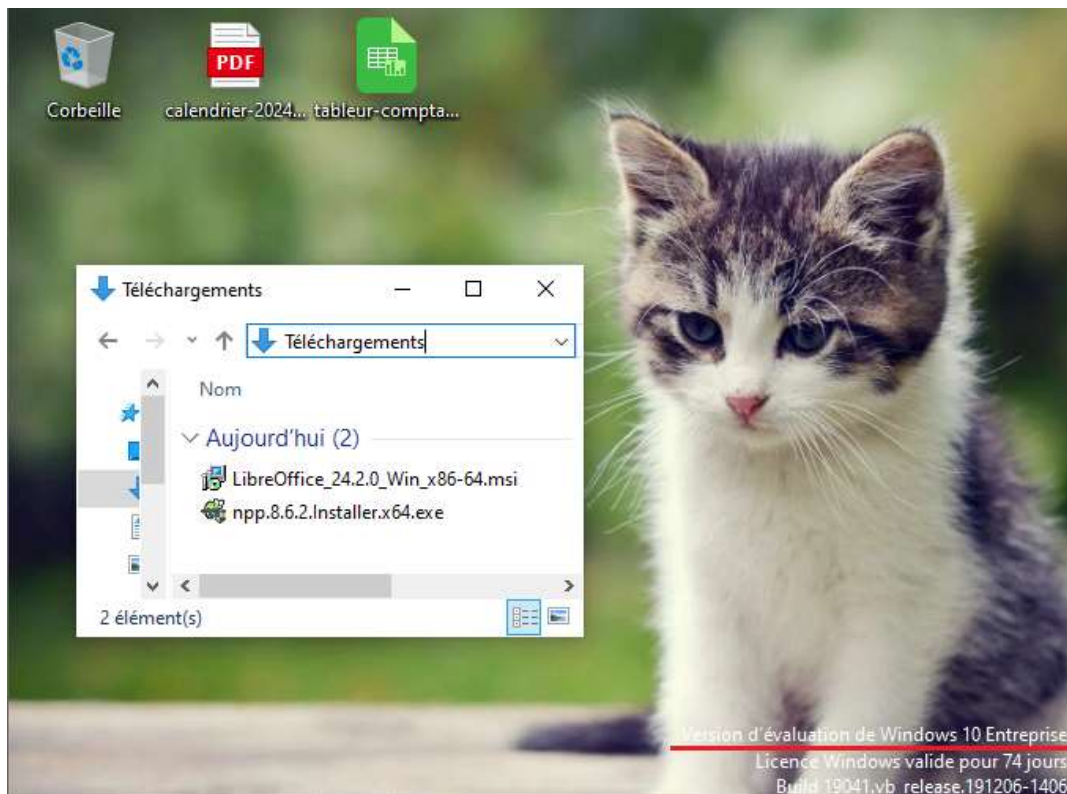


Une fois l'utilisateur déconnecté, retournons voir le **contenu de son profil** dans **\\srv-fichiers\profils\$**. Vous devez désormais voir les **dossiers habituels** Bureau, Images, Vidéos, etc, etc...

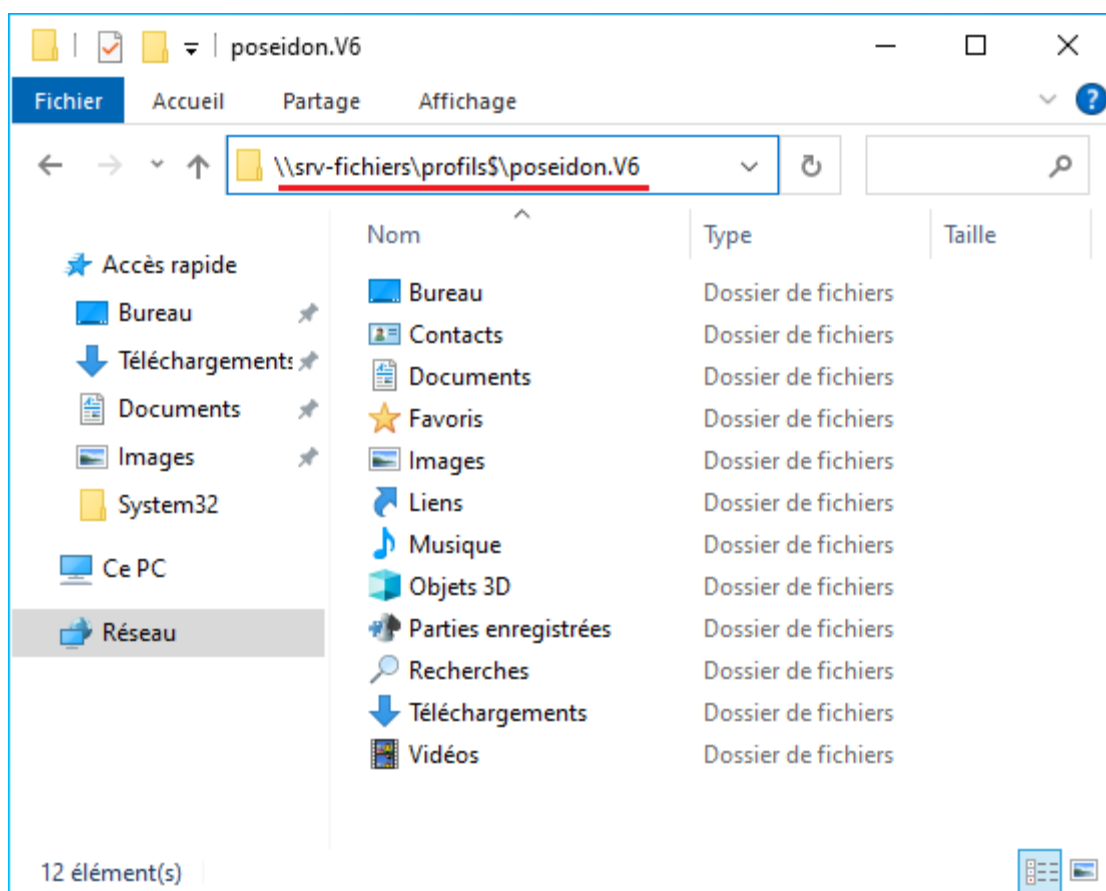

Si nous allons dans le dossier « Bureau », on retrouve bien ses 2 documents que j'ai ajouté, Idem pour le dossier « Téléchargements ».

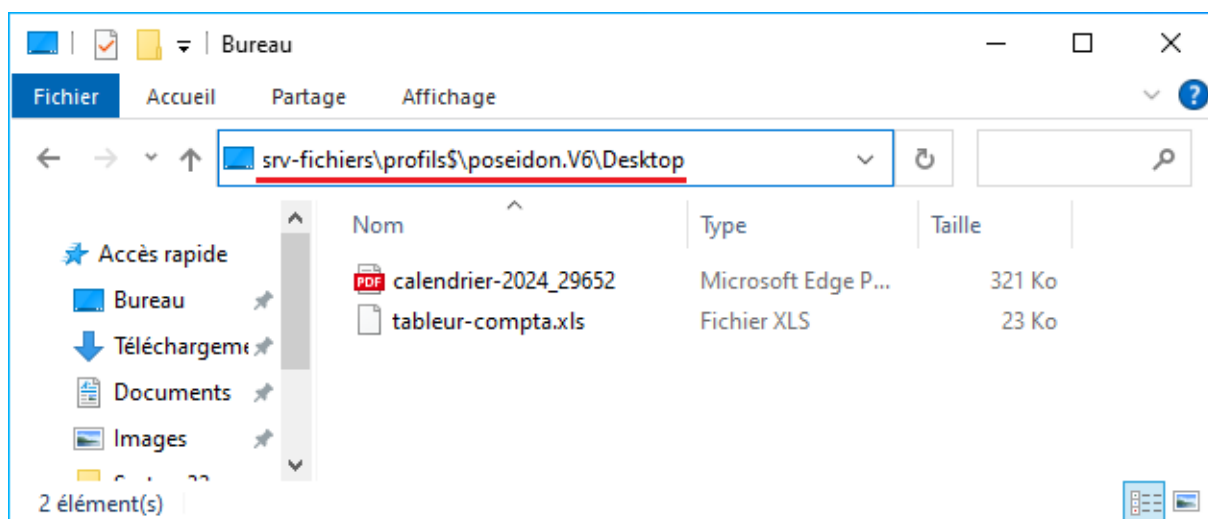


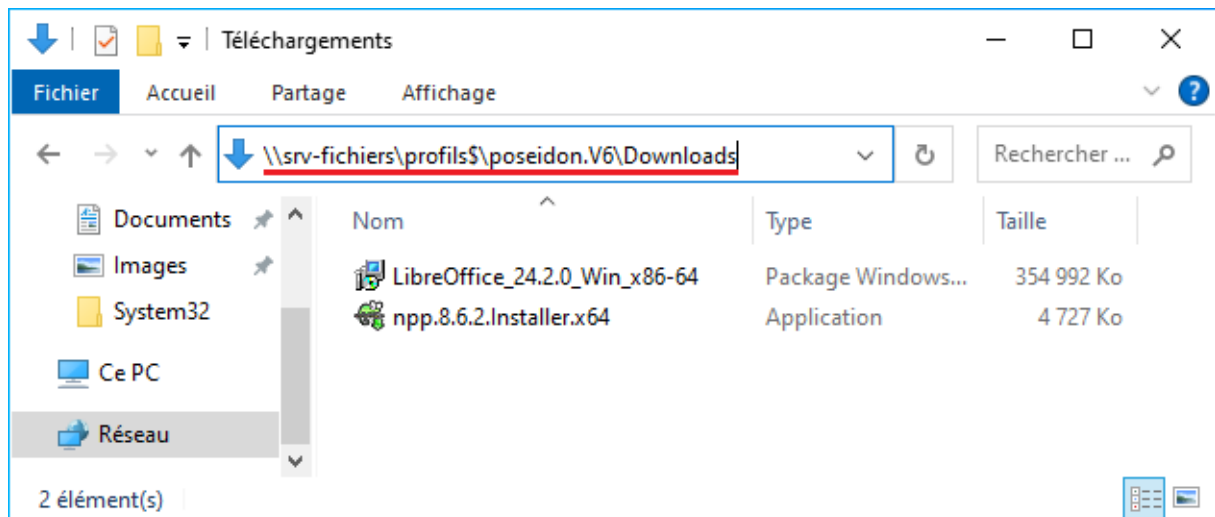

Juste qu'ici tout va bien !

Maintenant **on imagine que notre utilisateur doit changer de PC**, par exemple il passe de son PC en Windows 10 à un PC en Windows 11.

Connectez votre utilisateur sur un autre PC que le premier. Vous devriez **retrouver son environnement** et ses fichiers.

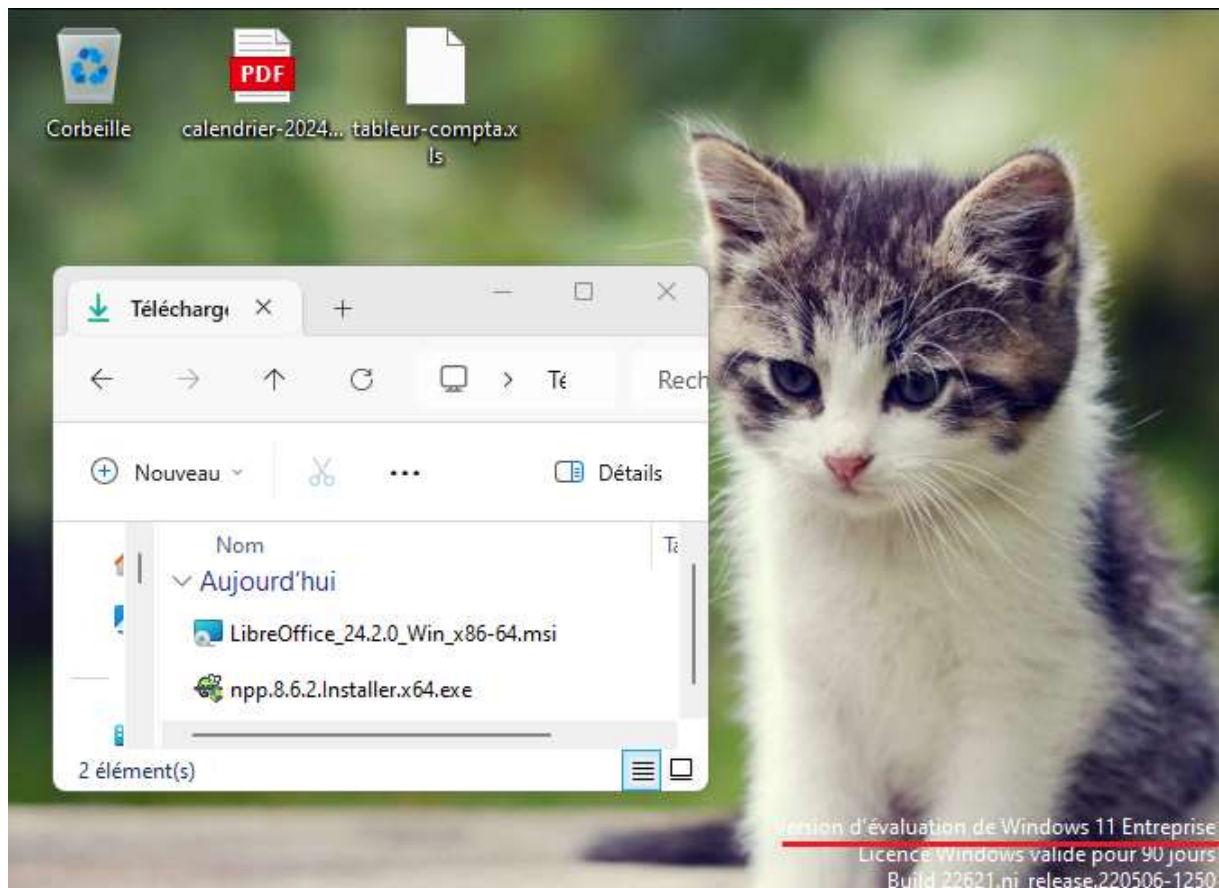

La mise en place des profils itinérants a bien fonctionné.

Pour l'appliquer à un **autre utilisateur de votre AD**, il suffit de **rendre cette utilisateur membre du groupe global créé pour les profils** (*sinon il n'aura pas de droit et vous aurez un profil temporaire à la connexion*).