

ZABBIX

Zabbix est un logiciel de surveillance open source permettant de surveiller l'état de différents serveurs, réseaux et équipements réseau, tout en fournissant des graphiques et des alertes pour faciliter la gestion des performances et la résolution des problèmes.

Installation

➤ Téléchargement des dépendances et du répertoire

```
zabbix@Zabbix:~$ su
Mot de passe :
root@Zabbix:~# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.2/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.2+ubuntu24.04_all.deb
--2025-07-14 19:02:16-- https://repo.zabbix.com/zabbix/7.2/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.2+ubuntu24.04_all.deb
Résolution de repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connexion à repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 7104 (6,9K) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « zabbix-release_latest_7.2+ubuntu24.04_all.deb »

zabbix-release_late 100%[=====] 6,94K --.-KB/s ds 0s

2025-07-14 19:02:17 (46,3 MB/s) - « zabbix-release_latest_7.2+ubuntu24.04_all.deb » sauvegardé [7104/7104]

root@Zabbix:~#
```

```
root@Zabbix:~# export PATH=$PATH:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin
root@Zabbix:~# apt-get update
apt-get install -y debianutils dpkg
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
debianutils est déjà la version la plus récente (5.7-0.5~deb12u1).
dpkg est déjà la version la plus récente (1.21.22).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@Zabbix:~# dpkg -i zabbix-release_latest_7.2+ubuntu24.04_all.deb
Sélection du paquet zabbix-release précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 154927 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de zabbix-release_latest_7.2+ubuntu24.04_all.deb ...
Dépaquetage de zabbix-release (1:7.2-1+ubuntu24.04) ...
Paramétrage de zabbix-release (1:7.2-1+ubuntu24.04) ...
root@Zabbix:~#
```

➤ Installation zabbix server

```
root@Zabbix:~# sudo apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
zabbix-server-mysql est déjà la version la plus récente (1:6.0.14+dfsg-1+b1).
zabbix-frontend-php est déjà la version la plus récente (1:6.0.14+dfsg-1).
zabbix-agent est déjà la version la plus récente (1:6.0.14+dfsg-1+b1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@Zabbix:~#
```

➤ Création de la base de données

```
root@Zabbix:/home/zabbix# mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.11-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> create user zabbix@localhost identified by 'password';
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> quit;
Bye
root@Zabbix:/home/zabbix#
```

➤ Chargement du schéma initial

```
root@Zabbix:/home/zabbix# zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -u zabbix -p zabbix
gzip: /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz: No such file or directory
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using Editline wrapper
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Usage: mysql [OPTIONS] [database]

Default options are read from the following files in the given order:
/etc/my.cnf /etc/mysql/my.cnf ~/.my.cnf
The following groups are read: mysql mariadb-client client-client-server client-mariadb
The following options may be given as the first argument:
--print-defaults          Print the program argument list and exit.
--no-defaults             Don't read default options from any option file.
The following specify which files/extra groups are read (specified before remaining options):
--defaults-file=#         Only read default options from the given file #.
--defaults-extra-file=#   Read this file after the global files are read.
--defaults-group-suffix=# Additionally read default groups with # appended as a suffix.

-?, --help                Display this help and exit.
-I, --help                Synonym for -?.
--abort-source-on-error   Abort 'source filename' operations in case of errors
--auto-rehash             Enable automatic rehashing. One doesn't need to use
                          'rehash' to get table and field completion, but startup
                          and reconnecting may take a longer time.
                          (Defaults to on; use --skip-auto-rehash to disable.)
-A, --no-auto-rehash      No automatic rehashing. One has to use 'rehash' to get
                          table and field completion. This gives a quicker start of
                          mysql and disables rehashing on reconnect.
--auto-vertical-output    Automatically switch to vertical output mode if the
                          result is wider than the terminal width.
-B, --batch               Don't use history file. Disable interactive behavior.
                          (Enables --silent.)
```

➤ Désactivation des logs de création

```
root@Zabbix:/home/zabbix# mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 35
Server version: 10.11.11-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> quit;
Bye
root@Zabbix:/home/zabbix#
root@Zabbix:/home/zabbix#
```

➤ Configuration de la base de données de zabbix server

```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_server.conf
# If set to localhost, socket is used for MySQL.
# If set to empty string, socket is used for PostgreSQL.
# If set to empty string, the Net Service Name connection method is used to connect to Oracle database; also see
# the TNS_ADMIN environment variable to specify the directory where the tnsnames.ora file is located.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBHost=localhost

### Option: DBName
# Database name.
# If the Net Service Name connection method is used to connect to Oracle database, specify the service name from
# the tnsnames.ora file or set to empty string; also see the TWO_TASK environment variable if DBName is set to
# empty string.
#
# Mandatory: yes
# Default:
# DBName=


DBName=zabbix
DBPassword=password
```

```
root@Zabbix:/home/zabbix# nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
root@Zabbix:/home/zabbix#
```

➤ Démarrage de zabbix

```
root@Zabbix:/home/zabbix# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
root@Zabbix:/home/zabbix# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
root@Zabbix:/home/zabbix#
```

➤ Lancement : <http://127.0.0.1/zabbix>

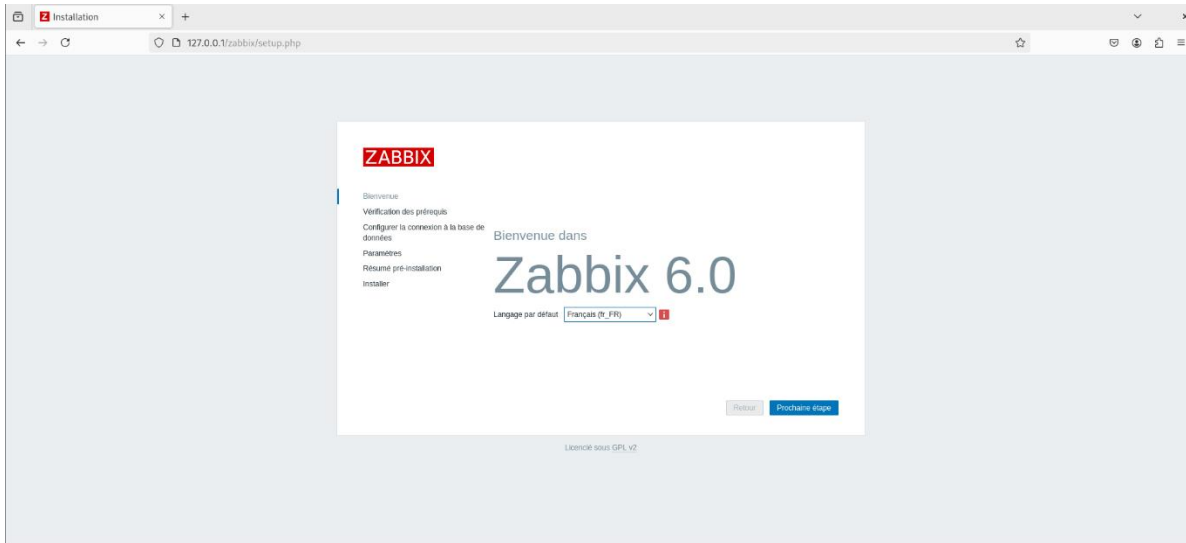

MUNIN

Munin est un outil open source de surveillance de systèmes et de réseaux. Il collecte et présente des données sous forme de graphiques via une interface web, permettant d'analyser les tendances et les performances. Il utilise l'outil RRDTool pour stocker les données et générer les graphiques, et fonctionne selon une architecture maître/noeud

➤ Installation

```
root@Zabbix:/home/zabbix# apt install munin munin-node -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
munin est déjà la version la plus récente (2.0.73-1).
munin-node est déjà la version la plus récente (2.0.73-1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@Zabbix:/home/zabbix#
root@Zabbix:/home/zabbix#
```

➤ Configuration

```
root@Zabbix:/home/zabbix# nano /etc/munin/munin.conf
root@Zabbix:/home/zabbix#
```


```
GNU nano 7.2 /etc/munin/munin.conf
# this might be interesting when using munin-async in case of large transactions and/or backlog.
# When using the munin protocol to connect to a node, then this value shouldn't be set higher than 240.
# In case it's higher, gaps might be seen in the graphs.
timeout_fetch_all_nodes 240

# The maximum amount of time in seconds we may work on 1 node.
# The value will be limited with timeout_fetch_all_nodes.
timeout_fetch_one_node 180

# a simple host tree
[localhost.localdomain]
    address 127.0.0.1
    use_node_name yes

#
# A more complex example of a host tree
#
## First our "normal" host.
# [fii.foo.com]
#     address foo
```

```
root@Zabbix:/home/zabbix# nano /etc/munin/munin-node
```

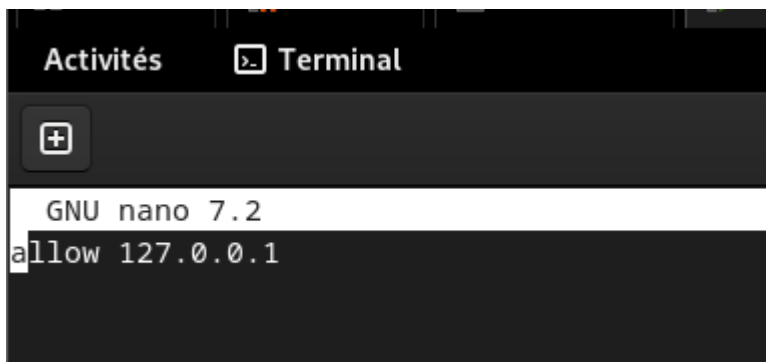

➤ Redemarrage et **Ajouter des plugins**

```
root@Zabbix:/home/zabbix# systemctl restart munin-node.service
root@Zabbix:/home/zabbix# apt install munin-plugins-extra
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
munin-plugins-extra est déjà la version la plus récente (2.0.73-1).
munin-plugins-extra passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@Zabbix:/home/zabbix#
```

