

Lab 06

L0601 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งาน Predefined Function ในหมวดคณิตศาสตร์ เพื่อคำนวณสมการ 2 สมการ แล้วแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง กำหนดสมการที่ใช้มีดังนี้

$$x = \sqrt{y^2 + 45}$$

$$x = y^2 + 3y + 1$$

กำหนดให้ y คือค่าที่รับเข้ามาจากผู้ใช้โปรแกรม

ตัวอย่างผล

Enter the number for y: 7

Results

x from eq.1 = 9.70

x from eq.2 = 71.00

Enter the number for y: 19

Results

x from eq.1 = 20.15

x from eq.2 = 419.00

ผลลัพธ์

main.c	Run	Output
<pre> 1 #include <stdio.h> 2 #include <math.h> 3 int main() 4 { float Y , X1 , X2; 5 printf("EnterNumberFor Y: "); 6 scanf("%f", &Y); 7 8 X1= sqrt(pow(Y, 2)+45); 9 10 X2= pow(Y,2)+(3*Y)+1; 11 12 printf("\nResults\n"); 13 printf("x from eq.1 = %.2f\n", X1); 14 printf("x from eq.2 = %.2f\n", X2); 15 return 0; 16 } </pre>		<pre> EnterNumberFor Y: 7 Results x from eq.1 = 9.70 x from eq.2 = 71.00 === Code Execution Successful === </pre>

L0602 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งาน Predefined Function ในหมวดคำสั่งส้อม ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจำลองการเป่ายิงฉุบแข่งกับคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมนี้นี้มีรูปแบบมือที่ใช้และคอมพิวเตอร์สามารถเลือกออกได้ 3 วิธีคือ 1. กรรไกร 2. ค้อน และ 3. กระดาษ โดยโปรแกรมจะทำการส้อมมือที่จะออกจาก 1 ใน 3 แบบตามที่กำหนด กฎการแพ้ชนะของการเป่ายิงฉุบมีดังนี้

1. กรรไกร ชนะ กระดาษ
2. กระดาษ ชนะ ค้อน
3. ค้อน ชนะ กรรไกร

ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกมือที่เหมือนกับที่โปรแกรมสุ่มออกมา ให้ทำการเป่ายิงฉุบอีกครั้งจนกว่าจะหาผู้ชนะได้ และถ้าผู้ใช้ไม่ยอมเลือกออกมือนอกจาก 1 ใน 3 ให้วนรับค่าการออกมือนอกจากผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะเลือก

ตัวอย่างผล

```
Rock - Scissors - Paper

Rules
-----
Rock > Scissors
Scissors > Paper
Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1
User :: Rock
CPU :: Rock

It's a tie!

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 2
User :: Scissors
CPU :: Scissors

It's a tie!

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1
User :: Rock
CPU :: Scissors

Player wins!
```

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 3

User :: Paper

CPU :: Scissors

CPU wins!

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 3

User :: Paper

CPU :: Rock

Player wins!

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 4

User :: Error Input

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1

User :: Rock

CPU :: Paper

CPU wins!

ผลลัพธ์

```
main.c Run
6 srand(time(NULL));
21 }
22 // Cpu == 1; printf("Rock\n");
31 else if (Cpu == 2) printf("Scissors\n");
32 else if (Cpu == 3) printf("paper\n");
33
34 printf("\n");
35
36 if(User==Cpu){
37 printf("Is's A Tie! \n ");
38 }
39 else if ((User ==1 && Cpu == 2)|| (User ==2 && Cpu==
40 3)|| (User ==3 && Cpu==1)){
41 printf("User Winer \n");
42 break;
43 }
44 else{
45 printf("Cpu Winer \n ");
46 break;
47 }
48 return 0;
49 }
```

Output

```
User :: paper
Cpu :: paper

Is's A Tie!
Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 3
User :: paper
Cpu :: paper

Is's A Tie!
Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 3
User :: paper
Cpu :: paper

Is's A Tie!
Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 2
User :: Scissors
Cpu :: paper

User Winer

=== Code Execution Successful ===
```

L0603 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการเขียน User Defined Function ในโปรแกรมนี้นี้ผู้ใช้ จะทำการป้อนค่ารัศมีของวงกลมเพื่อใช้ในการคำนวณค่าพื้นที่ของวงกลม จากนั้นให้รับค่าความสูงเพื่อ ใช้ในการคำนวณค่าปริมาตรของทรงกระบอก โดยพื้นที่วงกลมให้คำนวณโดยให้สร้าง Function ที่ชื่อ circleArea ที่รับค่ารัศมีเป็น Parameter ส่วนการคำนวณปริมาตรทรงกระบอกให้ทำด้วย Function ที่ ชื่อ cylinVol ที่มี Parameter เป็นค่ารัศมีและความสูง และการคำนวณใน cylinVol ต้องมีการใช้ circleArea ประกอบด้วย กำหนดให้ค่า Pi มีค่า 3.1416

ตัวอย่างผล

Circle and Cylinder Volume Calculator

Circle

Enter radius r: 7


Circle area 153.94

Cylinder

Enter height h: 8

Cylinder volume 1231.51

ผลลัพธ์

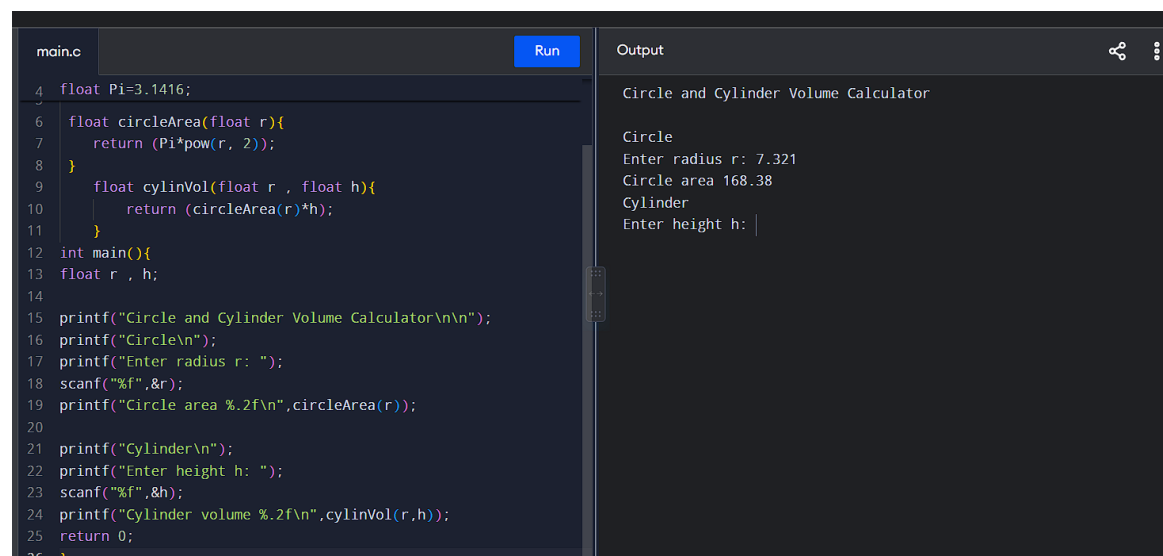

The screenshot shows a C program in a code editor with a 'main.c' tab and a 'Run' button. The code defines a constant Pi, a function circleArea, a function cylinVol, and a main function. The output window shows the program's execution with the following text:

```
main.c Run Output
4 float Pi=3.1416;
5
6 float circleArea(float r){
7     return (Pi*pow(r, 2));
8 }
9     float cylinVol(float r , float h){
10         return (circleArea(r)*h);
11     }
12 int main(){
13     float r , h;
14
15     printf("Circle and Cylinder Volume Calculator\n\n");
16     printf("Circle\n");
17     printf("Enter radius r: ");
18     scanf("%f",&r);
19     printf("Circle area %.2f\n",circleArea(r));
20
21     printf("Cylinder\n");
22     printf("Enter height h: ");
23     scanf("%f",&h);
24     printf("Cylinder volume %.2f\n",cylinVol(r,h));
25     return 0;
26 }
```

Circle and Cylinder Volume Calculator

Circle

Enter radius r: 7.321

Circle area 168.38

Cylinder

Enter height h: |

L0604 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเกมจำลองการเล่นไฮโล (Sic Bo) ในโปรแกรมนี้ผู้ใช้จะทำการลงเงินในกระเป๋าทัวเอง เมื่อผู้ใช้ต้องการเขย่าไฮโล ผู้ใช้จะต้องทำการจ่ายเงินจากกระเป๋าทัวเองเพื่อเติมพันทั่วเงินที่ตึงมาเพื่อเติมพันทั่วเกินกว่ากระเป๋าทัวที่มี โปรแกรมจะวนซ้ำเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนค่าเงินเติมพันทั่วใหม่ ในการเติมพันทั่วจะมีการสุ่มค่าลูกเต๋าทั่ว 3 ลูก ซึ่งการสุ่มค่าลูกเต๋าทั่ว 3 ลูกให้นักศึกษาเขียนเป็น Function ที่ให้ค่าผลรวมของค่าลูกเต๋าทั่วทั้ง 3 ลูกเป็นผลลัพธ์ กำหนดให้ Function นี้ชื่อว่า threeDices และไม่มี Parameter

ก่อนที่โปรแกรมจะทำการแสดงผลค่าของผลการสุ่ม ให้โปรแกรมถามผู้ใช้ว่าจะเติมอย่างไร ซึ่งการเติมพันทั่วมีอยู่ 2 แบบในโปรแกรมนี้คือ 1. สูง (เติมพันทั่วว่าค่าผลรวมที่ได้ มีค่า 11-18) 2. ต่ำ (เติมพันทั่วว่าค่าผลรวมที่ได้ มีค่า 3-10) ถ้าผู้ใช้ชนะเติมพันทั่ว (ทายถูก) จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่ากับเงินเติมพันทั่วเพิ่มขึ้นมาในกระเป๋าทัวและยังคงสามารถรักษาค่าเงินเติมพันทั่วไว้ได้ แต่ถ้าแพ้เติมพันทั่ว (ทายผิด) ผู้ใช้จะเสียเงินเติมพันทั่วทันทีหลังจบการเติมพันทั่วแต่ละครั้ง โปรแกรมจะถามผู้ใช้ว่าจะเติมพันทั่วต่อหรือไม่ด้วย

การเติมพันทั่วจะสามารถเติมพันทั่วได้เรื่อย ๆ จนกว่าผู้ใช้จะเงินหมดกระเป๋าทัว หรือจบเกมเองเมื่อโปรแกรมถาม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 200

Place your bet: 200
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): y
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H
Three dices gave 12!
You win!

Current wallet balance is 400

Continue? (y/n): y

Place your bet: 400
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H
Three dices gave 6!
You lose!

Current wallet balance is 0

Continue? (y/n): y

Game over, please come again
```

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 300

Place your bet: 300

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H

Three dices gave 12!

You win!

Current wallet balance is 600

Continue? (y/n): n

Game over, please come again

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 300

Place your bet: 200

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): L

Three dices gave 12!

You lose!

Current wallet balance is 100

Continue? (y/n): a

Continue? (y/n): y

Place your bet: 100

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): L

Three dices gave 6!

You win!

Current wallet balance is 200

Continue? (y/n): n

Game over, please come again

ผลลัพธ์

main.c	Run	Output
<pre>6 int threeDices() { 7 int dice1 = (rand() % 6) + 1; 8 int dice2 = (rand() % 6) + 1; 9 int dice3 = (rand() % 6) + 1; 10 return dice1 + dice2 + dice3; 11 } 12 13 int main() { 14 srand(time(NULL)); 15 16 int wallet = 0; 17 int bet = 0; 18 char choice; 19 char cont; 20 21 printf("Sic Bo Simulator\n\n"); 22 printf("Enter wallet amount: "); 23 scanf("%d", &wallet); 24 printf("\n"); 25 26 while (wallet > 0) { 27 do {</pre>		<pre>Sic Bo Simulator Enter wallet amount: 300 Place your bet: 3 High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): 22 High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): h High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H Three dices gave 11! You win! Current wallet balance is 303 Continue? (y/n): === Session Ended Due To Inactivity ===</pre>

L06001 เรือรบลำหนึ่งที่มีปืนใหญ่ 2 ชนิดด้วยกัน ปืนใหญ่ชนิดแรกสามารถยิงได้ 10 นัดต่อนาที และปืนใหญ่ชนิดที่สองยิงได้ 100 นัดต่อนาที ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจำลองการควบคุมระบบยิงปืนใหญ่ของเรือรบลำนี้ โดยให้การยิงปืนใหญ่แต่ละชนิดเป็น 1 Function (เท่ากับมี 2 Function สำหรับปืน 2 ชนิด) ใน Function ของการยิงแต่ละตัวจะมีการยิงปืนใหญ่และการหน่วงเวลา (Delay) เพื่อเว้นช่วงระหว่างการยิงตามสมรรถนะของปืนใหญ่แต่ละประเภท

สำหรับการ Delay ให้เขียนแยกเป็น Function อีกหนึ่ง Function เพื่อให้ Function สำหรับการยิงเรียกใช้ โดย Delay จะมี Parameter 1 ตัวสำหรับรับค่าหน่วงเวลาในหน่วย มิลลิวินาที (Milli Seconds)

สำหรับ Function ในการยิงทั้ง 2 ตัวกำหนดให้มี Parameter คือ จำนวนกระสุนที่จะยิง ซึ่งใน Function สำหรับการทำการยิงจะมีการแจ้งบอกว่าเวลาผ่านไปกี่วินาที หรือกี่เสี้ยววินาที ก่อนที่จะส่งยิงนัดใหม่ โดยใน Function สำหรับยิงปืนใหญ่ชนิดแรก เมื่อยิงนัดแรกแล้วให้แจ้งเวลาที่ผ่านไปทุก ๆ 2 วินาที ก่อนจะทำการยิงนัดใหม่ และ Function สำหรับการยิงปืนใหญ่ชนิดที่ 2 เมื่อยิงนัดแรกแล้วให้แจ้งเวลาที่ผ่านไปทุก ๆ 0.2 วินาที ก่อนจะทำการยิงนัดใหม่

เมื่อปืนใหญ่ทั้ง 2 ชนิดยิงจบหมดแล้ว ให้จบการทำงานของโปรแกรม

Note: เพื่อให้การหน่วงเวลาแม่นยำขึ้น นักศึกษาสามารถลองใช้คำสั่งสำเร็จรูป `clock()` และข้อมูลประเภท `clock_t` ในการช่วยหน่วงเวลาได้ (ศึกษาเพิ่มเติมเอง)

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter amount of rounds for cannon 1: 2
Enter amount of rounds for cannon 2: 3

Testing cannon 1
-----

Firing cannon 1 1/2
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed

Firing cannon 1 2/2

Cannon 1 out of ammo

Testing cannon 2
-----

Firing cannon 2 1/3
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 2/3
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 3/3

Cannon 2 out of ammo

End of program
```

Enter amount of rounds for cannon 1: 3
Enter amount of rounds for cannon 2: 6

Testing cannon 1

Firing cannon 1 1/3
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed

Firing cannon 1 2/3
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed

Firing cannon 1 3/3

Cannon 1 out of ammo

Testing cannon 2

Firing cannon 2 1/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 2/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 3/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 4/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 5/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 6/6

Cannon 2 out of ammo

End of program

ผลลัพธ์

