

Lab 03

L0301 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการคำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วย Operator พื้นฐานกับข้อมูลชนิดต่าง ๆ โปรแกรมที่นักศึกษาจะเขียนประกอบด้วยตัวแปร 6 ตัว ได้แก่ n1, n2, f1, f2, r1, และ r2 กำหนดให้ n1, n2, f1, และ f2 เป็นตัวแปรที่รับค่ามาจากผู้ใช้ผ่านคีย์บอร์ด, r1 เป็นตัวแปรเก็บผลลัพธ์ระหว่าง n1 และ n2, และ r2 เก็บผลการคำนวณระหว่าง f1 และ f2

กำหนดชนิดข้อมูลของ n1 และ n2 เป็นตัวแปรสำหรับเก็บข้อมูลเลขจำนวนเต็ม ส่วน f1, f2, r1, และ r2 เป็นตัวแปรเก็บข้อมูลเลขทศนิยม

กำหนดการแสดงผลของเลขทศนิยมทั้งหมดในโปรแกรมนี้อย่างน้อย 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างผล

```
Enter n1: 7
Enter n2: 3
Enter f1: 6.3
Enter f2: 1.5
```

Results

```
7 + 3 = 10.00
7 - 3 = 4.00
7 * 3 = 21.00
7 / 3 = 2.00
7 % 3 = 1.00
```

```
6.30 + 1.50 = 7.80
6.30 - 1.50 = 4.80
6.30 * 1.50 = 9.45
6.30 / 1.50 = 4.20
```

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
C:\L0301\c> C:\L0301\c> @main()
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     int n1, n2;
7     float f1, f2, r1, r2;
8     printf("Enter n1 : ");
9     scanf("%d", &n1);
10
11     printf("Enter n2 : ");
12     scanf("%d", &n2);
13
14     printf("Enter f1 : ");
15     scanf("%f", &f1);
16
17     printf("Enter f2 : ");
18     scanf("%f", &f2);
19
20
21     printf("\nResults\n");
22     r1 = n1*n2;
23     printf("\n%d * %d = %.2f", n1, n2, r1);
24     r1 = n1-n2;
25     printf("\n%d - %d = %.2f", n1, n2, r1);
26     r1 = n1*n2;
27     printf("\n%d * %d = %.2f", n1, n2, r1);
28     r1 = n1 / n2;
29     printf("\n%d / %d = %.2f", n1, n2, r1);
30     r1 = n1 % n2;
31     printf("\n%d %% %d = %.2f", n1, n2, r1);
32
33     r2 = f1+f2;
34     printf("\n%.2f + %.2f = %.2f", f1, f2, r2);
35     r2 = f1-f2;
36     printf("\n%.2f - %.2f = %.2f", f1, f2, r2);
37     r2 = f1*f2;
38     printf("\n%.2f * %.2f = %.2f", f1, f2, r2);
39     r2 = f1 / f2;
40     printf("\n%.2f / %.2f = %.2f", f1, f2, r2);
41
42
43     return 0 ;
44
45
46
47 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Results

```
7 * 3 = 18.00
7 - 3 = 4.00
7 * 3 = 21.00
7 / 3 = 2.00
7 % 3 = 1.00
6.30 + 1.50 = 7.80
6.30 - 1.50 = 4.80
6.30 * 1.50 = 9.45
6.30 / 1.50 = 4.20
```

PS C:\Users\Damich\Desktop\scce 402\labs\lab01> |

L0302 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมใหม่ โดยดัดแปลงจากข้อ L0301 โดยตัวแปรในข้อ L0302 เหลือเพียงแค่ n1, n2, f1, และ r1 กำหนดให้ r1 เป็นตัวแปรเก็บผลคำนวณระหว่าง ตัวแปร 2 ตัว (n1 กับ n2 และ n1 กับ f1) การแสดงผลของเลขทศนิยมทั้งหมดในโปรแกรมนี้นี้ แสดงในรูปแบบเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง


ตัวอย่างผล

```
Enter n1: 7
Enter n2: 3
Enter f1: 2.5
```

Results

```
7 / 3 = 2.00
7 / 2.50 = 2.80
```

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

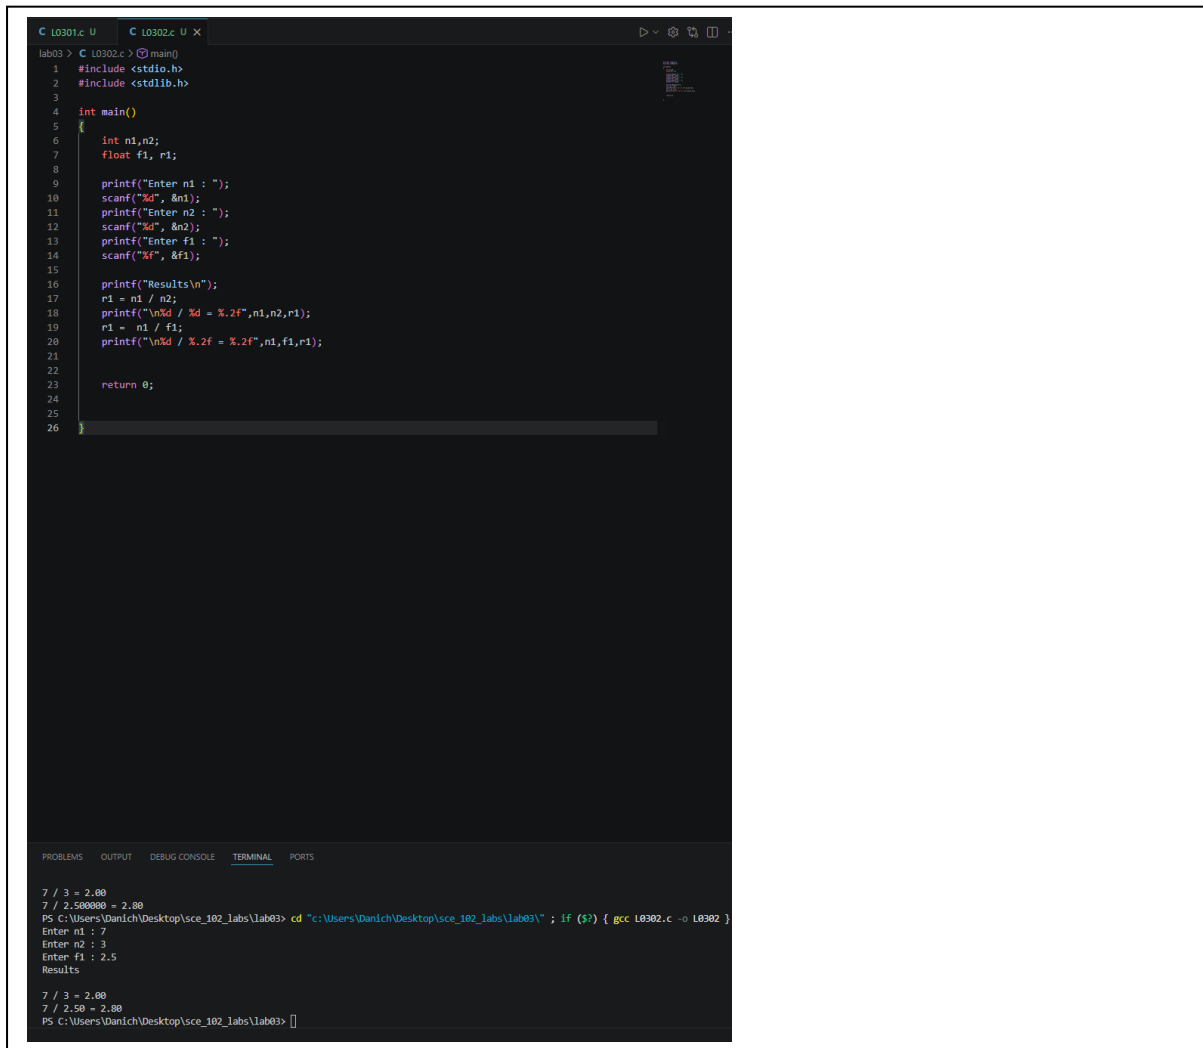

The screenshot shows a C program in a code editor and its execution in a terminal. The code defines two integers, `n1` and `n2`, and a float `f1`. It prompts the user to enter values for `n1`, `n2`, and `f1`. After input, it calculates `r1 = n1 / n2` and `r1 = n1 / f1`, and prints the results with two decimal places for the float division.

```
lab03 > C L0302.c U X
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     int n1,n2;
7     float f1, r1;
8
9     printf("Enter n1 : ");
10    scanf("%d", &n1);
11    printf("Enter n2 : ");
12    scanf("%d", &n2);
13    printf("Enter f1 : ");
14    scanf("%f", &f1);
15
16    printf("Results\n");
17    r1 = n1 / n2;
18    printf("\n%d / %d = %.2f",n1,n2,r1);
19    r1 = n1 / f1;
20    printf("\n%d / %.2f = %.2f",n1,f1,r1);
21
22
23    return 0;
24
25
26 }
```

Terminal Output:

```
7 / 3 = 2.00
7 / 2.500000 = 2.80
PS C:\Users\Danich\Desktop\sce_102_labs\lab03> cd "c:\Users\Danich\Desktop\sce_102_labs\lab03" ; if ($?) { gcc L0302.c -o L0302 }
Enter n1 : 7
Enter n2 : 3
Enter f1 : 2.5
Results
7 / 3 = 2.00
7 / 2.50 = 2.80
PS C:\Users\Danich\Desktop\sce_102_labs\lab03> 
```

ตอบคำถามข้อ L0302

- ทำอย่างนี้จะทำให้ `n1` และ `n2` เกิดการคำนวณแบบเลขทศนิยม จนได้ผลที่เป็นเลขทศนิยมอย่างถูกต้อง (เหมือน `n1` และ `f1`)

ใส่ float ให้ n2

L0303 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณสมการ 3 สมการ จากนั้นแสดงวิธีคิดของสมการแต่ละข้อจนได้ผลลัพธ์ สมการทั้ง 3 เป็นดังนี้

- $x = 3 + 4 * n / 2 - 18$
- $y = (3 + 4) * n / (18 * 2)$
- $z = 15 / 2 + 3 - (14 * n)$

กำหนดให้ n เป็นตัวแปรเลขจำนวนเต็มที่ได้รับข้อมูลจากผู้ใช้โปรแกรม

ตัวอย่างผล


Enter n: 30

Result x = 45

Result y = 5

Result z = -410

ผลที่ได้ พร้อมแสดงวิธีทำของแต่ละสมการในแต่ละขั้นตอน

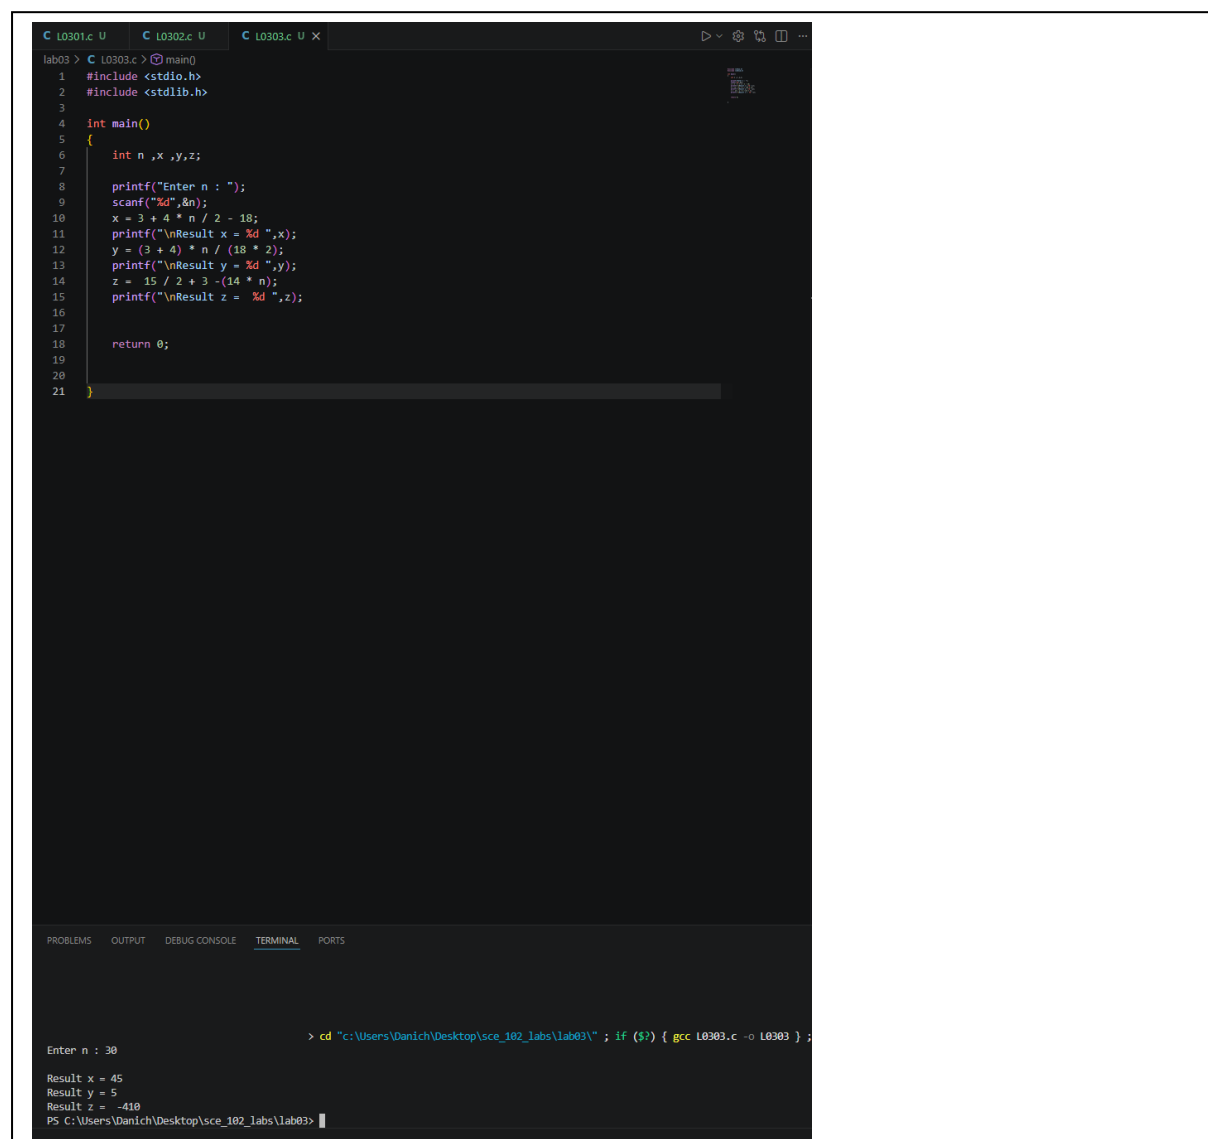

```
C L0301.c U C L0302.c U C L0303.c U X
lab03 > C L0303.c > main()
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     int n ,x ,y,z;
7
8     printf("Enter n : ");
9     scanf("%d",&n);
10    x = 3 + 4 * n / 2 - 18;
11    printf("\nResult x = %d ",x);
12    y = (3 + 4) * n / (18 * 2);
13    printf("\nResult y = %d ",y);
14    z = 15 / 2 + 3 - (14 * n);
15    printf("\nResult z = %d ",z);
16
17
18    return 0;
19
20
21 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

> cd "c:\Users\Danich\Desktop\sce_102_labs\lab03\" ; if ($?) { gcc L0303.c -o L0303 } ;

Enter n : 30

Result x = 45
Result y = 5
Result z = -410
PS C:\Users\Danich\Desktop\sce_102_labs\lab03>
```

L0304 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณสมการ 4 สมการ จากนั้นให้แปลงสมการต่อไปนี้อยู่ในรูปแบบที่ใช้ Shorthand Operator โดยให้ผลเหมือนกับสมการเดิมก่อนแปลง ถ้าสมการใดแปลงไม่ได้ ให้เขียน Comment กำกับไว้ว่าทำไม่ได้

- $x = x - 3/2$
- $x = 3x + 4x - x$
- $x = 12 * 3 + x$
- $x = 14 * (7 * 2 - 4) / 3 * x$


กำหนดให้ x เป็นตัวแปรเลขจำนวนเต็มที่ได้รับค่ามาจากผู้ใช้งาน

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter x: 7

x after eq1 = 6
x after eq2 = 36
x after eq3 = 72
x after eq4 = 3312

Code ที่ใช้

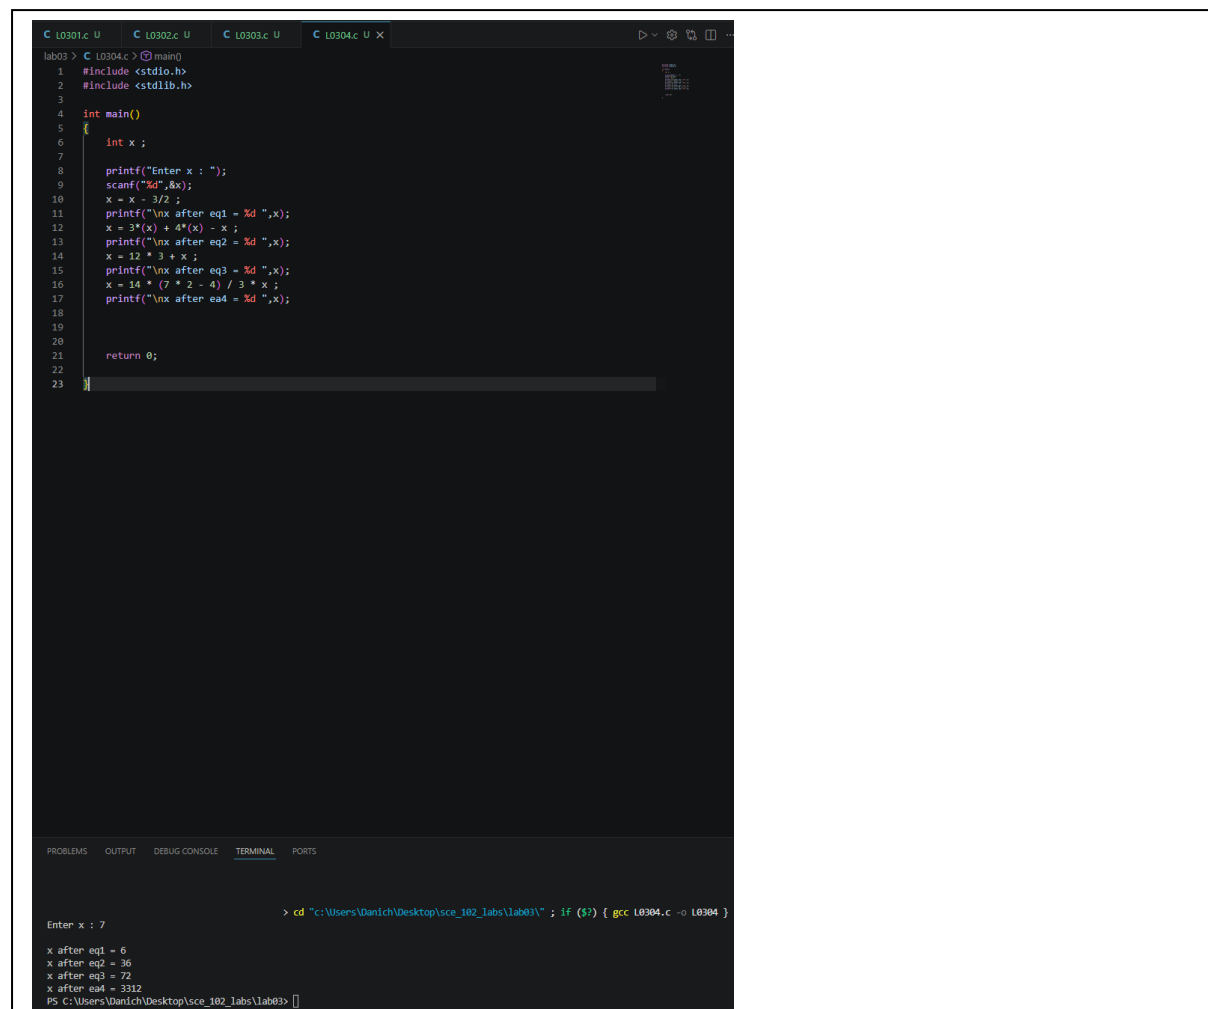

```
lab03 > C:\Users\Danich\Desktop\sce_102_labs\lab03> gcc L0304.c -o L0304
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     int x;
7
8     printf("Enter x : ");
9     scanf("%d", &x);
10    x = x - 3/2;
11    printf("\nx after eq1 = %d ", x);
12    x = 3*(x) + 4*(x) - x;
13    printf("\nx after eq2 = %d ", x);
14    x = 12 * 3 + x;
15    printf("\nx after eq3 = %d ", x);
16    x = 14 * (7 * 2 - 4) / 3 * x;
17    printf("\nx after eq4 = %d ", x);
18
19
20
21    return 0;
22
23 }
```

```
> cd "C:\Users\Danich\Desktop\sce_102_labs\lab03\" ; if ($?) { gcc L0304.c -o L0304 }

Enter x : 7

x after eq1 = 6
x after eq2 = 36
x after eq3 = 72
x after eq4 = 3312
P5 C:\Users\Danich\Desktop\sce_102_labs\lab03> []
```

L0305 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมคำนวณสมการ 3 สมการคล้ายกับข้อ L0303 โดยสมการแต่ละสมการมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- $x = 3 + 4 * ++n / 2 - 18$
- $y = (3 + 4) * n++ / (18 * 2)$
- $z = 15 / 2 + 3 - (14 * --n)$

กำหนดให้ n เป็นตัวแปรเลขจำนวนเต็มที่ได้รับข้อมูลจากผู้ใช้โปรแกรม

ตัวอย่างผลลัพธ์


Enter n: 30

Result x = 47

Result y = 6

Result z = -424

ผลที่ได้ พร้อมแสดงวิธีทำของแต่ละสมการในแต่ละขั้นตอน

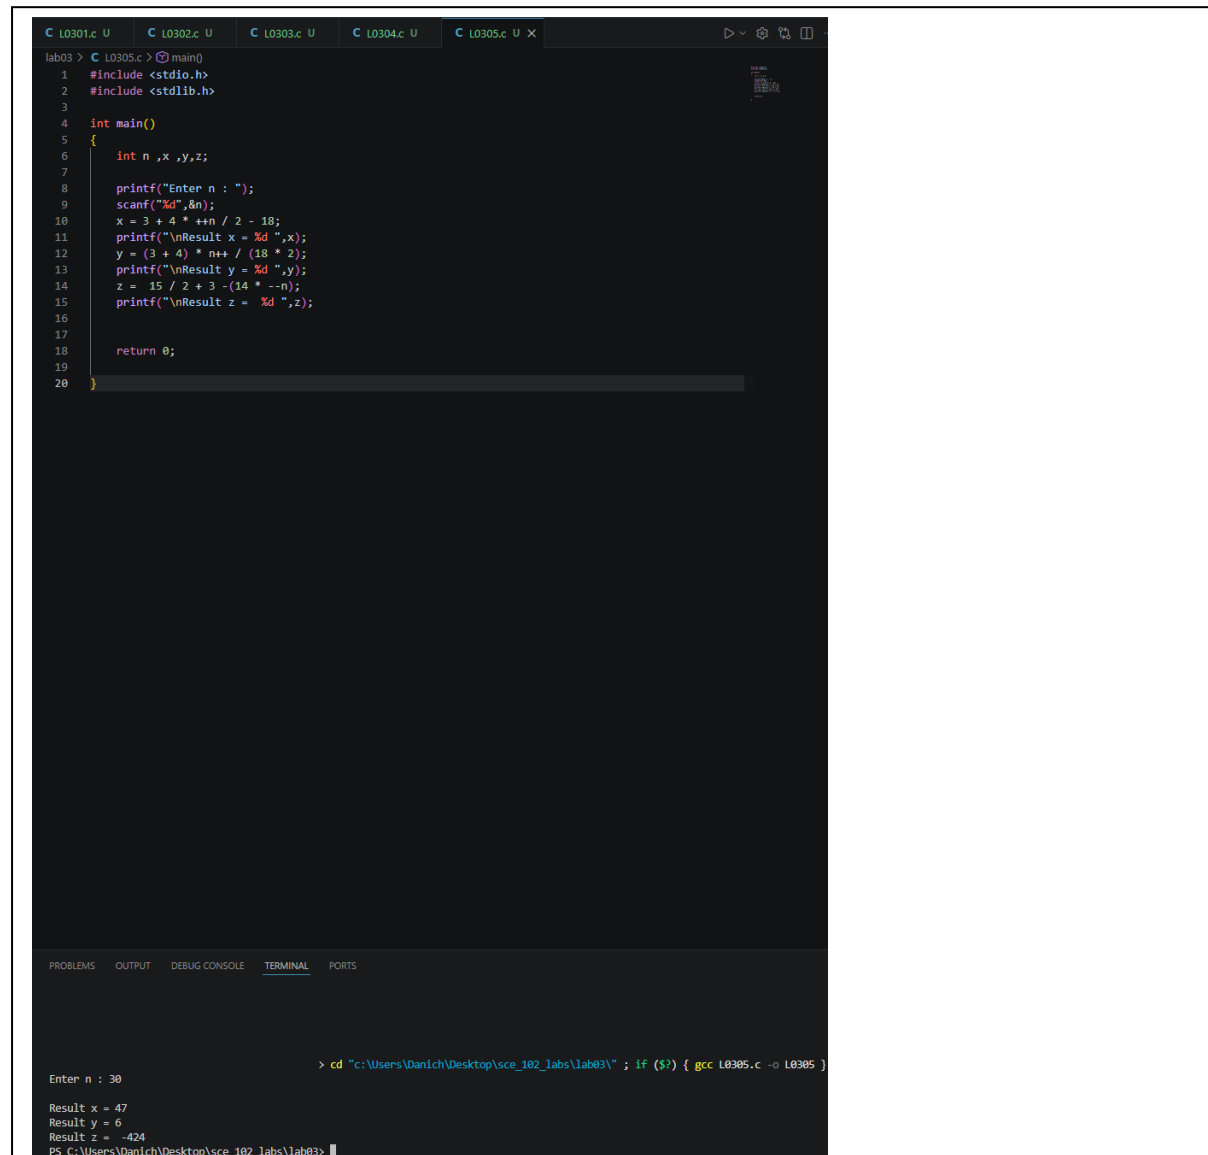

```
C L0301.c U C L0302.c U C L0303.c U C L0304.c U C L0305.c U X
lab03 > C L0305.c > main()
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     int n ,x ,y,z;
7
8     printf("Enter n : ");
9     scanf("%d",&n);
10    x = 3 + 4 * ++n / 2 - 18;
11    printf("\nResult x = %d ",x);
12    y = (3 + 4) * n++ / (18 * 2);
13    printf("\nResult y = %d ",y);
14    z = 15 / 2 + 3 - (14 * --n);
15    printf("\nResult z = %d ",z);
16
17
18    return 0;
19
20 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

> cd "c:\Users\Danich\Desktop\sce_102_labs\lab03\" ; if ($?) { gcc L0305.c -o L0305 }

Enter n : 30

Result x = 47
Result y = 6
Result z = -424
PS C:\Users\Danich\Desktop\sce_102_labs\lab03>
```

L0306 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม ปริมาตรทรงกลม และปริมาตรทรงกระบอกจากค่ารัศมีและค่าความสูงที่ผู้ใช้เป็นคนป้อนสู่โปรแกรม ให้ใช้คำสั่งสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณ กำหนดค่า pi มีค่า 3.1416

สูตรคำนวณ

- พื้นที่วงกลม = $\pi * r^2$
- ปริมาตรทรงกลม = $\frac{4}{3} * \pi * r^3$
- ปริมาตรทรงกระบอก = $\pi * r^2 * h$

ตัวอย่างผลลัพธ์


```
Enter r: 3.5
Enter h: 12

Circle area = 38.48

Sphere volume = 179.59

Cylinder volume = 461.82
```

Code ที่ใช้

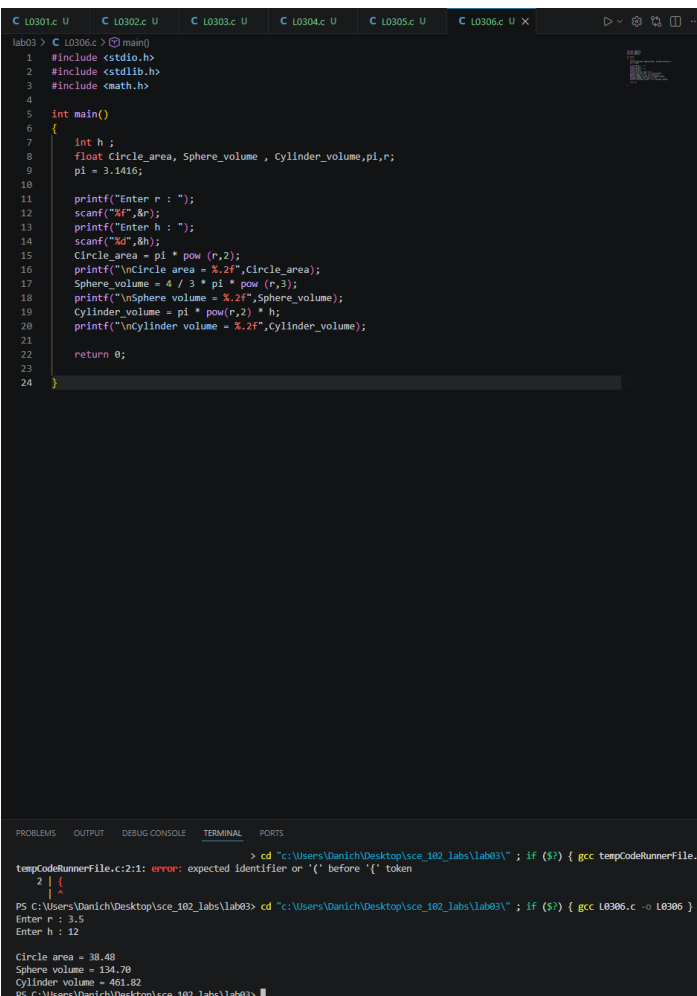

```
lab03 > C:\L0306.c > (main)
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <math.h>
4
5  int main()
6  {
7      int h ;
8      float Circle_area, Sphere_volume , Cylinder_volume, pi, r;
9      pi = 3.1416;
10
11     printf("Enter r : ");
12     scanf("%f", &r);
13     printf("Enter h : ");
14     scanf("%d", &h);
15     Circle_area = pi * pow (r,2);
16     printf("\nCircle area = %.2f", Circle_area);
17     Sphere_volume = 4 / 3 * pi * pow (r,3);
18     printf("\nSphere volume = %.2f", Sphere_volume);
19     Cylinder_volume = pi * pow(r,2) * h;
20     printf("\nCylinder volume = %.2f", Cylinder_volume);
21
22     return 0;
23 }
24
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
> cd "c:\Users\Danich\Desktop\sce_102_labs\lab03\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c
tempCodeRunnerFile.c:2:1: error: expected identifier or '(' before '{' token
2 | {
  | ^
PS C:\Users\Danich\Desktop\sce_102_labs\lab03> cd "c:\Users\Danich\Desktop\sce_102_labs\lab03\" ; if ($?) { gcc L0306.c -o L0306 }
Enter r : 3.5
Enter h : 12

Circle area = 38.48
Sphere volume = 179.59
Cylinder volume = 461.82
PS C:\Users\Danich\Desktop\sce_102_labs\lab03>
```

L0307 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณค่า RMS ของข้อมูลจำนวน 4 ค่า ตามสูตรที่กำหนดให้
สูตรคำนวณ RMS

$$X_{rms} = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \dots + x_n^2}{n}}$$

เมื่อ x_n คือข้อมูลแต่ละค่าตั้งแต่ค่าที่ 1 ไปถึงค่าที่ n และ n คือจำนวนของข้อมูลที่มีในการคำนวณค่า X_{rms}
กำหนดให้ใช้คำสั่งสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณ

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter x1: 3
Enter x2: 4
Enter x3: 5
Enter x4: 6

xrms = 4.637
```

Code ที่ใช้

```
C L0302.c U C L0303.c U C L0304.c U C L0305.c U C L0306.c U C L0307.c U X L0306 > ~ ☰ ☒ ...
lab03 > C L0307.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <math.h>
4
5  int main()
6  {
7      int x1,x2,x3,x4;
8      float xrms ;
9
10     printf("Enter x1 : ");
11     scanf("%d",&x1);
12     printf("Enter x2 : ");
13     scanf("%d",&x2);
14     printf("Enter x3 : ");
15     scanf("%d",&x3);
16     printf("Enter x4 : ");
17     scanf("%d",&x4);
18
19     xrms = sqrt((pow(x1,2)+pow(x2,2)+pow(x3,2)+pow(x4,2)) / 4);
20     printf("\nxrms = %.3f", xrms);
21
22
23
24 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

> cd "c:\Users\Danich\Desktop\sce_182_labs\lab03\" ; if ($?) { gcc L0307.c -o L0307 }

Enter x1 : 3
Enter x2 : 4
Enter x3 : 5
Enter x4 : 6

xrms = 4.637
PS C:\Users\Danich\Desktop\sce_182_labs\lab03>
```


L0308 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม จากค่ารัศมีที่ผู้ใช้เป็นคนป้อนสู่โปรแกรม ให้ใช้คำสั่งสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณ กำหนดค่า pi มีค่า 3.1416

สูตรคำนวณ

- พื้นที่วงกลม = $\pi * r^2$

จากนั้นให้นักศึกษาตรวจสอบว่าพื้นที่ของวงกลมมีค่าน้อยกว่า 100 หรือไม่ ถ้าพื้นที่วงกลมน้อยกว่า 100 แสดงผล Big circle 0 ถ้าไม่ใช่ แสดงผล Big circle 1 ตามตัวอย่าง **(ห้ามใช้ if-else)**

ตัวอย่างผลลัพธ์


```
Enter r: 2

Circle area = 12.57
Big circle 0
```

```
Enter r: 7

Circle area = 153.94
Big circle 1
```

Code ที่ใช้

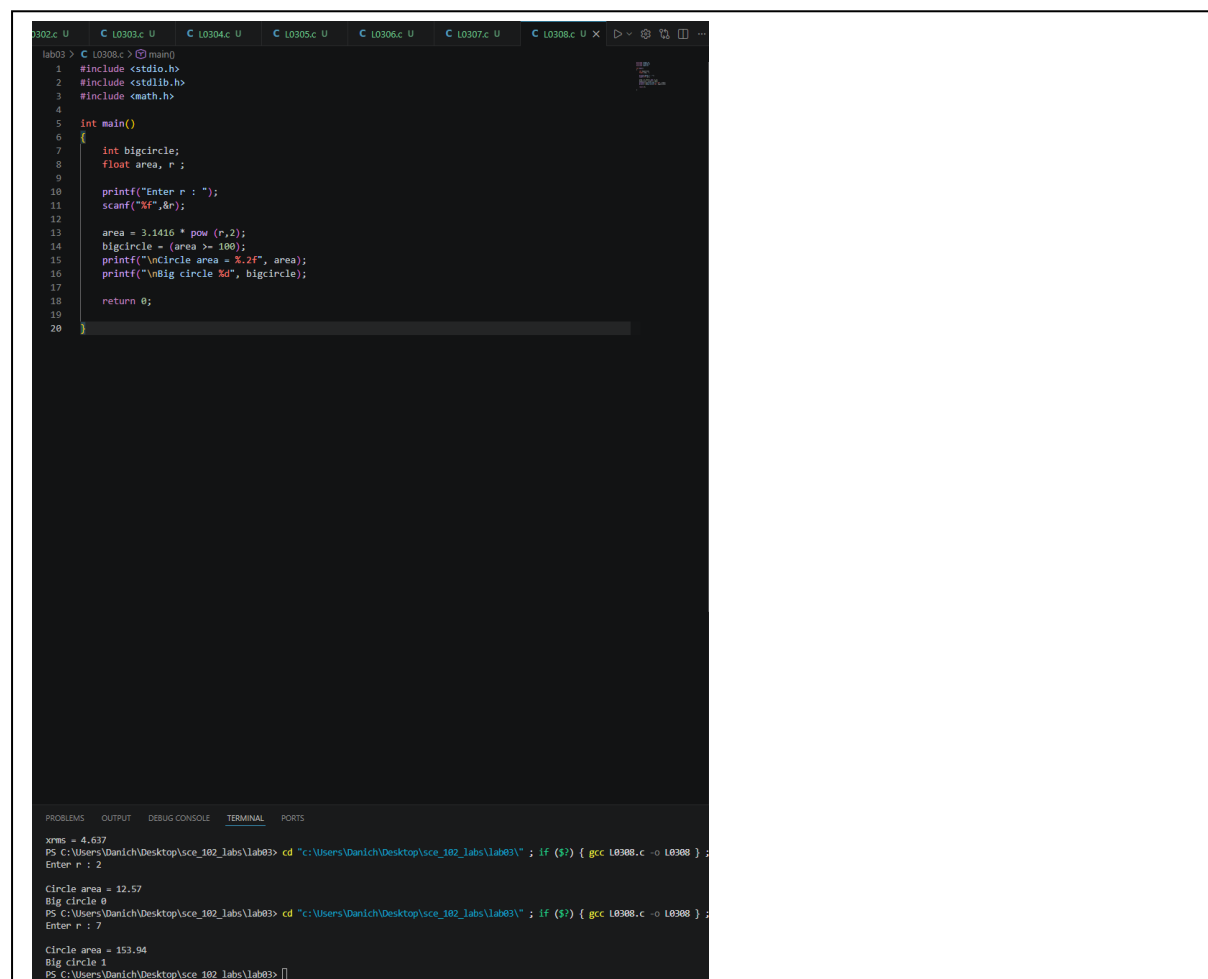

```
lab03 > C L0308.c U C L0303.c U C L0304.c U C L0305.c U C L0306.c U C L0307.c U C L0308.c U X
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <math.h>
4
5 int main()
6 {
7     int bigcircle;
8     float area, r;
9
10    printf("Enter r : ");
11    scanf("%f",&r);
12
13    area = 3.1416 * pow(r,2);
14    bigcircle = (area >= 100);
15    printf("\nCircle area = %.2f", area);
16    printf("\nBig circle %d", bigcircle);
17
18    return 0;
19
20 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
xms = 4.637
PS C:\Users\Danich\Desktop\sce_102_labs\lab03> cd "c:\Users\Danich\Desktop\sce_102_labs\lab03\" ; if ($?) { gcc L0308.c -o L0308 }
Enter r : 2

Circle area = 12.57
Big circle 0
PS C:\Users\Danich\Desktop\sce_102_labs\lab03> cd "c:\Users\Danich\Desktop\sce_102_labs\lab03\" ; if ($?) { gcc L0308.c -o L0308 }
Enter r : 7

Circle area = 153.94
Big circle 1
PS C:\Users\Danich\Desktop\sce_102_labs\lab03> []
```