



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
Unidad profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

Práctica 5.MONGO DB

Palacios Mendoza Jireth Sinai

4TM3

Noe Sierra Romero

Septiembre 2026

PASOS MONGODB

ORGANIZACIÓN
Organización de JIRETH - 23... ▼

Crear un proyecto

1

Ponle nombre a tu proyecto

2

Agregar miembros

Ponle nombre a tu proyecto

Los nombres de los proyectos deben ser únicos dentro de la organización.

PRACTICA5

Agregar etiquetas (opcional)

Utiliza etiquetas para clasificar y categorizar tus proyectos de forma eficiente. Un proyecto puede tener un máximo de 50 etiquetas. Puedes modificar las etiquetas del proyecto más adelante. [Más información.](#)

Llave	Valor	Comportamiento
Seleccione una clave o introduzca la suya p...	: Seleccione un valor o introduzca el suyo pr...	
+ Agregar etiqueta		
0 ETIQUETAS		

Cancelar

Próximo

ORGANIZACIÓN

Organización de JIRETH - 23... ▼

Crear un proyecto



Ponle nombre a tu proyecto

2

Agregar miembros

Agregar miembros y configurar permisos

Otorgue a sus miembros los permisos de acceso que se indican a continuación.

[Consulte la lista completa de roles del proyecto.](#)

sinai.mendoza2004@gmail.co
m (tú)

Propietario del proyecto ✕

Eliminar

Atrás

Cancelar

Próximo


ORGANIZACIÓN

Organización de JIR...

PROYECTO

PRÁCTICA5

Su organización no cuenta con contactos designados para seguridad y operaciones. Agregue la información de con
notificaciones.



Crear un clúster

Elige tu proveedor de nube, región y especificaciones.

+ Crear

M10

\$0.08/hour

Dedicated cluster for development environments and low-traffic applications.

STORAGE	RAM	vCPU
10 GB	2 GB	2 vCPUs

Flex

From \$0.011/hour
Up to \$30/month

For development and testing, with on-demand burst capacity for unpredictable traffic.

STORAGE	RAM, vCPU
5 GB	Shared

Free

For learning and exploring MongoDB in a cloud environment.

STORAGE	RAM, vCPU
512 MB	Shared

Free forever! Your free cluster is ideal for experimenting in a limited sandbox. You can upgrade to a production cluster anytime.

Configurations

Name

You cannot change the name once the cluster is created.

Cluster0

Provider

aws

Google Cloud

Azure

Region

N. Virginia (us-east-1)

Quick setup

☒ Automate security setup

☒ Preload sample dataset


¿Quiere ver si MongoDB es la opción adecuada para su proyecto? ¡Chatee ahora!

MBot • 11m

Explorar precios para mi proyecto

Descubre cómo empresas como la mía utilizan MongoDB

Tutorial y documentación de desarrolladores de Access

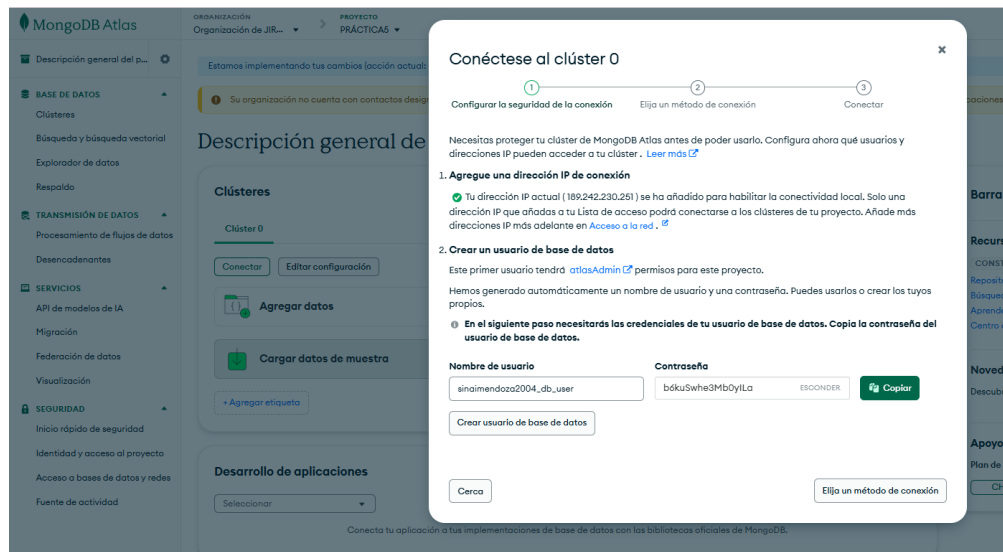

Conéctese al clúster 0

1

2

3

Configurar la seguridad de la conexiónElija un método de conexiónConectar

Necesitas proteger tu clúster de MongoDB Atlas antes de poder usarlo. Configura ahora qué usuarios y direcciones IP pueden acceder a tu clúster. [Leer más](#)

- Agregue una dirección IP de conexión**

✓ Tu dirección IP actual (189.242.230.251) se ha añadido para habilitar la conectividad local. Solo una dirección IP que añadas a tu Lista de acceso podrá conectarse a los clústeres de tu proyecto. Añade más direcciones IP más adelante en [Acceso a la red](#).
- Crear un usuario de base de datos**

⚠ Configura sus permisos de seguridad de usuario a continuación.

Este primer usuario tendrá [atlasAdmin](#) permisos para este proyecto.

Hemos generado automáticamente un nombre de usuario y una contraseña. Puedes usarlos o crear los tuyos propios.

❗ En el siguiente paso necesitarás las credenciales de tu usuario de base de datos. Copia la contraseña del usuario de base de datos.

Nombre de usuario

sinaimendoza2004_db_user

Contraseña

bókuSwhe3Mb0yILa

ESCONDER

 Copiar

Crear usuario de base de datos

Cerca

Elija un método de conexión

Conéctese al clúster 0

1

2

3

Configurar la seguridad de la conexión

Elija un método de conexión

Conectar

Necesitas proteger tu clúster de MongoDB Atlas antes de poder usarlo. Configura ahora qué usuarios y direcciones IP pueden acceder a tu clúster . [Leer más](#)

- Agregue una dirección IP de conexión**

✓ Tu dirección IP actual (189.242.230.251) se ha añadido para habilitar la conectividad local. Solo una dirección IP que añadas a tu Lista de acceso podrá conectarse a los clústeres de tu proyecto. Añade más direcciones IP más adelante en [Acceso a la red](#) .
- Crear un usuario de base de datos**

✓ Se ha añadido un usuario de base de datos a este proyecto. Cree otro usuario más adelante en [Acceso a la base de datos](#) .

En el siguiente paso necesitarás las credenciales de usuario de tu base de datos.

Cerca

Elija un método de conexión

Conéctese al clúster 0

✓

2

3

Configurar la seguridad de la conexión

Elija un método de conexión

Conectar

Conéctate a tu aplicación



Conductores
Acceda a sus datos de Atlas utilizando los controladores nativos de MongoDB (por ejemplo, Node.js, Go, etc.).

>

Acceda a sus datos a través de herramientas



Brújula
Explora, modifica y visualiza tus datos con la interfaz gráfica de usuario de MongoDB.

>



Caparazón
Agregue y actualice datos rápidamente utilizando la interfaz de línea de comandos de JavaScript de MongoDB.

>



MongoDB para VS Code
Trabaje con sus datos en MongoDB directamente desde su entorno de VS Code.

>



Atlas SQL
Conecte fácilmente herramientas SQL a Atlas para el análisis y la visualización de datos.

>

Volver

Cerca

Conéctese al clúster 0

✓

✓

3

Configurar la seguridad de la conexiónElija un método de conexiónConectar

Conexión con el controlador de MongoDB

1. Seleccione su controlador y versión.

Recomendamos instalar y utilizar la última versión del controlador.

Conductor	Versión
Node.js	6.7 o posterior

2. Instala tu controlador

Ejecuta lo siguiente en la línea de comandos

```
npm install mongodb
```

[Consulte las instrucciones de instalación del controlador MongoDB para Node.js.](#)

3. Agrega tu cadena de conexión al código de tu aplicación.

Utilice esta cadena de conexión en su aplicación.

☒ Cadena de conexión SRV  ☒ Mostrar contraseña  ☐ Ver el código completo de ejemplo

```
mongodb+srv://sinaimendoza2004_db_user:b6kuSwhe3Mb0yILa@cluster0.tnxrvj4.mongodb.net/?appName=Cluster0
```

La contraseña para **sinaimendoza2004_db_user** se incluye en la cadena de conexión para la configuración inicial. Esta contraseña no estará disponible nuevamente después de finalizar este proceso de conexión.

RECURSOS

[Comience a usar el controlador de Node.js](#)[Acceda a sus usuarios de la base de datos](#)

[Aplicación de ejemplo para principiantes con Node.js](#)[Solucionar problemas de conexión](#)

Volver

Hecho

Conéctese al clúster 0



Conexión con el controlador de MongoDB

1. Seleccione su controlador y versión.

Recomendamos instalar y utilizar la última versión del controlador.

Conductor	Versión
Node.js	6.7 o posterior

2. Instala tu controlador

Ejecuta lo siguiente en la línea de comandos

```
npm install mongodb
```

[Consulte las instrucciones de instalación del controlador MongoDB para Node.js.](#)

3. Agrega tu cadena de conexión al código de tu aplicación.

Utilice esta cadena de conexión en su aplicación.

☒ Cadena de conexión SRV ☒ Mostrar contraseña ☐ Ver el código completo de ejemplo

```
mongodb+srv://sinaimendoza2004_db_user:b6kuSwhe3Mb0yILa@cluster0.tnrxvj4.mongodb.net/?appName=Cluster0
```

La contraseña para **sinaimendoza2004_db_user** se incluye en la cadena de conexión para la configuración inicial. Esta contraseña no estará disponible nuevamente después de finalizar este proceso de conexión.

RECURSOS

[Comience a usar el controlador de Node.js](#)

[Aplicación de ejemplo para principiantes con Node.js](#)

[Acceda a sus usuarios de la base de datos](#)

[Solucionar problemas de conexión](#)

Volver

Hecho

Nombre de la base de datos	Tamaño de almacenamiento	Tamaño de los datos	Colecciones	Índices
administración	0 B	0 B	0	0
local	-	-	0	-
muestra_mflix	128,80 MB	128,80 MB	6	10

```
● PS C:\Users\jpalml> cd Documents\APLICACIONES_DISTRIBUIDAS\PRACTICAS\PRACTICA5
● PS C:\Users\jpalml\Documents\APLICACIONES_DISTRIBUIDAS\PRACTICAS\PRACTICA5> npm install mongodb

added 77 packages, and audited 78 packages in 1s

22 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

3 vulnerabilities (1 low, 1 moderate, 1 high)

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
● PS C:\Users\jpalml\Documents\APLICACIONES_DISTRIBUIDAS\PRACTICAS\PRACTICA5> node index.js
Pinged your deployment. You successfully connected to MongoDB!
○ PS C:\Users\jpalml\Documents\APLICACIONES_DISTRIBUIDAS\PRACTICAS\PRACTICA5> █
```