



Wazuh - základní instalace

Instalace Wazuh 4.14 na Debian 13 — distribuovaná architektura

1. Úvod a architektura

Tento návod popisuje instalaci Wazuhu ve **distribuované architektuře** na dvou virtuálních strojích s **Debianem 13**. Centrální komponenty jsou rozděleny takto:

VM	Role	Hostname / IP	Poznámka
VM 1	Wazuh Indexer (OpenSearch)	wazuh-indexer 192.168.0.49	node-1 v config.yml. Zde se generují certifikáty.
VM 2	Wazuh Manager + Filebeat + Dashboard	wazuh-manager 192.168.0.50	wazuh.mujiilove.local (A záznam v DNS). server = wazuh-1.

Tok dat

Alerty putují jednosměrným řetězcem. Když kterýkoli článek vypadne, data se dál nedostanou — to je klíčové pro pochopení řešení potíží na konci návodu:

Manager (tvoří alerty) → Filebeat (odesílá) → Indexer (ukládá/indexuje) → Dashboard (zobrazuje)

Použité hodnoty v tomto návodu

Parametr	Hodnota
Indexer IP	192.168.0.49 (node-1)
Manager + Dashboard IP	192.168.0.50 (wazuh-1 / dashboard)
FQDN manageru	wazuh.mujilove.local → 192.168.0.50
Doména AD/DNS	mujilove.local
Verze Wazuh	4.14.5 (uved'te verzi, kterou reálně instalujete)
Výchozí heslo	admin : admin (POVINNĚ změnit — viz kap. 10)

i Nahrad'te hodnoty svými

Všude v návodu nahrad'te IP adresy, FQDN i doménu svými hodnotami. Všechny příkazy se spouští jako **root** (nebo přes **sudo**).

✓ Verzi držte jednotnou

Instalované balíčky, šablona alertů (**wazuh-template.json**) i Filebeat modul by měly odpovídat jedné verzi. Ověřte ji příkazem **apt policy wazuh-manager** a stejné číslo (např. **v4.14.5**) použijte i v URL šablony.

2. Předpoklady (na obou VM)

Následující kroky proved'te na obou strojích (indexer i manager), pokud není uvedeno jinak.

2.1 Základní nástroje a systém

```
apt update && apt -y upgrade
apt install -y gnupg apt-transport-https curl wget htop nmap jq
```

⚠ Pozor na překlepy v názvech balíčků

V historii se objevil **namp** místo **nmap**. Debian pak balíček nenajde. Kontrolujte názvy — a používejte **apt**, nikoli **yum** (to je pro RHEL/Rocky).

2.2 Přidání oficiálního repozitáře Wazuh

Naimportujte GPG klíč a přidejte APT repozitář. Toto je **robustní varianta** přes **gpg** - **-import** (spolehlivější než stažení klíče přímo do souboru):

```
curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | gpg --no-default-keyring --keyring gnupg-ring:/usr/share/keyrings/wazuh.gpg --import
chmod 644 /usr/share/keyrings/wazuh.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
apt update
```

i Použití tee

Použijte **tee** (přepíše soubor) místo **tee -a** (přidává). Při opakovaném spuštění by **-a** vytvořilo v souboru duplicitní řádek repozitáře.

2.3 Otevřené porty (firewall)

Mezi komponentami musí být průchozí následující porty:

Port	Kde	K čemu
9200/tcp	Indexer (.49)	REST API indexeru (HTTPS) — Filebeat, Dashboard
9300/tcp	Indexer (.49)	Komunikace uzlů clusteru indexeru
1514/tcp	Manager (.50)	Příjem událostí od agentů
1515/tcp	Manager (.50)	Registrace agentů (enrollment)
55000/tcp	Manager (.50)	Wazuh API (Dashboard ↔ Manager)
443/tcp	Dashboard (.50)	Webové rozhraní

3. Příprava certifikátů (na Indexer VM — 192.168.0.49)

Wazuh šifruje komunikaci mezi komponentami vlastní certifikační autoritou. Certifikáty vygenerujeme **jednou** na indexeru a bezpečně je rozkopírujeme na manager.

3.1 Stažení nástroje a konfiguračního souboru

```
cd /root
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-certs-tool.sh
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/config.yml
```

3.2 Úprava config.yml

Do **config.yml** запиšte uzly a jejich IP adresy. Jména uzlů (**node-1**, **wazuh-1**, **dashboard**) musí přesně odpovídat pozdějšímu pojmenování certifikátů:

nodes:

```
# Wazuh indexer nodes
```

```
indexer:
```

```
- name: indexer
  ip: "192.168.0.49"
```

```
# Wazuh server (manager) nodes
```

```
server:
```

```
- name: manager
```

```
ip: "192.168.0.50"
```

```
# Wazuh dashboard nodes
dashboard:
  - name: dashboard
    ip: "192.168.0.50"
```

✓ IP vs. DNS v certifikátu

Hodnota **ip**: může být i DNS jméno. Pokud budete indexer/manager oslovovat přes FQDN, uveďte ho zde, aby ověření certifikátu (SAN) sedělo.

3.3 Vygenerování certifikátů

```
bash ./wazuh-certs-tool.sh -A
```

Vznikne adresář **wazuh-certificates/** s páry pro každý uzel: **node-1.pem**, **wazuh-1.pem**, **dashboard.pem**, jejich **-key.pem**, dále **admin.pem** a **root-ca.pem**.

3.4 Zabalení a přenos na manager

```
tar -cvf ./wazuh-certificates.tar -C ./wazuh-certificates/ .
scp wazuh-certificates.tar cpadmin@192.168.0.50:/tmp/
```

i Tarball si ponechte i na indexeru

Soubor **wazuh-certificates.tar** budete potřebovat na **obou** strojích. Na indexeru z něj vybalíte indexer certifikáty (kap. 4), na manageru filebeat i dashboard certifikáty (kap. 5 a 6).

4. Instalace Wazuh Indexeru (VM1 — 192.168.0.49)

4.1 Instalace balíčku

```
apt install -y wazuh-indexer
```

4.2 Konfigurace opensearch.yml

V souboru **/etc/wazuh-indexer/opensearch.yml** nastavte adresu a jméno uzlu tak, aby odpovídalo **config.yml**:

```
nano /etc/wazuh-indexer/opensearch.yml
```

Klíčové hodnoty:

```
network.host: "0.0.0.0"
```

```
node.name: "node-1"
```

```
cluster.initial_master_nodes:
```

```
- "node-1"
```

```
# Cesty k certifikátům (výchozí — ponechte)
plugins.security.ssl.transport.pemcert_filepath: /etc/wazuh-indexer/certs/indexer.pem
plugins.security.ssl.transport.pemkey_filepath: /etc/wazuh-indexer/certs/indexer-key.pem
plugins.security.ssl.transport.pemtrustedcas_filepath: /etc/wazuh-indexer/certs/root-ca.pem
plugins.security.ssl.http.pemcert_filepath: /etc/wazuh-indexer/certs/indexer.pem
plugins.security.ssl.http.pemkey_filepath: /etc/wazuh-indexer/certs/indexer-key.pem
plugins.security.ssl.http.pemtrustedcas_filepath: /etc/wazuh-indexer/certs/root-ca.pem
```

4.3 Nasazení certifikátů indexeru

Vybalte pouze certifikáty pro tento uzel a přejmenujte je z **node-1** na **indexer** (přesně to řeší cesty v `opensearch.yml`):

```
mkdir /etc/wazuh-indexer/certs
```

```
cd /tmp # sem jsme dali wazuh-certificates.tar (nebo /root na indexeru)
```

```
tar -xf ./wazuh-certificates.tar -C /etc/wazuh-indexer/certs/ ./node-1.pem ./node-1-key.pem ./admin.pem
./admin-key.pem ./root-ca.pem
```

```
mv /etc/wazuh-indexer/certs/node-1.pem /etc/wazuh-indexer/certs/indexer.pem
```

```
mv /etc/wazuh-indexer/certs/node-1-key.pem /etc/wazuh-indexer/certs/indexer-key.pem
```

```
chmod 500 /etc/wazuh-indexer/certs
```

```
chmod 400 /etc/wazuh-indexer/certs/*
```

```
chown -R wazuh-indexer:wazuh-indexer /etc/wazuh-indexer/certs
```

⚠ Nejčastější zádrhel: špatné jméno klíče

V historii vznikl překlep při přejmenování (**node-1-key.pem** → **node-1-key.pem**), takže indexer klíč nenašel a služba nenaběhla. Po vybalení vždy zkontrolujte `ls -l /etc/wazuh-indexer/certs/` — musí tam být přesně **indexer.pem** a **indexer-key.pem**.

4.4 Spuštění služby

```
systemctl daemon-reload
```

```
systemctl enable wazuh-indexer --now
```

```
systemctl status wazuh-indexer
```

4.5 Inicializace bezpečnostního indexu

Tento krok se spouští **jen jednou** a jen na jednom uzlu — založí interní uživatele (včetně **admin**):

```
bash /usr/share/wazuh-indexer/bin/indexer-security-init.sh
```

Když nefunguje skript

```
PATH=$PATH:/usr/sbin:/sbin bash /usr/share/wazuh-indexer/bin/indexer-security-init.sh
```

4.6 Ověření

```
curl -k -u admin:admin https://192.168.0.49:9200/_cat/nodes?v
```

Výstup musí obsahovat řádek s uzlem **node-1** a hvězdičkou u cluster_manager. Tím je indexer hotový.

⚠ Na indexer NEINSTALUJTE manager ani dashboard

V historii se na indexer omylem doinstaloval **filebeat wazuh-manager** a hned zase odinstaloval. Indexer VM má nést **pouze** roli indexeru (+ volitelně agenta, viz kap. 8). Manager a Dashboard patří na VM2.

5. Instalace Wazuh Manageru + Filebeat (VM2 — 192.168.0.50)

5.1 Instalace balíčků

```
apt install -y filebeat wazuh-manager  
systemctl daemon-reload  
systemctl enable wazuh-manager --now
```

5.2 Konfigurace Filebeatu

Upravte **/etc/filebeat/filebeat.yml**. Zásadní je, aby výstup mířil na indexer přes **HTTPS** a měl nastavené certifikáty (viz box níže — přesně na tom instalace nejdřív padala):

```
nano /etc/filebeat/filebeat.yml  
# Wazuh - Filebeat configuration file  
output.elasticsearch:  
  hosts: ["172.16.63.210:9200"]  
  protocol: https  
  username: ${username}  
  password: ${password}  
  ssl.certificate_authorities:  
    - /etc/filebeat/certs/root-ca.pem  
  ssl.certificate: "/etc/filebeat/certs/filebeat.pem"  
  ssl.key: "/etc/filebeat/certs/filebeat-key.pem"  
setup.template.json.enabled: true  
setup.template.json.path: '/etc/filebeat/wazuh-template.json'  
setup.template.json.name: 'wazuh'  
setup.ilm.override: true  
setup.ilm.enabled: false  
filebeat.modules:  
  - module: wazuh  
  alerts:
```

```
enabled: true
archives:
  enabled: false
logging.level: info
logging.to_files: true
logging.files:
  path: /var/log/filebeat
  name: filebeat
  keepfiles: 7
  permissions: 0644
```

⚠ HTTP místo HTTPS = chyba „EOF“

Když je výstup nastaven na `http://...:9200`, indexer (který čeká TLS) spojení okamžitě zavře a `filebeat test output` hlásí `talk to server... ERROR ... EOF`. Řešením je `protocol: https` (nebo prefix `https://`).

⚠ Chybějící CA = „certificate signed by unknown authority“

Bez řádku `ssl.certificate_authorities` Filebeat nedůvěřuje self-signed CA Wazuhu a TLS handshake selže. Vždy uveďte cestu k `root-ca.pem` a ujistěte se, že jde o **tutéž** CA, kterou byl podepsán certifikát indexeru.

5.3 Přihlašovací údaje do keystore Filebeatu

```
echo admin | filebeat keystore add username --stdin --force
echo admin | filebeat keystore add password --stdin --force
```

5.4 Šablona alertů a Filebeat modul

Číslo verze v URL šablony srovnejte s nainstalovaným Wazuhem (**v4.14.5**):

```
curl -so /etc/filebeat/wazuh-template.json
https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh/v4.14.5/extensions/elasticsearch/7.x/wazuh-template.json
chmod go+r /etc/filebeat/wazuh-template.json
filebeat setup --index-management
curl -s https://packages.wazuh.com/4.x/filebeat/wazuh-filebeat-0.5.tar.gz | tar -xvz -C
/usr/share/filebeat/module
```

5.5 Nasazení certifikátů Filebeatu

Certifikát serverového uzlu (**wazuh-1**) přejmenujte na **filebeat**:

```
mkdir /etc/filebeat/certs
cd /tmp
```

```
tar -xf ./wazuh-certificates.tar -C /etc/filebeat/certs/ ./wazuh-1.pem ./wazuh-1-key.pem ./root-ca.pem
```

```
mv /etc/filebeat/certs/wazuh-1.pem /etc/filebeat/certs/filebeat.pem
```

```
mv /etc/filebeat/certs/wazuh-1-key.pem /etc/filebeat/certs/filebeat-key.pem
```

```
chmod 500 /etc/filebeat/certs
```

```
chmod 400 /etc/filebeat/certs/*
```

```
chown -R root:root /etc/filebeat/certs
```

5.6 Připojení manageru k indexeru (ossec.conf)

V `/var/ossec/etc/ossec.conf` nastavte sekci `<indexer>` na adresu indexeru přes HTTPS:

```
vi /var/ossec/etc/ossec.conf
```

```
<indexer>
  <enabled>yes</enabled>
  <hosts>
    <host>https://192.168.0.49:9200</host>
  </hosts>
  <ssl>
    <certificate_authorities>
      <ca>/etc/filebeat/certs/root-ca.pem</ca>
    </certificate_authorities>
    <certificate>/etc/filebeat/certs/filebeat.pem</certificate>
    <key>/etc/filebeat/certs/filebeat-key.pem</key>
  </ssl>
</indexer>
```

Přihlašovací údaje manageru do indexeru uložte do jeho keystore:

```
echo 'admin' | /var/ossec/bin/wazuh-keystore -f indexer -k username
```

```
echo 'admin' | /var/ossec/bin/wazuh-keystore -f indexer -k password
```

5.7 Spuštění a test

```
systemctl restart wazuh-manager
```

```
systemctl enable filebeat --now
```

```
systemctl restart filebeat
```

filebeat test output

✓ **Jak vypadá úspěšný test**

Výstup musí obsahovat `TLS... OK` a `talk to server... OK`. Pokud vidíte `version: 7.10.2` a `OK` u všech kroků, řetězec manager → indexer funguje.

6. Instalace Wazuh Dashboardu (VM2 — 192.168.0.50)

6.1 Instalace balíčku

⚠ **Balíček je libcap2, ne libcap!**

Na Debianu/Ubuntu se závislost jmenuje **libcap2** (název **libcap** bez čísla je z RPM světa). **apt install libcap ...** skončí chybou **Unable to locate package libcap**.

```
apt install -y libcap2 wazuh-dashboard
```

6.2 Konfigurace opensearch_dashboards.yml

V **/etc/wazuh-dashboard/opensearch_dashboards.yml** nastavte adresu, na které dashboard poslouchá, a připojení k indexeru:

```
vi /etc/wazuh-dashboard/opensearch_dashboards.yml
```

```
server.host: "0.0.0.0"
```

```
server.port: 443
```

```
opensearch.hosts: ["https://192.168.0.49:9200"]
```

```
opensearch.ssl.verificationMode: certificate
```

```
opensearch.ssl.certificateAuthorities: ["/etc/wazuh-dashboard/certs/root-ca.pem"]
```

```
server.ssl.enabled: true
```

```
server.ssl.key: "/etc/wazuh-dashboard/certs/dashboard-key.pem"
```

```
server.ssl.certificate: "/etc/wazuh-dashboard/certs/dashboard.pem"
```

6.3 Nasazení certifikátů dashboardu

```
mkdir /etc/wazuh-dashboard/certs
```

```
tar -xf ./wazuh-certificates.tar -C /etc/wazuh-dashboard/certs/ ./dashboard.pem ./dashboard-key.pem  
./root-ca.pem
```

```
chmod 500 /etc/wazuh-dashboard/certs
```

```
chmod 400 /etc/wazuh-dashboard/certs/*
```

```
chown -R wazuh-dashboard:wazuh-dashboard /etc/wazuh-dashboard/certs
```

6.4 Spuštění služby

```
systemctl daemon-reload
```

```
systemctl enable wazuh-dashboard --now
```

```
systemctl status wazuh-dashboard
```

6.5 Propojení dashboardu s Wazuh API manageru

V **/usr/share/wazuh-dashboard/data/wazuh/config/wazuh.yml** nastavte adresu Wazuh API (běží na manageru, port 55000):

```
vi /usr/share/wazuh-dashboard/data/wazuh/config/wazuh.yml
```

```
hosts:
```

```
- default:
```

```
  url: https://192.168.0.50
```

```
  port: 55000
```

```
  username: wazuh-wui
```

```
  password: wazuh-wui
```

```
  run_as: false
```

✓ Přihlášení do webu

Dashboard je dostupný na <https://192.168.0.50> (nebo <https://wazuh.mujilove.local>).
Přihlaste se výchozím [admin / admin](#) — a hned ho změňte (kap. 10).

7. DNS záznam pro manager (Windows Server / AD DNS)

Aby agenti (a dashboard) mohli oslovovat manager přes FQDN [wazuh.mujilove.local](#), vytvořte v DNS **A záznam** směřující na IP manageru.

7.1 Vytvoření A záznamu

1. Otevřete **DNS Manager** na doménovém řadiči a rozbalte dopřednou zónu [mujilove.local](#).
2. Pravým tlačítkem → **New Host (A or AAAA)...**
3. Vyplňte pole podle obrázku níže:
 - **Host:** [wazuh](#)
 - **FQDN:** [wazuh.mujilove.local](#)
 - **IP address:** [192.168.0.50](#) (manager)
 - Zaškrtněte **Update associated pointer (PTR) record** — vytvoří i reverzní záznam.
4. Potvrďte **Add Host / OK**.

Obr. 1 — A záznam [wazuh.mujilove.local](#) → [192.168.0.50](#) (DNS Manager na AD)

7.2 Ověření překladu

Z manageru i indexeru ověřte, že se jméno překládá správně:

```
nslookup wazuh.mujilove.local
```

```
# nebo: getent hosts wazuh.mujilove.local
```

i Když stroj nepoužívá AD DNS

Pokud Linux VM nemíří na doménový DNS server, buď mu ho nastavte v `/etc/resolv.conf` / netplan, nebo (nouzově) přidejte řádek do `/etc/hosts`: `192.168.0.50 wazuh.mujilove.local`

8. Instalace Wazuh Agentu na Indexer VM

Aby byl i samotný indexer monitorován, nainstalujeme na něj **Wazuh agenta**, který se hlásí manageru přes FQDN z DNS. Provádí se na VM1 (192.168.0.49).

8.1 Instalace balíčku agenta

Proměnná `WAZUH_MANAGER` musí obsahovat FQDN manageru — právě proto jsme v kap. 7 zakládali DNS záznam:

```
wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.5-1_amd64.deb
```

```
WAZUH_MANAGER='wazuh.mujilove.local' dpkg -i ./wazuh-agent_4.14.5-1_amd64.deb
```

i Verze agenta = verze manageru

Číslo v názvu `.deb` (`4.14.5-1`) srovnajte s verzí manageru. Případně agenta nainstalujte z APT repozitáře: `apt install wazuh-agent` a manager zadejte v `/var/ossec/etc/ossec.conf`.

8.2 Spuštění služby agenta

```
systemctl daemon-reload
```

```
systemctl enable wazuh-agent --now
```

```
systemctl status wazuh-agent
```

8.3 Ověření registrace

Na manageru ověřte, že se agent připojil:

```
/var/ossec/bin/agent_control -l
```

Agent se musí objevit i v dashboardu v sekci **Agents** jako **Active**. Do té doby uvidíte jen data uzlu `000` (samotný manager).

9. Ověření celého řetězce a řešení potíží

9.1 Tvoří manager alerty?

```
tail -f /var/ossec/logs/alerts/alerts.json
```

Když se soubor plní, analytická část (**wazuh-analysisd**) funguje. Testovací alert vyvoláte např. neúspěšným SSH přihlášením na manager. Pokud je soubor prázdný, ověřte **/var/ossec/bin/wazuh-control status**.

9.2 Existuje šablona a index v indexeru?

šablony

```
curl -k -u admin:admin "https://192.168.0.49:9200/_cat/templates?v" | grep wazuh
```

pokud šablona chybí, nahrajte ji:

```
filebeat setup --index-management \
-E output.logstash.enabled=false \
-E 'output.elasticsearch.hosts=["192.168.0.49:9200"]'
```

indexy s alerty

```
curl -k -u admin:admin "https://192.168.0.49:9200/_cat/indices/wazuh-alerts-*?v"
```

⚠ Pozor na literál <heslo> v příkazu

Nepište do příkazu doslova **admin:<heslo>** — bash bere **<** jako přesměrování vstupu a vyhodí **No such file or directory**. Dosadte skutečné heslo, nebo použijte **-u admin** a heslo zadejte interaktivně.

9.3 Poslední krok: restart Filebeatu

Pokud šablona i alerty existují, ale index **wazuh-alerts-*** nevzniká, **restartujte Filebeat** — po nasazení šablony se rozjede odesílání:

```
systemctl restart filebeat
```

```
journalctl -u filebeat -f
```

✓ **Hláška „No template found“ v dashboardu**

Log dashboardu s **No matching indices found: wazuh-alerts-*** neznamená chybu konfigurace — jen v indexeru **zatím nejsou žádná data**. Jakmile dorazí první alert, index vznikne a varování zmizí.

10. Zabezpečení po instalaci

⚠ Výchozí heslo admin:admin NENECHÁVEJTE

Ve všech krocích výše je použito výchozí **admin:admin**. To je jen instalační default a v provozu je nutné ho změnit.

10.1 Změna hesel interních uživatelů

na Indexer VM

```
/usr/share/wazuh-indexer/plugins/opensearch-security/tools/wazuh-passwords-tool.sh \  
--change-all --admin-user admin --admin-password admin
```

Skript vypíše nová náhodná hesla. Nové heslo pro **admin** následně promítněte do keystore Filebeatu, do **wazuh-keystore** manageru a do **wazuh.yml** dashboardu, jinak se komponenty přestanou přihlašovat.

10.2 Doporučení

- Po dokončení instalace zvažte vypnutí Wazuh repozitáře, aby nedošlo k nechtěnému upgradu nekompatibilních komponent.
- Omezte přístup k portu 9200 a 55000 jen na potřebné stroje (firewall).
- Certifikáty a jejich klíče držte s právy 400 a vlastníkem příslušné služby.

11. Přehled častých chyb (poučení z této instalace)

Tabulka shrnuje zádrhely, které se během instalace reálně objevily, a jejich řešení.

Chyba / příznak	Příčina a řešení
Unable to locate package libcap	Na Debianu se balíček jmenuje libcap2, ne libcap.
talk to server... EOF	Filebeat mířil na http:// místo https://. Nastavte protocol: https.
certificate signed by unknown authority	Chybí ssl.certificate_authorities (root-ca.pem) nebo je to jiná CA.
Indexer nenaběhne (chybí klíč)	Překlep při přejmenování node-1-key.pem → indexer-key.pem. Zkontrolujte ls.
No such file or directory u curl	V příkazu byl literál <heslo>; bash to bere jako přesměrování. Dosadte heslo.
Index wazuh-alerts-* nevzniká	Chybí šablona (filebeat setup) nebo je potřeba restart filebeatu.
Package not found (namp)	Překlep v názvu balíčku (nmap). Používejte apt, ne yum.

Konec návodu

Wazuh: oprava chyby „No template found / No indices match wazuh-alerts-*“

Health check dashboardu „Check alerts index pattern“ selhává · červenec 2026

Příznaky

V health checku Wazuh dashboardu selže krok „Check alerts index pattern“ s výpisem:

ERROR: No template found for the selected index-pattern title [wazuh-alerts-*]

WARNING: ... No indices match pattern "wazuh-alerts-*"

Wazuh manager přitom alerty generuje (soubor /var/ossec/logs/alerts/alerts.json roste) a Filebeat má funkční spojení na indexer (filebeat test output končí „talk to server... OK“).

Příčina

V souboru `/etc/filebeat/filebeat.yml` chybí sekce `setup.template.json.*`. Filebeat proto nikdy nenahrál do indexeru šablonu wazuh (pattern `wazuh-alerts-4.x-*`). Bez šablony se nevytváří index alertů a health check padá na obou kontrolách.

Typický průvodní jev: filebeat setup --index-management bez dalších parametrů skončí chybou `error loading template: read /etc/filebeat: is a directory`, protože nezná cestu k souboru šablony.

Řešení

1. Ověřit, že existuje soubor šablony `/etc/filebeat/wazuh-template.json`. Pokud ne, stáhnout (verzi v URL upravit podle instalace):

```
curl -so /etc/filebeat/wazuh-template.json
```

```
https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh/v4.12.0/extensions/elasticsearch/7.x/wazuh-template.json
```

```
chmod go+r /etc/filebeat/wazuh-template.json
```

2. Do `/etc/filebeat/filebeat.yml` doplnit (na nejvyšší úroveň, bez odsazení):

```
setup.template.json.enabled: true
```

```
setup.template.json.path: '/etc/filebeat/wazuh-template.json'
```

```
setup.template.json.name: 'wazuh'
```

```
setup.ilm.overwrite: true
```

```
setup.ilm.enabled: false
```

3. Nahrát šablonu a restartovat Filebeat:

```
filebeat setup --index-management
```

```
systemctl restart filebeat
```

Ověření

(admin heslo indexeru je v `wazuh-passwords.txt` / `wazuh-install-files.tar`)

- Šablona musí být v indexeru – ve výpisu se objeví řádek wazuh s patterny `[wazuh-alerts-4.x-*, wazuh-archives-4.x-*]`:

```
curl -sk -u admin:HESLO "https://172.16.63.210:9200/_cat/templates/wazuh?v"
```

- Do minuty se vytvoří index alertů a naplní se nahromaděnými alerty:

```
curl -sk -u admin:HESLO "https://172.16.63.210:9200/_cat/indices/wazuh-alerts-*?v"
```

- V dashboardu obnovit stránku (Ctrl+Shift+R) – health check „Check alerts index pattern“ projde.

Poznámky

- Pokud se během editace `filebeat.yml` objeví v logu chyby „missing required field accessing 'output.elasticsearch.hosts'“, jde jen o restarty s neúplným


configem v průběhu úprav. Po dokončení editace stačí `systemctl restart filebeat`.

- Hodnoty `${username}` a `${password}` ve `filebeat.yml` se načítají z Filebeat keystore – nenahrazovat heslem v otevřeném textu.
- Pro kompletní kontrolu řetězce `manager → Filebeat → indexer` slouží skript `wazuh-diag.sh` (uložen u této dokumentace).

wazuh_zakladni_instalace

[Zobrazit vše](#)

Zkuste stránku aktualizovat

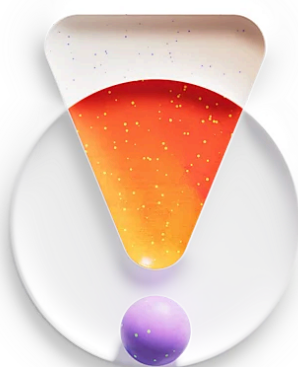

Došlo k nějaké chybě a stránku není možné zobrazit.

Tato položka není k dispozici. Je možné, že se přesunula, přejmenovala, odstranila nebo nemáte přístup. Další informace získáte od vlastníka.

ID korelace: 27ea25a2-e0a1-2001-62d8-ca1f84c7062a