

Ingeniería de Software Verde en Colombia frente a Europa, China y América Latina: Una Revisión Sistemática de Literatura

J. C. Quintero Rubiano

Grupo GNU/Linux de la Universidad Distrital (GLUD)
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Bogotá, Colombia
jcquinteror@udistrital.edu.co

J. J. Bocanegra García

Facultad de Ingeniería
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Bogotá, Colombia
jjbocanegrage@udistrital.edu.co

Abstract—La industria de las tecnologías de la información continúa expandiéndose y los centros de datos consumieron alrededor de 415 TWh en 2024, cerca del 1.5 % de la electricidad mundial, con proyecciones de la Agencia Internacional de Energía que anticipan una demanda casi duplicada, de unos 945 TWh (alrededor del 3 % del consumo eléctrico global), hacia 2030. En Colombia, este imperativo adquiere un matiz adicional: la matriz eléctrica nacional es mayoritariamente hidroeléctrica y estructuralmente vulnerable a los ciclos de El Niño–La Niña, que alteran la generación de más de un tercio de los embalses del mundo, por lo que la eficiencia energética del software se convierte en un asunto de seguridad energética. Esta Revisión Sistemática de Literatura (SLR), siguiendo PRISMA 2020 con fase de mapeo sistemático Kitchenham/Petersen, sintetiza 44 artículos identificados en Scopus, Google Scholar e IEEE Xplore para responder cuál es el estado actual de Green Cloud, Green DevOps y Green Software Engineering en Colombia comparado con Europa, China y América Latina. La tesis del trabajo sostiene que Colombia posee capacidades técnicas aisladas y demostrables, pero carece de la política pública, los estándares, la formación universitaria y la investigación aplicada longitudinal que permitan escalarlas. Los hallazgos evidencian cinco brechas críticas (políticas públicas, estándares técnicos, formación universitaria, investigación aplicada e infraestructura) y proponen siete recomendaciones con factores de éxito para el contexto colombiano.

Index Terms—Ingeniería de Software Verde, Revisión Sistemática de Literatura, Eficiencia Energética, Sostenibilidad del Software, Colombia, América Latina

I. INTRODUCCIÓN

La Ingeniería de Software Verde se consolida como disciplina derivada de Green IT [1] y de los marcos de adopción organizacional [2]. En este trabajo se distinguen cuatro niveles: Green IT como gestión de infraestructura TI; Green Software Engineering como diseño y desarrollo que reduce el impacto energético del software; Green Cloud como aplicación de esas prácticas en nube; y Green DevOps como integración de sostenibilidad en pipelines de entrega continua.

Esta delimitación no es única. La literatura muestra líneas de visión que van desde la eficiencia operacional de la energía y el hardware hasta la sostenibilidad como atributo de calidad del software; desde la consolidación de infraestructura cloud hasta

la automatización de pipelines con métricas de carbono. Cada enfoque responde a diferentes actores —operadores de data centers, equipos de desarrollo, arquitectos cloud o gestores de políticas públicas— y genera prácticas distintas: optimización de PUE, cálculo de SCI, despliegue consciente de recursos o integración de contabilidad de huella en el ciclo de vida. Esta pluralidad justifica el mapeo cruzado de escenarios y temas que se presenta en esta revisión.

En Colombia el imperativo es de resiliencia energética. Más de dos tercios de la matriz eléctrica son hidroeléctricos y vulnerables a la variabilidad interanual del ENSO [3], [4]. Los racionamientos de 1992 y 2015–2016 evidencian el riesgo de un doble estrés: caída de generación renovable y aumento de demanda por calor [5]. En este contexto, la eficiencia del software deja de ser un atributo ambiental para convertirse en un factor de seguridad del sistema eléctrico.

El panorama nacional muestra capacidades técnicas aisladas sin infraestructura institucional. Se han documentado análisis de costo energético en plataformas HPC/Grid [6], políticas de asignación energy-aware de máquinas virtuales [7], validación del modelo de madurez ISO/IEC 33000 [8] y marcos multicriterio de ubicación de centros de datos [9]. En contraste, Europa ha institucionalizado la sostenibilidad mediante la Green Software Foundation [10] y una regulación de eficiencia que exige a los centros de datos un reporte público anual [11], y China incorpora criterios verdes en estándares nacionales y planes quinquenales [12]. América Latina avanza de forma fragmentada.

Este artículo presenta una Revisión Sistemática de Literatura (SLR) siguiendo la metodología PRISMA 2020 con fase de mapeo sistemático (Kitchenham y Charters [13]; Petersen et al. [14]). Los objetivos son: (1) mapear el estado actual de la investigación sobre Green Cloud, Green DevOps y Green Software Engineering; (2) establecer la tesis de que Colombia acumula evidencia técnica aislada pero carece de la infraestructura política, normativa y formativa para escalarla; (3) identificar brechas entre la producción global y la realidad colombiana; y (4) proporcionar insumos para la definición de políticas y líneas de investigación futuras.

El presente mapeo aborda cuatro preguntas de investigación (Tabla I).

TABLE I
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSECCIONES DE RESULTADOS ASOCIADAS

RQ	Pregunta	Subsección(es) de Resultados
RQ1	Cuál es el estado actual de la investigación sobre Green Cloud, Green DevOps y Green Software Engineering en Colombia, en comparación con Europa, China y América Latina?	Dimensiones técnicas y métricas; Brechas de política y formación; Aplicaciones y casos de uso; Software verde para gestión y turismo
RQ2	Colombia acumula evidencia técnica aislada pero carece de la infraestructura política, normativa y formativa necesaria para escalar el Green Software Engineering?	Comparación regional (Tabla V); Brechas de política y formación; Vulnerabilidad energética
RQ3	Qué brechas específicas existen entre la producción global y la realidad colombiana en Green Software Engineering?	Brechas de política y formación; Matriz comparativa regional (Tabla VI); Discusión de brechas
RQ4	Qué insumos para la definición de políticas y líneas de investigación futuras se pueden derivar de esta SLR para el contexto colombiano?	Conclusiones (7 recomendaciones); Líneas de investigación futuras

II. TRABAJO RELACIONADO

Revisiones previas han abordado la computación verde [15]–[17] y las prácticas de software sostenible [18], [19]. La adopción organizacional del Green IT ha sido modelada y validada [2], [20], [21], y las evaluaciones técnicas de eficiencia de centros de datos en América Latina incluyen enfriamiento free-cooling en Chile [22], mini-servidores solares para educación rural en Perú [23] y cómputo móvil distribuido de bajo costo [24]. Trabajos recientes sistematizan las perspectivas sobre prácticas de software verde [25] y exploran el software verde para la gestión, con el turismo como campo emergente [26]. Los roadmaps de integración curricular [27], [28] y los análisis de política nacional [29], [30] completan el trasfondo de la comparación regional que se realiza aquí. Además, la evidencia climático-energética reciente sobre ENSO y su interacción con el calentamiento global incluye estudios como Karnauskas (2025), Latif y Keenlyside (2009), y la proyección de emisiones de centros de datos de Maji et al. (2025), que refuerzan la urgencia de la investigación en contexto colombiano.

III. METODOLOGÍA

La revisión sigue el protocolo PRISMA 2020 complementado con una fase de mapeo sistemático (Kitchenham y Charters [13]; Petersen et al. [14]).

A. Estrategia de búsqueda

La búsqueda se realizó en cuatro fases: Fase 1 Scopus el 29–30 de agosto de 2026; Fase 2 IEEE Xplore la primera semana de septiembre de 2026; Fase 3 Google Scholar con optimización Scholar Labs en septiembre de 2026; Fase 4 ACM Digital Library el 9 de septiembre de 2026. Las cadenas de búsqueda se definieron para reflejar el estado actual de la investigación y garantizar reproducibilidad.

Para Scopus se utilizó, con su traducción a los campos Document Title/Abstract/Index Terms en IEEE Xplore; el Apéndice A presenta las cadenas exactas por base de datos: TITLE-ABS-KEY(('green cloud' OR 'green computing' OR 'sustainable cloud' OR 'green software engineering' OR 'green devops')) AND ('Colombia' OR 'Latin America')) con filtro de año *PUBYEAR* > 2010.

Para Google Scholar: 'green cloud' OR 'green computing' OR 'green software' Colombia

Los criterios de inclusión cubrieron Green Cloud, Green DevOps, Green Software Engineering, sostenibilidad en TI y eficiencia energética de infraestructura computacional, con artículos que aporten datos o discusión sobre Colombia (América Latina/Mercosur como contexto comparativo), en inglés o español.

B. Flujo de selección

La Figura 1 y la Tabla II resumen el flujo de selección PRISMA 2020. Tras la eliminación de duplicados, el cribado por título y resumen y la evaluación de elegibilidad a texto completo, 44 estudios se incluyeron en la síntesis.

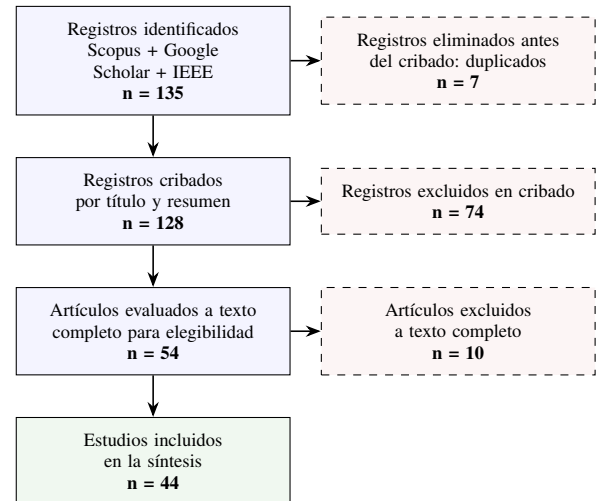


Fig. 1. Diagrama de flujo PRISMA 2020 de la selección de estudios.

TABLE II
FLUJO DE SELECCIÓN PRISMA 2020

Etapas	N	Nota
Identificados (Scopus + Scholar + IEEE)	135	Registros iniciales
Duplicados eliminados	7	Elementos repetidos entre bases
Tras cribado	128	Filtro título/resumen
Excluidos en cribado	74	Fuera de criterios
Tras elegibilidad	54	Evaluación texto completo
Excluidos en elegibilidad	10	Criterios a texto completo
Incluidos en la síntesis	44	Estudios finales

C. Extracción y clasificación de datos

Después de la selección PRISMA se ejecutó una fase de mapeo en dos rondas: (1) extracción de datos de tema, escenario de aplicación, institución principal, ciudad, metodología, país, región y enfoque; y (2) clasificación emergente por temática TIC y escenario de aplicación, con tablas cruzadas y mapas temáticos. Este híbrido conserva el rigor de reporte PRISMA y la capacidad de síntesis visual propia del mapeo sistemático.

Para el mapa regional se definieron cuatro categorías mutuamente excluyentes. Colombia se trata como categoría propia y se excluye de LAC (América Latina y el Caribe) porque constituye el foco de análisis de la revisión: separarla habilita el análisis de brechas entre Colombia y el resto de la región. LAC agrupa entonces los estudios de alcance latinoamericano sin Colombia. China se separa de la categoría Global por su condición de líder con dirección propia: su política industrial, sus estándares de eficiencia y su formación universitaria avanzan de forma coordinada a escala nacional, un patrón estructuralmente distinto del resto del mundo; Global comprende los estudios de alcance mundial o de otras regiones sin China. La menor representación de estudios con alcance chino en la muestra inicial refleja la cobertura de las cadenas de búsqueda centradas en Colombia y América Latina, no el volumen real de la producción china, por lo que la búsqueda se amplió con cadenas específicas para China y para el resto del mundo.

La Tabla III resume el mapeo entre las fases PRISMA 2020 y la fase de mapeo sistemático.

TABLE III
MAPEO DEL PROTOCOLO HÍBRIDO: FASES PRISMA 2020 Y FASE DE MAPEO SISTEMÁTICO

Fase PRISMA 2020	Fase de mapeo (Kitchenham/Petersen)
Identificación y cribado	Definición de preguntas y cadena de búsqueda
Elegibilidad a texto completo	Clasificación por relevancia temática
Inclusión en la síntesis	Extracción de metadatos (país, región, enfoque)
Síntesis cualitativa	Tablas cruzadas y mapas temáticos por escenario
Reporte y divulgación	Discusión de brechas y recomendaciones

IV. RESULTADOS

El corpus final de 44 estudios se caracteriza por tipo de fuente, región de procedencia (Colombia, América Latina y el Caribe [LAC], Global y China) y enfoque metodológico (Figuras 2 y 3); la Tabla IV cruza los escenarios de aplicación con los temas abordados por la literatura mapeada.

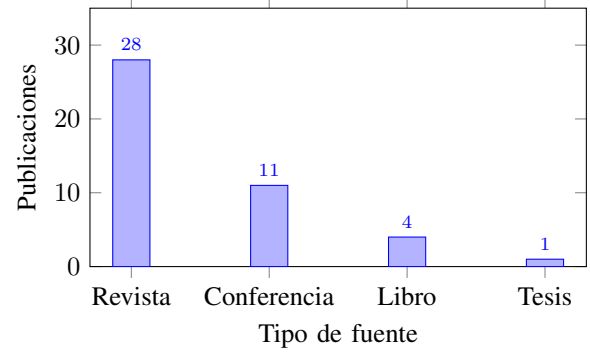


Fig. 2. Distribución de los 44 estudios incluidos por tipo de fuente.

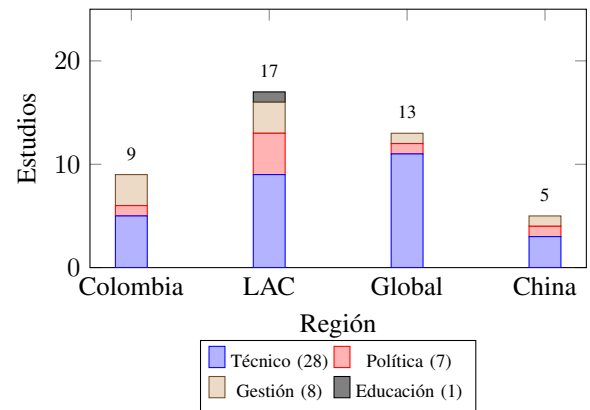


Fig. 3. Estudios incluidos por región y enfoque metodológico ($n = 44$). LAC: América Latina y el Caribe.

La Figura 4 resume la evolución temporal del corpus: la producción se concentra en los últimos cinco años, con un pico de 9 estudios en 2026, mientras que 2015 y 2018 no registran publicaciones dentro de la ventana de búsqueda (2011–2026); los dos estudios de 2009 corresponden a trabajos seminales incorporados por trazabilidad de referencias, fuera de esa ventana.

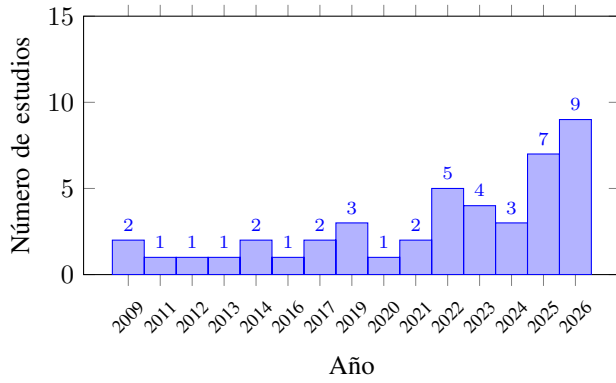


Fig. 4. Tendencia de publicaciones por año en el corpus ($n = 44$).

TABLE IV
NÚMERO DE PUBLICACIONES POR ESCENARIO DE APLICACIÓN (FILAS) Y
TEMA (COLUMNAS), $n = 44$

Escenario	GSE	Green IT/GC	Cloud	DC	Política/ Gestión	Σ
Empresa y organizaciones	0	7	0	0	4	11
Centros de datos	0	3	0	2	0	5
Cloud y virtualización	1	3	1	0	0	5
Desarrollo y operaciones de software	2	1	1	0	0	4
Educación	0	2	0	0	0	2
Otros sectores	0	12	1	1	3	17
Σ	3	28	3	3	7	44

A. Dimensiones técnicas y métricas

Los 44 artículos coinciden en que las métricas operativas son la puerta de entrada para la adopción de prácticas verdes. El índice SCI (Software Carbon Intensity) de la Green Software Foundation es el estándar más citado para medir emisiones por unidad funcional [12], [28], mientras que la métrica PUE (Power Usage Effectiveness) sigue siendo el referente para evaluar la eficiencia de centros de datos, con valores cercanos a 1.0 que indican máxima eficiencia frente a 2.0 o más en infraestructuras sin optimizar [15], [22]. Mancebo, García y Calero formalizan un proceso completo para analizar la eficiencia energética del software (GSMP) que estandariza la definición del objeto de medición, la selección de instrumentos y el análisis de resultados [31]; el marco se consolida en el volumen de Calero, Moraga y Piattini sobre sostenibilidad del software [32].

La evidencia contextual reciente amplía el marco métrico en tres dimensiones. Primero, del PUE al carbono total del ciclo de vida: la especialización de hardware mejora la eficiencia operativa pero incrementa las emisiones incorporadas, motivando métricas unificadas como el Job Sustainability Cost y el Amortized Sustainability Cost [33]; para Colombia, la estrategia de adquirir hardware más eficiente debe evaluarse contra la prolongación del ciclo de vida. Segundo, del Scope 2

al alcance completo de la cadena: entre el 38 % y el 69 % del carbono total de un centro de datos corresponde a emisiones de Scope 3 [34], lo que refuerza la necesidad de métricas de ciclo de vida. Tercero, de la energía al agua como recurso contable: el enfriamiento seco puede reducir el consumo de agua de un centro de datos hasta en 4.34 millones de galones al mes, aunque los trade-offs dependen de la geografía [35]; en un país con estrés hídrico estacional como Colombia, esta dimensión no debe ignorarse en la ubicación de infraestructura.

Hallazgos técnicos transversales: la prolongación del ciclo de vida de servidores reduce significativamente la tasa de emisión amortizada anual; la consolidación en la nube multi-inquilino evita la capacidad ociosa [16], [24]; migrar infraestructura de TI tradicional a la nube reduce las emisiones de carbono entre el 72 % y el 98 % [36]; el desplazamiento temporal y geográfico de cargas intensivas según la intensidad de carbono de la red es viable pero escasamente implementado en la región [37], [38]; y las herramientas de observabilidad energética requieren validación rigurosa, pues Kepler sobreestima el consumo hasta en 15 veces [37]. La incorporación de seis trabajos contextuales que aportan metadatos sobre país/región/enfoque (Karnauskas 2025, Latif y Keenlyside 2009, Maji et al. 2025, Ng et al. 2017, las actas del IEEE/ACM 2026 [39] y Siddik et al. 2021) enriquece el análisis contextual sobre la vulnerabilidad del sistema eléctrico colombiano frente al ENSO y las proyecciones de emisiones globales.

La evidencia colombiana incluye: análisis del costo energético por estados idle/active y transferencia de datos en plataformas HPC/Grid [6]; políticas de asignación energy-aware de máquinas virtuales que reducen el consumo hasta en 30 % [7]; validación de la familia ISO/IEC 33000 para gobernanza y madurez de Green IT [8]; y un marco multicriterio que identifica a Bogotá y Medellín como las ciudades más aptas para la ubicación de centros de datos [9].

B. Brechas de política y formación

Un hallazgo crítico y consistente es la ausencia de políticas nacionales estructuradas para la sostenibilidad del software en Colombia [29], [30]. Mientras la trayectoria sectorial del TIC fija una reducción del 45 % de emisiones de GEI para 2030 compatible con el Acuerdo de París [40] y la Green Software Foundation la adopta como meta para la industria del software [10], y China integra criterios verdes en sus estándares nacionales [12], la evidencia reciente muestra que los pilotos nacionales de centros de datos verdes en China mejoran la eficiencia energética empresarial mediante mecanismos de *green empowerment* y *data empowerment* [41]. Modelos bi-nivel para clústeres de centros de datos acoplan cómputo y electricidad y permiten aumentar el uso de renovables 1.18 % con una reducción de costo total de 5.43 % [42]. En construcción, la aglomeración industrial presenta una relación en U invertida con la productividad total de factores verdes, moderada al alza por servicios de consultoría [43]. Colombia muestra: (1) ausencia de política pública obligatoria que incentive o exija prácticas de software verde, dejando la responsabilidad al criterio voluntario de las empresas [20], [30]; (2) falta

de estándares obligatorios, a diferencia de Europa, donde el reporte anual de eficiencia de centros de datos es obligatorio desde 2024 [11], [44] y el ecodiseño de software comienza a regularse [25], [45]; y (3) brecha de formación, con módulos escasos o nulos de sostenibilidad en los programas de ingeniería de software colombianos [45], [46] y con solo 56 de las 303 IES registradas en el SNIES (18.5 %) participando en el ránking internacional de sostenibilidad GreenMetric 2024 [47], [48], mientras existe un roadmap curricular validado [27]. El caso EducaAmbienteWeb demuestra potencial aislado en la gestión de residuos electrónicos sin proyección nacional [49].

C. Aplicaciones y casos de uso

Las aplicaciones documentadas muestran que la Ingeniería de Software Verde se usa para reducir costos operativos y aumentar la resiliencia energética. En infraestructura, la optimización de centros de datos mediante PUE, consolidación en nube y gestión de carbono incorporado ha permitido ahorros energéticos medibles en Colombia y Chile [9], [22], [50]; la ubicación multicriterio de centros de datos identifica a Bogotá y Medellín como sitios con mayor aptitud, vinculando la elección de sitio a la intensidad de carbono de la red y al estrés hídrico. En educación, mini-servidores solares en Perú redujeron el consumo 23 veces respecto a infraestructuras convencionales, demostrando viabilidad para escuelas rurales sin conexión [23]. En desarrollo, proyectos piloto aplican principios de software verde y miden SCI para cuantificar emisiones por funcionalidad, habilitando decisiones de diseño con retorno energético [12], [25]. La transferencia de tecnología desde Corea y Europa hacia América Latina evidencia la necesidad de contextualizar soluciones a la matriz eléctrica local [21], [51]. El cómputo móvil distribuido sobre ARM reduce la necesidad de infraestructura centralizada [24]. En el ámbito urbano, las revisiones sistemáticas muestran que Green IT e IoT se están aplicando para optimizar el consumo energético de componentes de smart cities [52], un escenario apenas explorado en la literatura colombiana mapeada. Invertir en estos casos vale la pena porque el ahorro energético se traduce en menores costos de operación, menor exposición a racionamientos en contextos hidrodependientes como Colombia, y ventaja competitiva en licitaciones públicas que exigen reporte de huella digital.

D. Software verde para gestión y turismo

Wu et al. [26], mediante un enfoque híbrido (bibliométrico + SLR) sobre Web of Science (1991–2024), confirman que el turismo aparece marginalmente en el software verde y ofrece oportunidades prometedoras. En la práctica regional, cada búsqueda, reserva, visualización de catálogo y procesamiento de pago en plataformas turísticas genera costos ocultos de energía y emisiones, amplificadas por la cadena de intermediarios, motores de recomendación y copias de datos redundantes. Estos costos se propagan a nivel regional cuando las consultas se replican en servidores distribuidos con intensidad de carbono variable. A través de software verde es posible mapear la huella energética por transacción, optimizar

consultas, consolidar caches, desplazar cargas a ventanas de menor intensidad de carbono y reducir la complejidad de los pipelines de datos. Para Colombia, donde el turismo es un sector económico estratégico (ecoturismo del eje Cafetero, Cartagena, Leticia), aplicar métricas SCI a plataformas de gestión turística permitiría reducir el costo energético por reserva y mejorar la resiliencia operativa frente a eventos ENSO que afectan la disponibilidad eléctrica. La intersección entre software verde y turismo permanece inexplorada en los 44 artículos incluidos, lo que representa una oportunidad concreta de investigación y de política pública.

E. Matriz comparativa regional

La Tabla V transpone la comparación regional en filas de regiones y columnas de dimensiones operativas, según la clasificación del mapeo sistemático. La Tabla VI presenta una matriz de brechas donde el verde indica dimensión presente, el amarillo indica presencia parcial y el rojo indica ausencia.

TABLE V
COMPARACIÓN REGIONAL: POLÍTICA, FORMACIÓN Y MÉTRICAS

Región	Política y estándares	Formación universitaria	Métricas y casos
Colombia	Ausente: no existe política ni estándares obligatorios [29], [30]	Módulos aislados o nulos [45], [46]; 56/303 IES (18.5 %) en GreenMetric 2024 [47], [48]	Casos aislados (UIS, Uniandes, Univalle); sin estudios longitudinales [6]–[8]
Europa	Green Software Foundation [10]; Directiva UE 2023/1791: reporte anual obligatorio de centros de datos [11], [44]	Integración curricular estudiada y en curso [27], [28]	Amplia adopción de PUE/SCI; casos empresariales y académicos [15], [22]
China	Planes quinquenales con metas de carbono del sector digital [12]	Módulos de software verde en planes de ingeniería [12]	Adopción a escala nacional impulsada por estándares [12]
Latam/ Mercosur	Fragmentada, iniciativas aisladas [29]	Similar o peor que Colombia [45]	Emergente, mayormente investigación; caso de mini-servidor solar en Perú [23]

TABLE VI
MATRIZ DE BRECHAS COLOMBIA: CAPACIDAD TÉCNICA VS.
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Dimensión	Capacidad técnica	Infraestructura institucional	Evidencia clave
Política	Embrionaria	Ausente	Sin marco normativo obligatorio [29], [30]
Formación	Parcial	Ausente	Módulos aislados [45], [46]; 56/303 IES (18.5 %) en Green-Metric [47], [48]
Investigación aplicada	Presente	Ausente	Casos UIS/Uniandes, sin seguimiento longitudinal [6]–[8]
Métricas y reporte	Parcial	Ausente	Uso de PUE/SCI piloto, sin reporte obligatorio [12], [28]

La sección IV-A también destaca que el cálculo del índice SCI requiere datos de energía consumida, intensidad de carbono de la red, carbono incorporado del hardware y una unidad funcional [28]. Para organizaciones con recursos limitados, herramientas de código abierto como CloudCarbonFootprint y GREENER permiten estimar estas métricas sin instrumentación profunda [19]. En contextos de PYMES colombianas, se recomienda iniciar con el cálculo de PUE en infraestructura de servidores locales [50] y avanzar hacia SCI cuando la madurez de procesos lo permita.

La Tabla VII lista las publicaciones del corpus con mayor impacto citacional verificado.

TABLE VII
PUBLICACIONES MÁS CITADAS RELACIONADAS CON LA REVISIÓN
(GOOGLE SCHOLAR Y OPENALEX, SEPTIEMBRE DE 2026)

Publicación (año)	Tipo	Citas
Wohlin (2014), guía de snowballing [53]	referencia	3935
Murugesan (2008), fundamento del Green IT [1]	referencia	1189
Latif y Keenlyside (2009), ENSO y calentamiento [4]	referencia	259
Siddik et al. (2021), huella ambiental de CD [54]	referencia	257
Harmon y Auseklis (2009), servicios TI sostenibles [15]	corpus	185
Penzenstadler et al. (2014), mapeo SE4S [55]	referencia	116
Ng et al. (2017), ENSO e hidroelectricidad [3]	referencia	75
Mancebo et al. (2021), proceso GSMP [31]	referencia	34
Moreira et al. (2024), roadmap de educación [27]	referencia	22
De Micco et al. (2020) [56], sistemas embebidos en Latinoamérica	corpus	19
Patón-Romero et al. (2019), ISO/IEC 33000 en Green IT [8]	corpus	9

V. DISCUSIÓN

A. Interpretación de resultados

La síntesis de los 44 artículos revela un patrón claro: la investigación técnica sobre software verde existe y acumula métricas y herramientas operativas, pero la infraestructura de política, estándares y formación que permite la adopción a escala está ausente en Colombia [29]. Esto genera una brecha de conocimiento y aplicación donde los avances técnicos aislados no se traducen en cambios sistémicos. Los hallazgos técnicos son transferibles y adoptables de inmediato por organizaciones colombianas, pero la escalabilidad requiere tres condiciones actualmente ausentes: políticas que incentiven la medición y el reporte, estándares que eleven la sostenibilidad a requisito de diseño y currículos universitarios que formen a los próximos ingenieros en principios verdes.

En comparación con revisiones globales, Penzenstadler et al. [55], Ahmad et al. [57] y Wysocki et al. [58] comparten el punto ciego respecto a América Latina y Colombia. Las tres revisiones mapean avances en política, estándares y formación a escala global o europea, pero no documentan la ausencia de política obligatoria ni la vulnerabilidad hidroeléctrica al ENSO. Este estudio llena ese vacío con el primer mapeo PRISMA/Kitchenham centrado en Colombia/LAC, incorporando Green DevOps, SCI/PUE/Scope 3 y la vulnerabilidad hidráulica al ENSO. Extiende la agenda de Penzenstadler al destacar la necesidad de política pública, estándares y formación en contextos de alta dependencia hidroeléctrica. Además, Ahmad termina su corpus en 2019, mientras que el presente estudio llega a 2026, lo que permite capturar la consolidación reciente de métricas y prácticas verdes.

B. Vulnerabilidad energética como argumento de urgencia

La evidencia climático-energética incorporada en esta revisión añade una dimensión propia. Colombia genera más de dos tercios de su electricidad con hidroeléctricas. El ENSO altera significativamente la producción anual de más de un tercio de los embalses del mundo, con efectos especialmente pronunciados en Sudamérica [3]; en términos agregados globales las anomalías se cancelan, pero a escala nacional y de cuenca los efectos son severos. El calentamiento global modifica la estadística del ENSO [4], y el récord de calor de 2023 se ha atribuido en parte a la interacción ENSO–calentamiento [59]–[61]. Para un sistema como el colombiano, cada ciclo de El Niño implica riesgo de sequía en los embalses, caída de generación y presión sobre la demanda por calor, exactamente el patrón doble documentado para India con cerca de 18 TWh de generación térmica adicional [5].

Esta cadena (ENSO → hidrología → mix de generación → intensidad de red → demanda de software) se presenta como hipótesis contextual externa al corpus de la SLR, con salvedades explícitas: las cifras de Estados Unidos [54] no son directamente extrapolables a América Latina; la proyección de 4.2 veces [62] es un escenario, no un resultado determinista; y el corpus de 44 artículos limita la fuerza de cualquier generalización regional. Si la generación eléctrica es escasa

y estresada en los picos de demanda, cada kWh ahorrado por software eficiente es un kWh que no compite con los servicios esenciales, posicionando el software eficiente como amortiguador de demanda en los momentos más críticos del sistema eléctrico. Este argumento eleva el estudio más allá del cumplimiento ambiental: lo posiciona como insumo de política de resiliencia energética nacional, un marco ausente en la literatura colombiana mapeada y una contribución de esta revisión.

C. Brechas identificadas en la investigación colombiana

Emergen cinco brechas consistentes: (1) de política, sin política pública que obligue o incentive la sostenibilidad del software, la más crítica, pues la acción voluntaria será insuficiente [62]; (2) de estándares, sin estándares técnicos ni mecanismos de certificación, lo que deja invisibles las emisiones de Scope 3 (38 %–69 % del carbono de un centro de datos [34]) y el carbono incorporado [33]; (3) de formación, con contenidos casi nulos de sostenibilidad en los programas de ingeniería de software, abordable mediante el roadmap curricular importable [27]; (4) de investigación aplicada, dominada por estudios teóricos o casos aislados sin medición longitudinal de impacto; y (5) de infraestructura, con pocos artículos que aborden la optimización específica colombiana y sin inventario público de la huella energética de los centros de datos del país, pese a los trade-offs documentados [9], [35].

D. Paradoja de Jevons: el riesgo de optimizar sin límites

Una advertencia transversal a los hallazgos de esta revisión es la paradoja de Jevons aplicada al sector digital: las mejoras de eficiencia reducen el costo unitario del cómputo y, al abaratar el servicio, inducen un crecimiento de la demanda que puede neutralizar o superar el ahorro [63]. Luccioni, Strubell y Crawford documentan este efecto rebote en la IA, donde los modelos más eficientes habilitan nuevos usos y mercados que consumen más recursos que antes [64]. La lección para Colombia es doble: (1) optimizar métricas como PUE o SCI sin techos de consumo ni presupuestos de carbono abre la puerta a más aplicaciones efectivamente *legibles* en su huella, pero agregadas en su demanda total; y (2) la eficiencia sola no sustituye la planeación, de modo que las recomendaciones de política de este trabajo (metas, reporte y límites) son la condición necesaria para que el ahorro técnico no se revierta en escala.

E. Limitaciones

La composición del corpus sesga hacia lo técnico (28 de 44 artículos), por lo que las afirmaciones sobre política y formación descansan en un subconjunto minoritario y deben leerse como evidencia exploratoria. La búsqueda abarcó Scopus, IEEE Xplore, ACM Digital Library y Google Scholar; no obstante, no se identificaron estudios con afiliación colombiana en ACM en la ventana revisada, lo que refuerza la escasez de producción local. La revisión fue liderada por un autor y careció de validación inter-rater; no obstante, se aplicó una rúbrica de evaluación de calidad de 8 criterios

adaptada de Kitchenham, puntuada mecánicamente desde los metadatos del frontmatter (criterios C1–C8, ver Apéndice D). Esta rúbrica permite reproducir la puntuación de cada paper sin necesidad de re-leer el texto completo, controlando así un sesgo de evaluación único dentro de los límites de los datos disponibles. La distribución temporal del corpus presenta años sin publicaciones (2015, 2018), lo que refleja la heterogeneidad del campo. Solo se incluyeron artículos en inglés o español, excluyendo contribuciones en chino y portugués; la búsqueda sistemática se cerró en septiembre de 2026 (con trazabilidad de referencias posterior). El análisis es cualitativo y de síntesis, no un meta-análisis cuantificado. Las fuentes climático-energéticas son contextuales y no forman parte del corpus PRISMA; su selección fue dirigida y su uso como marco contextual es explícito. Este trabajo se enmarca como mapeo exploratorio inicial y no pretende generalizaciones definitivas del estado del arte mundial.

VI. CONCLUSIONES

La revisión confirma una brecha sustancial entre la producción global de conocimiento en Ingeniería de Software Verde y la realidad de investigación y adopción en Colombia. Mientras el mundo avanza en la integración de métricas (SCI, PUE, carbono incorporado), políticas (Green Software Foundation, regulaciones europeas y chinas) y formación universitaria [12], [27], Colombia presenta un escenario de desarrollo técnico aislado sin la infraestructura política ni institucional que permita la adopción escalada. La tesis del trabajo, Colombia tiene capacidades técnicas demostrables pero no escalables por la ausencia de política, estándares y formación, se confirma con los 44 artículos mapeados y se refuerza con la evidencia contextual: la urgencia no es solo ambiental, es de seguridad energética nacional, dado el peso de la hidroelectricidad y la vulnerabilidad al ENSO [3]–[5].

Se proponen siete recomendaciones con factores de éxito: (1) una política nacional de sostenibilidad en TI del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, enmarcada como instrumento de resiliencia energética y con metas medibles faseadas; (2) estándares técnicos colombianos de software verde en colaboración con la Green Software Foundation, incluyendo reporte de Scope 3 y carbono incorporado [33], [34]; (3) módulos obligatorios en los planes de estudio universitarios (mínimo 40 horas transversales) siguiendo el roadmap de Moreira et al. [27]; (4) centros de excelencia regionales que articulen universidades, industria y gobierno; (5) medición y reporte obligatorio de PUE en centros de datos institucionales y de SCI en aplicaciones de software como condición para licitaciones públicas de tecnología; (6) incentivos económicos diseñados en concertación con la autoridad tributaria; y (7) casos de uso locales diseñados como estudios longitudinales con indicadores publicados anualmente.

Las líneas de investigación futuras incluyen estudios longitudinales de impacto, modelos de difusión hacia las PYMES tecnológicas colombianas, análisis de la intensidad de carbono de la nube colombiana, herramientas de medición adaptadas de bajo costo, políticas de economía circular para hardware

y software, estudios de percepciones de desarrolladores, y la modelación de la interacción entre demanda computacional y disponibilidad hidroeléctrica bajo escenarios El Niño para cuantificar el valor de resiliencia del software eficiente.

REFERENCES

- [1] S. Murugesan, "Harnessing Green IT: principles and practices," *IEEE IT Professional*, vol. 10, no. 1, pp. 24–33, 2008.
- [2] A. Molla, V. Cooper, and S. Pittayachawan, "IT and eco-sustainability: developing and validating a Green IT readiness model," in *Proc. 18th European Conference on Information Systems (ECIS 2010)*, 2009, paper 74.
- [3] J. Y. Ng, S. W. D. Turner, and S. Galelli, "Influence of El Niño Southern Oscillation on global hydropower production," *Environmental Research Letters*, vol. 12, no. 3, p. 034010, 2017.
- [4] M. Latif and N. S. Keenlyside, "El Niño/Southern Oscillation response to global warming," *PNAS*, vol. 106, no. 49, pp. 20 578–20 583, 2009.
- [5] CREA, "Energy systems around the world will feel the strain of a super El Niño, but none more than India's," Centre for Research on Energy and Clean Air, Tech. Rep., 2026. [Online]. Available: <https://energyandcleanair.org>
- [6] C. J. B. Hernández *et al.*, "Energy efficiency on scalable computing architectures," in *Proc. CIT 2011*, 2011, pp. 1–6.
- [7] C. O. Díaz *et al.*, "Energy-aware VM allocation on an opportunistic cloud infrastructure," in *Proc. CCGrid 2013*, 2013, pp. 1–8.
- [8] J. D. Patón-Romero *et al.*, "Application of ISO/IEC 33000 to Green IT: a case study," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 113 201–113 210, 2019.
- [9] G. Sánchez Torres, M. A. Sánchez Cataño, and C. Henríquez Miranda, "Análisis multicriterio y multiescala para la ubicación sostenible de centros de datos en Colombia," *Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo*, vol. 17, no. 1, pp. 1–18, 2026. [Online]. Available: <https://ojs.unipamplona.edu.co/aaas/article/view/4519>
- [10] J. Sandquist, "Accenture, github, microsoft and thoughtworks launch the green software foundation with the linux foundation to put sustainability at the core of software engineering," The Official Microsoft Blog, May 2021. [Online]. Available: <https://blogs.microsoft.com/blog/2021/05/25/accenture-github-microsoft-and-thoughtworks-launch-the-green-software-foundation-with-the-linux-foundation-to-put-sustainability-at-the-core-of-software-engineering/>
- [11] European Parliament and Council of the European Union, "Directive (EU) 2023/1791 on energy efficiency (recast)," Official Journal of the European Union, L series, 2023/1791, 2023, art. 12 y Annex VII: reporte público obligatorio de centros de datos con demanda IT instalada ≥ 500 kW. [Online]. Available: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj>
- [12] J. Jin, E. Ji, and Q. Zhang, "Green software engineering: a study on energy-efficient design and deployment in cloud infrastructure," *Journal of Data Analysis and Information Processing*, 2025.
- [13] B. Kitchenham and S. Charters, "Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering," EBSE, Technical Report EBSE-2007-01, 2007.
- [14] K. Petersen, S. Vakkalanka, and L. Kuzniarz, "Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: an update," *Information and Software Technology*, vol. 64, pp. 1–18, 2015.
- [15] R. R. Harmon and N. Auseklis, "Sustainable IT services: assessing the impact of green computing practices," in *Proc. PICMET 2009*, 2009.
- [16] L. E. S. Rodríguez *et al.*, "A survey of virtualization technologies: towards a new taxonomic proposal," *Ingeniería e Investigación*, 2022.
- [17] O. O. Sarasti and G. Llano Ramírez, "Aplicaciones para redes VANET enfocada en la sostenibilidad ambiental: una revisión sistemática," *Ciencia e Ingeniería Neogranadina*, 2014.
- [18] D. E. Soto Duran *et al.*, "Buenas prácticas para el desarrollo de software sostenible," *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, 2022.
- [19] B. Currie, *Building Green Software: A Sustainable Approach to Software Development*, 2024.
- [20] F. P. Bustamante *et al.*, "Análisis de la aplicación del Green IT en las organizaciones," 2014.
- [21] D. Cordero *et al.*, "Model for the intent to adopt Green IT in the context of organizations," 2022.
- [22] A. J. Díaz *et al.*, "Meteorological assessment and implementation of an air-side free-cooling system for data centers in Chile," in *Proc. IThERM*, 2017.
- [23] C. Palomino *et al.*, "Green computing and ICT integration in the classroom in rural schools without internet connection," in *Proc. LACLO*, 2019.
- [24] D. M. Petrocelli, "Plataforma colaborativa, distribuida, escalable y de bajo costo basada en micros servicios, contenedores, dispositivos móviles y servicios en la nube para tareas de cómputo intensivo," Master's thesis, Universidad Nacional de La Plata, 2021.
- [25] C. H. Miranda and G. S. Torres, "Explorando perspectivas técnicas, metodológicas y organizativas recientes sobre prácticas de green software," *Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo*, 2025.
- [26] Wu *et al.*, "Exploring green software for management: tourism as an emerging research field," *Sustainable Development*, 2025.
- [27] A. Moreira *et al.*, "A roadmap for integrating sustainability into software engineering education," *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 2024.
- [28] S. Fontanarrosa, *Green Software Engineering*. Packt Publishing, 2024.
- [29] J. Bossa-Benavidez *et al.*, "La sostenibilidad en Colombia frente al desarrollo sostenible en el mundo: una revisión bibliométrica," *Revista colombiana*, 2023.
- [30] P. A. Rodríguez-Correa *et al.*, "Adopción de tecnologías verdes en el sector industrial: una revisión sistemática de la literatura," *Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia*, 2023.
- [31] J. Mancebo, F. García, and C. Calero, "A process for analysing the energy efficiency of software," *Information and Software Technology*, vol. 134, p. 106560, 2021.
- [32] C. Calero, M. A. Moraga, and M. Piattini, Eds., *Software Sustainability*. Cham: Springer International Publishing, 2021.
- [33] T. Eilam *et al.*, "Reducing datacenter compute carbon footprint by harnessing the power of specialization: principles, metrics, challenges and opportunities," *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, vol. 37, no. 4, 2024.
- [34] M.-P. Lin, "Quantifying data center Scope 3 GHG emissions to prioritize reduction efforts," Schneider Electric, White Paper 99.
- [35] W. E. Gribga *et al.*, "FlexCoolDC: datacenter cooling flexibility for harmonizing water, energy, carbon, and cost trade-offs," in *Proc. ACM e-Energy 2024*, 2024.
- [36] Microsoft / WSP Global, "The carbon benefits of cloud computing," Tech. Rep., 2020. [Online]. Available: <https://www.microsoft.com/sustainability>
- [37] Z. Bellal *et al.*, "Investigating the potential of Kepler toward power observability for sustainable cloud computing," *IEEE Transactions on Green Communications and Networking*, 2026.
- [38] J. Lozoya Arandia *et al.*, "Green energy HPC data centers to improve processing cost efficiency," Springer, 2022.
- [39] *Proceedings of the IEEE/ACM 10th International Workshop on Green and Sustainable Software*. Association for Computing Machinery, 2026.
- [40] International Telecommunication Union, "Recommendation ITU-T L.1470 (01/20): Greenhouse gas emissions trajectories for the information and communication technology sector compatible with the UNFCCC Paris Agreement," ITU, Tech. Rep., 2020. [Online]. Available: <https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1470/en>
- [41] Z. Wang and X. Wang, "How can the national green data center pilots improve enterprise energy efficiency?" *Energy Policy*, 2026.
- [42] S. Zhang, S. Ding, Y. Li, M. Wei, and Q. Tan, "A bi-level planning model of integrated energy capacity configuration for data center cluster considering computing-electricity coupling operation and supply-demand uncertainties," *Applied Energy*, 2026.
- [43] S. Wang, X. Hu, A. Wei, W. Yang, and Q. Cui, "The non-linear impact of industrial agglomeration on green total factor productivity in construction: moderating role of construction consulting services," *Engineering, Construction and Architectural Management*, 2026.
- [44] European Commission, "Commission delegated regulation (EU) 2024/1364 on the first phase of the establishment of a common union rating scheme for data centres," Official Journal of the European Union, L series, 2024/1364, 2024. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1364/oj
- [45] S. Puerta Moreno, "Aplicación de prácticas de sostenibilidad en la especialización en desarrollo de software de UNIMINUTO," *European Public and Social Innovation Review*, 2024.
- [46] J. J. Castro-Mancipe and B. A. Cifuentes-Quiroga, "Computación verde en la UPTC: una propuesta de integración curricular para una educación informática sostenible," *Revista Pensamiento y Acción*, 2025.
- [47] UI GreenMetric World University Rankings, "Overall rankings 2024," 2024, 1477 instituciones de 95 países; 56 universidades

colombianas listadas; consultado 2026-09-25. [Online]. Available: https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall_rankings_2024

- [48] C. M. Lopera Palacio, "Sistema de educación inicia 2024 con 286 ies con oferta efectiva de programas," El Observatorio de la Universidad Colombiana, Jan. 2024, el SNIES registra 303 IES a cierre de 2023. [Online]. Available: <https://www.universidad.edu.co/sistema-de-educacion-inicia-2024-con-286-ies-con-oferta-efectiva-de-programas/>
- [49] R. A. Botero Ríos, "Mejores prácticas para el desarrollo de software verde (sostenible) utilizando inteligencia artificial," *European Public and Social Innovation Review*, 2024.
- [50] J. F. García Serrano and G. E. Alfonso Rativa, "Desarrollo de estudio técnico-económico para mejorar la eficiencia energética aplicada a centros de datos TIER II en Colombia," 2022.
- [51] D. Piaggese *et al.*, "Green transfer & adaptation program: a Korean-Colombian digital cooperation initiative," 2019.
- [52] P. He, N. Almasifar, A. Mehbodniya, D. Javaheri, and J. L. Webber, "Towards green smart cities using internet of things and optimization algorithms: A systematic and bibliometric review," *Sustainable Computing: Informatics and Systems*, vol. 36, p. 100822, 2022.
- [53] C. Wohlin, "Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering," in *Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE '14)*. New York, NY, USA: ACM, 2014, pp. 1–10.
- [54] M. A. B. Siddik, A. Shehabi, and L. Marston, "The environmental footprint of data centers in the United States," *Environmental Research Letters*, vol. 16, no. 6, p. 064017, 2021.
- [55] B. Penzenstadler, A. Raturi, D. Richardson, C. Calero, H. Femmer, and X. Franch, "Systematic mapping study on software engineering for sustainability (SE4S)," in *Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE '14)*. ACM, 2014, pp. 1–14.
- [56] L. De Micco, F. L. Vargas, and P. I. Fierens, "A literature review on embedded systems," *IEEE Latin America Transactions*, vol. 18, no. 2, pp. 188–205, 2020.
- [57] A. Ahmad, S. U. Khan, H. U. Khan, G. M. Khan, and M. Ilyas, "Challenges and practices identification via a systematic literature review in the adoption of green cloud computing: Client's side approach," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 81 828–81 840, 2021.
- [58] W. Wysocki, I. Miciula, and P. Plecka, "Methods of improving software energy efficiency: A systematic literature review and the current state of applied methods in practice," *Electronics*, vol. 14, no. 7, p. 1331, 2025.
- [59] N. Jiang, C. Zhu, Z.-Z. Hu, M. J. McPhaden, T. Lian, C. Zhou *et al.*, "El Niño and sea surface temperature pattern effects lead to historically high global mean surface temperatures in 2023," *Geophysical Research Letters*, vol. 52, p. e2024GL113733, 2025.
- [60] World Meteorological Organization, "State of the global climate 2023," World Meteorological Organization, Geneva, Tech. Rep. WMO-No. 1347, 2024.
- [61] K. B. Karnauskas, "Three studies point to El Niño as key to 2023 record global heat," *Eos*, 2025, [Online]. Available: <https://eos.org>
- [62] D. Maji *et al.*, "Data centers carbon emissions at crossroads: an empirical study," *ACM SIGENERGY Energy Informatics Review*, 2025.
- [63] S. Lange, F. Kern, J. Peuckert, and T. Santarius, "The jevons paradox unravelled: A multi-level typology of rebound effects and mechanisms," *Energy Research & Social Science*, vol. 74, p. 101982, 2021.
- [64] A. S. Luccioni, E. Strubell, and K. Crawford, "From efficiency gains to rebound effects: The problem of jevons' paradox in ai's polarized environmental debate," in *Proceedings of the 2025 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '25)*, 2025, pp. –.
- [65] L. Botero-Toro, M. Solís-Molina, and A. Rodríguez-Orejuela, "Adopción de la computación en la nube: un estudio bibliométrico," *Texto Livre*, 2026.
- [66] J. Ibarra, "Reducción de la huella de carbono del software a través de la optimización de compiladores," 2023.
- [67] R. Vergallo *et al.*, "Measuring the effectiveness of the 'batch operations' energy design pattern," *Sensors*, 2024.
- [68] A. P. Piedrahita *et al.*, "CFD modelling of the air conditioning system for a Tier 2 data center," 2022, Uniandes.
- [69] J. C. Quintero Rubiano, "Repositorio de la revisión: Slr green software colombia," 2026, corpus completo, flujo PRISMA y matriz de extracción publicados. [Online]. Available: <https://github.com/JkVely/SLR-Green-Software-Colombia>

APPENDIX A

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA POR BASE DE DATOS

Se detallan las cadenas de búsqueda aplicadas en cada base y las restricciones de año y operadores utilizadas para garantizar reproducibilidad.

Scopus. TITLE-ABS-KEY(('green cloud' OR 'green computing' OR 'sustainable cloud' OR 'green software engineering' OR 'green devops')) AND (Colombia OR 'Latin America')) AND PUBYEAR > 2010.

Notas: comillas "" para frases aproximadas, {} para coincidencia exacta; precedencia OR > AND; comodines * y ?. Cobertura mínima en tres bases.

IEEE Xplore. Expansión triple por término en título, resumen e índices: 'Document Title': '...' OR 'Abstract': '...' OR 'Index Terms': '...' AND 'All Metadata': Colombia OR 'All Metadata': 'Latin America'. Año por faceta &ranges=2011_2026_Year. Límite aproximado de 15 términos por consulta.

Google Scholar. Cadena corta: 'green cloud' OR 'green computing' OR 'green software' Colombia. Cadena de cobertura plena: ('green cloud' OR 'green computing' OR 'sustainable cloud' OR 'green software engineering' OR 'green devops') (Colombia OR 'Latin America')). AND implícito, OR en mayúsculas; rango de año as_ylo=2011, as_yhi=2026. Reproducibilidad limitada por el motor.

ACM Digital Library. (Title:(...)) OR Abstract:(...) OR Keyword:(...) AND AllField:(Colombia OR 'Latin America') con los cinco términos. Año &AfterYear=2011&BeforeYear=2026; booleanos en mayúsculas, comodín *. Alcance expand=dl. Nota: el filtro geográfico no devolvió estudios con afiliación colombiana en la ventana revisada.

Equivalencias de campos. TITLE-ABS-KEY ≈ Document Title/Abstract/Index Terms en IEEE Xplore y Title/Abstract/Keyword en ACM. Uso consistente de comillas y comodín *. Filtro de año por PUBYEAR, faceta o rango según base.

APPENDIX B

CHECKLIST PRISMA 2020

La Tabla VIII resume la conformidad del estudio con los 27 ítems de PRISMA 2020. Los ítems marcados como Parcial se justifican en Metodología y Limitaciones.

APPENDIX C

EXCLUSIONES A TEXTO COMPLETO

Los 10 estudios excluidos a texto completo fueron Abuhabib et al. (2026), Barua et al. (2022), el white paper corporativo *The Carbon Benefits of Cloud Computing* (s. f.), CREA (2026), Eilam et al. (2024), Gnibga et al. (2024), Korontanis et al.

Ítem	Estado	Localización/Justificación
1	Sí	Título
2	Parcial	Resumen estructurado
3	Sí	Introducción
4	Sí	Introducción, Tabla I
5	Sí	Metodología
6	Sí	Metodología
7	Sí	Metodología, Apéndice A
8	Parcial	Metodología
9	Parcial	Metodología
10a	Parcial	Extracción de datos
10b	Sí	Extracción de datos
11	Parcial	Limitaciones
12	NA	No metaanálisis
13a	Sí	Resultados
13b	Sí	Resultados
13c	Sí	Figura 4
13d	Parcial	Discusión
13e	Parcial	Discusión
13f	NA	No metaanálisis
14	NA	No metaanálisis
15	NA	No evaluación GRADE
16a	Sí	Figura 1, Tabla II
16b	Parcial	Apéndice C
17	Sí	Resultados; corpus nominal en repositorio [69]
18	Parcial	Limitaciones
19	Parcial	Resultados
20a	Sí	Resultados
20b	NA	No metaanálisis
20c	Parcial	Discusión
20d	NA	No metaanálisis
21	Parcial	Limitaciones
22	Parcial	Limitaciones
23a	Sí	Discusión
23b	Sí	Limitaciones
23c	Sí	Limitaciones
23d	Sí	Conclusiones
24a	Parcial	No registro PROSPERO para mapeos
24b	Parcial	No protocolo público
24c	NA	Sin enmiendas
25	Sí	Sin financiación
26	Sí	Sin conflictos
27	Sí	Repositorio público [69]

TABLE VIII

CONFORMIDAD PRISMA 2020. PAGE ET AL. (2021) BMJ DOI 10.1136/BMJ.N71; YEPES-NÚÑEZ ET AL. 2021 REV ESP CARDIOL DOI 10.1016/J.RECESP.2021.06.016.

(2025), Lago et al. (2013), Saraiva et al. (2021) y Trejos y Alzate (2016). Ocho de ellos no cumplieron los criterios de inclusión; Lago et al. (2013) quedó fuera de alcance por ser el acta de un workshop no revisado por pares, y Trejos y Alzate (2016) fue excluido por temática, al estudiar el estado del arte del *cloud gaming* (entretenimiento en la nube), sin vínculo con la eficiencia energética ni con la sostenibilidad del software, pese a su origen colombiano.

Estos diez estudios quedaron fuera del marco de la búsqueda sistemática (por cobertura geográfica, tipo de fuente o temática) y no computan en las cuentas del flujo PRISMA ni en las figuras y tablas del corpus. Cuatro de ellos (Eilam et al. [33], Gnibga et al. [35], CREA [5] y el informe de Microsoft [36]) se citan en el artículo únicamente como literatura gris o de contexto externa al corpus, para ilustrar tendencias internacionales; su uso contextual se declara explícitamente en Limitaciones.

APPENDIX D

RÚBRICA DE CALIDAD

La evaluación de calidad se realiza con 8 criterios C1–C8 adaptados de Kitchenham, puntuados 0/0.5/1 a partir del

frontmatter. La Tabla IX detalla cada criterio. Bandas: Alta 7–8, Media 4–6, Baja 0–3.

TABLE IX
CRITERIOS DE CALIDAD DE LA RÚBRICA

Criterio	Descripción
C1	Pregunta de investigación clara y alineada con el alcance del estudio
C2	Diseño metodológico apropiado para la pregunta
C3	Validez de la evidencia reportada y trazabilidad de datos
C4	Compleitud del reporte de método y resultados
C5	Adecuación del tipo de fuente al tema propuesto
C6	Contexto geográfico relevante para Colombia/LAC
C7	Coherencia metodológica entre objetivo y análisis
C8	Actualidad del estudio respecto al estado del arte

La puntuación se reproduce sin re-lectura completa.

APPENDIX E SNOWBALLING

Procedimiento Wohlin et al. [53]: start set → backward → forward → cribado con mismos criterios → parar en saturación → trazabilidad. Iteración exploratoria 2026-09-11 (Semantic Scholar/OpenAlex/Crossref, sin acceso institucional): semillas [6]–[8], [27], [29], [54], [62]; candidatos C1-C10 documentados como revisión pendiente a texto completo con prioridad C1-C6 — trabajo futuro explícito.

APPENDIX F COMPARACIÓN CON SLRS GLOBALES

Penzenstadler et al. 2014 mapea SE4S global; Ahmad et al. 2021 revisa adopción Green Cloud hasta 2019; Wysocki et al. 2025 sistematiza métodos de eficiencia de software. Las tres comparten punto ciego LATAM/Colombia. Este estudio es primer mapeo PRISMA/Kitchenham centrado en Colombia/LAC, añade Green DevOps, SCI/PUE/Scope 3 y vulnerabilidad hidroeléctrica ENSO, extiende agenda de Penzenstadler.