

정보 보안 전문가

- AhnLap Policy Center -

신 종 건

목 차

AhnLap Policy Center

1. APC 에이전트(agent) 설치 / 삭제

(1) Test 환경 구축	3
(2) 에이전트 설치하기	3
(3) 에이전트 삭제하기	7

2. AhnLap Policy Center 그룹 설정

(1) APC 에이전트 그룹추가	9
(2) APC 에이전트 이동	10
(3) APC 자동 그룹핑	11

3. AhnLap Policy Center 정책 설정

(1) 정책 만들기	13
(2) 개별 그룹 정책 설정	14
(3) 그룹 정책 설정	15
(4) 개별 정책과 그룹정책의 관계	16

4. AhnLap Policy Center 파일 업로드

(1) HASH 값 확인하기	17
(1) 디지털 서명 확인/등록하기	18
(1) 업로드 / 배포 추가하기	19
(1) 파일 배포 하기	20

5. AhnLap Policy Center 파일 무결성



(1) 파일 해시 값 TEST	21
------------------------	----

1. AhnLab Policy Center

1) 에이전트(agent) 설치 / 삭제

(1) Test 환경 구축


- ① http://localhost로 접속 한다.
- ② APC에 접속한다.

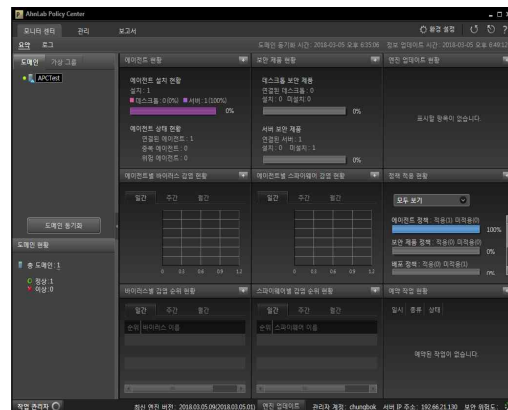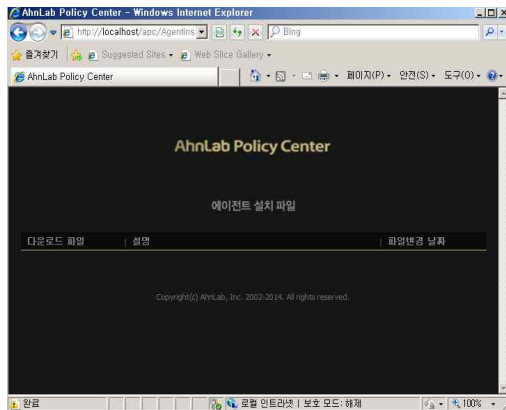

(2) 에이전트 설치하기

1. 모두 숨기기


- ① APC에서 설치파일 추가하기

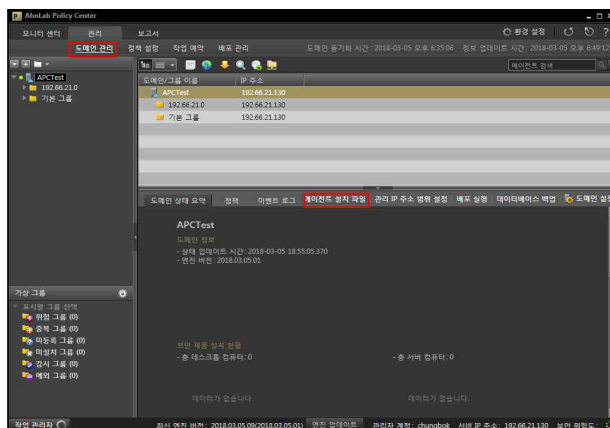

- ① APC에 접속 후 관리
-도메인관리 - 에이전트설치과정


- ② 에이전트 설치파일 - 추가 클릭

② 에이전트 설치 과정 선택하기

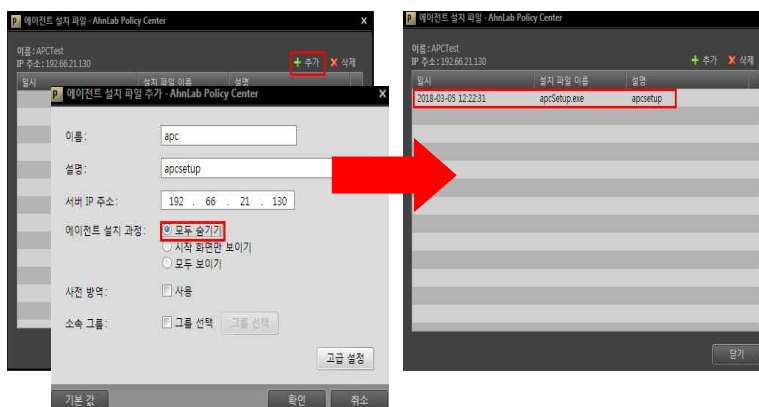

- ③ 이름, 설명을
설정해주고 ip주소를
확인한 뒤 모두숨기기
설정 후 확인

③ 에이전트 설치 파일 다운로드 및 설치

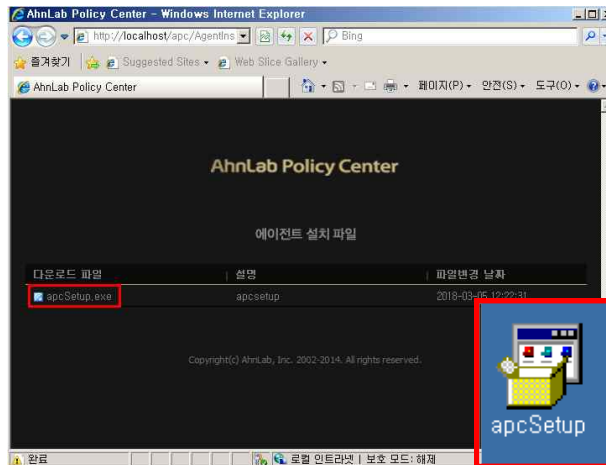

- ① http://localhost 에 접속한다.
- ② 설치된 파일을 확인할 수 있다.
- ③ 설치파일을 다운로드 한다.
- ④ 설치한다.


④ 설치과정 확인 (프로세스로 APC 설치 확인)



- ① 모두 숨기기 상태이기 때문에 설치 과정이 나타나지 않음.
- ② 설치를 확인하는 방법은
APC 메인 프로세스인 PaSve.exe를
통하여 APC의 설치를 확인 한다.

2. 시작화면만 보이기

① APC에서 설치파일 추가하기

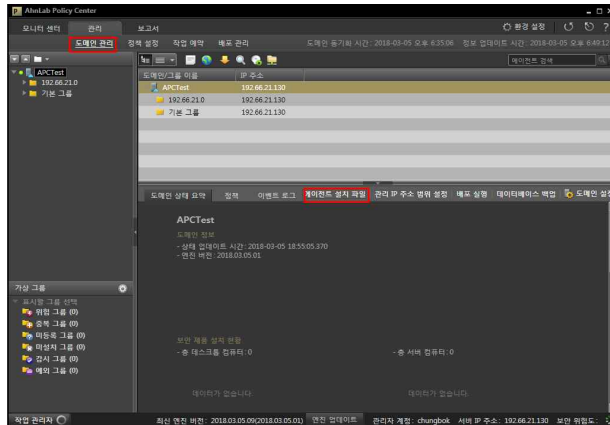


① APC에 접속 후 관리

-도메인관리 - 에이전트설치과정


② 에이전트 설치파일 - 추가 클릭

② 에이전트 설치 과정 선택하기

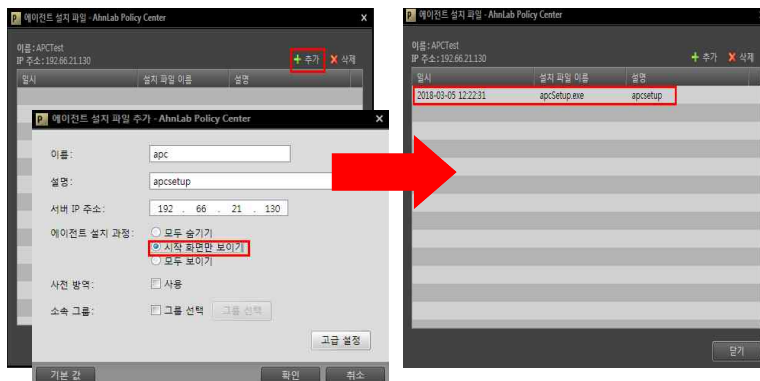

③ 이름, 설명을
설정해주고 ip주소를
확인한 뒤 모두숨기기
설정 후 확인

③ 에이전트 설치 파일 다운로드 및 설치

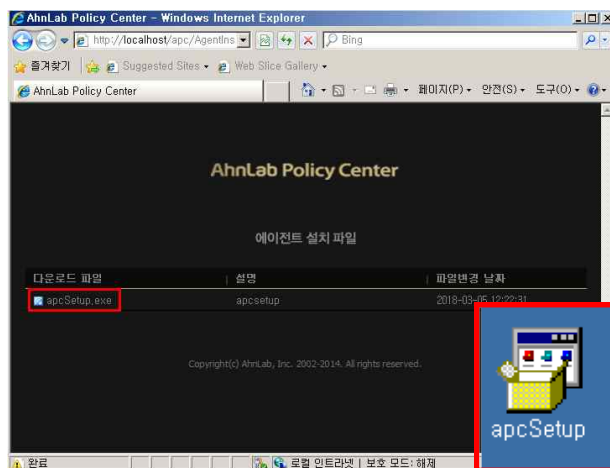

① http://localhost 에 접속한다.

② 설치된 파일을 확인할 수 있다.

③ 설치파일을 다운로드 한다.

④ 설치한다.

④ 설치과정 확인 (시작프로그램 및 프로세스를 통한 확인)




① 시작표시줄을 이용한 확인 방법

② APC 메인 프로세스인 PaSvc.exe를 통한 확인 방법

③ 설치과정은 나오지 않음

3. 모두 보이기


① APC 에서 설치파일 추가하기

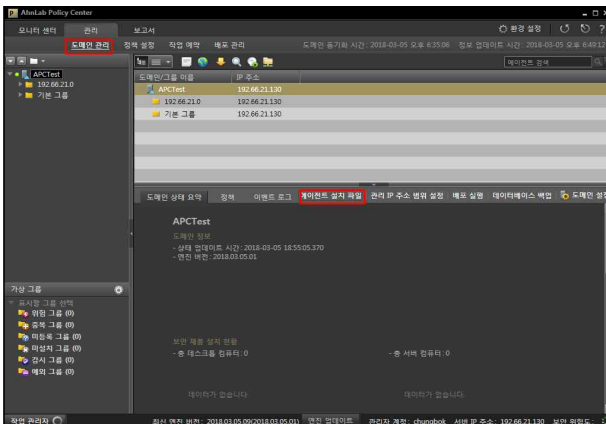

① APC에 접속 후 관리
-도메인관리 - 에이전트설치과정


② 에이전트 설치파일 - 추가 클릭

② 에이전트 설치 과정 선택하기

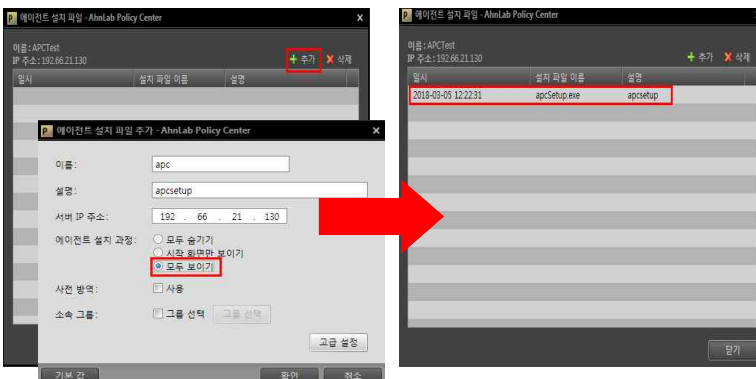

③ 이름, 설명을 설정해주고 ip주소를 확인한 뒤 모두숨기기 설정 후 확인

③ 에이전트 설치 파일 다운로드 및 설치

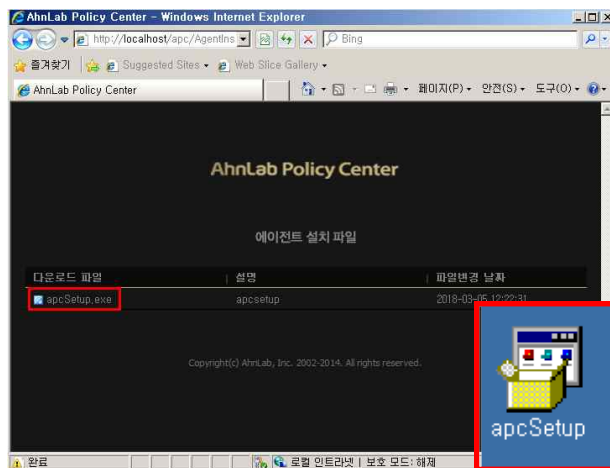

- ① http://localhost 에 접속한다.
- ② 설치된 파일을 확인할 수 있다.
- ③ 설치파일을 다운로드 한다.
- ④ 설치한다.


④ 설치과정 확인 (프로세스로 APC 설치 확인)



- ① 설치과정이 모두 보입니다.
- ② 설치파일을 눌러서 설치를 경로 지정 후 다음을 클릭해서 설치를 진행합니다.
- ③ 설치 후 확인은 트레이 아이콘, 시작 프로그램, 프로세스에서 확인 가능합니다.

(2) 에이전트 삭제하기


1. 삭제 시 무조건 허용하기

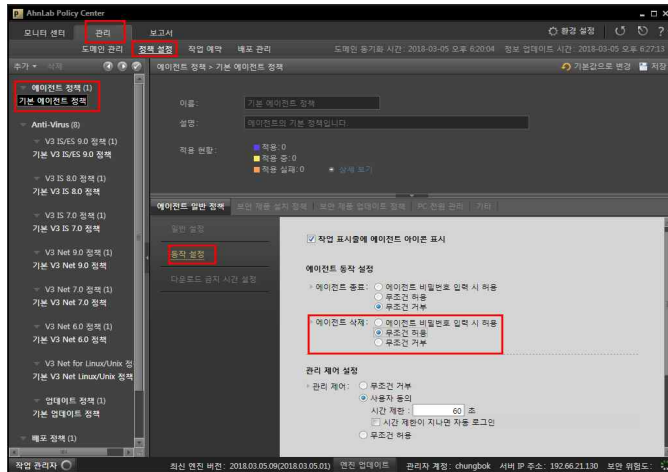

① APC실행 후 - 관리 -정책설정 - 에이전트 정책 - 기본에이전트 정책 - 에이전트 일반정책 - 동작설정 - 에이전트 삭제 탭으로 이동한다.

② 에이전트 삭제 탭에서 무조건 허용 체크 선택 한다.


③ 우측 상단 저장을 눌러 준다.

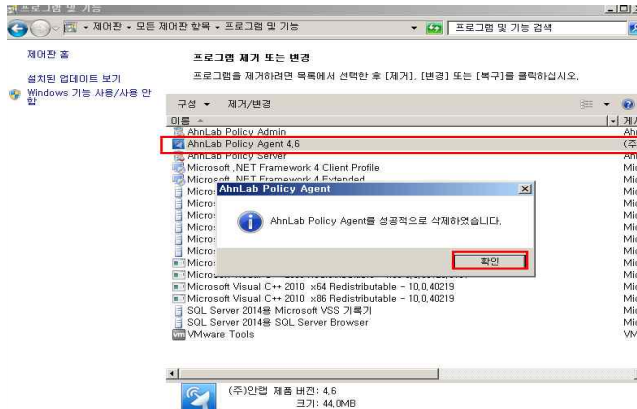

① 제어판 - 프로그램 추가/제거 - AhnLab Policy Agent 4.6 제거

② 왼쪽 사진과 같이 바로 삭제가 되는 것을 볼 수 있다.


2. 삭제 시 무조건 거부하기

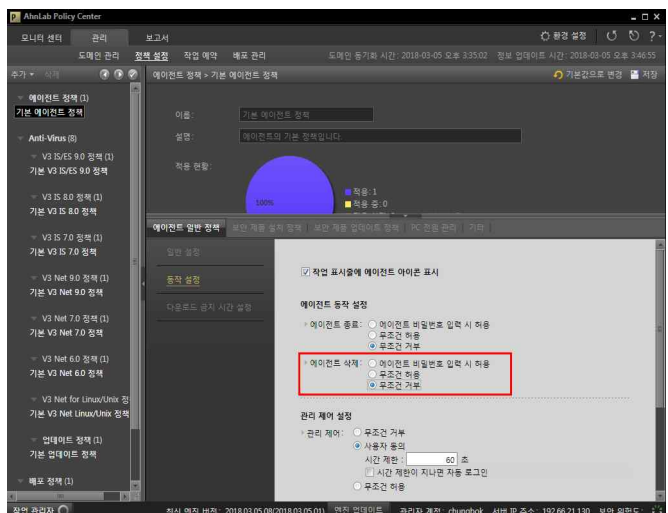

① APC실행 후 - 관리 -정책설정 - 에이전트 정책 - 기본에이전트 정책 - 에이전트 일반정책 - 동작설정 - 에이전트 삭제 탭으로 이동한다.

② 에이전트 삭제 탭에서 무조건 거부를 체크 한다.


③ 우측 상단 저장을 눌러 준다.

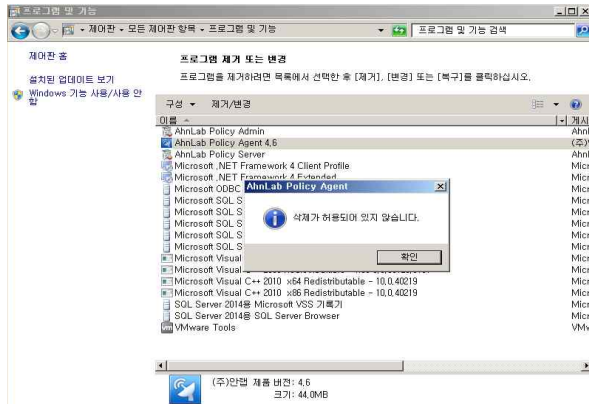

① 제어판 - 프로그램 추가/제거
- AhnLab Policy Agent 4.6
제거

② 무조건 거부가 되어 있으므로
[삭제가 허용되어 있지 않습니다.]
라는 메시지가 뜨면서 삭제가 되지
않는다.


3. 삭제 시 비밀번호 설정하기

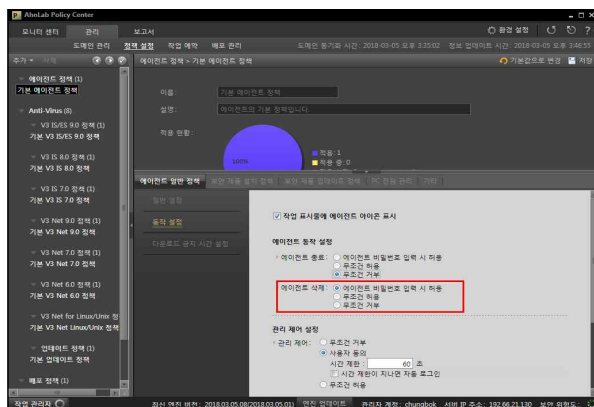

① APC실행 후 - 관리 -정책설정 -
에이전트 정책 - 기본에이전트 정책
- 에이전트 일반정책 - 동작설정 -
에이전트 삭제 탭으로 이동한다.

② 에이전트 삭제 탭에서 에이전트
비밀번호 입력 시 허용을 체크 한다.

③ 우측 상단 저장을 눌러 준다.

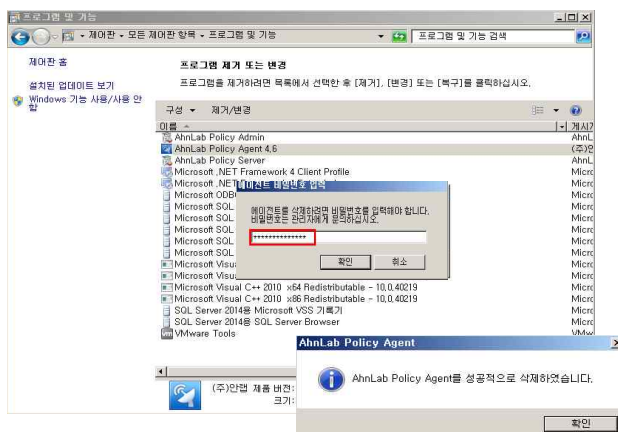

① 제어판 - 프로그램 추가/제거
- AhnLab Policy Agent 4.6
제거

② 삭제 시 비밀번호 설정이 되어
있기 때문에 설정한 비밀번호를
입력한다.



③ 성공적으로 삭제가 된다.

2. AhnLap Policy Center 그룹 설정

1) 에이전트(agent) 그룹추가

(1) 그룹추가

- ① APC 실행 - 관리 - 도메인관리 - APCTest 오른쪽 클릭 새 그룹
- ② APC 실행 - 관리 - 도메인관리 - 폴더모양 아이콘 - 그룹추가 클릭
- ③ 그룹 이름 설정 창이 나오면 원하는 그룹이름 설정 후 확인 클릭

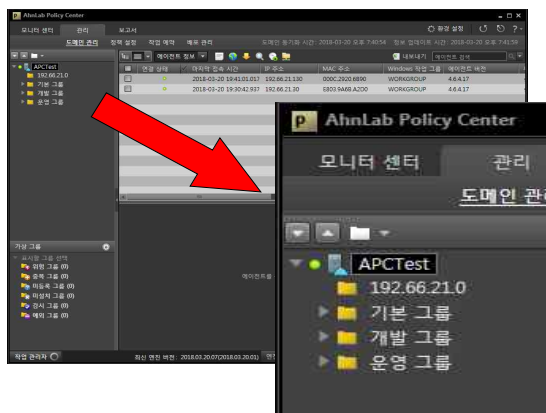
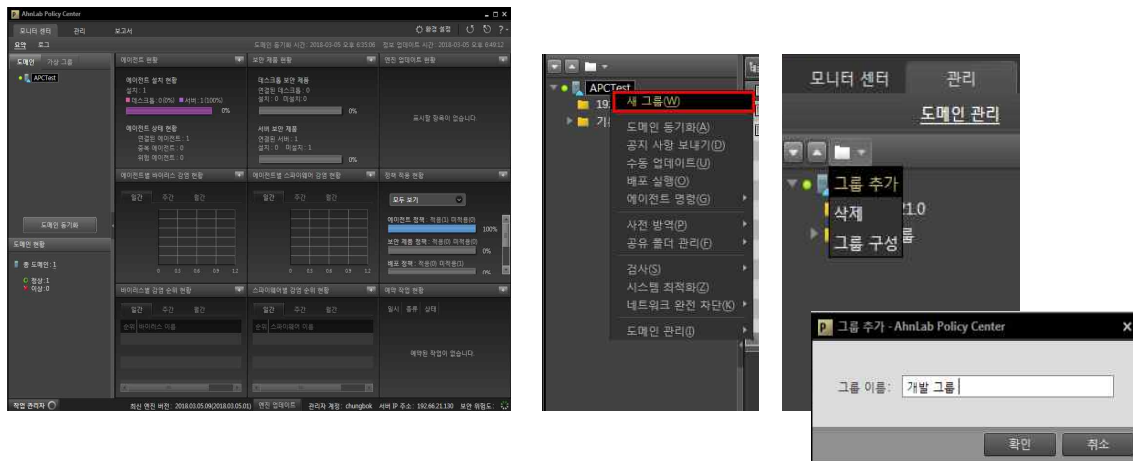


①~③ 과정을 통하여
개발, 운영 그룹을
추가 한 모습입니다.

2) 에이전트(agent) 이동

(1) 에이전트 이동하기


- ① 9page 그룹추가를 참고해서 그룹을 생성해 준다.
- ② 관리 - 도메인 관리 - 이동할 에이전트 선택 후 마우스 우측클릭 - 잘라내기를 클릭해준다.
- ③ 원하는 그룹 (예시: 운영팀)에서 마우스 우 클릭후 붙여넣기를 선택한다.
- ④ 원하는 그룹으로 이동이 된다.

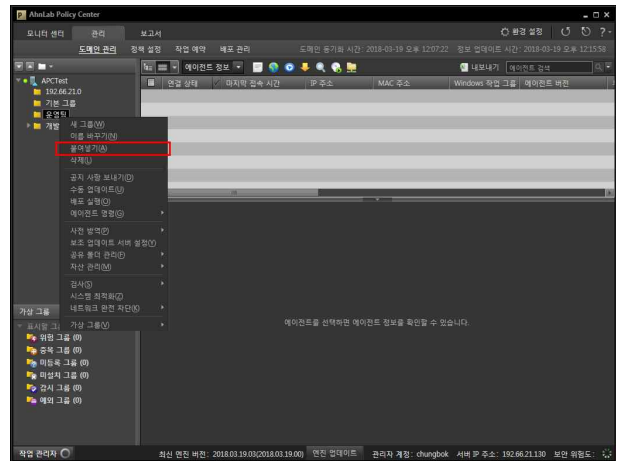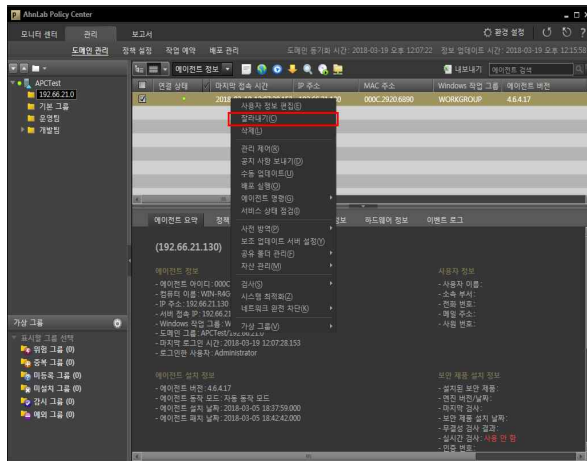

3) 자동 그룹핑


(1) 자동 그룹화 설정하기

① C class

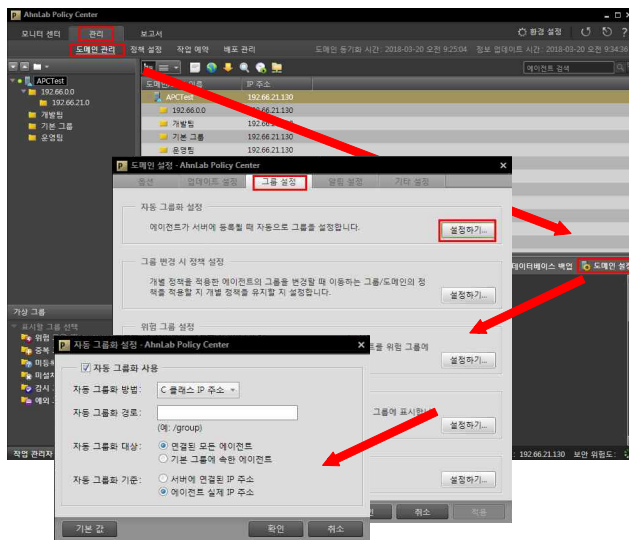


- ① 관리 - 도메인 관리 -도메인 설정
- ② 도메인설정 - 그룹설정 - 자동그룹화 설정 - 설정하기
- ③ 자동 그룹화 설정 - c클래스 ip주소 선택
- ④ c 클래스를 적용하면 c 클래스 대역으로 그룹화된다.

② B class

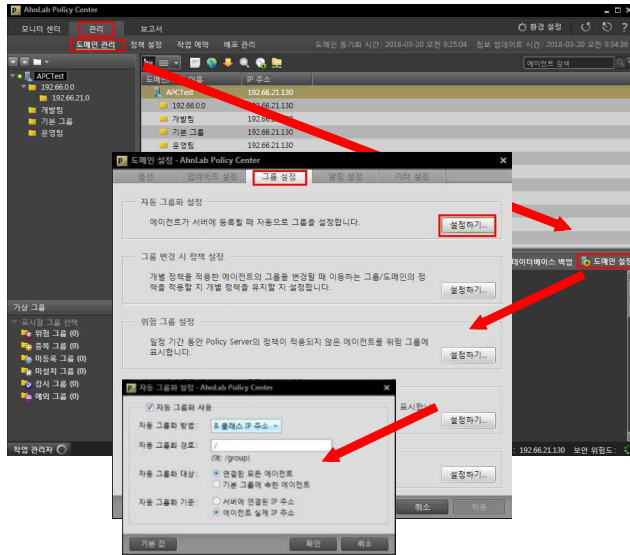


- ① 관리 - 도메인 관리 -도메인 설정
- ② 도메인설정 - 그룹설정 - 자동그룹화 설정 - 설정하기
- ③ 자동 그룹화 설정 - B클래스 ip주소 선택
- ④ B 클래스를 적용하면 B 클래스 대역으로 그룹화된다.

③ B/C class

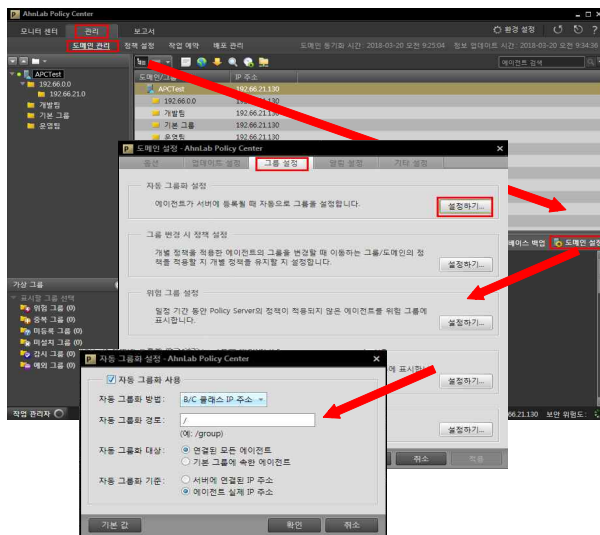

- ① 관리 - 도메인 관리 -도메인 설정
- ② 도메인설정 - 그룹설정 - 자동그룹화 설정 - 설정하기
- ③ 자동 그룹화 설정 - B클래스 ip주소 선택
- ④ B 클래스를 적용하면 B 클래스 대역으로 그룹화된다.

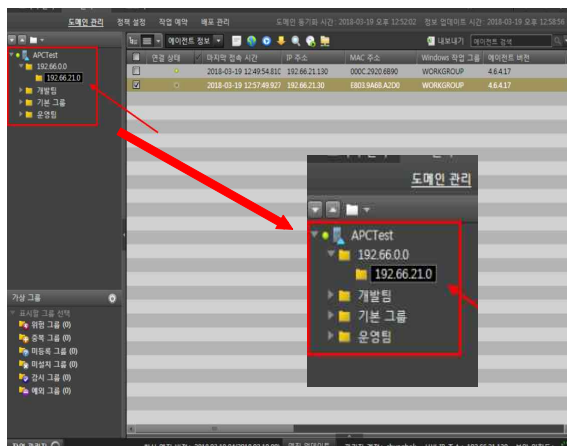


- ① B/C 클래스로 적용한 모습 이다.
- ② B클래스 그룹아래 C 클래스 그룹이 자동으로 정렬되는 것을 확인할 수 있다.

3. AhnLab Policy Center 정책 설정


1) 에이전트(agent) 이동

(1) 에이전트(agent) 정책 설정


(1) 정책 만들기

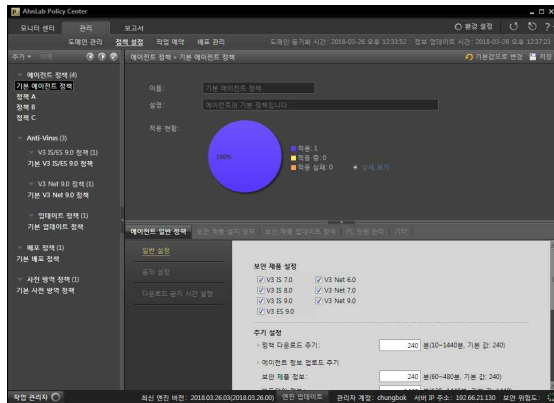

- ① Policy Admin을 실행하고 APC에 접속합니다.
- ② 관리 - 정책설정 메뉴진입

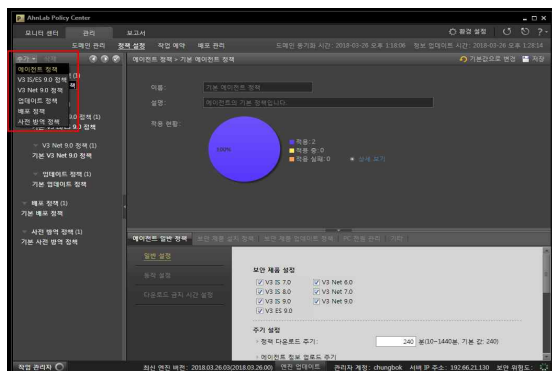

- ① 관리 - 정책설정
- ② 좌측 상단 추가 버튼 클릭
- ③ 에이전트 정책 선택

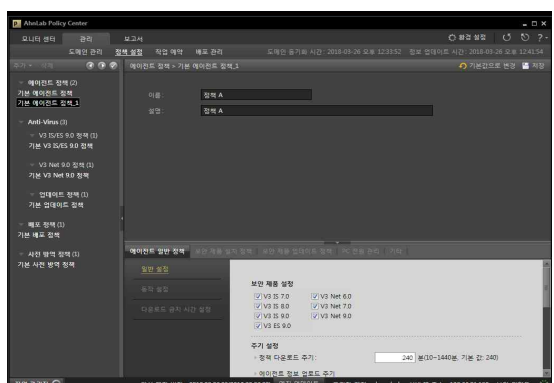


- ① 정책 이름 설정 ex) 정책 A
- ② 정책 설명 ex) 정책 A
- ③ 우측 상단 저장 클릭

(2) 개별 그룹 정책 설정


① 개별 정책 사용하는 방법

㉠ 개별정책 사용

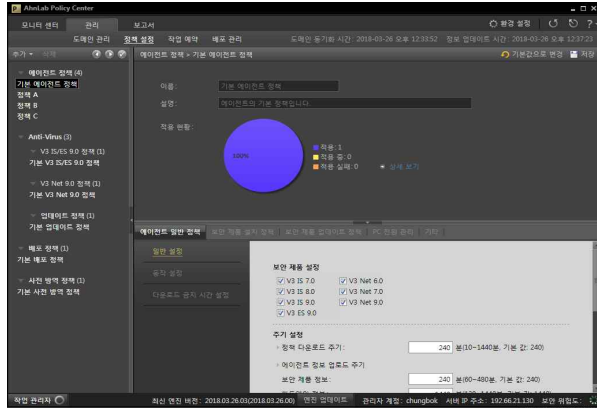

① 먼저 정책을 만들어 준다.

② 예시 정책 A B C

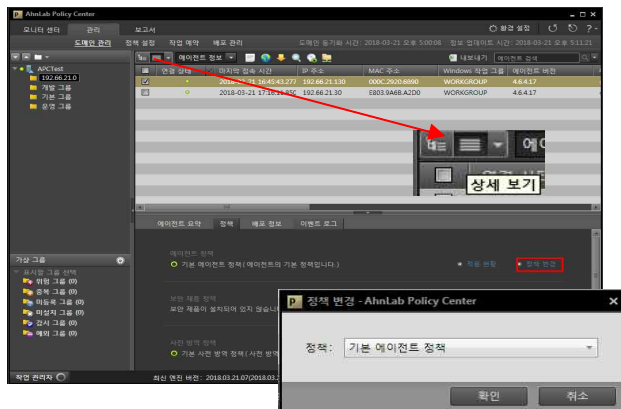


① 관리 - 도메인 관리에 들어갑니다.

② 표기 방식을 상세보기 방식으로 설정합니다.

③ 개별정책을 적용할 에이전트를 선택합니다.


④ 정책 - 정책변경을 클릭해서 원하는 정책을 설정합니다.

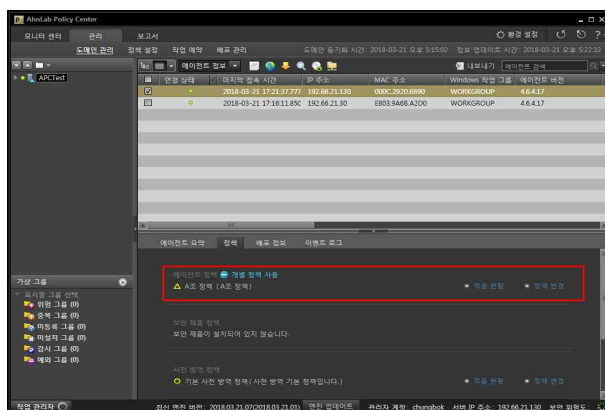


① A정책을 적용한 사진입니다.

② 개별정책 사용이라는 문구가 뜨며 설정한 에이전트에만 설정한 정책이 적용된 모습을 볼 수 있습니다.

㉞ 그룹 생성 후 개인정책 적용하기

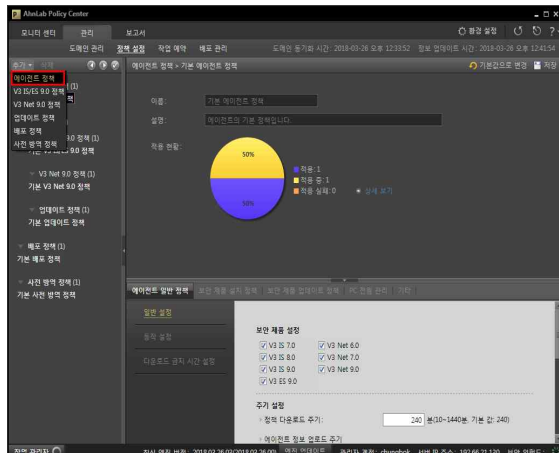

① 관리 - 정책 설정 에이전트
정책 - 정책 설정 (그림 A)

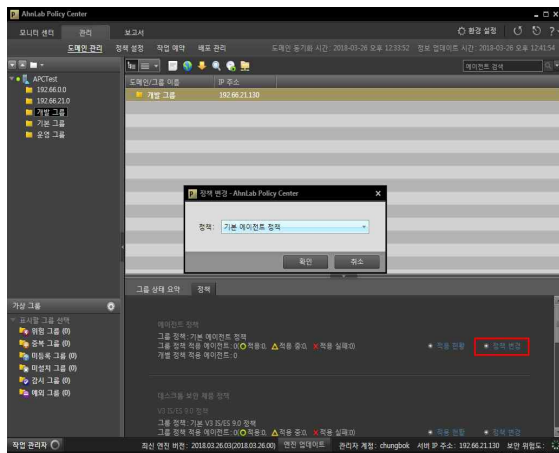

② 관리 - 도메인 관리 - 정책 -
정책변경 클릭 - 원하는 정책
클릭 후 확인 (그림 B)

(3) 그룹 정책 설정

- 관리 - 설정하고자 하는 그룹 선택 - 정책 설정 (그림 A)
- 관리 - 도메인 관리 - 정책 - 정책변경 클릭 - 원하는 정책 클릭 후 확인 (그림 B)

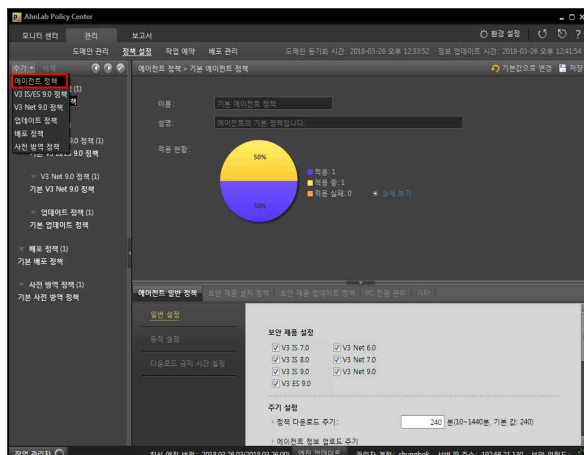


그림 A


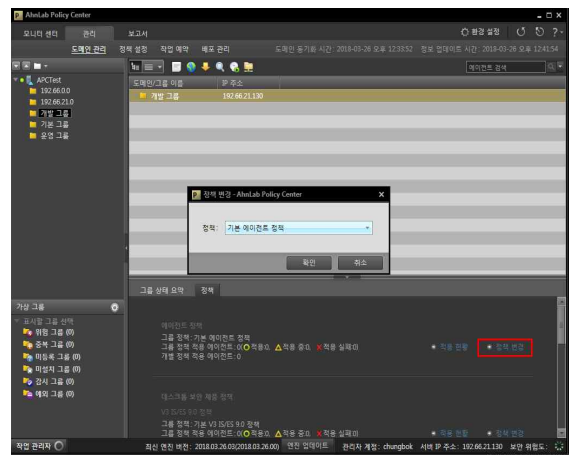


그림 B

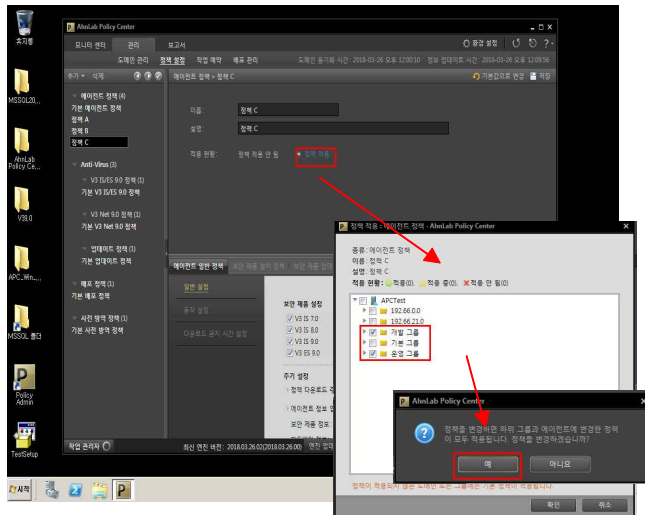

- ① 관리 - 정책설정 - 정책 적용
- ② 정책 적용하고자 하는 그룹 체크 후 [확인]
- ③ 변경하겠습니까? 라는 메시지가 뜨면 [예] 클릭

(4) 개별 정책과 그룹정책의 관계

개별정책과 그룹정책

㉠ 개별정책 사용	㉡ 그룹 정책 (= 그룹생성 후 개별정책)
예시) 개별 정책으로 만든 A 정책, 1 2 3 에이전트 가 있고 에이전트가 모두 A 그룹일 때 1번 에이전트에 A 개별정책을 적용 2번 에이전트에 B 개별정책을 적용 그룹정책으로 A-> C 정책 변경 1,2 번 에이전트 모두 C정책으로 변경됨	예시) 그룹으로 생성 한 A ,B 정책, 1 2 3 에이전트 가 있고 모두 다른 그룹일 때 1번 에이전트 에 A 적용 2번 에이전트 에 B 적용 그룹정책으로 전체를 C로 변경해도 1(A),2(B) 그룹이기 때문에 선택한 그룹만 선택한 그룹으로 변경


즉 개별정책이 따로 있지만 ㉡번 그룹 1 개를 이용한 방식을 사용하는 이유는
그룹정책 전체 변경 시 변경 방지를 위함이다.

4. AhnLap Policy Center 파일 업로드

1) 파일 배포 절차 과정

(1) HASH 값 확인하기

- 1) 배포 하려는 파일을 선택한 후 HashMyFiles 등 Hash 값을 나타내 줄 수 있는 소프트웨어를 이용하여 배포하기 전 Hash 값을 확인한다.

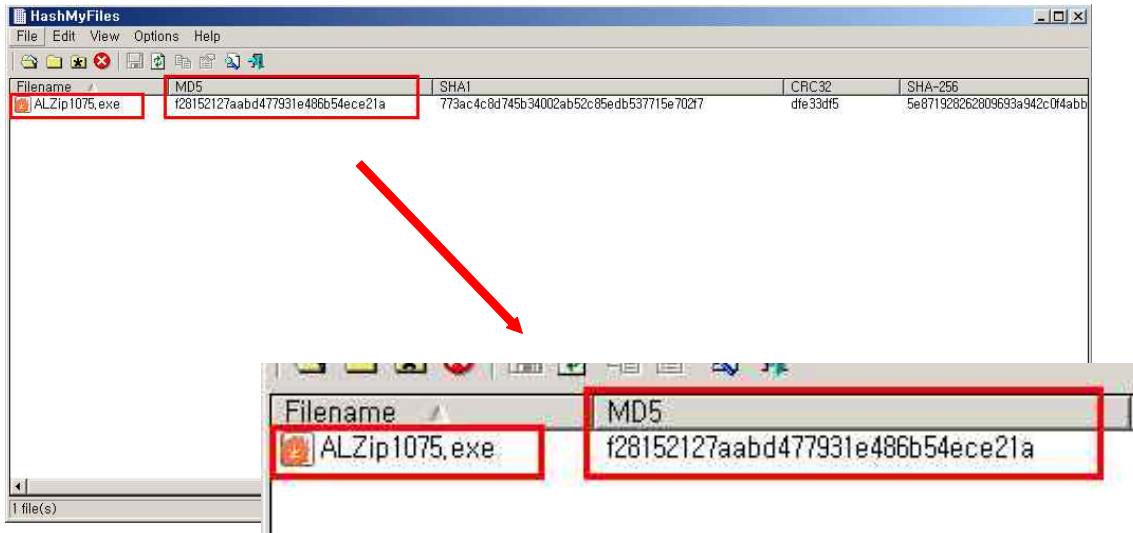

[MD5로 확인 했으면 나중에 비교할 HASH값도 MD5로 비교하여야 한다.]


(2) 디지털 서명 확인하기

- 1) 먼저 배포하고자 하는 파일의 서명을 확인 한다.

[=정식 인증을 받았는지를 확인하는 단계]


- 2) 배포 하려는 파일에서 오른쪽 마우스를 누르고 속성 - 상단 - 디지털서명 - 자세히 - 디지털서명 정보에서 이름을 확인한다.

[서명자 이름은 서명등록하기 에 사용자 란에서 사용된다.] [3-1]

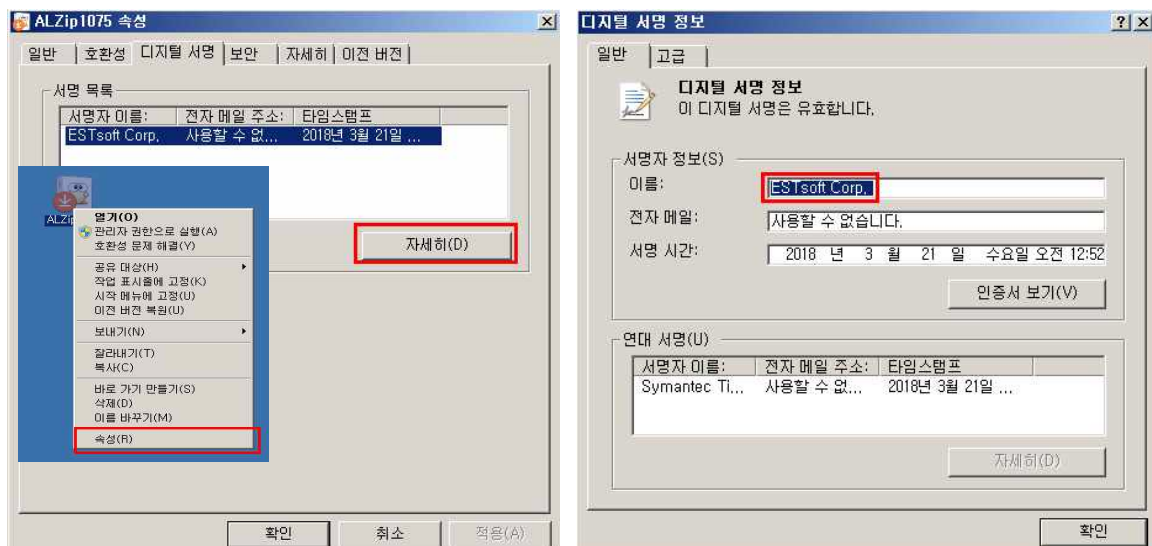




(3) 서명 등록하기

- 1) APC 실행 후 관리 - 배포관리 우측 하단에 서명자 관리에 들어간다.
서명자 관리 - 추가 - 서명자 추가에 들어간다.
- 2) 서명자에는 (2)-2에서 확인한 서명 이름을 적어 주고
설명은 그에 맞는 설명을 적어 준다.

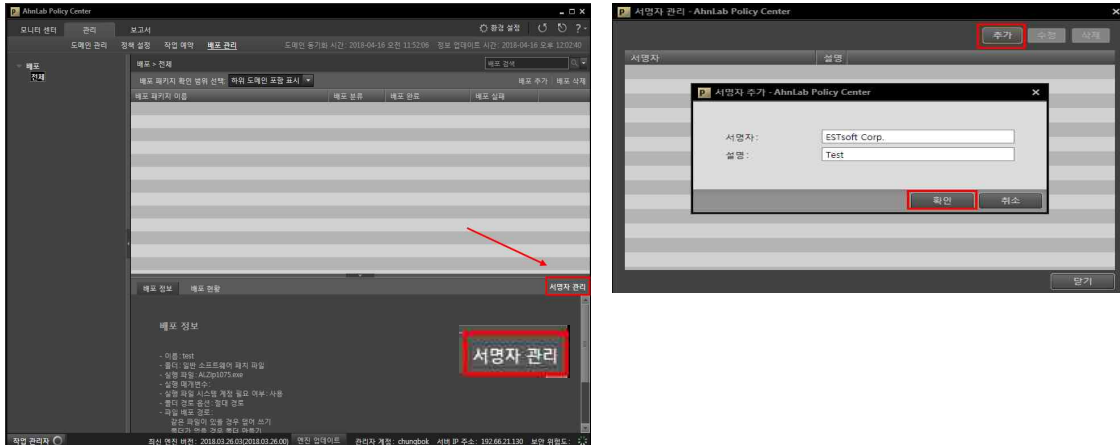


(4) 폴더에 업로드 후 배포 추가하기


- 1) 배포 하고자 하는 파일을 특정 폴더에 업로드 해준다. [해시 값 동일]
- 2) APC - 관리 - 배포관리 - 배포 추가를 클릭한다.
- 3) 배포 패키지 추가 창이 뜨면 지정할 이름, 배포할 폴더, 배포 후 실행 파일을 지정해 준다.
[이름은 관련된 이름으로 설정] [배포 파일, 배포 실행파일지정->p19]

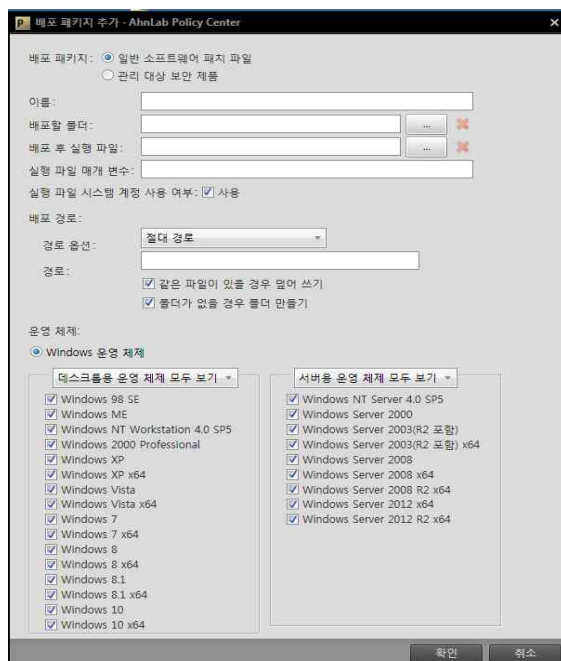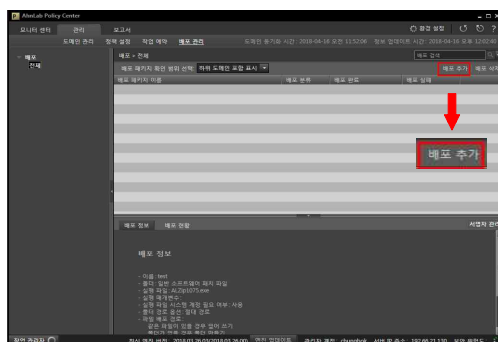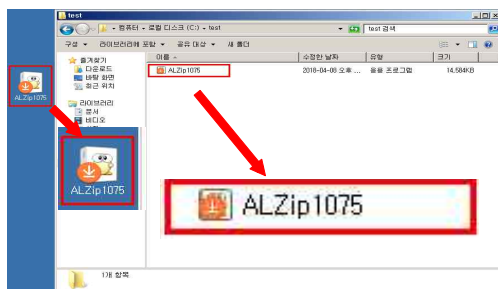

[배포 파일 , 배포 실행파일 지정 방법]

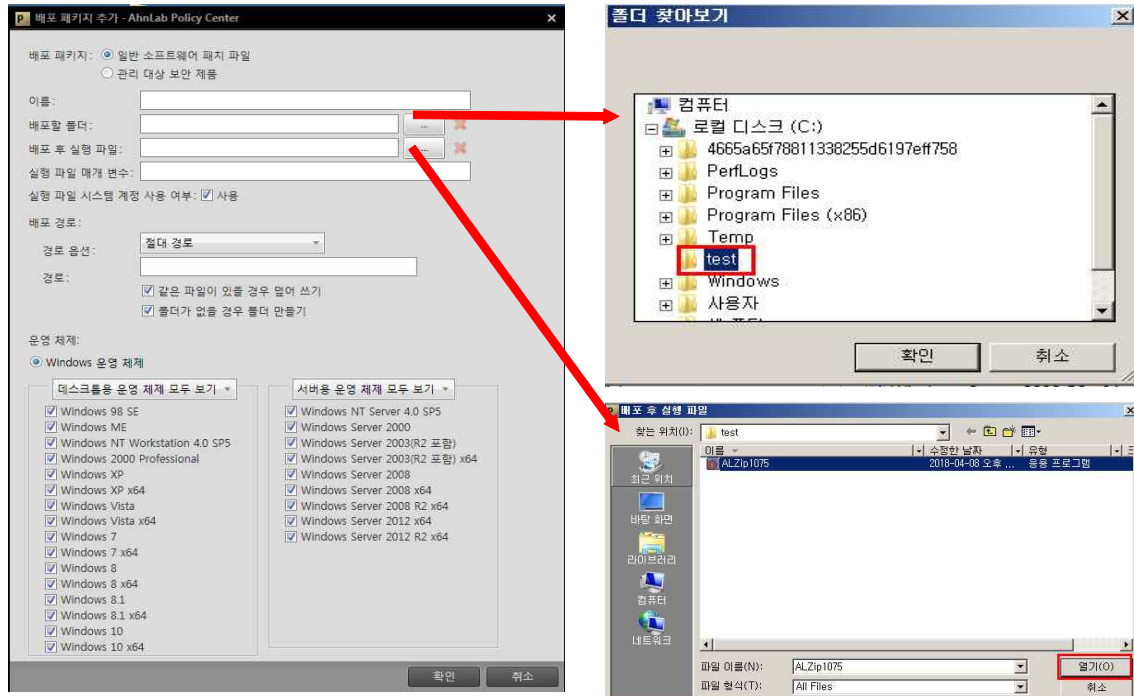

- 1) 배포할 폴더 : 우측에 ... 을 클릭하면 폴더 찾아보기 가 뜬다. 배포할 폴더를 선택해 주고 확인을 클릭해 준다.
- 2) 배포 후 실행파일 : 우측에 ...을 클릭하면 배포 후 실행 파일이라는 창이 뜨고 배포할 파일을 선택해 준다. (ALZip)
- 3) 경로를 지정하고 확인을 누르면 우측처럼 지정한 이름으로 배포파일이 만들어 진 것을 확인 할 수 있다.

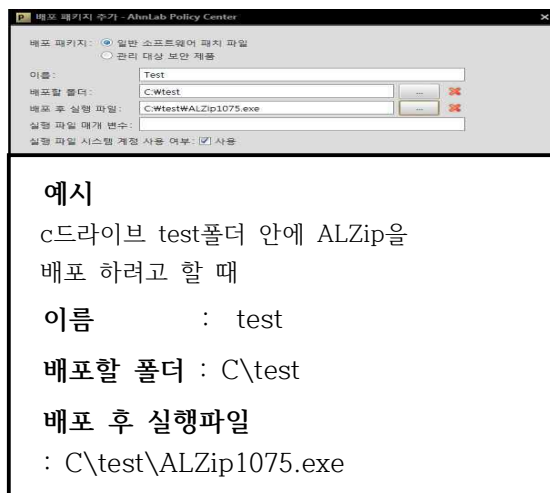

예시


c드라이브 test폴더 안에 ALZip을
배포 하려고 할 때

이름 : test



배포할 폴더 : C:\test

배포 후 실행파일


: C:\test\ALZip1075.exe

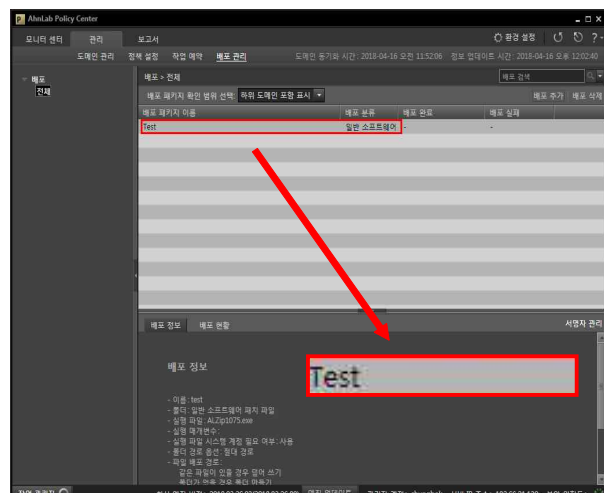

(5) 배포하기

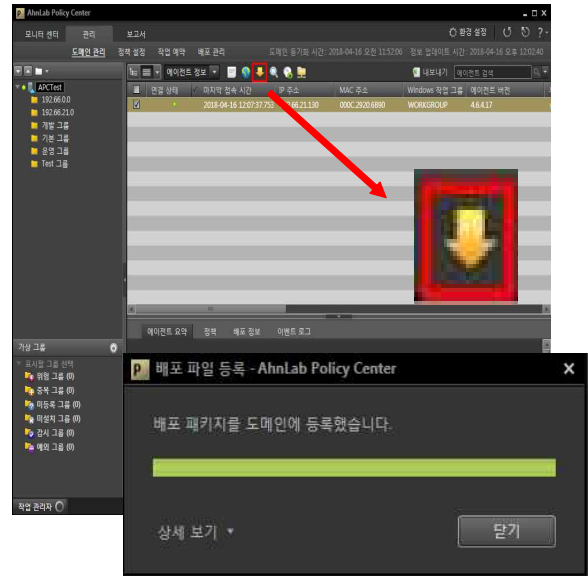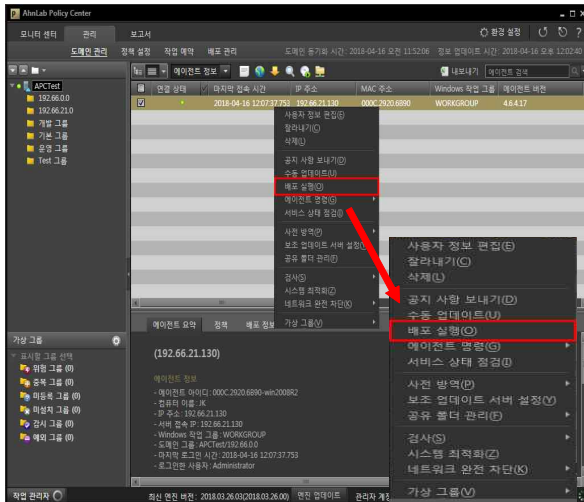

- 1) 메뉴 방식 : 관리 - 도메인 관리 - 배포하고자 하는 에이전트 위에서 마우스 우측 클릭 - 배포 실행 (좌측 사진)
- 2) 아이콘 방식 : 에이전트를 선택하고 상단 메뉴 중 아래 화살표 (배포)를 클릭해 준다. (우측 사진)
- 3) 배포 완료 : 배포가 성공적으로 되면 아래와 같이 성공 1 : 실패 0이라고 작업관리자에 표기 된다.

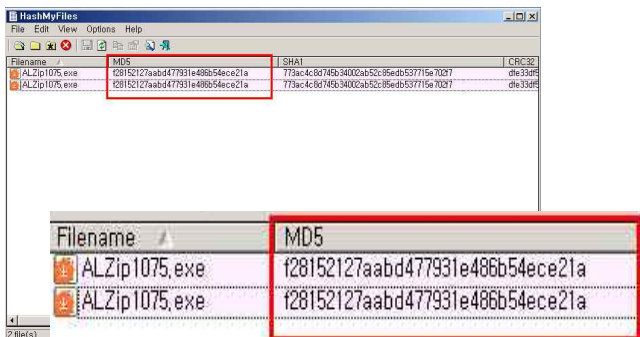

처음 해시 값과
배포 후의 해시 값을 보면
동일하다는 것을 알 수 있다.

즉 보안적 으로 배포한 파일이
그대로 전송이 되었는가를 확인하
는데 해시를 사용하면 무결성 부문
을 확인할 수 있다.

5. AhnLap Policy Center 파일 무결성

1) 파일 해시 값 TEST

- 1) 먼저 해시 값을 알아볼 수 있는 소프트웨어를 준비한다.
- 2) 해시 값 TEST 파일을 이용하여 해시 값 변경 TEST 해보기

1. 원본 파일


바탕화면에 test.txt

2. 내용 동일한 파일들 [이름을 바꾸거나 경로만 바꾸거나 경로+이름을 바꾼 파일]

경로변경 폴더 (안에 test.txt) 이름변경 폴더 (안에 test2.txt)

3. 내용 변경한 파일 [이름은 동일하고 오직 내용만 변경 공백만 추가]

내용수정 폴더 (안에 test.txt)

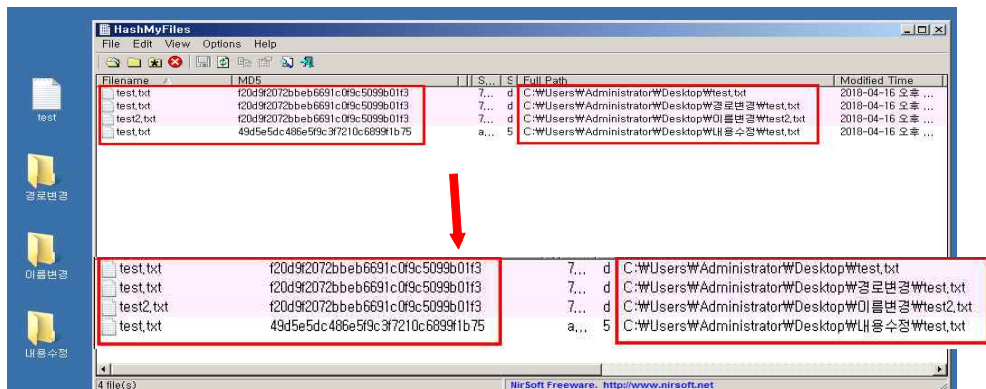

2) 해시 값 TEST 결과

1. 원본 파일

바탕화면에 test.txt

2. 내용 동일한 파일들 [이름을 바꾸거나 경로만 바꾸거나 경로+이름을 바꾼 파일]

경로변경 폴더 (안에 test.txt) 이름변경 폴더 (안에 test2.txt)

-> 원본파일과 해시 값이 같다. = 원본파일과 변함없다.

3. 내용 변경한 파일 [이름은 동일하고 오직 내용만 변경 공백만 추가]

내용수정 폴더 (안에 test.txt)

-> 원본파일과 해시 값이 다르다 = 원본파일과 다르다

3) 해시 값 TEST 정리

해시 값은 이름이나 경로로 인하여 변경되지 않고 오직 내용을 수정해야 즉 파일이 변경되어야 변경됨을 알 수 있었다. 해시를 이용하여 파일이 변경이 되었는지 기존 파일인지를 알 수 있다. 즉 보안에서의 해시는 매우 중요하다.