

104 HR Max

API 管理後台操作手冊_開發者

V1.0.0

版權聲明

本文件所載之各項內容皆屬一零四資訊科技股份有限公司所有，未經

同意不得以任何形式修改、複製及轉載。

目錄


- 1. 簡介..... 3
 - 1.1. 手冊說明.....3
 - 1.2. 流程圖.....3
 - 1.3. 技術支援.....3
- 2. OPEN API 頁面說明 4
 - 2.1. OPEN API 格式文件可參考頁面連結4
 - 2.2. OPEN API 登入4
 - 2.3. 使用 API 時，ACCESS_TOKEN 過期失效.....6
 - 2.4. OPEN API 測試範例及說明8

1. 簡介

1.1. 手冊說明

本手冊將會指引您如何對 104 HR Max 系統所提供 OPEN API 平台登入及存取範例。

1.2. 流程圖

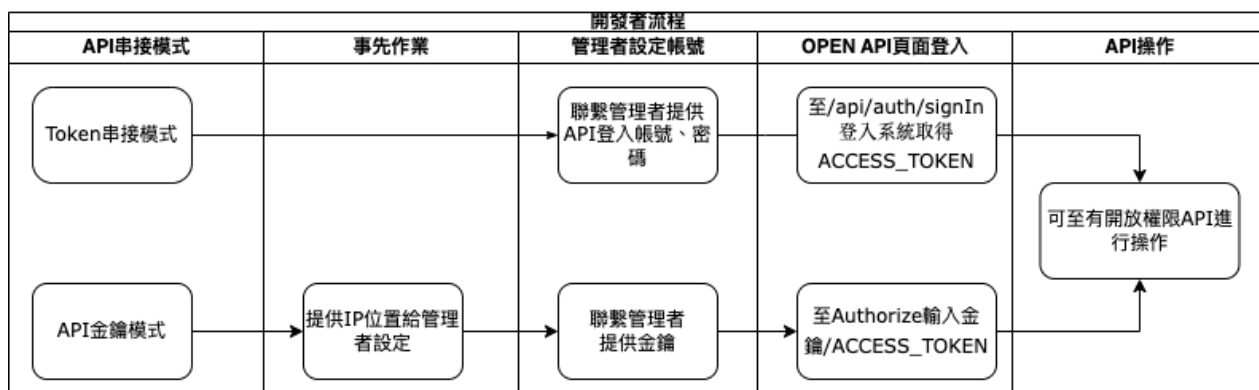

1.3. 技術支援

當您在維護過程中遭遇其他問題時，煩請您直接和我們連絡，我們將熱誠為您服務：

Email : ehrms_fac@104.com.tw

電話:02-2912-6104 分機 6161 林小姐、分機 6178 許小姐

2.OPEN API 頁面說明

2.1.OPEN API 格式文件可參考頁面連結




2.2.OPEN API 登入

- 使用者帳號為 Token 串接模式

請聯繫管理者提供 API 登入帳號及密碼

- 至 OPEN API 網址，至頁面下方/api/auth/signIn 登入系統->點擊 Try it out->於 Parameters 處輸入 API 管理後台該帳號所設定帳號密碼->點擊 Execute 送出。
- 於下方 Responses 處可見 Code 回傳 200 成功後的 Response body->將” ACCESS_TOKEN” 後方代碼複製(不含” ”)->依照使用者帳號為 API 金鑰模式進行操作。
- 每次點擊 Execute 產生 ACCESS_TOKEN 皆會新的一組代碼。
- 系統預設登入金鑰後可使用時間為 1 小時，如時間到達需再重新登入。

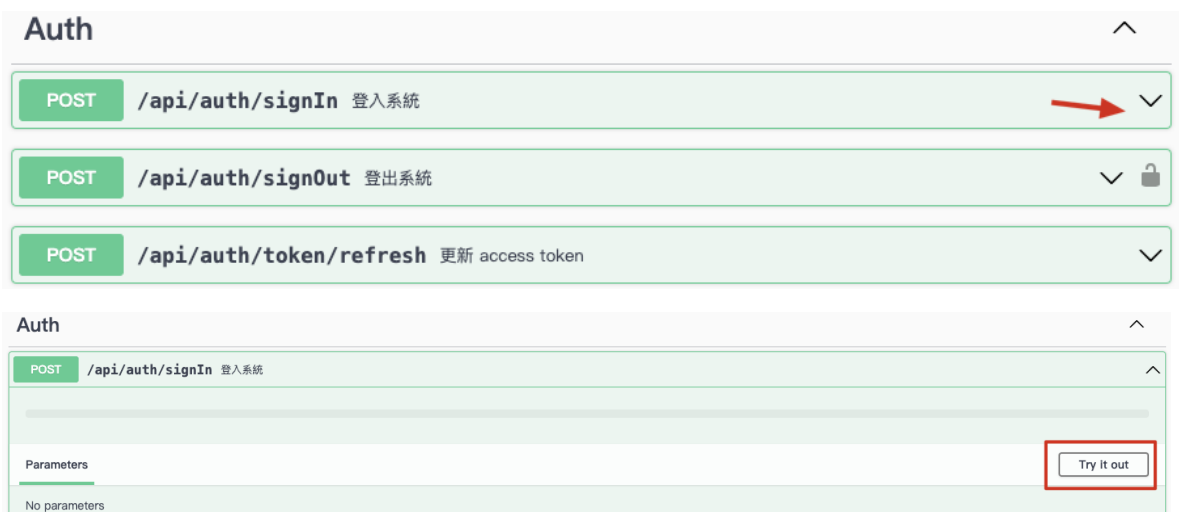

Examples:

[Modified value] ▾

```
{
  "USER_ACCOUNT": "109001",
  "USER_PWD": "1";
}
```

1 輸入帳號及密碼

2 Execute

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://api.max.104-d...tw/api/auth/signIn' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "USER_ACCOUNT": "109001",
    "USER_PWD": "1"
  }'
```

Request URL

```
https://api.max.104-d.../api/auth/signIn
```

Server response

CodeDetails

200

Response body

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "USER_ID": 1787,
    "REFRESH_TOKEN": "eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjaWQiOiJAsInVzZXJ2ZCI6MTc4NywiYW0iOiJjoxNzA4NDg1ODQ1LCJleHAiOiE3NDAwNDM0NDV9.1jw5NzBf6vY5FGbWtH9N70UVutCW9Lab-GMRKv70wami92dPY8dIsUVNdbdz581bT...A",
    "ACCESS_TOKEN": "eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjaWQiOiJAsInVzZXJ2ZCI6MTc4NywiYW0iOiJjoxNzA4NDg1ODQ1LCJleHAiOiE3MDg00Dc2NDV9.AHCP1v8qDCpsde6RTrGwOp_c8kPcMvf8z0zDTPttquSMbP8egRPIQSZXuhIHe07-lHaoRBHckldkXWhSmwi dyw"
  }
}
```


ACCESS_TOKEN 產出的後方資訊 (不含"")複製

Download

- 使用者帳號為 API 金鑰模式

請聯繫管理者提供金鑰。(設定帳號前需先提供該帳號 IP 位置供管理者設定)

- 至 OPEN API 網址，開啟 Authorize 將 API 管理後台該帳號產生金鑰代碼輸入 Values 欄中，按 Authorize 送出。

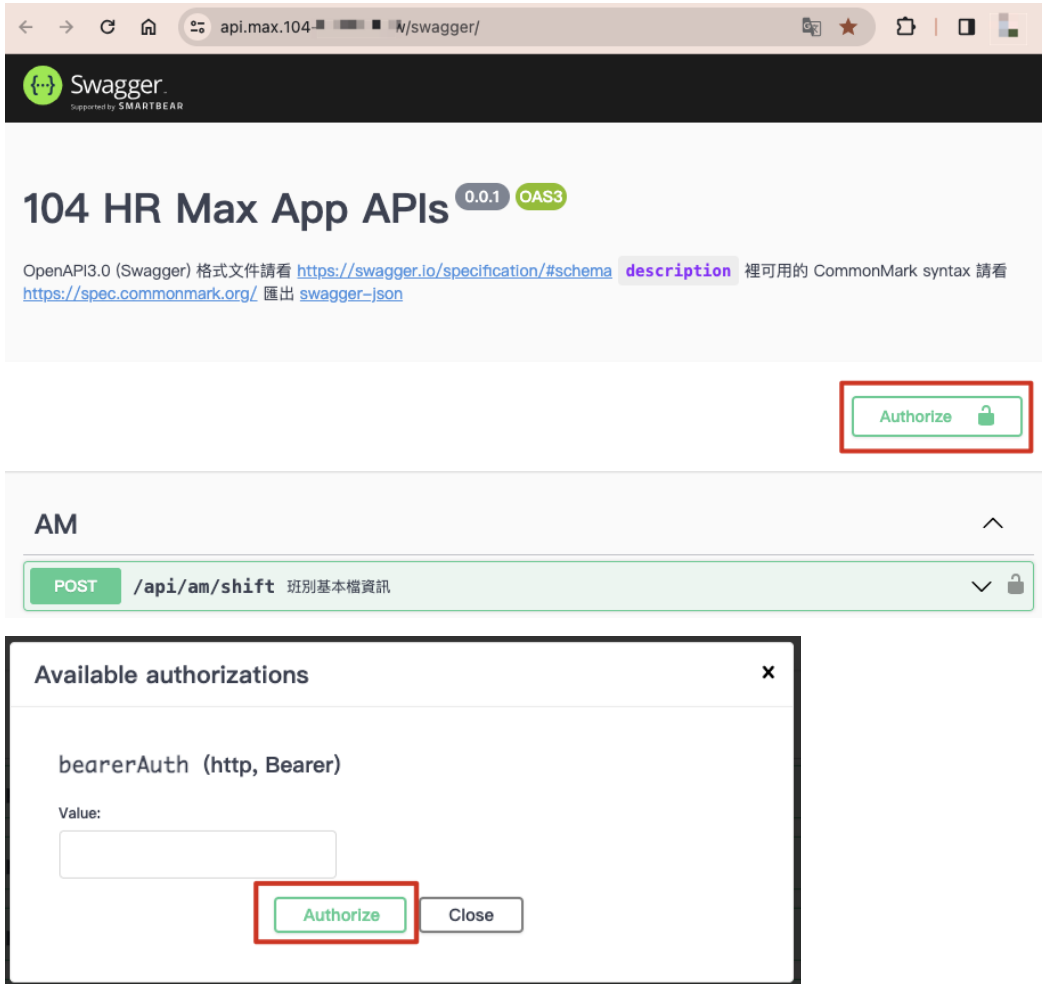

2.3.使用 API 時，ACCESS_TOKEN 過期失效

- 將 ACCESS_TOKEN 帶入 head 表頭，若 ACCESS_TOKEN 失效，請改用 refresh_token API 重新取得 ACCESS_TOKEN
 - ◆ 於/api/auth/token/refresh->點擊 Try it out
 - ◆ Request body 中 REFRESH_TOKEN 帶入/api/auth/signIn 原本產出的 ACCESS_TOKEN->點擊 Execute
 - ◆ 再於 head 表頭 Authorize->輸入於/api/auth/token/refresh 的 Response body 中 ACCESS_TOKEN

POST

/api/auth/token/refresh 更新 access token

Try it out

Reset

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

1

```
{
  "REFRESH_TOKEN": "eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJiaWQiOiAsInVzZXJJZCI6MTc4NywiYW0IjoxNzA4NTA1NTkxLCJleHAiOiE3MDg1MDczOTF9.eyJ0paoJPFTb9mgrkcTxAHGYXpGPNiHtxZCk8x7LQP3z9IyDa3tE_qC6pcbWkWL2_bSHH0Ug0sF-NChBD9pPGA"
}
```

帶入原 ACCESS_TOKEN 代碼

2

Execute

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://api.max.104-dev.com.tw/api/auth/token/refresh' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "REFRESH_TOKEN": "eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJiaWQiOiAsInVzZXJJZCI6MTc4NywiYW0IjoxNzA4NTA1NTkxLCJleHAiOiE3MDg1MDczOTF9.eyJ0paoJPFTb9mgrkcTxAHGYXpGPNiHtxZCk8x7LQP3z9IyDa3tE_qC6pcbWkWL2_bSHH0Ug0sF-NChBD9pPGA"
  }'
```

Request URL

https://api.max.104-dev.com.tw/api/auth/token/refresh

Server response

Code	Details
200	成功回傳新的 ACCESS_TOKEN <pre>{ "code": 200, "data": { "ACCESS_TOKEN": "eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJiaWQiOiAsInVzZXJJZCI6MTc4NywiYW0IjoxNzA4NTA1NTkxLCJleHAiOiE3MDg1MDczOTF9.eyJ0paoJPFTb9mgrkcTxAHGYXpGPNiHtxZCk8x7LQP3z9IyDa3tE_qC6pcbWkWL2_bSHH0Ug0sF-NChBD9pPGA" } }</pre> Download

2.4. OPEN API 測試範例及說明

- 範例一：不需傳入參數，會帶入該帳號使用者權限去判斷
 - 1.API 前方有標示 http Method
 - 2.預計回傳的 Object 格式與內容
 - 3.不需傳入參數，於 Parameters 處直接點擊 Try it out->Execute
 - 4.Server response 處回傳相對應 Code 及 Object 資料內容。
 - 5.Responses 處描述相關回傳對應 Code 的描述狀態，可供參考。

The screenshot displays the API testing interface for the endpoint `/api/os/company` (公司資訊). The request is a POST method. The request body is a JSON object with the following structure:

```
company = {
  "CO_ID": number,           //公司_ID
  "CO_CODE": string,         //公司代號
  "CO_NAME": string,         //公司名稱
  "CO_NAME_JSON": boject,    //公司名稱_JSON
  "SORT_ORDER": number,      //排序
  "BUILD_DATE": date,        //成立日期
  "DEF_LANG": string,        //預設語系
  "TIME_ZONE": string,       //時區
  "IS_ACT": number,          //使用狀態
}
```

Under the "Parameters" section, it states "No parameters". A "Try it out" button is visible.

The "Execute" button is clicked, resulting in a "Server response" of status code 200. The response body is a JSON object:

```
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "CO_ID": 13,
      "CO_CODE": "12345678",
      "CO_NAME": "Portal測試公司",
      "CO_NAME_JSON": {
        "zh_TW": "Portal測試公司",
        "en_US": "Portal company",
        "zh_CN": ""
      },
      "SORT_ORDER": 2,
      "BUILD_DATE": "",
      "DEF_LANG": "zh_TW",
      "TIME_ZONE": "Asia/Taipei",
      "IS_ACT": 1
    },
    {
      "CO_ID": 29,
      "CO_CODE": "HopeOnline",
      "CO_NAME": "Hope Online (不可動)",
      "CO_NAME_JSON": {
        "zh_TW": "Hope Online (不可動)",
        "en_US": "Hope Online (不可動)",
        "zh_CN": ""
      },
      "SORT_ORDER": 1,
      "BUILD_DATE": "",
      "DEF_LANG": "zh_TW",
      "TIME_ZONE": "Asia/Taipei",
      "IS_ACT": 1
    }
  ]
}
```

A "Download" button is located at the bottom right of the response body.

Responses		
Code	Description	Links
200	成功 <pre>{ code: 200, data: [company, company, ...] }</pre>	No links
401	認證失敗 (請更新 accessToken 再試一次)	No links
403	權限不足	No links
440	參數錯誤 (請檢查 parameters 或 request body 的欄位、格式是否完整及正確)	No links
500	系統異常 <pre>{ code: 500, msg: string }</pre>	No links

- 範例二：需傳入指定參數，傳入後 API 會檢驗相關參數是否正確
 - 1.於 Parameters 處直接點擊 Try it out
 - 2.於 Request body 處輸入參數->點擊 Execute
 - 3.於 Responses 的 Curl 可見傳入的相關資訊
 - 4.於 Server response 處回傳相對應 Code 及 Object 資料內容。

POST

/api/os/company_sno 扣繳單位統編資訊

```
company_sno = {
  "SNO_ID": number,           //公司扣繳統編_ID
  "CO_ID": string,            //公司_ID
  "SNO_NAME": string,         //公司扣繳統編名稱
  "SNO_NAME_JSON": boject,    //公司扣繳統編名稱_JSON
  "TAXID_NO": number,         //統一編號
  "IS_WELFARE": date,         //是否為福委會
},
```

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "CO_ID": 13
}
```

Try it out

[illegible]

手冊結尾