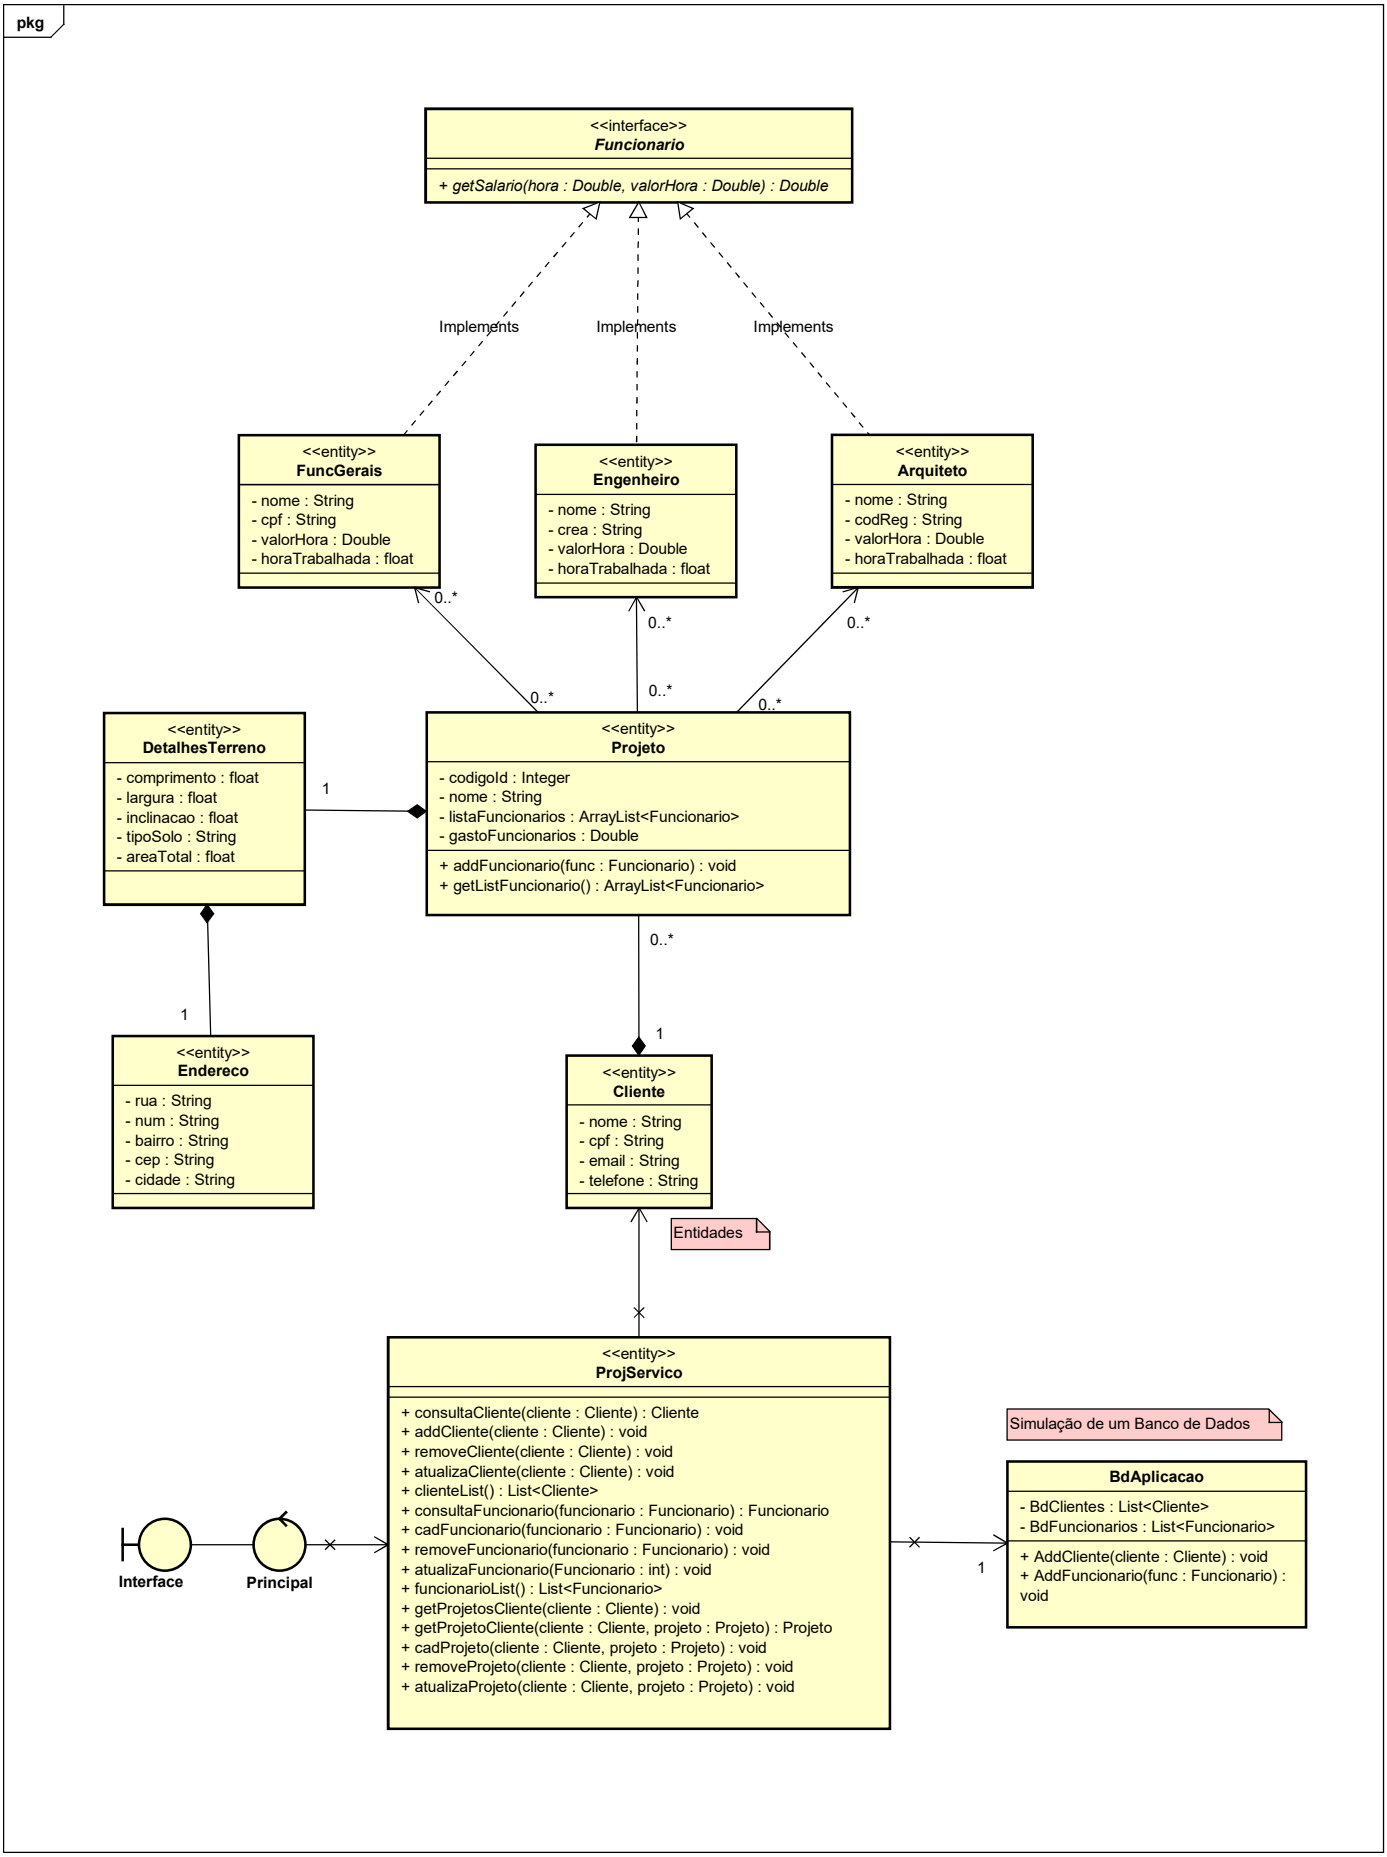

pkg
<<interface>>
Funcionario
+ getSalario(hora : Double, valorHora : Double) : Double
Implements
Implements
Implements
<<entity>>
FuncGerais
- nome : String
- cpf : String
- valorHora : Double
- horaTrabalhada : float
<<entity>>
Engenheiro
- nome : String
- crea : String
- valorHora : Double
- horaTrabalhada : float
<<entity>>
Arquiteto
- nome : String
- codReg : String
- valorHora : Double
- horaTrabalhada : float
0..*
0..*
0..*
0..*
0..*
0..*
<<entity>>
DetalhesTerreno
- comprimento : float
- largura : float
- inclinacao : float
- tipoSolo : String
- areaTotal : float
1
<<entity>>
Projeto
- codigoId : Integer
- nome : String
- listaFuncionarios : ArrayList<Funcionario>
- gastoFuncionarios : Double
+ addFuncionario(func : Funcionario) : void
+ getListFuncionario() : ArrayList<Funcionario>
0..*
1
1
<<entity>>
Endereco
- rua : String
- num : String
- bairro : String
- cep : String
- cidade : String
<<entity>>
Cliente
- nome : String
- cpf : String
- email : String
- telefone : String
Entidades
<<entity>>
ProjServico
+ consultaCliente(cliente : Cliente) : Cliente
+ addCliente(cliente : Cliente) : void
+ removeCliente(cliente : Cliente) : void
+ atualizaCliente(cliente : Cliente) : void
+ clienteList() : List<Cliente>
+ consultaFuncionario(funcionario : Funcionario) : Funcionario
+ cadFuncionario(funcionario : Funcionario) : void
+ removeFuncionario(funcionario : Funcionario) : void
+ atualizaFuncionario(Funcionario : int) : void
+ funcionarioList() : List<Funcionario>
+ getProjetosCliente(cliente : Cliente) : void
+ getProjetoCliente(cliente : Cliente, projeto : Projeto) : Projeto
+ cadProjeto(cliente : Cliente, projeto : Projeto) : void
+ removeProjeto(cliente : Cliente, projeto : Projeto) : void
+ atualizaProjeto(cliente : Cliente, projeto : Projeto) : void
Simulação de um Banco de Dados
BdAplicacao
- BdClientes : List<Cliente>
- BdFuncionarios : List<Funcionario>
+ AddCliente(cliente : Cliente) : void
+ AddFuncionario(func : Funcionario) : void
1
Interface
Principal