

梦网智能信息平台 API 接口说明 (V1.7)

李网科技

深圳市梦网科技发展有限公司 二〇二一年三月



修改记录

版本号	修改日期	修改人	审核人	修改内容摘要
V1.0	2021-03-01	陈庭生	何建文、姜洪博	1. 初稿编写
V1. 1	2021-05-10	陈庭生	何建文、姜洪博	1. 智能短信短链申请接口,新增智能 信息码类型参数
V1. 2	2021-05-24	陈庭生	何建文、姜洪博	1. 智能短信展示回执接口,修改请求 参数协议报文格式
V1. 3	2021-05-26	陈庭生	何建文、姜洪博	1. 新增查询模板审核状态接口
V1. 4	2021-07-06	王智、陈庭生	何建文、姜洪博	1. 新增模板资源上传接口 2. 新增模板提交接口 3. 新增模板删除接口 4. 新增模板删除接口 4. 新增模板启用和禁用接口 5. 新增相关错误码定义 6. 新增模板审核状态回调接口 7. 新增模板版式格式标准 8. 调整接口名称 9. 动参格式支持" \${param1}"格式 调整文档顺序和格式
V1. 4	2021-07-15	王颖	何建文、姜洪博	1. 智能短信短链申请接口增加错误码
V1. 4	2021-09-08	孙府平 邝景洪	何建文、姜洪博	1. 模板资源上传接口新增 biz Id 字段 2. 2. 智能短信能力查询接口新增模 板 Id 字段 3. 智能短信能力查询接口修改 extData 字段最大长度为 300 个字符 4. 智能短信模板提交接口 action 数 据结构中新建日程的日程开始时间和



				日程结束时间参数类型都修改为 String类型
V1.5	2021-10-22	王智、陈庭生	姜洪博	1. 新增发送账号余额查询接口 2. 新增模板报表数据查询接口 3. 智能短信模板提交接口新增红包类、新闻类、电商类版式 4. 智能短信短链申请接口修改extData字段最大长度为300个字符
V1.5	2021-11-05	陈庭生	姜洪博	1. 智能短信模板提交接口新增factorys厂商列表字段 2. 智能短信展示回执接口,请求参数tplId类型修改为String 3. 智能短信企业模板列表查询接口,请求参数及回应参数tplId类型修改为String 4. 智能短信公共模板列表查询接口,请求参数及回应参数tplId类型修改为String
V1. 6	2022-01-13	陈庭生	姜洪博	1. 智能短信模板素材上传接口新增fileType、fileStream字段 2. 智能短信模板提交接口新增currencyDisplay字段 3. 智能短信模板提交接口版式 ID 扩展: 视频图文 图片轮播类 16:9 图片轮播类 1: 1 图片轮播类 48: 65 4. 智能短信模板状态查询接口响应参数新增auditDesc 审核意见字段 5. 智能短信短链申请接口新增resultCode、errorMessage两个字段6. 发送账号余额查询接口响应参数新增account字段 7. 新增错误码: 6462、6463、6805
V1. 7	2022-02-25	陈庭生	姜洪博	1. 智能短信企业模板列表查询接口 新增 bizId、bizFlag 字段



2. 智能短信模板提交接口新增
oppoBackground 字段
3. 智能短信模板提交接口 floorUrl
新增说明:提交厂商列表包含 OPPO 厂
商时为必填
4. 智能短信企业模板列表查询接口
新增 previewUrl 字段
5. 智能短信公共模板列表查询接口
新增 previewUrl 字段
6. 新增智能短信模板 PC 预览接口

李网科技



目录

1	接口筒	j介	. 7
2	接口规	!范	. 7
	2. 1	接口协议	.7
	2.2	请求 Header	.7
	2.3	鉴权规则	. 8
3	接口设	计	. 8
	3.1	智能短信模板素材上传接口	.8
		3.1.1 接口定义	.8
		3.1.2 请求参数	.9
		3.1.3 回应参数	0
	3.2	智能短信模板提交接口	11
		3.2.1 接口定义	11
		3.2.2 请求参数	11
		3.2.3 回应参数	22
		3.2.4 卡片示例	23
	3.3	智能短信模板删除接口2	28
		3.3.1 接口定义	28
		3.3.2 请求参数	28
		3. 3. 3 回应参数	28
	3.4	智能短信模板启用/禁用接口2	29
		3.4.1 接口定义	29
		3.4.2 请求参数	29
		3.4.3 回应参数	30
	3.5	智能短信模板状态回执接口	30
		3.5.1 接口定义	30
		3.5.2 请求参数	31
		3.5.3 回应参数	33
	3.6	智能短信模板状态查询接口3	33
		3. 6. 1 接口定义	33
		3. 6. 2 请求参数	33
		3.6.3 回应参数	34
	3.7	智能短信能力查询接口	36
		3.7.1 接口定义	36
		3.7.2 请求参数	36
		3.7.3 回应参数	37
	3.8	智能短信短链申请接口	39
		3.8.1 接口定义	39
		3.8.2 请求参数	39
		3.8.3 回应参数	12



	3.9 智能短信展示回执接口	44
	3.9.1 接口定义	44
	3.9.2 请求参数	
	3.9.3 回应参数	
	3.10 智能短信企业模板列表查询接口	
	3. 10. 1 接口定义	
	3.10.2 请求参数	
	3. 10. 3 回应参数	
	3.11 智能短信公共模板列表查询接口	
	3.11.1 接口定义	
	3.11.2 请求参数	
	3.11.3 回应参数	
	3.12 发送账号余额查询	
	3. 12. 1 接口定义	
	3.12.2 请求参数	
	3. 12. 3 回应参数	
	3.13 模板报表数据查询接口	
	3.13.1 接口定义	
	3.13.2 请求参数	
	3.13.3 回应参数	
	3.14 智能短信模板 PC 预览	
	3.14.1 接口地址	
	3.14.2 参数说明(同接口鉴权参数一致)	
	3.17.3 完整地址示例:	
1	错误码表	
	智能短信模板版式格式标准	
J	日比应口法似双人们人们性	08



1 接口简介

梦网智能信息平台 API 接口为用户提供了简单易用的 API 调用服务,为开发者在应用内快速、高效、低成本集成梦网智能短信业务提供了一站式服务。API 采用了当前流行的REST 风格设计和实现,简洁易懂,支持多种主流开发语言的调用,支持 JSON 数据传递方式,兼容了大部分用户对 API 接口的需求。

本 API 接口说明规定了梦网智能短信 http(s)接口的相关功能及协议,描述了各接口操作的具体功能及输入、输出参数。

2 接口规范

2.1 接口协议

智能信息平台提供给客户端系统的接口主要采用 HTTP/HTTPS+JSON 协议交互方式

编码格式:UTF-8 请求方式:POST

Content-Type:application/json;charset=UTF-8

2.2 请求 Header

参数	参数名称	参数约束	参数说明
account	用户账号	String,必填	由梦网客户支撐人员提供的接入用户账号。 由字母、数字组成,长度最大6个字符,字母统一大写,用于接口鉴权。
pwd	鉴权密钥	String,必填	由梦网客户支撐人员提供的用户账号明文密码,通过加密后生成的定长 32 位字符串。 规则详见"2.3 <u>鉴权规则</u> "。



timestamp	时间戳	String,必填	24 小时制格式: MMDDHHMMSS,即月日时分秒,定长 10 位,月、日、时、分、秒每段不足 2 位时左补0。 规则详见"2.3 <u>鉴权规则</u> "。
-----------	-----	-----------	--

2.3 鉴权规则

用户账号+密码的密文值进行用户鉴权(账号默认鉴权模式): account 填写账号明文, pwd 的密码加密方式如下:

hexstr_lowercase(md5(uppercase(account)+00000000+明文密码+timestamp)),即将用户账号 account 转为大写字符、固定字符串 00000000、明文 pwd、timestamp 依次拼接成字符串后,再进行 MD5 32 位小写加密, account 和明文的 pwd 在梦网开户时提供, timestamp 为时间戳, 24 小时制,格式为:MMDDHHMMSS,即月日时分秒,定长 10 位,月、日、时、分、秒每段不足 2 位时左补 0。

注意:时间戳必须动态变化,必须填写请求发送时的时间戳,不能填写固定值,否则服 务器会拒绝您的请求。服务器时间误差允许范围为 5 分钟。

JAVA 加密示例:

org. apache. commons. codec. digest. DigestUtils. md5Hex(account. toUpperCase() "00000000" + pwd + timestamp);

3 接口设计

3.1 智能短信模板素材上传接口

3.1.1 接口定义

接口地址	https://XXXXX/ApiService/v1/TemplateManage/uploadAimTplRes
接口描述	本接口用于向梦网智能信息平台上传智能短信资源文件,模板提交接口中的资源 ID 即为此接口生成的资源 ID 号。



请求类型/方式	POST
Content-Type	application/json;charset=UTF-8

3.1.2 请求参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
resourceType	资源类型	String,必填	image: 图片(图片不能超过2M)video: 视频(视频不能超过10M) 注意: 图片小图:限制100K以内,图片要求清晰图片大图:限制2M 图片格式支持:JPG、JPEG、PNG 视频格式支持:MP4 参数示例: resourceType:"image"
fileType	文件类型	String,必填	url: 资源为 URL 链接地址 stream: 资源为多媒体资源文件流的 BASE64 编码
fileUrl	文件 URL	String,选填	可访问的 http 或 https 开头的资源地址, 不能超过 1000 个字符。 当 fileType 为 url 时必填
fileStream	文件流 BASE 编码	String,选填	多媒体资源文件流的 BASE64 编码字符串。 当 fileType 为 stream 时必填
imageRate	图片比例	String,选填	资源类型为图片时为必填项。 oneToOne: 指 1:1 比例 sixteenToNine: 指 16:9 比例 threeToOne: 指 3:1 比例 fortyEightToSixtyFive: 指 48:65 比例 参数示例: imageRate:"oneToOne"
description	描述信息	String,选填	对上传资源的描述,不能超过50个字符。



bizId	业务 Id	String, 选填	由客户根据其业务场景定义的业务 ID。 最大长度不超过 50 个字符。 参数示例: 部门 ID: 10000001
-------	-------	------------	--

示例:

```
"resourceType":"image",
    "fileType":"url",
    "fileUrl":"https://xxx/xxx/a.jpg",
    "imageRate":"oneToOne",
    "description":"图文模板图片",
    "bizId":""
}
```

3.1.3 回应参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
subCode	请求处理结果	Int,必填	0:成功 非 0:失败 失败错误码详见: <u>4.错误码表</u>
message	描述信息	String, 必填	请求处理结果的描述信息
data	响应实体类	JSON, 必填	请求成功返回的数据,为 JSON 格式

data 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明
resourceId	资源 ID	String,必填	梦网资源标识 id, 全局唯一 ID, 最大长度不超过 64 个字符。

示例:



3.2 智能短信模板提交接口

3.2.1 接口定义

接口地址	https://XXXXX/ApiService/v1/TemplateManage/submitAimTpl
接口描述	本接口用于向梦网智能信息平台发送提交模板的请求
请求类型/方式	POST
Content-Type	application/json;charset=UTF-8

3.2.2 请求参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
cardId	版式 ID	String,必填	版式 ID 如下: 1) com.hbm.carouse:横滑类 1 2) com.hbm.carouseltitle:横滑类 2 3) com.hbm.notification:通知类 4) com.hbm.video:视频类 5) com.hbm.imageandtext:图文类 6) com.hbm.trip:行程类 7) com.hbm.standardimageandtext:多图文类 8) com.hbm.redpacket:红包类 9) com.hbm.redpacket:红包类 10) com.hbm.ecImageAndText:电商类 11) com.hbm.videoimageandtext:视频图文 12) com.hbm.carouselImageSixteenToNine:图片轮播类 16:9 13) com.hbm.carouselQuareImage:图片轮播类 1: 1 14) com.hbm.carouselVerticalImage:图片轮播类 48: 65



	I		
			参数示例: "com.hbm.carouseltitle"
tp1Name	模板名称	String,必填	不能超过 20 个字符 参数示例:618 活动促销模板
scene	使用场景	String,必填	不能超过 10 个字符 参数示例:活动促销
useId	模板用途	Int,必填	1:表示商用 2:表示试商用
bizId	业务 Id	String,选填	由客户根据其业务场景定义的业务 ID。 最大长度不超过 50 个字符。 参数示例: 部门 ID:10000001
bizFlag	业务标识	String,选填	由客户根据其业务场景定义的业务标识,最大支持长度 256 个字符。 参数示例: 部门名称:研发部
smsExample	短信示例	String,必填	所要发送的短信原文的示例,用于模版审核 时使用,最大 70 个字符。
pages	模板协议	List <page>, 必填</page>	最大支持 10 页协议
params	模板参数集	List〈Param〉,选 填	最大支持 20 个动态参数
factorys	需要提交的厂 商列表	List <factory>, 选填</factory>	指定模板提交的厂商,不填则由梦网运营人员选择提交的厂商。 厂商类型: HuaWei:表示华为厂商 XiaoMi:表示小米厂商 OPPO:表示 OPPO 厂商 VIVO:表示 VIVO 厂商 MEIZU:表示魅族厂商 注:各厂商支持情况,请咨询梦网支撐人员

Page 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明



contents 4		List< Content> , 必填	该 page 下的协议内容
------------	--	----------------------------------	---------------

动态参数使用:contents 中使用动态参数格式 \${param},\${}为固定格式,中间部分为自定义,保证唯一,不能重复。

Content 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明
type	资源类型	String, 必填	text:表示文本 image:表示图片 video:表示视频 button:表示按钮 followPub:表示华为服务号 参数示例: "text"
content	文本内容	String, 选填	资源类型为 Text 或 Button 时,为必填, 文本长度限制请按智能短信模板版式格 式标准。
srcType	资源类型	Int,选填	资源类型为 Image 或 Video 时,该项为 必填项。 1:指资源 ID 2:指资源地址
src	资源地址	String, 选填	资源类型为 Image 或 Video 时,为必填如上 srcType 为 1,即资源 ID 时,参数填入素材上传接口返回的资源 ID,如:Q8 jVYBnwN3Lxnc6eI jV如上 srcType 为 2,即资源地址时,参数填写资源完整的 URL,最大长度不超过1000 个字符。 参数示例: https://www.monyun.cn/src/image/head.jpg
cover	视频封面	String, 选填	资源类型为 Video 时,为必填,如上 srcType 为 1,即资源 ID 时,参数填入素材上传接口返回的资源 ID,如:Q8 jVYBnwN3Lxnc6eI jV




			如上 srcType 为 2, 即资源地址时,参数填写资源完整的 URL,最大长度不超过1000 个字符。 参数示例: https://www.monyun.cn/src/video/happy.mp4
isTextTitle	是否为文本标题	boolean,选填	true: 是 false: 不是 默认指为 false
actionType	action 类型	String, 选填	如果 type 为 Image 和 Button 时,则为必填项,必须绑定事件。其它 type 类型则不必填。 OPEN_URL:表示跳转 H5 OPEN_QUICK:表示跳转 快应用 OPEN_APP:表示跳转 App DIAL_PHONE:表示拉起拨号盘 OPEN_SMS:表示新建短信息 OPEN_EMAIL:表示打开邮箱 OPEN_SCHEDULE:表示新建日程 OPEN_MAP:表示位置定位 OPEN_BROWSER:表示打开浏览器 OPEN_POPUP:表示弹窗 COPY_PARAMETER:表示复制 VIEW_PIC:表示打开大图 注意: 横滑类 1,横滑类 2 版式的图片不支持绑定事件,默认与按钮事件一致
action	action 对象	JSON,必填	根据 action 类型设置对应的信息,参照本小节 action 数据结构
positionNumber	位置序号	Int, 必填	资源在卡片上相对的位置序号,按照优 先从左到右,再从上到下的编排原则, 统一编号。参考如下示例图
visible	是否可见	Int,选填	0:隐藏(某些组件可设置隐藏。) 1:可见



currencyDispla y	是否显示货币符号	Int, 选填	当模板为电商类时是否显示¥符号,默认可见 0:隐藏 1:可见
oppoBackground	oppo 红包背景	String, 选填	如上 srcType 为 1, 即资源 ID 时, 参数 填入素材上传接口返回的资源 ID, 如:Q8jVYBnwN3Lxnc6eIjV 如上 srcType 为 2, 即资源地址时,参数 填写资源完整的 URL,最大长度不超过 1000 个字符。 参数示例: https://xxx.cn/src/image/head.jpg

示例:下图中的序号标记则为位置序号

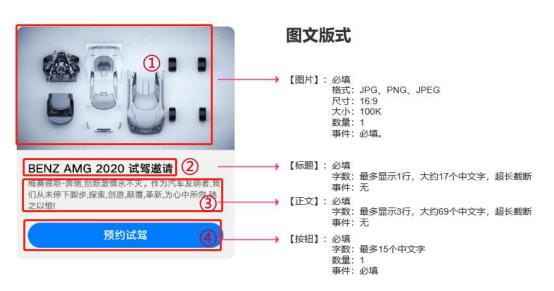





Content 示例:

```
"type":"image",
    "srcType":1,
    "src": "Q8jVYBnwN3Lxnc6eIjV",
    "actionType":"DIAL_PHONE",
    "action": {
        "target":"18666826056"
    "positionNumber":1
},
    "type":"text",
    "content":"图文模板标题${param1}",
    "isTextTitle":true,
    "positionNumber":2
},
    "type":"text",
    "content":"图文模板正文${param2}",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":3
},
    "type": "button",
    "content":"按钮",
    "actionType":"OPEN_MAP",
    "action": {
        "target":"龙泰利科技大厦",
        "address":"高新中四道龙泰利科技大厦",
        "longitude":"113.941618",
        "latitude":"22.548804"
    "positionNumber":4
```



参数	参数名称	参数约束	参数说明
type	动态参数类型	Int, 必填	1:表示文本类型
name	动态参数名称	String, 必填	动态参数名称,不能超过 20 个字符,参数名称不能带下划线。 参数示例: \$ {param1}
example	动态参数示例	String, 必填	动态参数对应的示例,不能大于 100 个字符。 参数示例:淘宝

action 数据结构:

1. OPEN_URL (跳转 H5) 的数据结构

参数	参数名称	参数约束	参数说明
target	H5 访问地址	String, 必填	必须为 HTTPS,支持含动态参数 不能超过 1000 个字符 参数示例: https://XXXXX/\${param1}

2. OPEN_QUICK(跳转快应用)的数据结构

参数	参数名称	参数约束	参数说明
target	快应用 deeplink 地址	String, 必填	支持含动态参数,不能超过 1000 个字符 参数示例:hap://app/xxx/\${param1}

3. OPEN_APP (跳转 App) 的数据结构

参数	参数名称	参数约束	参数说明
target	APP 的 deeplink 地址	String, 必填	支持含动态参数,不能超过 1000 个字符 参数示例:weixin://



packageName	包名	List <string>, 必填</string>	不能超过 50 个字符 参数示例: xx. xx. xx
floorUrl	兜底 URL	String, 选填	支持快应用 deeplink 或 H5 的 HTTPS 网址,不能超过 1000 个字符注: 提交厂商列表包含 OPPO 厂商时为必填

4. DIAL_PHONE (拉起拨号盘) 的数据结构

参数	参数名称	参数约束	参数说明
target	电话号码	String, 必填	不能超过 20 位 参数示例: 18666826056

5. OPEN_SMS(新建短信息)的数据结构

参数	参数名称	参数约束	参数说明
target	电话号码	String, 必填	不能超过 20 个字符 参数示例:18666826056
body	短信正文	String, 必填	不能超过 100 个字符 参数示例:今天回家吃饭吗

6. OPEN_EMAIL (打开邮箱) 的数据结构

参数	参数名称	参数约束	参数说明
target	邮箱地址	String, 必填	不能超过 100 个字符 参数示例:1046520406@qq.com
subject	邮件标题	String, 必填	不能超过 100 个字符 参数示例:618 活动促销
body	邮件正文	String, 必填	不能超过 500 个字符 参数示例: 您有一张优惠券领取

7. OPEN_SCHEDULE (新建日程) 的数据结构



参数	参数名称	参数约束	参数说明
target	日程标题	String, 必填	不能超过 100 个字符 参数示例: 日常需求评审
description	日程内容描述	String, 必填	不能超过 100 个字符 参数示例:评审这个月版本需求
beginTime	日程开始时间	String, 必填	格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
endTime	日程结束时间	String, 必填	格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

8. OPEN_MAP(位置定位)的数据结构

参数	参数名称	参数约束	参数说明
target	位置名	String, 必填	不能超过 100 个字符 参数示例: 龙泰利科技大厦
address	地址的详细说明	String, 必填	不能超过 100 个字符 参数示例:高新中四道龙泰利科技大厦
longitude	经度	String, 必填	不能超过 20 个字符 参数示例:113.941618
latitude	纬度	String, 必填	不能超过 20 个字符 参数示例: 22. 548804

9. OPEN_BROWSER(打开浏览器)的数据结构

参数	参数名称	参数约束	参数说明
target	网址	String, 必填	支持 HTTPS 或 HTTP, 支持含动态参数, 不能超过 1000 个字符 参数示例: https://XXXXX/\${param1}

10. OPEN_POPUP (弹窗)的数据结构



参数	参数名称	参数约束	参数说明
target	弹窗标题	String, 必填	不能超过 30 个字符 参数示例: xxx 商品
content	弾窗内容	String, 必填	不能超过 100 个字符 参数示例:是否喜欢该商品
textButton	按钮展示文本	String, 必填	不能超过 12 个字符 参数示例:确定
mode	弹窗模态	Int, 必填	0:模态(默认) 1:非模态(暂不支持)

11. COPY_PARAMETER (复制)的数据结构

参数	参数名称	参数约束	参数说明
target	复制的内容	String, 必填	支持含动态参数,不能超过 20 个字符 复制验证码示例:83721

12. VIEW_PIC (打开大图) 的数据结构

参数	参数名称	参数约束	参数说明
target	要打开的大图 id	String, 必填	注意:配置在打开大图的资源地址与模板上的图片资源地址一致。如果模板资源类型是 ID,则传 ID,如果是资源地址,则使用资源地址。最大长度不能超过 1000 个字符,例如:如 srcType 为 1,则:Q8jVYBnwN3Lxnc6eIjV。如果 srcType 为 2 时,则https://www.monyun.cn/src/image/head.jpg

示例:

{
 "cardId":"com. hbm. imageandtext",
 "tplName":"图文模板测试",



```
"scene":"测试",
"useId":2,
"smsExample":"图文模板测试",
"bizId":"bid123456",
"bizFlag": "jakjifli2345-02345-02904",
"factorys":[
  "HuaWei",
 "XiaoMi"
],
"pages":[
        "contents":[
                     "type": "image",
                     "src":"Q8jVYBnwN3Lxnc6eIjV",
                     "actionType": "DIAL_PHONE",
                      "action": {
                            "target":"18666826056"
                     },
                      "positionNumber":1
                 },
                     "type":"text",
                     "content":"图文模板标题 ${param1}",
                     "isTextTitle":true,
                     "positionNumber":2
                 },
                     "type":"text",
                     "content":"图文模板正文 ${param1}",
                     "isTextTitle":false,
                     "positionNumber":3
                 },
                     "type": "button",
                     "content":"按钮",
                     "actionType":"OPEN MAP",
                      "action": {
                      "target":"龙泰利科技大厦",
                      "address":"高新中四道龙泰利科技大厦",
                            "longitude":"113.941618",
                           "latitude":"22.548804"
                     },
                      "positionNumber":4
```



3.2.3 回应参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
subCode	请求处理结果	Int,必填	0:成功 非 0:失败 失败错误码详见: <u>4.错误码表</u>
message	描述信息	String,必填	请求处理结果的描述信息
data	响应实体类	JSON, 必填	请求成功返回的数据,为 JSON 格式

data 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明
tp1Id	模板 ID	String,必填	智能短信平台生成的模板 ID,由 9 位数字组成。



示例:

```
{
    "subCode": 0,
    "message": "成功",
    "data": {
        "tplId": "600000001"
    }
}
```

3.2.4 卡片示例

1) 图文卡片

卡片 id:com.hbm.imageandtext



协议示例:

```
《"cardId":"com. hbm. imageandtext",
"tplName":"图文模板测试",
"scene":"测试",
"useId":2,
"description":"图文模板测试",
"bizId":"bid123456",
"bizFlag":"35676787882456782454",
"factorys":[
    "HuaWei",
    "XiaoMi"
],
    "pages":[
```



```
"contents":[
                               "type":"image",
                               "src":"Q8jVYBnwN3Lxnc6eIjV",
                               "actionType": "DIAL_PHONE",
                               "action":{
                                       "target":"18666826056"
                               },
                               "positionNumber":1
                       },
                               "type":"text",
                               "content":"图文模板标题 ${param1}",
                               "isTextTitle":true,
                               "positionNumber":2
                       },
                               "type":"text",
                     "content":"图文模板正文 ${param2}",
                               "isTextTitle":false,
                               "positionNumber":3
                       },
                               "type":"button",
                               "content":"按钮",
                               "actionType":"OPEN_MAP",
                               "action":{
                                       "target":"龙泰利科技大厦",
                                 "address":"高新中四道龙泰利科技大厦",
                                       "longitude":"113.941618",
                                       "latitude":"22.548804"
                               "positionNumber":4
                       }
               ]
],
"params":[
       {
               "type":1,
               "name":"${param1}",
               "example":"标题参数"
```



2) 横滑类

卡片:com.hbm.carouseltitle





协议示例:

```
"cardId": "com. hbm. carouseltitle",
"tplName":"横滑模板测试",
"scene":"测试",
"useId":2,
"description":"横滑模板测试",
"bizId":"bid123456",
"bizFlag": "67856795895673453456",
"factorys":[],
"pages":[
                "contents":[
                               "type":"image",
                               "src":"Q8jVYBnwN3Lxnc6eIjV",
                               "positionNumber":1
                       },
                               "type":"text",
                               "content":"图文模板标题 ${param1}",
                               "isTextTitle":true,
                               "positionNumber":2
```



```
},
                {
                       "type":"text",
              "content":"图文模板正文 ${param2}",
                       "isTextTitle":false,
                       "positionNumber":3
               },
                       "type": "button",
                       "content":"按钮",
                       "actionType":"OPEN MAP",
                       "action": {
                               "target":"龙泰利科技大厦",
                         "address":"高新中四道龙泰利科技大厦",
                               "longitude":"113.941618",
                               "latitude":"22.548804"
                       "positionNumber":4
                }
        ]
},
{
        "contents":[
                       "type":"image",
                       "src": "DFwTYBnwN3Lxnc6egSe",
                       "positionNumber":1
                },
                       "type":"text",
                       "content":"图文模板标题 ${param3} ",
                       "isTextTitle":true,
                       "positionNumber":2
                },
                       "type":"text",
            "content":"图文模板正文 ${param4} ",
                       "isTextTitle":false,
                       "positionNumber":3
               },
                       "type": "button",
                       "content":"按钮",
                       "actionType":"OPEN_MAP",
```



```
"action":{
                                       "target":"龙泰利科技大厦",
                                 "address":"高新中四道龙泰利科技大厦",
                                       "longitude":"113.941618",
                                       "latitude":"22.548804"
                               },
                               "positionNumber":4
                       }
               ]
],
"params":[
               "type":1,
               "name":"${param1}":,
               "example":"标题参数1"
       },
        {
               "type":1,
               "name":"${param2}",
               "example":"正文参数 2"
       },
        {
               "type":1,
               "name":"$ {param3} ",
               "example":"正文参数3"
       },
               "type":1,
               "name":"$ {param4} ",
               "example":"标题参数 4"
```

注: 更多卡片示例见 5. 智能短信模板版式格式标准



3.3 智能短信模板删除接口

3.3.1 接口定义

接口地址	https://XXXXX/ApiService/v1/TemplateManage/delAimTpl		
接口描述	本接口用于删除智能短信模板。 模板状态为审核中时,无法删除模板。 模板状态为审核通过,审核失败的模板,可以删除。		
请求类型/方式	POST		
Content-Type	application/json;charset=UTF-8		

3.3.2 请求参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
tplId	智能短信平台模板 ID	String, 必填	要删除的智能短信模板 ID,由 9 位数字组成。

示例:

```
{
    "tplId":"60000001"
}
```

3.3.3 回应参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
subCode	请求处理结果	Int,必填	0: 成功 非 0: 失败 失败错误码详见: <u>4.错误码表</u>
message	描述信息	String,必填	请求处理结果的描述信息



示例:

3.4 智能短信模板启用/禁用接口

3.4.1 接口定义

接口地址	https://XXXXX/ApiService/v1/TemplateManage/setAimTplState	
接口描述	本接口用于启用/禁用智能短信模板。 只有审核通过的模板可以启用,禁用。 无法修改公用模板状态。	
请求类型/方式	POST	
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	

3.4.2 请求参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
tplId	智能短信平台模 板 ID	String, 必填	要启用/禁用的智能短信模板 ID,由9位数字组成。
tplState	模板状态	Int, 必填	0:禁用 1:启用
disableDesc	禁用原因	String,选填	禁用时必填 参数示例:模板中含敏感词汇

示例:



```
{
    "tplId":"600000001",
    "tplState":0,
    "disableDesc":"模板中含敏感词汇"
}
```

3.4.3 回应参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
subCode	请求处理结果	Int,必填	0:成功 非 0:失败 失败错误码详见: <u>4.错误码表</u>
message	描述信息	String,必填	请求处理结果的描述信息

示例:

3.5 智能短信模板状态回执接口

3.5.1 接口定义

接口地址	客户系统定义,示例: https://XXXXX/AimService/v1/TemplateManage/aimTplAuditRpt
接口描述	本接口用于向梦网客户系统推送智能短信模板审核状态回执报告
请求类型/方式	POST
Content-Type	application/json;charset=UTF-8



3.5.2 请求参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
msgBody	消息体	Json,必填	模板状态相关报文
custId	请求包序列号	String, 选填	唯一的标识本次推送请求,最大长度不超过 64 个字符。

msgBody 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明
tplId	模板 ID	String,必填	智能短信平台生成的模板 ID,由 9 位数字 组成。
bizId	业务 Id	String,选填	由客户根据其业务场景定义的业务 ID。 最大长度不超过 50 个字符。 参数示例: 部门 ID:10000001
bizFlag	业务标识	String,选填	由客户根据其业务场景定义的业务标识, 最大支持长度 256 个字符。 参数示例: 部门名称:研发部
tplState	模板状态	Int, 必填	0:禁用 1:启用 模板状态为1时,表示模板可用
auditState	审核状态	Int, 必填	审核总状态 1:待审核 2:审核通过 3:审核未通过
factoryInfoList	厂商审核状态	List,选填	各终端厂商的审核状态
auditDesc	审核意见	String,选填	智能短信模板的终审意见

factoryInfoList 数据结构:



参数	参数名称	参数约束	参数说明
factoryType	厂商类型	String,必填	HuaWei:表示华为厂商 XiaoMi:表示小米厂商 OPPO:表示 OPPO 厂商 VIVO:表示 VIVO 厂商 MEIZU:表示魅族厂商
state	状态	Int, 必填	1: 激活 其他:未激活

示例:

```
"custId":"89351eb3-e872-4b8f-80c4-0d1daa206335",
"msgBody":{
   "tplId":"600000001",
    "tplState":1,
    "auditState":2,
   "auditState":"审核通过",
    "factoryInfoList":[
            "factoryType":"HuaWei",
            "state":1
        },
           "factoryType":"XiaoMi",
            "state":2
        },
           "factoryType":"OPPO",
            "state":0
        },
            "factoryType":"VIVO",
            "state":0
   ]
```



3.5.3 回应参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
subCode	请求处理结果	Int,必填	0:成功 非 0:失败 失败错误码详见: <u>4.错误码表</u>
message	描述信息	String,必填	请求处理结果的描述信息

示例:

```
{
        "subCode": 0,
        "message": "成功",
}
```

3.6 智能短信模板状态查询接口

3.6.1 接口定义

接口地址	https://XXXXX/ApiService/v1/TemplateManage/getTplAuditState
接口描述	本接口用于向梦网智能信息平台发送查询模板审核状态的请求
请求类型/方式	POST
Content-Type	application/json;charset=UTF-8

3.6.2 请求参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
tplIds	模板 ID	List <string>, 必填</string>	智能短信平台生成的模板 ID,一次最多 请求 1000 个



```
示例:
```

```
"tplIds":["600000001","600000002","6000000003"]
```

3.6.3 回应参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
subCode	请求处理结果	Int,必填	0: 成功 非 0: 失败 失败错误码详见: <u>4.错误码表</u>
message	描述信息	String,必填	请求处理结果的描述信息
data	响应实体类	JSON, 必填	请求成功返回的数据,为 JSON 格式

data 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明
tplId	模板 ID	String,必填	智能短信平台生成的模板 ID,由 9 位数字 组成。
tp1State	模板状态	Int, 必填	0:禁用 1:启用 模板状态为1时,表示模板可用
auditState	审核总状态	Int, 必填	审核总状态 1:待审核 2:审核通过 3:审核未通过
factoryInfoList	厂商审核状态	List,选填	各终端厂商的审核状态
tplMask	模板掩码	String, 必填	使用模板掩码调用私有化部署寻址系统接口,可返回该模板在手机终端显示智能短信能力的状态。
auditDesc	审核意见	String,选填	智能短信模板的终审意见

factoryInfoList 数据结构:



参数	参数名称	参数约束	参数说明
factoryType	厂商类型	String,必填	HuaWei:表示华为厂商 XiaoMi:表示小米厂商 OPPO:表示 OPPO 厂商 VIVO:表示 VIVO 厂商 MEIZU:表示魅族厂商
state	状态	Int,必填	1:激活 其他:未激活

示例:

```
"subCode": 0,
"message": "成功",
"data":[
    "tplId": "600000001",
   "tplState":1,
    "auditState": 2,
    "auditState":"审核通过",
    "tplMask":"v050Wk7hw",
    "factoryInfoList": [{
        "factoryType":"HuaWei",
        "state":1,
   },
        "factoryType":"XiaoMi",
        "state":2,
   },
        "factoryType":"OPPO",
        "state":0,
   },
        "factoryType":"VIVO",
        "state":0,
   }]
```



3.7 智能短信能力查询接口

3.7.1 接口定义

接口地址	https://XXXXX/ApiService/v1/AddressManage/queryAimAbility
接口描述	本接口用于向梦网智能信息平台发送获取号码接收智能短信能力的请求, 严禁按号段轮询,一经被系统检测,禁账号,封 IP。
请求类型/方式	POST
Content-Type	application/json;charset=UTF-8

3.7.2 请求参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
mobiles	参数对象集合	List <object>, 必填</object>	接收手机号,最大支持 100 个号码
tplId	模板 ID	String, 选填	智能短信平台生成的模板 ID,由 9 位数字组成。 填写时,根据该模板所支持的厂商返回 手机终端展示智能短信的能力状态;不 填则返回手机终端在所有厂商展示智能 短信的能力状态。

mobiles 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明
mobile	手机号	String, 必填	接收手机号。为 <mark>号码国家码与手机号码</mark> 的 SHA1 算法后的摘要。例如:原文为: "8613000000000",则填入 SHA1 摘要: "ca79e299afc7645a26ac0066b74afd90 50d7fc26" 注意:国家码格式为纯数字,不带'+'



			号, 去掉前面 0 字符, 比如: "+008613000000000",使用格式为 "8613000000000"进行SHA1加密。
custId	自定义消息 ID	String, 选填	客户业务系统内的标识。 最大长度不超过 64 个字符。
extData	自定义扩展数据	String, 选填	自定义的扩展数据,最大长度 300 个字符,可以是标签数据等

3.7.3 回应参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
subCode	请求处理结果	Int, 必填	0: 成功 非 0: 失败 失败错误码详见: <u>4.错误码表</u>
message	描述信息	String,必填	请求处理结果的描述信息
data	响应实体类	JSON, 必填	请求成功返回的数据,为 JSON 格式



data 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明
mobiles	手机号对象集合	List <object>, 必填</object>	接收手机号对象集合

mobiles 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明
mobile	手机号	String, 必填	接收手机号。为 <mark>号码国家码与手机号码</mark> 的 SHA1 算法后的摘要。例如:原文为: "86130000000000",则填入 SHA1 摘要: "ca79e299afc7645a26ac0066b74afd90 50d7fc26"
receiveState	是否有接收智能 短信能力	Int, 必填	0:否 1:是
custId	自定义消息 ID	String, 选填	短信在客户业务系统内的标识。 最大长度不超过 64 个字符。
extData	自定义扩展数据	String, 选填	自定义的扩展数据,最大长度 256 个字符,可以是标签数据等



```
"extData":"987654321"
}
]
}
```

3.8 智能短信短链申请接口

3.8.1 接口定义

接口地址	https://XXXXX/ApiService/v1/SCodeManage/applyAimUrl
接口描述	本接口用于向梦网智能信息平台发送申请智能短信短链的请求
请求类型/方式	POST
Content-Type	application/json;charset=UTF-8

3.8.2 请求参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
tplId	模板 ID	String, 必填	智能短信平台生成的模板 ID,由 9 位数字组成。
paramList	参数对象集合	List <object>, 必填</object>	接收智能短信测试短信手机号及动态参数对象列表,最大为100个 注: oppo模板一次最多只能申请10个
smsSigns	短信签名	List <string>, 必填</string>	终端接收到短信的签名,与短链内的智能短信编码对应,最多 10 个签名,每个签名长度不超过 18 个字注:签名内容不包括前后中英文括号
showTimes	展示次数	Int,必填	群发单个智能短信短链短信给 N 个号码的场景,防止展示次数超过预期带来安全风险,指定此智能短信短链最大成功展示次数。



			考虑到异常解析、网络异常、手机终端 重置操作、SIM卡换机等操作,需要适当 放大展示次数的限定值。如:预计群发消 息为100W条,参考设置目标解析次数为 110W次
			智能短信短链个性化发送,即一个短链对应一个发送号码的场景,考虑到异常解析、网络异常、手机终端重置操作、SIM卡换机等操作,展示次数的参考值为10次。
aimCodeType	智能短信编码类型	Int,必填	智能短信编码类型 1:群发 2:个性化
domain	自定义短链域名	String, 选填	发送账号分配的短链域名,需要提前报备,不填时,如果账号只分配一个域名,则使用分配的域名,如果账号分配多个或未分配域名,则使用系统默认域名,长度不超过100个字符。
expireTimes	失效时间	Int,选填	智能短信编码类型为群发:时间可任意填,不填则默认7天;智能短信编码类型为个性化:时间最小1天,最大7天,不填则默认7天;

paramList 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明
custFlag	客户标识	String, 必填	如手机号、用户 ID 等,长度不超过 64 个字符
custId	自定义消息 ID	String, 选填	客户业务系统内的标识。 最大长度不超过 64 个字符。



extData	自定义扩展参数	String, 选填	自定义的扩展数据,最大长度 300 个字符,可以是标签数据等。
dyncParams	动态参数	Map <string, string=""></string,>	模板动态参数集体,KEY 为参数名(模板动态参数为"参数 N",KEY 前缀为 param,如模板动参使用自定义别名或默认"param"时,KEY则使用自定义别名或"param"),VALUE 为参数值。
customUrl	自定义跳转地址	String, 选填	长度不超过 128 个字符。 未填时,终端用户点击访问短信原文中的短链,跳转智能短信 H5 页; 已填时,终端用户点击访问短信原文中的短链,跳转客户填写的链接落地页, 填写时必须为 http 或 https 做为前缀。

```
"tplId": "600000000",
"smsSigns": [
          "梦网科技"
],
"showTimes":100,
"aimCodeType":1,
"expireTimes":7,
"domain": "",
"paramList":[
        "custFlag":"13000000000",
        "custId":"500000000001",
        "dyncParams": {
          "param1": "参数 1",
          "param2": "参数 2"
        },
        "customUrl":"",
        "extData":""
   }, {
        "custFlag":"13000000001",
        "custId":"500000000002",
          "dyncParams": {
          "param1": "参数 1",
```



```
"param2": "参数 2"
},
"customUr1":"",
"extData":""
}
```

3.8.3 回应参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
subCode	请求处理结果	Int,必填	0:请求成功 非 0:请求失败 失败错误码详见: <u>4.错误码表</u>
message	描述信息	String, 必填	请求处理结果的描述信息
data	响应实体类	JSON, 必填	请求成功返回的数据,为 JSON 格式

data 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明
tplId	模板 ID	String, 必填	智能短信平台生成的模板 ID,由 9 位数字组成。
paramList	参数对象集合	List, 必填	集合最大数量为 100

paramList 数据结构:



参数	参数名称	参数约束	参数说明
custFlag	客户标识	String, 必填	如手机号、用户 ID 等,长度不超过 64 个字符
custId	自定义消息 ID	String, 选填	在客户业务系统内的标识。 最大长度不超过 64 个字符。
dyncParams	动态参数	Map <string, String></string, 	模板动态参数集体,KEY 为参数名(模板动态参数为"参数 N",KEY 前缀为 param,如模板动参使用自定义别名或默认"param"时,KEY则使用自定义别名或"param"), VALUE 为参数值。
customUrl	自定义跳转地址	String, 选填	长度不超过128个字符。 未填时,终端用户点击访问短信原文中的短链, 跳转智能短信H5页; 已填时,终端用户点击访问短信原文中的短链, 跳转客户填写的链接落地页。
aimUrl	智能短信短链	String,必填	带 URL 地址的智能短信短链
aimCode	智能短信编码	String, 必填	不带 URL 地址前缀的智能短信编码
extData	自定义扩展参数	String, 选填	客户业务系统内的自定义扩展参数。 长度不超过 300 个字符
resultCode	短链申请结果 返回码	Int,必填	0:短链申请成功 非 0:短链申请失败 失败错误码详见: <u>4.错误码表</u>
errorMessag e	短链申请结果 错误描述	String,选填	短链申请失败原因

"subCode": 0,



```
"message": "成功",
"data":
   "tplId": "600000000",
   "paramList":[
        "custFlag":"13000000000",
       "custId":"500000000001",
       "dyncParams": {
          "param1": "参数 1",
          "param2": "参数 2"
        "customUrl":"",
        "aimtUrl": "https://aim6.cn/dsfw3d",
        "aimCode": "dsfw3d",
        "extData":"",
        "resultCode":0
   },
        "custFlag":"1300000001",
        "custId":"500000000002",
        "dyncParams": {
          "param1": "参数1",
          "param2": "参数 2"
        },
        "customUrl":"",
        "aimtUrl": "https://aim6.cn/fsdfws",
        "aimCode": "fsdfws",
        "extData":"",
        "resultCode":0
 ]
```

3.9 智能短信展示回执接口

3.9.1 接口定义

接口地址	客户系统定义,示例: https://XXXXX/AimService/v1/AimManage/aimMsgShowRpt
------	---



接口描述	本接口用于向梦网客户系统推送智能短信终端展示状态回执报告
请求类型/方式	POST
Content-Type	application/json;charset=UTF-8

3.9.2 请求参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
msgBody	消息体	Json,必填	消息体
custId	请求包序列号	String, 选填	唯一的标识本次推送请求,最大长度不超过 64 个字符。

msgBody 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明
custFlag	客户标识	String, 必填	如手机号、用户 ID 等
tplId	模板 ID	String, 必填	智能短信平台生成的模板 ID,由 9 位数字组成。
aimUrl	智能短信短链	String, 必填	带 URL 地址的智能短信短链
aimCode	智能短信编码	String, 必填	不带 URL 地址前缀的智能短信编码
custId	自定义消息 ID	String, 选填	客户业务系统内的标识。 最大长度不超过 64 个字符。



extData	自定义扩展参数	String, 选填	自定义的扩展数据,最大长度 300 个字符,可以是标签数据等。
status	解析状态	Int,必填	0:成功 非 0:失败
describe	回执错误码描述	String,选填	对应返回的回执错误码的描述内容

```
"custId": "89351eb3-e872-4b8f-80c4-0d1daa206335",
"msgBody": {
    "custFlag": "13000000000",
    "tplId": "60000001",
    "aimUrl": "aim6.cn/atDMV",
    "aimCode": "atDMV",
    "custId": "123456",
    "extData": "j2mjls34nlkls",
    "status": 0,
    "describe": "Success"
}
```

3.9.3 回应参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
subCode	请求处理结果	Int,必填	0: 成功 非 0: 失败 失败错误码详见: <u>4.错误码表</u>
message	描述信息	String,必填	请求处理结果的描述信息



"message": "成功",

3.10 智能短信企业模板列表查询接口

3.10.1 接口定义

接口地址	https://XXXXX/ApiService/v1/TemplateManage/listECTemplates
接口描述	本接口用于客户系统向梦网智能信息平台发送查询企业模板的请求
请求类型/方式	POST
Content-Type	application/json;charset=UTF-8

3.10.2 请求参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
tplId	模板 ID	String, 选填	智能短信平台生成的模板 ID,由 9 位数字组成。
tplName	模板名称	String, 选填	不能超过 20 个字符 参数示例:618 活动促销模板
tplState	模板状态	Int,选填	0:禁用 1:启用
auditState	审核状态	Int,选填	0:未提交 1:审核中 2:审核通过 3:审核失败
bizId	业务 Id	String,选填	由客户根据其业务场景定义的业务 ID。 最大长度不超过 50 个字符。 参数示例: 部门 ID:10000001
bizFlag	业务标识	String,选填	由客户根据其业务场景定义的业务标识,最大支持长度 256 个字符。



			参数示例: 部门名称:研发部
beginTime	创建开始时间	String,选填	格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
endTime	创建结束时间	String,选填	格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
page	查询起始页	Int,必填	起始页,1开始
size	查询条数	Int,必填	页容量,不超过 100 条

```
"tplId": "600000001",
    "tplName": "模板名称",
    "tplState": 1,
    "auditState": 2,
    "bizId": "10000001",
    "bizFlag": "",
    "beginTime": "2020-09-22 13:00",
    "endTime": "2020-09-22 15:00",
    "page": 1,
    "size": 20
```

3.10.3 回应参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
subCode	请求处理结果	Int, 必填	0: 成功 非 0: 失败 失败错误码详见: <u>4.错误码表</u>



message	描述信息	String, 必填	请求处理结果的描述信息
data	响应实体类	JSON, 必填	请求成功返回的数据,为 JSON 格式
pageInfo	分页信息	Object,必填	分页对象信息

data 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明
tp1Id	模板 ID	String,必填	智能短信平台生成的模板 ID,由 9 位数字组成。
tplName	模板主题	String,必填	不能超过 20 个字符 参数示例:618 活动促销模板
scene	场景类型	String,必填	不能超过 10 个字符 参数示例:活动促销
tp1State	模板状态	Int,必填	0:禁用1:启用
auditState	审核总状态	Int,必填	0:未提交 1:待审核 2:审核通过 3:审核失败
factoryInfo	厂商信息	List,必填	模板厂商信息,包括审核状态,可用状态
paramCnt	模板动态参数个 数	Int,必填	静态模板返回 0, 动态模板返回动态参数个 数
paramArr	模板动态参数列 表	List,选填	动态模板时,返回动态参数对象列表
degreeSize	容量	Int,必填	単位 (字节)
editorWidth	编辑器宽度	Int,选填	单位(px)



description	短信示例	String,必填	短信示例
pages	模板内容	String,必填	JSON 格式
creator	创建人	String,必填	创建人
updater	修改人	String,必填	修改人
createTime	创建时间	String,必填	格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
updateTime	最后修改时间	String,必填	格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
bizId	业务 Id	String,选填	由客户根据其业务场景定义的业务 ID。
tplMask	模板掩码	String, 必填	使用模板掩码调用私有化部署寻址系统接口,可返回该模板在手机终端显示智能短信能力的状态。
previewUrl	预览地址	String, 必填	模板 PC 预览 URL 地址,详细使用方法见"3.14智能短信模板 PC 预览"

factoryInfo 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明
factoryType	厂商类型	String, 必填	HuaWei:表示华为厂商 XiaoMi:表示小米厂商 OPPO:表示 OPPO 厂商 VIVO:表示 VIVO 厂商 MEIZU:表示魅族厂商
state	激活状态	Int,必填	0:禁用 1:启用 2:未启用

paramArr 数据结构:



参数	参数名称	参数约束	参数说明
type	动态参数类型	Int, 必填	1:数字 4:文本
name	动态参数名称	String, 必填	动态参数名称
hasLength	动态参数长度	Int, 必填	0:不可设置 1:可设置
lengthRestrict	长度限制	Int,必填	0:不限制 1:限制
minLength	最小长度	Int,选填	动态参数的最小长度
maxLength	最大长度	Int, 选填	动态参数的最大长度
fixLength	固定长度	Int, 选填	动态参数的固定长度

pageInfo 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明
page	查询页数	Int,必填	查询页数
size	页面条数	Int,必填	页面条数
total	总条数	Int, 必填	总条数

```
{
    "subCode": 0,
    "message": "成功",
    "data": [
    {
        "tplId": "600000001",
        "tplName": "模板名称",
        "scene": "模板场景",
```



```
"tplState": 1,
       "description": "描述",
       "auditState": 5,
       "paramCnt": 1,
       "degreeSize": 22,
       "bizId":"480000032",
       "paramArr": [{
           "type":1, //动态参数类型
           "name":"动态参数名称",
           "hasLength":10, //动态参数长度
           "lengthRestrict":50, //长度限制
           "minLength":1, //最小长度
           "maxLength":100, //最大长度
           "fixLength":20, //固定长度
     ],
       "factoryInfo": [{
           "factoryType":"XiaoMi",
           "state":0,
       }, {
           "factoryType":"HuaWei",
           "state":1,
     ],
       "tplMask": "v050Wk7hw",
       \verb|"previewUrl":" https://10.10.214.71:8081/previewPC/index.html?Id=afba365||
4d6051a467e91c0cfc6b00763",
       "pages": "模板所有页面显示内容, JSON 格式",
       "creator": "admin",
       "updater": "admin",
       "createTime": "2020-09-22 13:00",
       "updateTime": "2020-09-22 14:00"
   ],
  "pageInfo": {
       "page": 1,
       "size": 10,
       "total": 10
```



3.11 智能短信公共模板列表查询接口

3.11.1 接口定义

接口地址	https://XXXXX/ApiService/v1/TemplateManage/listPublicTemplates
接口描述	本接口用于客户系统向梦网智能信息平台发送查询企业模板的请求
请求类型/方式	POST
Content-Type	application/json;charset=UTF-8

3.11.2 请求参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
tplId	模板 ID	String,选填	智能短信平台生成的模板 ID,由 9 位数字组成。
tplName	模板主题	String,选填	不能超过 20 个字符 参数示例:618 活动促销模板
beginTime	创建开始时间	String,选填	格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
endTime	创建结束时间	String,选填	格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
page	查询页数	Int,必填	起始页,1开始
size	页面条数	Int,必填	页容量,不超过 100 条



"tplId": "600000001", "tplName": "模板名称",

"beginTime": "2020-09-22 13:00",
"endTime": "2020-09-22 15:00",

"page": 1,
"size": 20

3.11.3 回应参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
subCode	请求处理结果	Int,必填	0: 成功 非 0: 失败 失败错误码详见: <u>4.错误码表</u>
message	描述信息	String,必填	请求处理结果的描述信息
data	响应实体类	JSON, 必填	请求成功返回的数据,为 JSON 格式
pageInfo	分页信息	Object,必填	分页对象信息

data 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明
tplId	模板 ID	String,必填	智能短信平台生成的模板 ID,由 9 位数字组成。
tplName	模板主题	String,必填	不能超过 20 个字符 参数示例:618 活动促销模板
scene	场景类型	String,必填	不能超过 10 个字符 参数示例:活动促销
factoryInfo	厂商信息	List,必填	模板厂商激活状态



paramCnt	模板参数个数	Int,必填	静态模板返回 0, 动态模板返回动态参数个 数
degreeSize	容量	Int,必填	单位(字节)
editorWidth	编辑器宽度	Int,选填	单位(px)
description	短信示例	String,必填	短信示例
paramArr	模板动态参数列表	List,选填	动态模板时,返回动态参数对象列表
pages	模板内容	String,必填	JSON 格式
creator	创建人	String,必填	创建人
updater	修改人	String,必填	修改人
createTime	创建时间	String,必填	格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
updateTime	最后修改时间	String,必填	格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
tplMask	模板掩码	String,必填	使用模板掩码调用私有化部署寻址系统接 口,可返回该模板在手机终端显示智能短信 能力的状态。
previewUrl	预览地址	String,必填	模板 PC 预览 URL 地址,详细使用方法见"3.14 智能短信模板 PC 预览"

factoryInfo 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明
factoryType	厂商类型	String, 必填	HuaWei:表示华为厂商 XiaoMi:表示小米厂商 OPPO:表示 OPPO 厂商 VIVO:表示 VIVO 厂商 MEIZU:表示魅族厂商
state	激活状态	Int,必填	0:禁用



	1:启用
	2:未启用

paramArr 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明
type	动态参数类型	Int,必填	1:数字 4:文本
name	动态参数名称	String, 必填	动态参数名称
hasLength	动态参数长度	Int,必填	0:不可设置 1:可设置
lengthRestrict	长度限制	Int,必填	0:不限制 1:限制
minLength	最小长度	Int, 选填	动态参数的最小长度
maxLength	最大长度	Int,选填	动态参数的最大长度
fixLength	固定长度	Int,选填	动态参数的固定长度

pageInfo 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明
page	查询页数	Int,必填	查询页数
size	页面条数	Int, 必填	页面条数
total	总条数	Int, 必填	总条数

示例:

"subCode": 0,



```
"message": "成功",
   "data": [
       "tplId": "600000001",
       "tplName": "模板名称",
       "scene": "模板场景",
       "description": "描述",
       "paramCnt": 1,
       "degreeSize": 22,
       "paramArr": [{
           "type":1, //动态参数类型
           "name":"动态参数名称",
           "hasLength":10, //动态参数长度
           "lengthRestrict":50, //长度限制
           "minLength":1, //最小长度
           "maxLength":100, //最大长度
           "fixLength":20, //固定长度
     ],
       "factoryInfo": [{
           "factoryType":"XiaoMi",
           "state":0,
       }, {
           "factoryType":"HuaWei",
           "state":1,
     ],
       "tplMask": "v050Wk7hw",
       "previewUrl": "https://10.10.214.71:8081/previewPC/index.html?Id=afba365
4d6051a467e91c0cfc6b00763",
       "pages": "模板所有页面显示内容, JSON 格式",
       "creator": "admin",
       "updater": "admin",
       "createTime": "2020-09-22 13:00",
       "updateTime": "2020-09-22 14:00"
   ],
  "pageInfo": {
       "page": 1,
       "size": 10,
       "total": 10
```



3.12 发送账号余额查询

3.12.1 接口定义

接口地址	https://XXXXX/ApiService/v1/sendAccountManage/queryBalance	
接口描述	本接口用于向梦网智能信息平台发送查询账号余额的请求	
请求类型/方式	POST	
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	

3.12.2 请求参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
sendAccountList	发送账号列表	List <string>,必 填</string>	需要查询的发送账号,至少一个,一次最多可以查询10个

3.12.3 回应参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
subCode	请求处理结果	Int,必填	0: 成功 非 0: 失败 失败错误码详见: <u>4.错误码表</u>
message	描述信息	String,必填	请求处理结果的描述信息
data	响应实体类	JSON, 必填	请求成功返回的数据,为 JSON 格式



data 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明
account	账号	String, 必填	由字母、数字组成,长度最大6个字符,字母统一大写
queryState	查询余额结果状态	Int,必填	0: 成功 非0: 失败 如果失败,则余额信息为空
queryDesc	查询余额结果描述	String, 必填	成功或者失败的原因
productType	产品类型	String, 必填	产品类型: 21:AIM(短信+解析) 22:AIM+(纯解析)
chargeObj	计费对象类型	String, 必填	计费对象类型: 0:按账号计费 1:按企业计费
settleType	结算类型	String, 必填	结算类型: 1:预付 2:后付
chargeType	扣费类型	String, 必填	扣费类型 0:按条扣费 1:按金额扣费
chargeValue	数量	String, 必填	当 chargeType=0 时,表示指定产品剩余总条数,例如:999999; 当 chargeType=1 时,表示计费对象的剩余总金额,精度为小数点后两位,例如:6.80



```
"queryDesc":"查询成功",
    "productType":"21",
    "chargeObj":"0",
    "settleType":"1",
    "chargeType":"1",
    "chargeValue":"9999999"
},
{
    "account":"AIM002",
    "queryState":1,
    "queryDesc":"查询的发送账号不属于当前登录账号",
    "productType":null,
    "chargeObj":null,
    "settleType":null,
    "chargeType":null,
    "chargeType":null,
    "chargeValue":null
```

3.13 模板报表数据查询接口

3.13.1 接口定义

接口地址	https://XXXXX/ApiService/v1/reportManage/queryTplReportData	
接口描述	本接口用于向梦网智能信息平台发送查询模板报表数据的请求	
请求类型/方式	POST	
Content-Type	application/json;charset=UTF-8	

3.13.2 请求参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
tplIds	模板 ID 列表	List <string>, 选填</string>	智能短信平台生成的模板 ID,一次最多请求 100 个,不填查询企业下所有模板报表数



			据
startDate	开始时间	Int,必填	时间格式:格式为 YYYYMMDD, 开始时间小于等于结束时间
endDate	结束时间	Int,必填	时间格式:格式为 YYYYMMDD,结束时间不能大于当前日期,开始时间和结束时间最多间隔 90 天。
page	查询起始页	Int,必填	起始页,1开始
size	查询条数	Int,必填	页容量,不超过 100 条

```
"tplIds": ["600000001", "600000002"],

"startDate": 20211001,

"endDate": 20211010,

"page": 1,

"size": 20
```

3.13.3 回应参数

参数	参数名称	参数约束	参数说明
subCode	请求处理结果	Int,必填	0: 请求成功 非 0: 请求失败 失败错误码详见: <u>4. 错误码表</u>
message	描述信息	String,必填	请求处理结果的描述信息
data	响应实体类	JSON, 必填	请求成功返回的数据,为 JSON 格式
pageInfo	分页信息	Object,必填	分页对象信息

data 数据结构:



参数	参数名称	参数约束	参数说明
tplId	模板 ID	String,必填	智能短信平台生成的模板 ID,由 9 位数字 组成。
date	日期	Int,必填	数据日期,格式为: yyyyMMdd
rptSuccessCount	回执成功数	Long, 必填	智能短信解析回执成功数
exposeUv	曝光 UV	Long,选填	消息曝光数,暂时不提供
exposePv	曝光 PV	Long,选填	消息曝光次数,暂时不提供
clickUv	点击 UV	Long,选填	消息点击数,暂时不提供
clickPv	点击 PV	Long,选填	消息点击次数,暂时不提供

pageInfo 数据结构:

参数	参数名称	参数约束	参数说明
page	查询页数	Int, 必填	查询页数
size	页面条数	Int, 必填	页面条数
total	总条数	Int, 必填	总条数



```
"clickUv": 10,
    "clickPv": 20,
},
{
    "tp1Id": "600000002",
    "date": 20211001,
    "rptSuccessCount": 100,
    "exposeUv": 10,
    "exposePv": 20,
    "clickUv": 10,
    "clickPv": 20,
}

[

"pageInfo": {
    "page": 1,
    "size": 20,
    "total": 100
}
```

3.14 智能短信模板 PC 预览

3.14.1 接口地址

通过调用"智能短信企业模板列表查询接口"或"智能短信公共模板列表查询接口"返回 previewUrl 预览地址字段,拼接以下参数生成模板 PC 预览 RUL 地址进行模板预览。

3.14.2 参数说明(同接口鉴权参数一致)

参数说明

参数	类型	必填	说明
Id	String	必填	对应模板 tplId, 加密后的模板 ID
Ab	String	必填	梦网运营人员提供的 API 接入用户账号 account



Sm	String	必填	梦网运营人员提供的 API 接入用户明文密码 pwd, 按规则加密后的字符串(同接口鉴权一致),规则 详见"2.3 <u>鉴权规则</u> "。
Tt	String	必填	对应 timestamp, 24 小时制格式: MMDDHHMMSS,即月日时分秒,定长 10 位,月、日、时、分、秒每段不足 2 位时左补 0 。

3.17.3 完整地址示例:

 $\frac{\text{https://10.}\ 10.\ 214.\ 71:8081/\text{previewPC/index.html?Id=afba3654d6051a467e}}{91c0cfc6b00763\&\text{Ab=Au12fgYdsG\&Sm=kasdk34295kadkgfkafa4f\&Tt=1567345624}}$

4 错误码表

错误码	错误码描述	
9000	请求参数不合法	
9001	鉴权失败	
9003	服务异常	
9004	API token 校验失败	
6101	模板审核中, 删除模板失败	
6102	企业用户无法删除公共模板,删除模板失败	
6104	模板已删除,无法再次删除,删除模板失败	
6105	模板不存在, 删除模板失败	
6106	启用/禁用模板失败,未提交或审核中的模板不可修改 状态	



O Meltinare	
6107	企业用户无法修改公共模板状态!
6112	禁用原因不能为空
6113	启用/禁用的模板不存在
6301	手机号码数超过最大值
6403	请求短链数量超过限制
6405	模板不存在,不能生成短链
6406	模板未生效, 生成短链失败
6407	生成短链失败
6408	非法模板,不能生成短链
6413	扣费失败
6414	入参为空
6415	参数对象集合为空
6416	请求短码数量超过限制
6417	签名个数不合法
6418	智能短信编码类型不合法
6419	展示次数不合法
6420	签名长度不合法
6421	客户标志不合法
6422	自定义消息 ID 过长
6423	自定义跳转链接过长
6424	自定义参数过长
6425	变参个数不合法



6426	变参名或变参序号不合法
6427	非法企业模板,无法生成短链
6428	非法代理商模板,无法生成短链
6462	参数内容包含敏感词
6463	OPPO 模板一次只允许申请一个群发短链
6801	包含敏感词
6802	卡片动参数据与协议动参数据不一致
6803	请求参数错误
6804	提交模板失败
6805	模板协议错误,请检查协议格式
8111	资源文本中存在 http 链接,无法转换
4105	无法下载资源文件
4106	文件名称过长,请修改后重新上传
4107	上传素材失败,非法的文件类型
4108	上传素材失败,文件大小超出限制
4023	智能短信模板素材上传失败
6009	上传素材失败
6103	删除模板失败
4016	更新模板状态失败
6108	设置模板状态异常
4020	查询模板审核状态失败
6442	OPPO 每次申请短链不能超过 10 个



6440	失效时间不合法
4017	查询模板列表失败
6209	查询模板列表失败
6435	批量查询账号余额的个数不符
6439	查询的发送账号所属公司不符
6436	产品类型非法
6437	查询余额失败
6441	发送账号不存在
5015	认证失败,用户所属企业为空
6455	查询开始时间或结束时间参数为空
6456	分页信息为空
6457	分页信息不合法
6458	查询开始时间或结束时间参数不合法
6459	查询开始时间和结束时间间隔过大
6411	当前账号已被禁用
6410	当前 timestamp 已过期
6412	当前账号已失效
6464	模板不属于该企业



5 智能短信模板版式格式标准

1) 视频类: com.hbm.video



```
"cardId": "com. hbm. video",
"tplName":"视频模版测试",
"scene":"商用视频类模版",
"usdId":2,
"smsExample":"视频类模版测试",
"bizId":"bid123456",
"bizFlag": "jakjifli2345-02345-02904",
"pages":[
        "contents":[
                "type": "video",
                "srcType":1,
                "src": "Q8jVYBnwN3Lxnc6eIjV",
                "cover": "Q8jVYBnwXXXXXXX",
                "positionNumber":1
            },
                "type":"text",
                "content": "BENZ AMG 2020 试驾邀请${param1}",
                "isTextTitle":true,
                "positionNumber":2
```



```
"type":"text",
               "content":"梅赛德斯-奔驰,创新激情永不灭。作为汽车 XXXX",
               "isTextTitle":false,
               "positionNumber":3
           },
               "type":"button",
               "content":"预约试驾",
               "actionType":"OPEN_URL",
               "action":{
                   "target":"https://XXXXX/${param2}"
               "positionNumber":4
       ]
],
"params":[
        "type":1,
       "name":"${param1}",
        "example":"动参"
    },
        "type":1,
       "name":"${param2}",
        "example": "cardsms.com"
]
```

2) 图文类: com.hbm.imageandtext





```
"cardId": "com. hbm. imageandtext",
"tplName":"图文动参模版测试",
"scene":"商用动参图文类模版",
"usdId":2,
"smsExample":"动参图文类模版测试",
"bizId":"bid123456",
"bizFlag": "jakjifli2345-02345-02904",
"pages": [
       "contents":[
               "type": "image",
               "srcType":1,
               "src":"Q8jVYBnwN3Lxnc6eIjV",
               "actionType":"VIEW_PIC",
               "action": {
                   "target":" Q8jVYBnwNXXXXXXXXXXX
               "positionNumber":1
           },
               "type":"text",
               "content":"BENZ AMG 2020 试驾邀请${param1}",
               "isTextTitle":true,
               "positionNumber":2
           },
               "type":"text",
               "content":"梅赛德斯-奔驰,创新激情永不灭。作为汽车 XXXX",
```



```
"isTextTitle":false,
                "positionNumber":3
                "type":"button",
                "content":"预约试驾",
                "actionType":" OPEN_BROWSER",
                "action":{
                    "target":"https://XXXXX.com/${param2}"
                "positionNumber":4
        ]
],
"params":[
        "type":1,
        "name":"${param1}",
        "example":"动参"
        "type":1,
        "name":"${param2}",
        "example":"cardsms.com"
]
```

3) 多图文类: com.hbm.standardimageandtext





```
"cardId": "com. hbm. standardimageandtext",
"tplName":"多图文模版测试",
"scene":"商用多图文类模版",
"usdId":2,
"smsExample":"多图文类模版测试",
"bizId":"bid123456",
"bizFlag": "jakjifli2345-02345-02904",
"pages":[
        "contents":[
               "type": "image",
               "srcType":1,
                "src": "Q8jVYBnwN3Lxnc6eIjV",
               "actionType":"VIEW_PIC",
               "action": {
                    "target":"Q8jVYBnwNXXXXXXXXXXXX
               },
                "positionNumber":1
               "type":"text",
                "content":"第三届腾讯游戏玩家开放日 XXXX$ {param1}",
                "isTextTitle":true,
               "positionNumber":2
           },
                "type":"image",
```



```
"srcType":1,
    "src":"Q8jVYBnwXXXXXX",
    "actionType":"VIEW_PIC",
    "action": {
        "target":"Q8jVYBnwNXXXXXXXXXXXX
    "positionNumber":3
},
    "type":"text",
    "content":"十三年 IP 正版 XXXX${param2}",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":4
},
    "type":"image",
    "srcType":1,
    "src": "Q8jVYBnwYYYYXXXXXX",
    "actionType":"VIEW_PIC",
    "action":{
        "target":" Q8jVYBNNNNXXXXXX"
    "positionNumber":5
},
    "type":"text",
    "content":"《魂斗罗:归来》是由腾讯联合 XXXX",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":6
},
    "type": "image",
    "srcType":1,
    "src":"Q8jVYHHHYYXXXXXX",
    "actionType":" VIEW_PIC",
    "action": {
        "target":"Q8jVHHHXXXXXXX"
    },
    "positionNumber":7
},
    "type":"text",
    "content":"《王者荣耀》是腾讯第一5V5团队公平XXXX",
    "isTextTitle":false,
```



```
"positionNumber":8

}

]

,

"params":[

{
        "type":1,
        "name":"${param1}",
        "example":"动参1"
},

{
        "type":1,
        "name":"${param2}",
        "example":" 动参2"
}

]
```

4) 横滑类 1: com.hbm.carouse




```
《cardId": "com. hbm. carouse",
"tplName": "滑块 1 模版测试",
"scene": "商用滑块 1 类模版",
"usdId": 2,
"smsExample": "滑块 1 类模版测试",
"bizId": "bid123456",
"bizFlag": "jakjif1i2345-02345-02904",
```



```
"pages":[
   {
        "contents":[
                "type": "image",
                "srcType":1,
                "src":"Q8jVYBnwN3Lxnc6eIjV",
                "positionNumber":1
           },
                "type":"text",
                "content": "Flower Infused Glass",
                "isTextTitle":true,
                "positionNumber":2
           },
                "type":"text",
                "content":"北欧简约天云艺术现代家具 XXXX",
                "isTextTitle":false,
                "positionNumber":3
           },
                "type":"button",
                "content":"立即购买",
                "actionType":"OPEN_URL",
                "action":{
                    "target":"https://XXXX.com"
                "positionNumber":4
       ]
   },
        "contents":[
                "type": "image",
                "srcType":1,
                "src":"Q8jVYBnwN3Lxnc6eIjV",
                "positionNumber":1
           },
                "type":"text",
                "content": "Fragrance BcXXXX",
                "isTextTitle":true,
```

```
"positionNumber":2
},
{
    "type":"text",
    "content":"北欧香草瓶子干花 XXXX",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":3
},
{
    "type":"button",
    "content":"立即购买",
    "actionType":"OPEN_URL",
    "action":{
        "target":"https://XXXX.com"
},
    "positionNumber":4
}
]
}
```

5) 横滑类 2: com.hbm.carouseltitle

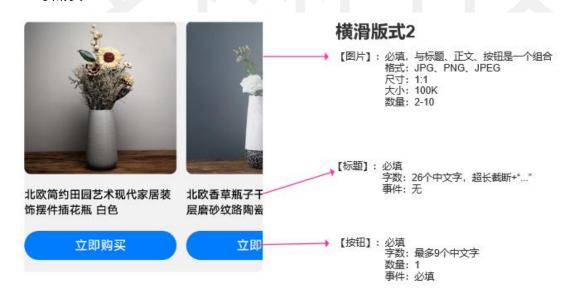

```
{
        "cardId":"com. hbm. carouseltitle",
        "tplName":"滑块 1 模版测试",
        "scene":"商用滑块 1 类模版",
```




```
"usdId":2,
"smsExample":"滑块1类模版测试",
"bizId":"bid123456",
"bizFlag": "jakjifli2345-02345-02904",
"pages":[
    {
        "contents":[
            {
                "type":"image",
                "srcType":1,
                "src": "Q8jVYBnwN3Lxnc6eIjV",
                "positionNumber":1
           },
            {
                "type":"text",
                "content":"小米 10 周年米粉节",
                "isTextTitle":true,
                "positionNumber":2
            },
                "type": "button",
                "content":"查看优惠",
                "actionType":"OPEN URL",
                "action":{
                    "target": "https://XXXX.com"
                "positionNumber":3
       ]
   },
        "contents":[
                "type":"image",
                "srcType":1,
                "src":"Q8jVYBnwN3Lxnc6eIjV",
                "positionNumber":1
            },
                "type":"text",
                "content":"小米 10 周年米粉节",
                "isTextTitle":true,
                "positionNumber":2
```



```
{
        "type":"button",
        "content":"查看优惠",
        "actionType":"OPEN_URL",
        "target":"https://XXXX.com"
        },
        "positionNumber":3
    }
]
```

6) 通知类: com.hbm.notification

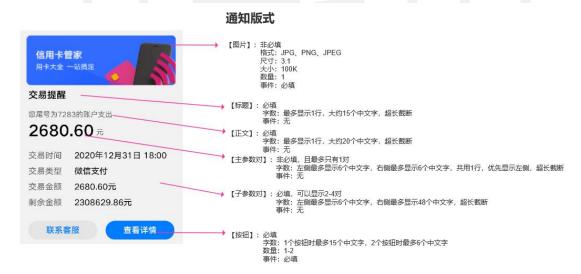



```
"type":"image",
    "srcType":1,
    "src":"Q8jVYBnwN3Lxnc6eIjV",
    "actionType":"VIEW_PIC",
    "action":{
        "target":" Q8jVYBnwNXXXXXXXXXXX"
    "positionNumber":1
},
    "type":"text",
    "content":"交行信用卡还款提醒",
    "isTextTitle":true,
    "positionNumber":2
},
    "type":"text",
    "content":"您收到一条还款提醒,还款金额为",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":3
},
    "type":"text",
    "content": "312.38",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":4
},
    "type":"text",
    "content":"人民币",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":5
},
    "type":"text",
    "content":"账号",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":6
},
    "type":"text",
    "content":"尾号 2564",
    "isTextTitle":false,
```



```
"positionNumber":7
},
{
    "type":"text",
    "content":"账单时间",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":8
},
{
    "type":"text",
    "content":"12/14-01/13",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":9
},
    "type":"text",
    "content":"最低还款时间",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":10
},
{
    "type":"text",
    "content": "31.24",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":11
},
{
    "type":"text",
    "content":"还款到期",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":12
},
    "type":"text",
    "content":"02月01日",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":13
},
    "type": "button",
    "content":"联系客服",
    "actionType": "DIAL_PHONE",
    "action":{
        "target":"159XXXXXX"
```



7) 行程类: com.hbm.trip



```
{
    "cardId":"com. hbm. trip",
```



```
"tplName":"行程模版测试",
"scene":"商用行程类模版",
"usdId":2,
"smsExample":"行程类模版测试",
"bizId":"bid123456",
"bizFlag": "jakjifli2345-02345-02904",
"pages":[
    {
        "contents":[
                "type":"image",
                "srcType":1,
                "src":"Q8jVYBnwN3Lxnc6eIjV",
                "actionType":"VIEW_PIC",
                "action":{
                    "target":" Q8jVYBnwNXXXXXXXXXXX
                "positionNumber":1
           },
                "type":"text",
                "content":"值机提醒",
                "isTextTitle":true,
                "positionNumber":2
           },
                "type":"text",
                "content":"南方航空 CZ6890",
                "isTextTitle":false,
                "positionNumber":3
           },
                "type":"text",
                "content":"深圳宝安 T3",
                "isTextTitle":false,
                "positionNumber":4
           },
                "type": "image",
                "srcType":1,
                "src":"Q8jVYBnwN3LxncABCDE",
                "positionNumber":5
           },
```



```
"type":"text",
    "content":"长沙黄花 T2",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":6
},
    "type":"text",
    "content":"16:15",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":7
},
    "type":"text",
    "content":"17:35",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":8
},
    "type":"text",
    "content": "2021/01/24",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":9
},
{
    "type":"text",
    "content":"时间",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":10
},
    "type":"text",
    "content": "2021/01/24",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":11
},
{
    "type":"text",
    "content":"乘机人",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":12
},
    "type":"text",
    "content":"座位号",
```



```
"isTextTitle":false,
    "positionNumber":13
},
    "type":"text",
    "content":"登机口",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":14
},
    "type":"text",
    "content":"李航",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":15
},
    "type":"text",
    "content": "8A",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":16
},
    "type":"text",
    "content": "A30",
    "isTextTitle":false,
    "positionNumber":17
},
    "type":"button",
    "content":"联系客服",
    "actionType":"DIAL_PHONE",
    "action": {
        "target":"159XXXXXX"
    "positionNumber":18
},
    "type":"button",
    "content":"联系客服",
    "actionType":"OPEN_URL",
    "action": {
        "target":"https://XXXX.com"
    },
    "positionNumber":19
```



```
}
}
]
}
```

8) 红包类: com.hbm.redpacket





```
},
        "positionNumber":1
   },
    {
        "type":"text",
        "content":"网易严选",
        "isTextTitle":true,
        "positionNumber":2
   },
        "type":"text",
        "content":"双十一全球狂欢节",
        "isTextTitle":false,
        "positionNumber":3
   },
        "type":"text",
        "content":"给你发了一个红包",
        "isTextTitle":false,
        "positionNumber":4
   },
        "type":"button",
        "content":"立即领取",
        "actionType":"OPEN_URL",
        "action":{
            "target":"https://XXXX.com"
        "positionNumber":5
]
```

9) 新闻类: com.hbm.news





```
"cardId": "com. hbm. news",
"tplName": "新闻模版测试",
"scene":"商用新闻类模版",
"usdId":2,
"smsExample":"新闻类模版测试",
"bizId":"bid123456",
"bizFlag": "jakjifli2345-02345-02904",
"pages":[
        "contents":[
               "type": "image",
               "srcType":1,
               "src":"Q8jVYBnwN3Lxnc6eIjV",
               "actionType":"VIEW_PIC",
                "action": {
                    "target":" Q8jVYBnwNXXXXXXXXXXX
                "positionNumber":1
               "type":"text",
               "content": "2021 高考"更难"已成定局 XXXX",
```



```
"isTextTitle":true,
    "positionNumber":2
    "type":"image",
    "srcType":1,
    "src":"WFLIN3Lxnc6eIfE",
    "actionType":"VIEW_PIC",
    "action": {
        "target":" WFLIN3Lxnc6eIfE"
    "positionNumber":3
},
{
    "type":"text",
    "content":"今天上午直播的这5个画面 XXXX",
    "isTextTitle":true,
    "positionNumber":4
},
    "type": "image",
    "srcType":1,
    "src":"h8jVYBnhr3Lxnc6eIjV",
    "actionType":"VIEW_PIC",
    "action": {
        "target":"h8jVYBnhr3Lxnc6eIjV"
    "positionNumber":5
},
    "type":"text",
    "content":"你要钓鱼 XXXX",
    "isTextTitle":true,
    "positionNumber":6
},
    "type": "video",
    "srcType":1, cover
    "src": "h8jVYBnhr3Lxnc6eIjV",
    "cover": "G8jVYBGhr3Hxnc6eIjH",
    "positionNumber":7
},
    "type":"text",
```



```
"content":"智联招聘每日提供 XXXX",
"isTextTitle":false,
"positionNumber":8
},
{

"type":"button",
"content":"立即领取",
"actionType":"OPEN_URL",
"action":{
    "target":"https://XXXX.com"
},
    "positionNumber":9,
    "visible":1
}
]
}
```

10) 电商类: com.hbm.ecImageAndText



```
"cardId":"com. hbm. ecImageAndText",
"tplName":"电商模版测试",
"scene":"商用电商类模版",
"usdId":2,
```



```
"smsExample":"电商类模版测试",
"bizId":"bid123456",
"bizFlag": "jakjifli2345-02345-02904",
"pages":[
    {
        "contents":[
                "type": "image",
                "srcType":1,
                "src":"Q8jVYBnwN3Lxnc6eIjV",
                "actionType":"VIEW_PIC",
                "action": {
                     "target":" Q8jVYBnwNXXXXXXXXXXX
                "positionNumber":1
            },
                "type":"image",
                "srcType":1,
                "src":"G8jVGBnwN3LxnG6eIjG",
                "actionType":"VIEW_PIC",
                "action": {
                     "target":"G8jVGBnwN3LxnG6eIjG"
                "positionNumber":2
            },
                "type": "image",
                "srcType":1,
                "src": "F8jVYFnwN3Fxnc6eIjF",
                "actionType":"VIEW_PIC",
                "action": {
                     "target":" F8jVYFnwN3Fxnc6eIjF"
                "positionNumber":3
            },
                "type":"text",
                "content": "399",
                "isTextTitle":true,
                "currencyDisplay":1,
                "positionNumber":4
            },
```



```
"type":"text",
               "content":"到手价Y399",
               "isTextTitle":true,
               "positionNumber":5,
               "visible":1
           },
               "type":"text",
               "content":"智能大容量感应垃圾桶",
               "isTextTitle":true,
               "positionNumber":6
           },
               "type":"text",
               "content":"德国红点奖设计 XXXX",
               "isTextTitle":false,
               "positionNumber":7
           },
            {
               "type": "button",
               "content":"立即领取",
               "actionType":"OPEN URL",
               "action":{
                    "target": "https://XXXX.com"
               "positionNumber":8
       ]
]
```

11) 图片轮播类: carouselImageSixteenToNine、com.hbm.carouselQuareImage、com.hbm.carouselVerticalImage





```
"cardId": "com. hbm. carouselImageSixteenToNine",
"tplName":"图片轮播类测试",
"scene":"图片轮播类模版",
"usdId":2,
"smsExample":"图片轮播类模版测试",
"bizId":"bid123456",
"bizFlag": "jakjifli2345-02345-02904",
  "pages":[
        "contents":[
                "type": "image",
                "srcType":1,
                "src": "Q8jVYBnwN3Lxnc6eIjV",
                "actionType":"VIEW PIC",
                "action": {
                    "target":" Q8jVYBnwNXXXXXXXXXXXX
                "positionNumber":1
            },
                "type": "image",
                "srcType":1,
                "src": "G8jVGBnwN3LxnG6eIjG",
                "actionType":"VIEW_PIC",
                "action":{
                    "target":"G8jVGBnwN3LxnG6eIjG"
                "positionNumber":2
            },
```



12) 视频图文类: com.hbm.videoimageandtext





```
"cardId": "com. hbm. video",
"tplName":"视频图文模版测试",
"scene":"商用视频图文类模版",
"usdId":2,
"smsExample":"视频图文类模版测试",
"bizId":"bid123456",
"bizFlag": "jakjifli2345-02345-02904",
"pages":[
   {
       "contents":[
               "type": "video",
               "srcType":1,
               "src":"Q8jVYBnwN3Lxnc6eIjV",
               "cover": "Q8jVYBnwXXXXXXX",
               "positionNumber":1
           },
               "type":"image",
               "srcType":1,
               "src":"Q8jVYBnwN3Lxnc6eIjV",
               "actionType":"VIEW_PIC",
               "action":{
                   "target":" Q8jVYBnwNXXXXXXXXXXXX
               "positionNumber":2
           },
           {
               "type":"text",
               "content":"BENZ AMG 2020 试驾邀请${param1}",
               "isTextTitle":true,
               "positionNumber":3
           },
               "type":"text",
               "content":"梅赛德斯-奔驰,创新激情永不灭。作为汽车 XXXX",
               "isTextTitle":false,
               "positionNumber":4
           },
```

