

Evaluar funciones

Si desea utilizar esta interfaz para evaluar algunas funciones como áreas o identidades trigonométricas, le presentamos algunos ejemplos que le serán de ayuda para probar esta funcionalidad.

EJEMPLO DE USO DE LA INTERFAZ CON FUNCIONES

Para calcular el área de un círculo y obtener un resultado correcto en nuestra calculadora de métodos es necesario ingresar la siguiente sintaxis:

```
{
    x = 2.0
    f(x) = pi * (x^2)
}
```

Donde:

X: Representa un valor inicial del radio igual a 2.

f(x): Representa la fórmula del área del círculo $\pi * r^2$.

El resultado se mostrará de la siguiente manera:

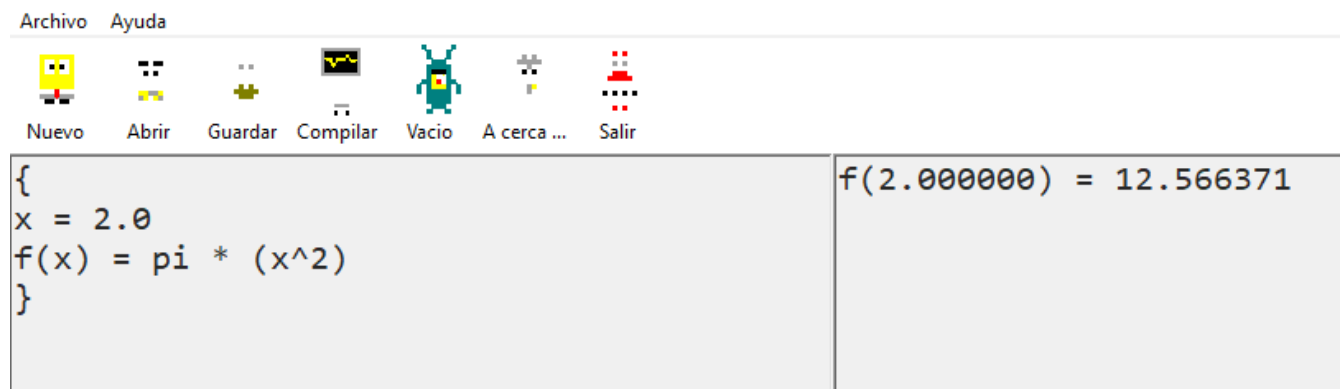


Imagen 1.0 (resultados de ejemplo 1).

Para calcular funciones trigonométricas y obtener un resultado correcto en nuestra calculadora de métodos es necesario ingresar la siguiente sintaxis:

```
{  
x = 0.0  
f(x) = ln(e+x)  
}
```

Donde:

X: Representa un valor inicial de x en 0.

f(x): Representa la función a evaluar, en este caso un logaritmo y se calcularía f(x) para diferentes valores de x.

El resultado se mostrará de la siguiente manera:

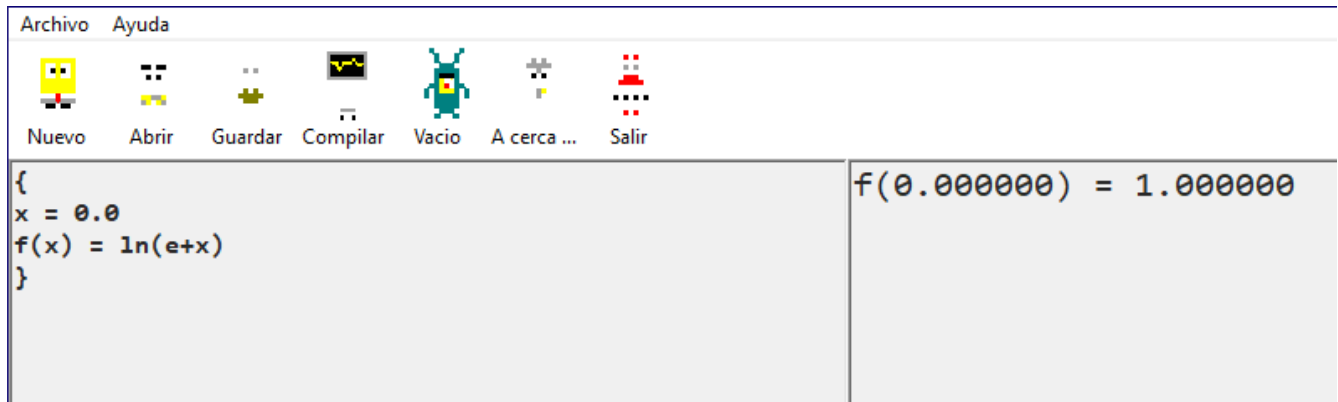


Imagen 2.0 (resultados de ejemplo 2).

By Joan Pablo & Jeremy

©2025