



Sentencias IN – NOT IN

Lic. José Luis Zeballos Abasto

OPERADORES IN – NOT IN

Operador SQL IN

- El operador **IN** permite especificar varios valores en una cláusula WHERE.
- El operador **IN** es una abreviatura de múltiples condiciones **OR**


Sintaxis 1

```
SELECT atributos  
FROM nombre_tabla  
WHERE atributo IN (Valor1, valor2, ... )
```



Sintaxis 2

```
SELECT atributos  
FROM nombre_tabla  
WHERE atributo IN (SELECT atributo FROM ... )
```

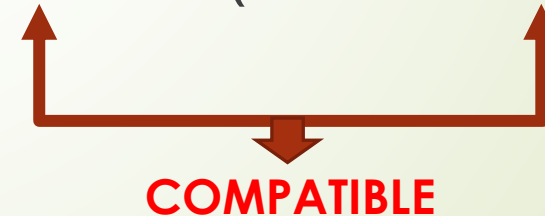

EJEMPLOS: Dada la relación ESTUDIANTE()

1. Desplegar los estudiantes que tengan 15 o 17 años.

ESTUDIANTE			
id	nombre	grado	edad
1	Ana	A	15
2	Luis	B	16
3	Carla	C	14
4	Pedro	A	15
5	Sofía	B	17
6	José	D	18
7	Maria	C	15

Opción 1:

Select nombre, edad
From Estudiante
Where edad = 15 **Or** edad=17



nombre	edad
Ana	15
Pedro	15
Sofía	17
Maria	15

Opción 2: Uso de la clausula IN

Select nombre, edad
From Estudiante
Where edad **IN** (15,17)



EJEMPLOS: Dada la relación ESTUDIANTE()

1. Desplegar los estudiantes que NO tengan 15 o 17 años.

ESTUDIANTE			
id	nombre	grado	edad
1	Ana	A	15
2	Luis	B	16
3	Carla	C	14
4	Pedro	A	15
5	Sofía	B	17
6	José	D	18
7	Maria	C	15

Opción 1:

Select nombre, edad
From Estudiante
Where . . .



nombre	edad
Luis	16
Carla	14
José	18

Opción 2: Uso de la clausula IN

Select nombre, edad
From Estudiante
Where edad **NOT IN** (15,17)



Ejemplos varios

ESTUDIANTE			
id	nombre	grado	edad
1	Ana	A	15
2	Luis	B	16
3	Carla	C	14
4	Pedro	A	15
5	Sofía	B	17
6	José	D	18
7	Maria	C	15

Cuál es el resultado de la siguiente sentencia?

Ejemplo # 1:

```
SELECT nombre, grado, edad
FROM estudiantes
WHERE grado IN ('A', 'B')
      AND edad IN (15, 16);
```



nombre	grado	edad
Ana	A	15
Luis	B	16
Pedro	A	15

Ejemplo # 2:

```
SELECT nombre, grado, edad
FROM estudiantes
WHERE grado NOT IN ('A', 'B')
      AND edad NOT IN (15, 16);
```



nombre	grado	edad
Carla	C	14
José	D	18

Ejemplos varios

Desplegar los estudiantes que no tienen las edades de los estudiantes del grado C

ESTUDIANTE			
id	nombre	grado	edad
1	Ana	A	15
2	Luis	B	16
3	Carla	C	14
4	Pedro	A	15
5	Sofía	B	17
6	José	D	18
7	Maria	C	15

```
Select nombre, grado, edad
From Estudiante
Where edad NOT IN (Select edad
From Estudiante
Where grado like 'C')
```

nombre	grado	edad
Luis	B	16
Sofía	B	17
José	D	18