Ideias para o projeto Lixo Eletrônico

Controller
- | - *CadastroController.java*
- | - *LoginController.java*
- | - *CadastroResiduo.java*

Model
- | - *Pessoa.java*
- | - *PessoaFisica.java*
- | - *PessoaJuridica.java*
- | - *Resíduo.java*

Service
- | - *CadastroService,java*
- | - *AutenticacaoService.java*
- | - *Classificador.java*

Repository
- | - *PessoaRepository.java*

View

Main.java

Itens para adicionar

- Deixar “automático” o fator obter classificador (Evitar essa baixa coesão) ou incluir tudo dentro dos “returns”.

```
public static int obterRestoPorTipo(String tipo) {  1 usage  ♙

    tipo = tipo.toLowerCase().trim();

    if (tipo.equals("notebook") ||
            tipo.equals("computador") ||
            tipo.equals("pc") ||
            tipo.equals("desktop")) {

        return 0;
    }

    else if (tipo.equals("celular") ||
            tipo.equals("smartphone") ||
            tipo.equals("tablet")) {

        return 1;
    }

    else if (tipo.equals("cabo") ||
            tipo.equals("monitor") ||
            tipo.equals("teclado") ||
            tipo.equals("mouse") ||
            tipo.equals("fone") ||
            tipo.equals("fone de ouvido") ||
            tipo.equals("fone bluetooth") ||
            tipo.equals("headset") ||
            tipo.equals("carregador")||
            tipo.equals("periférico") ||
            tipo.equals("periferico"))  {

        return 2;
    }
```


- Adicionar a função de criptografia, utilizando a Cifra de César e Aritmética modular para:
    → Senhas dos usuários
    → Utilizando a função (x + k) mod 26

- Adicionar a função de descriptografar.


- Entender melhor sobre o Algoritmo de Euclides e ver se realmente é necessário colocar no sistema.

- Etapas planejadas para sistema:


Tela 1 → Cadastro/Login

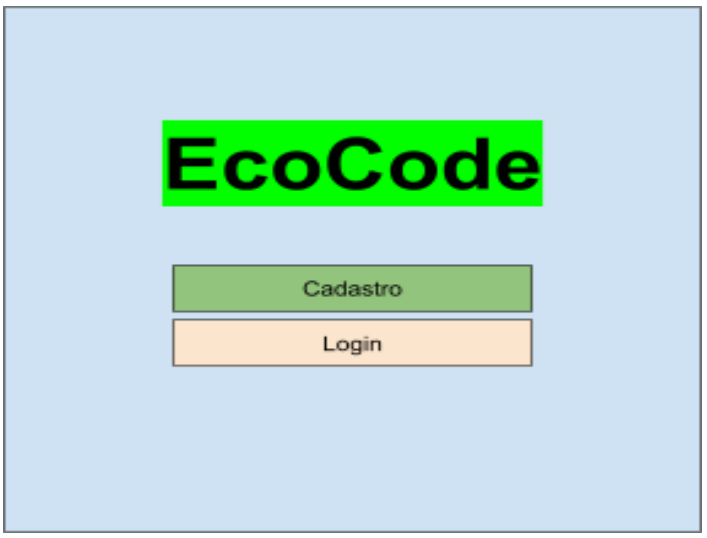

Aba Login:

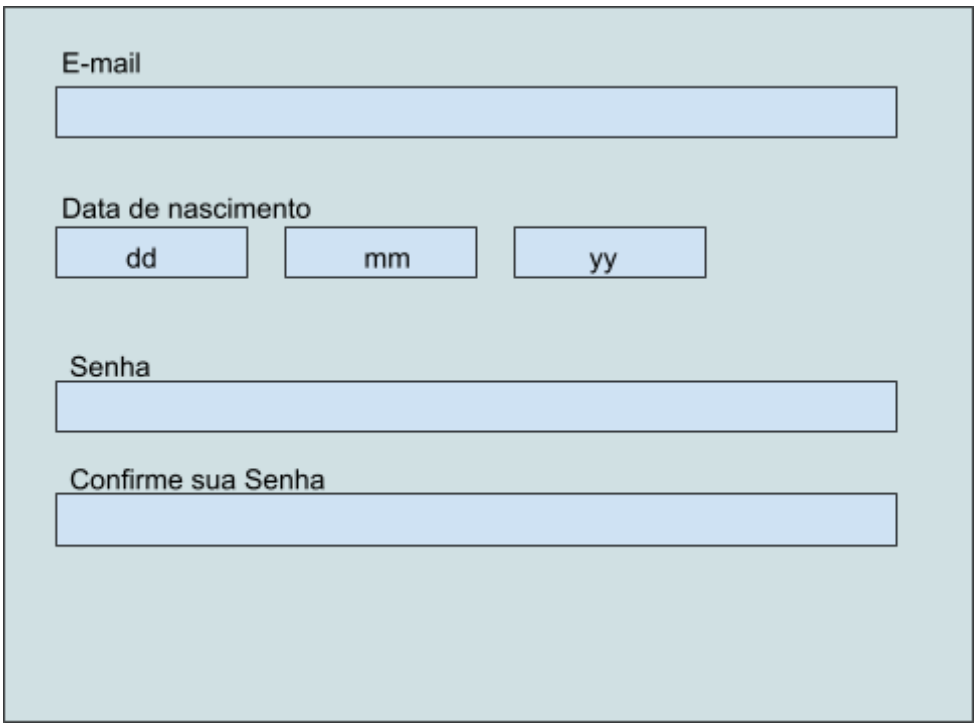

Aba Cadastro:

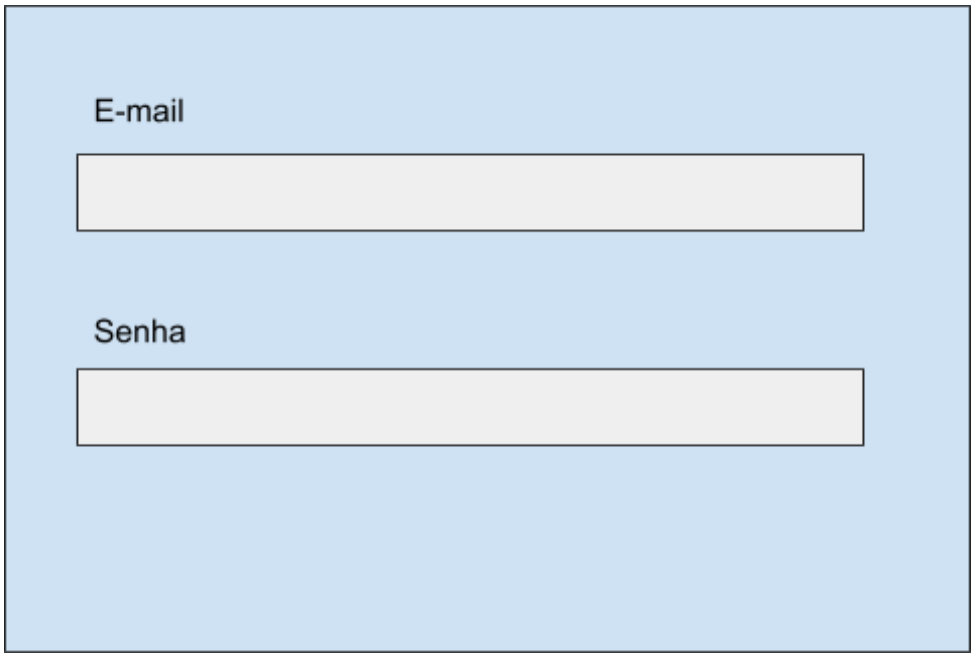

Tela Principal:

