APROVO · Plano da primeira etapa

Planeje. Aprove. Publique.

6 de novembro de 2026 (rev. 2)

Resumo executivo

O **APROVO** é um web app mobile-first para social medias montarem o feed do Instagram de clientes, organizarem as próximas publicações e colherem a aprovação por um link, sem o cliente precisar de conta. O briefing pede “primeiro, o essencial”: organização visual do feed e fluxo de aprovação.

O que precisamos para fazer o app

Frente	Resumo
Produto (MVP)	Login do social media; conectar perfil público pelo `@`; feed simulado como no Instagram; adicionar Post (foto/carrossel) e Vídeo da galeria preservando os originais; reorganizar a grade por arrastar e soltar com status por publicação; editar legenda, hashtags e data prevista; link de aprovação sem conta com registro de data, hora e link; retorno em tempo real
Fora desta etapa	Calendário completo, publicar/agendar no Instagram, stories e destaques
Tecnologia	Next.js 15 + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui + dnd-kit; Postgres (Neon) + Drizzle; Auth.js; Cloudflare R2 (S3); SSE; sharp; Meta Graph API (Business Discovery); Vercel Hobby; Resend; Sentry; PWA. Engine própria e portável, tudo em tier gratuito (R$ 0 no piloto)
Dados do Instagram	Business Discovery com uma conta ponte profissional carrega qualquer conta business/creator pública só pelo `@`. Contas pessoais caem em importação manual; scraping só atrás de flag
Prazo	38 dias úteis (≈ 8 semanas) com 1 dev; ≈ 6 semanas com 2
Providências externas	Conta ponte do Instagram (perfil do João convertido em Criador de conteúdo); app na Meta criado depois com Claude Cowork; contas gratuitas em Vercel, Neon e R2; sem domínio por enquanto; logo do briefing já extraído; documentos legais rascunhados para revisão de advogado(a)
Plano B	Se o PWA limitar, empacotar como APK (Capacitor/TWA) até publicar na Play Store
Referência de uso	App My Feed · Grid Preview & Planner (as capturas do briefing são dele)

Os capítulos a seguir são os documentos `docs/01` a `docs/09` e `docs/legal` do repositório, na ordem.

01 · Visão e escopo do APROVO

> **Planeje. Aprove. Publique.** Gestão e aprovação de conteúdos para redes sociais.

1. O problema

Social medias (freelancers e agências) montam o feed do Instagram dos clientes em ferramentas soltas (Canva, WhatsApp, Google Drive, prints) e pedem aprovação por mensagem. O resultado:

- O cliente não vê **como o feed vai ficar** depois das próximas publicações.
- A aprovação se perde em conversas; não há registro de **quem aprovou, quando e o quê**.
- Ajustes viram idas e vindas de arquivo, com perda de qualidade e de contexto.

2. O produto

O APROVO é um **web app mobile-first** onde o social media:

1. Conecta o perfil público do Instagram do cliente (apenas o @, sem login do cliente).
2. Vê o perfil e o feed atuais simulados como no Instagram.
3. Adiciona novas publicações (post, carrossel ou vídeo) a partir da galeria do celular.
4. Organiza a ordem dos conteúdos na grade e vê a prévia atualizar na hora.
5. Preenche legenda, hashtags e data prevista; salva rascunho ou **envia para aprovação**.
6. Gera um **link de aprovação** por publicação ou por conjunto. O cliente abre sem conta, aprova ou pede ajustes, e o status volta em tempo real para o social media.

A referência de uso é o app **My Feed · Grid Preview & Planner** (iOS): mesma ideia de simular o perfil e arrastar conteúdos na grade. O APROVO acrescenta o que o MyFeed não tem: o **fluxo de aprovação com o cliente** e o **registro da aprovação**.

3. Usuários

Papel	Quem é	O que faz no APROVO	Precisa de conta?
Social media (usuário principal)	Freelancer ou membro de agência	Conecta perfis, cria e organiza publicações, envia para aprovação	Sim (e-mail ou Google)
Cliente aprovador	Dono do negócio ou responsável de marketing	Abre o link, vê a prévia, aprova ou solicita ajustes com comentário	Não (acesso por link)
Admin do workspace (etapa futura)	Dono da agência	Gerencia membros e perfis	Sim

4. Escopo da primeira etapa (MVP)

Segue o briefing: “Primeiro, o essencial”. Prioridade é a **organização visual do feed** e o **fluxo de aprovação**.

Dentro do MVP

#	Capacidade	Tela do briefing
1	Cadastro/login do social media	—
2	Conectar perfil público do Instagram pelo @ e importar cabeçalho + últimos posts	Tela 01
3	Visualização do perfil e do feed simulando o Instagram (3 colunas, abas, contadores)	Tela 02
4	Adicionar publicação: **Post** (foto ou carrossel) e **Vídeo**	Tela 03
5	Upload preservando o arquivo original e gerando prévias leves para a grade	Telas 03/04
6	Detalhe ampliado da publicação ao tocar na grade	Tela 04
7	Edição da publicação: legenda, hashtags, data prevista, prévia no feed; salvar rascunho ou enviar para aprovação	Tela 05
8	Link de aprovação por publicação ou por conjunto; abre sem conta; registra data, hora e link usado	Tela 05
9	Feed organizado: reordenar por arrastar e soltar; status visível (Rascunho, Aguardando aprovação, Aprovada, Ajustes solicitados)	Tela 06
10	Retorno da aprovação em tempo real no ambiente do social media	Tela 07
11	Vários perfis (clientes) por social media	implícito
12	PWA instalável no celular (ícone na tela inicial, abre em tela cheia)	mobile-first

Fora do MVP (etapas futuras)

- **Calendário completo** (explicitamente adiado no briefing). Fica só o campo “data prevista”.
- Publicar ou agendar no Instagram de verdade (exige autorização do cliente via Meta e App Review).

- Stories, destaques e edição de informações de perfil (aparecem no menu do Instagram, mas o briefing limita a Post e Vídeo).
- Edição de imagem (corte, filtros). O MVP só define o enquadramento da miniatura na grade.
- Comentários em thread, menções, notificações push, relatórios, cobrança/planos.
- Outras redes (TikTok, LinkedIn, Facebook).

5. Princípios de produto

1. **Fiel ao Instagram.** A grade, o cabeçalho e o detalhe devem parecer o app real para que o cliente entenda sem explicação.
2. **Zero atrito para o cliente.** Nenhum cadastro para aprovar. Um toque em “Aprovar”.
3. **Mobile-first, mas funciona no desktop.** O social media edita no celular; o cliente aprova no celular; o desktop é bônus.
4. **Qualidade dos arquivos preservada.** O original nunca é recomprimido; prévias são derivadas.
5. **Rastreável.** Toda mudança de status guarda quem, quando, por qual link e com qual comentário.
6. **Identidade própria.** Cores e tipografia do APROVO (roxo, verde de aprovação, Poppins) em tudo que não é a simulação do Instagram.

6. Métricas de sucesso do MVP

Métrica	Meta inicial
Tempo para conectar um perfil e ver o feed	< 30 s
Tempo para criar uma publicação a partir da galeria	< 2 min
Taxa de aprovações concluídas pelo link (abertas → decididas)	> 70 %
Tempo médio entre “enviado” e “decidido”	< 24 h
Erros de importação de perfil	< 5 % das tentativas

7. Perguntas em aberto para o João (dono do produto)

Respostas mudam detalhes, não a direção. Enquanto não vierem, seguimos com a premissa indicada.

Pergunta	Premissa adotada
O cliente pode aprovar **parcialmente** um conjunto (aprova 3 de 5)?	Sim, decisão por publicação; o conjunto fica “parcial”
“Ajustes solicitados” exige comentário obrigatório?	Sim, mínimo 1 caractere
Quantos perfis por social media no MVP?	Ilimitado, sem cobrança
Vídeo: só o arquivo + capa, ou também corte de duração?	Só arquivo + capa (primeiro frame ou frame escolhido)

Pergunta	Premissa adotada
Precisa de login por Google ou basta e-mail com link mágico?	Ambos; Auth.js cobre os dois
O link de aprovação expira?	Sim, 30 dias, renovável pelo social media

02 · Arquitetura técnica

1. Decisão de stack

O MVP é um único app Next.js com uma **engine própria e portável** atrás: Postgres padrão, storage compatível com S3 e autenticação na aplicação. Nada fica preso a um fornecedor; cada peça roda hoje em **tier gratuito** e pode ser trocada sem reescrever o app (decisão do João, ADR-002).


Camada	Escolha	Por quê
Framework web	**Next.js 15 (App Router) + TypeScript**	SSR para o link público de aprovação (abre rápido, com preview no WhatsApp), Server Actions para mutações, PWA simples
UI	**Tailwind CSS + shadcn/ui + Radix**	Mobile-first, componentes acessíveis, fácil aplicar o design system do APROVO
Ícones	**Lucide** (traço fino arredondado)	Bate com o briefing (“ícones de traço fino arredondado”)
Fonte	**Poppins** via `next/font`	Identidade visual
Drag & drop	**dnd-kit**	Funciona com toque, leve, acessível
Banco	**Postgres** gerenciado gratuito (**Neon** free, 0,5 GB; alternativa: Supabase free usado só como Postgres)	Padrão aberto; muda de provedor trocando a `DATABASE_URL`
ORM / migrations	**Drizzle ORM** + `drizzle-kit`	Tipagem forte, migrations SQL versionadas no repo
Autenticação	**Auth.js** (next-auth v5): e-mail com link mágico via Resend + Google	Roda dentro do app; sessões no Postgres; sem serviço externo de auth
Storage de mídia	**Cloudflare R2** (API S3; 10 GB e 10 milhões de leituras/mês grátis; sem taxa de saída) via `@aws-sdk/client-s3`	Qualquer S3 (AWS, MinIO, Backblaze) serve no lugar
Tempo real	**SSE** (Server-Sent Events) em Route Handler, alimentado por `LISTEN/NOTIFY` do Postgres; fallback polling a cada 5 s	Sem WebSocket próprio nem serviço externo; portável
Processamento de imagem	**sharp** (em Route Handler Node)	Gera miniaturas e prévias sem tocar no original
Vídeo	Capa capturada no navegador (`<video>` + canvas) no MVP; `ffmpeg` em worker em etapa futura	Evita infra de fila no MVP

Camada	Escolha	Por quê
Integração Instagram	Módulo `instagram-provider` com duas implementações: **Meta Graph API (Business Discovery)** e **provedor de scraping** como fallback	Ver `docs/07-instagram-api.md`
Validação	**Zod**	Compartilhada entre formulários e Server Actions
Estado cliente	**TanStack Query** + SSE	Cache por perfil, invalidação por evento
Testes	**Vitest** (unit), **Playwright** (e2e do fluxo de aprovação)	O fluxo de link é o caminho crítico
Hospedagem	**Vercel Hobby** (grátis) no piloto, em subdomínio `*.vercel.app` (sem domínio próprio por enquanto)	Deploy por PR, preview por branch. O Hobby proíbe uso comercial: ao cobrar clientes, migrar para Pro (US$ 20/mês) ou Cloudflare Workers (grátis mesmo comercial)
Observabilidade	**Sentry** + logs do Vercel	Erros na importação do Instagram são o ponto frágil
E-mail transacional	**Resend**	Link mágico e aviso “cliente aprovou”

Alternativa considerada e descartada no MVP: app nativo (React Native/Expo). O briefing pede mobile-first e acesso por link sem conta; PWA entrega os dois sem loja de apps. Se o PWA mostrar limitação (galeria, vídeo, notificações), o mesmo código é empacotado como **APK** (Capacitor ou Trusted Web Activity) para distribuição direta, e depois publicado na Play Store (ADR-001).

Custo do piloto: R$ 0. Vercel Hobby, Neon free, R2 free, Resend free (3.000 e-mails/mês), Sentry free (5.000 erros/mês), Google Fonts. O primeiro custo aparece ao cobrar clientes (Vercel Pro) ou ao passar de 10 GB de mídia (R2: US$ 0,015/GB/mês).

2. Visão geral

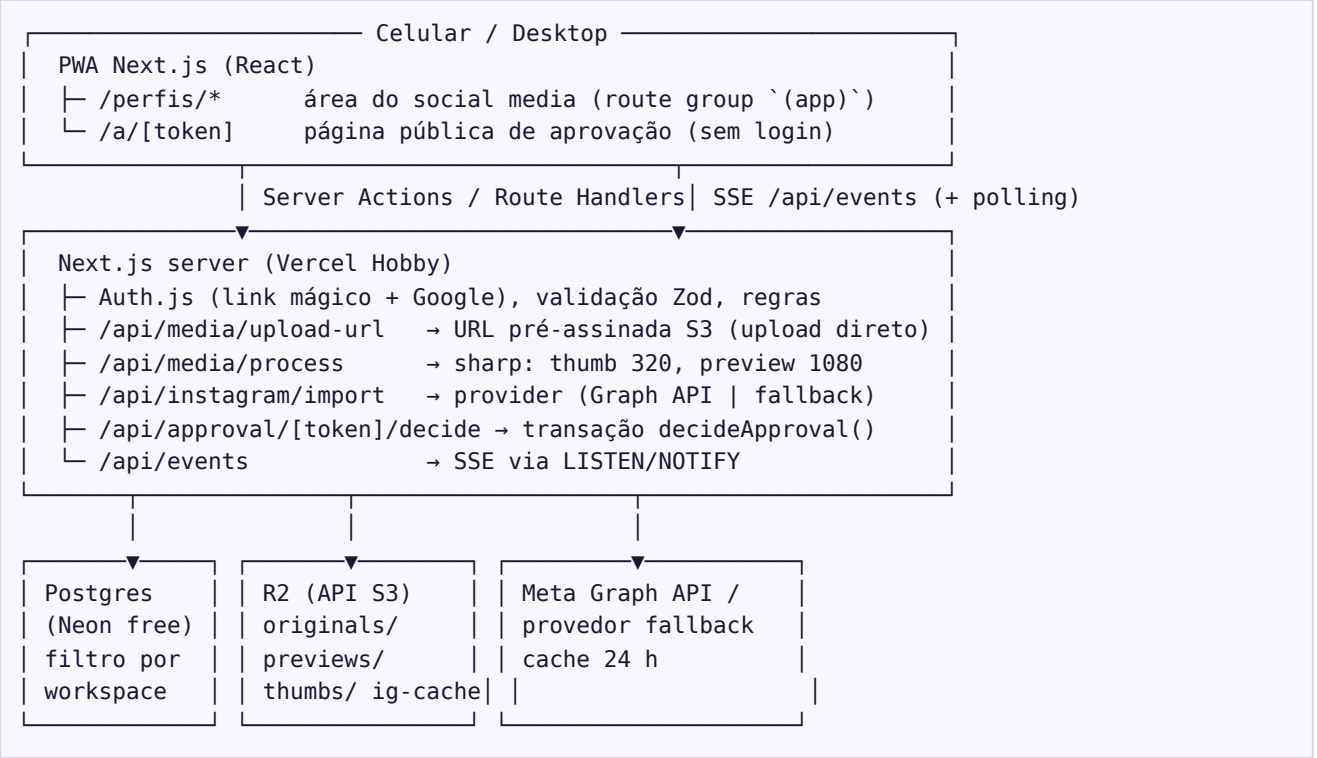

3. Módulos do app

Módulo	Responsabilidade	Principais arquivos (proposta)
`auth`	Login por e-mail mágico/Google (Auth.js), sessão, workspace padrão	`app/(auth)/*`, `lib/auth/*`
`profiles`	Conectar @, importar cabeçalho e posts, reimportar, remover	`app/(app)/perfis/*` (URL `/perfis`), `lib/instagram/*`
`feed`	Grade simulada: posts importados + planejados, ordenação, abas	`components/feed/*`, `lib/feed/order.ts`
`posts`	CRUD de publicações, mídia, legenda, hashtags, status	`app/(app)/perfis/[id]/posts/*`, `lib/posts/*`
`media`	Upload direto, processamento, URLs assinadas	`app/api/media/*`, `lib/media/*`
`approvals`	Links, página pública, decisão, auditoria, Realtime	`app/a/[token]/*`, `app/api/approval/*`, `lib/approvals/*`
`design-system`	Tokens, tema, componentes base	`app/globals.css`, `components/ui/*`

4. Fluxos técnicos críticos

4.1 Conectar perfil (Tela 01)

1. Social media digita `@usuario`. Validação: 1–30 caracteres `[a-z0-9._]`.

2. Server Action chama `instagramProvider.fetchProfile(username)`.
3. Provider principal: **Business Discovery** da Graph API usando o token do próprio APROVO (conta profissional da CPCann). Cobre contas **business e creator**. Devolve nome, bio, avatar, contadores e até 25–50 mídias com tipo, miniatura e permalink.
4. Se a conta é pessoal (Business Discovery falha), tenta o **provedor de fallback** (scraping gerenciado) se habilitado; senão oferece **importação manual** (upload das últimas fotos).
5. Resultado vira `profiles` + `profile_snapshots` + `imported_posts`. Avatar e miniaturas são **copiados para o Storage** (URLs do Instagram expiram).
6. Reimportação manual pelo botão "Atualizar feed", com cache de 24 h.

4.2 Upload de mídia (Tela 03/04)

1. Cliente pede `POST /api/media/upload-url` com nome, tipo e tamanho (limites: imagem 30 MB, vídeo 300 MB e 90 s; tipos jpg, png, heic, webp, mp4, mov).
2. Upload **direto para o R2** com URL pré-assinada (não passa pelo servidor Next). Vídeos usam *multipart upload* do S3 em partes de 10 MB, com retry por parte, para sobreviver a quedas de rede.
3. Ao concluir, `POST /api/media/process`: `sharp` lê o original, gera `thumb` (320 px, corte conforme `grid_crop`) e `preview` (1080 px, sem corte). O original fica intacto.
4. Vídeo: o navegador captura um frame como capa (JPEG) e envia como segundo arquivo; a capa passa pelo mesmo pipeline. Duração e dimensões vêm do `<video>`.
5. HEIC: convertido para JPEG no servidor pelo `sharp` (libheif habilitado) ou, se indisponível, convertido no navegador com `heic2any`.

4.3 Ordenação da grade (Tela 06)

- Cada publicação planejada tem `position` (inteiro, denso). Posts importados são ordenados por `published_at` e ocupam as posições depois dos planejados (o Instagram mostra o mais novo primeiro, então os planejados ficam no topo).
- Drag & drop reordena só entre planejados no MVP. Mover para o meio dos importados simula "publicar depois de X" e exige ancoragem; fica para etapa futura.
- Reordenação persiste com uma única Server Action `reorderPosts(profileId, orderedIds[])` que reatribui posições em transação.

4.4 Link de aprovação (Tela 05/07)

1. Social media escolhe 1..N publicações e gera um **approval request**. Token: 32 bytes aleatórios, base64url, guardado como hash SHA-256 (o token claro só aparece uma vez na UI e na URL).
2. URL: `https://<domínio>/a/<token>` (ex.: `aprovo.app`). Página SSR, sem login, com Open Graph (capa do primeiro item + "Fulano enviou 3 publicações para sua aprovação").
3. O cliente vê o feed simulado com as publicações destacadas e, para cada uma, "Aprovar" ou "Pedir ajustes" (comentário obrigatório). Pode informar o nome (opcional, lembrado no `localStorage`).
4. `POST /api/approval/<token>/decide` (Route Handler, `service_role`) chama a função SQL `decide_approval(token, …)`, que valida o token (hash, expiração, revogação) e grava

`approval_decisions` com `decided_at`, `ip`, `user_agent`, `approver_name`, `link_id`, e atualiza `posts.status`.

5. A transação emite `NOTIFY approval_changed` no Postgres; o Route Handler SSE `/api/events?profile=<id>` repassa ao app do social media (fallback: polling a cada 5 s). E-mail opcional via Resend.
6. Link expira em 30 dias; pode ser revogado; um novo link pode ser gerado a qualquer momento. Decisões antigas nunca são apagadas (auditoria).

5. Segurança e privacidade

- **Autorização na aplicação**: toda consulta passa por `requireWorkspaceMember(workspaceId)`; não existe query sem filtro de workspace. RLS no Postgres fica como reforço opcional.
- Página de aprovação lê por **token hash**, nunca por id sequencial. Rate limit por IP (10 decisões/min) e por token.
- Bucket privado; a UI recebe **URLs pré-assinadas** de curta duração (1 h). A página pública recebe URLs assinadas geradas no servidor a cada render.
- Credenciais do banco, do R2, token da Graph API e chave do provedor fallback ficam só em variáveis de ambiente do servidor.
- LGPD: dados do cliente aprovador se limitam a nome opcional, IP e user agent, guardados para comprovar a aprovação. Retenção: registros de aprovação por 5 anos após a exclusão do perfil (prova); dados importados do Instagram expiram em até 30 dias se não forem reimportados; conta e conteúdo enquanto a conta existir. Detalhes em `docs/legal/`.

6. Ambientes e variáveis

Variável	Uso
`DATABASE_URL`	Postgres (Neon)
`AUTH_SECRET`, `AUTH_GOOGLE_ID`, `AUTH_GOOGLE_SECRET`	Auth.js
`R2_ACCOUNT_ID`, `R2_ACCESS_KEY_ID`, `R2_SECRET_ACCESS_KEY`, `R2_BUCKET`	Storage de mídia (API S3)
`META_GRAPH_ACCESS_TOKEN`, `META_IG_USER_ID`	Business Discovery
`IG_FALLBACK_PROVIDER`, `IG_FALLBACK_API_KEY`	Provedor de scraping (opcional)
`RESEND_API_KEY`	E-mails
`APP_URL`	Montar links de aprovação
`SENTRY_DSN`	Erros

Ambientes: `local` (Postgres em Docker ou branch do Neon), `preview` (Vercel por PR + branch de staging no Neon + bucket `aprovo-media-staging`), `production`.

7. Performance e limites

- Grade carrega miniaturas de 320 px (≈ 20–40 KB cada); 60 itens ≈ 2 MB.
- Página de aprovação: alvo LCP < 2,5 s em 4G.
- Tiers gratuitos aguentam o piloto: Neon 0,5 GB de banco (metadados ocupam poucos MB), R2 10 GB de mídia (≈ 2.500 fotos de 4 MB ou ≈ 100 vídeos de 100 MB). Originais de vídeo serão o maior consumo; política de expurgo de originais X dias após a aprovação (ADR-004).

03 · Modelo de dados

Postgres padrão (hoje no Neon free; portável). Todas as tabelas têm `id uuid default gen_random_uuid()`, `created_at` e `updated_at`, exceto as tabelas de ligação (`workspace_members`, `approval_items`), que usam chave composta. A autorização é feita na aplicação: toda consulta filtra por `workspace_id`, direto onde a coluna existe (`profiles`, `media_assets`) e por junção `… → profile → workspace_id` nas demais (`posts`, `imported_posts`, `approval_*`, `activity_log`), pelo helper `requireWorkspaceMember`.

1. Diagrama

```
workspaces ──< workspace_members >── auth.users
    │
    └──< profiles ──< imported_posts
            │
            ├──< posts ──< post_media >── media_assets
            │     │
            │     └──< approval_items >── approval_requests ──< approval_links
            │                  │
            │                  └──< approval_decisions
            │
            ├──< profile_snapshots
            └──< activity_log
```

2. Tabelas

`workspaces`

Coluna	Tipo	Notas
name	text	“Agência X” ou nome do freelancer
owner_id	uuid → users	

`users`, `accounts`, `sessions`, `verification_tokens` (Auth.js)

Tabelas padrão do adaptador Drizzle do Auth.js: usuário (e-mail, nome, avatar), contas OAuth (Google), sessões e tokens do link mágico.

`workspace_members`

Coluna	Tipo	Notas
workspace_id	uuid → workspaces	
user_id	uuid → users	
role	enum `owner, editor`	`viewer` fica para depois
PK	(workspace_id, user_id)	

`profiles` (perfil do cliente no Instagram)

Coluna	Tipo	Notas
workspace_id	uuid	
ig_username	citext	único por workspace
display_name	text	
biography	text	
avatar_asset_id	uuid → media_assets	cópia do avatar
external_url	text	
posts_count, followers_count, following_count	int	do último snapshot
account_type	enum `business, creator, personal, unknown`	define provider usado
import_source	enum `graph_api, fallback, manual`	
last_imported_at	timestamptz	cache de 24 h
import_status	enum `idle, importing, ok, failed`	
import_error	text	mensagem amigável
grid_ratio	enum `1:1, 3:4`	proporção das células da grade simulada (o Instagram migrou para 3:4 em 2025)

`profile_snapshots` (histórico de cabeçalho)

Coluna	Tipo
profile_id	uuid
captured_at	timestamptz
data	jsonb (nome, bio, contadores)

`imported_posts` (o que já está publicado no Instagram)

Coluna	Tipo	Notas
profile_id	uuid	
ig_media_id	text	único por perfil
media_type	enum `image, carousel, video`	
thumb_asset_id	uuid → media_assets	cópia local da miniatura
permalink	text	
caption	text	
published_at	timestamptz	ordena a grade
is_hidden	bool	permite “arquivar” visualmente

`posts` (publicações planejadas no APROVO)

Coluna	Tipo	Notas
profile_id	uuid	
kind	enum `post, video`	post = foto ou carrossel (1..10 mídias)
status	enum `draft, pending_approval, approved, changes_requested`	ver máquina de estados
position	int	ordem na grade entre os planejados; único por perfil
caption	text	até 2.200 caracteres
hashtags	text[]	normalizadas sem `#`
scheduled_for	timestamptz	“data prevista” (calendário fica para depois)
notes	text	observações internas, não vão para o cliente
archived_at	timestamptz	“Arquivar”: some da grade sem apagar; reversível
created_by	uuid → users	
sent_for_approval_at, approved_at	timestamptz	

`post_media` (mídias de uma publicação, ordenadas)

Coluna	Tipo	Notas
post_id	uuid	
asset_id	uuid → media_assets	
sort_order	int	0 = capa / primeira do carrossel
grid_crop	jsonb `{x,y,w,h}` em frações	enquadramento da miniatura na proporção `profiles.grid_ratio` (1:1 ou 3:4)

`media_assets`

Coluna	Tipo	Notas
workspace_id	uuid	
kind	enum `image, video`	
original_path	text	Storage, bucket `originals`, nunca alterado
preview_path	text	1080 px, bucket `previews`
thumb_path	text	320 px, bucket `thumbs`
poster_path	text	capa de vídeo
width, height	int	

Coluna	Tipo	Notas
duration_ms	int	vídeo
size_bytes	bigint	
mime_type	text	
sha256	text	deduplicação
status	enum `uploading, processing, ready, failed`	

`approval_requests` (um envio para aprovação)

Coluna	Tipo	Notas
profile_id	uuid	
created_by	uuid	
title	text	“Posts de novembro”
message	text	recado para o cliente
status	enum `open, partially_decided, decided, revoked`	derivado dos itens

`approval_items`

Coluna	Tipo
request_id	uuid
post_id	uuid
PK (request_id, post_id)	

`approval_links`

Coluna	Tipo	Notas
request_id	uuid	
token_hash	text	SHA-256 do token; único
label	text	“WhatsApp do Carlos”
expires_at	timestamptz	30 dias
revoked_at	timestamptz	
opened_count	int	
last_opened_at	timestamptz	

`approval_decisions` (auditoria; nunca apagada)


Coluna	Tipo	Notas
request_id, post_id	uuid	
link_id	uuid → approval_links	**identificação do link utilizado**

Coluna	Tipo	Notas
decision	enum `approved`, `changes_requested`	
comment	text	obrigatório em `changes_requested`
approver_name	text	opcional
decided_at	timestamptz	**data e horário**
ip	inet	
user_agent	text	

`activity_log` (feed de atividades por perfil)

Coluna	Tipo
profile_id	uuid
actor	text (`user:<id>` ou `link:<id>`)
event	text (`post.created`, `post.sent`, `approval.approved`, …)
payload	jsonb

3. Máquina de estados da publicação

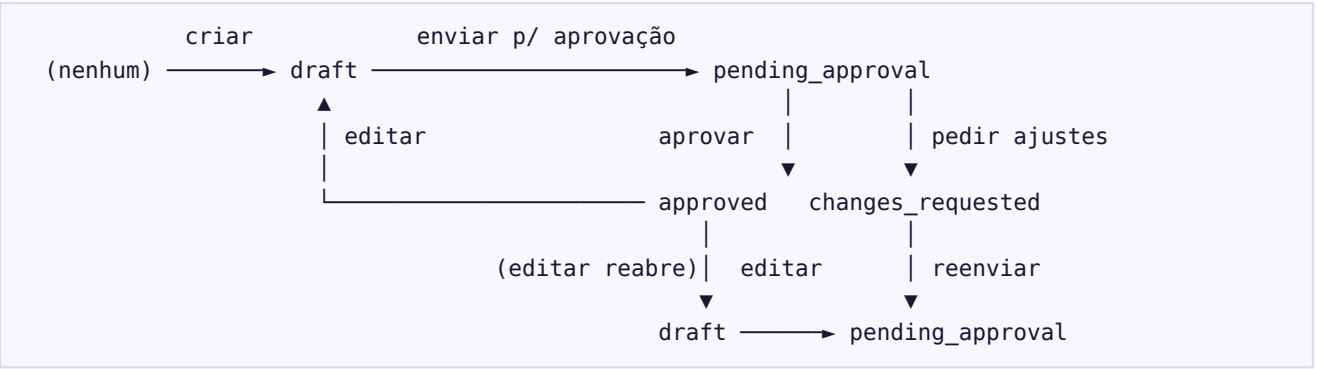

Regras: - Editar mídia ou legenda de uma publicação `approved` volta para `draft` e registra no log (a aprovação anterior continua no histórico). - `changes_requested` mantém o comentário do cliente visível na edição. - Reenviar cria um **novo** `approval_request` (ou reaproveita o aberto, se o social media quiser), sempre com nova decisão.

4. Índices e constraints essenciais

- `profiles (workspace_id, ig_username)` único.
- `posts (profile_id, position)` único; reordenação em transação com posições temporárias.
- `imported_posts (profile_id, ig_media_id)` único.
- `approval_links (token_hash)` único.
- `approval_decisions (post_id, decided_at desc)` para pegar a última decisão.
- `media_assets (workspace_id, sha256)` para dedup.

5. Autorização (resumo)

Tabela	leitura	escrita
workspaces, profiles, posts, post_media, media_assets, imported_posts, activity_log, approval_requests, approval_items, approval_links	membro do workspace (`requireWorkspaceMember`)	membro com role `owner` ou `editor`
approval_decisions	membro do workspace	**só** a transação `decideApproval(token, …)` do servidor, chamada pelo Route Handler `/api/approval/[token]/decide`; nunca editada ou apagada
Página pública `/a/[token]`	servidor lê apenas o que o request do token contém	—

RLS no Postgres pode ser ligado depois como segunda camada; o modelo não depende disso.

6. Storage (R2, API S3)

Um bucket privado `aprovo-media` com quatro prefixos:

Prefixo	Conteúdo
`originals/`	arquivos enviados, intactos
`previews/`	1080 px
`thumbs/`	320 px, já com o corte da grade
`ig-cache/`	avatar e miniaturas importadas do Instagram

Chave: `<prefixo>/<workspace_id>/<asset_id>/<nome>`. Acesso só por URL pré-assinada.

04 · Telas e fluxos

Numeração igual à do briefing. Cada tela lista: objetivo, elementos, estados, regras e critérios de aceite. Padrões de interação seguem o MyFeed (ver `docs/06-referencia-myfeed.md`).

Mapa de rotas

Rota	Tela	Acesso
`/entrar`	Login (e-mail mágico / Google)	público
`/perfis`	Lista de perfis conectados	autenticado
`/perfis/novo`	Tela 01 · Conectar perfil	autenticado
`/perfis/[id]`	Tela 02/06 · Perfil e feed	autenticado
`/perfis/[id]/posts/novo`	Tela 03/04 · Adicionar publicação	autenticado
`/perfis/[id]/posts/[postId]`	Tela 04 · Detalhe ampliado	autenticado
`/perfis/[id]/posts/[postId]/editar`	Tela 05 · Edição	autenticado
`/perfis/[id]/aprovacoes`	Lista de envios e links	autenticado
`/a/[token]`	Página de aprovação do cliente	público por link

Navegação

- **Mobile:** barra inferior com 3 itens: Perfis · Feed (perfil atual) · Aprovações. Botão flutuante “+” no feed abre a folha “Adicionar”.
- **Desktop:** sidebar esquerda com os mesmos itens; o feed fica centralizado com largura máxima de 430 px para preservar a proporção do celular.

Tela 00 · Login e lista de perfis

- Login por e-mail (link mágico) ou Google. Primeiro acesso cria `workspace` + `member owner`.
- Lista de perfis: avatar, @, contadores de publicações por status (ex.: “2 aguardando”). Estado vazio leva à Tela 01.
- Menu da conta: nome, e-mail, sair, e **Configurações › Conta › Excluir conta** (apaga a conta e o conteúdo; registros de aprovação ficam anonimizados conforme `docs/legal/`).

Aceite: novo usuário chega ao feed de um perfil em até 3 passos (login → conectar → feed).

Tela 01 · Conectar perfil do Instagram

Objetivo: adicionar o perfil público do cliente digitando o @.

Elementos - Campo `@` com teclado sem autocapitalização, validação em tempo real. - Texto de apoio: “Apenas contas públicas. Não pedimos a senha do cliente.” - Botão “Continuar” (desabilitado até @ válido).

Estados 1. Digitando. 2. Importando (skeleton do cabeçalho + grade cinza, 3–10 s). 3. Sucesso: mostra cabeçalho importado e pede confirmação “É este perfil?”. 4. Conta pessoal/privada ou falha: mensagem clara + opções “Tentar de novo”, “Importar manualmente” (upload de até 12 imagens e preenchimento de nome/bio) ou “Continuar sem feed”.

Regras - Mesmo @ não pode ser conectado duas vezes no mesmo workspace. - Importação guarda cópia local do avatar e das miniaturas.

Aceite: conta business pública aparece com nome, bio, contadores e ≥ 12 posts em < 15 s.

Tela 02 · Visualização do perfil e feed

Objetivo: a tela principal. Mostrar como o feed está e como ficará.

Elementos (fiel ao Instagram) - Cabeçalho: avatar, nome, contadores (posts, seguidores, seguindo), bio, link, botões decorativos “Seguir / Mensagem” (sem ação), bolhas de destaques (decorativas no MVP). - Abas: Grade (ativa), Reels, Marcados (decorativas no MVP). - Grade 3 colunas, proporção das células igual ao Instagram atual (o Instagram mudou o grid de 1:1 para 3:4 em 2025; configurável por perfil: `profiles.grid_ratio = '1:1' | '3:4'`). - Ícones nas células: carrossel (quadrados sobrepostos), vídeo (play). - Células dos posts **planejados** têm uma **borda/pílula de status** com as cores do APROVO: - Rascunho: branco com borda `--aprovo-borda` - Aguardando aprovação: roxo apoio `#9B3CFF` - Aprovada: verde `#22E688` - Ajustes solicitados: lavanda `#EDE7FF` com texto roxo - Botão flutuante “+” (roxo principal) e botão “Atualizar feed” no menu do cabeçalho. - Chip no topo da grade: “Modo cliente” (esconde pílulas de status para ver como o cliente vê).

Estados: carregando (skeleton), vazio (só importados), com planejados, erro de importação (banner com “tentar de novo”).

Aceite: a grade do APROVO e a do Instagram real têm a mesma ordem para os importados.

Tela 03 · Adicionar nova publicação

Objetivo: escolher o tipo e as mídias.

Fluxo 1. Toque no “+” abre folha inferior “Adicionar” com **duas** opções: **Post** (foto ou carrossel) e **Vídeo**. (Os demais itens do menu do Instagram ficam fora do MVP.) 2. Abre o seletor nativo do celular (`<input type="file" accept="image/*" multiple>` ou `accept="video/*"`). No desktop, drag & drop na área. 3. Pré-visualização em tira horizontal com a ordem das mídias; arrastar para reordenar; “x” para remover; “+” para adicionar mais (máximo 10 em carrossel, 1 em vídeo). 4. Upload começa imediatamente em segundo plano, com barra de progresso por mídia. 5. “Avançar” vai para a Tela 05 (edição) já com as mídias.

Regras - Imagem: jpg, png, heic, webp, até 30 MB. Vídeo: mp4, mov, até 300 MB e 90 s (limite de Reels no feed é maior, mas 90 s cobre o uso comum; configurável). - Vídeo gera a capa a partir do primeiro frame; o usuário pode arrastar o scrubber para escolher. - Enquanto uma mídia está em `processing`, o botão “Enviar para aprovação” fica desabilitado; “Salvar rascunho” fica liberado.

Aceite: 5 fotos de 4 MB do celular ficam prontas na grade em < 20 s em 4G.

Tela 04 · Seleção/organização dos arquivos e Detalhes da publicação

Organização dos arquivos - Para cada mídia, ajuste do enquadramento da miniatura (arrastar a imagem dentro da célula da grade, pinça para zoom). Salva `grid_crop`. A mídia completa não é cortada. - Barra de ações da publicação (ícones do briefing): Compartilhar link · Detalhes · Ver · Arquivar (`archived_at`, some da grade, reversível) · Excluir.

Detalhes da publicação (ampliado) - Ao tocar numa célula da grade abre a visualização ampliada igual ao post do Instagram: cabeçalho com avatar e @, mídia em proporção original (swipe no carrossel, play no vídeo), ícones de ação decorativos, legenda com “mais”, hashtags, data prevista. - Para planejados: pílula de status, último comentário do cliente (se houver), botões “Editar”, “Enviar para aprovação” / “Copiar link”, “Excluir”. - Para importados: permalink “Abrir no Instagram” e opção “Ocultar da grade”.

Aceite: carrossel de 10 imagens abre em < 1 s a partir da grade (prévias 1080 px).

Tela 05 · Edição da publicação e compartilhar link

Formulário - Prévia da mídia (tira) com atalho para a Tela 04. - Legenda (textarea, contador 0/2200, emoji nativo). - Hashtags (chips; cola uma lista e separa por espaço/vírgula; máximo 30). - “Data prevista” (date-time picker simples; sem calendário completo). - Observações internas (não aparecem para o cliente). - Prévia “Como fica no feed”: mini grade 3×3 com a nova publicação na posição atual.

Ações (no lugar do “Publicar no Instagram”) - **Salvar rascunho** (secundário, lavanda). - **Enviar para aprovação** (primário, roxo). Abre a folha “Compartilhar link”: - Escolher escopo: só esta publicação ou “incluir outras pendentes” (checkboxes). - Título e recado opcionais. - Gera o link; botões “Copiar”, “WhatsApp” (`https://wa.me/?text=`), “Compartilhar” (Web Share API). - Mostra validade (30 dias) e rótulo do link.

Regras - Salvar com mídia ainda processando é permitido como rascunho. - Enviar exige ≥ 1 mídia `ready`. - Editar uma publicação aprovada avisa: “Isso vai exigir nova aprovação”.

Aceite: do “Enviar para aprovação” ao link copiado em ≤ 3 toques.

Tela 06 · Feed organizado com os novos conteúdos

- Publicações planejadas aparecem na grade nas primeiras posições (o Instagram mostra o mais novo no topo).
- **Arrastar e soltar** (pressionar e segurar no celular) reordena entre os planejados; a grade reflui na hora e salva ao soltar (otimista, com desfazer por 5 s).
- Filtro por status (chips: Todos · Rascunho · Aguardando · Aprovada · Ajustes).
- Multi-seleção (pressão longa) para “Enviar para aprovação” em lote ou excluir.

Aceite: reordenar 10 itens não gera mais de uma requisição e a ordem persiste após recarregar.

Tela 07 · Retorno da aprovação

Página pública `/a/[token]` (lado do cliente) - Cabeçalho do APROVO (logo, “Fulano enviou N publicações para sua aprovação”). - Feed simulado do perfil com os itens do envio destacados; toque abre o detalhe ampliado. - Para cada item: **Aprovar** (verde) · **Pedir ajustes** (lavanda) com campo de comentário obrigatório. Campo “Seu nome” opcional, lembrado no dispositivo. - Botão “Aprovar todos” quando há mais de um item. - Após decidir: confirmação “Aprovado em 06/11/2026 às 14:32” e o item fica travado; pode reabrir só se o social media reenviar. - Link expirado/revogado: página amigável “Este link não está mais ativo. Peça um novo ao seu social media.”

Lado do social media - Status muda em tempo real na grade (Realtime) com toast “Carlos aprovou ‘Post da coxinha’”. - Lista de aprovações: envios, links, quem abriu, decisões com data/hora/link. - Comentário de ajustes aparece no detalhe e na edição.

Aceite: decisão do cliente aparece na grade do social media em < 3 s sem recarregar; o registro guarda data, hora, link e comentário.

Estados de erro e vazios (transversal)

Situação	Comportamento
Sem internet no celular	Banner offline; rascunhos de legenda ficam no `localStorage`
Falha no upload	Item em vermelho com “Tentar de novo”; demais seguem
Instagram indisponível	Perfil continua usável com último snapshot; aviso de “feed de X dias atrás”
Token de link inválido	Página 404 amigável

Acessibilidade

- Alvos de toque ≥ 44 px, contraste AA nas pílulas de status (texto escuro no verde).
- Drag & drop com alternativa por botões “mover para cima/baixo” no menu da célula.
- Foco visível e rótulos em todos os ícones.

05 · Roadmap, épicos e estimativas

Estimativas para **1 dev full-stack** trabalhando com Claude Code, em dias úteis. Com 2 devs os épicos 3, 4 e 5 correm em paralelo e o total cai para ~6 semanas.

Resumo

Fase	Épicos	Dias	Entrega
0 · Fundação	E0	3	Repo, CI, Postgres, R2, Auth.js, design system, deploy vazio
1 · Perfil e feed	E1, E2	8	Conectar @ e ver o feed simulado (Telas 01, 02)
2 · Publicações	E3, E4	10	Criar post/vídeo, upload, detalhe, edição (Telas 03, 04, 05)
3 · Organização	E5	4	Drag & drop, status, filtros (Tela 06)
4 · Aprovação	E6, E7	8	Link público, decisão, realtime, auditoria (Telas 05, 07)
5 · Lançamento	E8	5	PWA, e-mails, QA em dispositivos, piloto com 3 clientes
Total		**38 dias ≈ 8 semanas**	

Épicos e tarefas

E0 · Fundação (3 d)

- [ ] `create-next-app` com TypeScript, App Router, Tailwind, ESLint, Prettier
- [ ] shadcn/ui + tokens do design system (`docs/09-design-system.md`), Poppins, Lucide
- [ ] Postgres gratuito (Neon) com branch de staging, Drizzle + drizzle-kit, primeira migration (users/auth, workspaces, members, profiles)
- [ ] Auth.js (e-mail mágico via Resend + Google), middleware de proteção de rotas, criação do workspace
- [ ] Bucket R2 `aprovo-media` com chave de API e CORS para upload direto
- [ ] Logo do briefing (`assets/brand/aprovo-logo.png`) no header e no manifest
- [ ] CI no GitHub Actions: lint, typecheck, vitest; deploy preview na Vercel
- [ ] Sentry (`SENTRY_DSN`), variáveis de ambiente documentadas em `.env.example`

E1 · Integração Instagram (5 d)

- [ ] Interface `InstagramProvider` (`fetchProfile`, `fetchMedia`)

- [ ] Implementação Graph API Business Discovery com token da conta ponte (perfil do João convertido em Criador de conteúdo)
- [ ] Implementação fallback (provedor de scraping) atrás de feature flag
- [ ] Importação manual (upload de imagens + formulário)
- [ ] Cópia de avatar/miniaturas para o bucket `ig-cache`
- [ ] Cache 24 h, botão “Atualizar feed”, tratamento de erros amigável
- [ ] Testes unitários do mapeamento de resposta → `imported_posts`

E2 · Perfil e feed simulado (3 d)

- [ ] Tela 01 (formulário, estados, confirmação)
- [ ] Componentes `ProfileHeader`, `ProfileTabs`, `FeedGrid`, `GridCell` (badges carrossel/vídeo)
- [ ] Lista de perfis e navegação (barra inferior / sidebar)
- [ ] Proporção da grade configurável (1:1 / 3:4)

E3 · Mídia (5 d)

- [ ] Upload direto com URL pré-assinada (multipart S3 para vídeo), progresso, retry, limites (30 MB imagem, 300 MB e 90 s vídeo)
- [ ] Route Handler de processamento com `sharp` (thumb 320 c/ crop, preview 1080, HEIC)
- [ ] Captura de capa de vídeo no navegador + escolha de frame
- [ ] Editor de enquadramento da miniatura (`grid_crop`) com pinça/arrastar
- [ ] Status do asset e dedup por sha256
- [ ] Testes: pipeline de imagem com fixtures

E4 · Publicações (5 d)

- [ ] Folha “Adicionar” (Post / Vídeo) e seletor de mídias com tira reordenável
- [ ] CRUD de `posts` + `post_media` (Server Actions + Zod)
- [ ] Tela 05: legenda, hashtags em chips, data prevista, observações, mini prévia
- [ ] Tela 04: detalhe ampliado (carrossel com swipe, player de vídeo)
- [ ] Ações: salvar rascunho, arquivar, excluir, ocultar importado
- [ ] `activity_log` básico (post.created, post.updated, post.sent)

E5 · Organização do feed (4 d)

- [ ] dnd-kit na grade (toque com pressão longa, autoscroll), ordem otimista + desfazer
- [ ] `reorderPosts` em transação
- [ ] Pílulas de status, filtros, “Modo cliente”, multi-seleção
- [ ] Alternativa acessível (mover para cima/baixo)

E6 · Aprovação (6 d)

- [ ] Tabelas `approval_*`, transação `decideApproval` com `NOTIFY`, Route Handler `/api/approval/[token]/decide`, rate limit (10 decisões/min por IP e por token)
- [ ] Folha “Compartilhar link”: escopo, título, recado, geração do token, copiar/WhatsApp/share

- [ ] Página pública `/a/[token]` SSR com Open Graph, feed destacado, detalhe, decisões
- [ ] `ApprovalBar`: nome do aprovador, comentário obrigatório em ajustes, “Aprovar todos”
- [ ] Páginas de link expirado/revogado; revogar e regenerar link
- [ ] Testes e2e Playwright: enviar → abrir link → aprovar → status atualizado

E7 · Retorno em tempo real e histórico (2 d)

- [ ] SSE `/api/events` com `LISTEN/NOTIFY` do Postgres (fallback polling 5 s), toasts, invalidação do TanStack Query
- [ ] Tela “Aprovações”: envios, links, aberturas, decisões (data, hora, link, comentário)
- [ ] Eventos de aprovação no `activity_log` e exibição no detalhe da publicação

E8 · Lançamento (5 d)

- [ ] PWA: manifest, ícones, splash, `display: standalone`, atualização de versão
- [ ] Configurações da conta: “Excluir conta” (exigido pela política de privacidade e pela Meta) e exportação simples dos dados
- [ ] E-mails Resend: link mágico customizado, “cliente decidiu”
- [ ] QA em iOS Safari, Android Chrome, desktop; performance (LCP da página pública)
- [ ] Revisar com advogado(a) e publicar Política de Privacidade, Termos de Uso e Instruções de exclusão de dados (rascunhos em `docs/legal/`); cadastrar as URLs no app da Meta
- [ ] Piloto com 3 perfis reais da CPCann; ajustes
- [ ] Produção: subdomínio `vercel.app` (domínio próprio depois), backup do Postgres, revisão dos limites gratuitos; ao cobrar clientes, sair do Vercel Hobby

Marcos de demonstração

Marco	Quando	O que mostrar
M1	fim da fase 1	Digitar @ e ver o feed do cliente no celular
M2	fim da fase 2	Adicionar carrossel e vídeo, ver na grade e no detalhe
M3	fim da fase 3	Arrastar e reorganizar com status
M4	fim da fase 4	Mandar link pelo WhatsApp e ver a aprovação chegar ao vivo
M5	fim da fase 5	App instalado na tela inicial, piloto rodando

Etapas futuras (fora da primeira etapa)

1. **Calendário completo** (visão mês/semana, arrastar entre datas).
2. **Publicação e agendamento no Instagram** via Instagram Login do cliente + Content Publishing API (requer App Review na Meta e conta profissional do cliente). 2b. **APK / Play Store** se o PWA mostrar limitação (Capacitor ou Trusted Web Activity).
3. Stories e destaques; informações de perfil editáveis na simulação.

4. Comentários em thread no link e marcação na imagem.
5. Notificações push (Web Push) e WhatsApp (API oficial).
6. Planos e cobrança (Stripe), limites por workspace, membros com papéis.
7. Outras redes.

06 · Referência de uso: My Feed · Grid Preview & Planner

App iOS da Bigrowth (App Store id 1532504123). As capturas de tela do briefing (Telas 01 a 06) são do próprio MyFeed em português de Portugal, então os padrões abaixo marcados **[briefing]** estão confirmados pelas imagens. O que vem só de trechos de busca está marcado **[busca]**; o que é dedução de apps do mesmo tipo está marcado **[inferido]**.

> Observação de pesquisa: a rede desta sessão bloqueia `apps.apple.com` e sites de análise de apps, então a ficha da loja não pôde ser lida diretamente.

1. Onboarding e conexão do perfil [briefing]

- Tela inicial mostra um perfil “vazio” simulado (`account1`, “Nome”, 0 posts, 100 seguidores, 100 seguindo, “Categoria”, “Bio”, botões Seguir/Mensagem, bolha “Destaque”, abas grade/reels/ marcados e uma célula “+” na grade) com um botão em gradiente do Instagram **“Conectar o Instagram”** no rodapé.
- Ao tocar, abre uma folha “Conectar o Instagram” com o texto **“Introduza o nome de utilizador do Instagram para carregar o seu feed (apenas contas públicas)”**, um campo com prefixo `@` e um botão “Continuar”.
- Ou seja: **não há login do cliente**; o app carrega o feed público a partir do @. É exatamente o modelo que o briefing pede para o APROVO.
- Depois de carregar (Tela 02), o cabeçalho traz foto, nome, contadores reais, bio com links, handle do Threads, e a grade com os posts reais e os selos de vídeo.

2. Tela principal (perfil simulado) [briefing]

- Reprodução quase literal do perfil do Instagram: barra superior com `@ ▾` e ícones de compartilhar, check, histórico, “+” e menu; cabeçalho; botões Seguir/Mensagem (decorativos); destaques; abas; grade de 3 colunas sem espaçamento visível.
- Selos nas miniaturas: ícone de play (reels/vídeo) e de carrossel.
- Posts planejados entram **no topo da grade** (Tela 06: os três primeiros itens são os novos), empurrando os publicados para baixo, como o Instagram faria.

3. Adicionar conteúdo [briefing]

- O ícone “+” abre a folha inferior **“Adicionar”** com: **Post**, **Vídeo do Reels**, **História**, **Destaques das histórias**, **Informações de perfil**. O briefing do APROVO limita a **Post** e **Vídeo**.
- Ao escolher Post abre “Nova publicação” com duas abas: **“Galeria”** (fotos do celular) e **“Mar. de posição”** (marcador de posição = *placeholder*, um quadrado colorido para reservar lugar na grade antes de ter a mídia).

- O seletor “Recentes ▾” mostra a galeria do aparelho com três ícones no canto: selecionar (check), múltiplos (carrossel) e grade. Multi-seleção monta o carrossel.
- A nova mídia aparece **imediatamente na grade** (Tela 04: o print do mapa entra na primeira célula) com a folha “Recentes” ainda aberta para continuar adicionando.

4. Organizar a grade [briefing] + [busca]

- Reordenação por **arrastar e soltar** na grade (confirmado em descrições do app).
- Ao selecionar uma célula planejada aparece a barra de ações: **Partilhar · Detalhes · Ver · Arquivar · Excluir** (Tela 04). “Arquivar” tira da grade sem apagar; “Ver” abre ampliado.
- **[inferido]** Planejados e publicados são distinguidos de forma sutil (o MyFeed não mostra status, porque não tem aprovação). O APROVO precisa de pílulas de status mais explícitas.

5. Detalhes e edição do post [briefing]

- Tela “Post” com a mídia grande e um botão **“Editar”** sobre ela (recorte/enquadramento).
- Campos: **“Escreva uma legenda…”**, chip **“# Hashtags”**, interruptor **“Agendar”** com data e hora (“nov. 4, 2026 às 23:04”), item **“Melhor altura para partilhar >”** (sugestão de horário) e o botão em gradiente **“Publicar no Instagram”** no rodapé.
- O APROVO troca o botão final por **“Salvar rascunho”** e **“Enviar para aprovação”**.

6. Múltiplas contas, compartilhamento e colaboração

- O seletor `@ ▾` no topo sugere troca entre contas **[briefing, inferido pelo ícone]**.
- Não há indício de colaboração, comentários ou aprovação por cliente **[busca]**. É o espaço de diferenciação do APROVO.

7. Monetização [busca]

- Gratuito com compras no app; recursos completos exigem assinatura. Uma avaliação em português reclama de “só consegui usar uma vez” (limite do plano gratuito sem aviso claro).

8. Dores conhecidas [busca] + [inferido]

- Limites do plano gratuito mal comunicados.
- Carregamento de feed depende de métodos não oficiais; sujeito a quebrar quando o Instagram muda (o MyFeed não pede login, então usa algum caminho de leitura pública).
- Aviso de que “nada aqui altera o Instagram real” aparece só como alerta simples.

Padrões que vale copiar no APROVO

1. Conectar só pelo `@`, com o aviso “apenas contas públicas” e sem pedir senha.
2. Perfil simulado fiel, inclusive botões decorativos, para o cliente reconhecer na hora.
3. Novos conteúdos entram no topo da grade e reorganizam o feed imediatamente.
4. Folha “Adicionar” com poucas opções (Post, Vídeo) e seletor nativo da galeria.
5. Mídia aparece na grade antes de preencher a legenda; a edição vem depois.
6. Barra de ações da célula: Ver · Detalhes · Arquivar · Excluir (+ Compartilhar link).
7. Botão “Editar” sobre a mídia para enquadrar a miniatura.
8. Legenda, hashtags em chip e data/hora numa única tela de edição.
9. Placeholder (“marcador de posição”) é útil para planejar estética; fica como etapa futura.
10. Selos de vídeo e carrossel nas miniaturas.

O que o APROVO faz diferente

- Status visível por publicação (rascunho, aguardando, aprovada, ajustes).
- Link de aprovação para o cliente, sem conta, com registro de data, hora e link.
- Comentário de ajustes anexado à publicação.
- Vários perfis de clientes por social media, com separação por workspace.
- Fonte de dados oficial (Graph API) quando possível, com fallback explícito.

Fontes

- Briefing do App APROVO (PDF, 12 páginas) com capturas do MyFeed.
- Resultados de busca sobre “My Feed · Grid Preview & Planner” (ficha da App Store em vários países, spark.mwm.ai, screensdesign.com), lidos apenas como trechos.

07 · Como carregar o feed do Instagram pelo @ (estado em novembro de 2026)

Pesquisa feita com busca web e conhecimento prévio. A rede desta sessão bloqueia `developers.facebook.com`, então os pontos marcados **[confirmar]** precisam ser conferidos na documentação oficial antes da fase 1. Nada aqui muda a arquitetura; muda só detalhes de campos e limites.

1. O que não existe mais

- **Instagram Basic Display API**: desligada em **4 de dezembro de 2024**. Era a API "leve" para contas pessoais lerem a própria mídia. Nunca serviu para ler perfis de terceiros.
- **Contas pessoais** não conectam mais a apps de terceiros. Só contas **profissionais** (Business ou Creator) conseguem autorizar um app.

2. As duas APIs oficiais atuais

	Instagram API com Instagram Login	**Instagram API com Facebook Login**
Host	`graph.instagram.com`	`graph.facebook.com`
Conta necessária	Profissional; **não** exige Página do Facebook	Profissional **ligada a uma Página**
Escopos principais	`instagram_business_basic`, `instagram_business_content_publish`, `instagram_business_manage_comments`, `instagram_business_manage_messages`	`instagram_basic`, `instagram_content_publish`, `pages_show_list`, `pages_read_engagement`
Quem usa sem App Review	Usuários com **papel no app** (admin, developer, tester) enquanto o app está em modo Desenvolvimento / Standard Access **[confirmar]**	Idem
Para clientes externos	App Review + verificação do negócio (Advanced Access)	Idem

3. Business Discovery: o caminho para "digitar o @"

```
GET /{ig-user-id}?fields=business_discovery.username(<alvo>){username,name,biography,
profile_picture_url,website,followers_count,follows_count,media_count,
media{id,media_type,media_url,thumbnail_url,permalink,caption,timestamp,like_count,
comments_count,children{media_url,media_type}}}
```

- **Continua disponível** (a doc da versão Facebook Login foi atualizada em agosto de 2026). Disponibilidade na versão Instagram Login: **[confirmar]**; se não houver, usar Facebook Login.
- `{ig-user-id}` é a conta profissional **do próprio APROVO** (conta ponte da CPCann). O alvo pode ser **qualquer conta Business ou Creator pública**. O cliente não faz login.
- **Limitação principal:** se o alvo for **conta pessoal**, a chamada falha. É o motivo do fallback e da importação manual.
- `media` devolve até 25–50 itens por página com paginação por cursor **[confirmar]**.
- `media_url` e `thumbnail_url` apontam para o CDN do Instagram e **expiram** (horas a dias). Por isso o APROVO **copia avatar e miniaturas para o próprio Storage** no momento da importação.
- Alguns campos de vídeo podem vir vazios em mídia de terceiros (reels com download desativado).
- Rate limit: contabilizado no limite de chamadas do app (BUC); não há número fixo publicado para business discovery **[confirmar]**. Com cache de 24 h por perfil, o uso é baixo.
- Permissões: `instagram_basic` + `pages_show_list` + `pages_read_engagement` (Facebook Login) ou `instagram_business_basic` (Instagram Login) **[confirmar]**.

Como provisionar (fase 1)

1. **Conta ponte:** o perfil pessoal do João convertido em **Profissional** (tipo “Criador de conteúdo”; gratuito, reversível, feito em Configurações → Tipo de conta). Uma conta pessoal **não** serve como ponte: a Graph API só emite token para contas profissionais. Se não quiser converter, usar outra conta profissional. A conta da CPCann não será usada.
2. Página do Facebook ligada a ela só se usarmos a versão Facebook Login; com Instagram Login não é necessária.
3. App em **developers.facebook.com** com o produto Instagram, criado depois com Claude Cowork; João como admin.
4. Gerar token de usuário no Graph API Explorer com os escopos acima e trocar por **token de longa duração (60 dias)**; agendar renovação automática (cron semanal) no servidor.
5. Guardar `META_GRAPH_ACCESS_TOKEN` e `META_IG_USER_ID` nas variáveis do servidor.

4. Publicar e agendar (fases futuras)

- **Content Publishing API** publica imagem, carrossel (até 10 itens), reels e stories, em duas etapas: criar *container* → `media_publish`.
- A mídia precisa estar em **URL pública** no momento da publicação (o APROVO gera URL assinada temporária do Storage).
- Limite por conta: a doc atual cita **100 publicações por 24 h** (já foi 25 e 50; consultar `/{ig-id}/content_publishing_limit`).
- **Não há agendamento nativo**: o APROVO precisa do próprio agendador (cron + fila).
- Exige que **o cliente autorize o app** (OAuth com Instagram Login) e escopo de publicação, o que exige **App Review** para contas que não têm papel no app. Por isso fica fora do MVP.

5. oEmbed

Devolve HTML de incorporação e metadados de **um post** público. Exige a feature “Meta oEmbed Read” com App Review. Não retorna perfil nem lista de posts, então não serve para montar a grade. Pode ser útil no futuro para “abrir no Instagram” com prévia.

6. Fallback por provedores de terceiros (scraping gerenciado)

Provedor	Preço aproximado	Observações
Apify `apify/instagram-scraper`	US$ 1,5–2,7 por 1.000 itens	Actor oficial da Apify; issues públicos de quebras ocasionais
ScrapeCreators	US$ 1–1,9 por 1.000 requisições	API simples por @; benchmark do próprio fornecedor
HikerAPI, RapidAPI “instagram-scraper”	não verificado	Variam muito em estabilidade

Riscos: viola os Termos de Uso do Instagram, quebra quando o Instagram muda, e há questões de LGPD ao coletar dados de terceiros. Posição do plano: implementar atrás de **feature flag**, desligado por padrão, e só ligar com decisão do João (idealmente com parecer jurídico).

7. Mudanças recentes a acompanhar

- Dez/2024: fim da Basic Display.
- Jan/2025: objeto Media perde `filter_name`, `location`, `latitude`, `longitude`.
- Abr/2025: “oEmbed Read” vira “Meta oEmbed Read”.
- Ago/2026: doc de Business Discovery atualizada (conteúdo não lido nesta sessão).
- Verificar o changelog da Graph API (versão vigente e datas de depreciação) **[confirmar]**.

8. Recomendação para o MVP

Opção	Cobertura	Custo	Risco	Esforço
Business Discovery (conta ponte)	Business/Creator públicas (maioria dos clientes de social media)	Grátis	Baixo	Médio (app Meta + token)
OAuth do cliente (Instagram Login)	Só quem autorizar	Grátis	Baixo	Médio; necessário para publicar
oEmbed	Um post por vez	Grátis	Baixo (Review)	Não monta grade
Scraping gerenciado	Quase qualquer conta pública	~US$ 1–3 / 1.000	Alto (ToS, quebras, LGPD)	Baixo integrar, alto manter
Importação manual	Qualquer conta	Zero	Nenhum	Baixo

Decisão (ADR-003): Business Discovery como principal; importação manual sempre disponível; scraping atrás de flag; OAuth + publicação só na fase de publicação.

Interface do provedor (para implementação)

```ts
export interface InstagramProvider {
  fetchProfile(username: string): Promise<IgProfile | IgError>;
  fetchMedia(username: string, cursor?: string): Promise<IgMediaPage | IgError>;
}
export type IgError =
  | { code: "not_found" }
  | { code: "private_or_personal" }
  | { code: "rate_limited"; retryAfterSec: number }
  | { code: "provider_down"; message: string };
```

Implementações: `GraphBusinessDiscoveryProvider`, `ScrapingProvider` (flag), `ManualImport` (não é provider; é um formulário).

Fontes consultadas (via trechos de busca)

- https://developers.facebook.com/docs/instagram-platform/instagram-api-with-facebook-login/business-discovery
- https://developers.facebook.com/docs/instagram-platform/content-publishing
- https://developers.facebook.com/docs/instagram-platform/oembed
- https://developers.facebook.com/docs/features-reference/meta-oembed-read
- https://smashballoon.com/instagram-is-shutting-down-basic-display-api-continue-displaying-instagram-feeds-on-your-site/
- https://www.getphyllo.com/post/instagram-api-guide
- https://apify.com/apify/instagram-scraper
- https://scrapecreators.com/blog/apify-instagram-scraper-benchmark

08 · Decisões de arquitetura (ADRs) e riscos

Decisões revisadas com o João em 06/11/2026. Cada ADR traz a decisão, o que o João definiu e as consequências.

Decisões

ADR-001 · Web app PWA primeiro; APK como plano B

Contexto: briefing pede mobile-first e aprovação sem conta; equipe pequena. **Decisão do João:** web app é o caminho mais fácil; se der problema, empacotar como APK para distribuição direta até publicar na Play Store. **Como fazemos:** Next.js como PWA instalável. O mesmo código pode ser empacotado como APK com Capacitor (WebView + plugins nativos de galeria/arquivos) ou Trusted Web Activity (abre o PWA dentro de um app Android). O gatilho para o APK é uma limitação concreta do PWA no piloto: galeria, vídeo grande, notificações ou instalação no iOS. **Consequências:** sem loja de apps no início; link universal funciona em qualquer celular; a arquitetura não muda se o APK for necessário.

ADR-002 · Engine própria e portável, em tiers gratuitos

Contexto: a proposta inicial usava Supabase (Auth + Storage + Realtime + Postgres) só por custo e velocidade. **Decisão do João:** não ficar refém do Supabase; o objetivo é custo baixo (grátis). **Como fazemos:** cada peça em padrão aberto, hoje gratuita, trocável por configuração: - Banco: Postgres padrão no **Neon free** (0,5 GB) via Drizzle; migrations no repo. - Autenticação: **Auth.js** dentro do app (link mágico por e-mail via Resend + Google); sessões no Postgres. - Mídia: **Cloudflare R2** pela API S3 (10 GB grátis, sem taxa de saída); qualquer S3 serve. - Tempo real: **SSE** em Route Handler com `LISTEN/NOTIFY` do Postgres; fallback polling. - Hospedagem: **Vercel Hobby** (grátis) em subdomínio `vercel.app`, sem domínio próprio por enquanto. O Hobby proíbe uso comercial: ao cobrar clientes, migrar para Pro (US$ 20/mês) ou Cloudflare Workers (grátis mesmo comercial). **Custo do piloto: R$ 0.** **Consequências:** um pouco mais de código próprio (auth, SSE, upload S3) em troca de zero lock-in; RLS do Supabase sai e a autorização fica na aplicação (`requireWorkspaceMember`).

ADR-003 · Business Discovery como fonte do feed importado

Contexto: Basic Display API acabou; o briefing pede “só o @, contas públicas”. **Decisão do João:** ok; refinar conforme o MVP/piloto mostrar. **Como fazemos:** Graph API com token de uma conta ponte profissional (ver dependências); importação manual sempre disponível; provedor de scraping atrás de flag, desligado. **Consequências:** contas pessoais não importam automaticamente; medir no piloto quantos clientes são profissionais antes de decidir sobre o fallback pago.

ADR-004 · Originais imutáveis, derivados gerados no servidor

Contexto: briefing exige preservar a qualidade dos arquivos e gerar prévias adequadas. **Pergunta do João:** como seria melhor isso? **Como fazemos:** 1. O arquivo escolhido na galeria sobe **direto para o R2, sem recompressão** no navegador (upload pré-assinado; vídeo em multipart). Aceitamos HEIC do iPhone e convertemos no servidor, guardando o HEIC original. 2. O servidor gera os **derivados** com `sharp`: miniatura de 320 px já com o corte da grade e prévia de 1080 px em WebP; para vídeo, capa (frame escolhido) nos mesmos tamanhos. 3. A interface **só usa derivados** (grade, detalhe, página do cliente). O original só sai do bucket em "Baixar original" e, no futuro, na publicação no Instagram. 4. **Dedup** por SHA-256: a mesma foto enviada duas vezes ocupa espaço uma vez. 5. **Custo:** R2 dá 10 GB grátis; 1 GB ≈ 250 fotos de 4 MB ou ≈ 10 vídeos de 100 MB. Acima, US$ 0,015 por GB/mês, sem cobrança de download. 6. **Retenção:** originais podem ser expurgados X dias após a publicação aprovada (configurável, com aviso na interface), mantendo os derivados para o histórico. Decidir o X no piloto. **Alternativa descartada:** comprimir no navegador antes do upload. Economiza storage, mas perde qualidade e contraria o briefing. **Consequências:** storage é o único custo que cresce com o uso; limites de 30 MB por imagem e 300 MB / 90 s por vídeo seguram o pior caso.

ADR-005 · Link de aprovação aberto, com token aleatório hasheado

Decisão do João: mantida. **Como fazemos:** token de 256 bits, guardado como hash, expira em 30 dias, revogável; a decisão registra link, data/hora, IP, user agent, nome opcional e comentário. **Consequências:** sem senha, sem conta; quem tem o link decide. PIN opcional fica para o futuro se o piloto pedir.

ADR-006 · Decisão por publicação, não só por conjunto

Decisão do João: ok. **Consequências:** o conjunto deriva o status; UI tem "Aprovar todos".

ADR-007 · Planejados ficam no topo da grade

Decisão do João: sem objeção. **Consequências:** fiel ao Instagram (novo em cima); ancoragem entre importados fica para etapa futura.

Riscos

#	Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
R1	Business Discovery não cobre contas pessoais ou muda de regra	Alta	Alto	Importação manual; UI explica a limitação; cache local de tudo importado; fallback atrás de flag
R2	Provedor de scraping instável ou com risco de ToS	Média	Médio	Atrás de feature flag; nunca único caminho; só com decisão do João
R3	Upload de vídeo grande falha em 4G	Média	Médio	Multipart S3 com retry por parte, limite 300 MB

#	Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
R4	HEIC/iOS gera erros de processamento	Média	Baixo	`sharp` com libheif; fallback de conversão no navegador
R5	Grade divergente do Instagram (mudança de proporção 1:1 → 3:4)	Alta	Baixo	Proporção configurável por perfil (`profiles.grid_ratio`)
R6	Link vaza e terceiro aprova	Baixa	Médio	Expiração, revogação, nome do aprovador, IP/UA registrados, opção futura de PIN
R7	Custo de storage com originais de vídeo	Média	Médio	10 GB grátis no R2; política de expurgo de originais (ADR-004)
R8	PWA no iOS sem notificações confiáveis	Alta	Baixo	SSE enquanto aberto + e-mail; push fica para depois; APK como plano B (ADR-001)
R9	Escopo cresce para calendário/publicação	Média	Alto	Briefing adia explicitamente; roadmap separa etapas
R10	Vercel Hobby não permite uso comercial	Certa ao cobrar	Médio	Migrar para Pro ou Cloudflare Workers antes de cobrar; app não depende de recursos exclusivos da Vercel
R11	Conta ponte pessoal não gera token na Graph API	Alta	Alto	Converter o perfil do João em Criador de conteúdo (gratuito, reversível) ou usar outra conta profissional
R12	Limites gratuitos (Neon 0,5 GB, R2 10 GB) estourarem no piloto	Baixa	Baixo	Monitorar uso; metadados são pequenos; mídia é o único volume

Dependências externas (decisões do João)

#	Item	Decisão	Responsável	Quando
1	Conta ponte do Instagram	Não usar a da CPCann. João envia a página pessoal dele para testar; se não funcionar (conta pessoal não gera token), converte em Criador de conteúdo ou envia outra profissional	João	antes da fase 1
2	App na Meta for Developers	Criar depois, com Claude Cowork	João + Claude	fase 1
3	Banco, storage e hospedagem	Onde for melhor, de preferência grátis: Neon, Cloudflare R2, Vercel Hobby	dev	fase 0
4	Domínio	Sem domínio por enquanto; subdomínio `vercel.app`	—	depois
5	Resend com domínio verificado	Ok; sem domínio próprio, usar o domínio de teste do Resend no piloto	dev	fase 5
6	Política de privacidade, termos e exclusão de dados	Rascunhados pelo Claude em `docs/legal/`; revisão de advogado(a) antes de publicar	Claude + João	fase 5
7	Logo	Usar a do briefing: extraída para `assets/brand/aprovo-logo.png`; vetor fica pendente	—	feito

09 · Design system

Base: slide “Identidade visual” do briefing. Tudo que não é a simulação do Instagram usa estes tokens. A simulação do Instagram usa as cores do próprio Instagram (fundo branco, texto preto, botão azul aproximado `#4150F7`) para ser fiel.

Cores

Token	Hex	Uso
`--aprovo-roxo`	`#6A00FF`	Ações primárias, títulos, ícones ativos, FAB
`--aprovo-roxo-apoio`	`#9B3CFF`	Status “Aguardando aprovação”, hover, gradientes
`--aprovo-verde`	`#22E688`	Status “Aprovada”, botão Aprovar, confirmações
`--aprovo-lavanda`	`#EDE7FF`	Fundos de cartão, botão secundário, status “Ajustes solicitados”
`--aprovo-offwhite`	`#F8F7FF`	Fundo de página
`--aprovo-ink`	`#1C1633`	Texto principal (escuro com tom roxo)
`--aprovo-ink-2`	`#6B6584`	Texto secundário
`--aprovo-borda`	`#DDD6F3`	Bordas e divisores
`--aprovo-erro`	`#FF3B5C`	Erros e exclusão

Dark mode: fora do MVP (o Instagram simulado continua claro). Preparar tokens em `:root` para não bloquear.

Status de publicação

Status	Fundo	Texto	Ícone (Lucide)
Rascunho	`#FFFFFF` borda `--aprovo-borda`	`--aprovo-ink-2`	`pencil`
Aguardando aprovação	`--aprovo-roxo-apoio`	branco	`clock`
Aprovada	`--aprovo-verde`	`--aprovo-ink`	`check`
Ajustes solicitados	`--aprovo-lavanda`	`--aprovo-roxo`	`message-circle`

Tipografia

Poppins (Google Fonts via `next/font`): **Bold** para títulos, **SemiBold** para botões e rótulos, **Regular** para corpo.

Papel	Tamanho / linha	Peso
Título de tela	24 / 32	Bold
Subtítulo	18 / 26	SemiBold
Corpo	15 / 22	Regular
Rótulo / pílula	12 / 16	SemiBold, caixa alta opcional

Na simulação do Instagram a fonte é a do sistema (`-apple-system, Roboto`) para parecer real.

Formas e espaçamento

- Raio: botões e pílulas 999 px (totalmente arredondados); cartões 16 px; células da grade 0.
- Espaçamento base 4 px; gutters de página 16 px; grade do feed com gap 2 px como o Instagram.
- Sombras suaves só em folhas inferiores e FAB.

Componentes base (shadcn/ui customizados)

`Button` (primary roxo, secondary lavanda, success verde, ghost), `Sheet` (folha inferior), `Chip`, `StatusPill`, `Avatar`, `Skeleton`, `Toast`, `Dialog`, `Input`, `Textarea`, `TagInput` (hashtags), `DateTimePicker` simples, `ProgressBar`.

Componentes do feed

`ProfileHeader`, `ProfileTabs`, `FeedGrid`, `GridCell` (badge carrossel/vídeo + `StatusPill`), `PostDetail` (carrossel com swipe, player), `MediaStrip` (tira reordenável), `CropEditor` (enquadramento da miniatura), `ApprovalBar` (Aprovar / Pedir ajustes).

Ícones

Lucide, `stroke-width: 1.75`, tamanho 24 na navegação e 20 em botões. Ícone do app: o check verde do logo sobre roxo principal.

Assets necessários

- Logo: raster extraído do briefing em `assets/brand/aprovo-logo.png` (794×346, fundo transparente). Vetor SVG e símbolo isolado ficam pendentes.
- Ícones PWA 192/512 px e máscara (maskable), splash iOS.
- Imagem Open Graph padrão para links de aprovação (1200×630).

10 · Documentos legais (rascunhos)

> Rascunho gerado para revisão de advogado(a). Não constitui aconselhamento jurídico.

Arquivos

- `politica-de-privacidade.md`: Política de Privacidade (LGPD e requisitos da Meta).
- `termos-de-uso.md`: Termos de Uso.
- `exclusao-de-dados.md`: página “Instruções para exclusão de dados” (exigida pela Meta).

Placeholders a preencher

- `[RAZÃO SOCIAL / NOME DO CONTROLADOR]`, `CNPJ/CPF [•]`, endereço.
- `[privacidade@•]` (e-mail de contato) e dados do Encarregado (DPO).
- Lista de provedores (nuvem, e-mail, monitoramento) e, se ativado, provedor de dados de terceiros.
- `[data]` de última atualização, `[comarca •]`, canal de suporte, prazo de logs, valor do teto de responsabilidade.

Checklist antes de publicar

- [ ] Revisão por advogado(a), incluindo prazos de retenção e bases legais.
- [ ] Preencher todos os placeholders e conferir se o app realmente faz o que os textos descrevem (ex.: botão “Excluir conta”, 15 dias, 30 dias de cache).
- [ ] Publicar em URLs públicas, sem login (política, termos e exclusão de dados).
- [ ] Cadastrar as URLs nas configurações do app Meta (Privacy Policy URL, Terms of Service URL, Data Deletion Instructions URL).
- [ ] Linkar os documentos no rodapé do app e na tela de cadastro.
- [ ] Revisar os textos sempre que houver mudança de provedor ou de dados coletados.

Política de Privacidade do APROVO

> Rascunho gerado para revisão de advogado(a). Não constitui aconselhamento jurídico.

Última atualização: [data]

1. Quem somos

O APROVO é um aplicativo web (PWA) em que social medias organizam o feed do Instagram de seus clientes, planejam publicações e enviam links de aprovação. Esta Política explica

como tratamos dados pessoais, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei 13.709/2018).

- **Controlador:** [RAZÃO SOCIAL / NOME DO CONTROLADOR], CNPJ/CPF [•].
- **Contato de privacidade:** [privacidade@•].
- **Encarregado (DPO):** [NOME DO ENCARREGADO], [contato].

2. Dados que coletamos

2.1 Usuários (social medias com conta)

- **Cadastro:** e-mail, nome (quando fornecido ou vindo do Google) e foto de perfil do Google, se você usar o login com Google.
- **Conteúdo enviado:** fotos, vídeos, legendas, hashtags, datas previstas e a ordem das publicações. Guardamos o arquivo original sem alteração e geramos pré-visualizações derivadas.
- **Uso do serviço:** perfis conectados, registro de atividades (quem fez o quê em cada perfil) e dados técnicos de sessão.
- **Dados técnicos:** endereço IP, tipo de navegador e registros de erro, para segurança e diagnóstico.

2.2 Aprovadores (clientes que abrem o link de aprovação)

O aprovador não cria conta. Ao aprovar ou pedir ajustes, registramos:

- nome (opcional, se informado);
- decisão (aprovado ou ajustes solicitados);
- comentário (se houver);
- data e hora;
- identificador do link;
- endereço IP e *user agent* do navegador.

Esse conjunto serve como **prova da aprovação**.

2.3 Perfis públicos do Instagram

Quando o usuário informa o @ de um perfil público, obtemos, pela API oficial da Meta (Instagram Graph API, recurso *Business Discovery*), dados que o próprio titular já tornou públicos: nome, biografia, foto de perfil, contagem de seguidores e miniaturas de publicações recentes. Esses dados ficam em cache no armazenamento do APROVO. Não pedimos senha nem login do titular do perfil.

Opcionalmente, o APROVO poderá usar um provedor de dados de terceiros para obter as mesmas informações públicas. Essa opção vem **desativada por padrão** e, se for ativada, esta Política será atualizada e o provedor listado.

3. Como usamos os dados e bases legais

Finalidade	Dados	Base legal (LGPD, art. 7º)
Criar e autenticar a conta	E-mail, nome, dados de login Google	Execução de contrato (V)
Prestar o serviço: planejar, armazenar mídias e gerar prévias	Conteúdo enviado, perfis conectados	Execução de contrato (V)
Exibir o perfil do cliente e o feed simulado	Dados públicos do Instagram em cache	Legítimo interesse (IX) e execução de contrato (V)
Registrar a aprovação como prova	Nome opcional, decisão, comentário, data/hora, link, IP, *user agent*	Legítimo interesse (IX) e execução de contrato (V); exercício regular de direitos (VI)
Enviar e-mails de acesso e avisos de aprovação	E-mail, status da aprovação	Execução de contrato (V)
Segurança, prevenção a fraude e abuso	IP, *user agent*, registros de acesso	Legítimo interesse (IX)
Monitorar erros e melhorar a estabilidade	Registros técnicos de erro	Legítimo interesse (IX)
Cumprir obrigações legais e responder a autoridades	Conforme exigido	Obrigação legal (II)

Não vendemos dados pessoais nem os usamos para publicidade de terceiros.

4. Compartilhamento

Compartilhamos dados apenas com operadores necessários ao serviço, sob contrato e com dever de confidencialidade:

- **Provedores de infraestrutura em nuvem** (hospedagem, banco de dados, autenticação e armazenamento de arquivos): [lista de provedores •].
- **E-mail transacional** (link de acesso e avisos): [provedor •].
- **Monitoramento de erros e logs:** [provedor •].
- **Meta Platforms** (API do Instagram): enviamos o @ consultado para obter dados públicos, nos termos da Meta.
- **Provedor de dados de terceiros** (opcional, desativado por padrão): [•].
- **Autoridades**, quando houver obrigação legal ou ordem judicial.

O usuário também controla o compartilhamento: quem recebe um link de aprovação consegue ver o conteúdo vinculado a ele.

5. Transferência internacional

Parte da infraestrutura pode ficar nos Estados Unidos e/ou no Brasil. Quando há transferência para o exterior, ela ocorre com base no art. 33 da LGPD, por meio de cláusulas contratuais adequadas, de garantias de proteção equivalentes ou de outro mecanismo previsto em lei. Você pode pedir informações sobre as garantias adotadas pelo e-mail [privacidade@•].

6. Retenção

Dado	Prazo
Dados da conta e conteúdo do usuário	Enquanto a conta existir; excluídos após o encerramento, salvo o que a lei exigir
Registros de aprovação	5 anos após a exclusão do perfil, como prova (exercício regular de direitos)
Mídias originais	Enquanto necessárias ao serviço; podem ser eliminadas por política de retenção, com aviso prévio ao usuário
Cache de dados do Instagram	Atualizado ou expirado em até 30 dias
Registros técnicos e de segurança	[prazo •], conforme o provedor

Após os prazos, os dados são excluídos ou anonimizados.

7. Segurança

Adotamos medidas técnicas e administrativas razoáveis: tráfego criptografado (HTTPS), controle de acesso por conta e por espaço de trabalho, links de arquivos com URL assinada e expiração, links de aprovação com identificador não previsível, separação de dados entre usuários e registro de atividades. Nenhum sistema é totalmente seguro. Em caso de incidente com risco relevante, comunicaremos os titulares e a ANPD, conforme o art. 48 da LGPD.

8. Seus direitos e como exercer

Conforme o art. 18 da LGPD, você pode pedir: confirmação de que tratamos seus dados; acesso; correção; anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou tratados em desconformidade; portabilidade; eliminação dos dados tratados com consentimento; informação sobre compartilhamento; informação sobre a possibilidade de não consentir e suas consequências; e revogação do consentimento, quando for a base legal.

Para exercer esses direitos, escreva para [privacidade@•]. Responderemos em até 15 dias. Podemos pedir informações para confirmar sua identidade. Alguns dados, como os registros de aprovação, podem ser mantidos para cumprir obrigação legal ou exercer direitos, e nesses casos podemos oferecer a anonimização. Veja o passo a passo em **Instruções para exclusão de dados** (`exclusao-de-dados.md`). Você também pode reclamar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

9. Cookies e armazenamento local

Usamos apenas o necessário para o funcionamento:

- **Essenciais:** cookies e *localStorage* para manter a sessão, a segurança do login e preferências do app (por exemplo, o último perfil aberto) e para o funcionamento

offline do PWA (cache do aplicativo).
- **Desempenho e erros:** podemos usar ferramentas de monitoramento de erros que registram dados técnicos.

Não usamos cookies de publicidade. Se passarmos a usar *analytics* ou outros cookies não essenciais, pediremos seu consentimento. Você pode limpar os dados do navegador a qualquer momento, mas isso pode encerrar sua sessão.

10. Crianças e adolescentes

O APROVO não é destinado a menores de 18 anos, e não coletamos dados de menores de forma intencional. Se identificarmos esse caso, excluiremos os dados. Avise-nos por [privacidade@•].

11. Relação com Instagram e Meta

O APROVO é uma ferramenta independente e **não é afiliado, patrocinado, endossado ou mantido pelo Instagram ou pela Meta Platforms, Inc.** Instagram e Meta são marcas de seus titulares. Os dados do Instagram são obtidos pela API oficial, para uso dentro do APROVO, e tratados conforme esta Política e as regras da plataforma Meta. Se você é titular de um perfil do Instagram cujos dados públicos estão em cache no APROVO e quer sua remoção, siga as instruções em `exclusao-de-dados.md`. Você também pode gerenciar suas preferências diretamente no Instagram.

12. Alterações

Podemos atualizar esta Política. A data de “Última atualização” no topo indica a versão vigente. Mudanças relevantes serão avisadas por e-mail ou no aplicativo, com antecedência razoável quando exigido.

13. Contato

Dúvidas, pedidos de titulares e solicitações de exclusão:

- E-mail: [privacidade@•]
- Encarregado (DPO): [NOME], [contato]
- Controlador: [RAZÃO SOCIAL / NOME DO CONTROLADOR], CNPJ/CPF [•], [endereço •]

Termos de Uso do APROVO

> Rascunho gerado para revisão de advogado(a). Não constitui aconselhamento jurídico.

Última atualização: [data]

1. Aceitação

Ao criar uma conta ou usar o APROVO, você concorda com estes Termos e com a Política de Privacidade. Se não concordar, não use o serviço. O serviço é oferecido por [RAZÃO SOCIAL / NOME DO CONTROLADOR], CNPJ/CPF [•] (“APROVO”). Quem usa o serviço em nome de uma empresa declara ter poderes para isso.

2. Definições

- **Usuário:** pessoa com conta (social media, freelancer ou agência).
- **Aprovador:** pessoa que acessa um link de aprovação, sem criar conta.
- **Perfil conectado:** perfil público do Instagram de um cliente, adicionado pelo @.
- **Conteúdo:** fotos, vídeos, legendas, hashtags, comentários e dados inseridos no APROVO.
- **Link de aprovação:** endereço único para ver uma prévia e decidir.

3. Cadastro e conta

O cadastro é por e-mail (link de acesso) ou Google. O usuário deve ter 18 anos ou mais, fornecer dados verdadeiros e manter seu e-mail seguro. É responsável pelas atividades feitas na conta e deve avisar imediatamente sobre uso não autorizado. Cada pessoa deve usar a própria conta.

4. Perfis conectados e conteúdo de terceiros

O APROVO exibe dados públicos do perfil informado, obtidos pela API oficial da Meta. Ao conectar um perfil e enviar mídias, o usuário **declara e garante que**:

1. tem autorização do cliente (titular do perfil e dos direitos sobre as mídias) para conectar o perfil, usar as mídias e submetê-las à aprovação;
2. o conteúdo não viola direitos de terceiros, como autoria, imagem, privacidade ou marca, nem a lei;
3. obteve as autorizações necessárias de pessoas que apareçam no conteúdo.

O usuário responde por reclamações de terceiros decorrentes do descumprimento dessas declarações. O APROVO não é afiliado ao Instagram ou à Meta e não garante a disponibilidade dos dados obtidos de lá.

5. Links de aprovação

O usuário decide com quem compartilha cada link e é responsável por isso. Quem tiver o link poderá ver o conteúdo e registrar uma decisão, então envie-o apenas ao aprovador pretendido. O APROVO registra, de cada decisão, nome opcional, decisão, comentário, data/hora, identificador do link, IP e *user agent*. Esse registro vale como **manifestação de vontade do aprovador** e como prova da aprovação entre o usuário e seu cliente, sem

prejuízo de outras provas. Editar uma publicação já aprovada pode exigir nova aprovação. O usuário deve informar o aprovador sobre o registro desses dados.

6. Propriedade intelectual

O conteúdo continua sendo do usuário ou de seu cliente. O usuário concede ao APROVO uma licença limitada, não exclusiva, mundial e revogável, apenas pelo tempo necessário, para hospedar, copiar, converter (gerando prévias e miniaturas), exibir e transmitir o conteúdo, exclusivamente para prestar o serviço. O APROVO mantém o original sem modificação. Software, marca, layout e documentação do APROVO pertencem ao APROVO ou a seus licenciantes. Instagram, Meta e outras marcas pertencem a seus titulares.

7. Usos proibidos

É proibido:

- violar leis ou direitos de terceiros, ou enviar conteúdo ilícito, discriminatório, que incite violência, de exploração de menores ou enganoso;
- conectar perfis sem autorização do titular;
- fazer coleta automatizada (*scraping*) ou usar o serviço para extrair dados do Instagram em massa;
- tentar burlar limites, segurança ou autenticação, ou acessar contas e dados de outros;
- enviar vírus, sobrecarregar a infraestrutura ou fazer engenharia reversa, salvo quando a lei permitir;
- revender ou sublicenciar o serviço sem autorização;
- violar os termos e políticas da Meta/Instagram.

8. Disponibilidade e suporte

O APROVO está em versão **beta/piloto**. O serviço é oferecido “como está”, sem garantia de disponibilidade contínua, ausência de erros ou preservação de dados. Pode haver instabilidades, mudanças e interrupções. Mantenha cópia dos seus arquivos originais. O suporte é prestado por [canal •], em horário comercial e sem prazo garantido. Dados do Instagram dependem da API da Meta e podem falhar ou mudar.

9. Planos e pagamento

Durante o piloto, o uso é **gratuito**. O APROVO reserva-se o direito de criar planos pagos no futuro, informando preços e condições com antecedência razoável. Nenhuma cobrança ocorrerá sem aceite do usuário. Quando houver cobrança, as regras de pagamento, renovação e cancelamento serão detalhadas aqui ou em anexo.

10. Limitação de responsabilidade

Na máxima extensão permitida pela lei, o APROVO não responde por: conteúdo enviado pelos usuários e decisões de aprovadores; lucros cessantes, perda de oportunidade ou danos

indiretos; falhas ou mudanças de serviços de terceiros (incluindo Instagram/Meta, provedores de nuvem e e-mail); ou perda de dados decorrente de uso indevido ou de política de retenção anunciada. A responsabilidade total do APROVO, quando existir, limita-se ao valor pago pelo usuário nos 12 meses anteriores ao fato ou, no piloto gratuito, a [valor •]. Nada aqui exclui responsabilidade que a lei não permita excluir, inclusive a do Código de Defesa do Consumidor, quando aplicável.

11. Rescisão

O usuário pode encerrar a conta a qualquer momento, nas configurações do app ou por e-mail (veja `exclusao-de-dados.md`). O APROVO pode suspender ou encerrar contas que violem estes Termos ou a lei, ou encerrar o piloto, com aviso razoável sempre que possível. Após o encerramento, os dados são tratados conforme a Política de Privacidade (retenção). Cláusulas que por natureza devam continuar valendo (propriedade intelectual, responsabilidade, foro) permanecem.

12. Alterações

Podemos alterar estes Termos. Mudanças relevantes serão comunicadas por e-mail ou no aplicativo. O uso continuado após a vigência da nova versão indica concordância; se discordar, encerre a conta.

13. Lei aplicável e foro

Estes Termos são regidos pelas leis do Brasil. Fica eleito o foro da comarca de [comarca •], com renúncia a qualquer outro, ressalvado o foro do domicílio do consumidor, quando a lei assim determinar.

Contato: [privacidade@•] | [canal de suporte •]

Instruções para exclusão de dados

> Rascunho gerado para revisão de advogado(a). Não constitui aconselhamento jurídico.

Última atualização: [data]

Esta página explica como pedir a exclusão de dados pessoais tratados pelo APROVO, inclusive dados obtidos pela API da Meta/Instagram. O APROVO não é afiliado ao Instagram ou à Meta. Veja também a Política de Privacidade.

1. Sou usuário do APROVO (tenho conta)

Pelo aplicativo: acesse *Configurações > Conta > Excluir conta* e confirme. Removeremos sua conta, seus perfis conectados, publicações, mídias (originais e prévias) e o cache de dados do Instagram vinculados a ela.

Por e-mail: envie para [privacidade@•], a partir do e-mail cadastrado, a mensagem “Excluir minha conta”. Se usar outro e-mail, podemos pedir confirmação de identidade.

Registros de aprovação ligados aos seus perfis podem ser mantidos por até 5 anos após a exclusão, como prova (veja o item 2).

2. Sou aprovador (abri um link de aprovação)

Para pedir a exclusão do seu registro de aprovação (nome, comentário, IP e *user agent*), escreva para [privacidade@•] informando o link recebido ou o identificador dele, a data aproximada e, se houver, o nome que você usou. Podemos pedir dados adicionais para localizar o registro e confirmar que é você.

Esse registro serve como prova da aprovação e pode ser mantido por até 5 anos, com base no legítimo interesse e no exercício regular de direitos (LGPD, art. 7º, VI e IX, e art. 16). Quando a exclusão total não for possível, ofereceremos a **anonimização**: removeremos ou descaracterizaremos nome, IP e *user agent*, preservando apenas a decisão, a data e o vínculo com o conteúdo.

3. Sou titular de um perfil do Instagram exibido no APROVO

Se um social media conectou seu perfil público e você quer remover os dados públicos em cache (nome, bio, foto, contagem de seguidores e miniaturas), envie e-mail para [privacidade@•] com o @ do perfil. Excluiremos o cache e **desvincularemos o perfil** quando possível. Você também pode pedir que ele não seja conectado novamente. Para confirmar que você é o titular, podemos pedir que envie a solicitação de um e-mail associado ao perfil ou que publique um código temporário na bio.

Os dados em cache expiram de qualquer forma em até 30 dias. Para remover o que consta no próprio Instagram, use as configurações da plataforma.

4. Prazo de resposta

Respondemos a todos os pedidos em até **15 dias** a partir do recebimento (e da confirmação de identidade, quando necessária). Informaremos o que foi excluído e o que, se algo, foi mantido e por quê. Backups podem levar um período adicional para serem sobrescritos.

5. Contato

- E-mail: [privacidade@•]
- Encarregado (DPO): [NOME], [contato]
- Controlador: [RAZÃO SOCIAL / NOME DO CONTROLADOR], CNPJ/CPF [•]

Você também pode reclamar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).