1. O objetivo real da Sprint 2

Achei válido definir de forma mais palpável o que entregar na sprint 2 e proponho no seguinte:

> **Objetivo da Sprint 2:** implementar e validar um primeiro ambiente funcional de monitoramento, capaz de executar uma carga de I/O em uma máquina Linux, coletar métricas de desempenho do armazenamento e disponibilizá-las em um servidor central por meio do Zabbix, estabelecendo a base para a arquitetura distribuída da Sprint 3.

O Zabbix encaixa muito bem nisso: ele já possui agente para coleta de métricas Linux e permite receber métricas customizadas via `zabbix_sender`/itens *trapper*. (Zabbix)

---

2. Divisão de tarefas

Acredito que podemos dividir em 4 frentes. Como somos 5, dá pra fazer tipo:

Frente A — Setup do ambiente - 1 pessoa

Meta: deixar o ambiente reproduzível e funcional.

Frente B — Coleta de métricas - 1 pessoa

Meta: conseguir gerar uma carga de I/O e observar os efeitos.

Frente C — Integração com Zabbix - 2 pessoas


Meta: fazer as métricas chegarem a um servidor central e aparecerem em gráficos/histórico.

Frente D — Documentação + evidências - 1 pessoa

A arquitetura ficaria aproximadamente:



considerando apenas uma máquina, mas a nossa ideia é distribuir, então ficaria assim: (mesmo esquema só que com mais agentes)

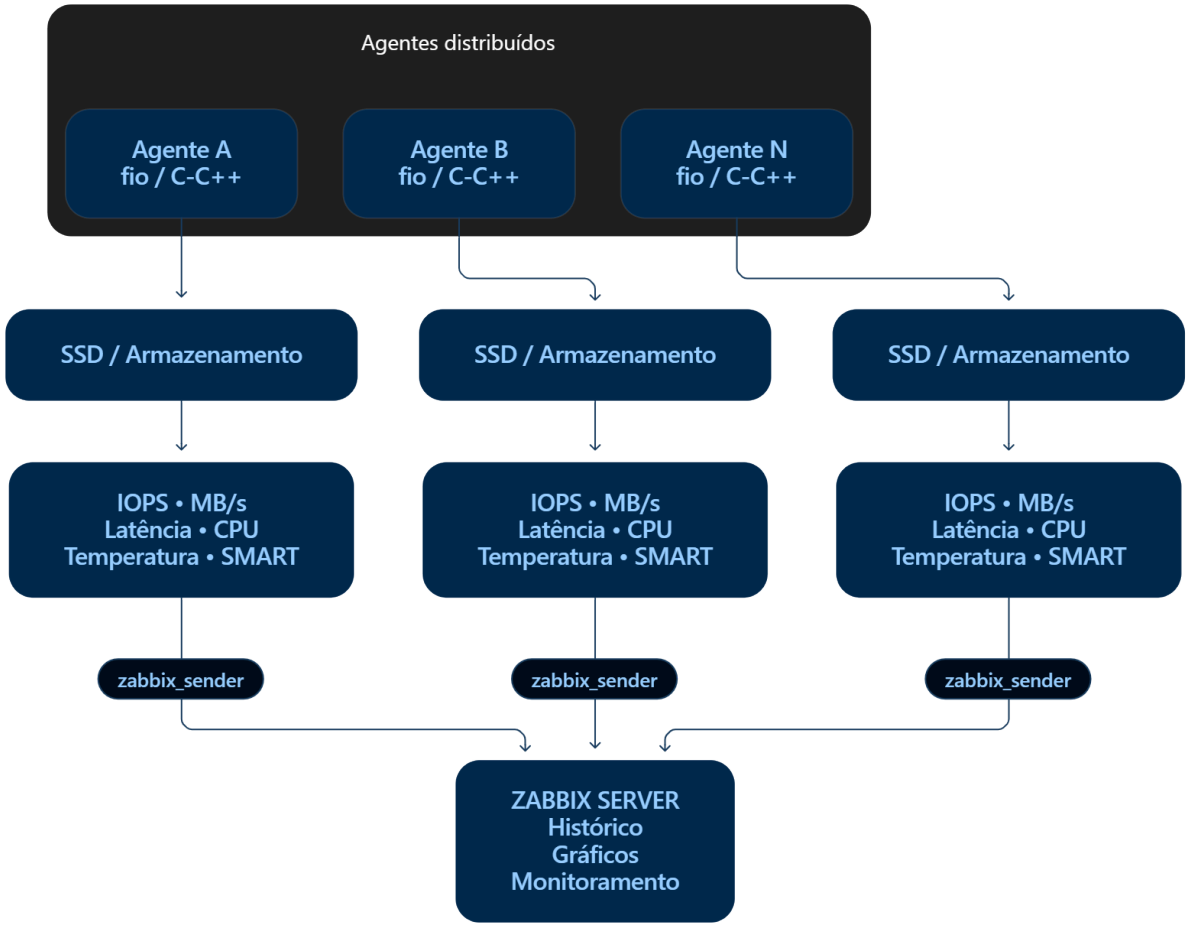


---

3. O papel do Zabbix no projeto

A ideia não é fazer o Zabbix substituir o agente que a gente projetou.

Ele seria a infraestrutura de **monitoramento e armazenamento das métricas**, enquanto o nosso projeto continua tendo seu próprio componente responsável pelo teste de armazenamento.

Aí a arquitetura ficaria assim:

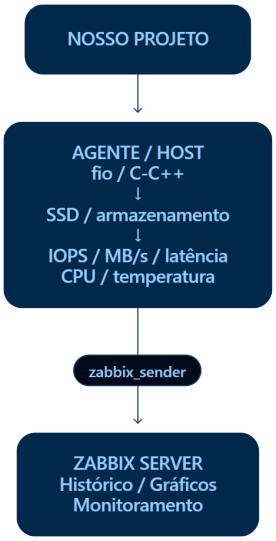

O Zabbix Agent já consegue coletar métricas locais de recursos do Linux, e o `zabbix_sender` permite que um programa/script envie valores específicos para o servidor.

Isso inclusive resolve uma questão interessante do projeto: vocês podem ter métricas **nativas do sistema** vindo do Zabbix e métricas **específicas do experimento** vindas do agente de vocês.