




Deadlines

Time

- **Relative:**
 - relativa à task activation;
 - executar dentro de uma duração max.
- **Absolute:**
 - ponto absoluto no tempo;
 - finish tem que ser menor que o tempo max.

Utility

- **Soft** - Perde valor a partir da deadline, mas não perde tudo logo (e.g. video-call);
- **Firm** - Valor fica com 0 utilidade após a deadline (e.g. pre-paid services validation);
- **Hard** - Time constraint que quando não é met pode ter resultados catastroficos (e.g. critical control).

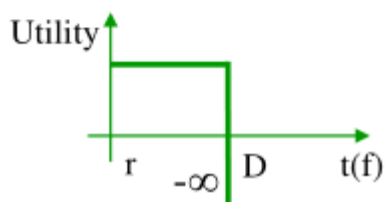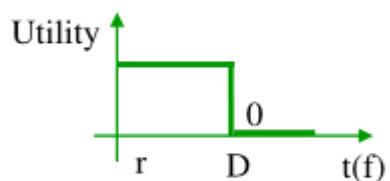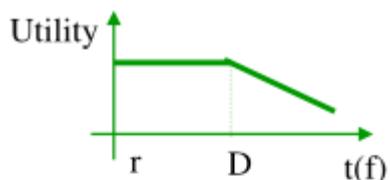

System with time constraints

- Soft Real-Time - Só há **firm** ou **soft** time constraints;

- Hard Real-Time - Há pelo menos 1 **hard** time constraint. São os **safety-critical** systems.

Logical control

Program control flow, effective sequence of operations to be executed;

Temporal control

Control of the **execution instants** of the program operations:

- Activations;
- Verification of time constraints.


Triggering tasks

- By time - (TT) time-triggered systems:
 - A execução é triggered por um sinal baseado na progressão do tempo (e.g. periodic interrupt);
 - Tipicamente usado em automatic control;
 - CPU utilization constant;
 - Well defined worst-case situation.
- By events (ER) event-triggered systems:
 - A execução é triggered por um async control signal gerado por uma mudança do estado do sistema (e.g. external interrupt);
 - Tipicamente usado para monitorizar sporadic conditions in the systems state (e.g. alarms or async service requests);
 - CPU utilization é variável;
 - Poorly defined worst-case situation.


Pre-Scheduling

Tasks

- **Periodic** - instance activated every n time (can have offset on first activation) - Pode-se fazer começar desfazadas para n interferirem;



- **Sporadic** - minimal time between consecutive activations - worst-case parece **periodic** mas não sabemos quando começa (não conseguimos garantir que não interferem);

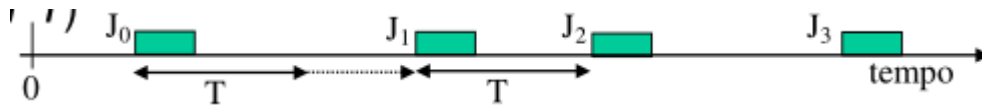

- **Aperiodic** - Can't bound worst case. Can only be characterized stochastically.




Preemption

- Task is **temporarily suspended** for the execution of another with higher priority;
- **Full preemption** - all tasks can be preempted in any point of their execution (independent tasks);
- **Shared resources** podem cause tasks with **dependencies** => restringem o level de preemptability de uma task.

• Execution with preemption

• Execution without preemption

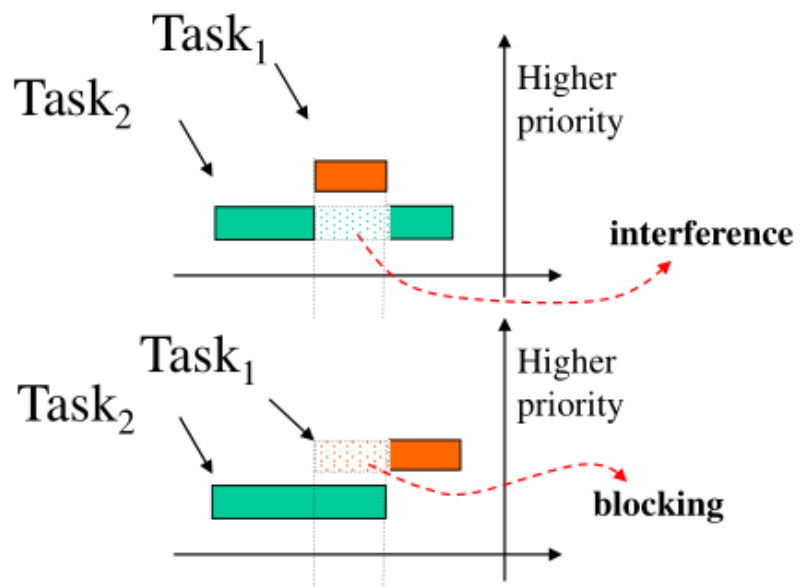

Off-line Scheduling

Static cyclic scheduling

- Off-line scheduling;
- **Macro-cycle (MC)** - tabela composta de micro-cycles;

- $MC = LCM(T_i)$


- **Micro-cycles (uC)** - divisões da tabela com duração fixa. São triggered por um timer;

- $uC = GCD(T_i)$

- **Pros:** barato, simples;

- **Cons:**

- Tabelas podem ser grandes;
- Missed deadline pode causar dominó effect;
- Pode ser necessário partir uma task em várias;
- Não dá para sporadic tasks.

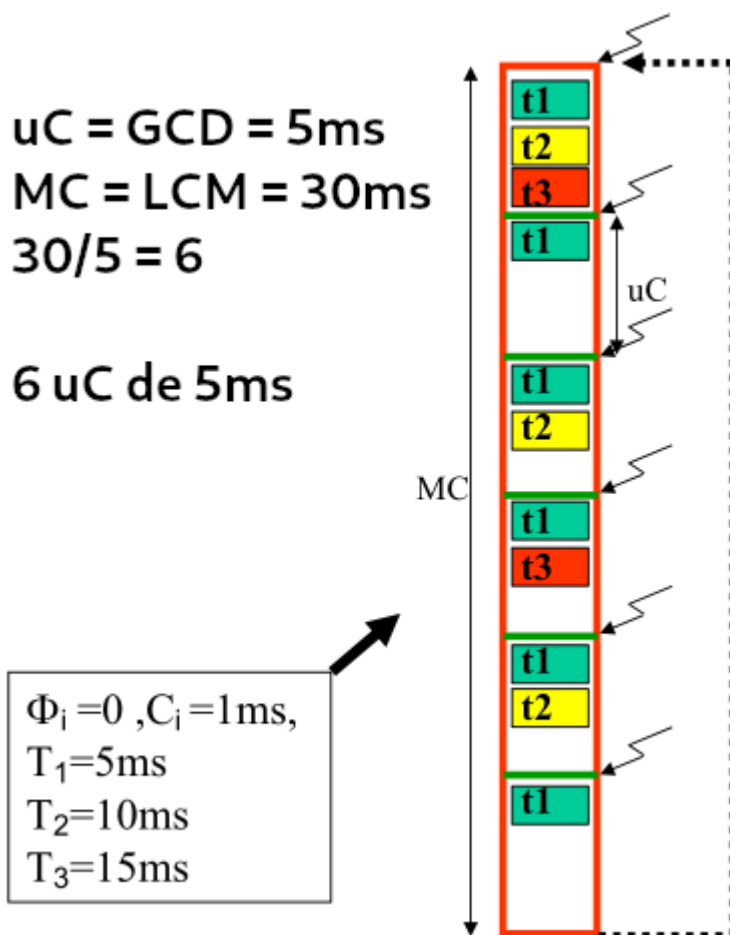

On-line scheduling with fixed priorities - $O(n)$

- Schedule é feito com o sistema on-line;
- Baseado na **priority**:

- Static parameter de cada task;
- Usa um **priority assignment algorithm**.
- Se preemption é allowed => task atualmente running pode ser interrompida se chegar uma task com mais priority à cabeça da (ready) queue;
- **Pros:**
 - Easily scalable (scheduler considera qualquer task que fica ready a qualquer altura);
 - Easily accomodates sporadic tasks;
 - Deterministic behavior under overloads => só afeta tasks com prio mais baixa que a do overload.
- **Cons:**
 - More complex than the cyclic;
 - Higher run-time overhead: scheduler + dispatcher;
 - Overloads at high prio levels podem bloquear todo o sistema.

Assigning prios

- **RM - Rate Monotonic:**
 - Inversamente proportional ao período;
 - Ótimo para todos os fixed priority criteria.
- **DM - Deadline Monotonic:**
 - Inversamente proportional à deadline;
 - Ótimo para $D \leq T$
- **Proportional à importância das tasks:**
 - Non optimal;
 - Pode causar redução da eficiência.

Note: usar **DM** em vez de **RM** se $D < T$.

Verifying schedulability

2 tipos de teste:

- CPU utilization;
- Response time.


RM - Rate Monotonic scheduling ($D = T$)

- Utilization-based test;
- Considerar:

- Allowed preemption;
- n independent tasks;
- $D = T$

• **Least Upper Bound** of Liu&Layland:

- $U(n) \leq LUB \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{T_i} \leq n * (2^{\frac{1}{n}} - 1)$
- $U(n) > 1 \Rightarrow$ non schedulable set (overload);
- $U(n) \leq LUB \Rightarrow$ schedulable set;
- $1 \geq U(n) \geq LUB \Rightarrow$ indetermined case.

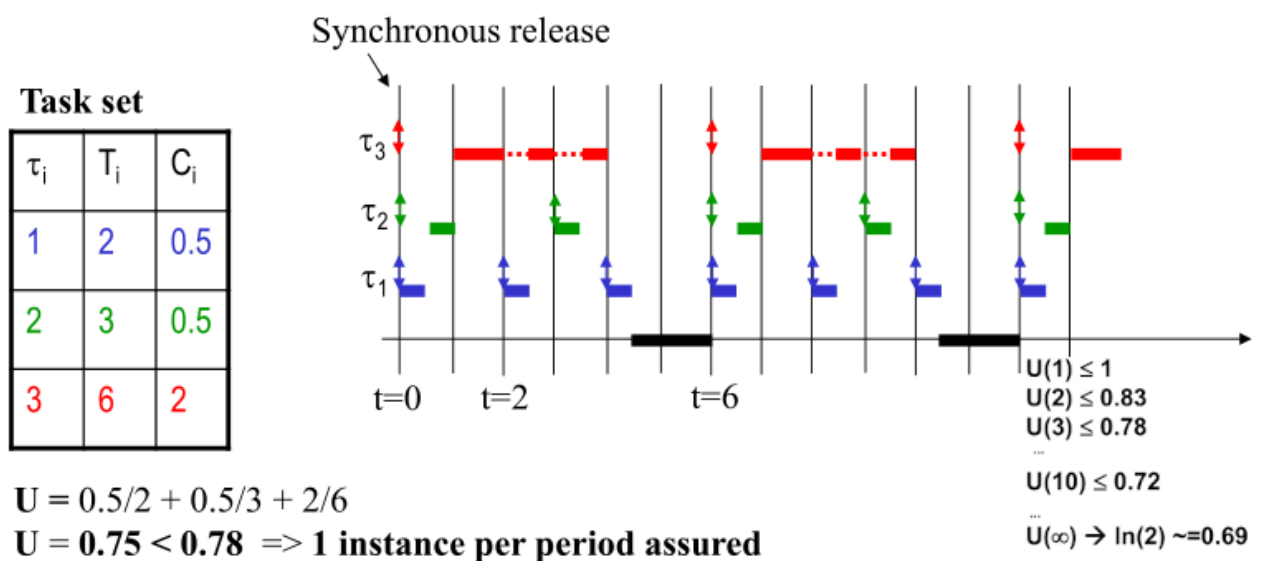

- **Hyperbolic Bound:** também garante 1 instance por período.

DM - Deadline Monotonic scheduling ($D \leq T$)


- When a task has a long period but needs to be served quickly after release then the RM criterion is non-optimal:
 - Its better to use their deadline as criterion.
- Considerando $T = D$ (diminui período), podemos usar utilization-based tests:
 - This is pessimistic;
 - Se funciona no pessimista \Rightarrow funciona no real.

Special case: Harmonic periods

- Se os periods forem harmônicos, verificamos se $U(n) \leq 100$ em vez de ver a LUB;
- **Períodos harmônicos** - são todos múltiplos entre si;
- No caso do DM, olhâmos para as deadlines em vez dos periods: a deadline é o period.

Response time analysis

- Condições para o teste ser necessário e suficiente:
 - Preemption;
 - Synchronous release;
 - Independence;
 - Note:** tem de ser adaptado quando non-preemption ou non-independence (shared resources, and precedences).
- Worst-case response time** - largest time interval since a task is released until it finishes;
 - $Rwc_i = \max_k (f_{i,k} - a_{i,k})$
- Response time-based sched test** - $\forall_i Rwc_i \leq D_i \Rightarrow$ **schedulable set**;
- O worst-case acontece quando uma task é released em conjunto com todas com maior prio \Rightarrow **critical instant**:
 - Synchronous release** neste caso;
- A **highest prio não sofre interferências**;
 - O seu response time é o tempo de execução.
- $\forall_i Rwc_i = I_i + C_i$:
 - I_i - interference caused by the execution of tasks with higher priority;
 - $I_i = \sum_{k \in hp(i)} * \lceil \frac{Rwc_i}{T_k} \rceil * C_k$
 - $\lceil \frac{Rwc_i}{T_k} \rceil$ - number of times that a higher priority task, k, is released in the interval Rwc_i .

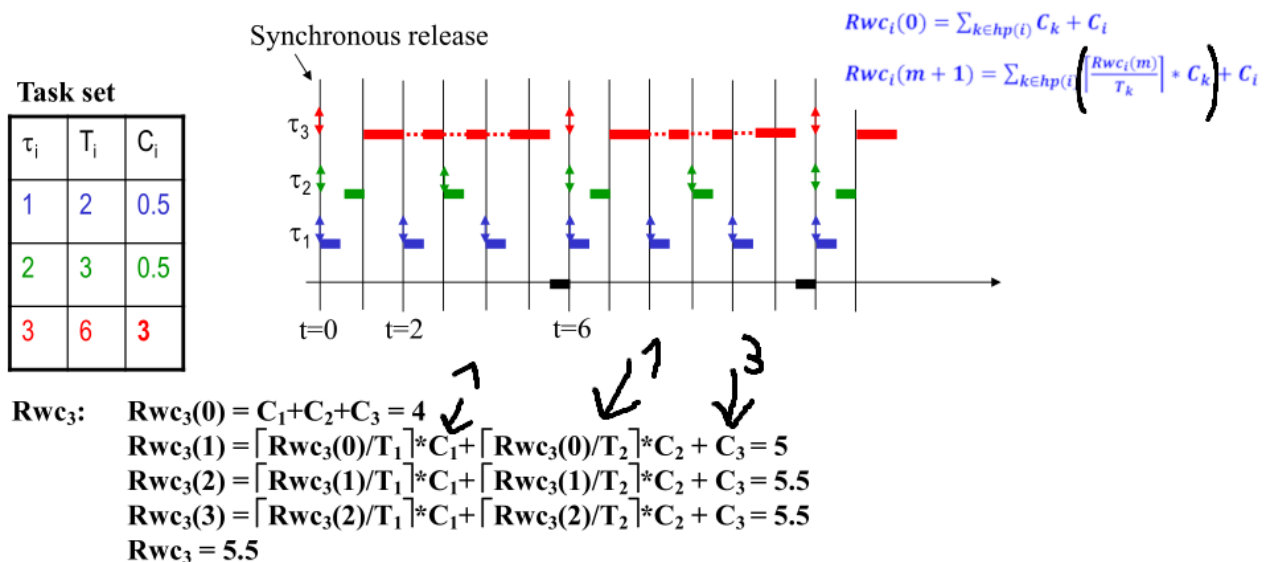

On-line scheduling with dynamic priorities - $O(n * \log(n))$

- Priorities são dinâmicas => só conhecidas pelo scheduler em runtime;
- Ready tasks queue é sorted por decreasing priorities sempre que há mudança nas priorities relativas entre tasks;
- A primeira a correr é a task com **highest instantaneous priority**.
- **Pros:**
 - Easily scalable - scheduler considera apenas tasks que ficam ready at any time;
 - Easily accommodates sporadic tasks (same reason).
- **Cons:**
 - Mais complexo que cyclic executive;
 - Higher run-time overhead (sorting da queue);
 - Instability with overloads => impossivel saber à priori quais tasks will meet their deadlines.

Assigning prios

- **EDF - Earliest Deadline First:**
 - Inversely proportional to the time to the deadline:
 - Optimal with respect to dynamic priorities criteria.
- **LSF (LLF) - Least Slack First:**
 - Inversely proportional to the slack or laxity:
 - Optimal with respect to dynamic priorities criteria.
- **FCFS - First Come First Served:**
 - Inversely proportional to the waiting time:
 - Non optimal. May impose long blocking.

Verifying schedulability

3 tests:


- Based on CPU utilization;
- Based on CPU demand;
- Based on response time.

EDF Scheduling - CPU utilization

- With preemption and n independent tasks;
- $D = T$
 - $U = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{T_i} \leq 1 \Leftrightarrow$ schedulable set;
 - **Offsets are irrelevant;**
 - Permite usar 100% do CPU garantindo time constraints.
- $D < T$
 - $U^* = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{D_i} \leq 1 \Rightarrow$ schedulable set;
 - **Aqui o U^* é density** (not utilization).
- Arbitrary D
 - $\sum_{i=1}^n \frac{C_i}{\min(D_i, T_i)} \leq 1 \Rightarrow$ schedulable set.

Task set

τ_i	T_i	C_i
1	3	1
2	4	1
3	6	2.1

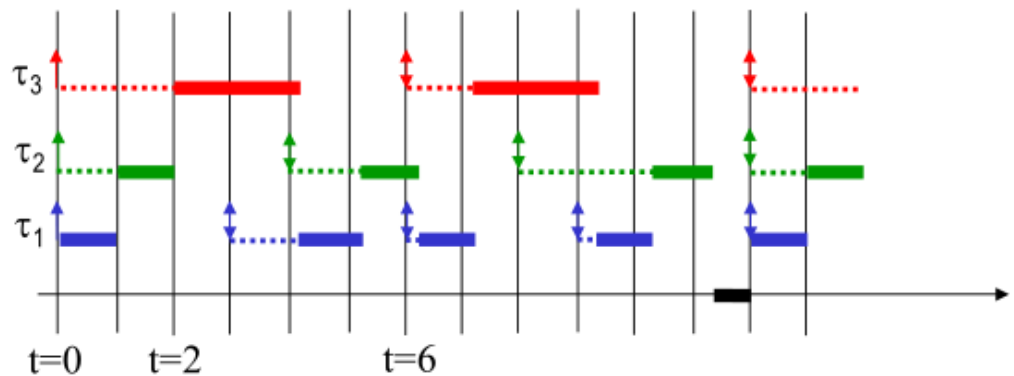

Note:

- No deadlines missed
- Less preemptions
- *Jitter* in the fast tasks
- The worst-case response time does not necessarily occur in the synchronous release

$$U = 1/3 + 1/4 + 2.1/6 = 0.93 \leq 1 \Leftrightarrow 1 \text{ instance per period assured}$$


EDF com fixed priorities já n era schelable - $0.93 > 0.78$

- EDF consegue dar exploit a toda a flexibilidade nas tasks (incluindo highest priority);
- Faz menos preemptions;
- Worst case não ocorre no **synchronous release**;
- **Notion of fairness** - EDF é intrinsicamente mais fair que RM no sentido que todas as tasks ganham priority quando se aproximam da deadline (independentement do período ou outro parâmetro estático):
 - Facilitates meeting deadlines;
 - Avoids preemptions quando tasks se aproximam das deadlines;
 - Uses the *slack* of the tasks of faster activation but which deadline is later \Rightarrow Fast tasks

têm jitter;

EDF Scheduling - CPU demand analysis

- Para $D \leq T$, o maior intervalo de consecutive CPU load (i.e. without interruption) still corresponds to the **synchronous release**;
- **Synchronous busy period** - período que dura L time units em que CPU tá sempre busy (começa no **synchronous release**);
- Calcular L . Dá o primeiro momento em que o CPU está livre:
 - $L(0) = \sum_i C_i$
 - $L(m+1) = \sum_i \lceil \frac{L(m)}{T_i} \rceil * C_i$
- Sabendo L , temos de garantir a *load condition*:
 - $h(t) \leq t, \forall t \in [0, L[\Leftrightarrow$ schedulable set (synchronous release)
 - $h(t) = \sum_{D_i \leq t} (1 + \lfloor \frac{t-D_i}{T_i} \rfloor) * C_i$, é a load function
- Computar $h(t)$ para o intervalo é impossível:
 - Basta computar para os pontos onde a função varia => **deadlines**;
- **Note:** there are other intervals possibly shorter than L .

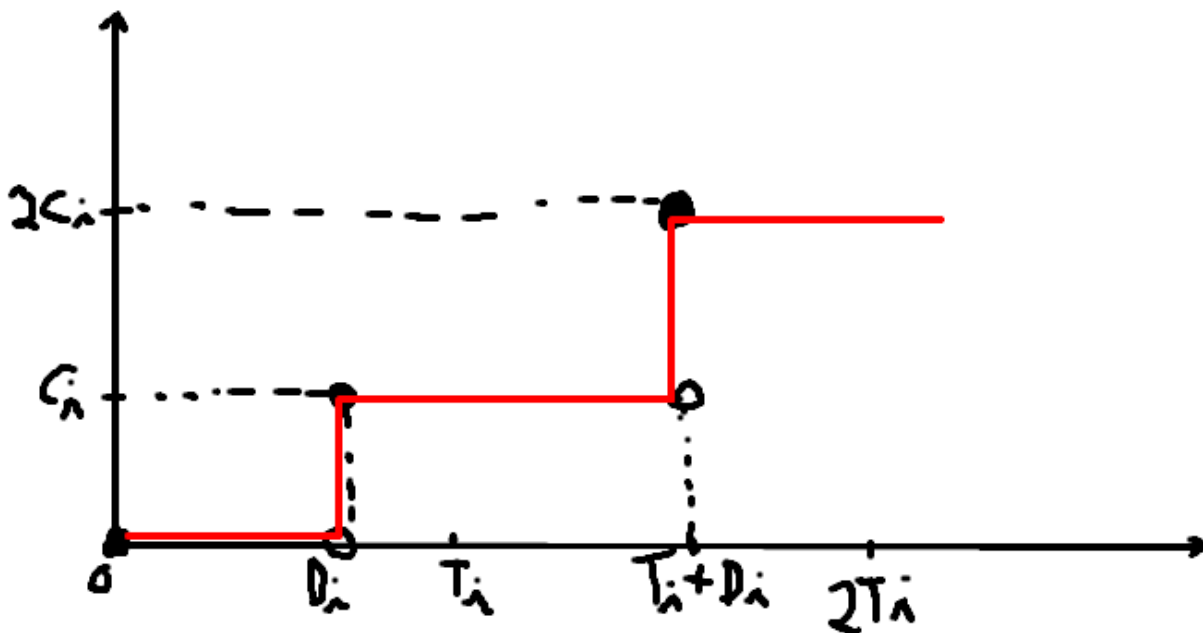

Estámos a ver quanto é que temos de ter executado em cada deadline e a comparar com o CPU time. Se o CPU time for menor do que quanto processámos, dêmos miss a deadlines.

EDF Scheduling - Response time analysis

- Can't know a priori which is the task activation that suffers the maximal interference;

- Known that the worst-case response time occurs within the **synchronous busy period** (L);
 - Verificamos todas as ativações em L
- Podemos obter uma upper-bound aproximada para o response-time (as long as $U \leq 1$):
 - $\forall_i Rwc_i \leq T_i * U$
 - Pessimistic.

LSF (LLF) Scheduling


- Optimal (como o EDF);
- Quando slack baixa => priority sobe;
- Priority das ready tasks sobe conforme o tempo passa;
- Priority da task que está a executar mantém-se constante;
 - No EDF tanto as priorities das ready como das executing aumenta de forma igual com o passar do tempo.
- Scheduled task may change over and over in an oscillatory behavior:
 - Causa maior número de preemptions que o EDF (higher overhead).
- **No real advantages em relação ao EDF.**

FCFS Scheduling

- Non-optimal;
- *age of an instance* sobe => priority sobe;
- Priority of ready and executing tasks aumenta de forma igual conforme o tempo pass (como no EDF);
- Quando uma nova task é ativada é sempre dada uma prioridade mas baixa que todas as outras;
- Não tem preemptions (lower overhead/easier implementation);

Shared resources

- **Priority inversion** - When tasks can access shared resources in **exclusive mode**, tasks can be blocked by lower priority tasks;
- Techniques should allow bounding the period of priority inversion (quantificar o worst-case blocking);
- Quando blocking está bounded (B), o mais comum é considerar que a task tem uma maior tempo de execução ($C + B$).

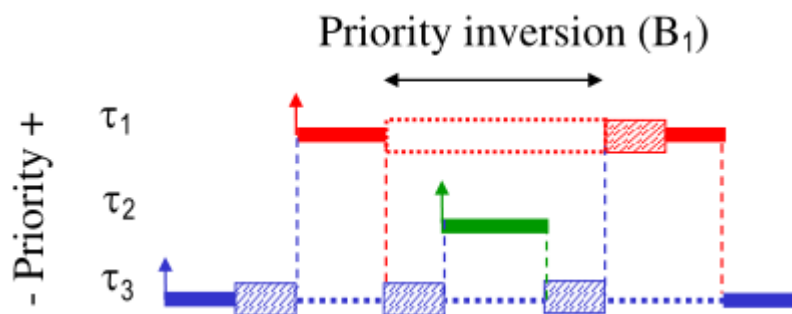


Techniques to control access to shared resources

- **Global** (affect all tasks):
 - **Interrupt disabling**;
 - **Preemption disabling**;
 - Task so pode ser **blocked once** pela duração da **longer critical region** de entre as tasks de lower priority (or shorter relative deadline for EDF);
 - Blocked mesmo que nenhum resource seja usado.
- **Reduced scope** (affect just a subset of tasks):
 - **Locks/atomic flags (e.g. mutexes)**;
 - **Semaphores**;
 - More efficient, but needs to be implemented at kernel level (harder);
 - Blocking duration dependent on the **specific protocol** used to manage the **semaphores**;
 - Protocol should allow **avoiding**:
 - Undetermined blocking;
 - Chained blocking;
 - Deadlocks;

PIP - Priority Inheritance Protocol

- The blocking task (**lower prio**) **inherits the priority** of the blocked task (**higher prio**);
- **Limits the duration of the blocking periods** by avoiding that tasks with intermediate priority execute while the blocking task (lower prio) is actually blocking a higher priority task.

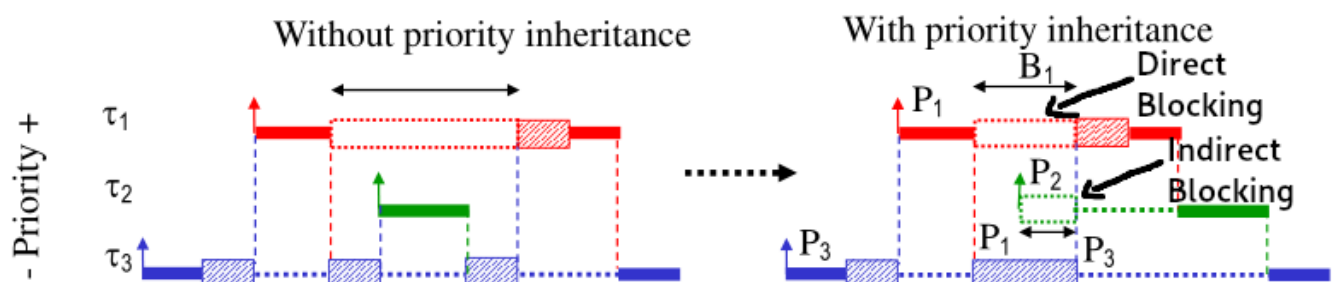

- In the **absence of nested resource accesses**:

- Each task **can only block another task once**;
- Each task **can only be blocked once in each semaphore**.


e.g.	C_i	T_i	B_i		e.g.	S_1	S_2	S_3	
τ_1	5	30	17	←	τ_1	1	2	0	Não tem higher priors $9+8 \Rightarrow$ no Indirect Blocking
τ_2	15	60	13		τ_2	0	9	3	$8+5$ 11 $7+6$
τ_3	20	80	6		τ_3	8	7	0	↑ Indirect Blocking
τ_4	20	100	0		τ_4	6	5	4	

- **Pros:**

- Relatively easy to implement. Extra field no TCB (a inherited priority);
- It is transparent for the programmer (cada task só usa local info);


- **Cons:**

- Sofre de **chained blocking** \Rightarrow o blocking é a soma de vários sems;
- Não é **deadlock-free**.

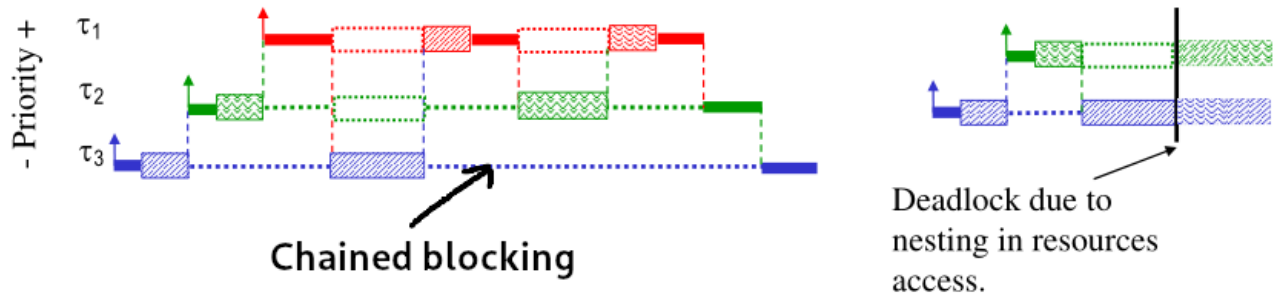

PCP - Priority Ceiling Protocol

- Extensão ao PIP:
 - Adiciona regra para controlar o **acesso a semaphores livres**;
 - Assegura que todos os semaphores necessários estão livres.
- **Priority ceiling** - cada semaphore tem o value da highest prio entre as tasks que o usam;
- Uma task só pode **acquirir um sem que está free** e a **priority é maior que o ceilings que todos os sems locked**:
 - First check \Rightarrow quer dizer que não usa aqueles sems;
 - Second check \Rightarrow só interessa os locked pk são os únicos que podem dar block.
- **Ceiling block** - Só executamos quando é garantido poder executar até ao fim sem ser blocked.

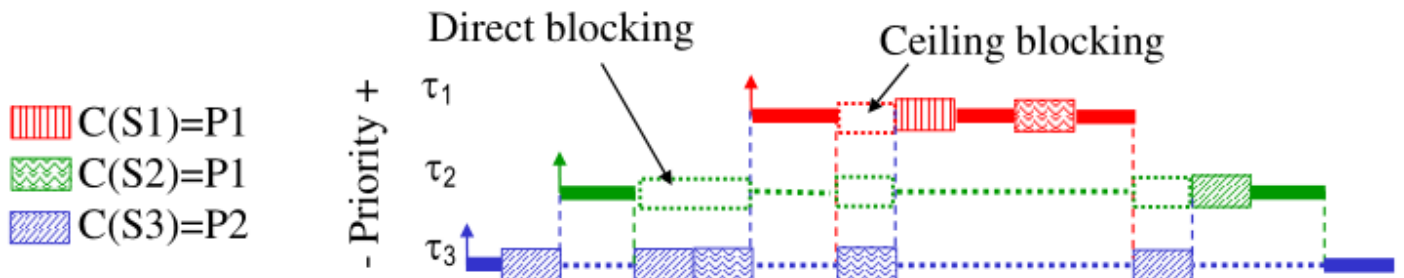

- Each task can only be blocked once:
 - Enquanto espera pelos recursos todos que precisa;
- To bound the **blocking time** (B), a task can be blocked by:
 - Any other task with lower priority that uses the same semaphore;
 - Any other task that uses a semaphore which ceiling is at least equal to its priority.

e.g.	C_i	T_i	B_i
τ_1	5	30	9
τ_2	15	60	8
τ_3	20	80	6
τ_4	20	100	0

e.g.	S_1	S_2	S_3
τ_1	1	2	0
τ_2	0	9	3
τ_3	8	7	0
τ_4	6	5	4

$C(S1)=P1$
 $C(S2)=P1$
 $C(S3)=P2$


Higher ceiling
Usam o sem

- Pros:
 - Shorter blocking than PIP;
 - Free from chained blocking => o block não é a soma de vários sems;
 - Deadlock-free.
- Cons:
 - Harder to implement:
 - no TCB precisa de 1 field para a inherited priority e outro para o semaphore em que a task está blocked => facilitate inheritance transitivity;
 - Semaphore precisa de guardar ceiling e id da task que o ta a usar => facilitate inheritance.
 - Not transparent to the programmer: needs to code the ceiling with are not local to the tasks.

Note: para funcionar em EDF. A blocking task inherits the deadline of the blocked tasks and the semaphore ceiling use the relative deadlines (preemption level).

SRP - Stack Resource Policy

- Similar to PCP but with a rule on the actual **execution release**;
- **Preemption level (π)** - capacidade de uma task de causar preempção a outra (calculado usando relative deadline);
- **Não precisa de uma blocking state** => tasks que seriam blocked não começam;
 - Uma task só pode começar se o seu π for maior que o da running task e maior que os ceiling de todos os locked semaphores (**system ceiling**);
 - Só começa quando todos os needed resources estão free.
- **Blocking upper bound (B)** is similar to PCP, but occurs in a different moment (**task release**).

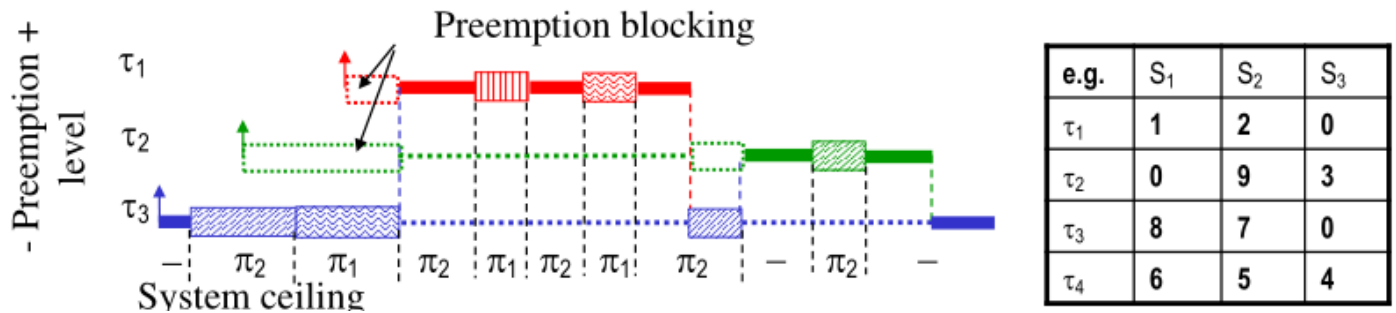

- Each task can be blocked just once by any task with **lower preemption level** that uses a semaphore whose **ceiling is at least equal to its own preemption level**.

e.g.	C_i	T_i	B_i
τ_1	5	30	9
τ_2	15	60	8
τ_3	20	80	6
τ_4	20	100	0

e.g.	S_1	S_2	S_3
τ_1	1	2	0
τ_2	0	9	3
τ_3	8	7	0
τ_4	6	5	4

- **Pros:**
 - Shorter blockings than PIP;
 - Free from chained blocking;
 - Deadlock-free;
 - Less preemptions than PCP;
 - Intrinsically adapted to **fixed or dynamic priorities** or resources with multiple units;
 - Como não há blocking durante a task execution:
 - tasks **do not need an individual stack**;
- **Cons:**
 - Harder to implement:
 - Preemption test is more complex;
 - Needs keeping the system ceiling;
 - Worse if using resources with multiple units.


- Not transparent to the programmer (semaphore ceilings).

Scheduling aperiodic tasks

- Limit interference over periodic/sporadic tasks;
- Provide best Quality-of-Service possible;
- **Note:** consider both sporadic and periodic as *periodic*.

Execution in the background

- Dar **lowest priority** às **aperiodic** tasks => worst-case bound a 0 interference;
- **Pros:**
 - Easy to implement;
 - Does not interfere with the periodic subsystem;
- **Cons:**
 - Worst QoS: aperiodic tasks can suffer **large service delays**;
 - Depends on the periodic load (can be computed considering aperiodic tasks as the lowest priority ones).
- Mau para RT aperiodic tasks (e.g. alarms);
- Bom para non-RT aperiodic tasks (e.g. file transfers).

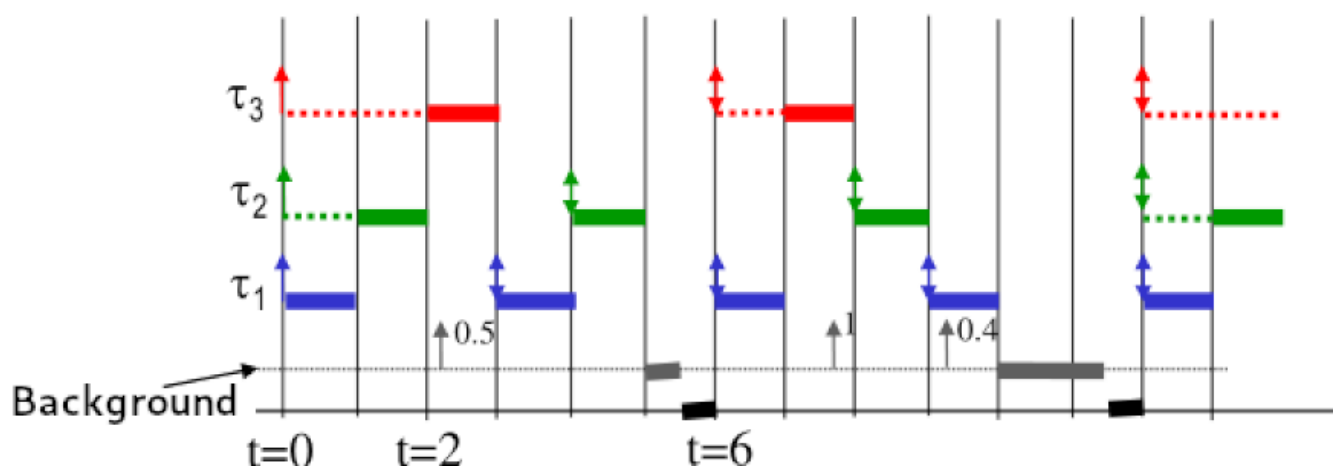


Using servers to run aperiodic tasks

- Improve the service;
- **Periodic server** - uma **task periodic especial** que executa as tasks aperiodic ativas:

- Caracterizado pelo period T_s e capacity C_s ;
- Pode ser inserido com o **required priority level** para obter o desired service level.

Worst-case service to aperiodic requests (tasks)

- Similar para todos os servers que podem ser modelados como periodic tasks under full load;
- Server:
 - É uma periodic task;
 - Sofre **maximum jitter** at the instant of the aperiodic request;
 - Sofre **maximum interference delay** in all subsequent instances.

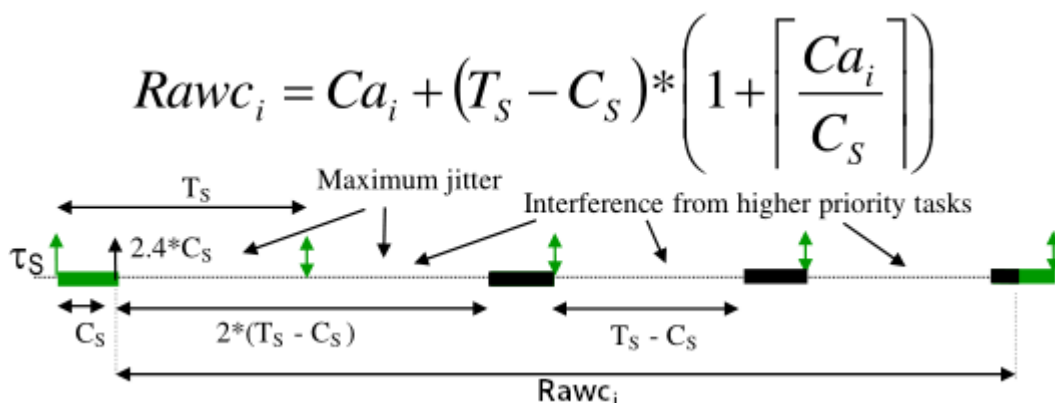

- Se tiver mais que 1 aperiodic task, usa-se $\sum_{k=1}^i Ca_k$ em vez de Ca_i ;
- O $1 +$ desaparece se a task for a highest priority:
 - Já não existe a interference delay que afeta as subsequent instances.

Task servers

Fixed priority

Polling server - PS

- Quando começa a correr, verifica se há tasks para ready:
 - Se não tiver, dá **yield** (não usa a capacidade que ainda tem nesse período).
- Se alguém ficar ready depois do **yield**, vai ter de esperar pelo próximo período.
- **Pros:**
 - Simple implementation (single queue + controlo da capacity usado até agora);
 - **Average response time** improved em relação à background execution, porque é possível executar aperiodic tasks com maior priority


- **Cons:**
 - Ainda há intervalos de unavailability (correspondem ao **server period**).
- **Impacto na schedulability** (no periodic subsystem) é equivalent a virtual periodic task correspondente (análise usa os métodos do costume).

Deferrable server - DS

- Mantém a **unused capacity** até ao final do período:
 - Aperiodic task pode obter immediate service se o server estiver ativo e ainda tiver capacity neste período.
- Server dá full replish à capacity em cada período (**não acumula**).
- **Não segue as rules de periodic tasks:**
 - Não dá para aplicar schedulability tests a não ser que o server seja o **lowest priority** (o mesmo que correr no background).
- **Pros:**
 - Complexity similar a PS;
 - **Average response time** de aperiodic requests é **improved** em relação ao PS pk é possível usar a capacity do server mesmo depois dos intervalos assigned pelo periodic scheduler;
 - Isto elimina os **unavailability periods** do PS;
- **Cons:**
 - Server tem **negative impact** na schedulability (do periodic subsystem);

Sporadic server - SS

- Não é visto como periodic, mas sim como **sporadic** (execução pode começar whenever);
- **Não penaliza schedulability** (à custa de slightly longer response time);
- If the **execution of the server is deferred** => **capacity replenishment deferred**:
 - Enforces **server bandwidth**;

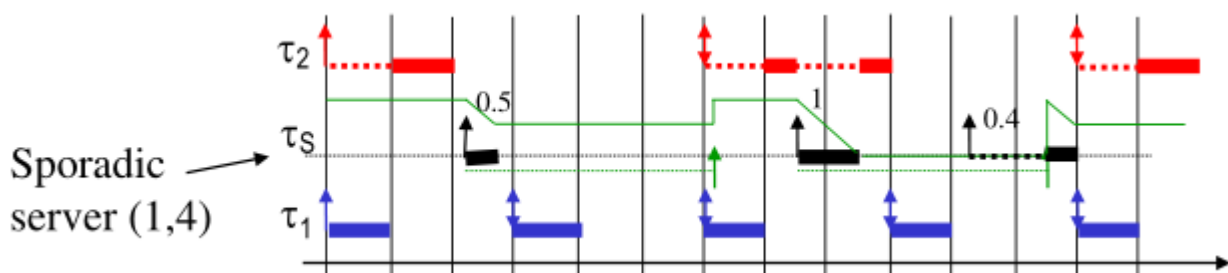

- **Pros:**
 - **Average response time** to the aperiodic requests is similar to that of a DS;

- **Impacto** na schedulability do periodic subsystem é similar ao de uma normal periodic task (similar a PS por causa do bandwidth enforcement).

- **Cons:**

- Higher implementation complexity than DS (structure with the replenishment instants and the amounts to replenish);
- Requer OS implementation.


Dynamic priorities

Dynamic priorities (para EDF systems).

Total bandwidth server - TBS

- Usa CPU bandwidth independentemente do arrival pattern:
 - Dá bound ao impacto dos aperiodic requests no periodic subsystem.
- Deadline assigned (d_k) ao new request (k) que chega no instante (r_k):

$$d_k = \max(r_k, d_{k-1}) + \frac{C_k}{U_S}$$

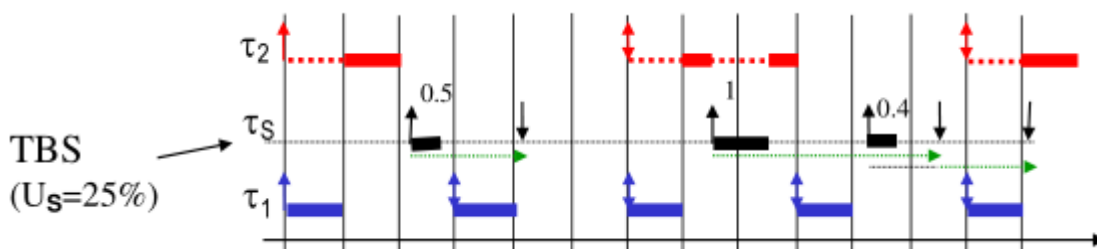

- **Pros:**

- Implementação simples;
- Basta calcular uma deadline para cada request que chega e inseri-lo na ready task queue (junto das periodic tasks);
- **Average response time** to aperiodic requests é **shorter** que a dynamic priorities versions dos servers anteriores;
- O **impacto** da schedulability do periodic subsystem é similar que o da periodic task com a **mesma bandwidth** que o server;


- **Cons:**

- **Vulnerável a overload** (task demora mais do que disse que ia demorar);
- No control over the actual execution time (no capacity control).

- $U_p + U_S \leq 1$.

Constant bandwidth server - CBS

- Designed to solve robustness problem of the TBS => enforcing **bandwidth isolation**;
- **Capacity management scheme** - (Q_S, T_S) ;
- Deadline assigned (d_k) ao new request (k) que chega no instante (r_k), cuja remaining server capacity no instant é $C_S(r_k)$:
 - if $r_k + C_S(r_k)/U_S < d_{k-1} \Rightarrow d_k = d_{k-1}$
 - else $\Rightarrow d_k = r_k + T_S$ and $C_S(r_k) = Q_S$
- Quando a server capacity é exhausted ($C_S = 0$), é imediatamente replenished, mas o d_k leva post pont (enforce server bandwidth):
 - $d_k = d_k + T_S$
 - $C_S = Q_S$
 - Corresponde a dar lower à priority.

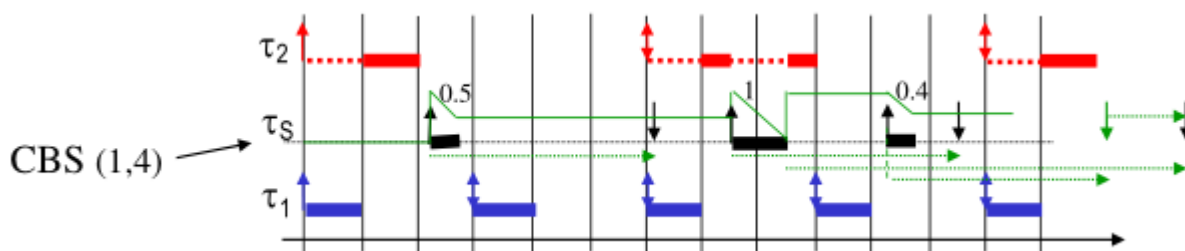

- **Pros:**
 - Só há 1 **ready queue** para tasks (tanto periodics como aperiodics);
 - Queue managed by deadlines;
 - **Average response time** to aperiodic requests é **similar** ao do TBS;
 - O **impacto** da schedulability do periodic subsystem é similar que o da periodic task com a **mesma bandwidth** que o server.
- **Cons:**
 - Higher implementation complexity than TBS por causa do capacity management;
- $U_p + U_S \leq 1$
- Qualquer task schedulable em EDF é schedulable em CBS com $Q_S = C_i$ and $T_S = T_i$

CBS can be used for:

- **Protecting a system of tasks overruns**;
- Guaranteeing a **minimal service** to soft real-time tasks;
- **Reserve bandwidth** for any activity.

POSIX RT

Scheduling algorithms

All algorithms are compatible and may co-exist.

- `SCHED_OTHER` - Not Fixed Priority => not good for RT;
- `SCHED_FIFO` - FIFO for threads/processes of the same priority;
- `SCHED_RR` - Like FIFO, but with a max. quantum execution time;
- `SCHED_SS` - Sporadic Server => good for aperiodic tasks.

Contention scopes

Applied per thread or per process (may co-exist):

- **System contention scope** - All threads in the system compete, regardless of the process to which they belong;
- **Process contention scope** - The scheduler works at 2 levels:
 - First - escolhe process de acordo com a prioridade;
 - Second - chooses the highest priority thread of that process.
- **Mixed contention scopes** - Some threads have a *system* scope, and other threads have a *process* scope.

Mutual Exclusion Synchronisation - Mutex

- Protecting against Unbounded Priority Inversion:
 - No protection – `PTHREAD_PRIO_NONE` ;
 - Immediate priority ceiling – `PTHREAD_PRIO_PROTECT` – good for static systems where it is possible to determine a priority ceiling;
 - Priority inheritance – `PTHREAD_PRIO_INHERIT` – useful in dynamic systems where it is impossible to assign a ceiling.
- Implementado como uma variavel:
 - Todos os processos que acedem a um mutex têm de ter acesso à var do mutex;
 - Using mutexes between processes requires the mutex var to be placed in shared memory.