EZ Trip AI · Plano de ação pós-QA

Handoff Front-End

Tarefas para o app Expo (expo-app)

Para: Dev Front-End · De: QA (Claude, a pedido de João Pedro Ribeiro) · Data: 30/10/2026

Base: branch development (commit 9b514b2) + alterações de 30/10/2026 descritas na seção 1

Fonte: Relatório de QA (docs/QA/Relatorio_QA_EZTripAI_30-10-2026.pdf) e Design System v2.0

1. Como usar este documento

Este documento reúne tudo o que o **Front-end (expo-app)** precisa fazer depois do QA de 30/10/2026: defeitos, migração para o Design System v2.0 e adequação aos novos contratos da API. Cada tarefa traz a origem no relatório (F01–F30), o contexto DDD, os arquivos, o problema com evidência, os passos e o critério de aceite. O Back-end recebe um documento irmão. As tarefas com dependência cruzada citam o ID do outro lado (BE-xx).

Já feito em 30/10/2026 (não refazer)

- **Modelo de IA:** as rotas `chat`, `justchat`, `generateItinerary` e `voiceChat` passaram de `gpt-5.6-luna` para `gpt-6-luna`, com `max_completion_tokens` (600 / 1500 / 6000 / 600) e sem `temperature`. Lint, tipos e build da API passaram; **não houve chamada real à OpenAI**. Ainda não publicado.
- **Design System v2.0:** `docs/DESIGN.md` reescrito e `docs/EZTripAI_Design_System.pdf` criado. Um único azul `#2752B7`, um único vermelho `#EF4444` e a fonte Nunito Sans no lugar da Poppins. `docs/DesignIA_Regras.md` é sempre a regra superior. Só a documentação mudou; o código ainda não foi migrado.
- **Instruções de agentes:** `CLAUDE.md`, `AGENTS.md`, `CODEX.md` e `CLAUDE.local.md` atualizados. O novo `.claude/` adaptado do molde JoaoGW/Agents está em `docs/proposta-claude/` e **precisa ser copiado para** `.claude/` (as ferramentas remotas não gravam nessa pasta). Use `/validate`, `/review` e os critérios de conclusão depois da cópia.

Referências obrigatórias

- **Regra superior:** `docs/DesignIA_Regras.md`. Em qualquer conflito, ela prevalece.
- **Design System:** `docs/DESIGN.md` (v2.0) e `docs/EZTripAI_Design_System.pdf`. Catálogo de componentes: `.claude/skills/frontend/design_components.md` (depois da cópia da proposta).
- **Relatório de QA:** `docs/QA/Relatorio_QA_EZTripAI_30-10-2026.pdf` (evidências e capturas).

Regras do projeto que valem para todas as tarefas

- Não adicione, atualize nem remova dependências sem aprovação explícita (`CLAUDE.md`). Todas as tarefas abaixo que exigem dependência estão marcadas.
- Não troque modelo, prompts, persona do Felipe, `max_completion_tokens` ou `reasoning_effort` sem pedido explícito. Isso muda custo e comportamento.
- Não leia nem versione `.env*`, `.npmrc` ou credenciais. Não faça commit, push, build EAS ou deploy sem autorização.
- Ao mudar o contrato de um endpoint, atualize na mesma tarefa o consumidor no app, o `SwaggerAccordion.tsx` e a tabela de rotas do `AGENTS.md`.

- Linha de base: lint e `tsc` com 0 erros nos dois pacotes. Qualquer erro novo bloqueia a entrega. Não existem testes automatizados: não declare cobertura.

2. Resumo das tarefas

Ordem sugerida: FE-01 a FE-10 (P1) primeiro. FE-10 só pode ser concluída quando a API correspondente estiver em preview. FE-15 a FE-19 formam a migração visual e podem andar em paralelo, respeitando as aprovações.

ID	Prior.	Tarefa	Origem	Depende de
FE-01	**P1**	Persistir a sessão do Firebase Auth entre aberturas do app	F05	—
FE-02	**P1**	Isolar por usuário e limpar no logout os dados locais (LGPD)	F06	Decisão
FE-03	**P1**	Corrigir os checkboxes da etapa de preferências do roteiro	F07	—
FE-04	**P1**	Permitir roteiro para quem viaja sozinho	F27	Produto
FE-05	**P1**	Remover dados fictícios apresentados como reais e fazer o Editar Perfil salvar	F08 (pendência 9)	Produto
FE-06	**P1**	Home: estado honesto quando “lugares próximos” falhar	F09	—
FE-07	**P1**	Botões e opções sem ação: remover, desabilitar com explicação ou implementar	F10	Produto
FE-08	**P1**	Tela Premium: layout, moeda e percentuais	F11	Produto
FE-09	**P1**	Otimizar imagens e o mascote	F14	—
FE-10	**P1**	Adequar o app aos novos contratos da API	F02, F03, F04, F16	BE-02/03/05/07
FE-11	**P2**	Anúncios: sem simulação em produção e textos corretos	F13	—
FE-12	**P2**	Chat: contexto, mínimo de caracteres, identidade e histórico	F23	BE-10
FE-13	**P2**	Login, cadastro e recuperação de senha: erros na tela e layout	F26	—
FE-14	**P2**	Textos 100% em pt-BR e sem copy genérica	F25	—
FE-15	**P2**	Design System: migrar cores para um azul e um vermelho	§6 · DESIGN.md §3	Aprovação
FE-16	**P2**	Tipografia: Nunito Sans no lugar da Poppins	F30 · DESIGN.md §4	Aprovação
FE-17	**P2**	Componentes: estados, forma, espaçamento e elevação	§6 · DESIGN.md §5 e §7	FE-15
FE-18	**P2**	Acessibilidade	§6 · DESIGN.md §10	—
FE-19	**P2**	Ícones e imagens: sem emoji, fotos coerentes	§6 · DESIGN.md §9	—
FE-20	**P2**	Geração de roteiro: parser resiliente e migração para JSON	F28	BE-09
FE-21	**P2**	Script web quebrado	F22	Decisão
FE-22	**P2**	Organização do código do app	F29 (pendência 5)	Aprovação
FE-23	**P2**	Dependências, expo-doctor e configuração	F24 (pendências 6–8)	Aprovação
FE-24	**P2**	Decisões de produto e design sem dono no código	§6, DESIGN.md §13	Produto
FE-25	**P2**	Organizar o app por Bounded Contexts (DDD), de forma incremental	F29, §7	Arquitetura

3. Contratos app e API que mudam

Combine cada linha com o Back-end antes de publicar. O app só deve trocar de contrato quando a API correspondente estiver em produção.

Contrato	Hoje	Proposta (sujeita a aprovação)	Back-end	Front-end
Autenticação das rotas de IA	Nenhuma	Header `Authorization: Bearer <Firebase ID token>`; 401 em pt-BR se ausente ou inválido; 429 por limite de uso	BE-02	FE-10
Fotos do Google Places	`photos[0].photo_url` com a chave embutida	Só `photo_reference`; o app monta `/api/googlePhotoProxy?photo_reference=…`	BE-03	FE-10

Contrato	Hoje	Proposta (sujeita a aprovação)	Back-end	Front-end
Visto indisponível	500 genérico	503 `{ error: "Não foi possível consultar o visto agora.", code: "VISA_UNAVAILABLE" }`; resposta OK com `category.code` validado	BE-05	FE-10
Formato de erro	Misto: JSON, texto puro e HTML; inglês e português	Sempre JSON `{ error: "Mensagem em pt-BR." }`, com `code` opcional; sem `message` interno	BE-07	FE-10
/api/chat	Aceita `context` como system prompt	Sem `context` livre (o app não usa esta rota hoje)	BE-02	—
Histórico do chat	Cada mensagem vai isolada (`{ prompt }`)	`{ messages: [{ role, content }] }` com as últimas N mensagens e limite de tamanho	BE-10	FE-12
Roteiro gerado	Texto livre no padrão `DAY-…` lido por regex	JSON com schema (dias, atividades, coordenadas, categoria); erro explícito se incompleto	BE-09	FE-20

4. Tarefas detalhadas

FE-01 P1 Persistir a sessão do Firebase Auth entre aberturas do app

Origem F05 · Contexto: Perfil & Preferências

Arquivos `expo-app/firebase.ts:20 · src/contexts/AuthContext.tsx`

Problema O app chama `getAuth(app)` sem `initializeAuth(app, { persistence: getReactNativePersistence(AsyncStorage) })`. O firebase 12.19 instalado avisa que, assim, a sessão fica só em memória. O observer chama `logout()` no primeiro evento nulo, o que apaga `@GuiaTuristico:user`. O resultado provável é perder o login a cada reinício.

O que fazer
- Inicializar o Auth com persistência em AsyncStorage (sem dependência nova).
- Não tratar o primeiro `null` do observer como logout antes da restauração da sessão. Usar `loading` até o primeiro evento.
- Revisar se o espelho em `@GuiaTuristico:user` ainda é necessário.

Aceite
- Android e iOS: fazer login, fechar o app e reabrir. O usuário continua logado e não aparece o aviso de persistência em memória no log.

FE-02 P1 Isolar por usuário e limpar no logout os dados locais (LGPD)

Origem F06 · Contexto: IA / Roteiros / Perfil

Arquivos `src/services/storageManager.ts · src/utils/notificationStore.ts · AuthContext.logout`

Problema Conversas (`@eztripai_chatHistory_*`, `@eztripai_allChatsHistory`), roteiros (`@eztripai_allUserTripItineraries`) e notificações (`notification-storage`, sem o prefixo do projeto) não levam o uid e continuam no aparelho após o logout. Outra conta no mesmo aparelho vê os dados da anterior.

O que fazer
- Incluir o uid na chave (por exemplo, `@eztripai_{uid}_chatHistory_{chatId}`) e migrar ou descartar as chaves antigas, conforme decisão.
- No logout, limpar ou isolar os dados da sessão e reiniciar os stores Zustand.
- Padronizar a chave de notificações com o prefixo `@eztripai_`.
- Levar o tratamento de dados pessoais e de localização à área responsável pela LGPD.

Aceite
- Conta A cria conversa e roteiro e sai. Conta B entra no mesmo aparelho e não vê nada da conta A.

Depende de Decisão sobre a migração das chaves antigas.

FE-03 P1 Corrigir os checkboxes da etapa de preferências do roteiro

Origem F07 · Contexto: Roteiros & Itinerários

Arquivos `src/screens/Itinerary/GenerateItineraryPreferences.tsx:235+ (11 checkboxes)`

Problema Os `Checkbox` do Gluestack recebem `value={cond ? 'checked' : ''}` e `onPress` em vez de `isChecked` e `onChange`. Na web, clicar não marca e as validações (“Selecione quem te acompanha”...) continuam, bloqueando a geração. Os 11 controles são anunciados apenas como “Checkbox”.

O que fazer
- Usar `isChecked` e `onChange` conforme a documentação do Gluestack v1, com `value` único e não vazio (o rótulo da opção).
- Aplicar o visual de DESIGN.md §7.2: indicador 24, borda branca sobre fundo `#2752B7` e, quando marcado, fundo branco com `Check #2752B7`. A linha inteira deve ser tocável com altura de 48 ou mais.
- Revisar o mesmo padrão no fluxo Surpresa (`ItineraryPreferencesModal`).

Aceite
- Android, iOS e web: marcar e desmarcar cada opção mostra o estado e libera o “Próximo”. Leitor de tela anuncia “Amigos, caixa de seleção, marcada”.

FE-04 P1 Permitir roteiro para quem viaja sozinho

Origem F27 · Contexto: Roteiros & Itinerários

Arquivos `GenerateItineraryPreferences.tsx (validação) · ItineraryPreferencesModal.tsx`

Problema “Quantas pessoas te acompanham?” exige valor maior que 0 e “Quem te acompanha?” (Família ou Amigos) é obrigatório. Quem viaja sozinho não consegue continuar.

O que fazer
- Aceitar 0 acompanhantes e incluir a opção “Sozinho(a)”, conforme decisão de produto. Ajustar o texto enviado ao prompt sem mudar o restante do prompt.

Aceite
- Viajante solo gera o roteiro sem erro de validação.

Depende de Decisão de produto.

FE-05 P1 Remover dados fictícios apresentados como reais e fazer o Editar Perfil salvar

Origem F08 (pendência 9) · Contexto: Perfil & Preferências / Catálogo

Arquivos `screens/UserProfile/Profile.tsx · EditProfile.tsx · components/Profile/* · screens/Premium/ManagePremiumPlan.tsx · screens/HomePage/RecommendedDestinations.tsx · src/data/destinations.json`

Problema O Perfil mostra “99” roteiros e favoritos, e-mail `teste@email.com`, telefone `+00 11 2233-4455` e idiomas, locais e interesses fixos, mesmo com outro usuário logado. “Gerenciar Assinatura” mostra “999999 moedas” e “100 moedas = $0,00394”. Explorar Destinos mostra notas fixas (4,3–4,9) como reais. EditProfile abre vazio e “Salvar Informações” volta à Home sem persistir.

O que fazer

- Exibir os dados do usuário autenticado (nome e e-mail do Firebase). O que não tem fonte fica em estado vazio (“Não informado”).
- Contadores: usar a contagem real dos roteiros e favoritos locais, ou esconder.
- Moedas e assinatura: esconder até existir regra e fonte (decisão de produto). Notas de destinos: remover ou rotular como ilustrativas.
- EditProfile: pré-preencher com os dados atuais e persistir, ou desabilitar o salvar com explicação até haver back-end. Não exibir “salvo com sucesso” sem salvar.

Aceite

- Nenhum número, contato ou nota aparece sem origem real ou rótulo de exemplo. Editar e salvar mantém os dados após reabrir a tela, ou o botão explica por que está indisponível.

Depende de Decisão de produto sobre onde guardar o perfil (não há banco).

FE-06 P1 Home: estado honesto quando “lugares próximos” falhar

Origem F09 · Contexto: Catálogo & Lugares

Arquivos `src/screens/HomePage/Home.tsx:217-290`

Problema Se a API responde com erro ou vazio, o app chama `setNearbyPlaces(popular)` e exibe Sydney, Rio e Cidade do Cabo sob “Destinos próximos populares”. O estado de erro só aparece quando a mensagem é “Network request failed”. A foto padrão depende de um serviço externo de terceiros (`via.placeholder.com/160x230?text=Sem+Foto`).

O que fazer

- Erro: mostrar mensagem e “Tentar novamente”, sem lista falsa. Vazio: “Nenhum ponto turístico encontrado num raio de 1,5 km”.
- Permissão de localização negada: estado textual com orientação para habilitar, sem mostrar a lista global como se fosse próxima.
- Trocar o placeholder externo por um asset local, e mover o `fetch` para um serviço (FE-22).

Aceite

- Com a API desligada, com a permissão negada e com resposta vazia, cada caso mostra o seu estado. Nenhum destino distante aparece como “próximo”.

FE-07 P1 Botões e opções sem ação: remover, desabilitar com explicação ou implementar

Origem F10 · Contexto: Vários

Arquivos `Home.tsx:~535-565 · components/Itinerary/ChooseGenerateStyle.tsx:283 · components/Settings/SettingsOption + Profile.tsx · components/NavigationBar.tsx`

Problema Vôos, Hotel e Holiday (Home) não têm `onPress`. “Roteiros Prontos” usa `onPress={() => {}}`. No Perfil, Cotação, Modo de Exibição, Modo Offline, Privacidade e Informações não fazem nada. “Gaming” na barra não tem tela (conhecido).

O que fazer

- Para cada item, aplicar a decisão de produto: remover, desabilitar com o texto “Em breve” e `accessibilityState.disabled`, ou implementar.
- Não deixar controle com aparência de ativo e sem efeito.

Aceite

- Tocar qualquer controle visível produz uma ação ou um estado desabilitado explicado.

Depende de Decisão de produto por item.

FE-08 P1 Tela Premium: layout, moeda e percentuais

Origem	F11 · Contexto: Perfil & Preferências
Arquivos	`src/screens/Premium/PremiumPlans.tsx (e telas Premium relacionadas)`
Problema	Na web, os rótulos (“Premium”, “Premium Deluxe”, “Mensal”), os preços e o título “O que você ganha” se sobrepõem. Os preços estão em US$ ($6.99, $9.99, $60, $100). Os percentuais não batem: Anual $60 contra 12 × $6,99 = $83,88 dá cerca de 28% (a tela diz 60%); Deluxe $100 contra $119,88 dá cerca de 17% (a tela diz 86%); o plano mensal mostra “Salve 40%”. A copy “Eleve suas viagens” é genérica (DesignIA §5). O fundo é um degradê azul de tela inteira.
O que fazer	• Refazer o layout dos cartões de plano com os componentes e tokens do DESIGN.md (sem degradê, sem sobreposição). • Preços em R$ (formato R$ 1.234,56) definidos pelo produto. Calcular o desconto a partir dos preços, sem número fixo. Trocar “Salve” por “Economize” e reescrever a copy genérica.
Aceite	• Android e iOS (390 pt de largura): nada se sobrepõe. Os percentuais exibidos batem com os preços.
Depende de	Produto (preços em R$).

FE-09 P1 Otimizar imagens e o mascote

Origem	F14 · Contexto: Transversal (desempenho)
Arquivos	`src/assets/{evento,culturas,museus,monumentoshistoricos,comidas,ciencia,cachoeira}.png · src/assets/Mascot/*.svg`
Problema	evento.png tem 43 MB (5568×3712), culturas.png 34 MB, museus.png 27 MB e monumentoshistoricos.png 24 MB. Os 8 SVGs do mascote (1,1 a 3,8 MB) são PNGs de 2000 px embutidos em base64 com máscara, e aparecem com fundo preto quadrado na web (Chat IA e preferências do roteiro). O bundle web ficou com 23 MB.
O que fazer	• Exportar as fotos em JPEG ou WebP na largura de exibição (até 2×), com algumas centenas de KB cada. • Exportar o mascote como PNG/WebP com transparência real (ou SVG vetorial) em tamanhos de uso, e verificar o fundo no Android e no iOS.
Aceite	• Nenhum asset acima de 1 MB sem justificativa. O mascote aparece sem fundo preto nos dois sistemas.

FE-10 P1 Adequar o app aos novos contratos da API

Origem	F02, F03, F04, F16 · Contexto: Todos
Arquivos	`src/utils/gptRequests.ts · services/voiceService.ts · screens/HomePage/Home.tsx · components/Maps/Maps.tsx · components/Home/Destinations.tsx · screens/Itinerary/ItineraryVisaCheck.tsx`
Problema	A API vai exigir token, deixar de devolver photo_url com chave, sinalizar visto indisponível e padronizar erros (seção 3). Hoje o app lê `photo_url` na Home e no mapa, lê `data.category.code` sem validar e trata qualquer erro de IA como “Ocorreu algum erro...”.
O que fazer	• Enviar `Authorization: Bearer` com o ID token do Firebase (`auth.currentUser.getIdToken()`) nas rotas de IA (BE-02). • Montar as fotos com `${API_URL}/googlePhotoProxy?photo_reference=…` (BE-03). • Visto: tratar 503 `VISA_UNAVAILABLE` com o estado “Não foi possível consultar o visto agora”, sem marcar o destino como problemático (BE-05). • Ler `{ error, code }` e mostrar mensagens específicas para 401 (sessão), 429 (limite) e tempo esgotado, com opção de tentar de novo (BE-07). Corrigir a mensagem copiada “Falha ao gerar o itinerário” em `generateChatAnswers`.
Aceite	• Com a API nova em preview: chat, voz, roteiro, fotos e visto funcionam. Cada erro simulado (401/429/503) mostra mensagem própria em pt-BR.
Depende de	BE-02, BE-03, BE-05, BE-07.

FE-11 P2 Anúncios: sem simulação em produção e textos corretos

Origem	F13 · Contexto: Roteiros & Itinerários
Arquivos	`screens/Itinerary/GenerateItineraryMenu.tsx:~185-195` · `components/Itinerary/UnlockProgressModal.tsx:273` · `components/SimulatedAd.tsx`
Problema	Quando o anúncio não carrega, o fallback "simular visualização" incrementa o contador também em produção, e a regra dos 3 anúncios é contornada. O texto diz "Faltam 1 anúncios". O botão "Novo Itinerário" fica com spinner enquanto o modal está aberto (observado na web).
O que fazer	• Restringir a simulação a `__DEV__`. Em produção, mostrar "Anúncio indisponível, tente novamente". • Tratar singular e plural ("Falta 1 anúncio") e remover o spinner indevido.
Aceite	• Build de produção sem anúncio carregado: o contador não avança.

FE-12 P2 Chat: contexto, mínimo de caracteres, identidade e histórico

Origem	F23 · Contexto: IA & Concierge
Arquivos	`screens/AIChat/AIChat.tsx:96-200` · `AIChatMenu.tsx:226` · `components/Chat/*` · `components/Home/UserInfo.tsx`
Problema	Cada mensagem vai sem o histórico. Mensagens com menos de 10 caracteres são descartadas sem aviso (o contador mostra 9/200 e nada acontece). Em builds standalone, usuários de e-mail/senha aparecem como "Usuário" com foto de banco de imagens de terceiro, porque `GoogleSignin.getCurrentUser()` retorna null. O avatar do Felipe vem do Flaticon. O "Histórico" do menu só carrega ao montar a tela e não atualiza ao voltar.
O que fazer	• Depois de BE-10, enviar as últimas N mensagens no formato `messages`. • Mostrar o mínimo de 10 caracteres (texto de ajuda e botão desabilitado com explicação). • Usar `displayName` e `photoURL` do Firebase, com avatar neutro local quando não houver foto. Avatar do Felipe a partir do asset local do mascote. • Recarregar o histórico ao focar a tela (`useFocusEffect`).
Aceite	• A conversa mantém o contexto. Usuário de e-mail vê o próprio nome. Uma conversa nova aparece no Histórico ao voltar.
Depende de	BE-10 (contexto).

FE-13 P2 Login, cadastro e recuperação de senha: erros na tela e layout

Origem	F26 · Contexto: Perfil & Preferências
Arquivos	`screens/Credentials/{Login,SignUp,ForgotPassword}.tsx` · `services/login/*`
Problema	Os erros do Firebase (credencial inválida etc.) só aparecem via `Alert.alert`: nada aparece na web, e é o único aviso no nativo. O texto "Faça login com" quebra em 3 linhas. "Enviar Link de Recuperação" fica cortado no botão. Os placeholders do cadastro divergem dos textos de ajuda. Há um comentário TODO em `emailLogin.ts` (contra a regra do projeto). Após enviar o link de recuperação, não há confirmação visível na web.
O que fazer	• Mostrar o erro no formulário (`FormControlErrorText` com `CircleAlert` e cor `#D41212`), mantendo o Alert como complemento. • Corrigir o divisor e o botão (texto em uma linha ou altura automática) e alinhar placeholders e ajuda. • Confirmar "Enviamos um link para seu e-mail" na própria tela e remover o TODO.
Aceite	• Credencial inválida, e-mail já cadastrado e rede off mostram mensagem na tela nos dois sistemas.

FE-14 P2 Textos 100% em pt-BR e sem copy genérica

Origem	F25 · Contexto: Conteúdo
Arquivos	`Introduction.tsx:126` · `Welcome.tsx:47` · `Home.tsx:564` · `Errors/AlertToast.tsx:52,61` · `NavigationBar.tsx` · `app.json (permissões)`
Problema	Textos atuais: "This application uses external resources. Check them here.", "Holiday", "Vôos" (grafia correta: "Voos"), "Error!" e "Retry" (AlertToast), "Gaming", textos de permissão em inglês no `app.json` (por exemplo, "Allow EzTripAI to access your contacts.") e "Eleve suas viagens".
O que fazer	• Traduzir e revisar todos os textos com o tom do Felipe. Seguir DESIGN.md §8 (sem "eleve", "desbloqueie", "revolucione").
Aceite	• Nenhum texto em inglês visível, inclusive nos diálogos de permissão do sistema.

FE-15 P2 Design System: migrar cores para um azul e um vermelho

Origem	§6 · DESIGN.md §3 · Contexto: Transversal (design)
Arquivos	`ver tabelas da seção 5 · app.json · App.tsx · components/Buttons/Button.tsx · tema Gluestack`
Problema	Coexistem 10 azuis (`#336DF6`, `#3B82F6`, `#2563EB`, `#0A84FF`, `#1E40AF`, `$darkBlue600/700`, `$blue400/800/100`, tintas) e 5 vermelhos. O botão primário nem usa `#2752B7`. Componentes sem estilo próprio usam a escala `$primary*` do tema.
O que fazer	• Aplicar as tabelas de migração da seção 5 (azuis, vermelhos e neutros). • Remapear `$primary0–100` para `#E9EDF8`, `$primary200–500` para `#2752B7` e `$primary600–950` para `#1F4292` num tema estendido. O arquivo de tokens `src/theme/` depende de aprovação; o alias `@theme` já existe e aponta para uma pasta inexistente. • Trocar o splash (`app.json` e `App.tsx`) para `#2752B7` e conferir o `splash-icon.png`.
Aceite	• Busca por `#336DF6|#3B82F6|#2563EB|#0A84FF|#1E40AF|darkBlue|\$blue[0-9]|#FF0000|#DC2626|#FF3B30` em `src/` sem resultados (exceto em dados ou ilustrações).
Depende de	Aprovação do arquivo de tokens. Decisões de §13 do DESIGN.md.

FE-16 P2 Tipografia: Nunito Sans no lugar da Poppins

Origem	F30 · DESIGN.md §4 · Contexto: Transversal (design)
Arquivos	`App.tsx · tema Gluestack · components/Loading/SplashLoading.tsx · screens/Itinerary/html/printExportItinerary.ts · telas de credencial`
Problema	A Poppins é carregada, mas `fonts.heading/body` do tema são `undefined`: quase todo o texto sai na fonte do sistema. A Poppins está entre as fontes que o DesignIA_Regras.md (regra superior) considera sinal de design de IA. Há 49 usos de `$medium` e 23 pesos literais (`"bold"`, `"600"`…).
O que fazer	• Com a aprovação da dependência `@expo-google-fonts/nunito-sans`: carregar 400, 600 e 700 em `App.tsx` (e mover a Libre Bodoni 700 para lá). • Tema estendido com `fonts.heading = fonts.body = 'NunitoSans'` e o plugin `FontResolver` de `@gluestack-ui/themed`. • Trocar `$medium` por `$semibold` e os pesos literais por tokens. Atualizar `SplashLoading` e o HTML de exportação do roteiro. • Seguir a escala de DESIGN.md §4.3 (seção 5 deste documento).
Aceite	• Android e iOS renderizam Nunito Sans em todas as telas, com os acentos corretos. Libre Bodoni só no título “EZ TRIP AI”.
Depende de	Aprovação da dependência.

FE-17 P2 Componentes: estados, forma, espaçamento e elevação

Origem	§6 · DESIGN.md §5 e §7 · Contexto: Transversal (design)
Arquivos	`Buttons/Button.tsx · InputItems/Input.tsx · Badges/* · Chat/* · Errors/AlertToast.tsx · Dialogs/* · NavigationBar.tsx`
Problema	O outline não tem borda nem estado pressionado. O placeholder do Input tem contraste de 2,0:1. HighRatingBadge usa branco sobre amarelo (1,53:1). OpenStatusBadge usa `$red600`/`$green600`. Os raios variam (7, 10, 15, 18, 25, 50) e as sombras também. Há cartões com sombra dentro de cartões. O catálogo com o ajuste de cada componente está em `.claude/skills/frontend/design_components.md`.
O que fazer	• Implementar os estados da seção 5 (Button sólido e outline, destrutivo, Input, Checkbox, badges, balões, NavigationBar, AlertToast). • Raios por token (`$md` 6, `$lg` 8, `$xl` 12, `$2xl` 16, 20 em cartões, `$full`), margem lateral `$4` (16) e 3 níveis de elevação. • Botão destrutivo sempre ao lado de “Cancelar”, com o verbo da ação.
Aceite	• Cada componente do catálogo cumpre o seu estado de §7. Os contrastes conferem com §3.2 do DESIGN.md.
Depende de	FE-15.

FE-18 P2 Acessibilidade

Origem §6 · DESIGN.md §10 · Contexto: Transversal

Arquivos `todo src/ (prioridade: NavigationBar, IconButton, RecenterButton, TitleBack, envio do chat, gravar voz, checkboxes)`

Problema Há só 4 usos de `accessibilityLabel/Role` no app. Botões só com ícone não têm nome. Os itens inativos da barra têm cerca de 42 pt de largura. Os checkboxes são anunciados como “Checkbox”.

O que fazer
- Adicionar `accessibilityLabel`, `accessibilityRole` e `accessibilityState` a todo controle interativo. Na barra: `role="tab"` e `selected`.
- Alvos de 44×44 pt (iOS) e 48×48 dp (Android), com `hitSlop` quando o desenho for menor.
- Estados de carregando, vazio, erro, sem conexão e permissão negada em texto, sem depender só de cor.

Aceite
- Navegação completa com TalkBack e VoiceOver nas jornadas principais (login, Home, chat, roteiro, perfil).

FE-19 P2 Ícones e imagens: sem emoji, fotos coerentes

Origem §6 · DESIGN.md §9 · Contexto: Transversal (design)

Arquivos `src/data/tags.json · components/Itinerary/{ItineraryCreateDialog,ItineraryPreferencesModal}.tsx · components/SimulatedAd.tsx · screens/Itinerary/html/printExportItinerary.ts · components/Register/Tags.tsx`

Problema Emojis usados como ícone: `tags.json` (9 emojis, como urna, montanha, árvore, hambúrguer, festa e foguete; o hambúrguer se repete em Eventos e em Comida), ✓ em ItineraryCreateDialog e ItineraryPreferencesModal, × em SimulatedAd e os emojis de brilho e alfinete no HTML de exportação. Nas Preferências, a mesma foto (mala de viagem) aparece em Eventos, Monumentos e Templos (observado na web).

O que fazer
- Trocar os emojis por ícones `lucide-react-native` (traço 2, cor de token) e corrigir as fotos de cada tópico.
- No HTML do PDF de roteiro, usar SVG inline dos mesmos ícones.

Aceite
- Nenhum emoji em `src/` usado como ícone. Cada tópico tem foto própria e otimizada (FE-09).

FE-20 P2 Geração de roteiro: parser resiliente e migração para JSON

Origem F28 · Contexto: Roteiros & Itinerários

Arquivos `screens/Itinerary/ItineraryMapMenu.tsx:341-470 · utils/gptRequests.ts`

Problema O prompt e o parser (regex sobre `DAY->`) ficam na tela, e dias incompletos são descartados sem aviso. O QA **não conseguiu executar** a geração de ponta a ponta (bloqueada por FE-03 na web): mapa, timeline, salvar e exportar PDF não foram validados.

O que fazer
- Enquanto BE-09 não sai: avisar quando o número de dias gerados for menor que o pedido e oferecer “Gerar novamente”.
- Depois de BE-09: consumir o JSON validado, remover o parser de regex e enviar as preferências estruturadas em vez do prompt pronto.
- Validar em aparelho: gerar 1, 3 e 7 dias, abrir no mapa, salvar, reabrir e exportar o PDF (`expo-print`/`expo-sharing`).

Aceite
- Os roteiros de 1, 3 e 7 dias exibem todos os dias ou uma mensagem clara. O PDF é exportado com Nunito Sans e sem emoji.

Depende de BE-09.

FE-21 P2 Script web quebrado

Origem F22 · Contexto: Infraestrutura do app

Arquivos `package.json (script web) · App.tsx · services/admob`

Problema `npm run web` e `expo export --platform web` falham: `react-native-google-mobile-ads` importa `codegenNativeComponent` na web. A web não é plataforma-alvo, mas o script existe.

O que fazer
- Remover o script ou isolar os módulos nativos com `.native.ts`/`.web.ts`, conforme decisão.

Aceite
- O script removido ou funcionando.

Depende de Decisão: manter a web?

FE-22 P2 Organização do código do app

Origem	F29 (pendência 5) · Contexto: Transversal
Arquivos	`Home.tsx (860 linhas)` · `ItineraryMapMenu.tsx (1.198)` · `Maps.tsx` · `ItineraryVisaCheck.tsx` · `services/AppPreloader.ts` · `config/gluestack-ui.config.ts`
Problema	Há `fetch` dentro de Home, Maps e ItineraryVisaCheck (contra api-conventions.md), 50 usos de `any`, `AppPreloader` (que faz health check via /api/weather) sem uso, `config/gluestack-ui.config.ts` não importado e `next` e `openai` declarados no app sem uso (pendência 5). Nenhuma tela consome `/api/weather`.
O que fazer	• Mover as chamadas de rede para `src/services/` ao tocar cada tela. Tipar as respostas da API em vez de `any`. • Com aprovação: remover o código morto e as dependências não usadas. • Decisão de produto: usar o clima em alguma tela ou remover a rota.
Aceite	• Nenhum `fetch` em `screens/` ou `components/`. Lint e `tsc` limpos.

FE-23 P2 Dependências, expo-doctor e configuração

Origem	F24 (pendências 6–8) · Contexto: Infraestrutura do app
Arquivos	`expo-app/package.json` · `app.json` · `Docker/Dockerfile.eas`
Problema	`npm audit`: 10 altas, 3 moderadas e 7 baixas (expo/@expo/cli, firebase, image-size, postcss, brace-expansion, zod). expo-doctor: `@expo/config-plugins` instalado direto e `react-native-safe-area-context` duplicado (4.5.0 em react-native-calendars). Pares ausentes conhecidos: `expo-font` e `expo-asset`. `app.json` `extra` tem placeholders `${FIREBASE_*}` não interpolados. `Dockerfile.eas` usa a imagem inexistente `node20:slim` e um CMD inválido.
O que fazer	• Planejar a atualização com aprovação (`npx expo install --check`) e resolver a duplicata e os pares. • Limpar `extra` do `app.json` e corrigir ou remover o `Dockerfile.eas`.
Aceite	• expo-doctor sem os itens acima. `npm audit` sem itens altos ou com justificativa registrada.
Depende de	Aprovação de dependências.

FE-24 P2 Decisões de produto e design sem dono no código

Origem	§6, DESIGN.md §13 · Contexto: Produto
Arquivos	–
Problema	Itens que o QA registrou e que só se resolvem com decisão: onboarding de 5 telas com a mesma estrutura (padrão listado no DesignIA §6), item “Gaming”, cor de sucesso (“Aberto”), cores fora da paleta (`#374151`, `#9CA3AF`, `$orange600`, `$yellow400/500`), modo escuro, Premium sem pagamento, suporte web e confirmação no “Sair” (hoje sai sem perguntar).
O que fazer	• Levar a lista ao produto e ao design e registrar as respostas em `docs/DESIGN.md` §13.
Aceite	• Cada item com decisão registrada e, quando aplicável, tarefa criada.

FE-25 P2 Organizar o app por Bounded Contexts (DDD), de forma incremental

Origem	F29, §7 · Contexto: Todos
Arquivos	`expo-app/src/`
Problema	As regras de domínio estão nas telas: montagem do prompt e parser do roteiro em ItineraryMapMenu, validação de preferências na tela e regras de anúncio no menu. Os tipos em `@types/` não têm invariantes.
O que fazer	• Sem reescrita: ao tocar uma funcionalidade, extrair a regra para o contexto. **Roteiros & Itinerários**: entidade Itinerary/DayPlan, validação de preferências, cliente do roteiro. **IA & Concierge**: sessão de chat, histórico, fallback offline. **Catálogo & Lugares**: serviço de lugares e fotos. **Perfil**: sessão, preferências e armazenamento por usuário. • Manter os padrões do projeto (Gluestack, React Navigation, aliases). A estrutura de pastas deve ser aprovada antes.
Aceite	• Telas tocadas nas tarefas acima delegam regras a módulos testáveis sem UI.
Depende de	Aprovação da estrutura.

5. Referência rápida do Design System v2.0 (para FE-15 a FE-19)

Resumo do `docs/DESIGN.md`. Em caso de dúvida, o documento completo e o `DesignIA_Regras.md` prevalecem.

Tokens de cor

	Token	Valor	Uso
	`$brand`	`#2752B7`	Botão primário, item ativo, links, títulos, splash · branco 7,05:1
	`$brandPressed`	`#1F4292`	Pressionado do que usa $brand · branco 9,32:1
	`$brandTint`	`#E9EDF8`	Seleção, balão do Felipe, fundos informativos
	`$error`	`#EF4444`	Ícone, borda e indicador de erro (não em texto pequeno: 3,76:1)
	`$errorStrong`	`#D41212`	Texto de erro e botão destrutivo · 5,39:1
	`$errorTint`	`#FEF1F1`	Fundo de erro
	`$bgScreen / $surface / $bgAlt`	`#FDFDFD`	Fundo de tela / #FFFFFF cartões e campos / #F8F8F8 alternativo
	`$surfaceMuted / $border / $borderStrong`	`#F3F4F6`	Neutros / #E5E5E5 divisórias / #D1D5DB bordas
	`$textPrimary / $textSecondary`	`#1F2937`	Texto principal / #6B7280 secundário (só sobre fundos claros)
	`$gold / $goldTint`	`#FFD700`	Estrela e Premium / #FEF3C7 fundo Premium e balão do usuário

Migração dos azuis e vermelhos

Valor atual	Onde	Vira
#336DF6 (10)	Introduction, Welcome, Login, SignUp, ForgotPassword	$brand
#3B82F6 (6)	ItineraryActionsDialog, itineraryStyles.ts, ExpenseControl	$brand
#2563EB (6)	AIMascotIntroduction, GenerateItineraryFeaturesIntroduction, GenerateItineraryPreferences, UserPreferences	$brand
#0A84FF (3)	Home (“Ver tudo”, “Ver mapa”)	$brand
#1E40AF (6)	app.json (splash ×3), App.tsx, itineraryStyles.ts (2)	$brand
$darkBlue600 / $darkBlue700	Buttons/Button.tsx (sólido, outline, pressionado)	$brand / $brandPressed
$blue400 (4) / $blue800 (1)	Atalhos da Home / CategoryBadges	$brand
$blue100, #DBEAFE (5), #E0E7FF (4)	AiBalloon, DestinationDetails, RecommendedDestinations, ExpenseControl	$brandTint
$primary* (implícito)	Button padrão, Checkbox, foco de Input	Remapear no tema (FE-15)
#EF4444, $red500	FormControlErrorText, AlertToast, CharacterLimiter, ChooseDialog, CurrentStatusBar	Ícone/borda $error · texto $errorStrong
#FF0000 (7), #FF3B30 (5)	AlertToast, Maps, SlideUpItinerary, Home, Profile, ExpenseControl, FavoritePlaces	$error
#DC2626 (7), $red600	ItineraryActionsDialog, DestinationDetails, CancelPremiumPlan, OpenStatusBadge	$error ou $errorStrong (texto/fundo)
#FBBF24 (erro sobre azul)	GenerateItineraryPreferences	Branco + ícone CircleAlert
#F0F0F0, #F9FAFB, #E5E7EB, $gray*, #666666	Diversos	$surfaceMuted, $bgAlt, $border, $textSecondary

Tipografia (Nunito Sans; instalação pendente de aprovação)

Papel	Peso	Token	px
Marca “EZ TRIP AI”	Libre Bodoni 700	$4xl	36/48
Número de destaque	700	$4xl	36/48

Papel	Peso	Token	px
Título de tela	700	$3xl	30/40
Título de diálogo	700	$2xl	24/32
Título de seção	700	$xl	20/28
Título de cartão	600	$lg	18/24
Corpo e chat	400	$md	16/24
Rótulo de botão/campo	600	$md	16/22
Secundário	400	$sm	14/20
Metadado e badge	400/600	$xs	12/18

Estados dos componentes

Componente	Regra
Button sólido	Fundo $brand, rótulo branco 600, raio $xl, altura ≥ 48 · pressionado $brandPressed · desabilitado opacidade 0,4 + accessibilityState · carregando: spinner branco, sem esmaecer, accessibilityState.busy
Button outline	Borda 1,5 $brand, rótulo $brand · pressionado fundo $brandTint, rótulo $brandPressed
Destrutivo	Fundo $errorStrong, rótulo branco com o verbo da ação · pressionado opacidade 0,85 · sempre ao lado de "Cancelar" (outline)
Input	Fundo branco, borda 1 $textSecondary, raio $xl, altura 48 · foco borda 2 $brand · erro borda 2 $error + CircleAlert e texto $errorStrong $sm
Checkbox	Indicador 24, raio $md, borda 2 · marcado fundo $brand + Check branco (sobre fundo azul: fundo branco + Check $brand) · linha tocável ≥ 48
Badges	CategoryBadges: $brand e texto branco, sem sombra · Fechado: $errorTint + $errorStrong · Aberto: neutro · Boa Nota: $goldTint + texto $textPrimary + nota numérica
Balões	Felipe $brandTint, usuário $goldTint, texto $textPrimary, horário $textSecondary $xs
NavigationBar	Largura – 32, raio 20 · ativo fundo $brand, rótulo branco 600 · inativos ícone $textSecondary · role tab + selected + hitSlop
AlertToast	Borda e ícone $error, textos em pt-BR ("Erro", "Tentar de novo"); complementa a mensagem na tela
Forma	Raios $md 6 · $lg 8 · $xl 12 · $2xl 16 · 20 cartões · $full · margem lateral 16 · elevação 0 / 1 (cartões) / 2 (flutuantes) · sem cartão dentro de cartão

Proibido (DesignIA_Regras.md): gradiente roxo-azul ou qualquer azul além de $brand e derivados; faixa lateral colorida em cartões; Poppins, Inter, Roboto, Geist e Space Grotesk; emoji como ícone; ícone em chip pastel repetido; cartões dentro de cartões; copy genérica; dado fictício como real; só o caminho feliz; alvos de toque pequenos; glassmorphism como padrão.

6. Validação que o QA não conseguiu fazer e fica com o Front-end

- Tudo foi testado no **web** (react-native-web), com Firebase e API simulados. Layouts (Premium, recuperar senha, "Faça login com") e o fundo do mascote precisam de confirmação no **Android e no iOS**.
- Não executados: chat por voz (microfone, expo-audio, TTS), geração de roteiro de ponta a ponta com mapa nativo, salvar e exportar PDF, cadastro real, login com Google, anúncios AdMob reais, permissões negadas de localização, microfone e contatos.
- Depois de FE-01: reabertura do app mantendo a sessão. Depois de FE-02: troca de conta no mesmo aparelho.

7. Checklist de entrega (Front-end)

- `cd expo-app && npm run lint && npx tsc --noEmit` sem erros novos; `npm run checkup` sem itens novos.
- Validação em Android e/ou iOS da jornada tocada, com os estados carregando, vazio, erro, sem conexão e permissão negada.
- Checklist de aceitação de UI do DESIGN.md §12 cumprido. Catálogo `design_components.md` atualizado se um componente mudou.

- Dependências novas só com aprovação (Nunito Sans, ícones, tokens). Nada de Poppins ou de outro azul em código novo.
- Peça revisão a `code-reviewer` (e a `security-auditor` para FE-01, FE-02 e FE-10). Aplique `.claude/guides/completion-criteria.md`.
- Informe ao QA o que foi verificado em aparelho e o que ficou só na web ou no simulador.

8. Decisões pendentes que bloqueiam o Front-end

Decisão	Quem	Tarefas
Aprovação de @expo-google-fonts/nunito-sans e do arquivo de tokens src/theme/	Responsável pelo projeto	FE-15, FE-16
Vermelho de texto #D41212, mudanças visuais em destrutivo, Input e badges, “Aberto” neutro	Design	FE-15, FE-17
Preços do Premium em R$, moedas e assinatura	Produto	FE-05, FE-08
Destino dos botões sem ação e do item “Gaming”; uso do clima	Produto	FE-07, FE-22, FE-24
Onde guardar o perfil (não há banco) e a migração das chaves locais	Produto + Back-end	FE-02, FE-05
Viajante solo	Produto	FE-04
Manter ou remover o suporte web	Produto	FE-21

Anexo A — Rastreabilidade de todos os achados do QA

Todos os achados do relatório e as seções de design, DDD e molde, com o responsável. As tarefas BE-xx estão no documento do Back-end.


Achado	Prior.	Resumo	Responsável	Tarefa(s)
F01	P0	IA em produção com modelo descontinuado	Back-end	BE-01
F02	P1	Verificação de visto 500 em produção	Ambos	BE-05 · FE-10
F03	P0	Rotas de IA sem autenticação nem limite; context livre	Ambos	BE-02 · FE-10
F04	P0	Chave Google exposta em photo_url	Ambos	BE-03 · FE-10
F05	P1	Sessão Firebase sem persistência	Front-end	FE-01
F06	P1	Dados locais sem vínculo com o usuário (LGPD)	Front-end	FE-02
F07	P1	Checkboxes das preferências do roteiro	Front-end	FE-03
F08	P1	Perfil, assinatura e notas com dados fictícios; EditProfile	Front-end	FE-05
F09	P1	Home troca lugares próximos por lista fixa	Front-end	FE-06
F10	P1	Botões e opções sem ação	Front-end	FE-07
F11	P1	Tela Premium: layout, US$, percentuais	Front-end	FE-08
F12	P1	Parâmetros do novo modelo não validados	Back-end	BE-01 · BE-13
F13	P2	Anúncio simulado em produção	Front-end	FE-11
F14	P1	Ativos de 24–43 MB e SVGs do mascote	Front-end	FE-09 · FE-19
F15	P2	Cliente OpenAI criado no carregamento do módulo	Back-end	BE-06
F16	P2	Validação, códigos e mensagens inconsistentes	Back-end	BE-07
F17	P2	voiceChat repete transcrição em qualquer falha	Back-end	BE-08
F18	P1	WeatherAPI via http://	Back-end	BE-04
F19	P2	Vazamento de error.message	Back-end	BE-07
F20	P2	CI com falso verde e deploy sem rastreio	Back-end	BE-12
F21	P2	Build frágil (fontes, raiz, ignoreBuildErrors)	Back-end	BE-11
F22	P2	npm run web quebrado	Front-end	FE-21
F23	P2	Chat sem contexto, usuário genérico, histórico	Ambos	FE-12 · BE-10
F24	P2	Vulnerabilidades e expo-doctor	Ambos	FE-23 · BE-13
F25	P2	Textos fora do pt-BR	Ambos	FE-14 · BE-07 · BE-11
F26	P2	Login/cadastro: erros só por Alert, layout, TODO	Front-end	FE-13
F27	P1	Viajante solo não gera roteiro	Front-end	FE-04
F28	P2	Roteiro em texto livre, truncamento e parser	Ambos	BE-09 · FE-20
F29	P2	Arquitetura: regras em telas, fetch em componentes	Ambos	FE-22 · FE-25 · BE-14
F30	P2	Poppins carregada e não aplicada	Front-end	FE-16
§6	—	Conformidade com o Design System (cores, fonte, componentes, a11y, emojis, mascote)	Front-end	FE-15 a FE-19
§7	—	Aderência à arquitetura DDD	Ambos	FE-25 · BE-14
§8	—	Molde de agentes (.claude)	Ambos	Seção 1 (copiar docs/proposta-claude)
Pend. 1–9	—	Pendências conhecidas do AGENTS.md	Ambos	BE-11 (1, 3), BE-12 (2), BE-03 (4), FE-22 (5), FE-23 (6–8), FE-05 (9)

Anexo B — Capturas do estado atual (web, 390×844)


Imagens externas aparecem vazias porque o ambiente de teste não tinha rede, e não por defeito do app. Os itens “[QA]” são dados sintéticos.



Login: erros de campo (FE-13)

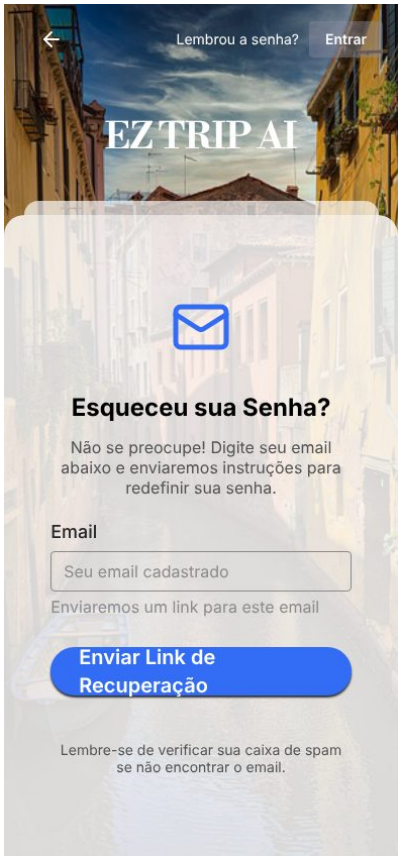

Recuperar senha: botão cortado (FE-13)

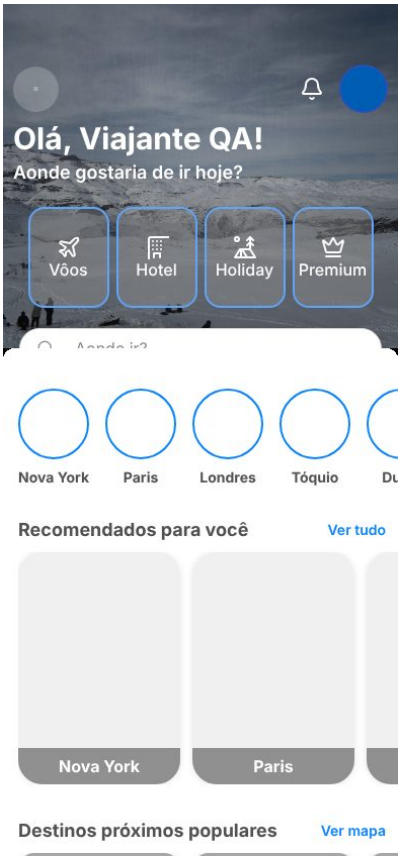

Home: atalhos sem ação (FE-07)




Premium: sobreposição e US$ (FE-08)



Perfil: dados fixos (FE-05)




Preferências: emojis e fotos repetidas (FE-19)

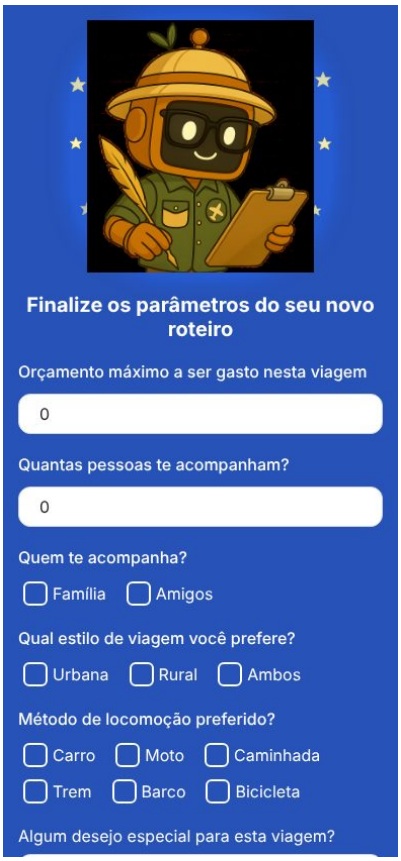

Roteiro etapa 2: checkboxes e mascote (FE-03, FE-09)



Chat: usuário “Usuário” (FE-12)

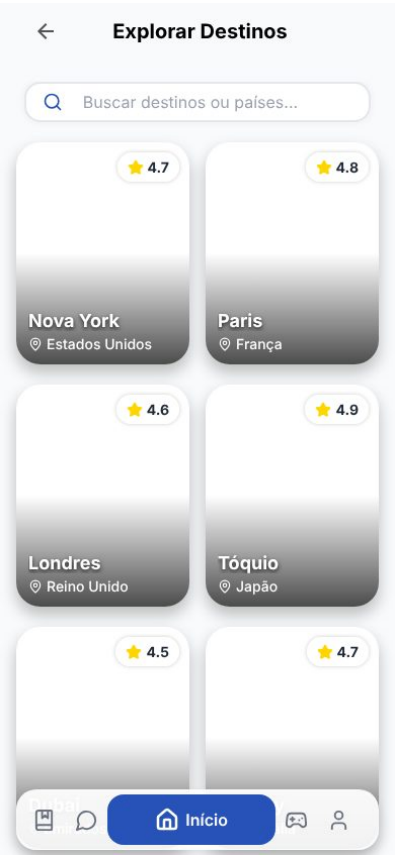

Explorar Destinos: notas fixas (FE-05)