Relatório de Garantia de Qualidade (QA)

EZ Trip AI

Revisão geral do estado atual · Next.js API + app Expo

Data: 30/10/2026 (horário de Brasília) · Base: branch development, commit 9b514b2 + lockfiles locais
Solicitante: João Pedro Ribeiro · Execução: Claude (papel de QA Sênior)

1. Resumo executivo

Veredito: aplicação parcialmente funcional, com as funções de IA quebradas em produção. O código atual (branch *development*) compila, passa em lint e verificação de tipos e a maior parte das telas abre. Porém, a API publicada na Vercel roda uma versão antiga que usa o modelo `gpt-3.5-turbo`, já descontinuado pela OpenAI. Por isso, o chat com o Felipe falha em produção e, pelo mesmo código, a geração de roteiros e o chat por voz também devem falhar. A consulta de visto em produção também retornou erro em todos os pares de países testados.

Prioridade	Qtde.	Significado (padrão do comando /review do projeto)
P0	3	Bloqueia o uso, expõe segurança/custo ou causa falha crítica.
P1	12	Comportamento incorreto, regressão ou quebra de contrato relevante.
P2	15	Qualidade, manutenção, padrão ou lacuna de teste contida.

Principais pontos

- **IA fora do ar em produção (P0):** `POST /api/chat` na Vercel respondeu 500 com a mensagem da OpenAI "The model gpt-3.5-turbo has been deprecated". O app instalado sempre aponta para essa URL. O branch *development* já troca o modelo, mas não foi publicado (8 commits à frente do *master*).
- **Custo e segurança (P0):** as rotas de IA não têm autenticação nem limite de uso, e `/api/chat` aceita um *system prompt* vindo do cliente. Na prática, a chave da OpenAI pode ser usada por qualquer pessoa. A chave do Google Places está exposta nas URLs de foto devolvidas pela API em produção (confirmado).
- **Sessão e privacidade (P1):** o Firebase Auth foi inicializado sem persistência para React Native. O SDK instalado avisa que, assim, a sessão fica só em memória. Além disso, conversas e roteiros ficam salvos no aparelho sem vínculo com o usuário e não são apagados no logout, o que é um risco de LGPD em aparelhos compartilhados.
- **Fluxos quebrados:** os checkboxes da etapa de preferências do roteiro usam a API errada do Gluestack (na web não marcam e bloqueiam a geração). Também há botões sem ação (Vôos, Hotel, Holiday, Roteiros Prontos e 5 opções de configuração no Perfil), e quem viaja sozinho não consegue gerar roteiro.
- **Dados fictícios exibidos como reais:** o Perfil mostra "99 roteiros", o e-mail "teste@email.com" e um telefone falso. A tela de assinatura mostra 999999 moedas. Os destinos têm notas inventadas, e a Home troca, sem aviso, os "destinos próximos" por uma lista fixa (Sydney, Rio…) quando a API falha.
- **Fora do padrão visual:** a Poppins é carregada mas não aplicada (o app usa a fonte do sistema), há azuis concorrentes ao primário `#2752B7`, emojis usados como ícones e a tela Premium com sobreposição de elementos. Também há textos em inglês, ativos de imagem de 24 a 43 MB e o mascote com fundo preto.

O que funciona

- Lint e verificação de tipos sem erros nos dois pacotes. O build de produção da API conclui (com ressalva de fontes, ver seção 3).
- Em produção, **clima** (WeatherAPI) e **lugares próximos** (Google Places: 20 resultados para a Vila Mariana) respondem corretamente, e a página de documentação da API carrega.
- Onboarding, login (validações), recuperação de senha, Home, busca de destinos, menu lateral, lista do mapa, Explorar Destinos, Notificações, Favoritos e Controle de Gastos (estados vazios), Premium (navegação) e chat de texto (com resposta simulada) abrem e navegam sem erros de JavaScript.

2. Escopo, método e limitações

O planejamento seguiu os **Bounded Contexts** definidos para o produto. Cada funcionalidade, tela e endpoint foi associado ao contexto que o "possui", e os testes foram organizados por contexto. A seção 7 avalia o código atual em relação a essa arquitetura alvo.

Contexto	Tipo	Telas / módulos do app	Endpoints / serviços
IA & Concierge	Core	AIMascotIntroduction, AIChatMenu, AIChat, AIVoiceChat, felipeResponseSystem, voiceService, utils/responseCache	/api/chat, /api/justchat, /api/voiceChat, /api/cacheStats; OpenAI (chat + Whisper)
Roteiros & Itinerários	Core	GenerateItinerary* (intro, menu, preferências), ItineraryVisaCheck, ItineraryMapMenu (prompt + parser + PDF), FavoritePlaces, ExpenseControl	/api/generateItinerary, /api/passportVisa (serviço rough-sun-2523.fly.dev)
Catálogo & Lugares	Supporting	Home, RecommendedDestinations, DestinationDetail, MapsExpanded, Maps, src/data, geoDecoder (Nominatim)	/api/googlePlacesApi, /api/googlePhotoProxy, /api/weather
Perfil & Preferências	Generic	Introduction, Login, SignUp, ForgotPassword, Profile, EditProfile, UserPreferences, Premium*, AuthContext	Firebase Auth, Google Sign-In, AdMob

Fontes de referência utilizadas

- Instruções do projeto: `CLAUDE.md`, `CLAUDE.local.md`, `AGENTS.md` e as regras de `.claude/` (padrão P0/P1/P2 do `/review`, testing, api-conventions, code-style).
- Design System: `docs/DESIGN.md`, `.claude/skills/frontend/design.md` e `docs/DesignIA_Regras.md` / `ai-design-rules.md`.
- **PDF de referência de design: não foi encontrado** nas pastas conectadas nem no Projeto "EZ Trip AI". A conformidade visual foi avaliada só pelos documentos acima, sem inventar critérios. Se o PDF existir, a seção 6 deve ser revisada com base nele.
- Molde `JoaoGW/Agents`: usado como referência de processo (critérios de conclusão e formato de achados). Os conflitos com o `.claude/` atual estão na seção 8.

Ambiente e técnica

- Código: cópia do GitHub no mesmo commit do seu Mac (`development @ 9b514b2`), com os dois `package-lock.json` modificados localmente. Dependências instaladas com `npm ci` num ambiente descartável. **Nenhum arquivo do seu projeto foi alterado** e nenhum `.env` foi lido.
- Lint e verificação de tipos também rodaram na sua pasta, com o node_modules real.
- API: build de produção e servidor local. Foram feitas 29 requisições de validação e erro, sem chaves e com chaves fictícias. Em **produção (Vercel)** foram 11 requisições pelo navegador do seu Mac, incluindo uma única chamada curta de IA.
- App: exportado para web com `expo export` e testado com Playwright num viewport de celular (390×844) em cerca de 40 cenários. Para o bundle web compilar, três módulos nativos foram trocados por *stubs* (AdMob, react-native-maps, Google Sign-In). O Firebase Auth foi simulado, e as respostas da API foram simuladas com dados sintéticos marcados "[QA]" ou encaminhadas à API local para testar estados de erro.

Limitações (o que não prova)

- Os ambientes de teste não têm rede para OpenAI, Google, WeatherAPI, Firebase e imagens externas. O comportamento real desses serviços só foi verificado nas chamadas feitas a produção.
- A web **não é plataforma-alvo** (DESIGN.md §1). Os achados de layout vistos só na web estão marcados como "confirmar em dispositivo". Não houve teste em Android ou iOS reais nem em emulador.
- Não foram executados: chat por voz (exige microfone), geração de roteiro de ponta a ponta com mapa e exportação em PDF (bloqueada pelos checkboxes na web), cadastro real, login com Google e anúncios reais.
- Não houve verificação direta do serviço de vistos: o acesso a `rough-sun-2523.fly.dev` foi recusado. O erro foi observado só através do proxy em produção.

- Não existem testes automatizados no projeto (conforme AGENTS.md). Por isso, nenhuma cobertura de testes é declarada.

3. Matriz de verificação executada

Verificação	Onde	Resultado	Observação
npm run lint (API)	Mac + nuvem	Aprovado	0 erros, 0 avisos (igual à linha de base).
npx tsc --noEmit (API)	Mac + nuvem	Aprovado	0 erros.
npm run lint (Expo)	Nuvem	Aprovado	0/0. No Mac (VM Linux) o ESLint quebrou ao carregar um binário nativo compilado para macOS. É limitação do ambiente de teste, não defeito do projeto.
npx tsc --noEmit (Expo)	Nuvem	Aprovado	0 erros.
npm run build (API)	Nuvem	Parcial	Falha sem acesso a fonts.googleapis.com (next/font/google Geist). Com as fontes isoladas, o build conclui com 9 rotas e 3 avisos do Turbopack em voiceChat.ts (pendência conhecida 1). Também avisa sobre a raiz do workspace por causa do package-lock.json vazio na raiz.
Rotas da API local (29 req.)	Nuvem	Parcial	As validações 400/405/413 respondem. Sem OPEN_AI_KEY, todas as rotas de IA (até GET/405) devolvem HTML 500. O googlePhotoProxy devolve HTML 500 quando o fetch falha.
API em produção (11 req.)	Navegador do Mac	Parcial	Funcionam: docs, weather, googlePlacesApi, cacheStats. Quebrados: /api/chat (modelo descontinuado) e /api/passportVisa (500 em BRPT, BRUS, USFR, BRAPRT).
npm run web / expo export web	Nuvem	Quebrado	react-native-google-mobile-ads importa um módulo nativo na web. Só compila com stubs (bundle de 23 MB).
Testes de interface (Playwright, web)	Nuvem	Parcial	Cerca de 40 cenários. Detalhes na seção 4.
npm run checkup (expo-doctor)	Nuvem	Parcial	16/21. @expo/config-plugins instalado direto, react-native-safe-area-context duplicado (4.5.0 dentro de react-native-calendars). Duas checagens dependem de rede.
npm audit	Nuvem	Atenção	API: 2 high (openai 4.x zod, GHSA-mrhx-c7xc-m3w5). App: 10 high, 3 moderate, 7 low (expo/@expo/cli, firebase, image-size, postcss, brace-expansion, zod).
Testes automatizados	—	Não existe	Nenhum pacote define testes. O CI usa --if-present e "|| true" (ver F20).

4. Resultado funcional por Bounded Context

Contexto	Funcionalidade	Status	Evidência / observação
Perfil & Pref.	Onboarding (5 telas) e "Pular"	Funciona	Navega até Login/Cadastro. Rodapé em inglês (F25).
	Login: validação de campos	Funciona	"Email é obrigatório", "Email inválido".
	Login: sucesso	Funciona	Com Firebase simulado, entra na Home com nome e e-mail no menu.
	Login: credencial inválida	Parcial	Erro mostrado via Alert.alert: nenhum retorno visível na web. Nativo não verificado.
	Recuperar senha	Funciona	Valida e envia (simulado). Volta ao login sem mensagem visível na web.
	Cadastro	Não executado	Tela renderiza. Envio real não testado (criaria conta).
	Perfil	Quebrado	Dados fixos e falsos (F08).
	Editar perfil	Quebrado	Campos vazios. "Salvar" volta à Home sem persistir (pendência conhecida 9).
	Configurações do Perfil	Quebrado	Cotação, Modo de Exibição, Modo Offline, Privacidade e Informações não fazem nada (F10).

Contexto	Funcionalidade	Status	Evidência / observação
	Premium / Assinatura	Parcial	Navega. Layout sobreposto, preços em US$, percentuais incoerentes, 999999 moedas (F11, F08).
	Persistência da sessão (nativo)	Não verificado	Análise de código indica perda da sessão ao reiniciar (F05).
Catálogo & Lugares	Home + busca de destinos	Funciona	Filtra ("Par" Paris). Estado vazio com mensagem.
	Atalhos Vôos / Hotel / Holiday	Quebrado	Botões sem onPress (F10).
	Lugares próximos (Google)	Parcial	Produção OK (20 resultados). Em falha, mostra lista fixa sem aviso (F09).
	Ver mapa / lista	Parcial	A lista funciona com distância e status. O mapa nativo não é verificável na web.
	Explorar destinos	Parcial	Funciona, mas as notas (4.3–4.9) são fixas e apresentadas como reais.
	Clima (API)	Funciona	Produção OK. Nenhuma tela consome /api/weather (só o AppPreloader, que não é usado).
IA & Concierge	Chat texto: interface	Funciona	Envio, tópicos rápidos (Comer, Previsão…), contador 0/200.
	Chat texto: produção	Quebrado	/api/chat 500, modelo gpt-3.5-turbo descontinuado (F01).
	Chat: falha da IA	Funciona	Exibe "Ocorreu algum erro…" como mensagem do Felipe.
	Chat: mensagem curta (<10)	Parcial	É descartada sem nenhum aviso ao usuário (F23).
	Histórico de conversas	Quebrado	Não atualiza ao voltar ao menu (só carrega ao montar a tela) (F23).
	Chat por voz	Não executado	Exige microfone ou dispositivo.
Roteiros & Itinerários	Desbloqueio por 3 anúncios	Parcial	Sem anúncio, o contador avança sozinho (F13). "Faltam 1 anúncios".
	Etapa 1: título, datas, país, continente, países	Funciona	Validação de campos obrigatórios OK.
	Etapa 2: preferências	Quebrado	Checkboxes não marcam (web) e o formulário não avança (F07). Viajante solo bloqueado (F27).
	Roteiros Prontos	Quebrado	onPress vazio (F10).
	Verificação de visto	Quebrado	Produção 500 para todos os pares testados (F02).
	Geração, mapa e exportação PDF	Não executado	Bloqueado pela etapa 2 na web. Riscos estáticos em F12 e F28.
	Favoritos / Controle de gastos	Funciona	Estados vazios corretos, valores em R$.

5. Achados detalhados

Cada achado traz contexto, local, evidência, impacto e a menor correção recomendada, no formato do comando `/review` do projeto. "Conhecido" indica um item que já está em AGENTS.md › Pendências Conhecidas. Nenhuma correção foi aplicada: este é um relatório só de leitura.

F01	P0	IA & Concierge / Roteiros	`Vercel (produção), nextjs-api/pages/api/*.ts no master`
Evidência	POST /api/chat em produção (30/10/2026) 500 "404 The model gpt-3.5-turbo has been deprecated". git show origin/master mostra model: 'gpt-3.5-turbo'. O development (8 commits à frente) usa gpt-5.6-luna e não foi publicado. O app standalone sempre usa a URL de produção (src/config.ts).		
Impacto	Chat por texto quebrado no app instalado. justchat, generateItinerary e voiceChat usam o mesmo modelo no master, então chat, roteiros e voz devem estar fora do ar (só /api/chat foi chamado diretamente).		
Correção mínima	Validar os parâmetros do novo modelo (F12) e publicar o development na Vercel, com sua autorização. Centralizar o nome do modelo numa constante ou variável de ambiente.		

F02	P1	Roteiros & Itinerários	`pages/api/passportVisa.ts; ItineraryVisaCheck.tsx`
Evidência	Produção: /api/passportVisa 500 para BRPT, BRUS, USFR e BRAPRT. O handler converte qualquer falha do serviço externo (rough-sun-2523.fly.dev, sem SLA) em 500 genérico. O app lê data.category.code sem validar a resposta.		
Impacto	Todo destino cai em "Unknown" ou "problema de visto", e o usuário recebe informação errada sobre exigência de visto.		
Correção mínima	Confirmar a disponibilidade e o contrato do serviço de vistos, ou trocar por uma fonte oficial. Mapear a falha para um estado "informação indisponível" explícito na interface.		

F03	P0	IA & Concierge	`pages/api/chat.ts:25, justchat.ts, generateItinerary.ts, voiceChat.ts, cacheStats.ts`
Evidência	As rotas não têm autenticação nem limite de taxa. /api/chat usa o context do corpo como system prompt; justchat e generateItinerary repassam qualquer prompt (corpo vazio também chama a OpenAI). DELETE /api/cacheStats é público. (Conhecido, item 4.)		
Impacto	Qualquer pessoa pode usar a chave OpenAI do projeto como proxy gratuito: custo sem limite e risco de suspensão da conta.		
Correção mínima	Exigir o ID token do Firebase nas rotas de IA, aplicar limite por usuário/IP, remover context livre e validar prompt (tipo e tamanho). Fechar ou proteger o DELETE do cache.		

F04	P0	Catálogo & Lugares	`pages/api/googlePlacesApi.ts:63`
Evidência	Em produção, as respostas trazem photos[0].photo_url com o parâmetro key= preenchido (verificado sem registrar o valor). (Conhecido, item 4.)		
Impacto	A chave do Google Places fica exposta a qualquer cliente e pode ser usada fora do app.		
Correção mínima	Devolver só o photo_reference e usar /api/googlePhotoProxy (que já existe). Fazer a rotação da chave exposta e restringir a chave por API e origem.		

F05	P1	Perfil & Preferências	`expo-app/firebase.ts:20; src/contexts/AuthContext.tsx`
Evidência	getAuth(app) sem initializeAuth(..., getReactNativePersistence(AsyncStorage)). O firebase 12.19 instalado tem o aviso "Auth state will default to memory persistence and will not persist between sessions". Quando o observer recebe null, chama logout(), que apaga a sessão salva em @GuiaTuristico:user.		
Impacto	Provável perda de login a cada reinício do app (confirmar em dispositivo).		
Correção mínima	Inicializar o Auth com persistência AsyncStorage e não chamar logout() no primeiro evento nulo antes da restauração.		

F06	P1	IA / Roteiros / Perfil	`services/storageManager.ts; AuthContext.logout`
Evidência	Conversas (@eztripai_chatHistory_*), roteiros (@eztripai_allUserTripItineraries) e notificações (notification-storage) não levam o uid e não são apagados no logout.		
Impacto	Outra conta no mesmo aparelho vê conversas e planos da anterior. Risco de LGPD (dados pessoais e de deslocamento).		
Correção mínima	Prefixar as chaves com o uid e limpar ou isolar os dados no logout. Avaliar com a área responsável pela LGPD.		

F07	P1	Roteiros & Itinerários	`screens/Itinerary/GenerateItineraryPreferences.tsx:235+ (11 checkboxes)`
Evidência	O Checkbox do Gluestack recebe value={…} e onPress em vez de isChecked e onChange. Na web, os cliques não alteram o estado, e as validações “Selecione…” continuam após marcar. Todos têm o nome acessível genérico “Checkbox”.		
Impacto	Geração de roteiro bloqueada na web. No nativo, o estado marcado provavelmente não aparece (confirmar). Leitores de tela não identificam as opções.		
Correção mínima	Usar isChecked e onChange conforme a documentação do Gluestack v1 e definir o value com o rótulo da opção.		

F08	P1	Perfil & Preferências	`screens/UserProfile/Profile.tsx; EditProfile.tsx; Premium/ManagePremiumPlan`
Evidência	O Perfil mostra “99” roteiros e favoritos, e-mail teste@email.com, telefone +00 11 2233-4455, idiomas, locais e interesses fixos, mesmo com o usuário logado com outro e-mail. A tela de assinatura mostra “999999 moedas”. EditProfile não preenche os campos e não salva (conhecido, item 9).		
Impacto	Dados fictícios apresentados como reais e informação do usuário incorreta.		
Correção mínima	Ler os dados do usuário autenticado e mostrar estados vazios para o que não existe. Esconder contadores até haver fonte real.		

F09	P1	Catálogo & Lugares	`screens/HomePage/Home.tsx:271-285`
Evidência	Se a resposta não for OK ou vier vazia, chama setNearbyPlaces(popular) (Sydney, Rio, Cidade do Cabo…) sob o título “Destinos próximos populares”. O estado de erro só aparece quando error.message é “Network request failed”.		
Impacto	O usuário em São Paulo vê “destinos próximos” do outro lado do mundo, sem aviso.		
Correção mínima	Mostrar o estado de erro ou vazio com mensagem e opção de tentar de novo. Exibir sugestões globais só com um título honesto.		

F10	P1	Vários	`Home.tsx:~535-565; ChooseGenerateStyle.tsx:283; Profile (SettingsOption); NavigationBar “Gaming”`
Evidência	Os botões Vôos, Hotel e Holiday não têm onPress. “Roteiros Prontos” usa onPress={() => {}}. No Perfil, Cotação, Modo de Exibição, Modo Offline, Privacidade e Informações não navegam. “Gaming” não tem tela (conhecido).		
Impacto	Controles que parecem funcionar e não fazem nada.		
Correção mínima	Remover, desabilitar com explicação (“Em breve”) ou implementar, conforme decisão de produto.		

F11	P1	Perfil & Preferências	`screens/Premium/PremiumPlans.tsx`
Evidência	Na web, os rótulos, preços e o título “O que você ganha” se sobrepõem. Os preços estão em US$ ($6.99, $9.99, $60, $100). Percentuais: Anual $60 contra 12×$6,99 = $83,88 dá cerca de 28% (a tela diz 60%); Deluxe $100 contra $119,88 dá cerca de 17% (a tela diz 86%); o plano mensal mostra “Salve 40%”.		
Impacto	Informação comercial incorreta e layout quebrado (confirmar no nativo).		
Correção mínima	Definir preços em R$ com a área responsável, calcular o desconto a partir dos preços e corrigir o layout dos cartões.		

F12	P1	IA & Concierge	`pages/api/{chat,justchat,generateItinerary,voiceChat}.ts (development)`
Evidência	O modelo gpt-5.6-luna existe (fontes de mercado de 07/2026). O código ainda envia max_tokens e temperature 0.5 a 0.75. Em modelos de raciocínio da família GPT-5, a Chat Completions costuma exigir max_completion_tokens e restringir temperature. A documentação oficial não pôde ser consultada.		
Impacto	Risco de o deploy do development também falhar com 400 em todas as rotas de IA.		
Correção mínima	Antes de publicar, fazer uma chamada de teste por rota no ambiente de preview e ajustar os parâmetros só com sua aprovação (eles afetam custo e comportamento).		

F13	P2	Roteiros & Itinerários	`screens/Itinerary/GenerateItineraryMenu.tsx:~185-195`
Evidência	Quando o anúncio não carrega, o fallback “simular visualização de anúncio” incrementa o contador também em produção.		
Impacto	A regra “3 anúncios para criar roteiro” pode ser contornada sem assistir a nenhum anúncio.		
Correção mínima	Restringir a simulação a `__DEV__` e mostrar um estado “anúncio indisponível, tente novamente”.		

F14	P1	Transversal (desempenho)	`src/assets/*.png; src/assets/Mascot/*.svg`
Evidência	evento.png 43 MB (5568×3712), culturas.png 34 MB, museus.png 27 MB, monumentoshistoricos.png 24 MB. São 8 SVGs do mascote (1,1 a 3,8 MB cada) com PNG base64 de 2000 px. O bundle web ficou com 23 MB, e o Babel desotimiza os SVGs acima de 500 KB.		
Impacto	App pesado, carregamento lento e risco de falta de memória em aparelhos modestos.		
Correção mínima	Redimensionar e comprimir as imagens (WebP, por volta de 1080 px) e exportar o mascote como PNG/WebP otimizado ou como SVG vetorial real.		
F15	P2	API (transversal)	`chat.ts:5, justchat.ts:4, generateItinerary.ts:4, voiceChat.ts:8`
Evidência	new OpenAI() é instanciado ao carregar o módulo. Sem OPEN_AI_KEY, até GET (405) e corpo inválido (400) devolvem página HTML 500.		
Impacto	Diagnóstico difícil e respostas fora do contrato JSON.		
Correção mínima	Instanciar o cliente dentro do handler e retornar um JSON 500 “serviço indisponível” quando a chave não existir.		
F16	P2	API (transversal)	`justchat.ts, generateItinerary.ts, googlePhotoProxy.ts, passportVisa.ts, googlePlacesApi.ts`
Evidência	Sem validação de prompt e sem mapeamento de 429 em justchat e generateltinerary. googlePhotoProxy não tem try/catch nem checagem de método (devolve HTML 500). Parâmetros (photo_reference, origin, destination, latitude, longitude) entram nas URLs sem encodeURIComponent nem validação numérica. Mensagens de erro misturam inglês e português.		
Impacto	Erros inconsistentes para o app e possibilidade de injetar parâmetros nas URLs externas.		
Correção mínima	Seguir api-conventions.md: 405 com Allow, 400 com validação, mapeamento 401/429 e mensagens em pt-BR.		
F17	P2	IA & Concierge	`pages/api/voiceChat.ts:38-84, 102-106`
Evidência	Em qualquer erro (inclusive de rede), a rota tenta até 3 transcrições Whisper (m4a, mp3, mp4), cada uma com as retentativas padrão do SDK. Medido: cerca de 4,2 s até falhar. O filtro aceita arquivos sem mimetype.		
Impacto	Custo e latência multiplicados em falhas.		
Correção mínima	Tentar outro formato só para erro de formato e rejeitar uploads sem mimetype de áudio.		
F18	P1	Catálogo & Lugares	`pages/api/weather.ts:18`
Evidência	A chamada à WeatherAPI usa http:// com a chave na query string.		
Impacto	A chave trafega sem criptografia entre a Vercel e o provedor.		
Correção mínima	Usar https:// e fazer a rotação da chave.		
F19	P2	API (transversal)	`chat.ts:81, voiceChat.ts:268`
Evidência	Os erros 500 devolvem message: error.message. Em produção, isso expôs o texto interno da OpenAI.		
Impacto	Vazamento de detalhes internos ao cliente.		
Correção mínima	Registrar o detalhe no servidor e devolver mensagem genérica em pt-BR.		
F20	P2	Entrega (CI/CD)	`.github/workflows/ci.yml, deploy.yml`
Evidência	O CI roda typecheck, test e build com --if-present (typecheck não existe) e expo-doctor com “|| true”. O deploy.yml só publica a imagem Docker. Nada indica se a Vercel está atualizada.		
Impacto	Falso “verde” e produção desatualizada sem alerta (causa de F01).		
Correção mínima	Rodar tsc e lint de fato no CI e registrar qual commit está em produção (por exemplo, no /api/cacheStats ou num endpoint de versão).		

F21	P2	API (build)	`app/layout.tsx; package-lock.json (raiz); voiceChat.ts`
Evidência	next/font/google (Geist) exige rede no build. O package-lock.json vazio na raiz faz o Turbopack considerar o monorepo como raiz. voiceChat gera rastreamento de todo o projeto (conhecido, item 1). ignoreBuildErrors continua ativo, com comentário de Next 15.5.7 desatualizado.		
Impacto	Build frágil em ambientes restritos e risco de pacote de deploy inchado.		
Correção mínima	Definir turbopack.root, avaliar fonte local e remover ignoreBuildErrors (o tsc já passa).		

F22	P2	App (plataforma web)	`App.tsx; services/admob`
Evidência	npm run web e expo export --platform web falham: react-native-google-mobile-ads importa codegenNativeComponent.		
Impacto	O script web do package.json não funciona (a web não é alvo, mas o script existe).		
Correção mínima	Remover o script ou isolar os módulos nativos com arquivos .native.ts/.web.ts.		

F23	P2	IA & Concierge	`screens/AIChat/AIChat.tsx:96-200; AIChatMenu.tsx:226`
Evidência	Cada mensagem vai à IA sem o histórico, então o Felipe não guarda contexto. Mensagens com menos de 10 caracteres são descartadas sem aviso. Em builds standalone, usuários de e-mail/senha aparecem como “Usuário” com foto de banco de imagens (GoogleSignin.getCurrentUser retorna null). O avatar da IA vem do Flaticon, não do mascote. O histórico do menu só carrega ao montar a tela.		
Impacto	Conversa pobre e identidade do usuário errada.		
Correção mínima	Enviar as últimas N mensagens, avisar o mínimo de caracteres, usar o displayName do Firebase e recarregar o histórico ao focar a tela.		

F24	P2	Dependências	`package-lock.json (ambos)`
Evidência	npm audit — API: 2 high (zod via openai 4.x). App: 10 high, 3 moderate, 7 low. expo-doctor: @expo/config-plugins instalado direto e safe-area-context duplicado. O app declara next e openai sem usar (conhecido, item 5).		
Impacto	Superfície de vulnerabilidade e builds nativos instáveis.		
Correção mínima	Planejar uma atualização com aprovação (CLAUDE.md proíbe trocar dependências sem autorização).		

F25	P2	Conteúdo / i18n	`Introduction.tsx:126, Welcome.tsx:47, Home.tsx:564, UnlockProgressModal.tsx:273, PremiumPlans, app/layout.tsx`
Evidência	Textos fora do pt-BR ou com erro: “This application uses external resources. Check them here.”, “Holiday”, “Vôos” (grafia correta: “Voos”), “Faltam 1 anúncios”, “Salve 40%”, “Eleve suas viagens” (copy genérica listada em DesignIA_Regras §5), <html lang="en"> na documentação.		
Impacto	Fora do padrão de idioma definido no DESIGN.md §8.		
Correção mínima	Revisar a cópia e tratar singular e plural.		

F26	P2	Perfil & Preferências	`Login.tsx, ForgotPassword.tsx, SignUp.tsx, services/login/*`
Evidência	Erros mostrados só via Alert.alert (nada aparece na web). O texto “Faça login com” quebra em 3 linhas. “Enviar Link de Recuperação” fica cortado no botão. Os placeholders do cadastro divergem dos textos de ajuda. Há um comentário TODO em emailLogin.ts, contra a regra do projeto.		
Impacto	Retorno de erro inconsistente (observado na web, confirmar no nativo).		
Correção mínima	Mostrar o erro de forma persistente no formulário e ajustar o layout.		

F27	P1	Roteiros & Itinerários	`GenerateItineraryPreferences.tsx (validação)`
Evidência	“Quantas pessoas te acompanham?” exige valor maior que 0, e “Quem te acompanha?” (Família ou Amigos) é obrigatório.		
Impacto	Quem viaja sozinho não consegue gerar roteiro.		
Correção mínima	Aceitar 0 acompanhantes e incluir a opção “Sozinho(a)” (decisão de produto).		

F28	P2	Roteiros & Itinerários	`ItineraryMapMenu.tsx:341-470; generateItinerary.ts (max_tokens 3334)`

Evidência	O prompt exige de 3 a 8 atividades por dia com descrições de 10 palavras ou mais, num formato textual próprio (DAY->…) analisado por regex. Com 3.334 tokens, roteiros longos tendem a ser truncados, e o parser descarta dias incompletos sem avisar.
Impacto	Roteiros com dias faltando e sem aviso ao usuário (risco, não executado).
Correção mínima	Usar saída estruturada (JSON com schema), validar e informar quando o roteiro vier incompleto.

F29	P2	Arquitetura	`screens/* (Home 860 linhas, ItineraryMapMenu 1.198), components/Maps/Maps.tsx`

Evidência	Prompt, parser e regras de roteiro ficam na tela. Há fetch dentro de Home, Maps e ItineraryVisaCheck, contra a regra de api-conventions. São 50 usos de any. AppPreloader e config/gluestack-ui.config.ts não são usados.
Impacto	Difícil de testar e de evoluir. Veja a seção 7 (DDD).
Correção mínima	Extrair serviços e casos de uso por contexto de forma incremental, sem refatorar fora do escopo de cada tarefa.

F30	P2	Design System	`App.tsx; @gluestack-ui/config`

Evidência	A Poppins 300/400/500 é carregada, mas as fontes heading e body do tema padrão são undefined. Só o SplashLoading usa Poppins. As telas renderizam com a fonte do sistema.
Impacto	Diverge de DESIGN.md §4 (ver seção 6).
Correção mínima	Definir as fontes no tema do Gluestack, após decidir o conflito Poppins × DesignIA_Regras (seção 6).

6. Conformidade com o Design System

Referências: `docs/DESIGN.md`, com a paleta "de fato", a tipografia, a navegação e o checklist §11, e `docs/DesignIA_Regras.md`, com os sinais de interface genérica de IA. Como o PDF de referência não foi localizado, os critérios abaixo vêm só desses documentos.

Critério (fonte)	Situação	Observação
Primária #2752B7 (DESIGN §3)	Parcial	É a cor mais usada (186 ocorrências em .ts/.tsx), mas há azuis concorrentes: #336DF6 (onboarding, 10), #3B82F6 (6), #2563EB (6), #0A84FF ("Ver mapa"). Os vermelhos de erro variam: #EF4444, #FF0000 (7), #DC2626 (7), #FF3B30 (5). DESIGN pede para "não introduzir outra cor primária".
Tipografia Poppins (DESIGN §4)	Não conforme	Carregada, mas não aplicada ao tema (F30). Libre Bodoni no título do Login/Cadastro está conforme.
Navegação e NavigationBar (DESIGN §6)	Conforme	Barra flutuante com 5 itens. O item ativo expande com #2752B7 e rótulo branco. A Home não mostra a barra, como documentado. "Gaming" continua sem tela.
Componentes existentes (DESIGN §7)	Conforme	As telas usam Gluestack e lucide-react-native. Exceções pontuais: TouchableOpacity e Pressable crus na Home.
Sem dados fictícios (DESIGN §8 e §11)	Não conforme	Perfil, assinatura, notas de destinos e o fallback de "destinos próximos" (F08, F09).
Textos em pt-BR (DESIGN §8)	Não conforme	F25.
Estados vazio, erro e sem conexão (DESIGN §9 e §11)	Parcial	Os estados vazios de Notificações, Favoritos, Gastos, Roteiros e Histórico existem. Os erros de login e cadastro só aparecem via Alert, e o erro de lugares próximos depende de uma mensagem específica.
Acessibilidade (DESIGN §9)	Não conforme	Só 4 usos de accessibilityLabel/Role. Os checkboxes são anunciados como "Checkbox". O botão de enviar do chat e os ícones da barra não têm rótulo.
Emojis como ícones (DesignIA §3)	Não conforme	Preferências usam emojis (…) e repetem em "Eventos" e "Comida". As fotos de fundo também se repetem (mala de viagem em Eventos, Monumentos e Templos, observado na web).
Onboarding genérico (DesignIA §6)	Atenção	5 telas com a mesma estrutura (ilustração Storyset, título e parágrafo), padrão listado como sinal de design genérico.
Ativo do mascote	Não conforme	SVGs com PNG mascarado aparecem com fundo preto quadrado (preferências do roteiro e chat), observado na web. Confirmar no nativo (F14).
Tela Premium	Não conforme	Sobreposição de elementos, preços em US$ e degradê azul de tela inteira (F11).

Conflito a decidir (não resolvido por este relatório)

O DESIGN.md §4 define a **Poppins** como fonte do app, mas o DesignIA_Regras.md §2 lista o "uso quase automático de … Poppins" como sinal de design gerado por IA. Seguindo a regra do CLAUDE.md ("não escolha silenciosamente entre requisitos conflitantes"), este relatório só registra o conflito. A decisão é da equipe de produto e design.

7. Aderência à arquitetura DDD (diagnóstico)

O código atual **não está organizado por Bounded Contexts**. A divisão é técnica (screens, components, services, utils) e as regras de negócio ficam nas telas. A tabela compara o estado atual com os padrões táticos propostos. É um diagnóstico para orientar o planejamento, não uma recomendação de reescrita.

Padrão alvo	Situação atual	Lacuna principal
Context Map + ACL (IA consome o Catálogo via API interna)	A IA não consome o Catálogo. Os prompts são montados na tela com strings livres. A Google Places devolve o payload bruto do Google ao app (com a chave).	Falta a camada anticorrupção: o modelo do Google vaza até a UI (F04). O contrato DAY-›… entre app e LLM é implícito e sem versão (F28).

Padrão alvo	Situação atual	Lacuna principal
Domain (Value Objects, Entities, Aggregate Itinerary)	Tipos em expo-app/@types (Places, Itinerary, Chat…), sem invariantes. O parser e a montagem do roteiro estão em ItineraryMapMenu.tsx.	Não há um Itinerary/DayPlan com regras próprias (por exemplo, de 3 a 8 atividades, datas coerentes, acompanhantes ≥ 0).
Application (Use Cases)	Os casos de uso estão misturados com estado de UI (Home, GenerateItineraryMenu, AIChat).	Por exemplo, um GenerateItineraryUseCase separado da tela permitiria testar o fluxo sem interface.
Infrastructure / Repository	AsyncStorage acessado por storageManager e Zustand. Não há banco nem repositório no servidor. Firebase só para Auth.	Repositórios sem dono por usuário (F06). A nota de arquitetura cita Prisma/pgvector, mas o molde proíbe Prisma e o projeto não tem banco: precisa de decisão.
Interface (Adapters) Next.js	Um handler por arquivo em pages/api, sem autenticação nem validação uniforme.	Contrato de erro inconsistente (F15, F16, F19) e sem auth (F03).
Domain Events (por exemplo, UserArrivedAtLocation)	Não existem. As notificações são locais (Zustand) e disparadas pela tela.	É o ponto de partida para eventos (por exemplo, "RoteiroGerado" notificação).

Core Domain em risco: os dois contextos "Core" (IA & Concierge e Roteiros & Itinerários) concentram a maioria dos P0 e P1 (F01, F02, F03, F07, F12, F27, F28). Se a decisão for evoluir, a recomendação é começar por eles. O primeiro passo seria publicar a versão correta e proteger a API, antes de qualquer reestruturação.

8. Molde JoaoGW/Agents × .claude atual (para a adaptação posterior)

Combinamos que a adaptação do molde seria feita depois da QA. Estes conflitos precisam de decisão antes de copiar os arquivos, porque o molde contradiz regras do projeto atual:

Tema	Molde (JoaoGW/Agents)	Projeto atual (.claude / CLAUDE.md)
Stack de back-end	NestJS + TypeORM + PostgreSQL, scripts/test.sh, docs/VALIDACAO.md	Só Next.js pages/api. Não há back-end Nest, banco nem esses scripts.
Rotas de API	App Router app/api/ com lib/api-route.ts e contrato { error }	Pages Router pages/api/. App Router só para a página de documentação.
Estado global	Proíbe Zustand e Prisma	Usa Zustand (notificationStore, selectedTagsStore) e o permite em code-style.md.
Nomenclatura de tipos	Prefixo I em interfaces e sufixo Types	code-style.md proíbe prefixos e sufixos artificiais.
Documentação de funções	JSDoc obrigatório (@params/@return) e comentário em toda variável	Documentação curta, só quando pedida. Comentar apenas decisões.
UI	cursor-pointer, Tailwind, foco web	React Native + Gluestack. Tailwind só na página de documentação.
Agentes	code-reviewer, security-auditor, test-reviewer, documentation-reviewer + guias de conclusão e avaliação	code-reviewer e security-auditor. Os guias do molde agregariam valor sem conflito.

9. Próximos passos recomendados (por prioridade)

#	Ação	Achados	Quem decide / autoriza
1	Validar os parâmetros do gpt-5.6-luna num preview e publicar o development na Vercel.	F01, F12, F20	Você (deploy exige autorização)
2	Proteger as rotas de IA (token Firebase + limite), remover o context livre, fazer a rotação e restringir as chaves Google e WeatherAPI, e usar https na WeatherAPI.	F03, F04, F18, F19	Dev + responsável pelas contas OpenAI/Google
3	Corrigir a persistência do Auth e isolar ou limpar os dados locais por usuário.	F05, F06	Dev; avaliar LGPD com a área responsável
4	Destravar o fluxo de roteiro: checkboxes, viajante solo e fonte de vistos.	F07, F27, F02	Dev + produto (fonte de vistos)


#	Ação	Achados	Quem decide / autoriza
5	Remover dados fictícios e tratar os botões sem ação.	F08, F09, F10, F11	Produto (preços em R$)
6	Otimizar as imagens e o mascote. Aplicar a tipografia e a paleta após decidir o conflito Poppins.	F14, F30, seção 6	Design
7	Criar uma suíte mínima de testes (handlers da API, parser do roteiro, storageManager) e um CI que bloqueie de fato.	F20, F28	Dev (adicionar framework de teste exige aprovação)
8	Planejar a evolução para Bounded Contexts começando pelo Core (Roteiros e IA), e adaptar o molde Agents conforme a seção 8.	F29, seções 7 e 8	Arquitetura

Anexo A — Capturas de tela (web, viewport 390×844)


Capturas do bundle web exportado. Imagens externas (Pixabay, Unsplash e Google) aparecem vazias porque o ambiente de teste não tinha rede, e não por defeito do app. Os itens marcados "[QA]" são dados sintéticos de teste.




Login: validação de campos vazios

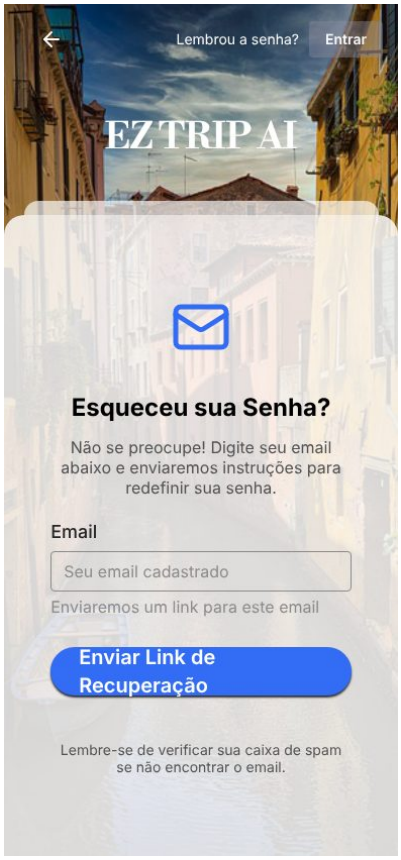

Recuperar senha: botão com texto cortado

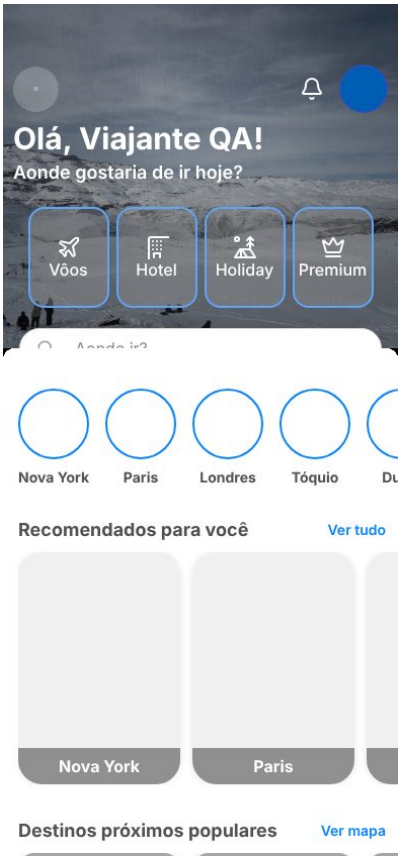

Home: atalhos Vôos/Hotel/Holiday sem ação

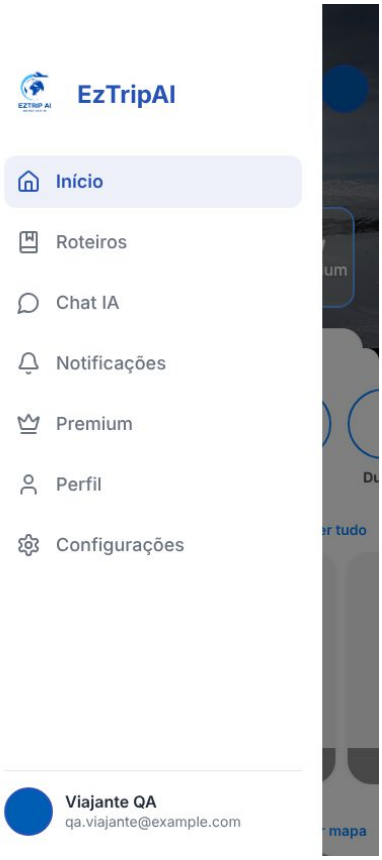

Menu lateral



Premium: sobreposição e preços em US$




Perfil: dados fixos (99, teste@email.com)




Preferências: emojis e fotos repetidas



Novo roteiro: escolha do estilo

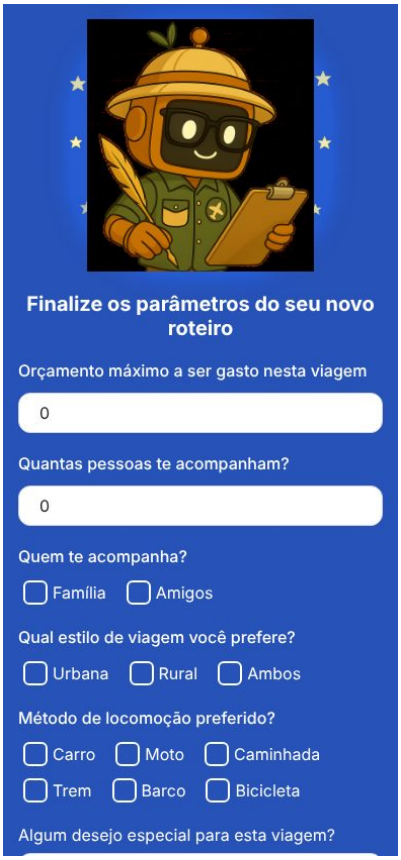


Etapa 2: mascote com fundo preto; checkboxes

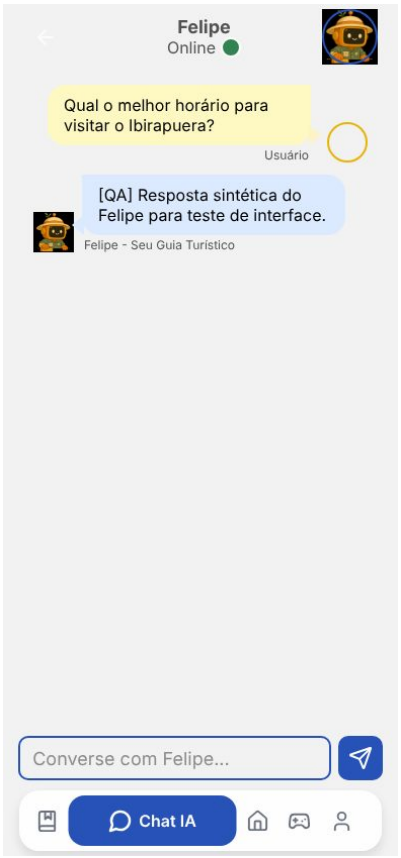

Chat: estado inicial



Chat: resposta (simulada) e usuário "Usuário"

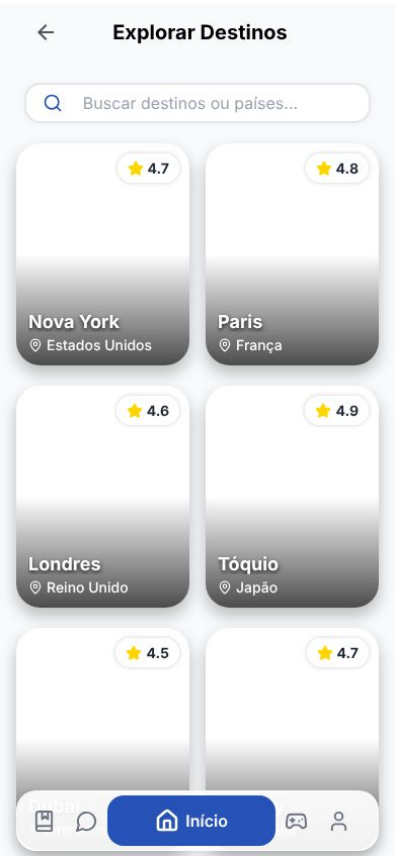

Explorar Destinos: notas fixas

Anexo B — Requisições à API em produção (30/10/2026)

Requisição	Status	Resultado
GET /	200	Página “EZ Trip AI Docs” carregada (lang="en").
GET /api/weather (sem parâmetros)	400	{"error":"Latitude e longitude são obrigatórios"}
GET /api/weather?lat=-23.5874&lng;=-46.6576	200	Vila Mariana, 18,1 °C, “Patchy rain nearby” (texto em inglês).
GET /api/googlePlacesApi (mesma coordenada)	200	20 lugares (1º: Ibirapuera Park). photo_url contém key= (valor não registrado).
GET /api/passportVisa BRPT, BRUS, USFR, BRAPRT	500	“Something went wrong on fetch process of this Visa Information request”.
GET /api/cacheStats	200	size 0, 16 respostas predefinidas.
GET /api/justchat	405	text/plain “Method GET Not Allowed”.
POST /api/chat {message:"Responda apenas: ok"}	500	“404 The model `gpt-3.5-turbo` has been deprecated” (única chamada de IA feita).

Fontes externas sobre o modelo gpt-5.6-luna (consultadas em 30/10/2026): eesel.ai, OpenRouter, Amazon Bedrock. Nenhuma delas documenta max_tokens e temperature para esse modelo. A documentação oficial da OpenAI não pôde ser consultada (F12).