FLAG

FLAG · MÓDULO 02 · SESSÃO 3

Texto, listas e links

Acabamos a página Sobre, a receita ganha listas e as páginas ficam ligadas por um menu.

2.ª feira, 19 out 2026 · 9:30–12:30 · MS Teams

FLAG

Boas práticas Live Training



Escolher um sítio calmo, sem distrações



Ser pontual



Desligar microfone. Ligar quando for para intervir



Manter a câmara ligada



Levantar a mão quando pretender participar



No intervalo, desligar a câmara e o microfone

DA SESSÃO 2

Três perguntas para aquecer

1

Elemento de bloco ou de linha: qual é a diferença?

Bloco começa numa linha nova e ocupa a largura toda (h1, p); linha fica dentro do texto (abbr, strong).

2

Para que serve o title do <abbr>?

Dá a forma por extenso: aparece ao passar o rato e é lida pelo leitor de ecrã.

3

Quantos h1 deve ter uma página?

Um: o título da página. As secções vão em h2.

Continuamos onde ficámos

O s02/textos.html já tem o h1 e o primeiro p (com abbr). Hoje acabamos a página Sobre, fazemos as listas e ligamos as páginas.

FLAG

HOJE

O plano da sessão

1

Texto

Da sessão 2: acabar a página Sobre (formatação, morada, citação) e o cartão de visita.

2

Listas

Da sessão 2: ul, ol e dl, listas dentro de listas e a receita com listas.

3

Links

Da sessão 2: caminhos relativos, âncoras, link ou botão e o menu do mini-site.

4

Trabalho de casa

O cartão de visita com listas (exercício 2.3), até 4.ª, 21 out, às 9:30.

Continuamos a sessão 2 onde ficámos: a página Sobre (s02/)

Pausa às 10:45. O que não couber dos links abre a sessão 4, com as imagens e as tabelas.

FLAG

DA SESSÃO 2 · PARTE 1

Texto: títulos, parágrafos e formatação


h1 a h6 · hierarquia · p, br e hr · strong, em e companhia

TEORIA → FAZEMOS JUNTOS → EXERCÍCIOS 1.1, 1.2 e 1.3, cada um seguido da solução

FLAG

TEORIA

Seis níveis, de h1 a h6

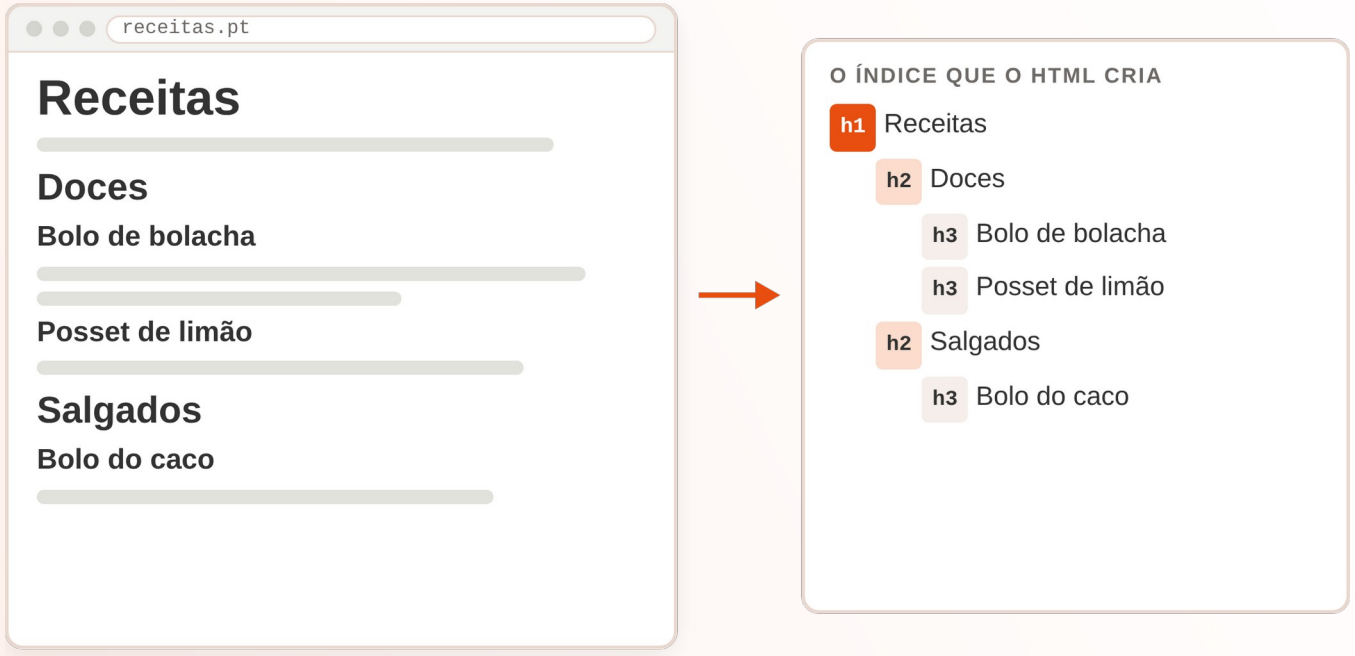

h1 é o título da página

Um por página. Diz de que trata, como o title, mas visível.

h2 a h6 são subtítulos

Cada nível fica dentro do anterior, como os capítulos de um livro.

O nível não é o tamanho

Escolhe-se pelo lugar no índice. O tamanho muda-se no CSS (sessão 7).

FLAG

Quem navega pelos títulos

✓ O LEITOR DE ECRÃ ANUNCIA

🔊 título nível 1, **Doces de Portugal**

🔊 título nível 2, **Norte**

🔊 título nível 3, **Pão de ló de Ovar**

🔊 título nível 2, **Centro**

🔊 título nível 3, **Ovos moles de Aveiro**

× COM OS NÍVEIS ERRADOS

🔊 título nível 1, **Doces de Portugal**

🔊 título nível 3, **Norte** ← onde está o 2?

🔊 título nível 1, **Centro** ← outra página?

🔊 título nível 6, **Ovos moles**

(Sul é <p><b>: nem aparece)

1

Um só h1

O título principal da página. Os outros são h2 para baixo.

2

Não saltar níveis

De h2 para h4 falta um degrau. Voltar para trás pode: de h3 para h2.

3

Um título é um h

Um <p><b> parece título, mas não entra no índice nem no leitor de ecrã.

TEORIA

p, br e hr

EXEMPLO · VAMOS ESCREVÊ-LO NO STOP DA PÁGINA SOBRE

```
<p>Cada receita é feita pelo menos
  duas vezes antes de ser publicada.</p>

<p>Morada para provas:<br>
  Rua das Bolachas, 12<br>
  1000-001 Lisboa</p>

<hr>
```

<p>

Um bloco de texto. O browser deixa espaço entre parágrafos.

Muda de linha dentro do mesmo bloco: moradas, poemas, letras de músicas.

<hr>

Mudança de assunto. Por defeito desenha uma linha.

**Para afastar coisas usa-se o CSS, não

**

Os espaços entre blocos são margens (margin, sessão 8). O HTML só diz onde acaba cada bloco.

FLAG

Elementos de texto: o que significam

Elemento	Significa	Exemplo	Por defeito
`strong`	importância, aviso	Atenção: forno quente	negrito
`em`	ênfase que muda o sentido	Não é bolo, é torta	itálico
`mark`	realce, destaque	o termo pesquisado	fundo amarelo
`small`	letra pequena, avisos legais	© 2026 Receitas	mais pequeno
`sub · sup`	índice · expoente	H_2O · 314 cm^2	abaixo · acima
`abbr title="…"`	sigla, com a forma por extenso	HTML	dica ao passar o rato
`blockquote · q`	citação longa · curta	uma frase de um livro	recuo · aspas
`code`	código	o elemento <p>	monoespaçado

b e i existem, mas não dizem nada

Usam-se só quando não há significado: um nome científico, uma palavra estrangeira. Na dúvida: strong e em.

FAZER JUNTOS

A página Sobre

S02/TEXTOS.HTML → SOBRE.HTML · CODIGO-AO-VIVO/S02/SOBRE.HTML

```
<h1>Sobre este site</h1>
<p>As receitas da família, escritas em
  <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>.</p>

<h2>Como testamos as receitas</h2>
<p>Cada receita é feita <strong>pelo menos duas
  vezes</strong>. A farinha é <em>peneirada</em>.</p>
<p>Menos açúcar: <mark>assinalado a amarelo</mark>.</p>

<h3>Medidas</h3>
<p>Uma forma de 20 cm tem 314 cm<sup>2</sup>.</p>

<h2>Uma frase de que gostamos</h2>
<blockquote>
  <p>A cozinha é o sítio onde a química se come.</p>
</blockquote>
<p>Morada para provas:<br>
  Rua das Bolachas, 12<br>1000-001 Lisboa</p>
<hr>
<p><small>© 2026 Receitas</small></p>
```

1. **Onde ficámos**
   textos.html já tem h1 e p; no fim, F2 › sobre.html
2. **Os títulos**
   um h1, dois h2 e um h3, por esta ordem
3. **A formatação**
   strong, em, mark, abbr, sup e small
4. **Morada e citação**
   blockquote na frase; br na morada; hr e small no fim
5. **Validar**
   e ver no browser o que muda em cada elemento

FLAG

Parte 1 em seis linhas

`h1 … h6`	um só h1; não saltar níveis; o nível é o lugar no índice
`<p>`	blocos de texto
` ` · `<hr>`	mudança de linha no mesmo bloco · mudança de assunto
`<strong>` · `<em>`	importância · ênfase
`<mark> <small> <sub> <sup> <abbr>`	realce, letra pequena, índice, expoente, sigla
`<blockquote>`	citação longa

EXERCÍCIO 1.1 · 8 MIN

EXERCÍCIO

Corrigir os títulos

EXERCICIOS/S2/EX-1.1-TITULOS.HTML (EXCERTO)

```
<h1>Doces de Portugal</h1>
<h3>Norte</h3>
<h4>Pão de ló de Ovar</h4>
<h4>Toucinho do céu</h4>

<h1>Centro</h1>
<h6>Ovos moles de Aveiro</h6>

<p><b>Sul</b></p>
<h3>Dom Rodrigo</h3>

<h2>Ilhas</h2>
<h3>Bolo do caco</h3>
```

O que fazer

1. Encontrem os 4 erros na hierarquia.
2. Corrijam no ficheiro e validem.
3. Escrevam o índice: quem fica dentro de quem.

Pista

O validador só apanha 2 dos 4 erros. Os outros 2 só se veem a ler.

SOLUÇÃO

Os 4 erros nos títulos

#	Erro	Correção
1	Norte em h3: salta o h2	`<h2>Norte</h2>, e os doces em h3`
2	Centro é um segundo h1	`<h2>Centro</h2>`
3	h6 salta três níveis	`<h3>Ovos moles…</h3>`
4	Sul é um parágrafo a negrito	`<h2>Sul</h2>`

O índice certo

```
h1 Doces de Portugal
   h2 Norte
      h3 Pão de ló · Toucinho
   h2 Centro
      h3 Ovos moles
   h2 Sul
      h3 Dom Rodrigo
   h2 Ilhas
      h3 Bolo do caco
```

O validador apanha o 1 e o 3; o 2 e o 4 só um humano vê

Validar é obrigatório, mas não chega: leiam o índice da página. Solução: solucoes/S2/sol-1.1-titulos.html

FLAG

EXERCÍCIO 1.2 · 4 MIN

EXERCÍCIO

Que elemento?

1. **Atenção: o forno está a 250 °C.**

   ?

2. **Não é bolo, é torta. (a palavra torta dita com ênfase)**

   ?

3. **CO2 (o 2 em baixo)**

   ?

4. **314 cm2 (o 2 em cima)**

   ?

5. **© 2026 Receitas · Todos os direitos reservados**

   ?

6. **HTML (com a forma por extenso ao passar o rato)**

   ?

Respondam no chat: "1-strong, 2-...". Um formando por frase na correção.

FLAG

SOLUÇÃO

Que elemento: as respostas

1. `<strong>Atenção:</strong>`
   importância, um aviso

2. `<em>torta</em>`
   ênfase: muda o sentido da frase

3. `CO<sub>2</sub>`
   índice, abaixo da linha

4. `cm<sup>2</sup>`
   expoente, acima da linha

5. `<small>© 2026 …</small>`
   letra pequena, aviso legal

6. `<abbr title="HyperText Markup Language">`
   sigla com a forma por extenso

FLAG

EXERCÍCIO 1.3 · 12 MIN

EXERCÍCIO

O vosso cartão de visita

1. s02/cartao.html, a partir da vossa primeira página (s01/primeira.html)
2. O vosso nome em h1 e duas secções em h2: "Sobre mim" e "Contactos"
3. Parágrafos com strong ou em onde fizer sentido
4. Uma sigla com abbr (ex.: HTML, FLAG)
5. Contactos em texto (email, telefone), separados com br
6. Um hr e um rodapé com small

Pronto quando…

O validador diz "No errors" e os títulos têm hierarquia: um só h1.

No fim

Um de vocês partilha o ecrã e corrigimos juntos. Os links (email, LinkedIn) entram no cartão quando chegarmos aos links.

SOLUÇÃO

Um cartão de visita possível

SOLUCOES/S2/SOL-1.3-CARTAO-VISITA.HTML (O BODY)

```
<h1>Ana Martins</h1>
<p>Futura <strong>front-end developer</strong>.</p>

<h2>Sobre mim</h2>
<p>Estou a aprender <abbr title="HyperText
  Markup Language">HTML</abbr> e CSS na FLAG.
  Gosto de perceber <em>porque</em> as coisas funcionam.</p>

<h2>Contactos</h2>
<p>Email: ana.martins@exemplo.pt<br>
  Telefone: 912 345 678<br>
  Lisboa</p>

<hr>
<p><small>© 2026 Ana Martins</small></p>
```

Validado

0 erros e 0 avisos no validator.w3.org/nu.

Os erros mais comuns

Dois h1, saltar do h1 para o h3, usar strong só para pôr a negrito.

DA SESSÃO 2 · PARTE 2

Listas

ul · ol · dl · listas dentro de listas · atributos

TEORIA → FAZEMOS JUNTOS → EXERCÍCIOS 2.1 e 2.2, cada um seguido da solução

FLAG

TEORIA

A receita do 1.1 em HTML: o que lhe falta

SOLUCOES/S1/SOL-4.2-RECEITA.HTML (EXCERTO)

```
<h2>Ingredientes</h2>
<p>200 g de bolacha Maria<br>
  250 g de manteiga sem sal<br>
  200 g de açúcar<br>
  2 gemas<br>
  1 chávena de café forte, frio</p>

<h2>Preparação</h2>
<p>1. Bater a manteiga com o açúcar…</p>
<p>2. Juntar as gemas, uma a uma…</p>
<p>3. Passar as bolachas pelo café…</p>
```

Funciona e é válido

O validador diz "No errors". Mas o HTML diz que isto é um parágrafo.

Os ingredientes são uma lista

Cinco itens, sem ordem. Os br só imitam uma lista.

Os passos têm ordem

E os números foram escritos à mão: se tirarmos um passo, ficam errados.

É o stop desta parte: transformamos isto em ul e ol.

FLAG

Três listas, três significados

`ul` SEM ORDEM

- bolacha Maria
- manteiga
- açúcar
- café

a ordem não muda o sentido

`ol` COM ORDEM

1. bater a manteiga
2. juntar as gemas
3. molhar as bolachas
4. montar as camadas

a ordem é a informação

`dl` DE DESCRIÇÃO

Bolacha Maria
bolacha seca e redonda

Posset
creme de natas e limão

termo (`dt`) + definição (`dd`)

Para escolher: se trocar a ordem, a informação muda?


Sim → ol. Não → ul. São pares termo e explicação → dl. Em todas, cada item é um li (na dl: dt e dd).

REGRAS DE CONSTRUÇÃO


TEORIA

Dentro de ul e ol, só li

✓ A SUBLISTA VAI DENTRO DO LI

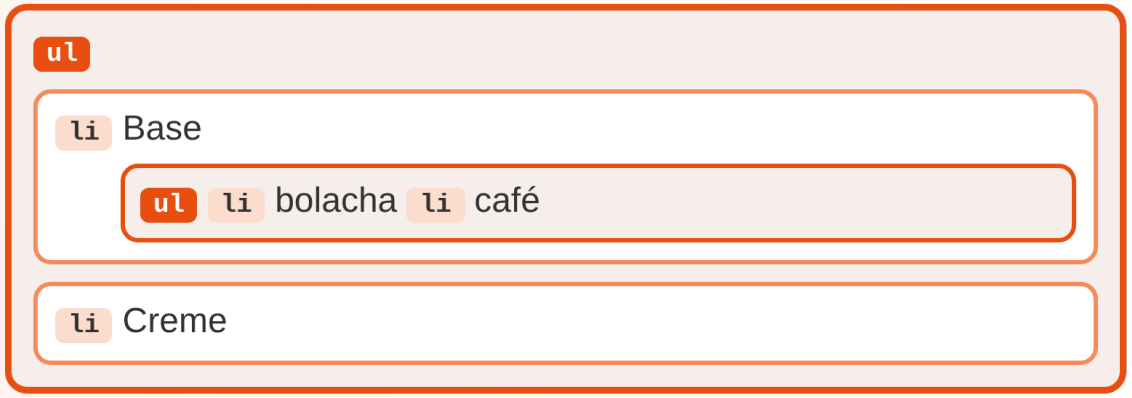

× UMA LISTA SOLTA DENTRO DA OUTRA

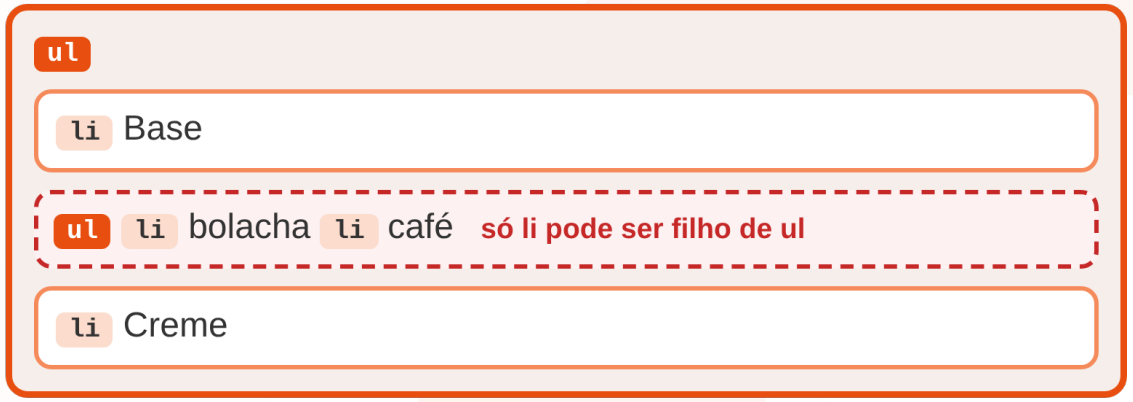

1

Só li é filho de ul e ol

Nada de p, h2 ou texto solto entre os itens.

2

Dentro do li, quase tudo

Texto, links, imagens, parágrafos… e outras listas.

3

A sublista vai dentro do li

Abre-se antes do do item a que pertence.

FLAG

Começar no 6, contar para trás

`<ol start="6">`

começa a contar no 6

6. Cascata
7. Unidades

`<ol reversed>`

conta para trás

3. Bronze
2. Prata
1. Ouro

`<ol type="a">`

letras ou romanos: a, A, i, I

a. Base
b. Creme

`<li value="10">`

salta para um número

10. Dez
11. Onze

Os marcadores (•, ○, ■) não se mudam no HTML

A aparência da lista é CSS: list-style (sessão 7). No HTML só escolhemos o tipo e a numeração.

FAZER JUNTOS

A receita com listas

S02/RECEITAS/BOLO-DE-BOLACHA.HTML

```
<h2>Ingredientes</h2>
<ul>
  <li>200 g de bolacha Maria</li>
  <li>250 g de manteiga sem sal</li>
  …
</ul>
<h2 id="preparacao">Preparação</h2>
<ol>
  <li>Bater a manteiga com o açúcar…</li>
  <li>Cobrir com creme e repetir:
    <ul>
      <li>bolacha</li>
      <li>creme</li>
    </ul>
  </li>
</ol>
<dl>
  <dt>Café</dt>
  <dd>Frio, senão a bolacha desfaz-se.</dd>
</dl>
```

1. **Pasta receitas/**
   s02/receitas/bolo-de-bolacha.html: colar a sol-4.2-receita.html (no chat)
2. **Ingredientes → ul**
   saem o p e os br; cada linha é um li
3. **Passos → ol**
   e apagar os números escritos à mão
4. **Uma sublista**
   no passo 4, uma ul dentro do li
5. **Dicas → dl, e validar**
   id="preparacao" no h2: vai servir já a seguir, nos links

FLAG

Parte 2 em seis linhas

`<ul>`	lista sem ordem
`<ol>`	lista com ordem; o browser numera
`<li>`	cada item; o único filho possível de ul e ol
`<dl> <dt> <dd>`	termos e as suas descrições
`sublista`	dentro do li a que pertence
`start · reversed · type · value`	onde começa, para que lado e com que símbolos se conta

EXERCÍCIO

Encontrar os erros nas listas

EXERCICIOS/S2/EX-2.1-LISTAS-ERROS.HTML (EXCERTO)

```
<ul>
  <li>Bolacha Maria
  <li>Açúcar</li>
  <p>Manteiga sem sal</p>
</ul>
<h2>Fruta</h2>
<li>Limões</li>
<li>Laranjas</li>
<ol>
  <li>1. Ir ao mercado</li>
  <li>2. Ir à padaria</li>
</ol>
<ul>
  <li>Base</li>
  <ul><li>bolacha</li><li>café</li></ul>
  <li>Creme</li>
</ul>
<dl><dt>Posset</dt><li>Creme de natas e limão.</li></dl>
```

O que fazer

5 erros e 1 armadilha (parece errado, mas é válido). Corrijam no ficheiro e validem.

Pista

Um dos erros o validador não vê: o HTML está válido, mas a lista está errada.

FLAG

SOLUÇÃO

Os 5 erros e a armadilha

#	Erro	Correção
1	`<p> dentro de <ul>`	Manteiga sem sal
2	`<li> sem lista à volta`	à volta de Limões e Laranjas
3	`números escritos à mão no ol`	tirar "1." e "2.": o ol numera (o validador não vê)
4	`<ul> solto dentro de <ul>`	a sublista vai dentro do Base …
5	`<li> dentro de <dl>`	<dd>Creme de natas e limão.</dd>
!	`<li>Bolacha Maria sem </li>`	válido (o fecho do li é opcional), mas escrevemo-lo sempre

6 mensagens no validador para 5 erros: corrijam de cima para baixo

Solução completa: solucoes/S2/sol-2.1-listas.html (no GitHub, no fim da sessão).

FLAG

EXERCÍCIO

O plano do módulo numa lista

O RESULTADO NO BROWSER

1. **HTML**
    1. Introdução e estrutura base
    2. Texto, imagens, links e listas
    3. Tabelas, multimédia e iframes
    4. Formulários
    5. Semântica e acessibilidade
2. **CSS**
    6. Cascata e seletores
    7. Unidades, cores e tipografia
    ...
    12. Transições, animações e micro-site

O que fazer

Em s02/plano.html, com a estrutura completa:
• uma ol com dois itens, HTML e CSS
• dentro de cada item, uma ol com as sessões
• a lista do CSS começa no 6

Validar

E confirmar no browser que a numeração bate certo.

SOLUÇÃO

Listas dentro de listas

SOLUCOES/S2/SOL-2.2-PLANO.HTML (EXCERTO)

```
<ol>
  <li>HTML
    <ol>
      <li>Introdução e estrutura base</li>
      <li>Texto, imagens, links e listas</li>
      …
    </ol>
  </li>
  <li>CSS
    <ol start="6">
      <li>Cascata e seletores</li>
      …
    </ol>
  </li>
</ol>
```

A ol de dentro fica dentro do li

O do HTML só fecha depois da sublista.

start="6"

A segunda lista continua a contagem do módulo.

Os números das sessões não se escrevem

É o ol que os gera.

FLAG

TRABALHO DE CASA · EXERCÍCIO 2.3

PARA CASA

O cartão de visita, com listas

1

Ponto de partida

O vosso cartão do exercício 1.3 (s02/cartao.html), feito hoje na sessão.

2

O que fazer

Um h2 "O que sei fazer" com uma ul; um h2 "O que quero aprender" com uma ol, por prioridade; strong ou em onde fizer sentido.

3

Entrega

Fórum do Moodle, tópico "S2 · Cartão de visita", até 4.ª, 21 out, às 9:30. Validado: 0 erros.

Pronto quando o validador diz "No errors" e os títulos têm hierarquia

Um só h1 (o vosso nome) e as secções em h2. Se o 1.3 ficou por acabar, comecem por ele.

FLAG

DA SESSÃO 2 · PARTE 3

Hiperligações

atributos do a · absolutos e relativos · link ou botão · acessibilidade · menus

TEORIA → FAZEMOS JUNTOS → EXERCÍCIOS 3.1 e 3.2, cada um seguido da solução

FLAG

Os atributos de um link

Atributo	Para quê	Exemplo
`href`	o destino; sem ele, não é um link	href="sobre.html"
`target="_blank"`	abre num separador novo	links para outros sites
`download`	descarrega em vez de abrir	href="receita.pdf" download
`title`	dica ao passar o rato	não substitui um bom texto
`rel`	a relação com o destino	rel="nofollow"
`hreflang`	a língua do destino	hreflang="en"

Para onde pode apontar o href

`https://…` outro site **`sobre.html`** outra página **`#preparacao`** uma secção **`mailto:`** email **`tel:`** telefone