FLAG

FLAG · MÓDULO 02 · SESSÃO 7

CSS: a regra, onde se escreve e os seletores

O que é o CSS e o que consegue fazer; a anatomia de uma regra; inline, embedded e externa; e os seletores, um a um.

6.ª feira, 30 out 2026 · 9:30–12:30 · MS Teams

FLAG

Boas práticas Live Training



Escolher um sítio calmo, sem distrações



Ser pontual



Desligar microfone. Ligar quando for para intervir



Manter a câmara ligada



Levantar a mão quando pretender participar



No intervalo, desligar a câmara e o microfone

DA SESSÃO 6

Três perguntas para aquecer

1

Para que serve o for de um label?

Liga a etiqueta ao campo com esse id: clicar no texto põe o cursor no campo.

2

Quantos main pode ter uma página?

Um só: o conteúdo que é desta página. O que se repete fica fora.

3

Dois radio com o mesmo name…

…são um grupo: só se escolhe um. O name é o que vai para o servidor.

Partimos todos do mesmo ponto

No GitHub: s06/site completo (com o 10.2) e a pasta nova exemplos/. Copiem s06/site para s07/site/ e a pasta exemplos/ para s07/.

FLAG

HOJE

O plano da sessão

1

O que é o CSS

As três camadas da web; o poder do CSS (o CSS Zen Garden).

2

A regra e onde se escreve

seletor, propriedade e valor; inline, embedded e externa.

3

Seletores

universal, elemento, grupo, classe, id, descendente, filho, :hover; quem ganha.

4

No site das receitas

O 11.1 (a folha de estilos do site) e o 12.2 (seletores).

Em cada tópico: teoria → código comigo num exemplo → exercício no site das receitas

Exemplos em exemplos/ no GitHub; o site em s07/site/. Pausa às 10:50. Cores, texto e fontes: sessão 8.

FLAG

PARTE 11

CSS: o que é e onde se escreve


as três camadas · a regra · inline · embedded · externa

TEORIA → CÓDIGO NO EXEMPLO → EXERCÍCIO 11.1 NO SITE DAS RECEITAS

FLAG

AS TRÊS CAMADAS DA WEB

Esqueleto, aparência, sistema nervoso

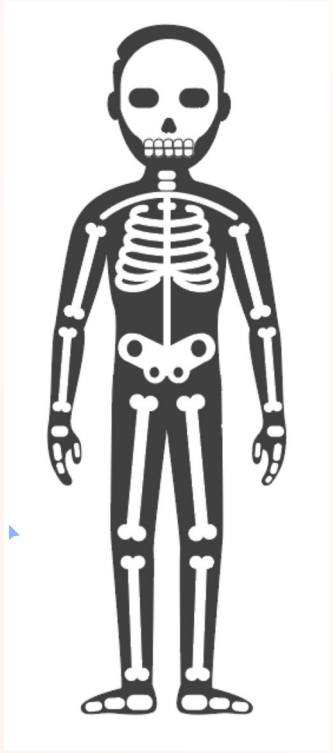


HTML

a estrutura



CSS

a aparência

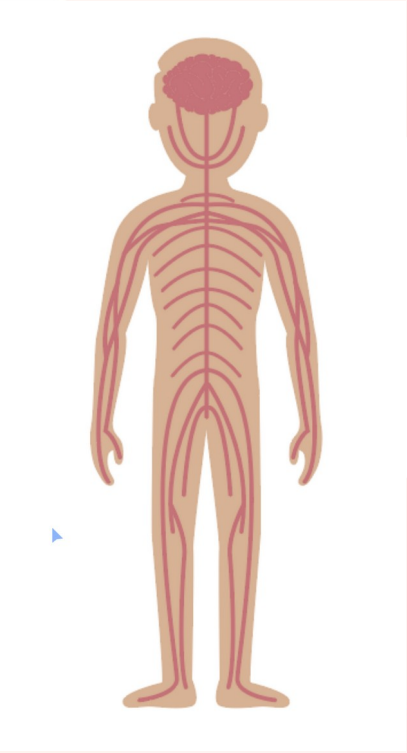

JavaScript


o comportamento

DEMO

O mesmo HTML, outro aspeto


o mesmo seletores.html, três aspetos

só muda a folha de estilos: é a ideia do csszengarden.com

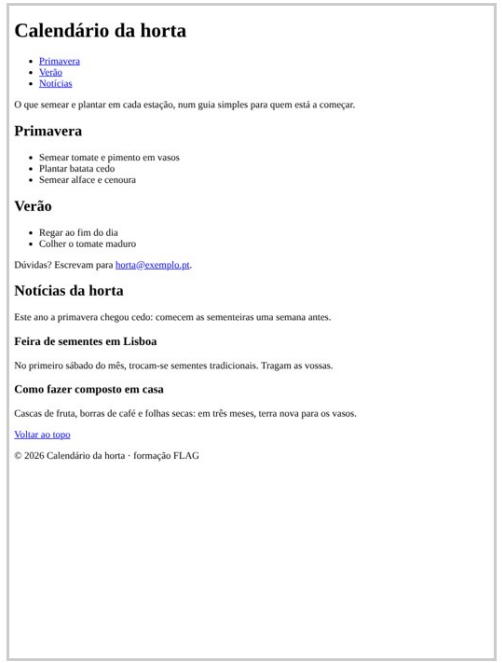

sem CSS

só o HTML: o esqueleto

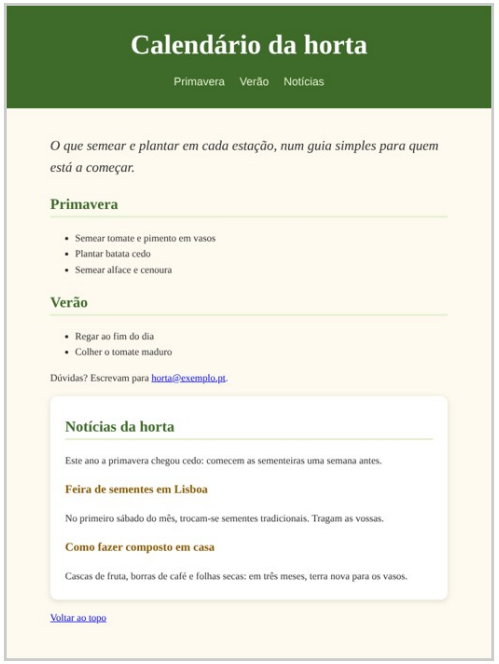

folha A

b.css



folha B

c.css

CSS Zen Garden


csszengarden.com: desde 2003, centenas de desenhos para o mesmo HTML. Só muda o ficheiro .css.

Experimentar

Abrir dois ou três desenhos (View All Designs) e o código-fonte de um: o HTML é sempre o mesmo.

TEORIA

A anatomia de uma regra de CSS

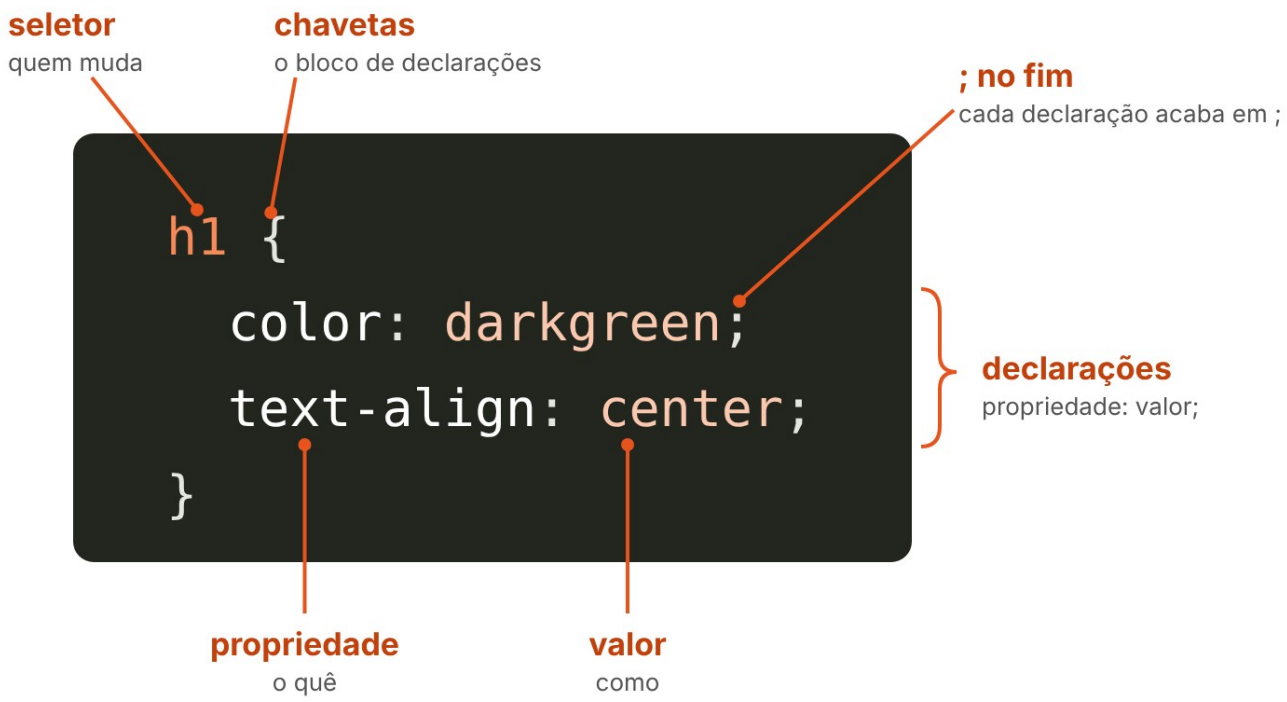

seletor { propriedade: valor; propriedade: valor; }

Seletor e declarações

O seletor diz quem muda. Cada declaração diz o quê (a propriedade) e como (o valor).

Os pormenores

Dois pontos entre a propriedade e o valor; ; no fim de cada declaração; chavetas à volta do bloco.

FLAG

TEORIA

Uma regra, várias regras

UMA FOLHA DE ESTILOS: REGRAS UMAS A SEGUIR ÀS OUTRAS

```css
/* um comentário em CSS: o browser ignora-o */

h1 {
  color: darkgreen;
  text-align: center;
}

p {
  color: #333333;
  line-height: 1.6;
}

/* a mesma regra numa linha também é válida */
h2 { color: darkgreen; }
```

CSS = Cascading Style Sheets

Folhas de estilo em cascata: várias regras podem tocar no mesmo elemento. Quem ganha: na parte 12.

Os erros que partem tudo

Falta um ; ou uma }: a regra seguinte deixa de funcionar. O VS Code sublinha a vermelho; o validador diz onde.

FLAG

ONDE SE ESCREVE

Três formas de aplicar CSS

1

inline · style="…"

No próprio elemento: só esse elemento. Não se reutiliza.

2

embedded · <style>

No head da página: vale só para essa página.

3

externa · <link>

Um ficheiro .css para o site todo. É a que vamos usar.

4

@import

Importa um .css dentro de outro. Existe, mas fica para mais tarde.

Se dizem o contrário, quem ganha?

O inline ganha às outras; entre o <style> e o <link>, ganha o que vem depois no head.

FLAG

As três formas, na mesma página

EXEMPLOS/11-APLICAR-CSS/HORTA.HTML

```
<head>
  <!-- 3 · externa: o site todo -->
  <link rel="stylesheet" href="css/horta.css">

  <!-- 2 · embedded: só esta página -->
  <style>
    h2 {
      color: darkgreen;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <!-- 1 · inline: só este elemento -->
  <p style="color: gray;">Página escrita…</p>
</body>
```

Porquê a externa?

Muda-se num sítio e muda o site todo; o HTML fica limpo; o browser guarda o .css e não o volta a pedir em cada página.

O link

No head, a seguir ao title. rel="stylesheet"; o href com os caminhos de sempre (../ numa subpasta). <link> não é <a>.

DA TEORIA AO CÓDIGO

Agora, vamos escrever o código

As três formas na página da horta, e quem ganha quando dizem o contrário

EXEMPLOS/11-APLICAR-CSS/HORTA.HTML · CSS/HORTA.CSS

FLAG

FAZER JUNTOS

As três formas na página da horta

EXEMPLOS/11-APLICAR-CSS/CSS/HORTA.CSS · UM FICHEIRO NOVO

```css
/* exemplos/11-aplicar-css/css/horta.css
   a folha de estilos externa */

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f4f9ec;
}

h1 {
  color: darkgreen;
}

p {
  color: #333333;
  line-height: 1.6;
}
```

1. **Abrir horta.html**
   sem CSS: o esqueleto, no Live Server
2. **Inline**
   style="color: gray;" no último p
3. **Embedded**
   <style> no head, com a regra do h2
4. **Externa**
   pasta css/, horta.css (ao lado) e o <link>
5. **Quem ganha?**
   h1 a tomato no <style>; trocar a ordem

FLAG

EXERCÍCIO

A folha de estilos do site das receitas

1. Pasta css/ e o ficheiro estilos.css em s07/site/
2. As regras do body e do h1 (estão no enunciado)
3. O link no index e no sobre (na raiz)
4. No bolo e no posset (um ../)
5. No pudim (dois ../)
6. Validar o CSS: jigsaw.w3.org/css-validator

Pronto quando…

As cinco páginas com o mesmo fundo e o mesmo h1; mudar uma cor no .css muda o site todo.

Extra (para treinar)

O inscricao.html (9.1) com o mesmo estilos.css: qual é o caminho? Enunciado: exercicios/11-css-introducao/.

SOLUÇÃO

A folha de estilos do site das receitas

SOLUCOES/11-CSS-INTRODUCAO/SOL-11.1-FOLHA-DE-ESTILOS.MD

```
/* s07/site/css/estilos.css */
body {
  font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;
  color: #2b2b2b;
  background-color: #fffaf0;
  line-height: 1.6;
}
h1 {
  color: #8a5a00;
}

<!-- index.html e sobre.html -->
<link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
<!-- bolo-de-bolacha.html e posset-de-limao.html -->
<link rel="stylesheet" href="../css/estilos.css">
<!-- receitas/doces/pudim.html -->
<link rel="stylesheet" href="../../css/estilos.css">
```

Verificar

DevTools › Network: estilos.css com 200 nas cinco páginas (404 = caminho errado).

Os erros mais comuns

rel em falta; href a começar por /; a barra do Windows (\); esquecer de gravar o .css.

FLAG

PARTE 12

Seletores: escolher o que muda

universal · elemento · grupo · classe · id · descendente · filho · :hover

TEORIA → CÓDIGO NO EXEMPLO → EXERCÍCIOS 12.1 E 12.2 NO SITE DAS RECEITAS

FLAG

Escolher pelo nome, pela classe ou pelo id

1

* · universal

Todos os elementos da página. Usa-se pouco.

2

p · elemento

Todos os p. Também se chama seletor de tipo.

3

.destaque · classe

Os elementos com class="destaque". Reutiliza-se.

4

#topo · id

O elemento com id="topo": um só por página.

h1, h2, h3 · grupo

A vírgula junta seletores: a mesma regra para vários, sem repetir.

TEORIA

Classe independente, classe dependente e id

EXEMPLOS/12-SELETORES · HTML E CSS

```
<h1 id="topo">Calendário da horta</h1>
<h2 class="destaque">Primavera</h2>
<p class="destaque">Este ano a primavera chegou cedo…</p>

.destaque {          /* independente: qualquer elemento */
  color: rgb(129, 73, 6);
}

p.destaque {         /* dependente: só os p */
  font-style: italic;
}

#topo {              /* id: um só por página */
  color: tomato;
}
```

p.destaque, sem espaço

Elemento e classe colados: "um p que tem a classe". Com um espaço seria outra coisa (descendente: daqui a pouco).

Classes sim, id com cuidado

Um elemento pode ter várias classes: class="nota destaque". O id pesa muito na cascata: guardem-no para âncoras e JavaScript.

SELETORES COMBINADOS

Escolher pelo sítio onde o elemento está

1

nav a · descendente

O espaço: os a dentro de um nav, a qualquer nível.

2

section > p · filho

O >: só os p que são filhos diretos da section.

3

section.noticias p

Combinar: os p dentro da section que tem a classe noticias.

4

a:hover · pseudo-classe

Os dois pontos: um estado (o rato por cima). Há mais: :first-child, :focus…

Lê-se da direita para a esquerda

section.noticias article h3: os h3, que estão num article, que está numa section.noticias.

TEORIA

Quem ganha quando duas regras chocam?

ESPECIFICIDADE · A (ID) · B (CLASSE) · C (ELEMENTO)

```
h2                  { color: darkgreen; } /* 0-0-1 */
.destaque           { color: brown; }     /* 0-1-0 */
section.noticias p  { color: gray; }      /* 0-1-2 */
#topo               { color: tomato; }    /* 1-0-0 */

/* empate: ganha a que vem depois */
h1 { color: green; }
h1 { color: blue; }      /* ganha */

body {
  color: #2b2b2b;        /* os filhos herdam */
}
```

Especificidade

Compara-se A, depois B, depois C. O inline ganha a todos. Em empate, ganha a regra que vem depois.

Herança

color e font-… passam do pai para os filhos; background não. No DevTools: "Inherited from body".

FLAG

DA TEORIA AO CÓDIGO

Agora, vamos escrever o código

Os seletores, um a um, na página da horta

EXEMPLOS/12-SELETORES/SELETORES.HTML · CSS/SELETORES.CSS

FLAG

FAZER JUNTOS

Os seletores simples

EXEMPLOS/12-SELETORES/CSS/SELETORES.CSS · 1 A 6

```css
* {
  font-family: Arial, sans-serif;
}
body { background-color: #f4f9ec; }
p    { line-height: 1.6; }

h1, h2, h3 {
  color: darkgreen;
}
.destaque {
  color: rgb(129, 73, 6);
}
p.destaque {
  font-style: italic;
}
#topo {
  color: tomato;
}
```

1. **Universal**
   a letra em todos os elementos
2. **Elemento**
   o fundo do body; o line-height dos p
3. **Grupo**
   h1, h2, h3 de uma vez
4. **Classes**
   .destaque e p.destaque: comparar
5. **id**
   #topo; DevTools: quem ganha no h1?

FLAG

FAZER JUNTOS

Os seletores combinados

EXEMPLOS/12-SELETORES/CSS/SELETORES.CSS · 7 A 9

```css
/* descendente: a qualquer nível */
section.noticias p {
  color: #555555;
}

/* filho direto: só os p da section */
section.noticias > p {
  background-color: #fff3b0;
}

article h3 {
  color: #4f6318;
}

/* pseudo-classe: um estado */
nav a:hover {
  color: tomato;
}
```

1. **Descendente**
   todos os p das notícias ficam cinzentos
2. **Filho**
   só o p de entrada fica amarelo
3. **article h3**
   os títulos das notícias
4. **:hover**
   passar o rato no menu
5. **Quem ganha?**
   o p.destaque das notícias: cinzento ou castanho?

FLAG

EXERCÍCIO 12.1 · 5 MIN

EXERCÍCIO

Que seletor?

1 **Todos os elementos da página**

?

2 **Os p com class="nota"**

?

3 **Só os links que estão no nav**

?

4 **Os li filhos diretos de uma ul**

?

5 **Os h1 e os h2, com a mesma regra**

?

6 **Um link quando o rato passa por cima**

?

No chat: "1-*, 2-...". Escrevam só o seletor, sem as chavetas.

FLAG

SOLUÇÃO

Que seletor: as respostas

1. `*`
   universal: todos

2. `p.nota`
   classe dependente: só os p

3. `nav a`
   descendente: o espaço

4. `ul > li`
   filho direto: o >

5. `h1, h2`
   grupo: a vírgula

6. `a:hover`
   pseudo-classe: os dois pontos

Solução: solucoes/12-seletores/sol-12.1-que-seletor.md

FLAG

EXERCÍCIO 12.2 · 12 MIN

EXERCÍCIO

Seletores no site das receitas

1. nav a: os links do menu a #8a5a00
2. nav a:hover: #c0392b com o rato por cima
3. body > header, footer: fundo #f3e3c3
4. class="intro" no 1.º p do index; .intro itálico e #555555
5. aside h2: "Outras receitas" a #8a5a00
6. Validar o CSS no jigsaw

Pronto quando…

O menu, o topo, a entrada e o rodapé mudam; o título das receitas não ganha fundo.

Extra (para treinar)

class="nova" no li do posset (index) e li.nova com fundo #fff3b0. Enunciado: exercicios/12-seletores/.

RESUMO DA SESSÃO

Hoje aprendemos

1

O que é o CSS

A aparência: o mesmo HTML pode ter muitos aspetos.

2

A regra

seletor { propriedade: valor; } e os comentários /* */.

3

Onde se escreve

inline, embedded e externa: usamos a externa, com link.

4

Seletores

simples, combinados e :hover; a especificidade decide.

Hoje: o que é e como se escolhe. A seguir: como fica

Na sessão 8: cores, texto e fontes, com o mesmo método (teoria, exemplo, site).

FLAG

ATÉ 2.ª FEIRA

Próxima sessão: cores, texto e fontes

1

Sessão 8

2.ª, 2 nov, 9:30. Cores (nome, hex, rgb, hsl), as propriedades do texto e as fontes da web.

2

Trazer

A pasta s07 (o site e os exemplos). Para treinar: o extra do 12.2.

3

Ler (opcional)

MDN › Learn › CSS styling basics.

Código de hoje, snippets e soluções: github.com/JoaoGoncalves/flag-frontend-2026 · pasta 02-html-css/S7-2026-10-30

Formador


Caro(a) formador(a),


Recordamos que no final de cada sessão têm de garantir os registos inerentes ao curso:

Sumários – Módulo do Formador

Presenças - Módulo do Formador

Materiais – Moodle





FLAG

www.flag.pt

LISBOA Edifício Mirage, R. Dr. Eduardo Neves, Nº3, 1050-077 Lisboa email: querosabermais@flag.pt Tel. 213 560 606

PORTO Rua Oliveira Monteiro, Nº 168, 4050–438 Porto email: querosabermais@porto.flag.pt Tel. 226 094 789

uma marca

Rumos training | Knowledge sharing