Central de Serviços

Infraestrutura de Redes — BB Tecnologia e Serviços S.A.

Modelo de Referência: ITIL v4
Grupo 01 • Abril 2026

Lucas Henderson

Leandro

Ana Beatriz

Alfredo

João Victor

Otávio

Agenda

01	Contexto da Organização	*Leandro*
02	Justificativa	*Leandro*
03	Serviços Oferecidos	*Ana Beatriz*
04	Ferramentas e Integrações	*Ana Beatriz*
05	Estrutura Organizacional (N1/N2/N3)	*Lucas Henderson*
06	Fluxo de Atendimento	*Lucas Henderson*
07	Acordos de Nível de Serviço (SLAs)	*Alfredo*
08	Indicadores de Desempenho (KPIs)	*Alfredo*
09	Infraestrutura de Rede e Redundância	*João Victor*
10	Continuidade Energética e PCN	*João Victor*
11	Auditoria e Governança	*Otávio*
12	Segurança, LGPD e Gestão de Mudanças	*Otávio*

01

Contexto da Organização

Quem é a BBTS e o cenário atual

Apresentador: Leandro

Contexto da Organização

BB Tecnologia e Serviços S.A. (BBTS)

Empresa pública vinculada ao Banco do Brasil, responsável por serviços de tecnologia e logística em mais de 40 localidades distribuídas por todas as regiões do Brasil — sede em Brasília, filiais regionais, CEMANs, CATs e data centers.

Licitação Eletrônica nº 2025/32

Modernização da rede sem fio corporativa com aquisição de infraestrutura Wi-Fi 6, controladora em nuvem SaaS, serviços de implementação, site survey em 5 localidades e operação assistida por 6 meses.

156
Pontos de acesso Wi-Fi 6

60
Meses de licença e garantia

40+
Localidades atendidas

6
Meses de operação assistida

02

Justificativa

Por que criar a Central de Serviços?

Apresentador: Leandro

Justificativa para Criação

Aumento da complexidade

Controladora em nuvem, Cisco ISE, Azure Entra ID exigem suporte centralizado e especializado.

Dispersão geográfica

40+ localidades demandam ponto único de contato (SPOC) para atendimento padronizado.

Conformidade com SLA

Disponibilidade 99%/mês e prazos rígidos de entrega e aceite definidos no edital.

Rastreabilidade

Integração com SysAid para registro formal e abertura automática de tickets via API/webhook.

Transferência de conhecimento

Equipe interna capacitada após 6 meses de operação assistida com hands-on.

Melhores práticas (ITIL v4)

Abordagem orientada a valor com foco na experiência do usuário e melhoria contínua.

03

Serviços Oferecidos

Catálogo de serviços da Central

Apresentadora: Ana Beatriz

Catálogo de Serviços

Rede Wi-Fi Corporativa

Conectividade, SSIDs, autenticação 802.1x, roaming, cobertura de sinal, portal de visitantes.

Controladora em Nuvem

Monitoramento (SLA 99%), dashboards NOC/gerencial, templates, atualização de firmware.

Segurança de Rede

WIDS/WIPS, firewall de aplicação, blacklist de MAC, políticas NAC via Cisco ISE.

Autenticação e Acesso

Azure Entra ID (SAML/OAuth2), RBAC, RadSec, LDAP/LDAPS, servidor RADIUS.

Infraestrutura Física

Pontos de acesso Wi-Fi 6 (PoE 802.3at/bt), switches de acesso, cabeamento estruturado.

Gestão de Mudanças

Atualizações de firmware, reconfiguração de canais/potência, adição/remoção de APs.

04

Ferramentas e Integrações

Ecossistema tecnológico da Central

Apresentadora: Ana Beatriz

Ferramentas e Integrações

SysAid ITSM

Ferramenta principal de chamados, base de conhecimento e relatórios. Já em uso na BBTS. Integração via webhooks e API para abertura automática de tickets.

Controladora Wi-Fi (Nuvem)

Painel de monitoramento com REST API. Dashboards para NOC e gerência. Módulo de IA com linguagem natural para troubleshooting.

Cisco ISE

Gerenciamento de autenticação 802.1x e políticas NAC. Integração direta com os pontos de acesso para controle de acesso à rede.

Azure Entra ID

Autenticação federada via SAML/OAuth2 para administradores da controladora. Segregação de perfis (admin, operador, consulta).

05

Estrutura Organizacional

Níveis de atendimento N1, N2 e N3

Apresentador: Lucas Henderson

Níveis de Atendimento

N1 — Atendimento

4 analistas • 8x5

- Registro e categorização no SysAid
- Triagem e diagnóstico básico
- Resolução de incidentes simples
- Escalonamento para N2

N2 — Especializado

3 analistas • 8x5 + sobreaviso

- Administração da controladora
- Dashboards e mapas de cobertura
- Troubleshooting avançado
- Gestão de firmware e Cisco ISE

N3 — Fabricante

Contratada • SLA 8x5 NBD

- Suporte avançado do fabricante
- Substituição de hardware (60 meses)
- Patches e correções críticas
- Operação assistida (15 chamados/mês)

06

Fluxo de Atendimento

Registro, categorização, escalonamento e resolução

Apresentador: Lucas Henderson

Categorização — Matriz Urgência × Impacto

	Alto impacto	Médio impacto	Baixo impacto
Alta urgência	P1 — Crítica	P2 — Alta	P3 — Média
Média urgência	P2 — Alta	P3 — Média	P4 — Baixa
Baixa urgência	P3 — Média	P4 — Baixa	P5 — Planejada

Etapas do fluxo

- 1. Abertura — usuário ou alerta automático da controladora (webhook/API)
- 2. Registro — chamado no SysAid com protocolo único, dados e localidade
- 3. Categorização — tipo (Incidente/Requisição/Mudança) + prioridade pela matriz
- 4. Diagnóstico N1 (30 min) → N2 (4h) → N3 (fabricante) se necessário
- 5. Resolução documentada na base de conhecimento + encerramento com pesquisa CSAT

Fluxograma do Processo

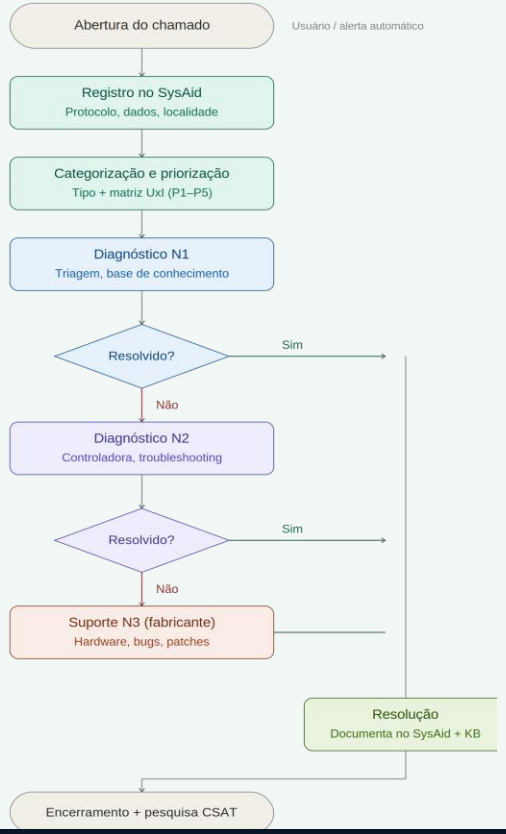

Legenda

- Registro / Categorização
- Nível 1 (N1)
- Nível 2 (N2)
- Nível 3 (N3)
- Resolução

Destaques

- N1 resolve em até 30 min
- N2 resolve em até 4h (P1/P2)
- N3 aciona fabricante
- Toda resolução alimenta a KB

07

Acordos de Nível de Serviço

SLAs por prioridade

Apresentador: Alfredo

SLAs por Prioridade

Prioridade	Descrição	Resposta	Resolução	Meta
P1 — Crítica	Indisponibilidade total	15 min	2 horas	95%
P2 — Alta	Degradação severa	30 min	4 horas	95%
P3 — Média	Falha de AP individual	2 horas	8 horas	90%
P4 — Baixa	Lentidão pontual	4 horas	24 horas	90%
P5 — Planejada	Requisições de mudança	8 horas	72 horas	85%

Controladora em Nuvem: disponibilidade mínima de 99% ao mês (conforme edital)

08

Indicadores de Desempenho

KPIs para monitoramento contínuo

Apresentador: Alfredo

KPIs da Central de Serviços

≥ 70%

Resolução N1

Chamados resolvidos no 1º nível

≤ 4h

Tempo médio resolução

Abertura até encerramento

≤ 15 min

Resposta P1

Primeiro contato em incidentes críticos

≤ 5%

Taxa de reabertura

Reabertos por resolução insatisfatória

≥ 99%

Disponibilidade Wi-Fi

APs operacionais no período

≥ 4,0

Satisfação (CSAT)

Pesquisa pós-atendimento (1–5)

≥ 90%

SLA compliance

Chamados dentro do SLA

≤ 0,5

Incidentes por AP

Média de incidentes por AP/mês

09

Infraestrutura de Rede

Redundância de conectividade

Apresentador: João Victor

Redundância de Conectividade

Classificação	Link primário	Link secundário	Failover	Exemplo
Sede / Data Centers	Fibra dedicada (Op. A)	Fibra dedicada (Op. B)	Automático (SD-WAN)	Brasília, Piraí
Filiais / CEMANs	Fibra (Op. A)	4G/5G (Op. C)	Automático (router)	RJ, SP, Curitiba
CATs menores	Fibra (Op. A)	4G/5G backup	Manual (N2 ativa)	Palmas, Natal

Requisitos-chave

- Operadoras distintas com rotas físicas independentes (last mile separado)
- Entrada de cabos por lados opostos nos data centers (DIOs separados)
- SD-WAN ou BGP multihoming com failover em menos de 30 segundos
- SLA das operadoras ≥ 99,5% com MTTR ≤ 4 horas para links dedicados

10

Continuidade Energética e PCN

Proteção elétrica e plano de contingência

Apresentador: João Victor

Proteção Elétrica por Localidade

Localidade	No-break (UPS)	Gerador	Autonomia mínima
Sede / Data Centers	Redundante (N+1)	Diesel, partida automática	72h (gerador) + 30 min (UPS)
Filiais / CEMANs	UPS centralizado	Diesel, partida automática	24h (gerador) + 15 min (UPS)
CATs menores	UPS para rack de rede	Opcional	15 min (shutdown ordenado)

Plano de Continuidade de Negócios (PCN)

- Falha do SysAid: registro via planilha emergencial + e-mail, migração posterior
- Indisponibilidade da controladora: APs operam offline temporariamente (modo autônomo)
- Desastre na sede: atendimento remoto via qualquer localidade com internet
- Quedas de energia da concessionária: NÃO são responsabilidade da Central nem da contratada
- APs offline por falta de energia: controladora registra automaticamente, N1 verifica antes de escalonar

11

Auditoria e Governança

Processos de verificação e responsabilidades

Apresentador: Otávio

Auditorias da Central de Serviços

Tipo	Escopo	Frequência	Responsável
Interna	Processos, SLA compliance, qualidade dos registros	Trimestral	Gestão de Qualidade BBTS
SLA	Tempos de resposta/resolução vs. metas	Mensal	Fiscal de Serviços
Contratual	Obrigações da contratada: prazos, garantia	Semestral	GESUC / Jurídico
Segurança	WIDS/WIPS, logs, NAC, LGPD, riscos ciber	Semestral	Segurança da Informação

Cadeia de responsabilidade

- Contratada: falhas de hardware, bugs, indisponibilidade da controladora, prazos contratuais
- BBTS (predial): energia, cabeamento, switches fora do escopo da contratada
- BBTS (equipe de redes): operação pós-operação assistida, alterações sem orientação
- Operadoras: indisponibilidade de link conforme SLA do contrato de conectividade

12

Segurança, LGPD e Gestão de Mudanças

Proteção de dados e controle de alterações

Apresentador: Otávio

Segurança, LGPD e Mudanças

Segurança e LGPD

Dados pessoais no SysAid com acesso restrito aos analistas. Logs da controladora armazenados por 12 meses. WIDS/WIPS ativo em todos os APs. Conformidade com Lei 13.709/2018 (LGPD).

Gestão de Mudanças

Padrão: SSID, potência, visitante — N2 executa sem aprovação adicional.
Normal: firmware, templates, integrações — RFC + aprovação do CAB.
Emergencial: vulnerabilidade crítica — aprovação do gestor, documentação retroativa.

Gestão de Conhecimento

Top 20 erros conhecidos documentados. POPs: SSIDs, RADIUS, troubleshooting, firmware. Sessões hands-on gravadas (transferência de conhecimento). Toda resolução alimenta a base de conhecimento.

Toda mudança inclui plano de rollback documentado (conforme edital item 6.10)

Central de Serviços

Pronta para operar

- ✓ Atendimento padronizado ITIL v4 em 40+ localidades
- ✓ SLAs e KPIs definidos com monitoramento contínuo
- ✓ Integração com SysAid, Cisco ISE e Azure Entra ID
- ✓ Redundância de conectividade e continuidade energética

Obrigado!