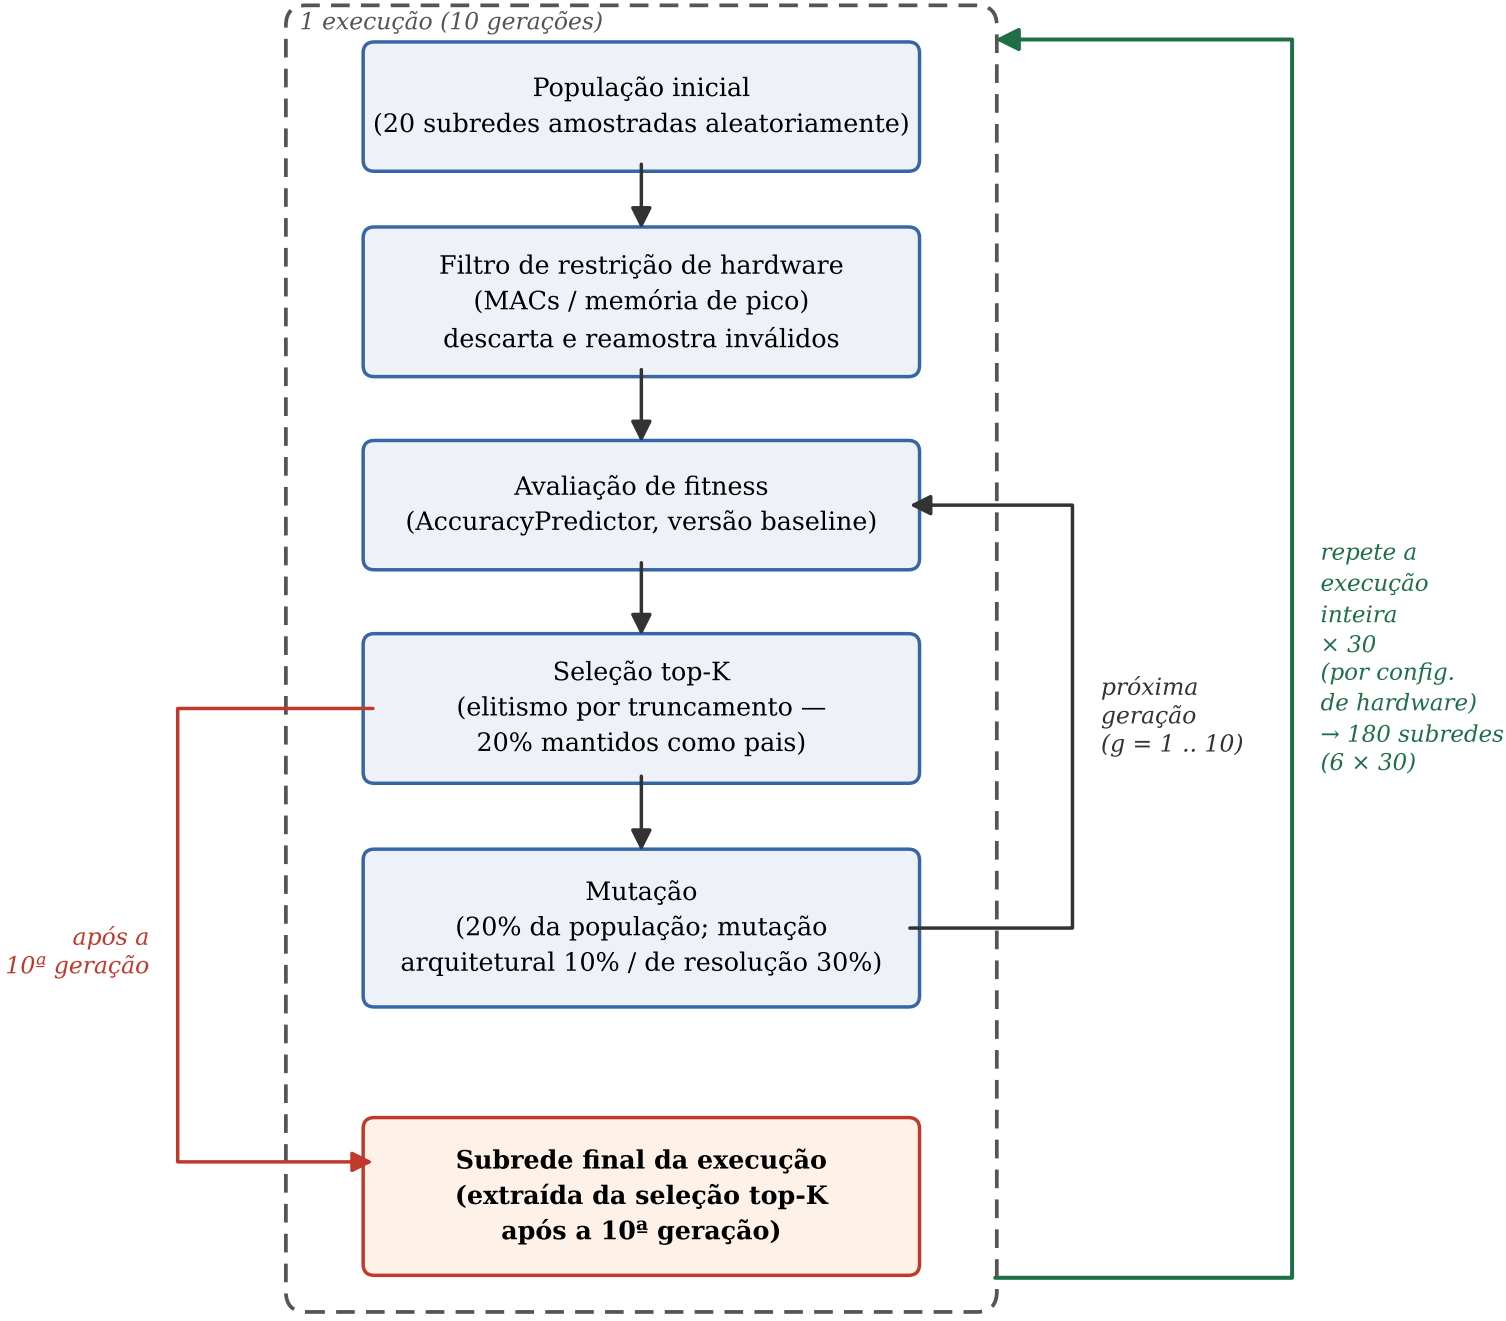
1 execução (10 gerações)
População inicial
(20 subredes amostradas aleatoriamente)
Filtro de restrição de hardware
(MACs / memória de pico)
descarta e reamostra inválidos
Avaliação de fitness
(AccuracyPredictor, versão baseline)
Seleção top-K
(elitismo por truncamento —
20% mantidos como pais)
Mutação
(20% da população; mutação
arquitetural 10% / de resolução 30%)
Subrede final da execução
(extraída da seleção top-K
após a 10ª geração)
próxima
geração
(g = 1 .. 10)
após a
10ª geração
repete a
execução
inteira
× 30
(por config.
de hardware)
→ 180 subredes
(6 × 30)