

Teste de perguntas e respostas do sistema

Importante: os nomes dos documentos recuperados refletem os nomes com os quais foram inseridos no sistema, e não refletem o título original do documento. Para ver a fonte de cada documento, consultar a relação entre documento e fonte no readme do repositório de código-fonte.

Pergunta 1:

- Pergunta: Existem 4 dimensões na elicitação de requisitos, de acordo com os documentos. Me diga quais são elas e referencie o nome do documento que você utilizar para responder.
- Documentos recuperados: "engenharia-de-requisitos.pdf"
- Resposta:

As quatro dimensões na elicitação de requisitos são:

1. Entendimento do domínio da aplicação.
2. Entendimento do problema.
3. Entendimento do negócio.
4. Entendimento das necessidades e restrições dos interessados no sistema.

Essa informação foi extraída do documento "engenharia-de-requisitos.pdf".

- Classificação: Correta

The screenshot shows a web browser window displaying a PDF document titled "engenharia-de-requisitos.pdf". The document content includes a paragraph about the importance of requirements and a list of four dimensions for elicitation. Below the browser window, there is a chat interface with a text input field and a "Enviar" button. The chat interface also displays a list of documents and a "Pesquisar" button.

Arquivo D:\UFMS_DOCS\Inteligência%20Artificial\trabalho%201\trabalho_ia_jarvis\documentos_input\engenharia-de-requisitos.pdf

Perguntar ao Copilot

5 de 22

A principal atividade no processo de engenharia de requisitos é definir o que os usuários realmente necessitam. Pesquisas mostram que grandes projetos falham por causa de requisitos errados [Boehm 81], além disso, esse problema é frequentemente causado por fatores social, político e cultural.

Existem quatro dimensões na elicitação de requisitos [Sommerville 98]:

1. Entendimento do domínio da aplicação
Entender o domínio da aplicação é ter o conhecimento geral da área onde o sistema é aplicado.
2. Entendimento do problema
É necessário entender os detalhes do problema específico do cliente onde o sistema será aplicado.
3. Entendimento do negócio
Geralmente sistemas pretendem contribuir de alguma maneira para o desenvolvimento de alguma organização ou negócio. É importante saber como o sistema afeta e interage com as diferentes partes do negócio e como ele pode contribuir para melhorar as expectativas do negócio.
4. Entendimento das necessidades e restrições dos interessados no sistema.
Os interessados no sistema são pessoas que de alguma maneira são afetadas pelo sistema. Elas podem ser usuários finais, gerentes, entre outros. O

20

Existem 4 dimensões na elicitação de requisitos, de acordo com os documentos. Me diga quais são elas e referencie o nome do documento que você utilizar para responder.

JARVIS

As quatro dimensões na elicitação de requisitos são:

1. Entendimento do domínio da aplicação
2. Entendimento do problema
3. Entendimento do negócio
4. Entendimento das necessidades e restrições dos interessados no sistema.

Essa informação foi extraída do documento "engenharia-de-requisitos.pdf"

DOCUMENTOS

Nenhum arquivo

Escolher Enviar

Escreva sua pergunta...

Enviar

Pergunta 2:

- Pergunta: Sobre engenharia de requisitos, a captura de informações é um processo de que?
- Documentos recuperados: "engenharia-de-requisitos.pdf"


```
itos.pdf", "chunk": 24}, {"source": "engenharia-de-requisitos.pdf", "chunk": 31}, {"source": "engenharia-de-requisitos.pdf", "chunk": 4}, {"source": "engenharia-de-requisitos.pdf", "chunk": 19}]}
```

- Resposta: A captura de informações na engenharia de requisitos é um processo que visa coletar todas as necessidades e expectativas dos stakeholders envolvidos no projeto de software. Isso inclui a utilização de várias técnicas como questionários, entrevistas, reuniões e análise de documentos.
- Classificação: Correta

Pergunta 3:

- Pergunta: a passagem de uma arquitetura monolítica para microsserviços não é apenas uma mudança técnica?
- Documentos recuperados: "padroes-de-resiliencia.pdf"

```
o). Os resultados", "sources": [{"source": "padroes-de-resiliencia.pdf", "chunk": 43}, {"source": "padroes-em-microsservicos.pdf", "chunk": 108}, {"source": "padroes-em-microsservicos.pdf", "chunk": 20}, {"source": "padroes-em-microsservicos.pdf", "chunk": 97}]}
```

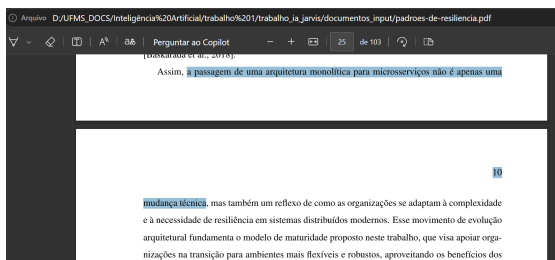

- Resposta: A passagem de uma arquitetura monolítica para microsserviços vai além de uma simples mudança técnica. Ela também reflete como as organizações se adaptam à complexidade e à necessidade de resiliência em sistemas distribuídos modernos.
- Classificação: Correta

Pergunta 4:

- Pergunta: quais atividades tenho na agenda para o dia 2026-05-26?
- Documentos recuperados: N/A
- Resposta:

Para o dia 2026-05-26, você tem duas atividades na agenda:

Entregar atividade de GCS - Deve ser entregue às 23:59:00 e será feita remotamente.

Teste - Agendado para 20:47:00 do mesmo dia, mas sem local especificado.




- Classificação: Correta

Pergunta 5:

- Pergunta: sobre site reliability engineering, qual o percentual de custo é atribuído ao momento após o lançamento de um produto?
- Documentos recuperados: "site-reliability-engineering.pdf"

```
percorrem no aplicativo? Quais s\u00e3o as partes da", "sources": [{"source": "site-reliability-engineering.pdf", "chunk": 0}, {"source": "padres-de-resiliencia.pdf", "chunk": 6}, {"source": "site-reliability-engineering.pdf", "chunk": 20}, {"source": "site-reliability-engineering.pdf", "chunk": 13}]}
```

- Resposta: De acordo com dados de mercado mencionados no documento, estima-se que de 40% a 90% do custo total do produto seja gasto após o lançamento, envolvendo atividades de operação e manutenção.



De acordo com dados de mercado, estima-se que de 40% a 90% do custo total do produto seja gasto após o lançamento, envolvendo atividades de operação e manutenção. Além disso, algumas perguntas acabam surgindo neste momento, como: "será que meu sistema vai escalar?", "se eu aumentar a

- Classificação: Correta

Pergunta 6:

- Pergunta: quais tarefas pendentes eu tenho?
- Documentos recuperados: N/A
- Resposta:

Você tem três tarefas pendentes:

- "Nova tarefa teste" com prazo para 2026-05-25.
- "Estudar para a prova 2 de IA" com prazo para 2026-06-14.
- "Testar sistema Jarvis" com prazo para 2026-06-14.



- Classificação: Correta

Pergunta 7:

- Pergunta: aplicações serverless têm a tendência de lidar com cargas regulares, sem picos de uso de recurso computacional?
- Documentos recuperados: “arquitetura-serverlesspdf.pdf”, “padroes-de-resiliencia.pdf”

```
hunk": 27}, {"source": "arquitetura-serverlesspdf.pdf", "chunk": 122}, {"source": "padroes-de-resiliencia.pdf", "chunk": 186}, {"source": "arquitetura-serverlesspdf.pdf", "chunk": 1}]]
```

- Resposta: Sim, aplicações serverless são projetadas para lidar com cargas regulares sem criar picos de uso de recursos computacionais. Isso ocorre porque o fornecedor de serviços serverless gerencia automaticamente a escala de recursos conforme necessário, permitindo que as aplicações se concentrem em sua funcionalidade principal sem preocupações sobre a infraestrutura subjacente.

lidam com uma carga *bursty* (intermitente), ou seja, percebe-se que a carga em aplicações serverless têm uma característica irregular, lidando com picos de uso e carga. Além disso,

- Classificação: Parcialmente correta

Pergunta 7:

- Pergunta: o que o termo vendor lock-in significa?
- Documentos recuperados: “arquitetura-serverlesspdf.pdf”

```
e": "arquitetura-serverlesspdf.pdf", "chunk": 30}, {"source": "arquitetura-serverlesspdf.pdf", "chunk": 28}, {"source": "arquitetura-serverlesspdf.pdf", "chunk": 29}, {"source": "arquitetura-serverlesspdf.pdf", "chunk": 126}]]\n\nMensagem do usuário:\nO que o termo vendor lock-in significa?"]
```

- Resposta: Vendor lock-in refere-se à situação em que os clientes ficam dependentes de um único fornecedor de serviços, tornando difícil e caro mudar para outro fornecedor. Isso pode ocorrer devido a questões legais, incompatibilidade tecnológica ou falta de padrões abertos.

Um problema já bem discutido tanto na literatura, quanto pelas organizações e desenvolvedores é o de **vendor lock-in**. Opara-Martins et al. (2016) [15] definem vendor lock-in na computação em nuvem como a situação em que os clientes são dependentes, estão presos (locked-in) a um provedor de nuvem e não conseguem facilmente mover para outro sem gastos significativos, sejam por questões legais ou incompatibilidades tecnológicas. A pesquisa do trabalho, baseada em


- Classificação: Correta

Pergunta 8:

- Pergunta: O que é Arquitetura Orientada a Serviços?
- Documentos recuperados: "padroes-em-microservicos.pdf"

```
icos.pdf", "chunk": 36}, {"source": "padroes-em-microservicos.pdf", "chunk": 45}, {"source": "padroes-em-microservicos.pdf", "chunk": 104}, {"source": "padroes-em-microservicos.pdf", "chunk": 34}]}
```

- Resposta:Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) é um estilo de arquitetura de software que divide as funcionalidades de um sistema em serviços autônomos. Cada serviço é independente e pode ser usado por diferentes sistemas ou aplicativos. A SOA visa melhorar a reutilização de código, a manutenção e a escalabilidade de sistemas de software.

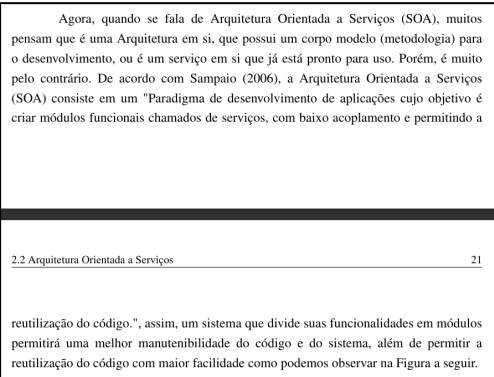


- Classificação: Parcialmente correta

Pergunta 9:

- Pergunta: Um sistema arquitetado como um conjunto de microserviços lida de qual forma com a divisão de carga de trabalho entre funcionalidades separadas em serviços diferentes?
- Documentos recuperados: "padroes-em-microservicos.pdf"

```
0f5es de Microservi\u00e7os mais comuns", "sources": [{"source": "padroes-em-microservicos.pdf", "chunk": 112}, {"source": "padroes-em-microservicos.pdf", "chunk": 43}, {"source": "padroes-em-microservicos.pdf", "chunk": 107}]}
```

- Resposta:Em um sistema arquitetado como um conjunto de microserviços, a divisão de carga de trabalho é feita de maneira que cada microserviço é responsável por uma única funcionalidade. Essa abordagem permite que cada serviço seja escalado independentemente, distribuindo a carga de trabalho de acordo com as necessidades específicas de cada serviço. Isso melhora a eficiência e a escalabilidade do sistema como um todo.

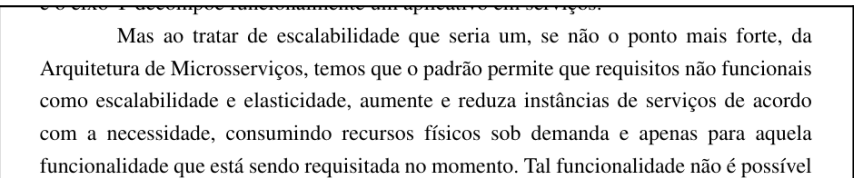

- Classificação: Correta

Pergunta 10:

- Pergunta: Com várias pessoas trabalhando em um mesmo Contexto Delimitado, como evitar a fragmentação do modelo?
- Documentos recuperados: "domain-driven-development.pdf"

```
k": 24}, {"source": "domain-driven-development.pdf", "chunk": 70}, {"source": "domain-driven-development.pdf", "chunk": 1}, {"source": "domain-driven-development.pdf", "chunk": 20}, {"source": "domain-driven-development.pdf", "chunk": 69}]}
```

- Resposta:

Para evitar a fragmentação do modelo em um Contexto Delimitado, você deve:

- *Estabelecer um processo regular para mesclar o código e outros artefatos de implementação.*
- *Utilizar testes automatizados para detectar rapidamente a fragmentação.*
- *Manter uma Linguagem Onipresente para garantir uma visão compartilhada do modelo.*
- *Limitar o tamanho da equipe para minimizar a fragmentação.*
- *Evitar dividir o sistema em contextos cada vez menores, pois isso pode perder a integração e coerência valiosas.*

Integração Contínua

Uma vez definido um contexto delimitado, devemos mantê-lo sadio.

Quando várias pessoas estão trabalhando no mesmo *Contexto Delimitado*, há uma forte tendência do modelo se fragmentar. Quanto maior a equipe, maior o problema, mas apenas três ou quatro pessoas podem encontrar sérios problemas. No entanto, dividir o sistema em contextos cada vez menores acaba perdendo um valioso nível de integração e coerência.

Assim sendo:

Estabeleça um processo para mesclar todo o código e outros artefatos de implementação com frequência, usando testes automatizados para sinalizar rapidamente a fragmentação. Exerça incansavelmente a *Linguagem Onipresente* para elaborar uma visão compartilhada do modelo à medida que os conceitos evoluam na cabeça das diferentes pessoas.

- Classificação: Correta