

**CMAC03 – Algoritmos em Grafos**

# **3. Ordenação Topológica e Coloração de Grafos**

**Rafael Frinhani**

[frinhani@unifei.edu.br](mailto:frinhani@unifei.edu.br)

**2026**

Apresentar os conceitos, algoritmos e aplicações de ordenação topológica e de coloração de grafos.

## AGENDA


---

### 3.1. Ordenação Topológica

Contextualização, Histórico, Aplicações, Classificação de Arestas, Verificação de grafos acíclicos direcionados (DAG), algoritmo baseado na busca em profundidade (DFS), algoritmo de Kahn.

### 3.2. Coloração de Grafos

Definição, Coloração de Vértices, Número Cromático, algoritmos para coloração de vértices e verificação de grafo Bipartido. Coloração de arestas, Índice Cromático, Teorema de Vizing. Aplicações.

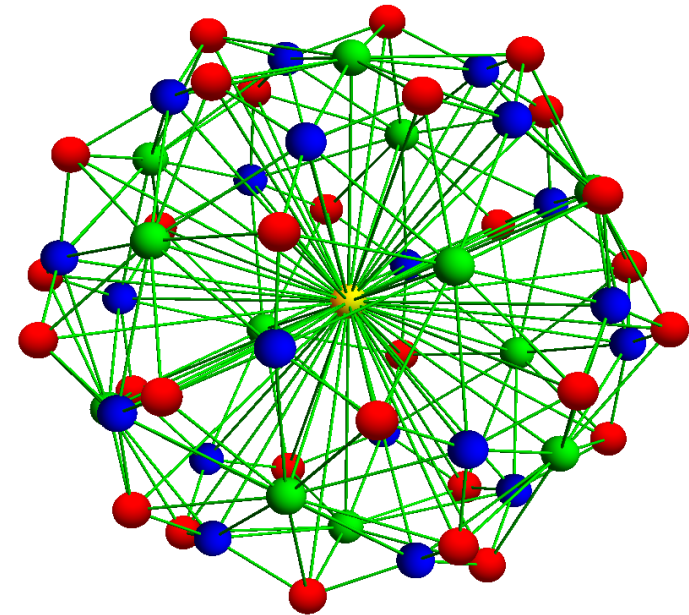




## 3.1. Ordenação Topológica

### Contextualização

Uma Ordenação Topológica de um grafo acíclico direcionado (*Directed Acyclic Graph*, DAG) é uma ordenação linear de seus vértices, na qual cada vértice aparece antes de seus descendentes.

Corresponde a ordenação na qual cada vértice precede os vértices que formam seu fecho transitivo direto. Os vértices são organizados em uma linha horizontal de modo que todos os arcos sigam da esquerda para a direita.

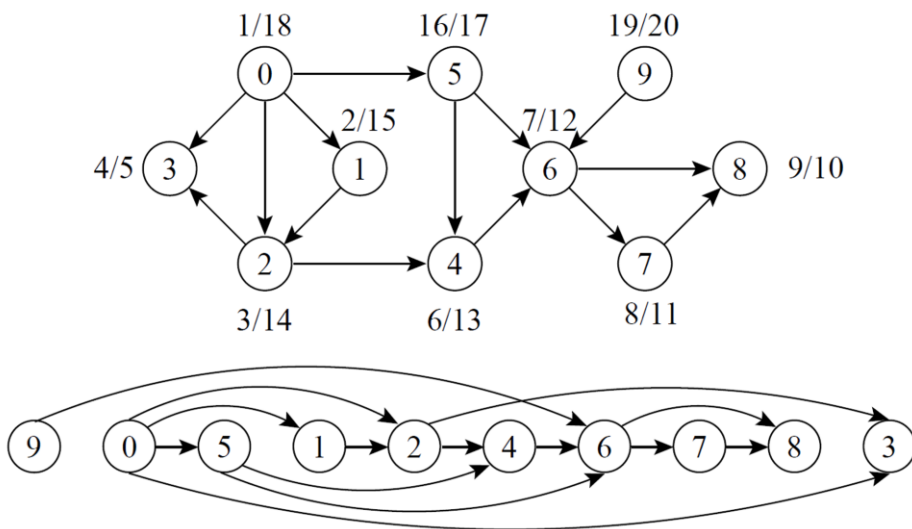



## 3.1. Ordenação Topológica


### Contextualização

Uma Ordenação Topológica de um grafo acíclico direcionado (*Directed Acyclic Graph*, DAG) é uma ordenação linear de seus vértices, na qual cada vértice aparece antes de seus descendentes.

Corresponde a ordenação na qual cada vértice precede os vértices que formam seu fecho transitivo direto. Os vértices são organizados em uma linha horizontal de modo que todos os arcos sigam da esquerda para a direita.

Cada DAG possui uma ou mais ordenações topológicas.

Em grafos simples ou dígrafos com ciclo não é possível estabelecer uma relação de precedência entre os vértices, impossibilitando a ordenação topológica.

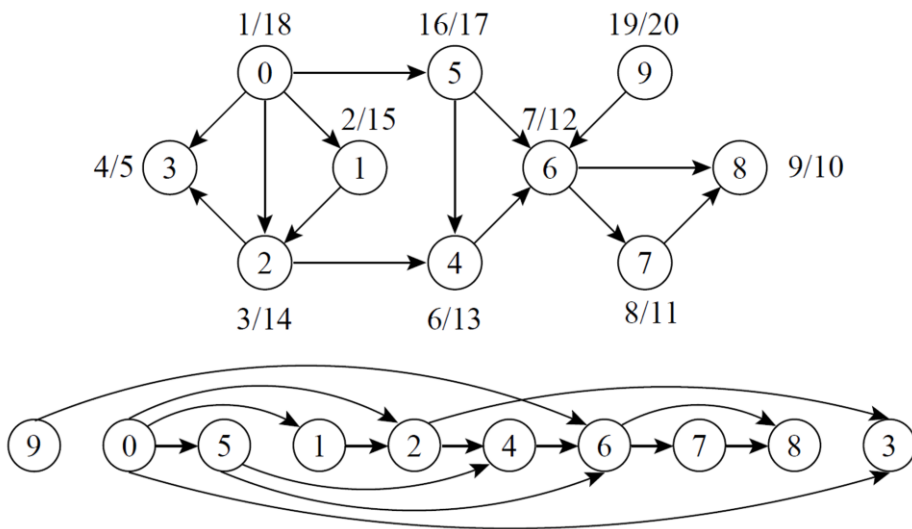




# 3.1. Ordenação Topológica

## Histórico

Algoritmos de ordenação topológica começaram a ser estudados na década de 60 no contexto da técnica PERT/CPM.

**PERT (*Program Evaluation and Review Technique*, Avaliação do Programa e Técnica de Revisão):**

- Técnica orientada a evento que usa **três estimativas de tempo** (otimista, esperada e pessimista) para cada tarefa.
- Visa o **planejamento e controle de tempo**, não visa a estimativa de tempo.

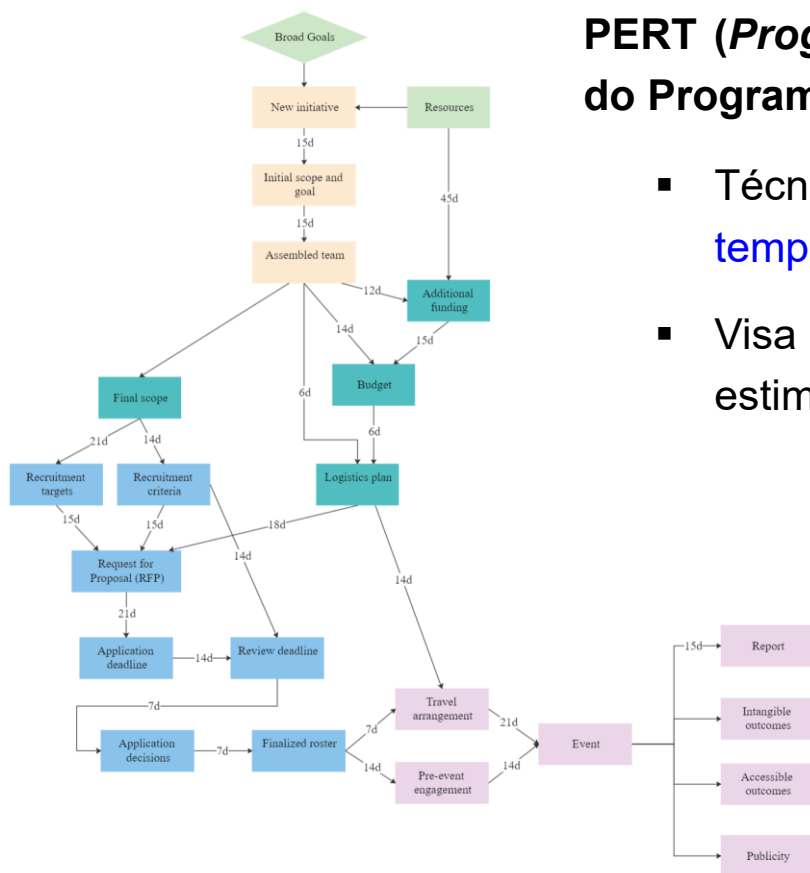



# 3.1. Ordenação Topológica

## Histórico


Algoritmos de ordenação topológica começaram a ser estudados na década de 60 no contexto da técnica PERT/CPM.

**PERT** (*Program Evaluation and Review Technique, Avaliação do Programa e Técnica de Revisão*):

- Técnica orientada a evento que usa três estimativas de tempo (otimista, esperada e pessimista) para cada tarefa.
- Visa o planejamento e controle de tempo, não visa a estimativa de tempo.

**CPM** (*Critical Path Method, Método do Caminho Crítico*):

- Método de **controle de tempo e custos**. A duração das atividades é bem definida.
- Dada uma sequência de atividades, visa identificar quais delas impactam na duração final do projeto se sofrer alteração de duração.

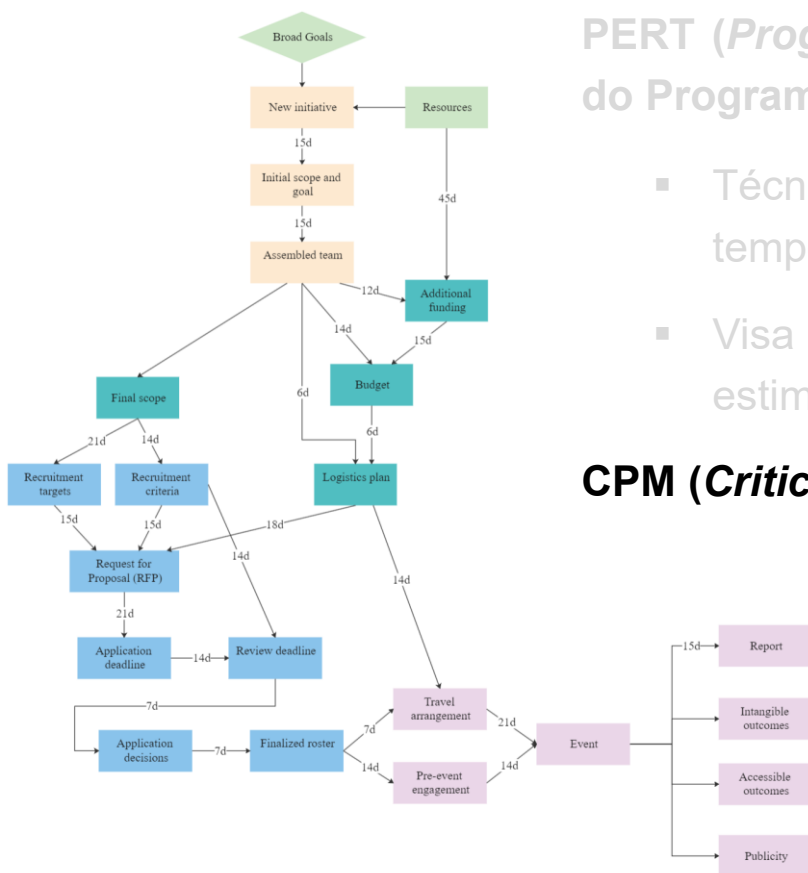




## 3.1. Ordenação Topológica

### Exemplo – PERT/CPM

O diagrama ajuda a visualizar o **caminho crítico**, dado pela sequência de atividades com a maior duração total, que determina o tempo mínimo de conclusão do projeto.

Cada nó representa um evento (início ou término de uma atividade).

A partir do nó "Start", há duas atividades iniciais: A e B. As atividades convergem ao longo do tempo até o nó final (End).

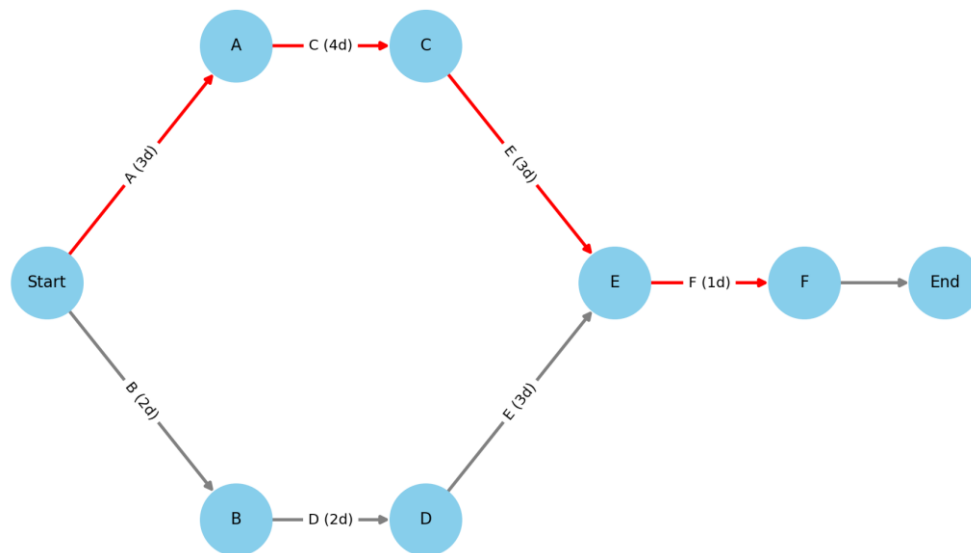




## 3.1. Ordenação Topológica

### Exemplo – PERT/CPM

O diagrama ajuda a visualizar o **caminho crítico**, dado pela sequência de atividades com a maior duração total, que determina o tempo mínimo de conclusão do projeto.

Cada nó representa um evento (início ou término de uma atividade).

A partir do nó "Start", há duas atividades iniciais: A e B. As atividades convergem ao longo do tempo até o nó final (End).

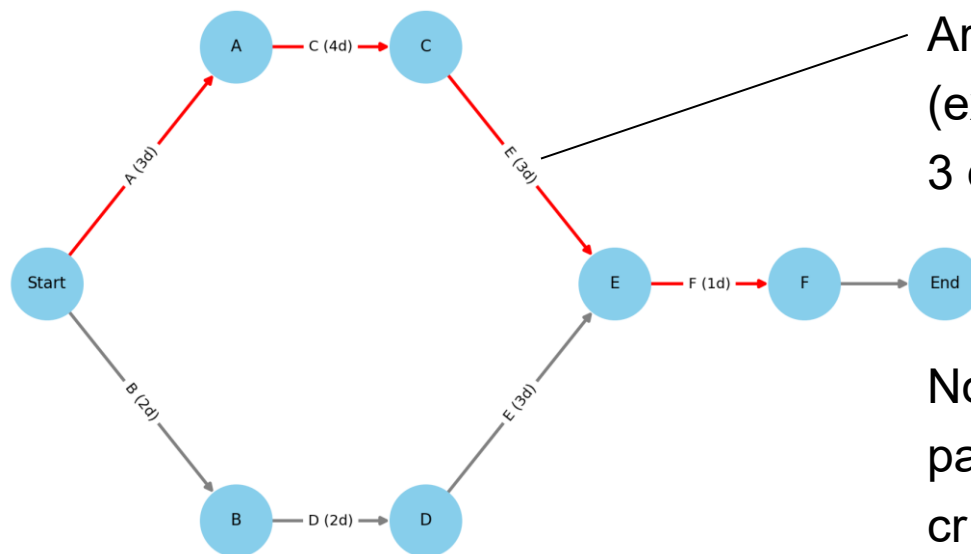

Arcos indicam **atividades e suas durações** (ex. A(3d) indica que a atividade A requer 3 dias para ser concluída).

No exemplo, mesmo com a execução em paralelo dos dois caminhos, o caminho crítico é o mais custoso (11 dias).





## 3.1. Ordenação Topológica

### Aplicações

**Pode ser usada para indicar a precedência de execução entre eventos:**

- Roteiros de instalação de pacotes de *software*
- Hierarquia de herança entre classes em orientação a objetos
- Pré-requisitos entre disciplinas
- *make* (*makefile* de linguagens de programação)
- confecção de dicionários
- Organização de bancos de dados
- Sistemas geográficos
- Alocação de projetos (*Project Scheduling*)




## 3.1. Ordenação Topológica

### Aplicações

**Pode ser usada para indicar a precedência de execução entre eventos:**

**Exemplo:** Processo de como um pessoa se veste pela manhã.

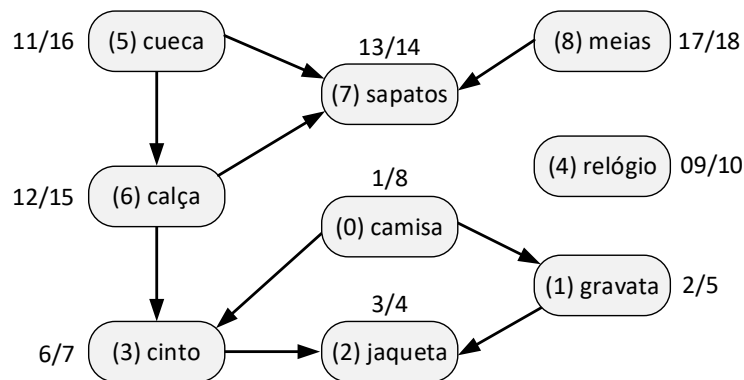

- Uma aresta orientada  $(u, v)$  no DAG indica que a peça de roupa  $u$  deve ser vestida antes da peça  $v$ .
- Algumas peças realmente devem ser vestidas antes de outras (ex. meias antes dos sapatos), outras em qualquer ordem (ex. meias e calças).




# 3.1. Ordenação Topológica

## Aplicações


**Pode ser usada para indicar a precedência de execução entre eventos:**

**Exemplo:** Processo de como um pessoa se veste pela manhã.

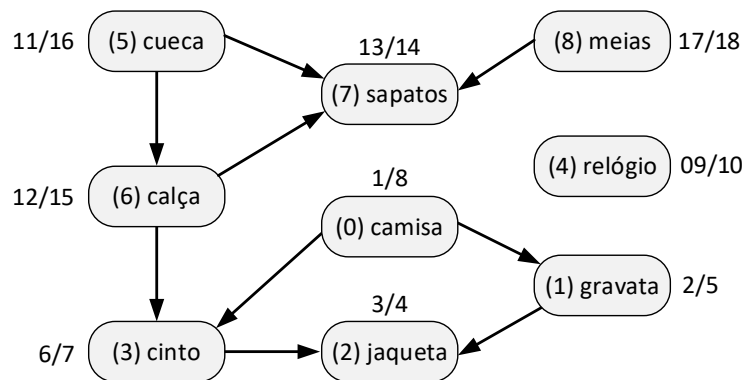

- Uma aresta orientada  $(u, v)$  no DAG indica que a peça de roupa  $u$  deve ser vestida antes da peça  $v$ .
- Algumas peças realmente devem ser vestidas antes de outras (ex. meias antes dos sapatos), outras em qualquer ordem (ex. meias e calças).
- **Solução:** Executar a DFS para obter os tempos de término. Ordenar os vértices na ordem decrescente do tempo de término.

- Uma ordenação topológica desse DAG fornece a seguinte ordem para o processo:

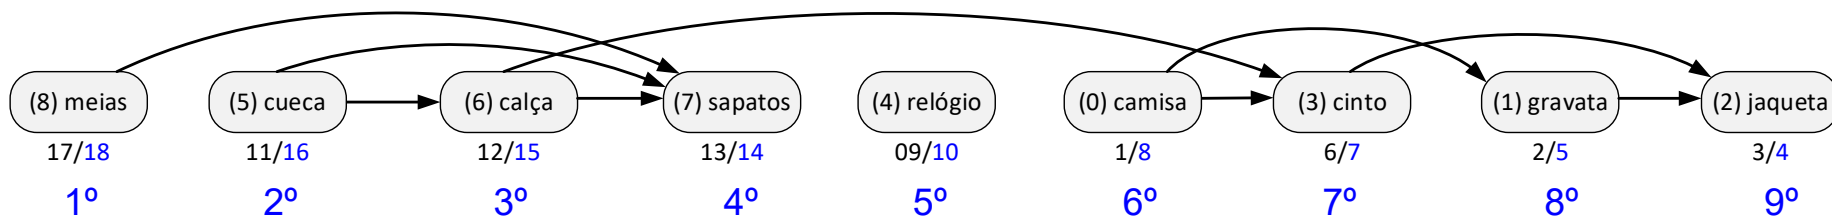



## 3.1. Ordenação Topológica

### Classificação de Arestas

Antes da ordenação, é necessário verificar se o grafo é um DAG. A classificação de arestas permite verificar se o grafo possui algum ciclo (aresta do tipo **back**/retorno).



## 3.1. Ordenação Topológica


### Classificação de Arestas

Antes da ordenação, é necessário verificar se o grafo é um DAG. A classificação de arestas permite verificar se o grafo possui algum ciclo (aresta do tipo *back*/retorno).

**A aresta pode ser classificada pela a cor do vértice que ela incide**

**Branco (*white*)** : aresta T (*tree, árvore*)

- Identificação inicial de todo vértice ainda não descoberto.
- Aresta  $(u, v)$  é do tipo árvore se incide em um vértice  $v$  branco.

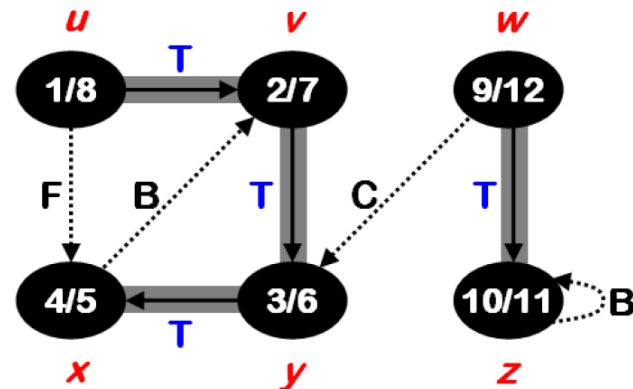



## 3.1. Ordenação Topológica

### Classificação de Arestas

Antes da ordenação, é necessário verificar se o grafo é um DAG. A classificação de arestas permite verificar se o grafo possui algum ciclo (aresta do tipo *back*/retorno).


**A aresta pode ser classificada pela a cor do vértice que ela incide**

**Branco (*white*)** : aresta **T** (*tree, árvore*)

- Identificação inicial de todo vértice ainda não descoberto.
- Aresta  $(u, v)$  é do tipo árvore se incide em um vértice  $v$  branco.

**Cinza (*gray*)**: aresta **B** (*back, retorno*)

- Um vértice cinza que encontra outro vértice cinza retorna a um ancestral.
- Aresta  $(u, v)$  é do tipo retorno se incide em um vértice  $v$  cinza (inclui *loops*).

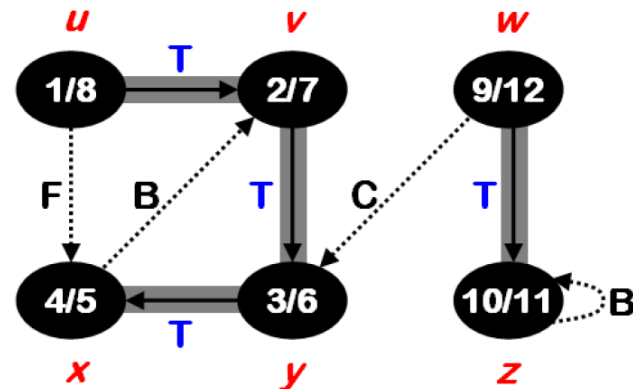



## 3.1. Ordenação Topológica

### Classificação de Arestas

Antes da ordenação, é necessário verificar se o grafo é um DAG. A classificação de arestas permite verificar se o grafo possui algum ciclo (aresta do tipo *back*/retorno).

**A aresta pode ser classificada pela a cor do vértice que ela incide**

**Branco (*white*)** : aresta **T** (*tree, árvore*)


- Identificação inicial de todo vértice ainda não descoberto.
- Aresta  $(u, v)$  é do tipo árvore se incide em um vértice  $v$  branco.

**Cinza (*gray*)**: aresta **B** (*back, retorno*)

- Um vértice cinza que encontra outro vértice cinza retorna a um ancestral.
- Aresta  $(u, v)$  é do tipo retorno se incide em um vértice  $v$  cinza (inclui *loops*).

**Preto (*black*)**: aresta **F** (*forward*) ou **C** (*cross*)

- Aresta  $(u, v)$  depende do tempo de descoberta ( $td$ ):
  - **F** (forward) se  $td[u] < td[v]$
  - **C** (cross) se  $td[u] > td[v]$ .

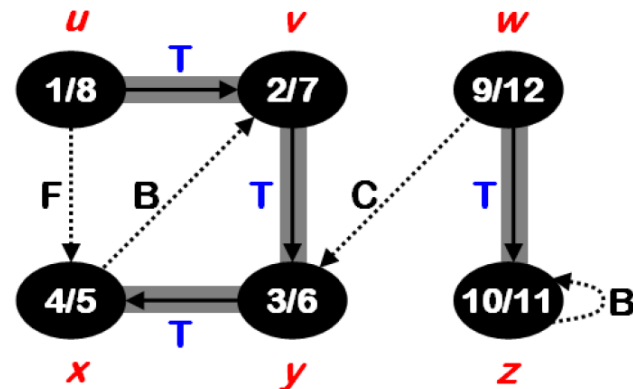




## 3.1. Ordenação Topológica

### Classificação de Arestas – DFS

A DFS pode ser usada para classificar arestas de um grafo (ex. Um digrafo é acíclico (DAG) sse não possui nenhuma aresta de retorno). **Tipos de Arestas:**

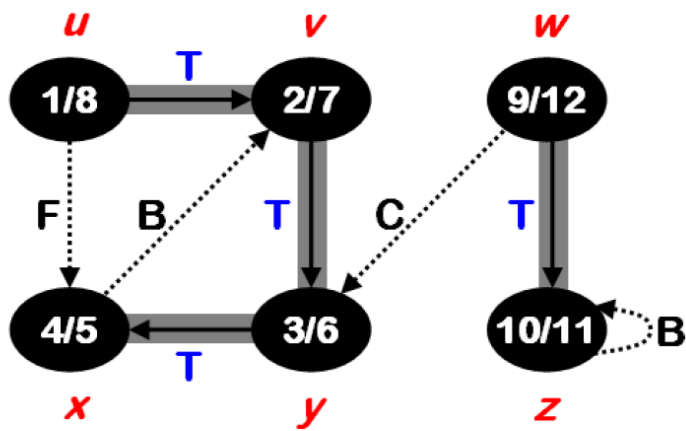

**Árvore (Tree):** A aresta  $(u, v)$  é do tipo árvore se  $v$  foi descoberta pela primeira vez ao percorrer o grafo.

**Retorno (Back):** conectam um vértice  $u$  com um antecessor  $v$  em uma árvore DFS (inclui loops). Liga um vértice a um antecessor na árvore.






## 3.1. Ordenação Topológica

### Classificação de Arestas – DFS

A DFS pode ser usada para classificar arestas de um grafo (ex. Um digrafo é acíclico (DAG) sse não possui nenhuma aresta de retorno). **Tipos de Arestas:**

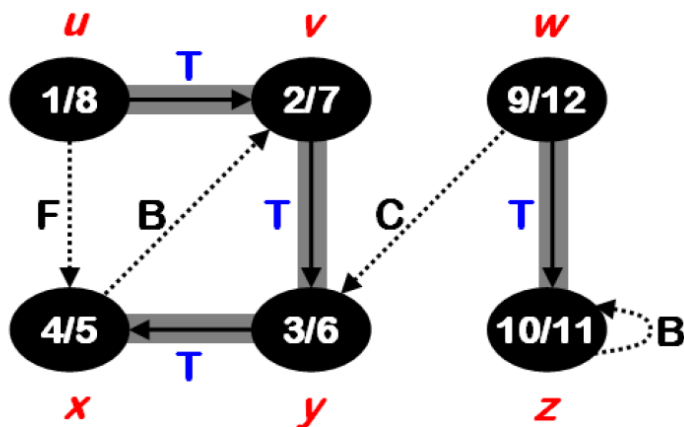

**Árvore (Tree):** A aresta  $(u, v)$  é do tipo árvore se  $v$  foi descoberta pela primeira vez ao percorrer o grafo.

**Retorno (Back):** conectam um vértice  $u$  com um antecessor  $v$  em uma árvore DFS (inclui loops). Liga um vértice a um antecessor na árvore.

**Avanço (Forward):** não pertencem à árvore da DFS mas conectam um vértice a um descendente que pertence à árvore.


**Cruzamento (Cross):** podem conectar vértices na mesma árvore DFS, ou em duas árvores diferentes.



## 3.1. Ordenação Topológica

### Classificação de Arestas – DFS

A DFS pode ser usada para classificar arestas de um grafo (ex. Um digrafo é acíclico (DAG) sse não possui nenhuma aresta de retorno). **Tipos de Arestas:**

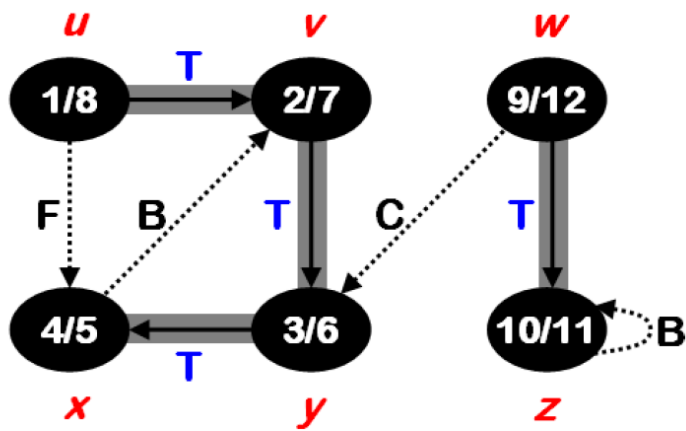

**Árvore (Tree):** A aresta  $(u, v)$  é do tipo árvore se  $v$  foi descoberta pela primeira vez ao percorrer o grafo.

**Retorno (Back):** conectam um vértice  $u$  com um antecessor  $v$  em uma árvore DFS (inclui loops). Liga um vértice a um antecessor na árvore.

**Avanço (Forward):** não pertencem à árvore da DFS mas conectam um vértice a um descendente que pertence à árvore.

**Cruzamento (Cross):** podem conectar vértices na mesma árvore DFS, ou em duas árvores diferentes.

- Tempo de Descoberta: Dado por  $td[u]$ , corresponde ao momento em que o vértice  $u$  foi visitado pela primeira vez.
- Tempo de Término: Dado por  $tt[u]$ , é o momento em que a visita a toda lista de vértices adjacentes a  $u$  foi concluída.




## 3.1. Ordenação Topológica

### Classificação de Arestas – DFS

1. Todos os vértices inicialmente são **brancos**
2. Quando um vértice  $v$  é descoberto pela primeira vez ele torna-se **cinza** e recebe um marcador de tempo de descoberta  $td[v]$ .
3. Quando todos os vértices adjacentes a  $v$  forem completamente descobertos,  $v$  torna-se **preto** e recebe um marcador de tempo de término  $tt[v]$ .



### DFS – Exemplo




Árvore da DFS





### DFS – Exemplo





Árvore da DFS


1



### DFS – Exemplo






Árvore da DFS






### DFS – Exemplo







Árvore da DFS






## DFS – Exemplo








Árvore da DFS








## DFS – Exemplo









Árvore da DFS






## DFS – Exemplo










Árvore da DFS






## DFS – Exemplo











Árvore da DFS






## DFS – Exemplo




Árvore da DFS

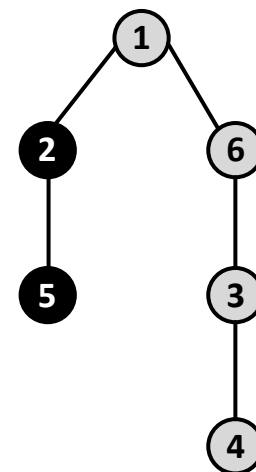




# 3.1. Ordenação Topológica – Classificação de Arestas

## DFS – Exemplo

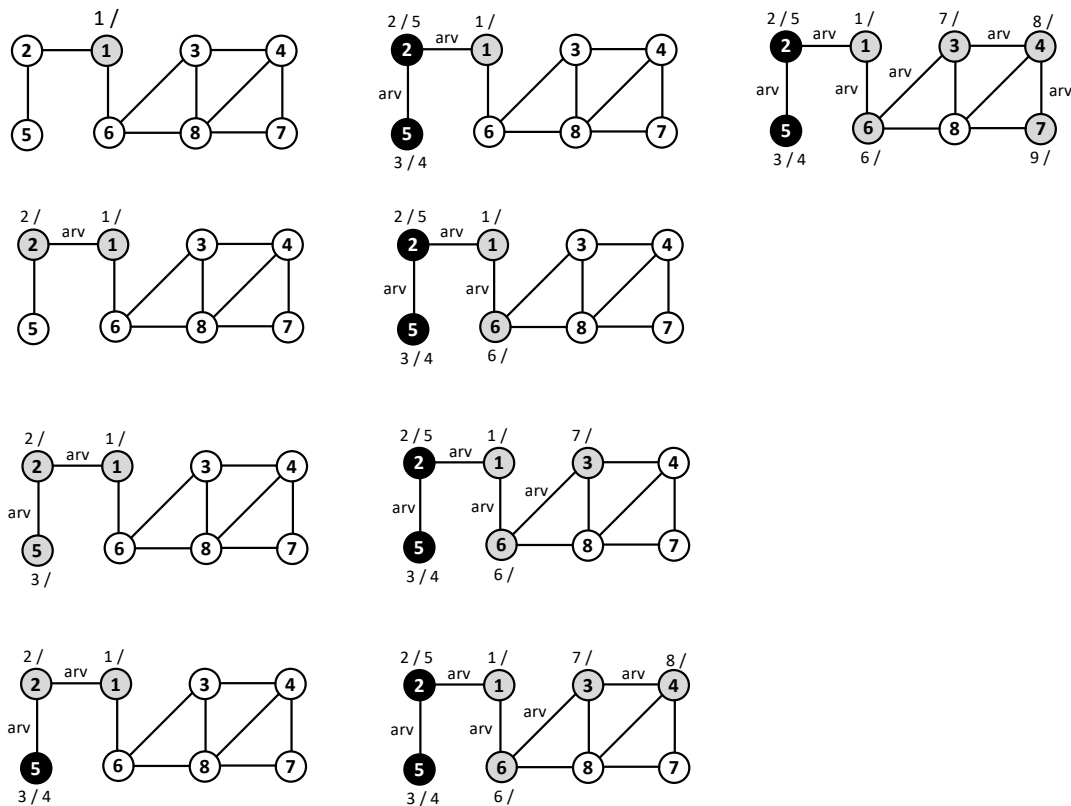


Árvore da DFS

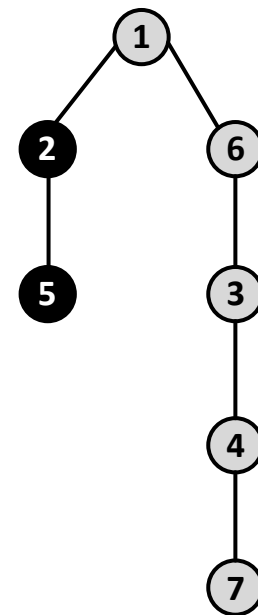




# 3.1. Ordenação Topológica – Classificação de Arestas

## DFS – Exemplo

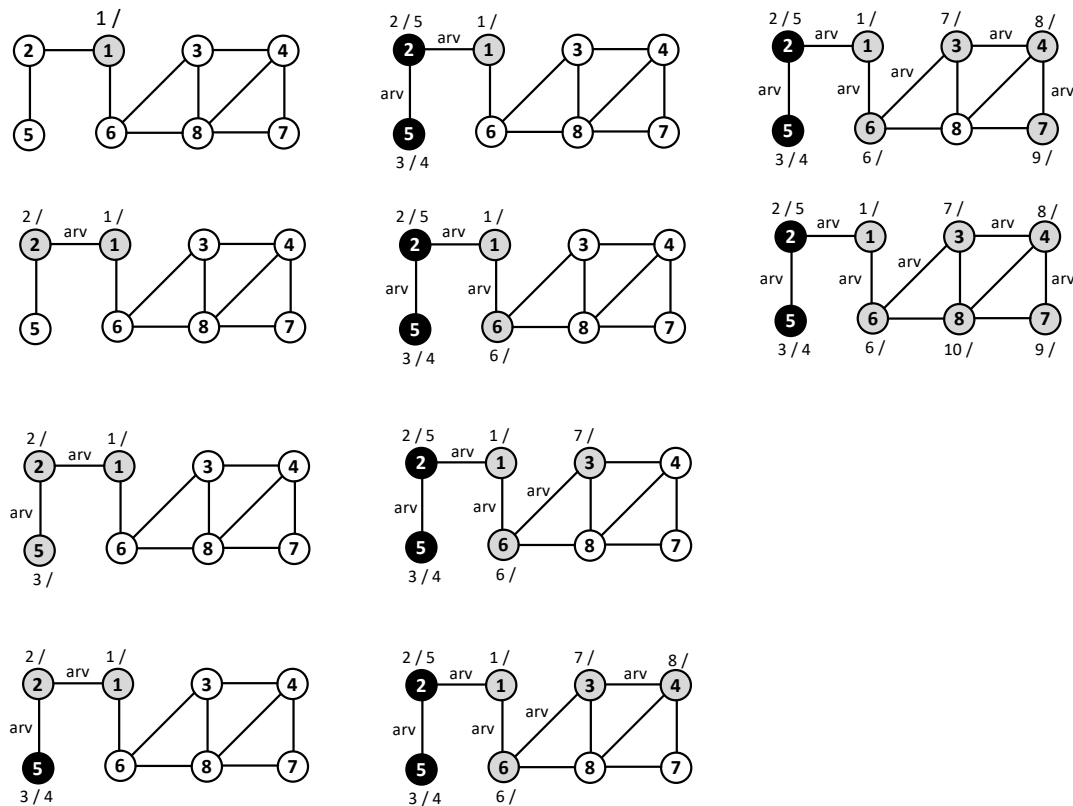


Árvore da DFS

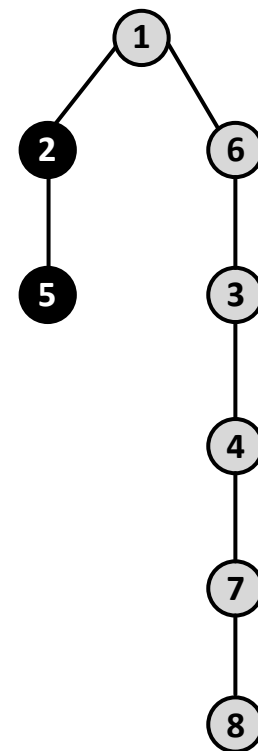



# 3.1. Ordenação Topológica – Classificação de Arestas


## DFS – Exemplo

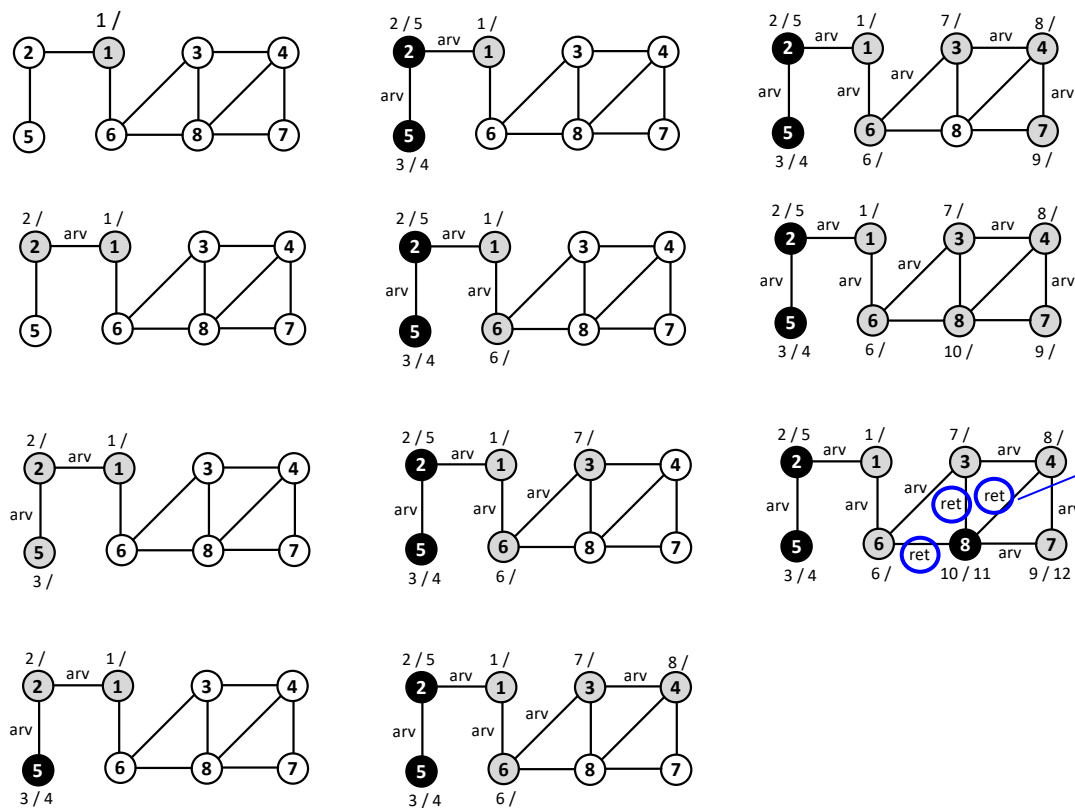

Arestas tipo **Retorno** (Back): um vértice cinza encontra outro vértice cinza (seu ancestral).

Vértice 8 torna-se preto pois todos seus adjacentes já foram visitados.


Árvore da DFS

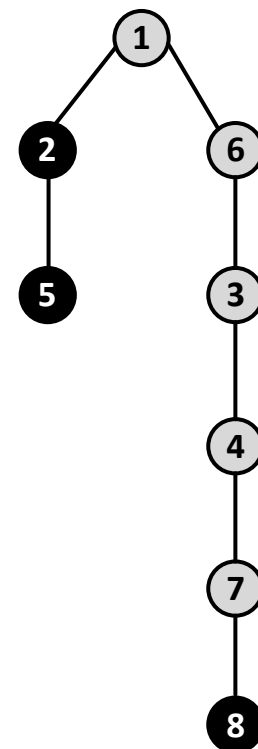




# 3.1. Ordenação Topológica – Classificação de Arestas

## DFS – Exemplo

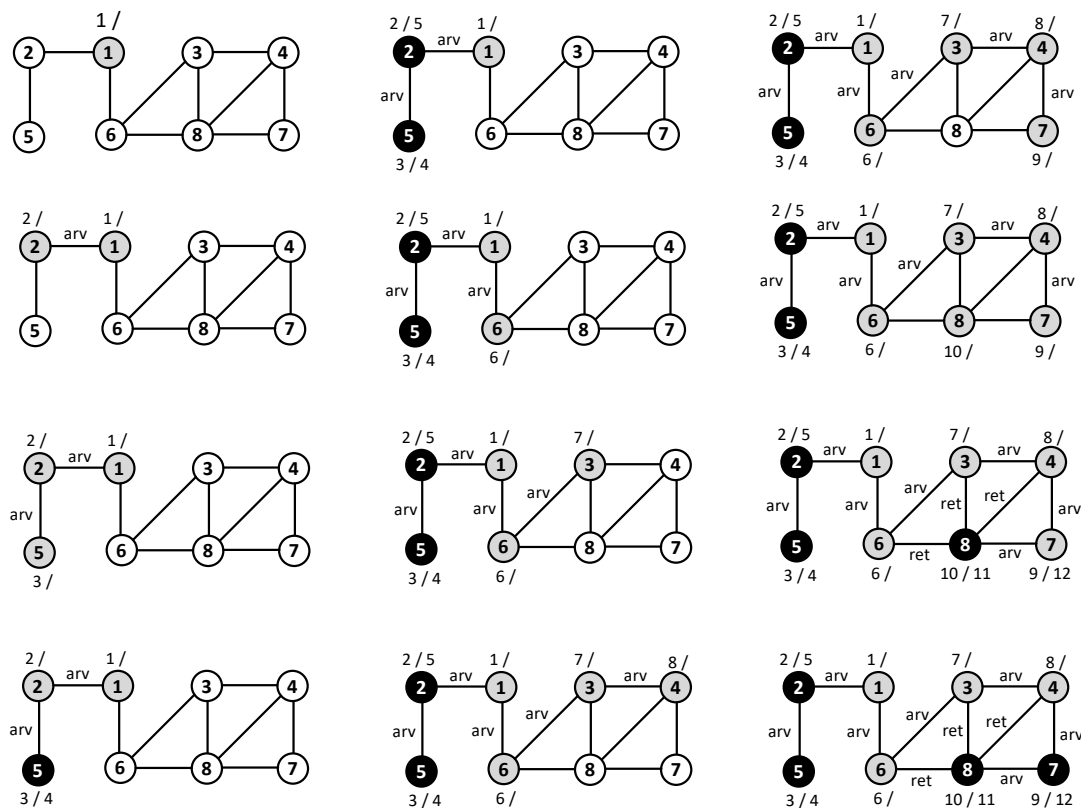

Árvore da DFS

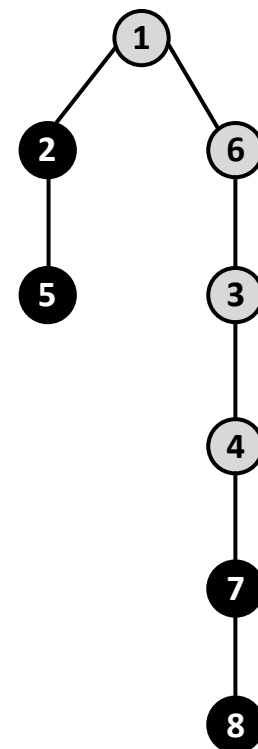







# 3.1. Ordenação Topológica – Classificação de Arestas

## DFS – Exemplo

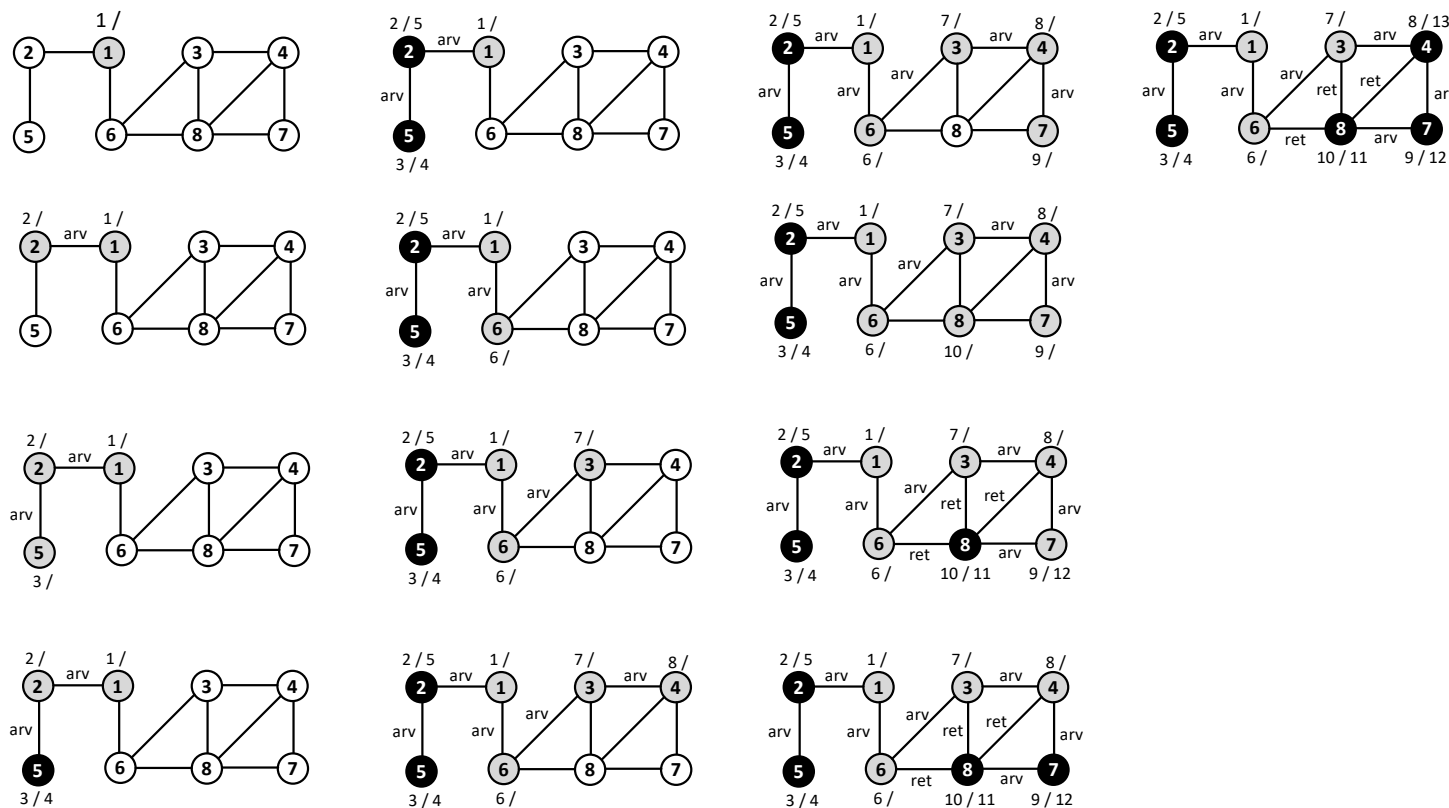


Árvore da DFS

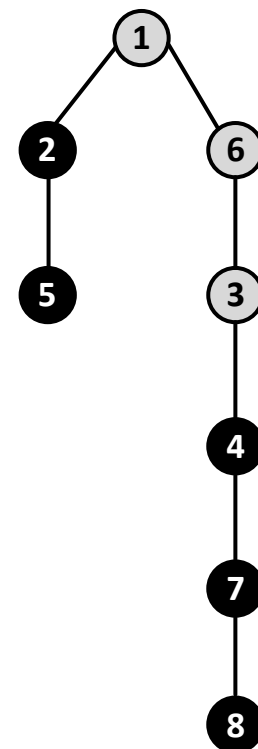




## DFS – Exemplo

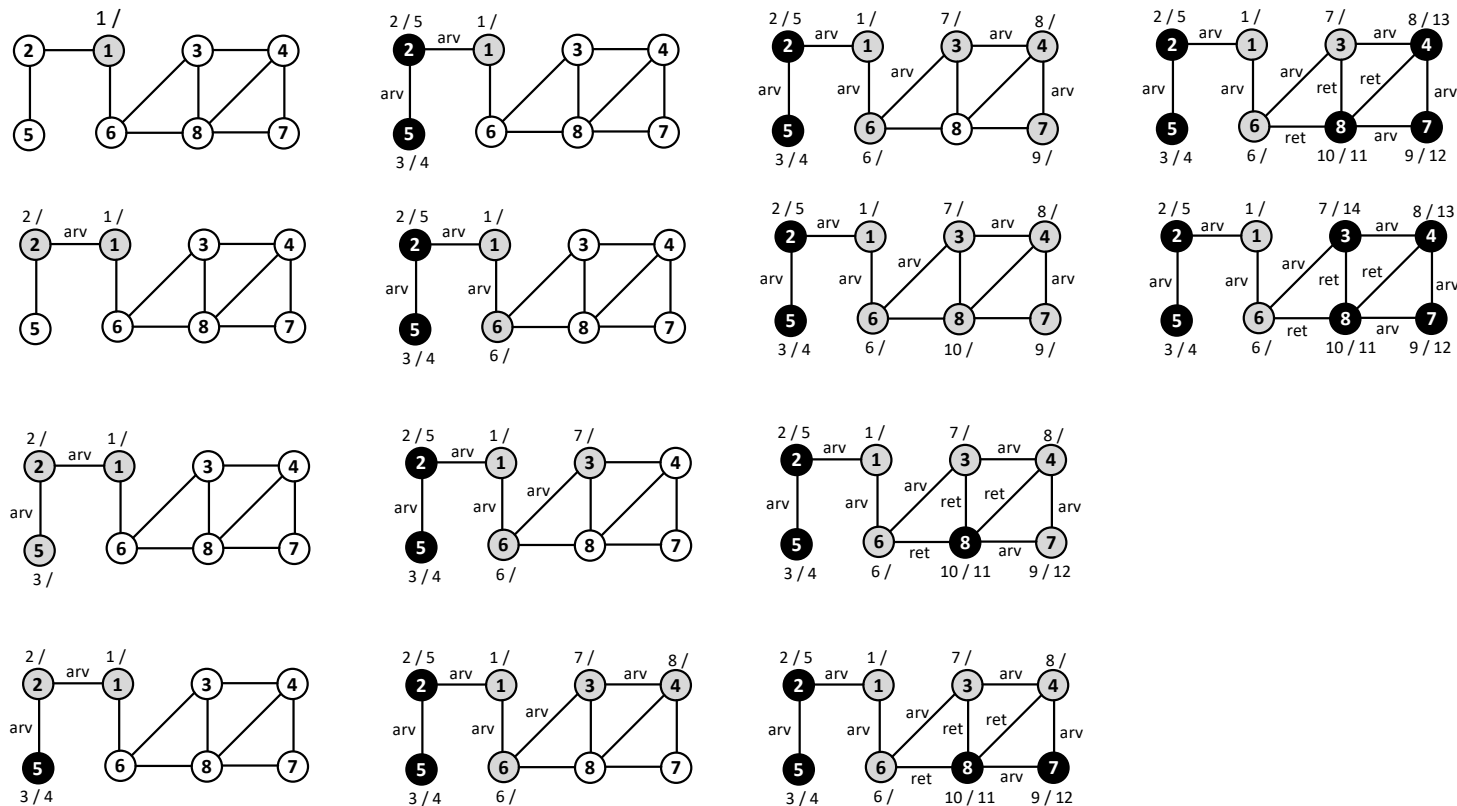


Árvore da DFS

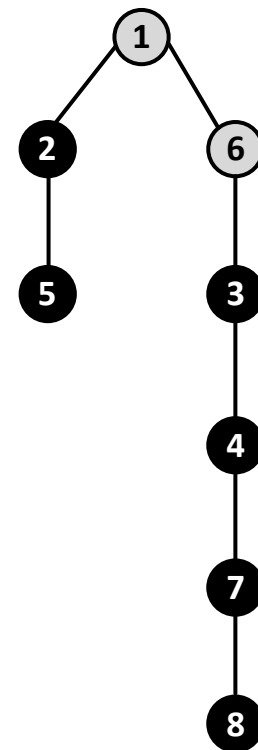




## DFS – Exemplo

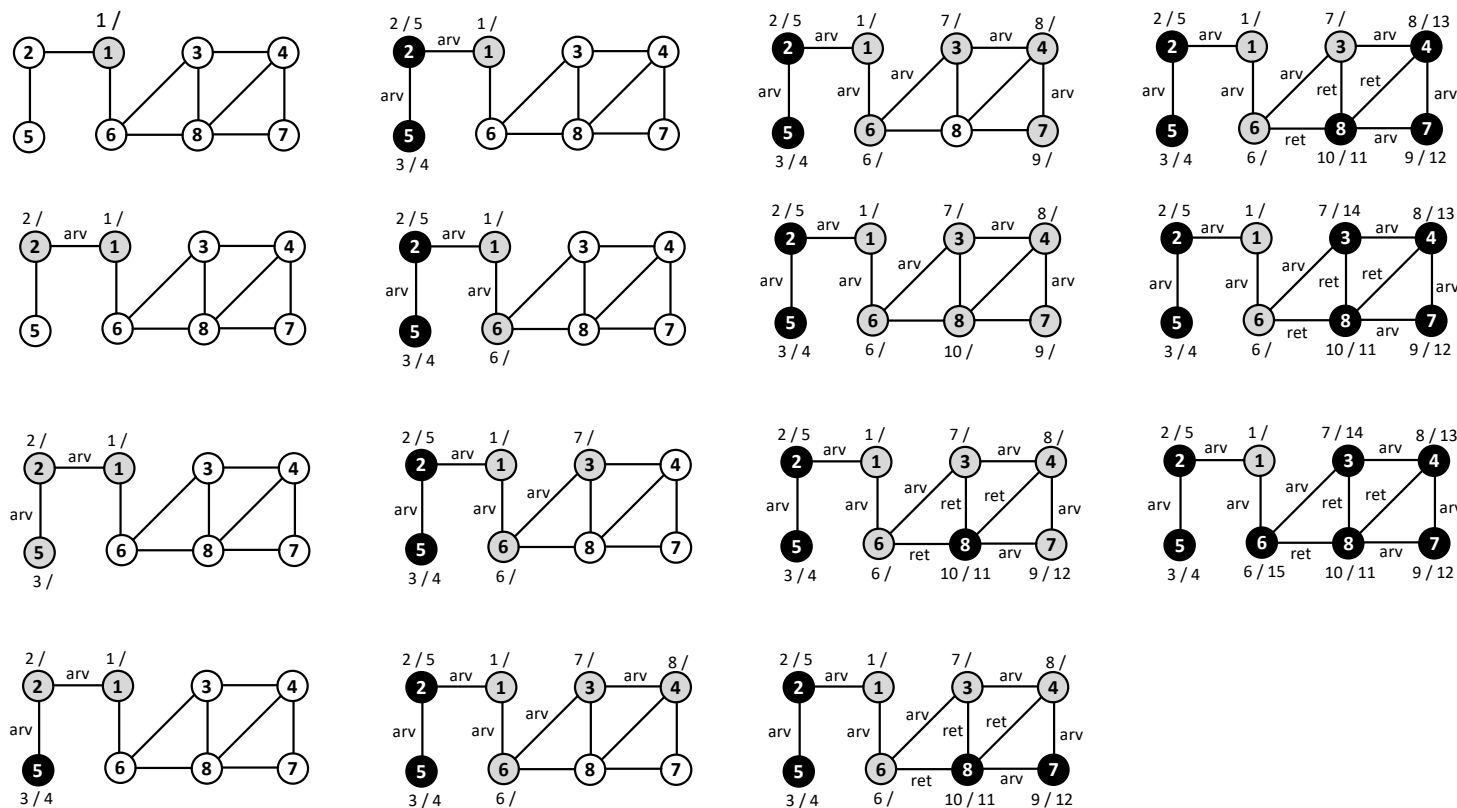


Árvore da DFS

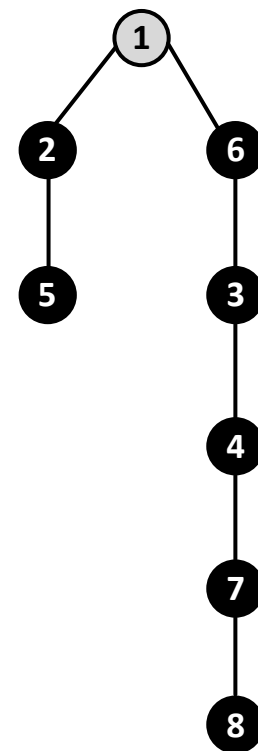




## DFS – Exemplo

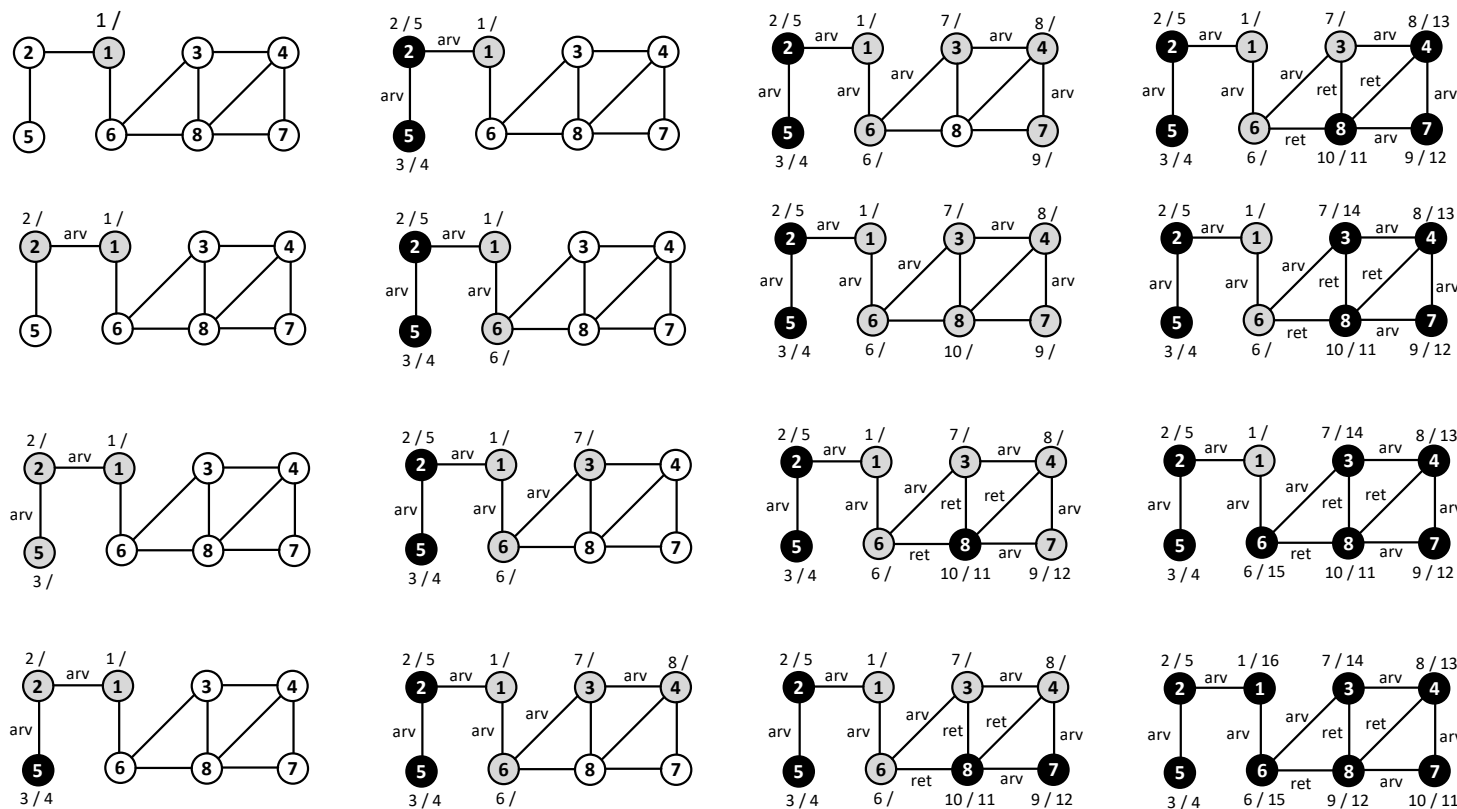


Árvore da DFS

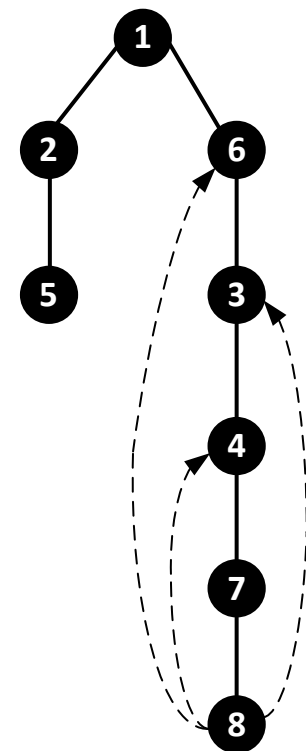

Em um **grafo não-direcionado** as **arestas** são apenas do tipo **árvore** ou **retorno**.



### DFS – Exemplo (Digrafo)




Árvore da DFS





### DFS – Exemplo




**Vértice origem:** 1

**Tempo de descoberta:** 1

**Ação:** vértice 1 torna-se cinza


**Tempo de término:** -

**Árvore da DFS**

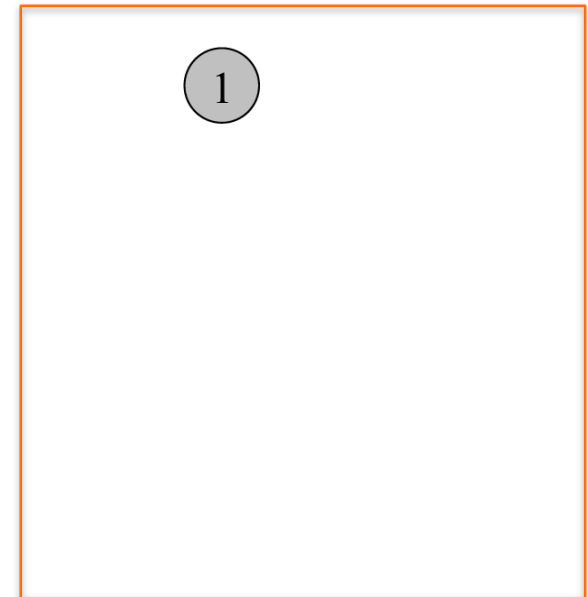




## DFS – Exemplo




Vértice origem: 1  
Tempo de descoberta: 1  
Ação: vértice 1 torna-se cinza  
Tempo de término: -



Adjacente à 1 não-descoberto: 2  
Tempo de descoberta: 2  
Ação: vértice 2 torna-se cinza  
Tempo de término: -


Árvore da DFS

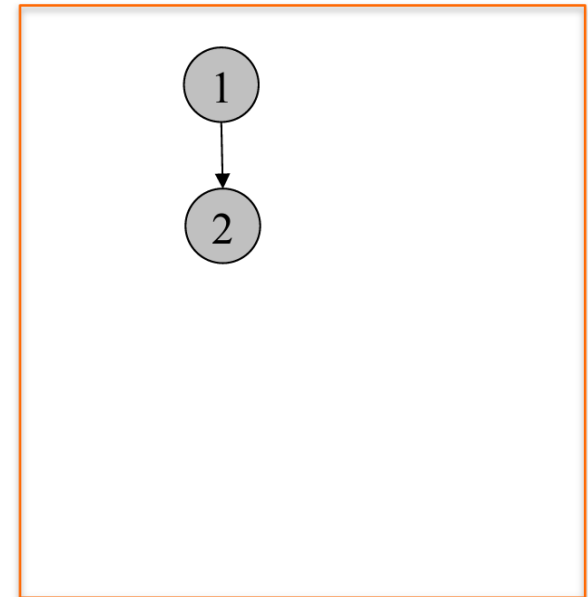




## 3.1. Ordenação Topológica – Classificação de Arestas


### DFS – Exemplo



Vértice origem: 1  
Tempo de descoberta: 1  
Ação: vértice 1 torna-se cinza  
Tempo de término: -




Adjacente à 1 não-descoberto: 6  
Tempo de descoberta: 2  
Ação: vértice 6 torna-se cinza  
Tempo de término: -



Adjacente à 2 não-descoberto: 3  
Tempo de descoberta: 3  
Ação: vértice 3 torna-se cinza  
Tempo de término: -


Árvore da DFS

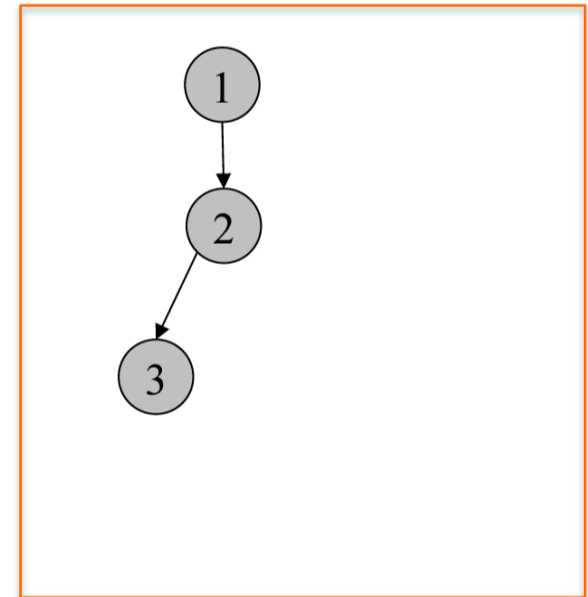







## DFS – Exemplo




Vértice origem: 1  
Tempo de descoberta: 1  
Ação: vértice 1 torna-se cinza  
Tempo de término: -



Adjacente à 1 não-descoberto: 6  
Tempo de descoberta: 2  
Ação: vértice 6 torna-se cinza  
Tempo de término: -




Adjacente à 2 não-descoberto: 3  
Tempo de descoberta: 3  
Ação: vértice 3 torna-se cinza  
Tempo de término: -

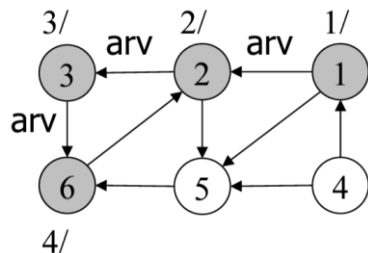


Adjacente à 3 não-descoberto: 6  
Tempo de descoberta: 4  
Ação: vértice 6 torna-se cinza  
Tempo de término: -

Árvore da DFS

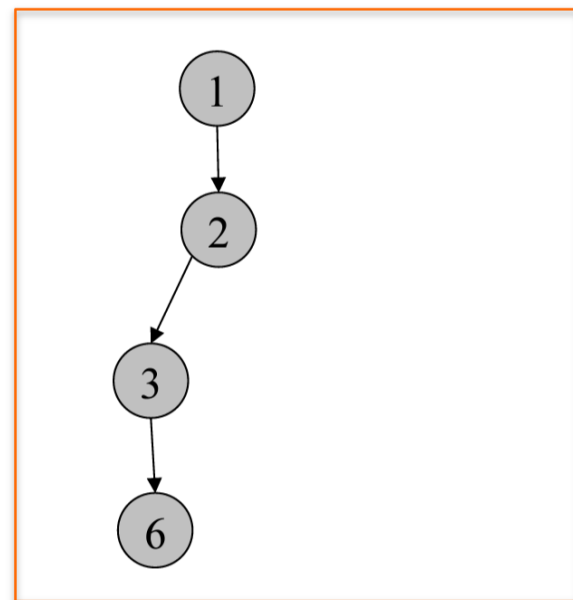



### DFS – Exemplo

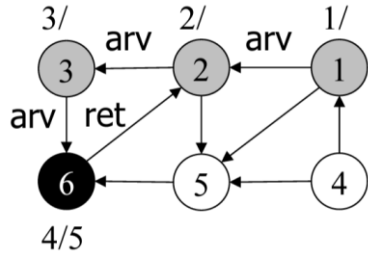


**Adjacente à 6 não-descoberto:** nenhum

**Tempo de descoberta:** 4

**Ação:** classifica aresta (6, 2).  
vértice 6 torna-se preto.


**Tempo de término:** 5

Árvore da DFS

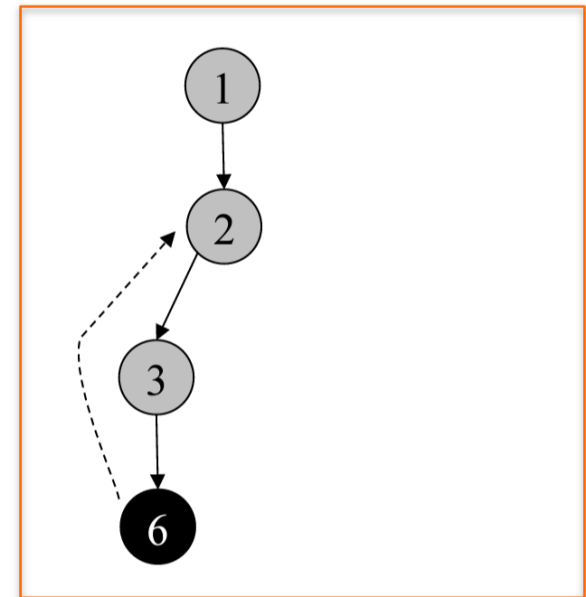



### DFS – Exemplo

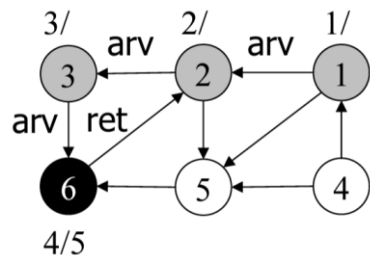


Adjacente à 6 não-descoberto: nenhum

Tempo de descoberta: 4

Ação: classifica aresta (6, 2).  
vértice 6 torna-se preto.

Tempo de término: 5

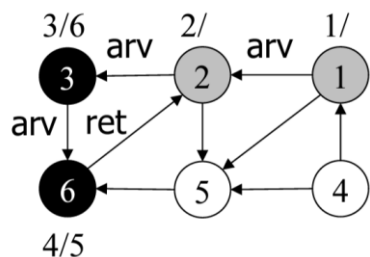


Adjacente à 3 não-descoberto: nenhum

Tempo de descoberta: 3

Ação: vértice 3 torna-se preto


Tempo de término: 6

Árvore da DFS

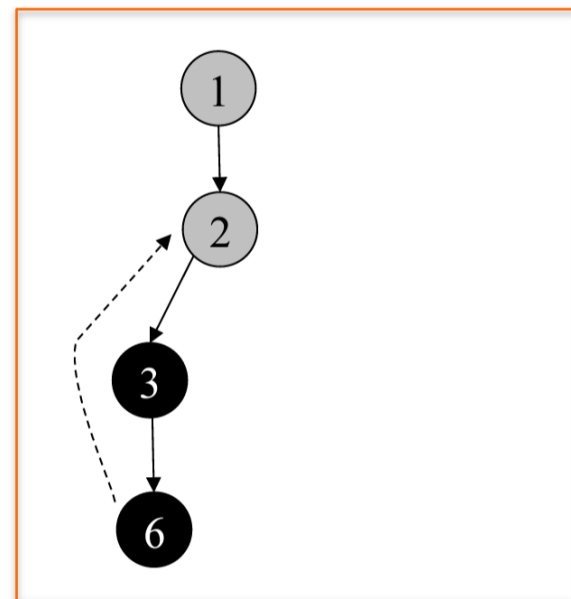





## DFS – Exemplo

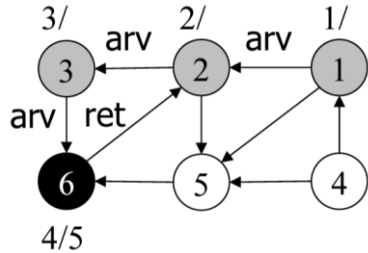

Adjacente à 6 não-descoberto: nenhum  
Tempo de descoberta: 4  
Ação: classifica aresta (6, 2).  
vértice 6 torna-se preto.  
Tempo de término: 5

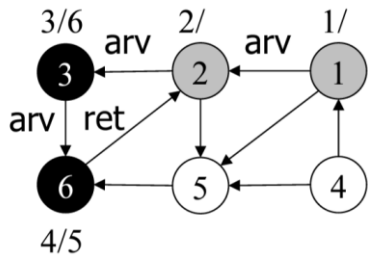


Adjacente à 3 não-descoberto: nenhum  
Tempo de descoberta: 3  
Ação: vértice 3 torna-se preto  
Tempo de término: 6

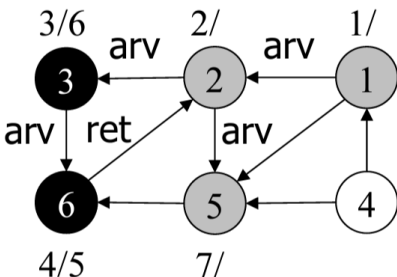

Adjacente à 2 não-descoberto: 5  
Tempo de descoberta: 7  
Ação: vértice 5 torna-se cinza  
Tempo de término: -


Árvore da DFS

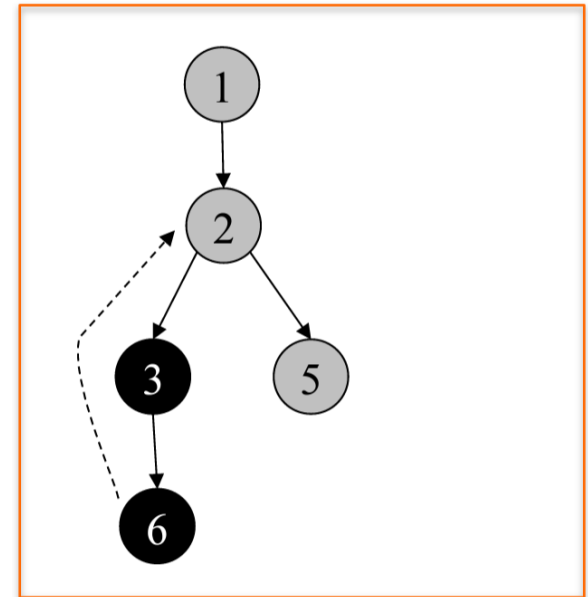



## 3.1. Ordenação Topológica – Classificação de Arestas

### DFS – Exemplo

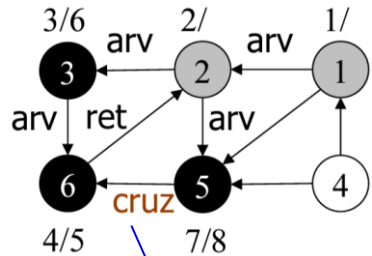

**Adjacente à 5 não-descoberto:** nenhum

**Tempo de descoberta:** 7


**Ação:** vértice 5 torna-se preto

**Tempo de término:** 8

Aresta tipo **Cruzamento** (Cross):  $td[u] > td[v]$


$td[5] = 7$  e  $td[6] = 4$ .

Árvore da DFS

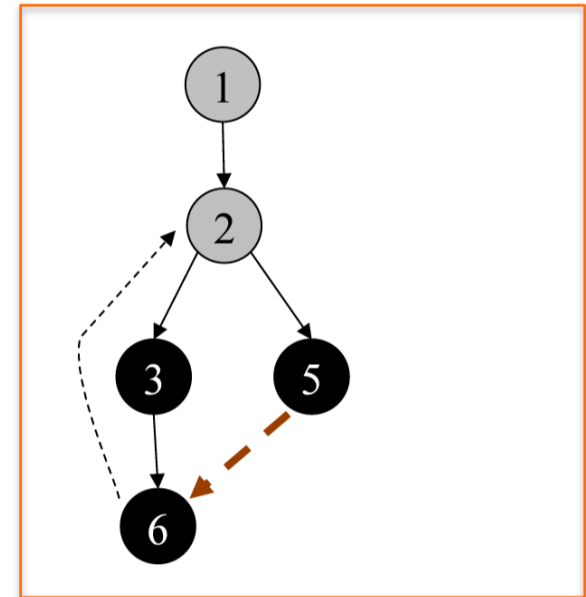



### DFS – Exemplo

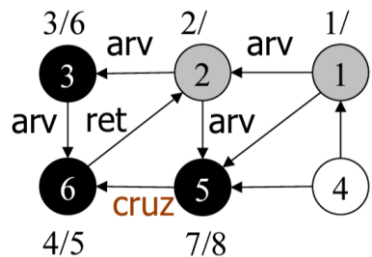


Adjacente à 5 não-descoberto: nenhum

Tempo de descoberta: 7

Ação: vértice 5 torna-se preto

Tempo de término: 8

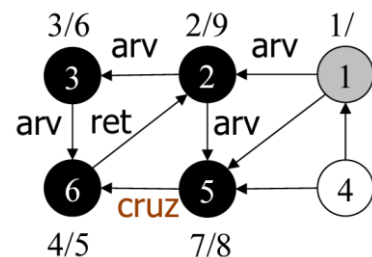


Adjacente à 2 não-descoberto: nenhum

Tempo de descoberta: 2

Ação: vértice 2 torna-se preto


Tempo de término: 9

Árvore da DFS

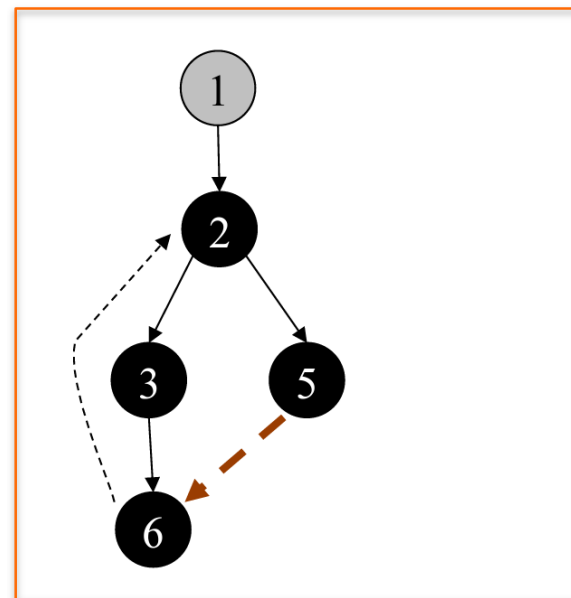





## DFS – Exemplo

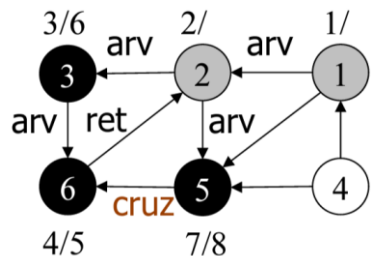

Adjacente à 5 não-descoberto: nenhum  
Tempo de descoberta: 7  
Ação: vértice 5 torna-se preto  
Tempo de término: 8

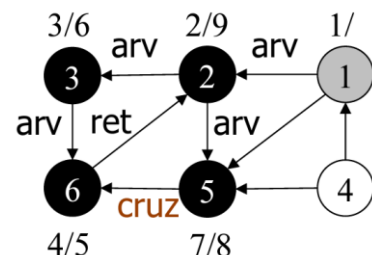


Adjacente à 2 não-descoberto: nenhum  
Tempo de descoberta: 2  
Ação: vértice 2 torna-se preto  
Tempo de término: 9

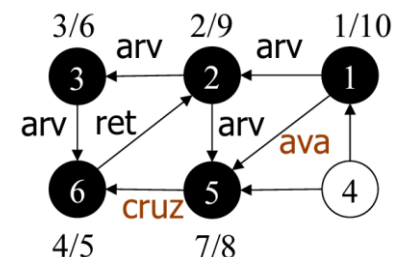

Adjacente à 1 não-descoberto: nenhum  
Tempo de descoberta: 1  
Ação: vértice 1 torna-se preto  
Tempo de término: 10


Árvore da DFS

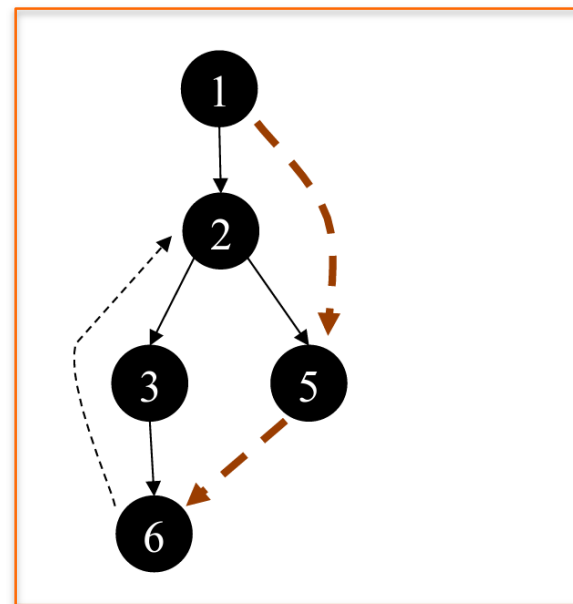



## 3.1. Ordenação Topológica – Classificação de Arestas

### DFS – Exemplo

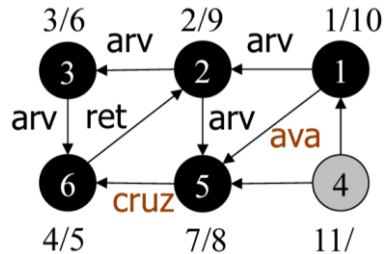


Vértice origem: 4

Tempo de descoberta: 11

Ação: vértice 4 torna-se cinza

Tempo de término: -


Árvore da DFS

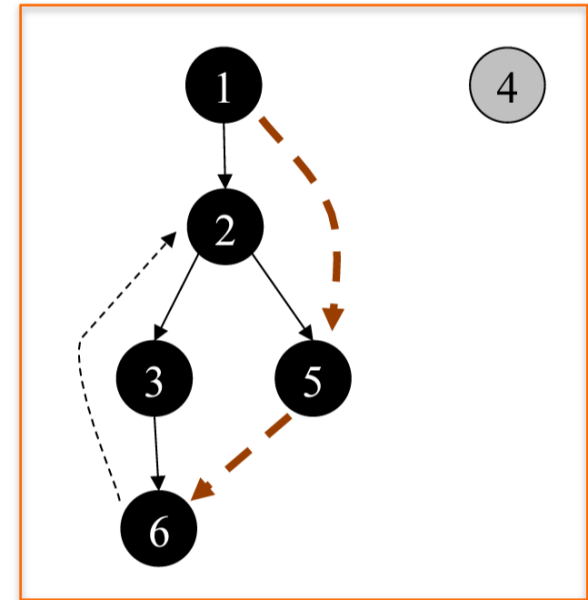






### DFS – Exemplo

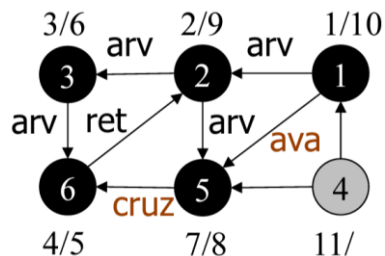


Vértice origem: 4  
Tempo de descoberta: 11  
Ação: vértice 4 torna-se cinza  
Tempo de término: -

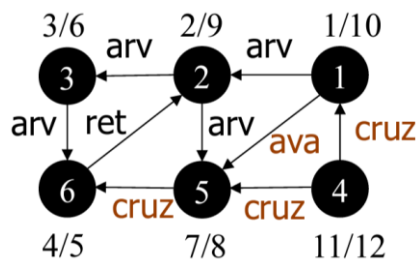

Adjacente à 4 não-descoberto: nenhum  
Tempo de descoberta: 11  
Ação: vértice 4 torna-se preto  
Tempo de término: 12

Árvore da DFS

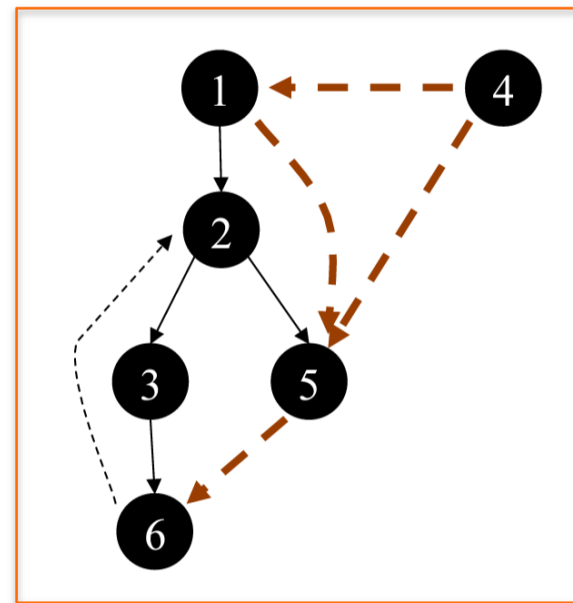



## 3.1. Ordenação Topológica

# Classificação de Arestas – Algoritmo DFS

---

*classificaArestasDFS(G)*

---

```
1 cor = [];  
2 tipoAresta = [[]];  
3 tempoD = [];  
4 tempoT = [];  
5 tempo = 0;  
6 for cada vertice v de G do  
7   if cor[v] == 'branco' then  
8     visitaDFS(v);  
9   end  
10 end
```

---

---

*visitaDFS(v)*

---

```
1 cor[v] = 'cinza';  
2 tempoD[v] = tempo + 1;  
3 for cada adjacente u do vertice v do  
4   if cor[u] == 'branco' then  
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';  
6     visitaDFS(u);  
7   else if cor[u] == 'cinza' then  
8     tipoAresta[v][u] = 'back';  
9   else  
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then  
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';  
12    end  
13    else  
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';  
15    end  
16  end  
17  cor[v] = 'preto';  
18  tempoT[v] = tempo + 1;  
19 end
```

---

### ESTRUTURAS

- *cor[v]* : Cor do vértice durante a execução do algoritmo.
  - *tipoAresta[v][u]* : Tipo da aresta que liga os vértices *v* e *u* (matriz de adjacências).
  - *tempoD[v]* : Tempo de Descoberta do vértice *v*.
  - *tempoT[v]* : Tempo de Término do vértice *v*.
-



## 3.1. Ordenação Topológica

# Classificação de Arestas – Algoritmo DFS

---

*classificaArestasDFS(G)*

---

```
1 cor = [];  
2 tipoAresta = [[]];  
3 tempoD = [];  
4 tempoT = [];  
5 tempo = 0;  
6 for cada vertice v de G do  
7   if cor[v] == 'branco' then  
8     visitaDFS(v);  
9   end  
10 end
```

---

---

*visitaDFS(v)*

---

```
1 cor[v] = 'cinza';  
2 tempoD[v] = tempo + 1;  
3 for cada adjacente u do vertice v do  
4   if cor[u] == 'branco' then  
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';  
6     visitaDFS(v);  
7   else if cor[u] == 'cinza' then  
8     tipoAresta[v][u] = 'back';  
9   else  
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then  
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';  
12    end  
13    else  
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';  
15    end  
16  end  
17  cor[v] = 'preto';  
18  tempoT[v] = tempo + 1;  
19 end
```

---

### ESTRUTURAS

- *cor[v]* : Cor do vértice durante a execução do algoritmo.
  - *tipoAresta[v][u]* : Tipo da aresta que liga os vértices *v* e *u* (matriz de adjacências).
  - *tempoD[v]* : Tempo de Descoberta do vértice *v*.
  - *tempoT[v]* : Tempo de Término do vértice *v*.
- 

### *classificaArestasDFS(G)*

- **Linhas 1–5 (Inicialização):** Construção e inicialização das estruturas, define a cor branca para todos os vértices e a variável global que armazena o tempo.
- **Linhas 6–9 (Loop):** Para cada vértice ainda não descoberto (linhas 6-7) faz a pesquisa em profundidade (linha 8). Vértice *v* torna-se raiz de uma nova árvore (caso exista) na floresta de pesquisa da DFS.



## 3.1. Ordenação Topológica

# Classificação de Arestas – Algoritmo DFS

---

*classificaArestasDFS(G)*

---

```

1 cor = [];
2 tipoAresta = [[]];
3 tempoD = [];
4 tempoT = [];
5 tempo = 0;
6 for cada vertice v de G do
7   if cor[v] == 'branco' then
8     visitaDFS(v);
9   end
10 end

```

---

*visitaDFS(v)*

---

```

1 cor[v] = 'cinza';
2 tempoD[v] = tempo + 1;
3 for cada adjacente u do vertice v do
4   if cor[u] == 'branco' then
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';
6     visitaDFS(u);
7   else if cor[u] == 'cinza' then
8     tipoAresta[v][u] = 'back';
9   else
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';
12    end
13    else
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';
15    end
16  end
17  cor[v] = 'preto';
18  tempoT[v] = tempo + 1;
19 end

```

---

### ESTRUTURAS

- *cor[v]* : Cor do vértice durante a execução do algoritmo.
  - *tipoAresta[v][u]* : Tipo da aresta que liga os vértices  $v$  e  $u$  (matriz de adjacências).
  - *tempoD[v]* : Tempo de Descoberta do vértice  $v$ .
  - *tempoT[v]* : Tempo de Término do vértice  $v$ .
- 

*classificaArestasDFS(G)*

---

- **Linhas 1–5 (Inicialização):** Construção e inicialização das estruturas, define a cor branca para todos os vértices e a variável global que armazena o tempo.
  - **Linhas 6–9 (Loop):** Para cada vértice ainda não descoberto (linhas 6-7) faz a pesquisa em profundidade (linha 8). Vértice  $v$  torna-se raiz de uma nova árvore (caso exista) na floresta de pesquisa da DFS.
- 

*visitaDFS(v)*

---

- **Linhas 1–2:** Vértice  $v$  é descoberto e torna-se cinza, é armazenado o tempo.
- **Linhas 3–16 (Loop):** Para cada vértice  $u$  adjacente a  $v$ , se  $u$  for branco a aresta é do tipo *Tree* (4–5) e a função é executada **recursivamente** (6). Caso seja cinza a busca retornou a um vértice já visitado a aresta é portanto do tipo *Back* (7–9).

Se as condições anteriores forem atendidas, caso o tempo de descoberta de  $v$  seja menor que o de  $u$  a aresta é tipo *Forward* (10–12), ou *Cross* caso contrário (13–15).

Após a análise de todos seus adjacentes  $v$  é marcado como preto e tem seu tempo de término armazenado.



## 3.1. Ordenação Topológica

### Classificação de Arestas – Algoritmo DFS


---

*classificaArestasDFS(G)*

---

```
1 cor = [];  
2 tipoAresta = [[]];  
3 tempoD = [];  
4 tempoT = [];  
5 tempo = 0;  
6 for cada vertice v de G do  
7   if cor[v] == 'branco' then  
8     visitaDFS(v);  
9   end  
10 end
```

---



---

*visitaDFS(v)*

---

```
1 cor[v] = 'cinza';  
2 tempoD[v] = tempo + 1;  
3 for cada adjacente u do vertice v do  
4   if cor[u] == 'branco' then  
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';  
6     visitaDFS(u);  
7   else if cor[u] == 'cinza' then  
8     tipoAresta[v][u] = 'back';  
9   else  
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then  
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';  
12    end  
13    else  
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';  
15    end  
16  end  
17  cor[v] = 'preto';  
18  tempoT[v] = tempo + 1;  
19 end
```

---



# 3.1. Ordenação Topológica

## Classificação de Arestas – Algoritmo DFS

---

*classificaArestasDFS(G)*



---

```

1 cor = [];
2 tipoAresta = [[]];
3 tempoD = [];
4 tempoT = [];
5 tempo = 0;
6 for cada vertice v de G do
7   if cor[v] == 'branco' then
8     visitaDFS(v);
9   end
10 end

```

---




---

*visitaDFS(v)*

---

```

1 cor[v] = 'cinza';
2 tempoD[v] = tempo + 1;
3 for cada adjacente u do vertice v do
4   if cor[u] == 'branco' then
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';
6     visitaDFS(u);
7   else if cor[u] == 'cinza' then
8     tipoAresta[v][u] = 'back';
9   else
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';
12    end
13    else
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';
15    end
16  end
17  cor[v] = 'preto';
18  tempoT[v] = tempo + 1;
19 end

```

---



# 3.1. Ordenação Topológica

## Classificação de Arestas – Algoritmo DFS

---

```
classificaArestasDFS(G)
```

---

```

1 cor = [];
2 tipoAresta = [[]];
3 tempoD = [];
4 tempoT = [];
5 tempo = 0;
6 for cada vertice v de G do
7   if cor[v] == 'branco' then
8     visitaDFS(v);
9   end
10 end
```

---



---




```
visitaDFS(v)
```

---

```

1 cor[v] = 'cinza';
2 tempoD[v] = tempo + 1;
3 for cada adjacente u do vertice v do
4   if cor[u] == 'branco' then
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';
6     visitaDFS(u);
7   else if cor[u] == 'cinza' then
8     tipoAresta[v][u] = 'back';
9   else
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';
12    end
13    else
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';
15    end
16  end
17  cor[v] = 'preto';
18  tempoT[v] = tempo + 1;
19 end
```

---





# 3.1. Ordenação Topológica

## Classificação de Arestas – Algoritmo DFS

---

*classificaArestasDFS(G)*





---

```

1 cor = [];
2 tipoAresta = [[]];
3 tempoD = [];
4 tempoT = [];
5 tempo = 0;
6 for cada vertice v de G do
7   if cor[v] == 'branco' then
8     visitaDFS(v);
9   end
10 end

```

---




---

*visitaDFS(v)*

---

```

1 cor[v] = 'cinza';
2 tempoD[v] = tempo + 1;
3 for cada adjacente u do vertice v do
4   if cor[u] == 'branco' then
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';
6     visitaDFS(u);
7   else if cor[u] == 'cinza' then
8     tipoAresta[v][u] = 'back';
9   else
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';
12    end
13    else
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';
15    end
16  end
17  cor[v] = 'preto';
18  tempoT[v] = tempo + 1;
19 end

```

---





# 3.1. Ordenação Topológica

## Classificação de Arestas – Algoritmo DFS

---

```
classificaArestasDFS(G)
```

---

```

1 cor = [];
2 tipoAresta = [[]];
3 tempoD = [];
4 tempoT = [];
5 tempo = 0;
6 for cada vertice v de G do
7   if cor[v] == 'branco' then
8     visitaDFS(v);
9   end
10 end
```

---



---






```
visitaDFS(v)
```

---

```

1 cor[v] = 'cinza';
2 tempoD[v] = tempo + 1;
3 for cada adjacente u do vertice v do
4   if cor[u] == 'branco' then
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';
6     visitaDFS(u);
7   else if cor[u] == 'cinza' then
8     tipoAresta[v][u] = 'back';
9   else
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';
12    end
13    else
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';
15    end
16  end
17  cor[v] = 'preto';
18  tempoT[v] = tempo + 1;
19 end
```

---





# 3.1. Ordenação Topológica

## Classificação de Arestas – Algoritmo DFS

---

```
classificaArestasDFS(G)
```

---

```
1 cor = [];
2 tipoAresta = [[]];
3 tempoD = [];
4 tempoT = [];
5 tempo = 0;
6 for cada vertice v de G do
7   if cor[v] == 'branco' then
8     visitaDFS(v);
9   end
10 end
```

---









---

```
visitaDFS(v)
```

---

```
1 cor[v] = 'cinza';
2 tempoD[v] = tempo + 1;
3 for cada adjacente u do vertice v do
4   if cor[u] == 'branco' then
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';
6     visitaDFS(u);
7   else if cor[u] == 'cinza' then
8     tipoAresta[v][u] = 'back';
9   else
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';
12    end
13    else
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';
15    end
16  end
17  cor[v] = 'preto';
18  tempoT[v] = tempo + 1;
19 end
```

---





# 3.1. Ordenação Topológica

## Classificação de Arestas – Algoritmo DFS

---

```
classificaArestasDFS(G)
```

---

```

1 cor = [];
2 tipoAresta = [[]];
3 tempoD = [];
4 tempoT = [];
5 tempo = 0;
6 for cada vertice v de G do
7   if cor[v] == 'branco' then
8     visitaDFS(v);
9   end
10 end
```

---



---








```
visitaDFS(v)
```

---

```

1 cor[v] = 'cinza';
2 tempoD[v] = tempo + 1;
3 for cada adjacente u do vertice v do
4   if cor[u] == 'branco' then
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';
6     visitaDFS(u);
7   else if cor[u] == 'cinza' then
8     tipoAresta[v][u] = 'back';
9   else
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';
12    end
13    else
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';
15    end
16  end
17  cor[v] = 'preto';
18  tempoT[v] = tempo + 1;
19 end
```

---





# 3.1. Ordenação Topológica

## Classificação de Arestas – Algoritmo DFS

---

```
classificaArestasDFS(G)
```

---

```

1 cor = [];
2 tipoAresta = [[]];
3 tempoD = [];
4 tempoT = [];
5 tempo = 0;
6 for cada vertice v de G do
7   if cor[v] == 'branco' then
8     visitaDFS(v);
9   end
10 end
```

---



---









```
visitaDFS(v)
```

---

```

1 cor[v] = 'cinza';
2 tempoD[v] = tempo + 1;
3 for cada adjacente u do vertice v do
4   if cor[u] == 'branco' then
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';
6     visitaDFS(u);
7   else if cor[u] == 'cinza' then
8     tipoAresta[v][u] = 'back';
9   else
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';
12    end
13    else
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';
15    end
16  end
17  cor[v] = 'preto';
18  tempoT[v] = tempo + 1;
19 end
```

---





# 3.1. Ordenação Topológica

## Classificação de Arestas – Algoritmo DFS

---

```
classificaArestasDFS(G)
```

---

```

1 cor = [];
2 tipoAresta = [[]];
3 tempoD = [];
4 tempoT = [];
5 tempo = 0;
6 for cada vertice v de G do
7   if cor[v] == 'branco' then
8     visitaDFS(v);
9   end
10 end
```

---



---










```
visitaDFS(v)
```

---

```

1 cor[v] = 'cinza';
2 tempoD[v] = tempo + 1;
3 for cada adjacente u do vertice v do
4   if cor[u] == 'branco' then
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';
6     visitaDFS(u);
7   else if cor[u] == 'cinza' then
8     tipoAresta[v][u] = 'back';
9   else
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';
12    end
13    else
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';
15    end
16  end
17  cor[v] = 'preto';
18  tempoT[v] = tempo + 1;
19 end
```

---





# 3.1. Ordenação Topológica

## Classificação de Arestas – Algoritmo DFS

---

```
classificaArestasDFS(G)
```

---

```

1 cor = [];
2 tipoAresta = [[]];
3 tempoD = [];
4 tempoT = [];
5 tempo = 0;
6 for cada vertice v de G do
7   if cor[v] == 'branco' then
8     visitaDFS(v);
9   end
10 end
```

---



---











```
visitaDFS(v)
```

---

```

1 cor[v] = 'cinza';
2 tempoD[v] = tempo + 1;
3 for cada adjacente u do vertice v do
4   if cor[u] == 'branco' then
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';
6     visitaDFS(u);
7   else if cor[u] == 'cinza' then
8     tipoAresta[v][u] = 'back';
9   else
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';
12    end
13    else
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';
15    end
16  end
17  cor[v] = 'preto';
18  tempoT[v] = tempo + 1;
19 end
```

---





# 3.1. Ordenação Topológica

## Classificação de Arestas – Algoritmo DFS

---

```
classificaArestasDFS(G)
```

---

```

1 cor = [];
2 tipoAresta = [[]];
3 tempoD = [];
4 tempoT = [];
5 tempo = 0;
6 for cada vertice v de G do
7   if cor[v] == 'branco' then
8     visitaDFS(v);
9   end
10 end
```

---












```
visitaDFS(v)
```

---

```

1 cor[v] = 'cinza';
2 tempoD[v] = tempo + 1;
3 for cada adjacente u do vertice v do
4   if cor[u] == 'branco' then
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';
6     visitaDFS(u);
7   else if cor[u] == 'cinza' then
8     tipoAresta[v][u] = 'back';
9   else
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';
12    end
13    else
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';
15    end
16  end
17  cor[v] = 'preto';
18  tempoT[v] = tempo + 1;
19 end
```

---





# 3.1. Ordenação Topológica

## Classificação de Arestas – Algoritmo DFS

---

```
classificaArestasDFS(G)
```

---

```

1 cor = [];
2 tipoAresta = [[]];
3 tempoD = [];
4 tempoT = [];
5 tempo = 0;
6 for cada vertice v de G do
7   if cor[v] == 'branco' then
8     visitaDFS(v);
9   end
10 end
```

---



---













```
visitaDFS(v)
```

---

```

1 cor[v] = 'cinza';
2 tempoD[v] = tempo + 1;
3 for cada adjacente u do vertice v do
4   if cor[u] == 'branco' then
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';
6     visitaDFS(u);
7   else if cor[u] == 'cinza' then
8     tipoAresta[v][u] = 'back';
9   else
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';
12    end
13    else
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';
15    end
16  end
17  cor[v] = 'preto';
18  tempoT[v] = tempo + 1;
19 end
```

---







# 3.1. Ordenação Topológica

## Classificação de Arestas – Algoritmo DFS

---

```
classificaArestasDFS(G)
```

---

```

1 cor = [];
2 tipoAresta = [[]];
3 tempoD = [];
4 tempoT = [];
5 tempo = 0;
6 for cada vertice v de G do
7   if cor[v] == 'branco' then
8     visitaDFS(v);
9   end
10 end
```

---














```
visitaDFS(v)
```

---

```

1 cor[v] = 'cinza';
2 tempoD[v] = tempo + 1;
3 for cada adjacente u do vertice v do
4   if cor[u] == 'branco' then
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';
6     visitaDFS(u);
7   else if cor[u] == 'cinza' then
8     tipoAresta[v][u] = 'back';
9   else
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';
12    end
13    else
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';
15    end
16  end
17  cor[v] = 'preto';
18  tempoT[v] = tempo + 1;
19 end
```

---





# 3.1. Ordenação Topológica















## Classificação de Arestas – Algoritmo DFS

```
classificaArestasDFS(G)
```

```
1 cor = [];
2 tipoAresta = [[]];
3 tempoD = [];
4 tempoT = [];
5 tempo = 0;
6 for cada vertice v de G do
7   if cor[v] == 'branco' then
8     visitaDFS(v);
9   end
10 end
```

```
visitaDFS(v)
```

```
1 cor[v] = 'cinza';
2 tempoD[v] = tempo + 1;
3 for cada adjacente u do vertice v do
4   if cor[u] == 'branco' then
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';
6     visitaDFS(u);
7   else if cor[u] == 'cinza' then
8     tipoAresta[v][u] = 'back';
9   else
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';
12    end
13    else
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';
15    end
16  end
17  cor[v] = 'preto';
18  tempoT[v] = tempo + 1;
19 end
```





# 3.1. Ordenação Topológica
















## Classificação de Arestas – Algoritmo DFS

```
classificaArestasDFS(G)
```

```
1 cor = [];
2 tipoAresta = [[]];
3 tempoD = [];
4 tempoT = [];
5 tempo = 0;
6 for cada vertice v de G do
7   if cor[v] == 'branco' then
8     visitaDFS(v);
9   end
10 end
```

```
visitaDFS(v)
```

```
1 cor[v] = 'cinza';
2 tempoD[v] = tempo + 1;
3 for cada adjacente u do vertice v do
4   if cor[u] == 'branco' then
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';
6     visitaDFS(u);
7   else if cor[u] == 'cinza' then
8     tipoAresta[v][u] = 'back';
9   else
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';
12    end
13    else
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';
15    end
16  end
17  cor[v] = 'preto';
18  tempoT[v] = tempo + 1;
19 end
```





# 3.1. Ordenação Topológica

## Classificação de Arestas – Algoritmo DFS

---

```
classificaArestasDFS(G)
```

---

```

1 cor = [];
2 tipoAresta = [[]];
3 tempoD = [];
4 tempoT = [];
5 tempo = 0;
6 for cada vertice v de G do
7   if cor[v] == 'branco' then
8     visitaDFS(v);
9   end
10 end
```

---

















```
visitaDFS(v)
```

---

```

1 cor[v] = 'cinza';
2 tempoD[v] = tempo + 1;
3 for cada adjacente u do vertice v do
4   if cor[u] == 'branco' then
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';
6     visitaDFS(u);
7   else if cor[u] == 'cinza' then
8     tipoAresta[v][u] = 'back';
9   else
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';
12    end
13    else
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';
15    end
16  end
17  cor[v] = 'preto';
18  tempoT[v] = tempo + 1;
19 end
```

---





## 3.1. Ordenação Topológica

# Algoritmo de Ordenação Baseado na DFS

### ESTRUTURAS

- $L$  : Lista que conterà os *ids* dos vértices da ordenação topológica.
- $cor[v]$  : Cor do vértice durante a execução do algoritmo.
- $tipoAresta[v][u]$  : Tipo da aresta que liga os vértices  $v$  e  $u$ .
- $tempoD[v]$  : Tempo de Descoberta do vértice  $v$ .
- $tempoT[v]$  : Tempo de Término do vértice  $v$ .

---

*ordenacaoTopologica(G)*

---

```
1 L = [];  
2 cor = [];  
3 tipoAresta = [[]];  
4 tempoD = [];  
5 tempoT = [];  
6 tempo = 0;  
7 for cada vertice v de G do  
8   if cor[v] == 'branco' then  
9     visitaDFS(v);  
10  end  
11 end  
12 return L
```

---

---

*visitaDFS(v)*

---

```
1 cor[v] = 'cinza';  
2 tempoD[v] = tempo + 1;  
3 for cada adjacente u do vertice v do  
4   if cor[u] == 'branco' then  
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';  
6     visitaDFS(u);  
7   else if cor[u] == 'cinza' then  
8     tipoAresta[v][u] = 'back';  
9   else  
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then  
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';  
12    end  
13    else  
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';  
15    end  
16  end  
17 cor[v] = 'preto';  
18 tempoT[v] = tempo + 1;  
19 L.insere(v)  
20 end
```

---



## 3.1. Ordenação Topológica

# Algoritmo de Ordenação Baseado na DFS

### ESTRUTURAS

- $L$  : Lista que conterà os ids dos vértices da ordenação topológica.
- $cor[v]$  : Cor do vértice durante a execução do algoritmo.
- $tipoAresta[v][u]$  : Tipo da aresta que liga os vértices  $v$  e  $u$ .
- $tempoD[v]$  : Tempo de Descoberta do vértice  $v$ .
- $tempoT[v]$  : Tempo de Término do vértice  $v$ .

### *ordenacaoTopologica(G)*

- Mesma estrutura da função *classificaArestasDFS(G)*, mas requer a inclusão da linha 1 para inicialização na lista  $L$ .
- Inclusão da linha 12 que retorna a lista  $L$  ao final da execução. **OBS.** Os vértices **ordenados topologicamente aparecem na ordem inversa de seus tempos de término.**

---

*ordenacaoTopologica(G)*

---

```
1 L = [];  
2 cor = [];  
3 tipoAresta = [[]];  
4 tempoD = [];  
5 tempoT = [];  
6 tempo = 0;  
7 for cada vertice v de G do  
8   if cor[v] == 'branco' then  
9     visitaDFS(v);  
10  end  
11 end  
12 return L
```

---

---

*visitaDFS(v)*

---

```
1 cor[v] = 'cinza';  
2 tempoD[v] = tempo + 1;  
3 for cada adjacente u do vertice v do  
4   if cor[u] == 'branco' then  
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';  
6     visitaDFS(u);  
7   else if cor[u] == 'cinza' then  
8     tipoAresta[v][u] = 'back';  
9   else  
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then  
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';  
12    end  
13    else  
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';  
15    end  
16  end  
17 cor[v] = 'preto';  
18 tempoT[v] = tempo + 1;  
19 L.insere(v)  
20 end
```

---



## 3.1. Ordenação Topológica

# Algoritmo de Ordenação Baseado na DFS

### ESTRUTURAS

- $L$  : Lista que conterà os ids dos vértices da ordenação topológica.
- $cor[v]$  : Cor do vértice durante a execução do algoritmo.
- $tipoAresta[v][u]$  : Tipo da aresta que liga os vértices  $v$  e  $u$ .
- $tempoD[v]$  : Tempo de Descoberta do vértice  $v$ .
- $tempoT[v]$  : Tempo de Término do vértice  $v$ .

---

*ordenacaoTopologica(G)*

---

```
1 L = [];  
2 cor = [];  
3 tipoAresta = [[]];  
4 tempoD = [];  
5 tempoT = [];  
6 tempo = 0;  
7 for cada vertice v de G do  
8   if cor[v] == 'branco' then  
9     visitaDFS(v);  
10  end  
11 end  
12 return L
```

---

---

*visitaDFS(v)*

---

```
1 cor[v] = 'cinza';  
2 tempoD[v] = tempo + 1;  
3 for cada adjacente u do vertice v do  
4   if cor[u] == 'branco' then  
5     tipoAresta[v][u] = 'tree';  
6     visitaDFS(u);  
7   else if cor[u] == 'cinza' then  
8     tipoAresta[v][u] = 'back';  
9   else  
10    if tempoD[v] < tempoD[u] then  
11      tipoAresta[v][u] = 'forward';  
12    end  
13    else  
14      tipoAresta[v][u] = 'cross';  
15    end  
16  end  
17 cor[v] = 'preto';  
18 tempoT[v] = tempo + 1;  
19 L.insere(v)  
20 end
```

---

---

*ordenacaoTopologica(G)*

---

- Mesma estrutura da função *classificaArestasDFS(G)*, mas requer a inclusão da linha 1 para inicialização na lista  $L$ .
- Inclusão da linha 12 que retorna a lista  $L$  ao final da execução. **OBS.** Os vértices ordenados topologicamente aparecem na ordem inversa de seus tempos de término.

---

*visitaDFS(v)*

---

- Inclusão da linha 19. A medida que cada vértice  $v$  é terminado, ele deve ser inserido no início da lista  $L$ .

**Exemplo de execução:**

<https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/TopoSortDFS.html>



## 3.1. Ordenação Topológica

### Algoritmo de Kahn

---

*ordenacaoTopologicaKahn(G)*

---

```
1  $L = []$ ;  
2  $S =$  vértices sem arcos de entrada;  
3  $E =$  arcos de  $G$ ;  
4 while  $S \neq \emptyset$  do  
5    $S.remove(v)$ ;  
6    $L.insere(v)$ ;  
7   for cada arco  $(v, w)$  do  
8      $E.remove((v, w))$ ;  
9     if  $w$  não possui mais arcos de entrada then  
10       $S.insere(w)$ ;  
11    end  
12  end  
13 end  
14 if  $E \neq \emptyset$  then  
15   return NÃO DAG;  
16 end  
17 else  
18   return  $L$ ;  
19 end
```

---

Tem como princípio encontrar vértices sem arestas de entrada, os quais são inseridos na solução ( $L$ ) a cada instante.

A cada vértice inserido na solução, todos seus arcos correspondentes são “removidos” do grafo.

#### Terminologia

$L$ : Lista que conterà os elementos da ordenação topológica;

$S$ : Conjunto de vértices que não possuem arcos de entrada (*indegree* = 0).





# 3.1. Ordenação Topológica

## Algoritmo de Kahn


---

*ordenacaoTopologicaKahn(G)*

---

```
1 L = [];  
2 S = vértices sem arcs de entrada;  
3 E = arcs de G;  
4 while S ≠ ∅ do  
5   S.remove(v);  
6   L.insere(v);  
7   for cada arco (v, w) do  
8     E.remove((v, w));  
9     if w não possui mais arcs de entrada then  
10      S.insere(w);  
11    end  
12  end  
13 end  
14 if E ≠ ∅ then  
15   return NÃO DAG;  
16 end  
17 else  
18   return L;  
19 end
```

---

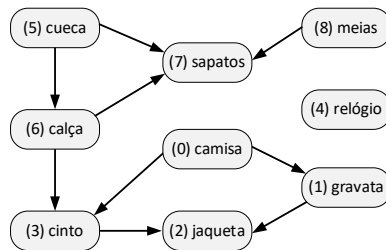





# 3.1. Ordenação Topológica

## Algoritmo de Kahn

*ordenacaoTopologicaKahn(G)*

```
1 L = [];  
2 S = vértices sem arcs de entrada;  
3 E = arcs de G;  
4 while S ≠ ∅ do  
5   S.remove(v);  
6   L.insere(v);  
7   for cada arco (v, w) do  
8     E.remove((v, w));  
9     if w não possui mais arcs de entrada then  
10      S.insere(w);  
11    end  
12  end  
13 end  
14 if E ≠ ∅ then  
15   return NÃO DAG;  
16 end  
17 else  
18   return L;  
19 end
```

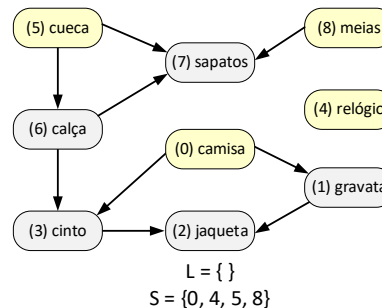






# 3.1. Ordenação Topológica

## Algoritmo de Kahn

*ordenacaoTopologicaKahn(G)*

```
1 L = [];  
2 S = vértices sem arcs de entrada;  
3 E = arcs de G;  
4 while S ≠ ∅ do  
5   S.remove(v);  
6   L.insere(v);  
7   for cada arco (v, w) do  
8     E.remove((v, w));  
9     if w não possui mais arcs de entrada then  
10      S.insere(w);  
11    end  
12  end  
13 end  
14 if E ≠ ∅ then  
15   return NÃO DAG;  
16 end  
17 else  
18   return L;  
19 end
```

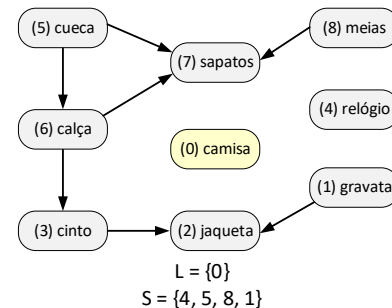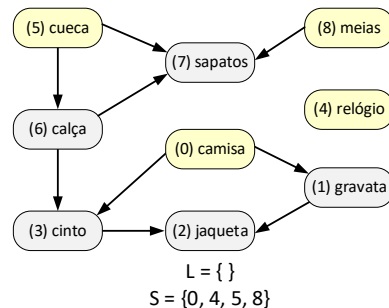



# 3.1. Ordenação Topológica





## Algoritmo de Kahn

*ordenacaoTopologicaKahn(G)*

```

1  L = [];
2  S = vértices sem arcs de entrada;
3  E = arcs de G;
4  while S ≠ ∅ do
5      S.remove(v);
6      L.insere(v);
7      for cada arco (v, w) do
8          E.remove((v, w));
9          if w não possui mais arcs de entrada then
10             S.insere(w);
11         end
12     end
13 end
14 if E ≠ ∅ then
15     return NÃO DAG;
16 end
17 else
18     return L;
19 end

```







# 3.1. Ordenação Topológica


## Algoritmo de Kahn

*ordenacaoTopologicaKahn(G)*


```
1 L = [];  
2 S = vértices sem arcs de entrada;  
3 E = arcs de G;  
4 while S ≠ ∅ do  
5   S.remove(v);  
6   L.insere(v);  
7   for cada arco (v, w) do  
8     E.remove((v, w));  
9     if w não possui mais arcs de entrada then  
10      S.insere(w);  
11    end  
12  end  
13 end  
14 if E ≠ ∅ then  
15   return NÃO DAG;  
16 end  
17 else  
18   return L;  
19 end
```

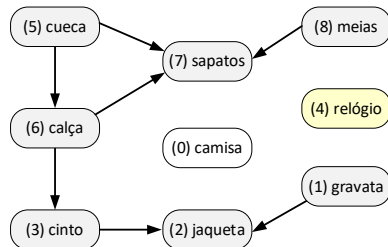


L = {0, 4}  
S = {5, 8, 1}



L = { }  
S = {0, 4, 5, 8}

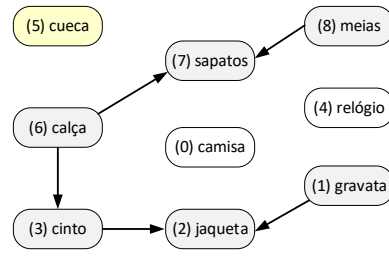

L = {0, 4, 5}  
S = {8, 1, 6}



L = {0}  
S = {4, 5, 8, 1}





# 3.1. Ordenação Topológica


## Algoritmo de Kahn

*ordenacaoTopologicaKahn(G)*


```
1 L = [];  
2 S = vértices sem arcs de entrada;  
3 E = arcs de G;  
4 while S ≠ ∅ do  
5   S.remove(v);  
6   L.insere(v);  
7   for cada arco (v, w) do  
8     E.remove((v, w));  
9     if w não possui mais arcs de entrada then  
10      S.insere(w);  
11   end  
12 end  
13 end  
14 if E ≠ ∅ then  
15   return NÃO DAG;  
16 end  
17 else  
18   return L;  
19 end
```

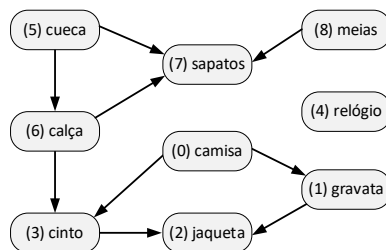


L = {0, 4}  
S = {5, 8, 1}

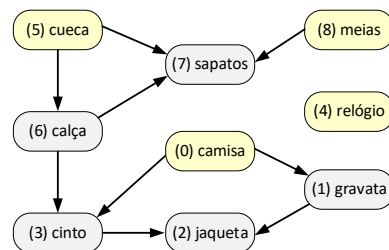


L = { }  
S = {0, 4, 5, 8}



L = {0, 4, 5}  
S = {8, 1, 6}

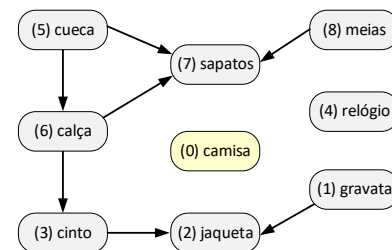

L = {0}  
S = {4, 5, 8, 1}

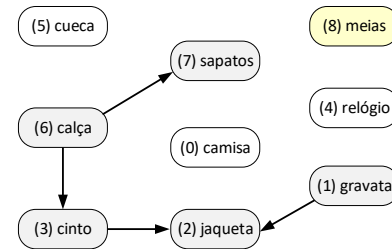

L = {0, 4, 5, 8}  
S = {1, 6}



# 3.1. Ordenação Topológica








## Algoritmo de Kahn

*ordenacaoTopologicaKahn(G)*

```

1  L = [];
2  S = vértices sem arcos de entrada;
3  E = arcos de G;
4  while S ≠ ∅ do
5      S.remove(v);
6      L.insere(v);
7      for cada arco (v, w) do
8          E.remove((v, w));
9          if w não possui mais arcos de entrada then
10             S.insere(w);
11         end
12     end
13 end
14 if E ≠ ∅ then
15     return NÃO DAG;
16 end
17 else
18     return L;
19 end

```

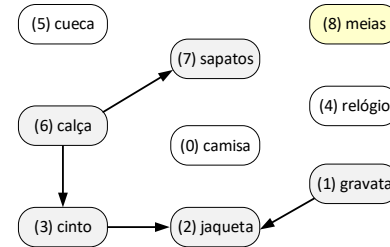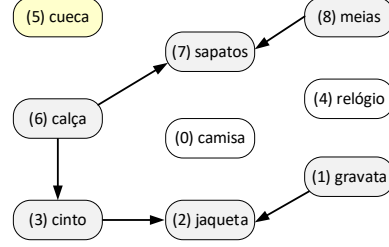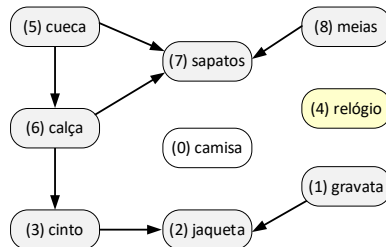



# 3.1. Ordenação Topológica









## Algoritmo de Kahn

*ordenacaoTopologicaKahn(G)*

```

1  L = [];
2  S = vértices sem arcs de entrada;
3  E = arcs de G;
4  while S ≠ ∅ do
5      S.remove(v);
6      L.insere(v);
7      for cada arco (v, w) do
8          E.remove((v, w));
9          if w não possui mais arcs de entrada then
10             S.insere(w);
11         end
12     end
13 end
14 if E ≠ ∅ then
15     return NÃO DAG;
16 end
17 else
18     return L;
19 end

```

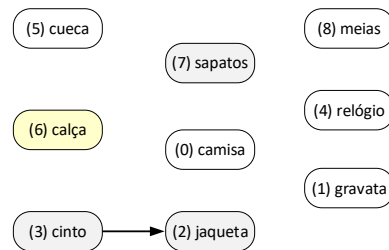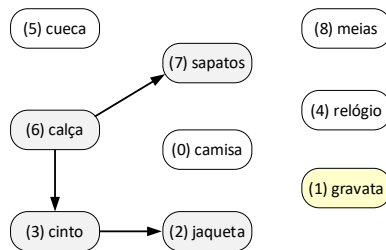





# 3.1. Ordenação Topológica










## Algoritmo de Kahn

*ordenacaoTopologicaKahn(G)*

```

1  L = [];
2  S = vértices sem arcs de entrada;
3  E = arcs de G;
4  while S ≠ ∅ do
5      S.remove(v);
6      L.insere(v);
7      for cada arco (v, w) do
8          E.remove((v, w));
9          if w não possui mais arcs de entrada then
10             S.insere(w);
11         end
12     end
13 end
14 if E ≠ ∅ then
15     return NÃO DAG;
16 end
17 else
18     return L;
19 end

```






## 3.2. Coloração de Grafos


### Definição

O problema de coloração de grafos consiste em **atribuir cores aos seus elementos** (vértices ou arestas) de maneira que seus **adjacentes possuam cores diferentes**.

Exemplos de coloração de **vértices** e coloração de **arestas** de um grafo  $G$ .

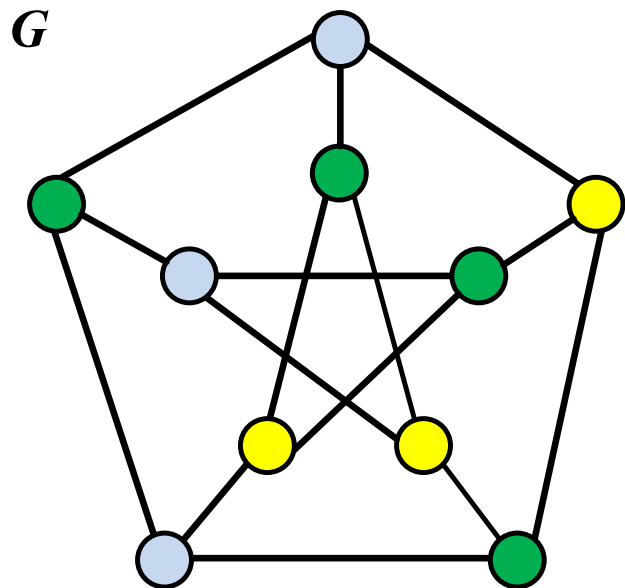

Coloração de Vértices

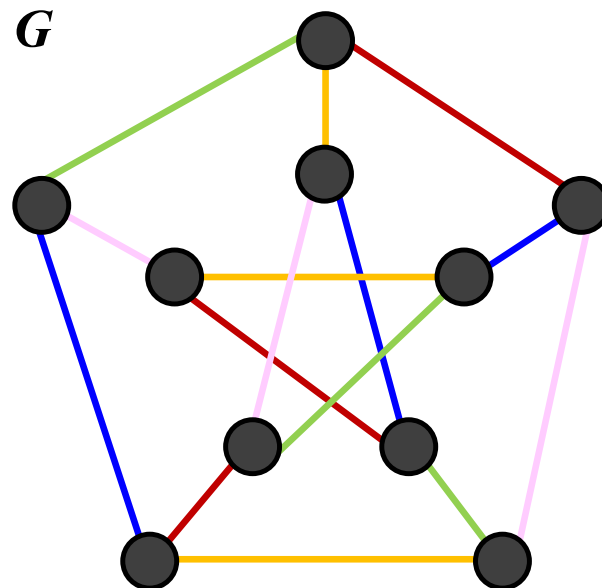

Coloração de Arestas





## 3.2. Coloração de Grafos

### Coloração de Vértices

Consiste em atribuir cores aos vértices de um grafo de maneira que **vértices adjacentes possuam cores diferentes**.

O **número cromático** de um grafo  $G$ , denotado por  $\chi(G)$ , corresponde ao **menor número de cores necessárias para sua coloração**.

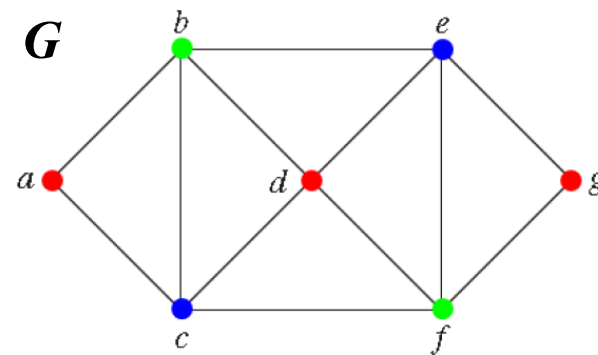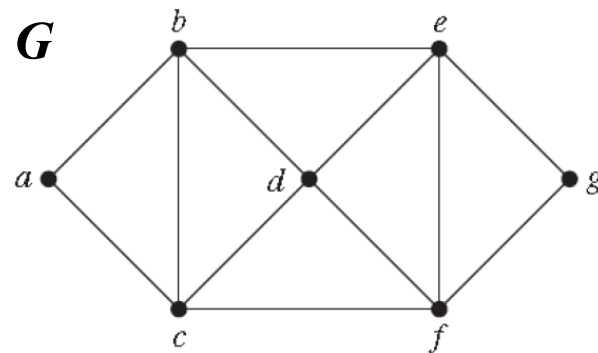

coloração de  $G$ , com  $\chi(G) = 3$



## 3.2. Coloração de Grafos



### Coloração de Vértices

Consiste em atribuir cores aos vértices de um grafo de maneira que vértices adjacentes possuam cores diferentes.

O número cromático de um grafo  $G$ , denotado por  $\chi(G)$ , corresponde ao menor número de cores necessárias para sua coloração.

**Teorema Appel & Haken (1976):** O número cromático de um grafo  $G$  planar é no máximo quatro.

A coloração equivale a particionar o grafo no menor número de conjuntos independentes (nem sempre máximos). Logo, determinar o número cromático de um grafo é um problema NP-Difícil.

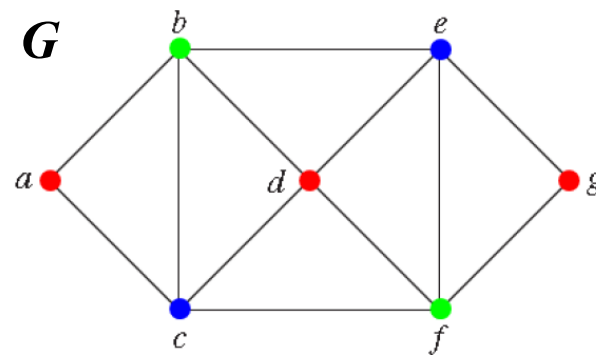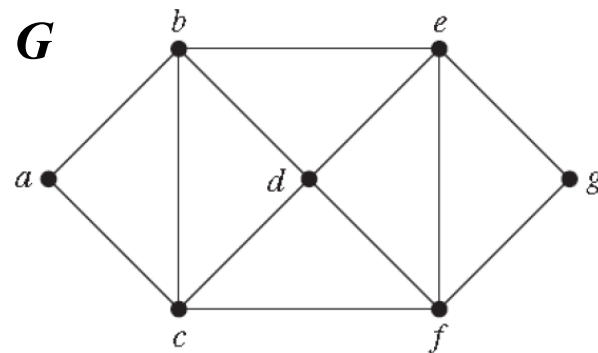

coloração de  $G$ , com  $\chi(G) = 3$



## 3.2. Coloração de Grafos

### Coloração de Vértices – Aplicações

#### Problema da Coloração de Mapas

- O objetivo é atribuir o menor número de cores necessárias para colorir um mapa.
- Grafo induzido pelo mapa é planar, sendo dado pela restrição geométrica imposta pelas fronteiras (ex. países, estados, regiões, cidades, bairros, etc).




## 3.2. Coloração de Grafos

### Coloração de Vértices – Aplicações

#### Problema da Coloração de Mapas

- O objetivo é atribuir o menor número de cores necessárias para colorir um mapa.
- Grafo induzido pelo mapa é planar, sendo dado pela restrição geométrica imposta pelas fronteiras (ex. países, estados, regiões, cidades, bairros, etc).
- **Teorema das Quatro Cores:** Quatro cores são suficientes para colorir qualquer mapa.
  - Conjectura de De Morgan em 1852 apresentou várias provas erradas!
  - Provado por força bruta por Appel & Haken (1976), que mostraram que não há mapa para qual 5 cores seja necessário (análise de 2.000 casos por computador)
  - Não muito aceito pela comunidade matemática devido as possibilidades de *bug* no *software*, o qual foi amplamente verificada sua correteude posteriormente.

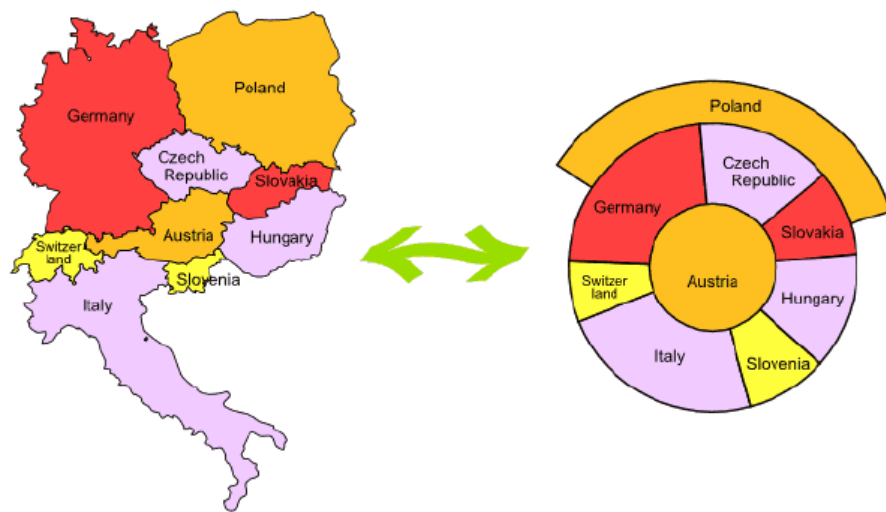




## 3.2. Coloração de Grafos

### Coloração de Vértices – Aplicações

#### Separação de produtos Explosivos

- Os vértices representam produtos químicos usados em um processo.
- Uma aresta liga pares de produtos que podem explodir se combinados.
- O número cromático representa a quantidade de compartimentos para guardar os produtos em segurança.

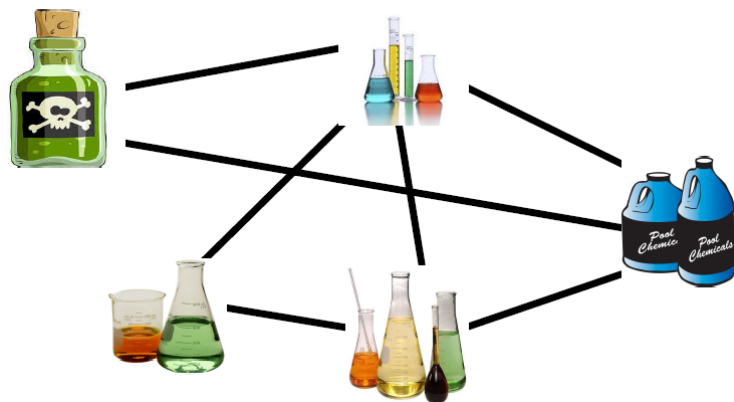




## 3.2. Coloração de Grafos

### Coloração de Vértices – Aplicações


#### Separação de produtos Explosivos

- Os vértices representam produtos químicos usados em um processo.
- Uma aresta liga pares de produtos que podem explodir se combinados.
- O número cromático representa a quantidade de compartimentos para guardar os produtos em segurança.

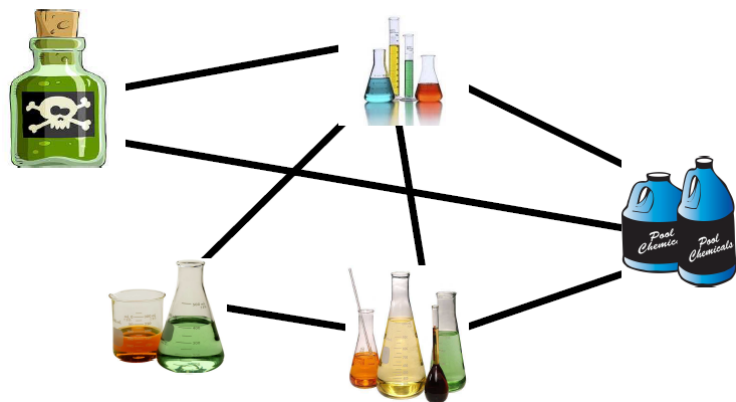

#### Atribuição de Frequências de Rádio

- Vértices representam os transmissores das estações de rádio. Duas estações são adjacentes quando suas áreas de transmissão se sobrepõem, podendo ocasionar interferências caso adotem a mesma frequência.
- Cada cor contém as estações que podem receber a mesma frequência.

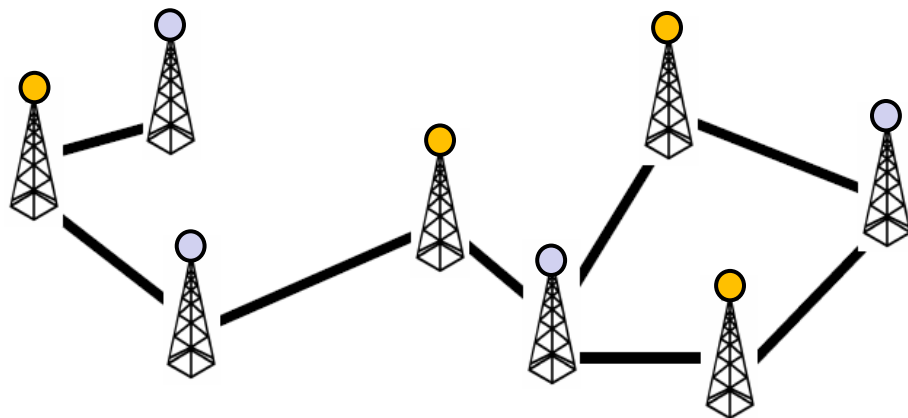






## 3.2. Coloração de Grafos

### Coloração de Vértices – Aplicações

#### Programação de Horários

- Dadas as matrículas dos alunos, é necessário determinar os horários das disciplinas para que eles assistam às aulas sem que ocorra conflito de horários.
- Os vértices representam disciplinas sendo que os adjacentes representam aquelas com alunos em comum.

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | × | — | × | — | × | — |
| 2 |   | — | × | × | — | × | — |
| 3 |   |   | — | — | × | — | × |
| 4 |   |   |   | — | × | — | × |
| 5 |   |   |   |   | — | × | — |
| 6 |   |   |   |   |   | — | × |
| 7 |   |   |   |   |   |   | — |

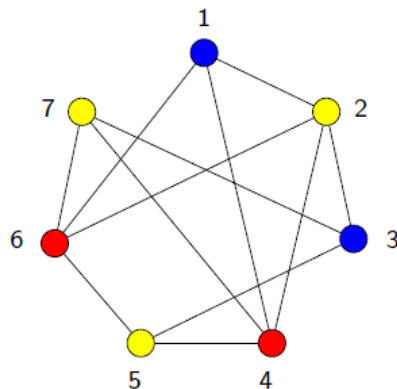




## 3.2. Coloração de Grafos

### Coloração de Vértices – Aplicações

#### Programação de Horários

- Dadas as matrículas dos alunos, é necessário determinar os horários das disciplinas para que eles assistam às aulas sem que ocorra conflito de horários.
- Os vértices representam disciplinas sendo que os adjacentes representam aquelas com alunos em comum.

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | × | — | × | — | × | — |
| 2 |   | — | × | × | — | × | — |
| 3 |   |   | — | — | × | — | × |
| 4 |   |   |   | — | × | — | × |
| 5 |   |   |   |   | — | × | — |
| 6 |   |   |   |   |   | — | × |
| 7 |   |   |   |   |   |   | — |

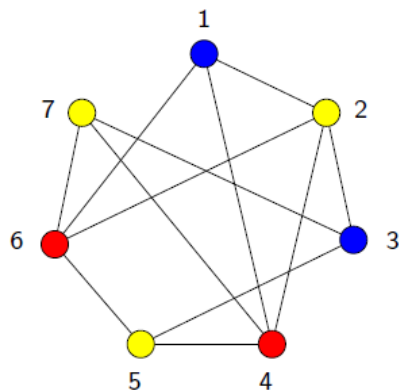


#### Alocação de Registradores

- Otimização de código. Variáveis mais usadas ficam nos registradores mais rápidos.
- Vértices são as variáveis e arestas conectam as variáveis necessárias ao mesmo tempo.
- $\chi(G)$  indica o mínimo de registradores necessários para evitar *overswapping*.

5 registradores

r: 1 a 6  
u: passo 2  
v: de 2 a 4  
w: 1, 3 e 5  
x: 1 e 6  
y: 3 a 6  
z: 4 e 5

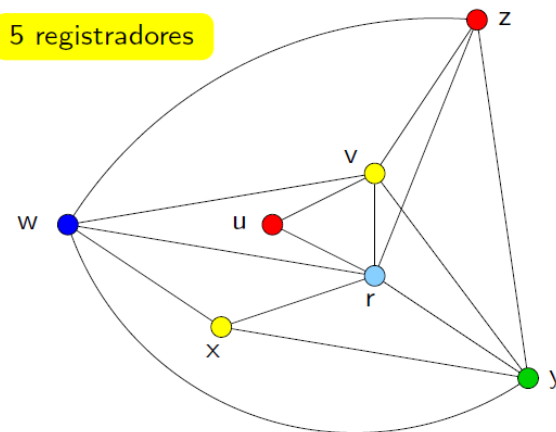



## 3.2. Coloração de Grafos

### Coloração de Vértices – Aplicações

#### *Sudoku*

- O sudoku é uma variação do problema de coloração de vértices.
- Cada célula representa um vértice e existe uma aresta entre dois vértices se eles estão em uma mesma linha, mesma coluna ou mesmo bloco.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 6 |   | 1 |   | 4 |   | 5 |   |
|   |   | 8 | 3 |   | 5 | 6 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 8 |   |   | 4 |   | 7 |   |   | 6 |
|   |   | 6 |   |   |   | 3 |   |   |
| 7 |   |   | 9 | 1 |   |   |   | 4 |
| 5 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |
|   |   | 7 | 2 |   | 6 | 9 |   |   |
|   | 4 |   | 5 |   | 8 |   | 7 |   |



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 |
| 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 |
| 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 |
| 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 |
| 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 |



## 3.2. Coloração de Grafos

### Coloração de Vértices – Aplicações

#### Sudoku

- O sudoku é uma variação do problema de coloração de vértices.
- Cada célula representa um vértice e existe uma aresta entre dois vértices se eles estão em uma mesma linha, mesma coluna ou mesmo bloco.



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 6 |   | 1 |   | 4 |   | 5 |   |
|   |   | 8 | 3 |   | 5 | 6 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 8 |   |   | 4 |   | 7 |   |   | 6 |
|   |   | 6 |   |   |   | 3 |   |   |
| 7 |   |   | 9 | 1 |   |   |   | 4 |
| 5 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |
|   |   | 7 | 2 |   | 6 | 9 |   |   |
|   | 4 |   | 5 |   | 8 |   | 7 |   |



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 |
| 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 |
| 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 |
| 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 |
| 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 |

#### Problema do Semáforo

- Um cruzamento de trânsito pode ser modelado em um grafo, no qual os vértices representam o fluxo de uma rua para outra.
- Dois vértices são ligados por arestas caso os respectivos fluxos não possam estar ativos ao mesmo tempo.

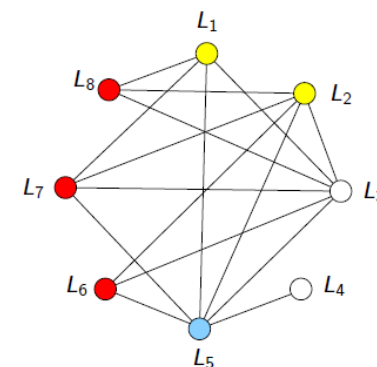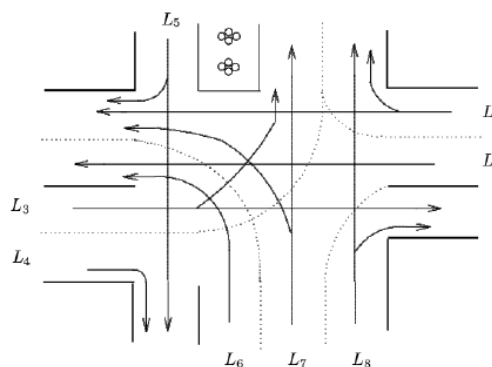




## 3.2. Coloração de Grafos

### Propriedades do Número Cromático


$\chi(G) = 1$  se e somente se  $G$  é completamente desconexo.

$\chi(G) = 2$  se  $G$  é um grafo bipartido.


$\chi(G) = n$  se  $G$  é um grafo completo de ordem  $n$ .

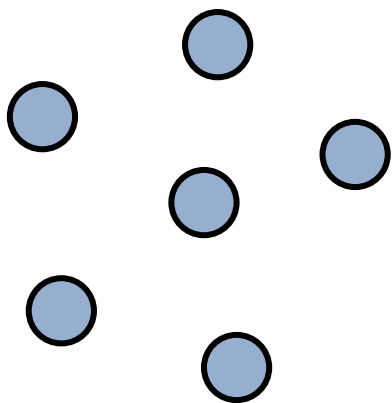

$$\chi(G) = 1$$

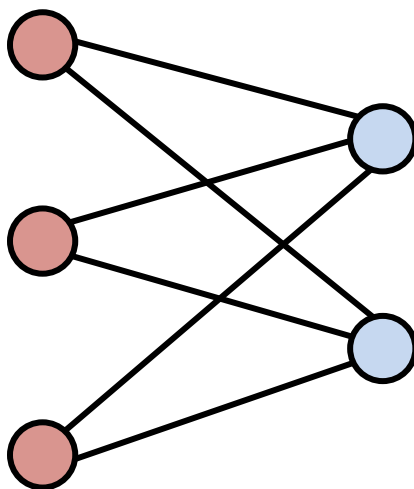

$$\chi(G) = 2$$

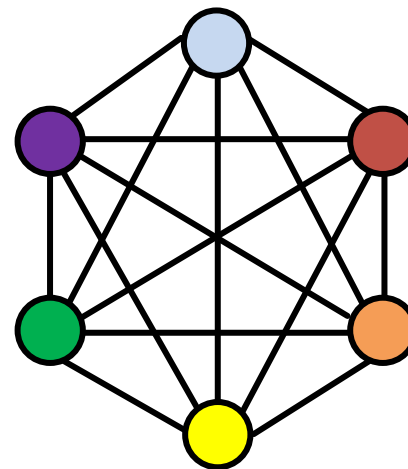

$$\chi(G) = 6$$



## 3.2. Coloração de Grafos

### Propriedades do Número Cromático

$\chi(G) = 1$  se e somente se  $G$  é completamente desconexo.

$\chi(G) = 2$  se  $G$  é um grafo bipartido.

$\chi(G) = n$  se  $G$  é um grafo completo de ordem  $n$ .

$\chi(G) \leq 4$  para qualquer grafo planar, conforme o teorema das Quatro Cores de Appel & Haken (1976)

### Definições:

- **Conjectura:** proposição que é consistente com dados conhecidos, mas nunca foi verificada ou mostrada ser falsa. Sinônimo de hipótese.
- **Teorema:** Afirmação que pode ser provada como verdadeira via outras afirmações já demonstradas (ex. teoremas), juntamente com afirmações anteriormente aceitas (ex. axiomas). A prova é o processo de demonstrar que um teorema está correto.



## 3.2. Coloração de Grafos

### Algoritmo – Coloração de Vértices

Heurística conhecida como **algoritmo de coloração sequencial**, produz uma **coloração viável** de um grafo, embora **nem sempre ótima** (número cromático).

No início de cada iteração existe uma coloração válida porém incompleta que usa as cores codificadas por  $0, 1, 2 \dots k-1$ . Deve-se **priorizar as cores de menor índice**.

A cada iteração:

---

*coloracaoSequencial( $G, v$ )*

---

```
1  $idCor = 0$ ;  
2 Iniciar pelo vértice incolor  $v$ ;  
3 if alguma  $idCor$  não é usada por nenhum adjacente de  $v$   
   then  
4   |  $cor[v] = idCor$ ;  
5 end  
6 else  
7   |  $idCor = idCor + 1$ ;  
8   |  $cor[v] = idCor$ ;  
9 end
```

---



## 3.2. Coloração de Grafos

### Algoritmo – Coloração de Vértices

Heurística conhecida como algoritmo de coloração sequencial, produz uma coloração viável de um grafo, embora nem sempre ótima (número cromático).

No início de cada iteração existe uma coloração válida porém incompleta que usa as cores codificadas por  $0, 1, 2 \dots k-1$ . Deve-se priorizar as cores de menor índice.

A cada iteração:

---

*coloracaoSequencial( $G, v$ )*

---

```
1  $idCor = 0$ ;  
2 Iniciar pelo vértice incolor  $v$ ;  
3 if alguma  $idCor$  não é usada por nenhum adjacente de  $v$   
   then  
4   |  $cor[v] = idCor$ ;  
5 end  
6 else  
7   |  $idCor = idCor + 1$ ;  
8   |  $cor[v] = idCor$ ;  
9 end
```

---

No geral, cada iteração tem mais de uma cor disponível para o vértice  $v$ .

O algoritmo escolhe qualquer uma das cores sem se preocupar com as consequências que essa escolha terá em iterações futuras (*greedy*).





## 3.2. Coloração de Grafos

### Algoritmo – Grafo Bipartido

Os vértices de um grafo bipartido podem ser particionados em dois conjuntos independentes.

A coloração deste grafo necessita apenas de duas cores, uma para cada conjunto independente, logo  $\chi(G) = 2$ .

**Teorema:**  $G$  é bipartido se e somente se não possui ciclo ímpar.

---

*verificarBipartido( $G, v$ )*

---

- 1 Iniciar pelo vértice  $v$  e colori-lo com a **Cor1**;
  - 2 Colorir todos os adjacentes de  $v$  com a **Cor2**;
  - 3 Continuar colorindo todos os adjacentes dos vértices já coloridos usando ou a **Cor1** ou a **Cor2**. Ao atribuir as cores, se encontrar um adjacente colorido com a mesma cor do vértice atual, então  $G$  não pode ser colorido com apenas duas cores;
-



## 3.2. Coloração de Grafos

### Algoritmo – Grafo Bipartido

Os vértices de um grafo bipartido podem ser particionados em dois conjuntos independentes.


A coloração deste grafo necessita apenas de duas cores, uma para cada conjunto independente, logo  $\chi(G) = 2$ .

**Teorema:**  $G$  é bipartido se e somente se não possui ciclo ímpar.


*verificarBipartido( $G, v$ )*

- 1 Iniciar pelo vértice  $v$  e colori-lo com a **Cor1**;
- 2 Colorir todos os adjacentes de  $v$  com a **Cor2**;
- 3 Continuar colorindo todos os adjacentes dos vértices já coloridos usando ou a **Cor1** ou a **Cor2**. Ao atribuir as cores, se encontrar um adjacente colorido com a mesma cor do vértice atual, então  $G$  não pode ser colorido com apenas duas cores;

Dependendo da ordem em que os vértices são considerados na análise, é possível que uma determinada ordem de vértices leve a uma solução ótima ou não.

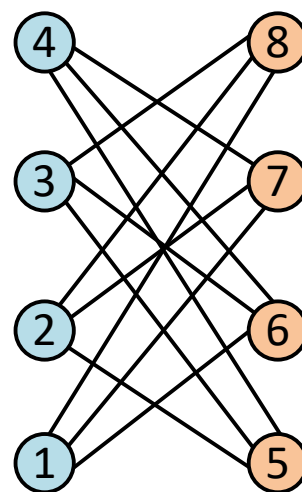

$\chi(G) = 2$   
(ótimo)

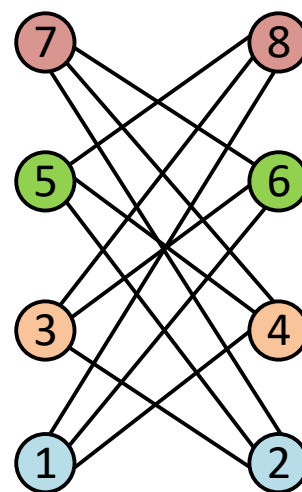

$\chi(G) = 4$



## 3.2. Coloração de Grafos

### Coloração de Arestas

De maneira análoga a coloração de vértices, a coloração de arestas visa a **atribuição de cores diferentes para as arestas incidentes em vértices** em comum.

O índice cromático de arestas de um grafo, representado por  $\chi'(G)$ , corresponde ao menor número de cores que podem ser usadas na coloração das arestas.



## 3.2. Coloração de Grafos


### Coloração de Arestas

De maneira análoga a coloração de vértices, a coloração de arestas visa a atribuição de cores diferentes para as arestas incidentes em vértices em comum.


O índice cromático de arestas de um grafo, representado por  $\chi'(G)$ , corresponde ao menor número de cores que podem ser usadas na coloração das arestas.

**Teorema de Vizing:** O limite inferior para  $\chi'(G)$  é dado por  $\chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$ , sendo  $\Delta$  o maior grau de  $G$ . O grafo é denominado classe 1 quando  $\chi'(G) = \Delta(G)$ , os demais casos são classe 2.

$\Delta(G) = 7$   
 $\chi'(G) = 7$   
grafo classe 1

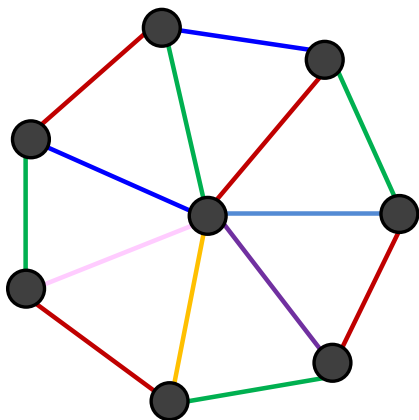

$\Delta(G) = 3$   
 $\chi'(G) = 4$   
grafo classe 2

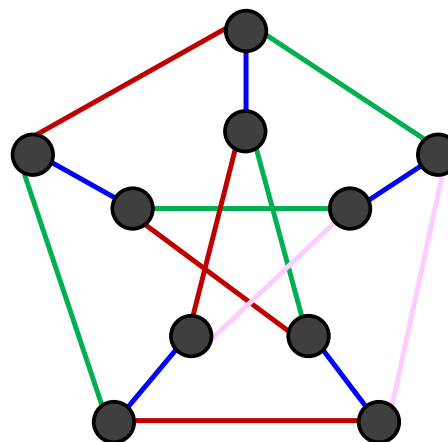




## 3.2. Coloração de Grafos

### Coloração de Arestas – Exemplo

Organização de reuniões entre duas pessoas considerando um grupo com dez pessoas.

Com objetivo de eliminar os conflitos de horários, todas as entrevistas poderiam ser agendadas em momentos distintos.

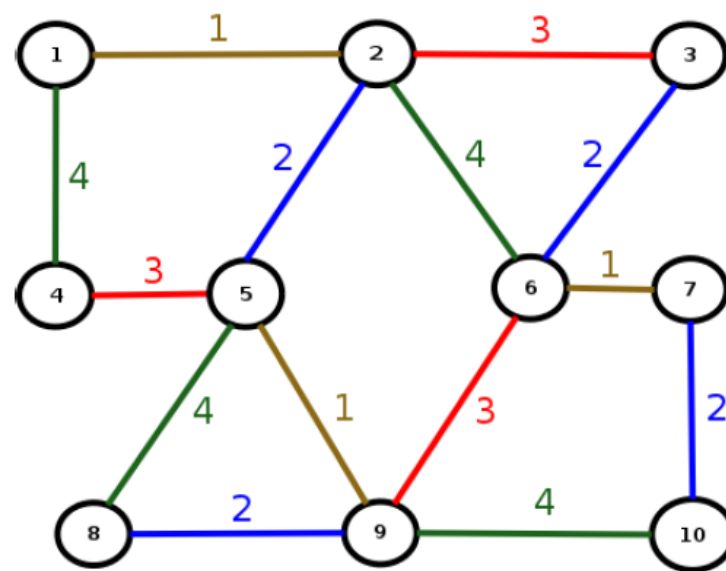

Solução ótima para o problema, são necessários quatro horários.



## 3.2. Coloração de Grafos


### Coloração de Arestas – Exemplo

Organização de reuniões entre duas pessoas considerando um grupo com dez pessoas.

Com objetivo de eliminar os conflitos de horários, todas as entrevistas poderiam ser agendadas em momentos distintos.

Contudo, uma **menor quantidade de recursos** será desperdiçada (ex. tempo, salas de reuniões, horários, etc) se diversas **entrevistas** forem **realizadas paralelamente**.

Vértices representam as pessoas e as arestas as reuniões. Cada **cor representa um horário**, com todas as reuniões da **mesma cor ocorrendo simultaneamente**.

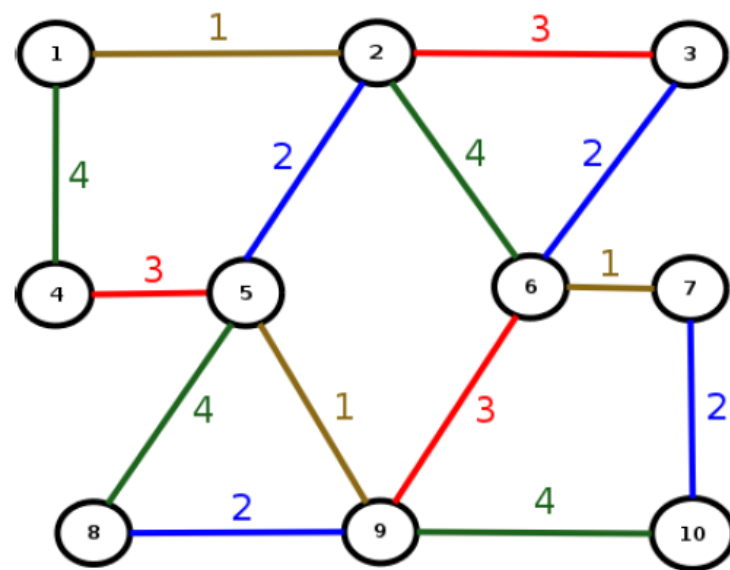

Solução ótima para o problema, são necessários quatro horários.

# Perguntas? Sugestões?

