

EXEMPLO SIMPLES

Ótima ideia, João! Para uma tarefa de programação, podemos estruturar um site de futebol simples, mas funcional, usando **HTML, CSS e JavaScript**. Vou te mostrar um exemplo de como começar:

Estrutura básica do site de futebol

1. HTML (estrutura do conteúdo)

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>Portal do Futebol</title>

  <link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>

<body>

  <header>

    <h1>Portal do Futebol</h1>

    <nav>

      <ul>

        <li><a href="#noticias">Notícias</a></li>

        <li><a href="#times">Times</a></li>

        <li><a href="#partidas">Partidas</a></li>

      </ul>

    </nav>

  </header>

  <section id="noticias">

    <h2>Últimas Notícias</h2>

    <article>
```

<h3>Clássico termina empatado</h3>

<p>O jogo entre Flamengo e Palmeiras terminou em 2x2...</p>

</article>

</section>

<section id="times">

<h2>Times em destaque</h2>

Flamengo

Palmeiras

Corinthians

</section>

<section id="partidas">

<h2>Próximas Partidas</h2>

<table>

<tr><th>Data</th><th>Time A</th><th>Time B</th></tr>

<tr><td>20/03</td><td>São Paulo</td><td>Santos</td></tr>

<tr><td>22/03</td><td>Grêmio</td><td>Internacional</td></tr>

</table>

</section>

<footer>

<p>© 2026 Portal do Futebol</p>

</footer>

</body>

</html>

2. CSS (estilo visual)

```
body {  
    font-family: Arial, sans-serif;  
    background-color: #f4f4f4;  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
}
```

```
header {  
    background-color: #006400;  
    color: white;  
    padding: 20px;  
    text-align: center;  
}
```

```
nav ul {  
    list-style: none;  
    padding: 0;  
}
```

```
nav ul li {  
    display: inline;  
    margin: 0 15px;  
}
```

```
nav ul li a {  
    color: white;
```

```
text-decoration: none;
}
```

```
section {
  padding: 20px;
  background: white;
  margin: 20px;
  border-radius: 8px;
}
```

```
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
}
```

```
table, th, td {
  border: 1px solid #ddd;
  padding: 8px;
}
```

3. JavaScript (interatividade opcional)


// Exemplo: alerta ao clicar em uma notícia

```
document.querySelectorAll("#noticias article").forEach(article => {
  article.addEventListener("click", () => {
    alert("Você clicou em uma notícia!");
  });
});
```

👉 Esse é um **modelo inicial**. Você pode expandir adicionando:

- Galeria de fotos dos jogos
- Sistema de busca por times
- Integração com APIs de resultados esportivos
- Design responsivo para celular

Quer que eu monte uma versão **mais avançada com placar em tempo real** usando uma API de futebol, ou prefere manter como um projeto **básico para aprendizado**?

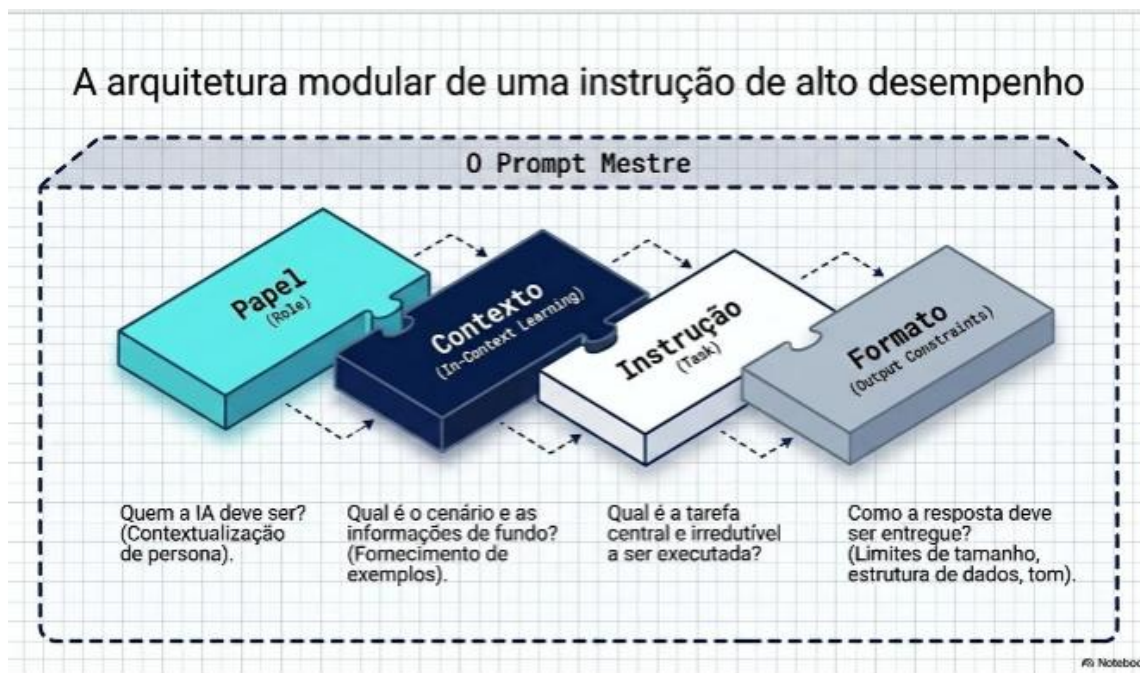

Exemplo Forte

Excelente, João! Aqui está o **site de futebol completo em Markdown**,

seguindo o prompt refinado que criamos (persona + contexto + instrução + formato).

Site de Futebol – Código Final

1. HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-BR">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>Portal do Futebol</title>
```

```
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <!-- Cabeçalho com título e  
navegação -->
```

```
<header>
```

```
<h1>Portal do Futebol</h1>
```

```
<nav>
```

```
<ul>
```

```
<li><a
```

```
href="#noticias">Notícias</a></li>
```

```
<li><a
```

```
href="#times">Times</a></li>
```

```
<li><a
```

```
href="#partidas">Partidas</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</nav>
```

```
</header>
```

```
<!-- Seção de notícias -->
```

```
<section id="noticias">
```

```
<h2>Últimas Notícias</h2>
```

<article>

<h3>Clássico termina
empatado</h3>

<p>O jogo entre Flamengo e
Palmeiras terminou em 2x2...</p>

</article>

<article>

<h3>São Paulo vence fora de
casa</h3>

<p>Com gol no fim, São Paulo
derrotou o Santos por 1x0...</p>

</article>

</section>

<!-- Lista de times -->

<section id="times">

<h2>Times em destaque</h2>

Flamengo

Palmeiras

Corinthians

São Paulo

</section>

<!-- Tabela de partidas -->

<section id="partidas">

<h2>Próximas Partidas</h2>

<table>

<tr><th>Data</th><th>Time
A</th><th>Time B</th></tr>

<tr><td>20/03</td><td>São
Paulo</td><td>Santos</td></tr>

```
<tr><td>22/03</td><td>Grêmio</td><td>Internacional</td></tr>
```

```
</table>
```

```
</section>
```

```
<!-- Rodapé -->
```

```
<footer>
```

```
<p>&copy; 2026 Portal do  
Futebol</p>
```

```
</footer>
```

```
<script src="script.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

2. CSS

```
/* Estilo geral */
```

```
body {
```

```
    font-family: Arial, sans-serif;
```

```
    background-color: #f4f4f4;
```

```
    margin: 0;
```

```
    padding: 0;
```

```
}
```

```
/* Cabeçalho */
```

```
header {
```

```
    background-color: #006400;
```

```
    color: white;
```

```
    padding: 20px;
```

```
    text-align: center;
```

```
}
```

```
nav ul {  
    list-style: none;  
    padding: 0;  
}
```

```
nav ul li {  
    display: inline;  
    margin: 0 15px;  
}
```

```
nav ul li a {  
    color: white;  
    text-decoration: none;  
}
```

```
/* Seções */
```

```
section {  
    padding: 20px;  
    background: white;  
    margin: 20px;  
    border-radius: 8px;  
}
```

```
/* Tabela */
```

```
table {  
    width: 100%;  
    border-collapse: collapse;  
}
```

```
table, th, td {  
    border: 1px solid #ddd;  
    padding: 8px;
```

```
}
```

```
th {
```

```
  background-color: #006400;
```

```
  color: white;
```

```
}
```

3. JavaScript

// Interatividade simples: alerta ao
clicar em uma notícia

```
document.querySelectorAll("#noticias  
article").forEach(article => {
```

```
  article.addEventListener("click", () => {
```

```
    alert("Você clicou em uma notícia!");
```

```
  });
```

```
});
```

✨ Esse é o **site completo**, pronto para ser usado como tarefa de programação. Ele tem:

- Estrutura clara em HTML
- Estilo visual em CSS
- Interatividade básica em JavaScript

João, você gostaria que eu **adicionasse responsividade** (para celular/tablet) com CSS flexbox ou grid, ou prefere manter essa versão básica para a entrega da tarefa?