

Banco de Dados I


Transformação
Conceitual x Lógico Relacional

Introdução

- Etapa onde o projetista escolhe o modelo de dados do SGBD alvo (no nosso caso relacional):
 - Evitar a criação de tabelas desnecessárias: menos junções
 - Evitar atributos opcionais: desperdício de espaço nas tabelas
 - Evitar controle de restrições no BD: restringir-se às chaves e à obrigatoriedade dos atributos

Conversão


- Entidade: quase sempre é transformada em uma tabela

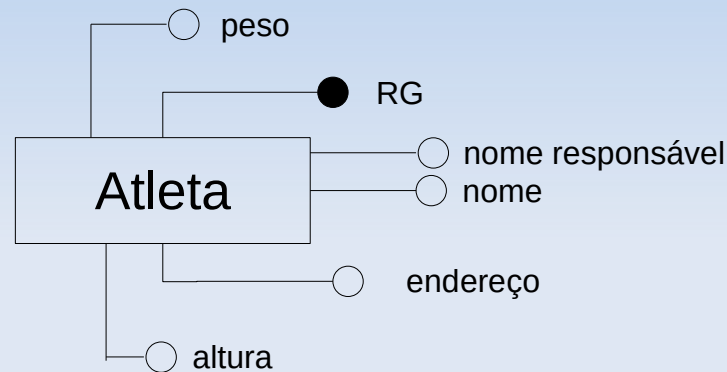

`atleta` (`nrq`, `nome`, `peso`, `alt`, `nomresp`, `ender`)

Conversão


- Atributos

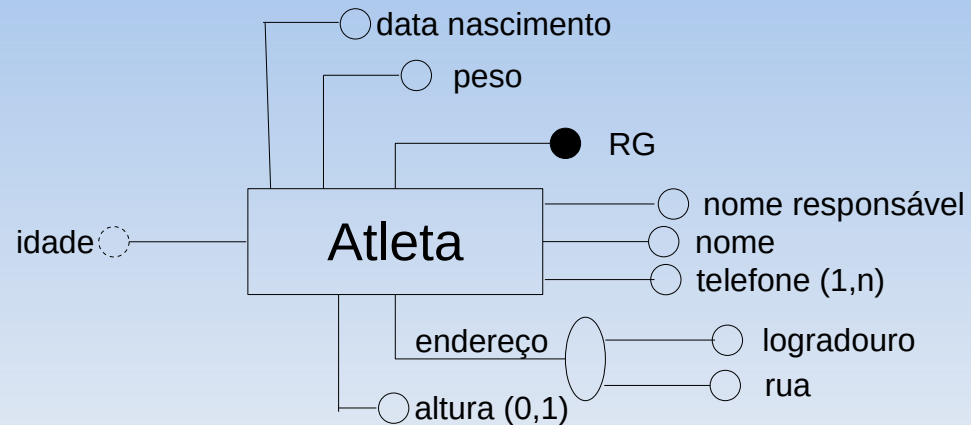

- Os atributos atômicos, monovalorados, opcionais e obrigatórios são criados diretamente (não esquecer de colocar o tipo)
- Para outros, existem algumas opções
- **Multivalorados**: nova tabela ou repetir o atributo para alguns valores
- **Compostos**: nova tabela ou desmembramento da composição

Conversão

■ Atributos

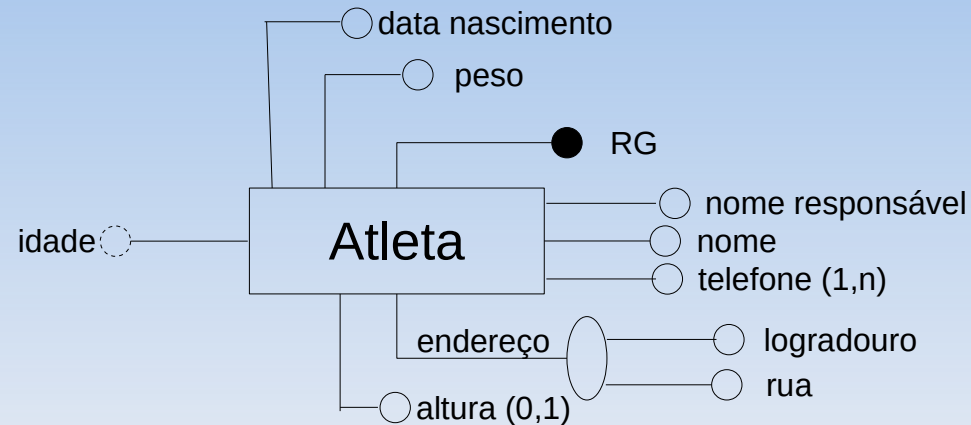

Opções:

1: **atleta** (nrg, nome, peso, nresp, dtnasc, rua, nro, alt, tele1, tele2, tele3)

2: **atleta** (nrg, nome, peso, alt, nresp, dtnasc, altura)

endereço:

atleta_ender(nrg(atleta), rua, nro)

telefones:


atleta_tel(nrg(atleta), nro) **ou** **atleta_tel**(nrg(atleta), nro)

Conversão

- Relacionamento

- Cardinalidade

- 1:N

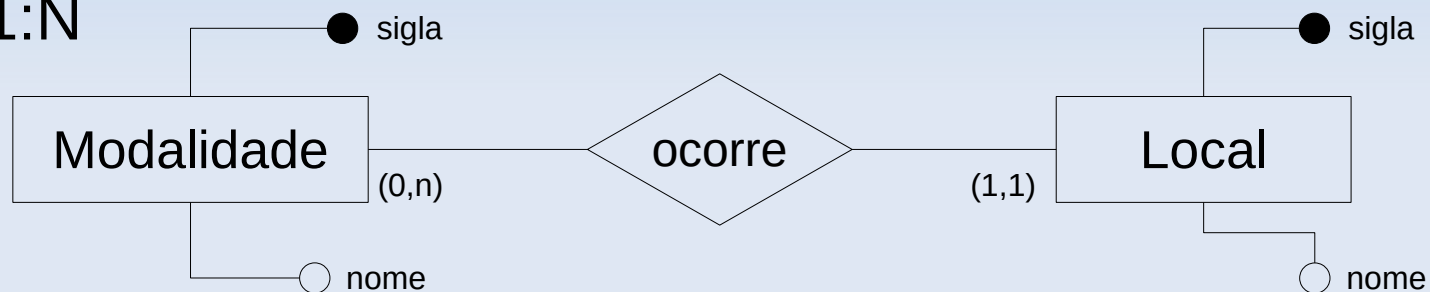

- A entidade do lado N recebe a chave primária da entidade do lado 1 como chave estrangeira. Se lado 1 for **(0,1)**, o atributo chave estrangeira será **opcional**

`local(sigla, nome)`

`modal(sigla, nome, sigl(local))`


FK

Conversão

- Relacionamento

- Cardinalidade

- 1:N

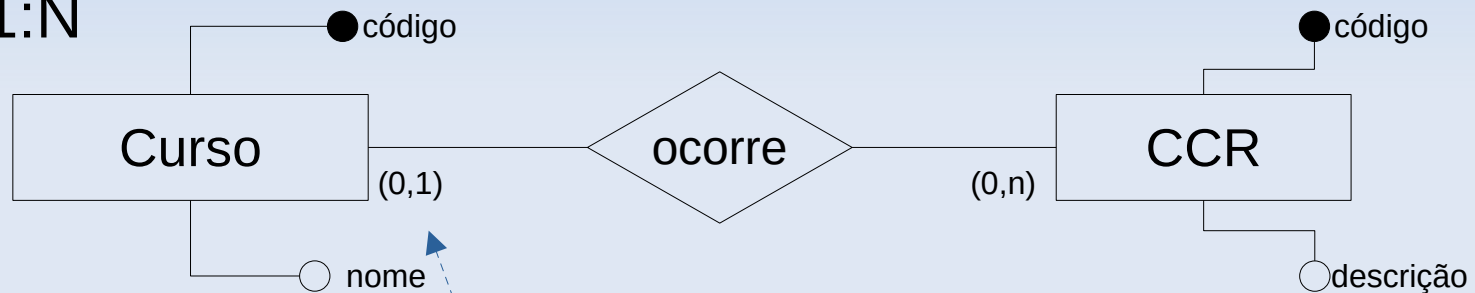

- A entidade do lado N recebe a chave primária da entidade relacionada como chave estrangeira opcional (lado 1 opcional)

`curso(cod, nome)`


`ccr(cod, descr, codc(curso))`

Conversão

- Relacionamento

- Cardinalidade

- N:N

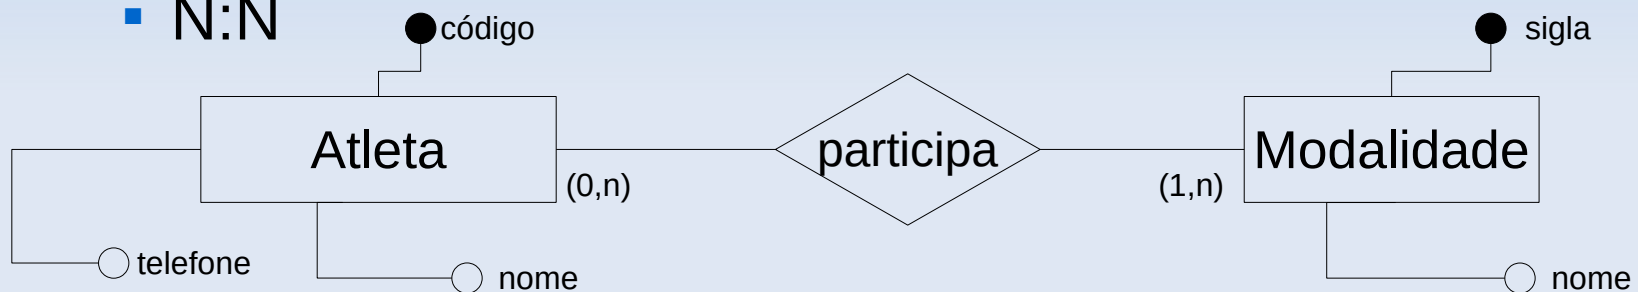

- O relacionamento vira uma tabela com as chaves das entidades envolvidas (independente da obrigatoriedade)

`atleta` (cod, nom, tele) `modal`(sigla, nome)

`atle_modal` (coda(atleta), sigm(modal))


- Os atributos transferidos se transformam em chave primária

Conversão

- Relacionamento

- Cardinalidade

- N:N

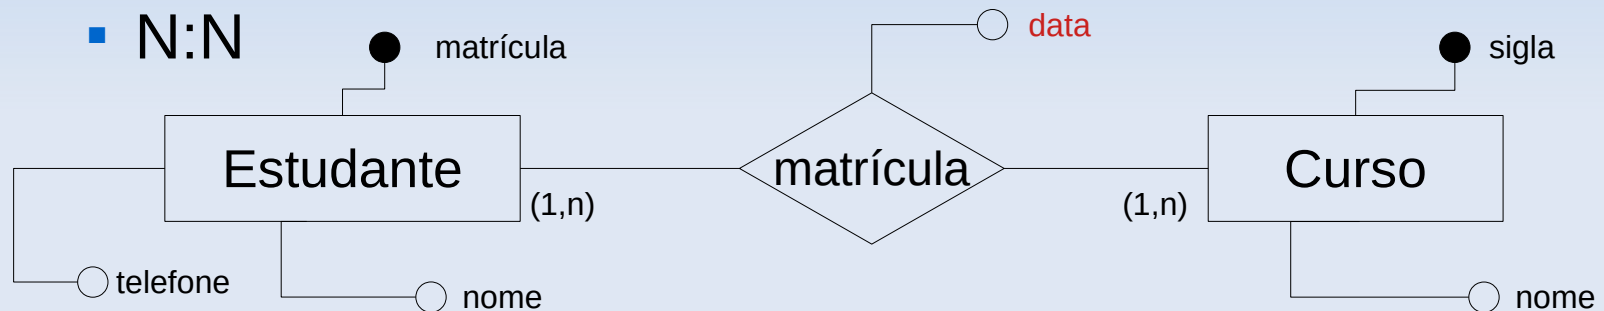

- O relacionamento vira uma tabela com as chaves das entidades envolvidas (independente da obrigatoriedade)

estudante (mat, nom, tele) **curso**(sigla, nome)


matricula (codc(curso), mat(estudante), **data**)

Conversão

- Relacionamento

- Cardinalidade

- 1:1

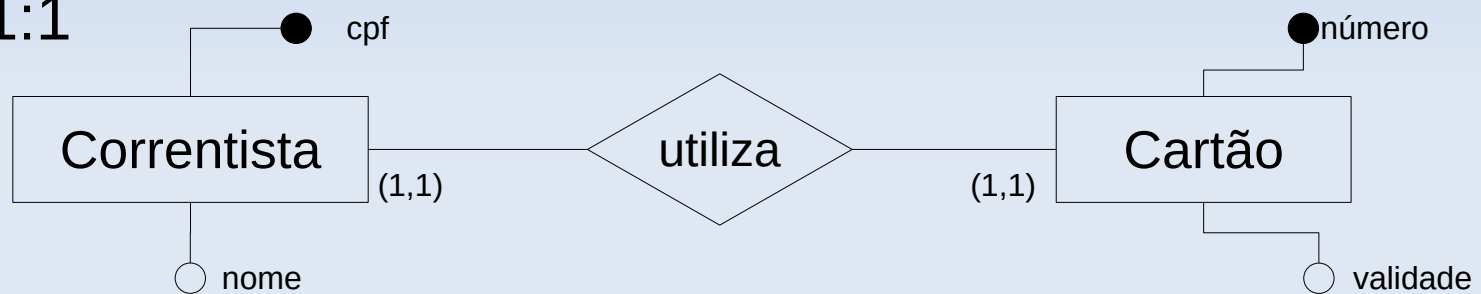


- **Fusiona:** `corren(cpf, nome, nrocart*, valcart)`
 - **Cria:** `corren(cpf, nome)`
`cartao(cpf(corren), nrocart*, valcart)`

Conversão

- Relacionamento

- Cardinalidade

- 1:1

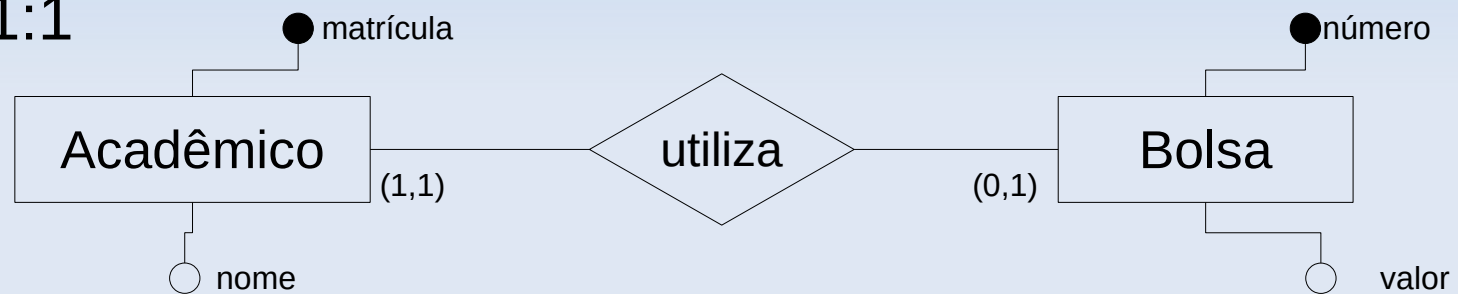


- Fusiona: **aluno**(mat, nome, nbolsa*, valbol)

- Cria: **aluno**(mat, nome)

- bolsa**(mat(aluno), nbolsa*, valbol)

Conversão

- Auto-relacionamentos
 - Segue a mesma lógica para relacionais entre duas entidades
 - 1:N: a entidade recebe a chave dela mesma como estrangeira
 - `func(mat, nome, dtadm, matsup(func))`

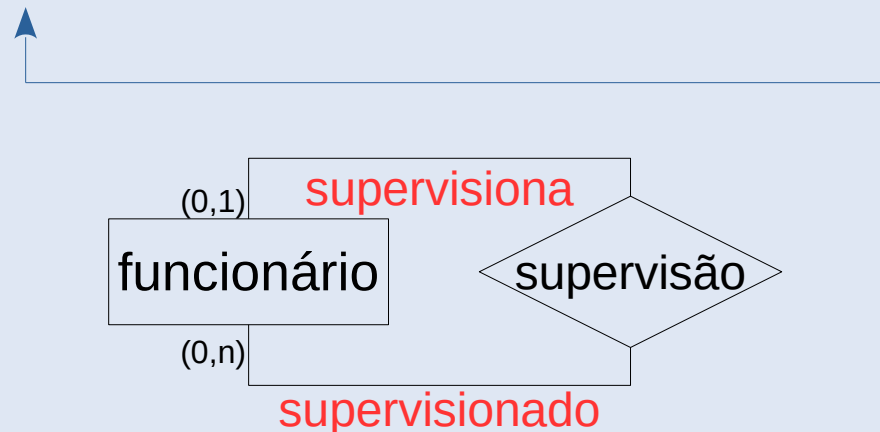


Conversão

- Auto-relacionamentos
 - Segue a mesma lógica para relacionais entre duas entidades
 - N:N: cria-se uma entidade para resolver o relacionamento


`peca`(`cod`, nome, prc, qtestoq)

`compo`(`codp`(`peca`), `codparte`(`peca`), qtdade)

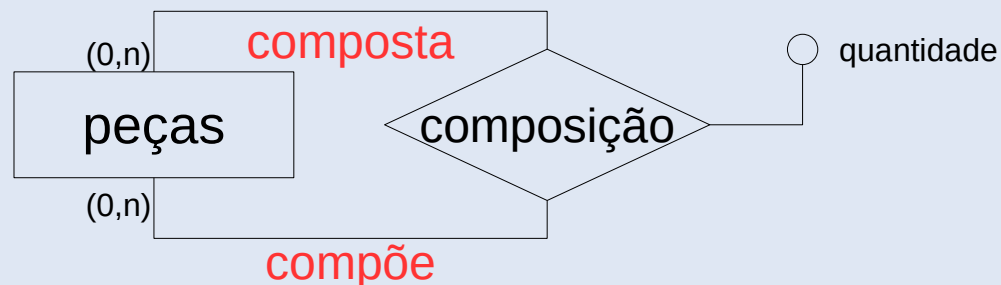

Conversão

- Relacionamentos múltiplos

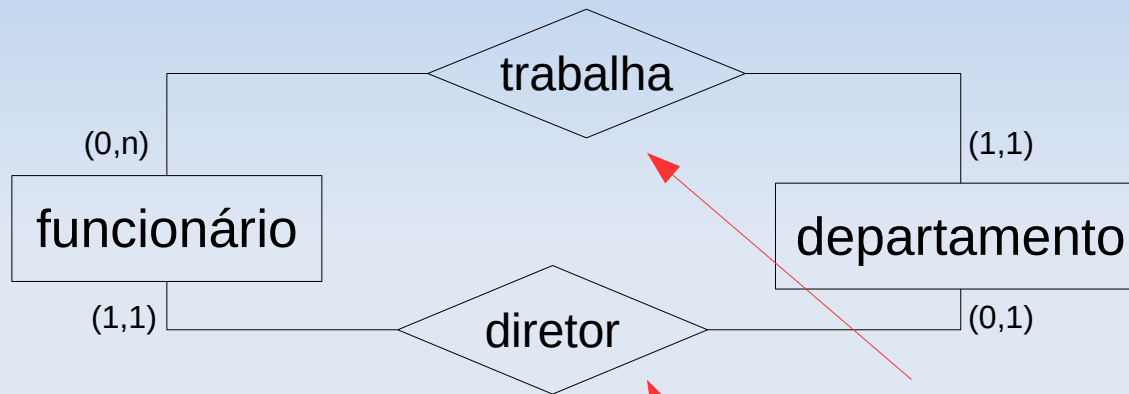


func(mat, nome, dtadm, codd(depto))

depto(cod, nome, matd(func))

Conversão

- Relacionamento Ternário
 - Geralmente, transforma a relação em tabela como em relacionamentos N:N
 - A PK é definida conforme a necessidade de cardinalidade
`execucao(matf(func), codp(prjt), codt(tarefa))`

PK a definir

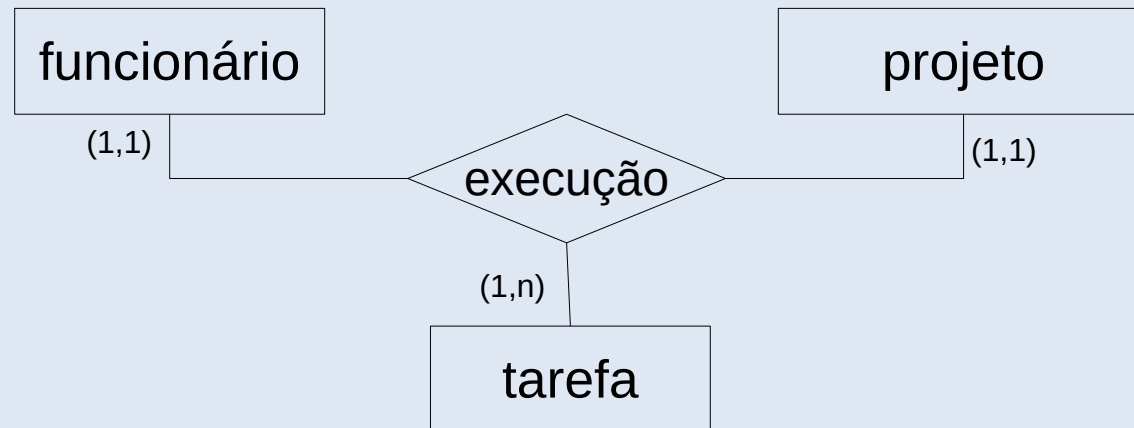


Conversão

- Relacionamento identificador (entidade fraca)
 - Mesma estratégia de outros casos porém a chave estrangeira se torna primária também

predio (nome, local)

apto (nome(predio), nro)

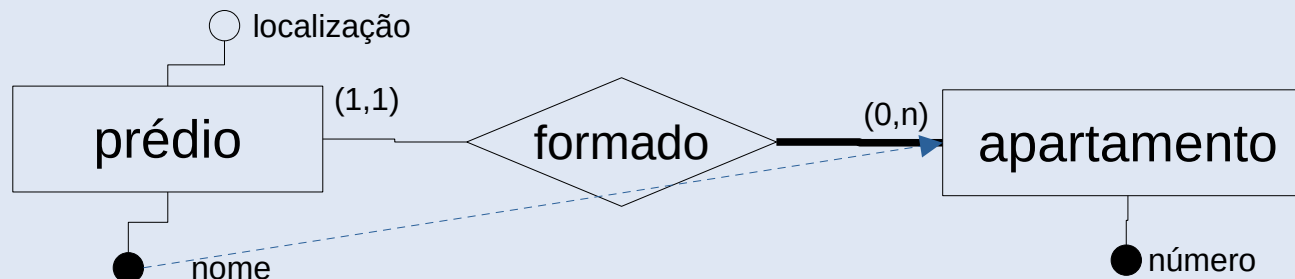


Conversão

- Entidade associativa

- Caso similar ao do relacionamento ternário: relacionamento se torna uma tabela

`consulta(crm(medico), cpf(paciente), dthora, codm(medic))`

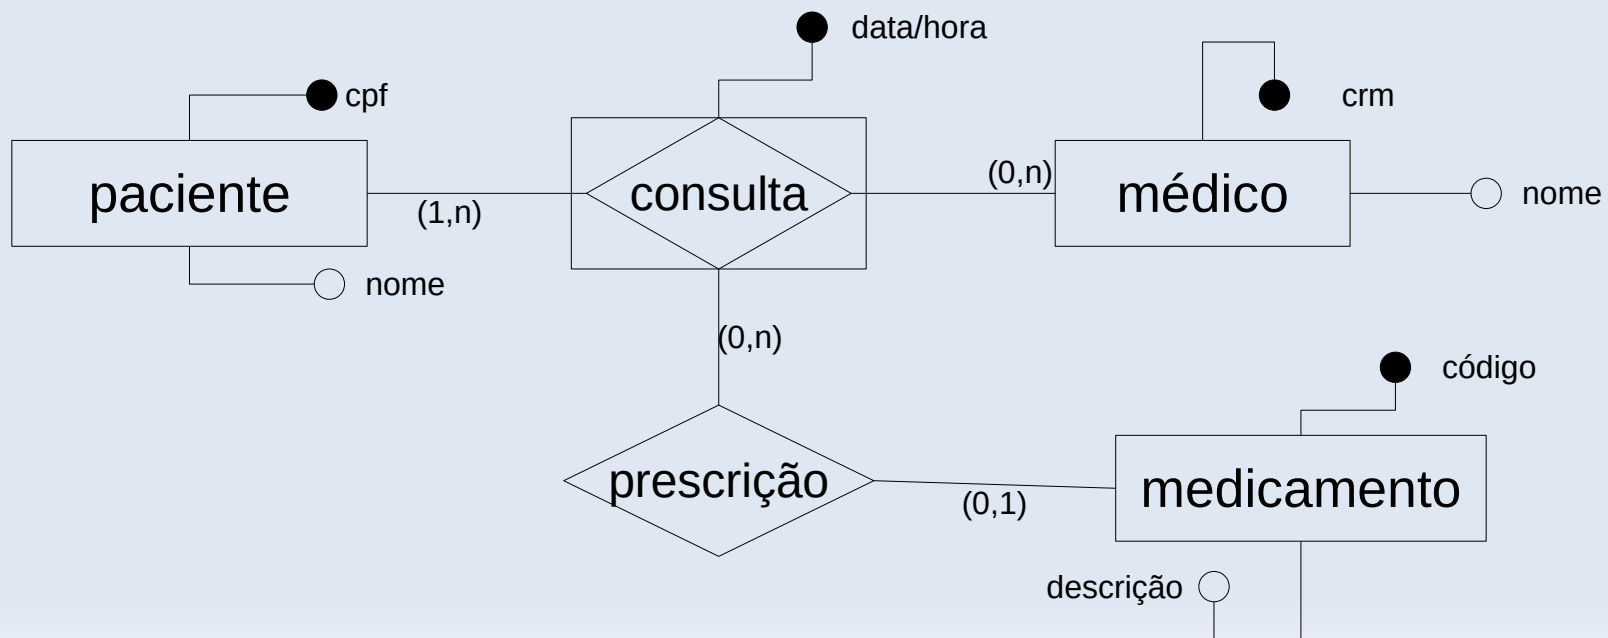

Conversão

- Especialização


- Caso total

- Cria-se tabelas apenas para as especializações

pesj(cnpj, nome, ender) *pesf*(cpf, nome, ender)

- Cria-se apenas uma tabela

pessoa(cod, nome, ender, cpf*, cnpj*, tipo)

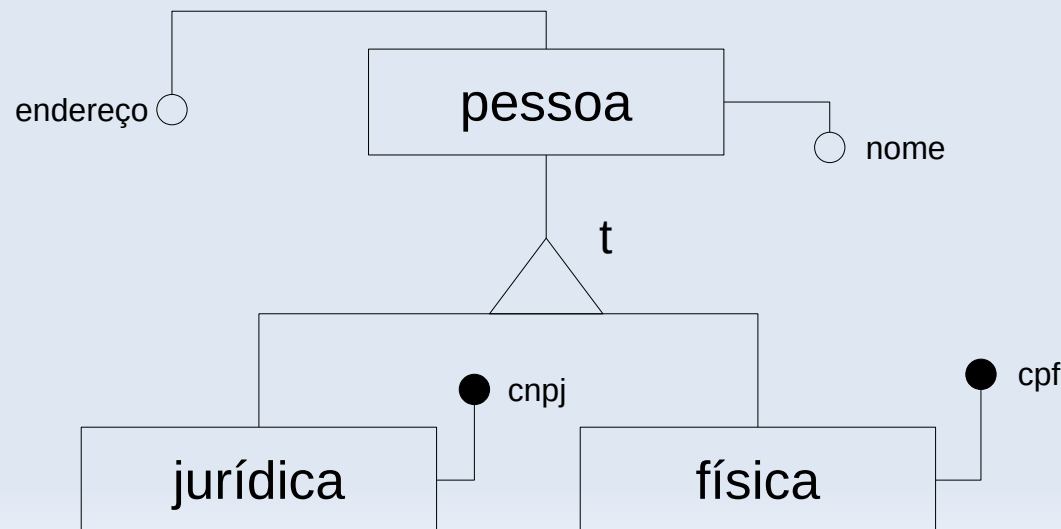

Conversão


- Especialização

- Caso total

- Cria-se todas as tabelas


pesj(cod(pessoa), cnpj*) *pesf*(cod(pessoa), cpf*)

pessoa(cod, nome, ender)

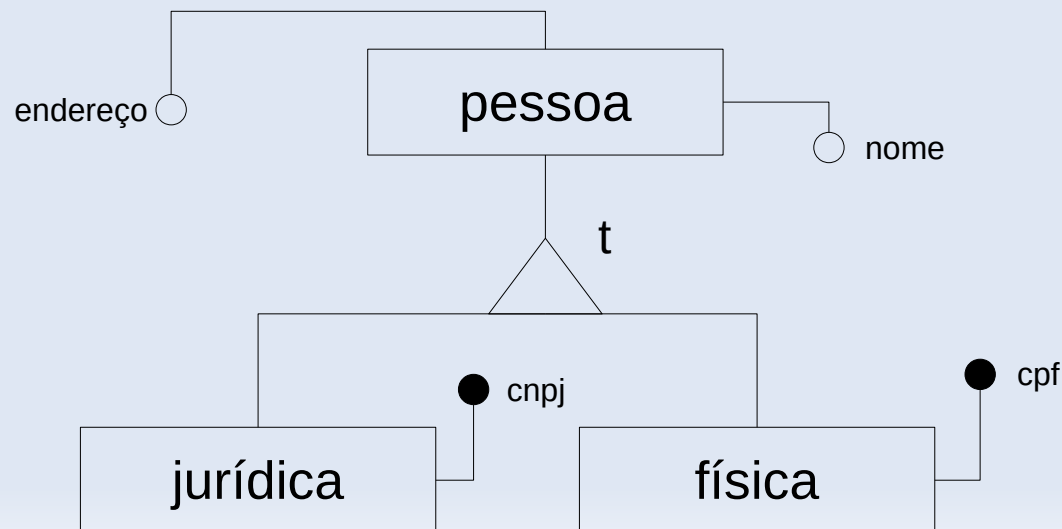


Conversão


- Especialização
 - Caso Parcial
 - Casos similares ao total exceto que deve ser criada a tabela *mãe* sempre

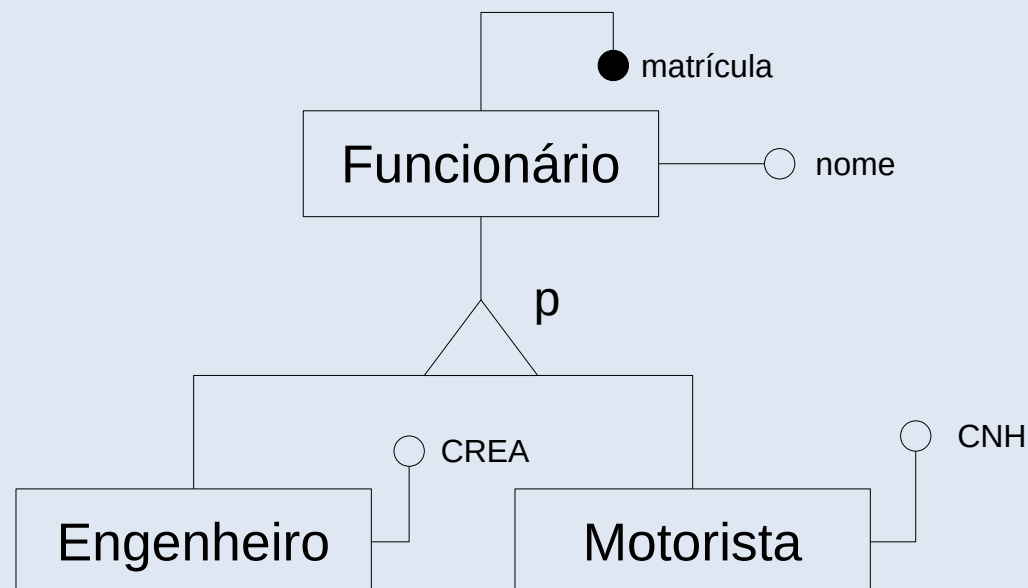

Exercício 01

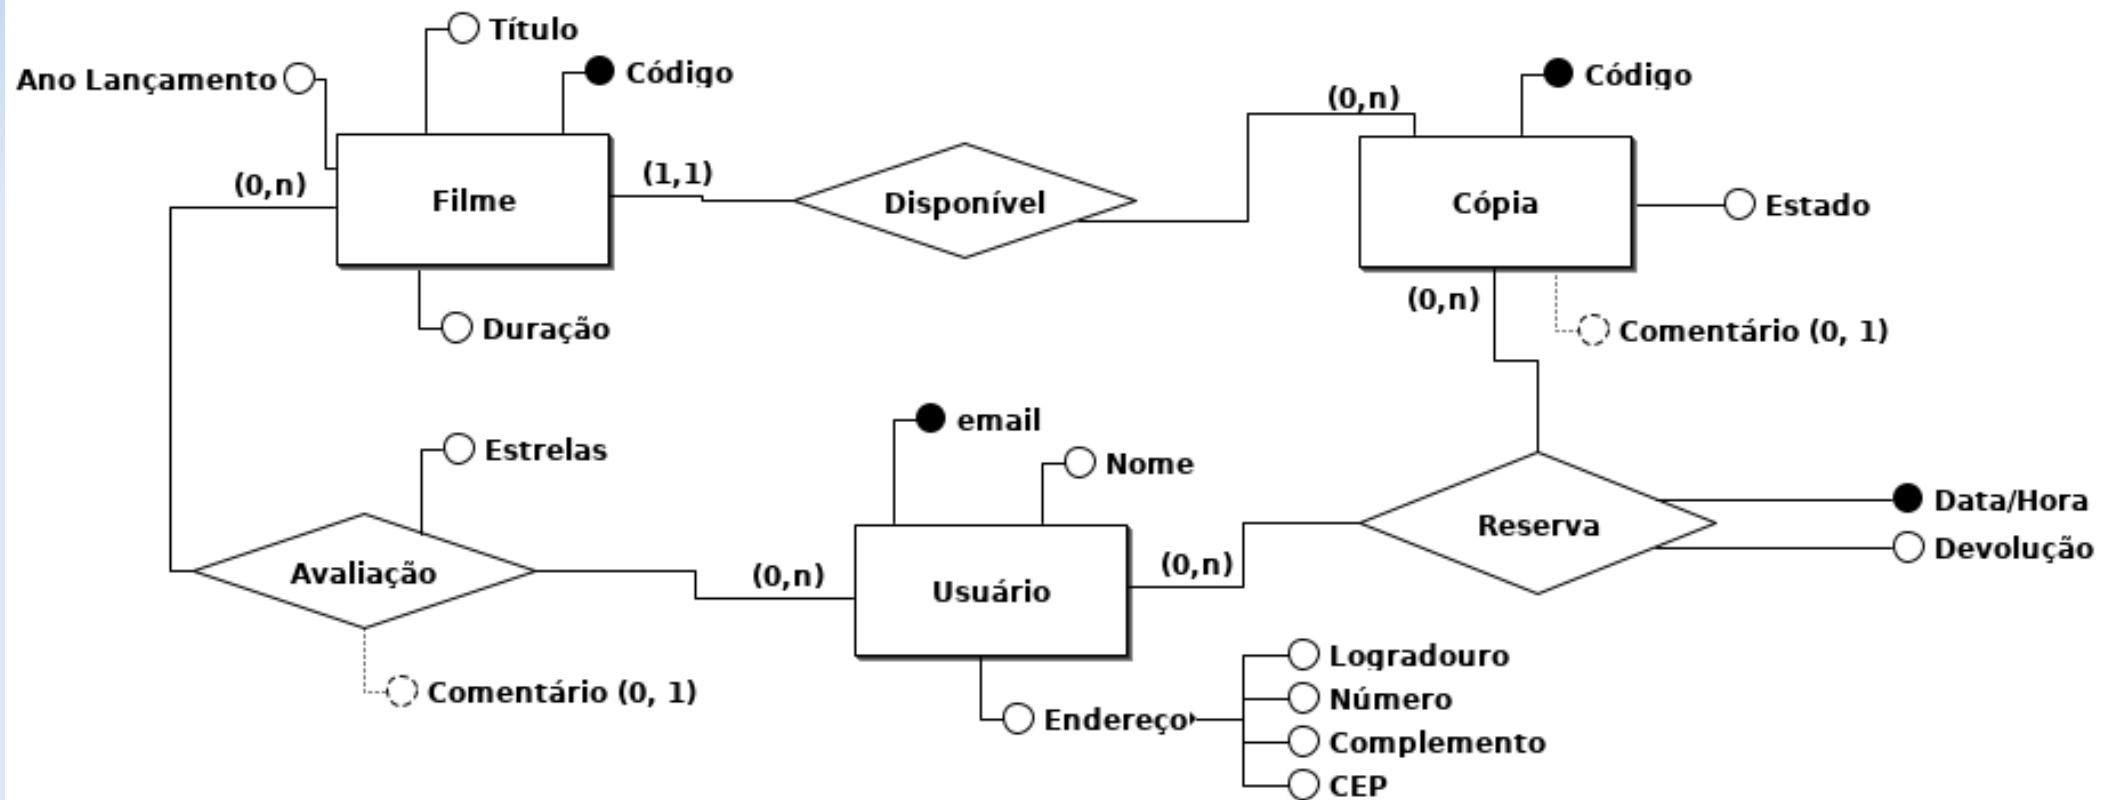

Exemplo

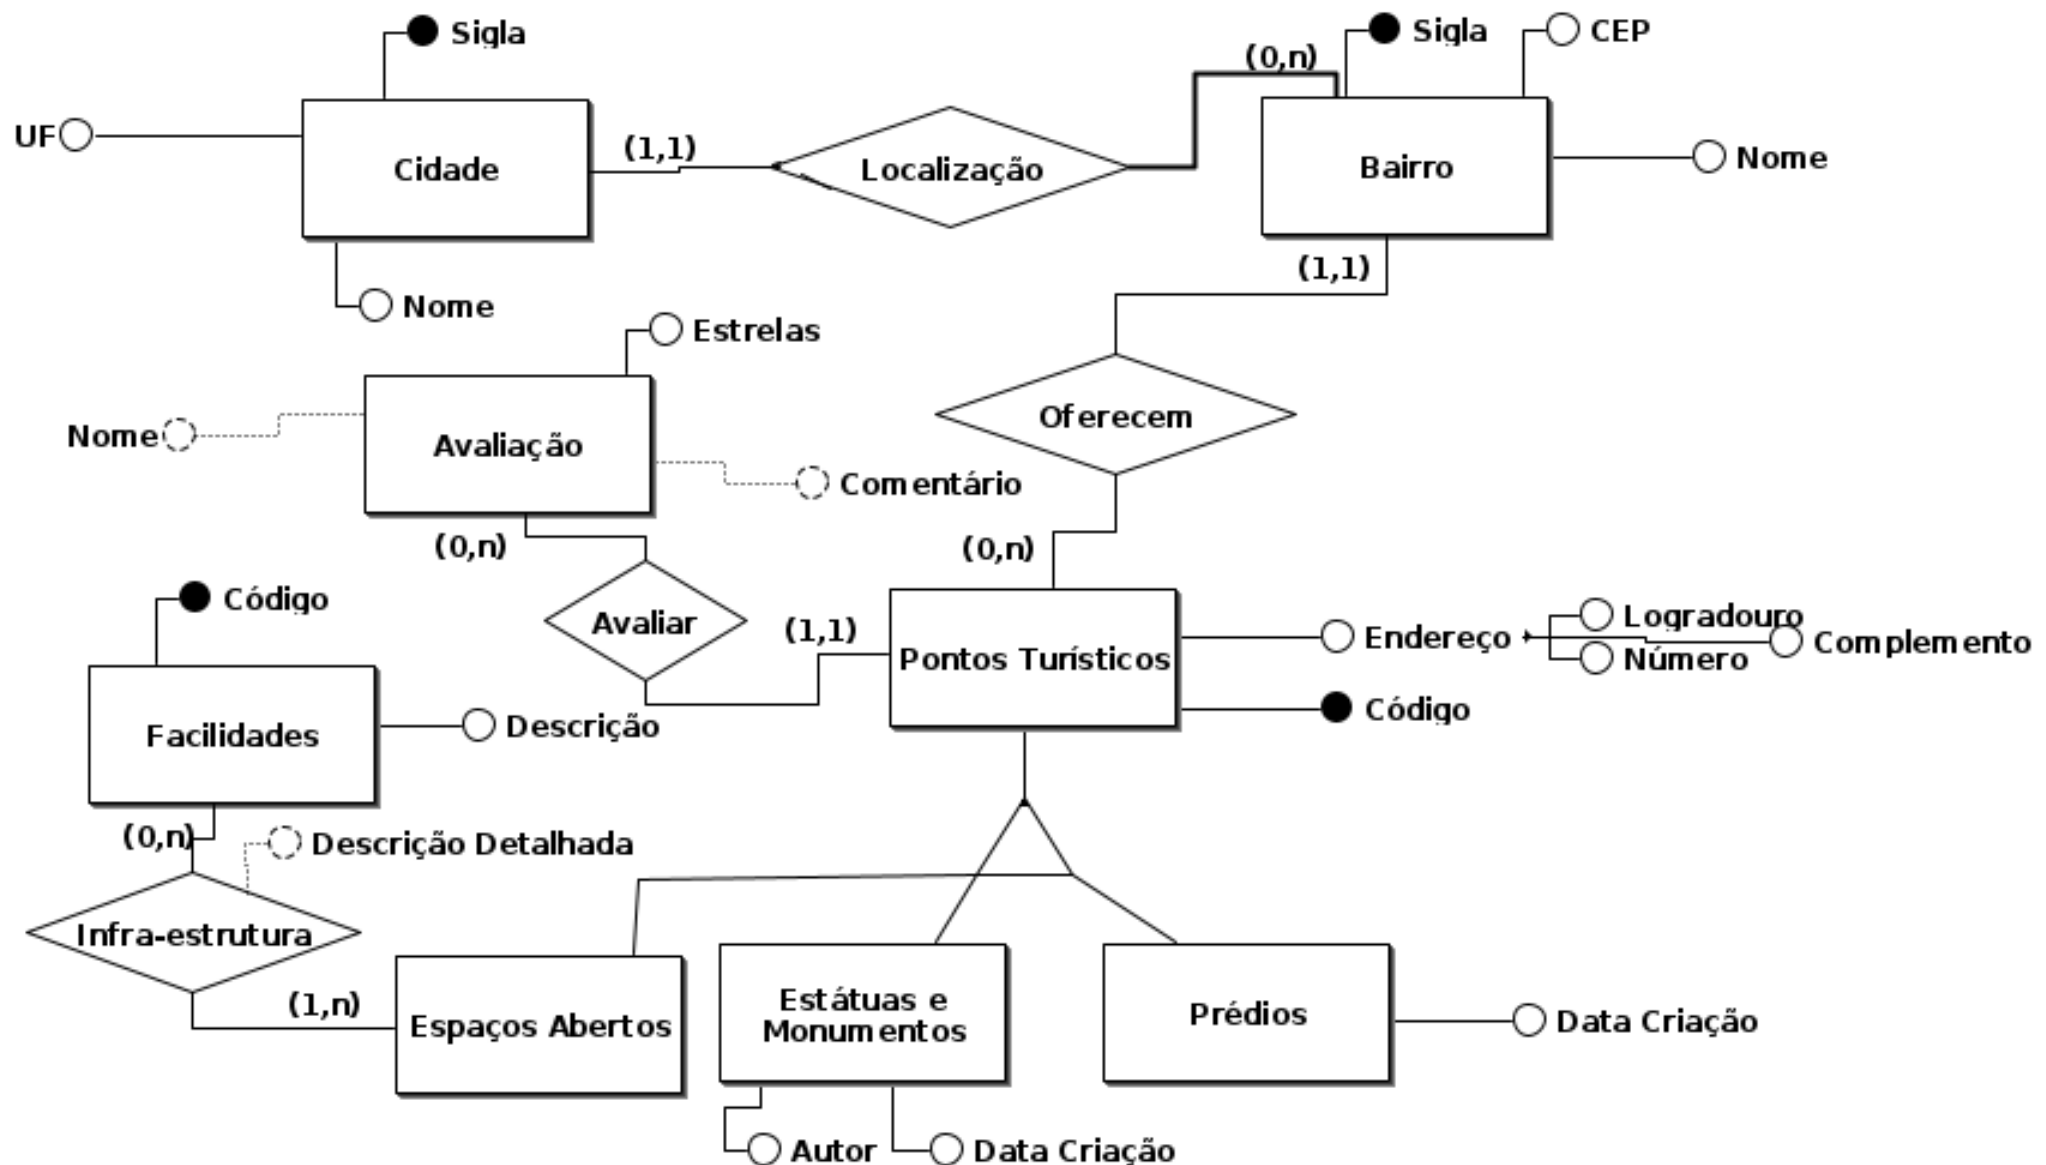

Exemplo

