Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Prof. Felippe Scheidt — IFPR — Campus Foz do Iguaçu 2024

Desenvolvimento WEB I

listas

Listas no HTML

- Há 3 tipos de listas no HTML:
 - Listas numeradas
 - Listas não numeradas
 - Listas encadeadas .
- Usamos a tag l> e para gerar listas

Lista não numerada

```
ul> - unordered list- list item
```

Código:

```
São Paulo
Paraná
Santa Catarina
```

Resultado:

- São Paulo
- Paraná
- Santa Catarina

Lista numerada

```
-  - ordered list
```

- list item

```
Código:
```

```
 São Paulo
 Paraná
 Santa Catarina
```

<u>Resultado</u>:

- 1. São Paulo
- 2. Paraná
- 3. Santa Catarina

Lista encadeada

 Consiste em listas dentro de listas, ou sub-listas.

<u>Resultado</u>:

- 1. Paraná
 - 1. Cascavel
 - Foz do Iguaçu
 - 3. Medianeira
- 2. São Paulo
- 3. Santa Catarina

Atributos

A tag possui os seguinte atributos:

Atributo	Valores	Resultado
type	disc	Muda o estilo da
	square	marcação
	circle	

Atributos

A tag possui os seguinte atributos:


Atributo	Valores	Resultado
type	a, i	Muda o estilo da marcação
start	1, 2, 3,	Define o início da lista

Faça o código html da lista abaixo. (cores: navy e red)



Instituições de Ensino:

- 1. IFPR
 - o Bairro: Vila A
 - o Cep: 85856-900
 - o Telefone: (45)3544.4400
- 2. Unioeste
- 3. Cesufoz

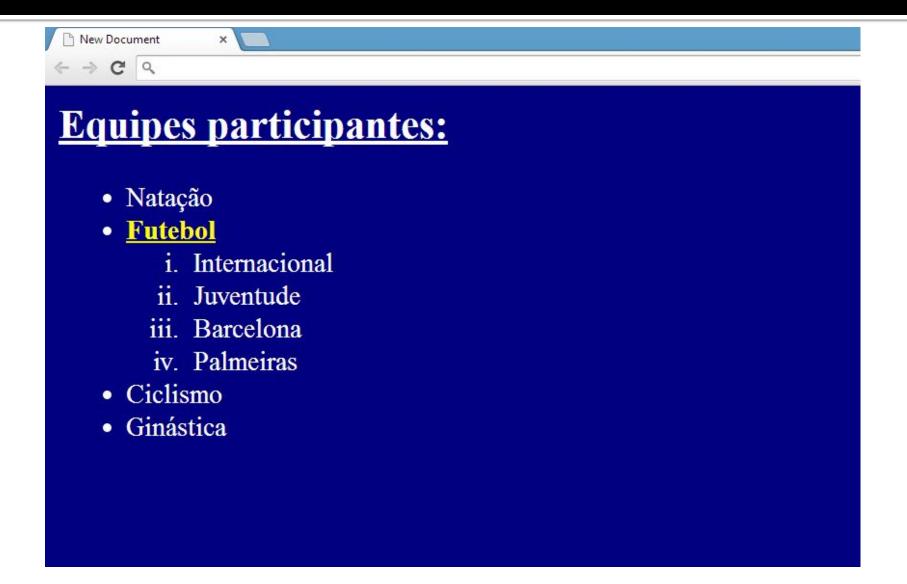




← → C Q O Hobbit

(titulo principal)

Implementor o codigo urando HTML + C55

2 Voltar

O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (sub-tútulo)

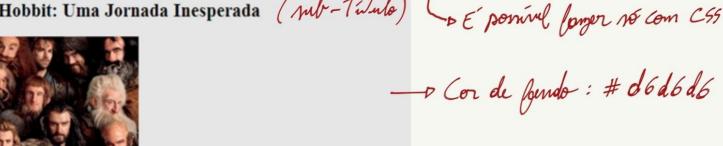

Na história de O Hobbit, trilogía que adapta a obra de J.R.R. Tolkien, o mago Gandalf contratam Bilbo Bolseiro (Martin Freeman) para uma jornada até a Montanha Solitária, roubados pelo dragão Smaug (voz de Benedict Cumberbatch). É nessa aventura que Bilbo Anéis.

Paragrafo

? Elenco

- · Ian McKellen
- · Martin Freeman
- · Richard Armitage

LISTA