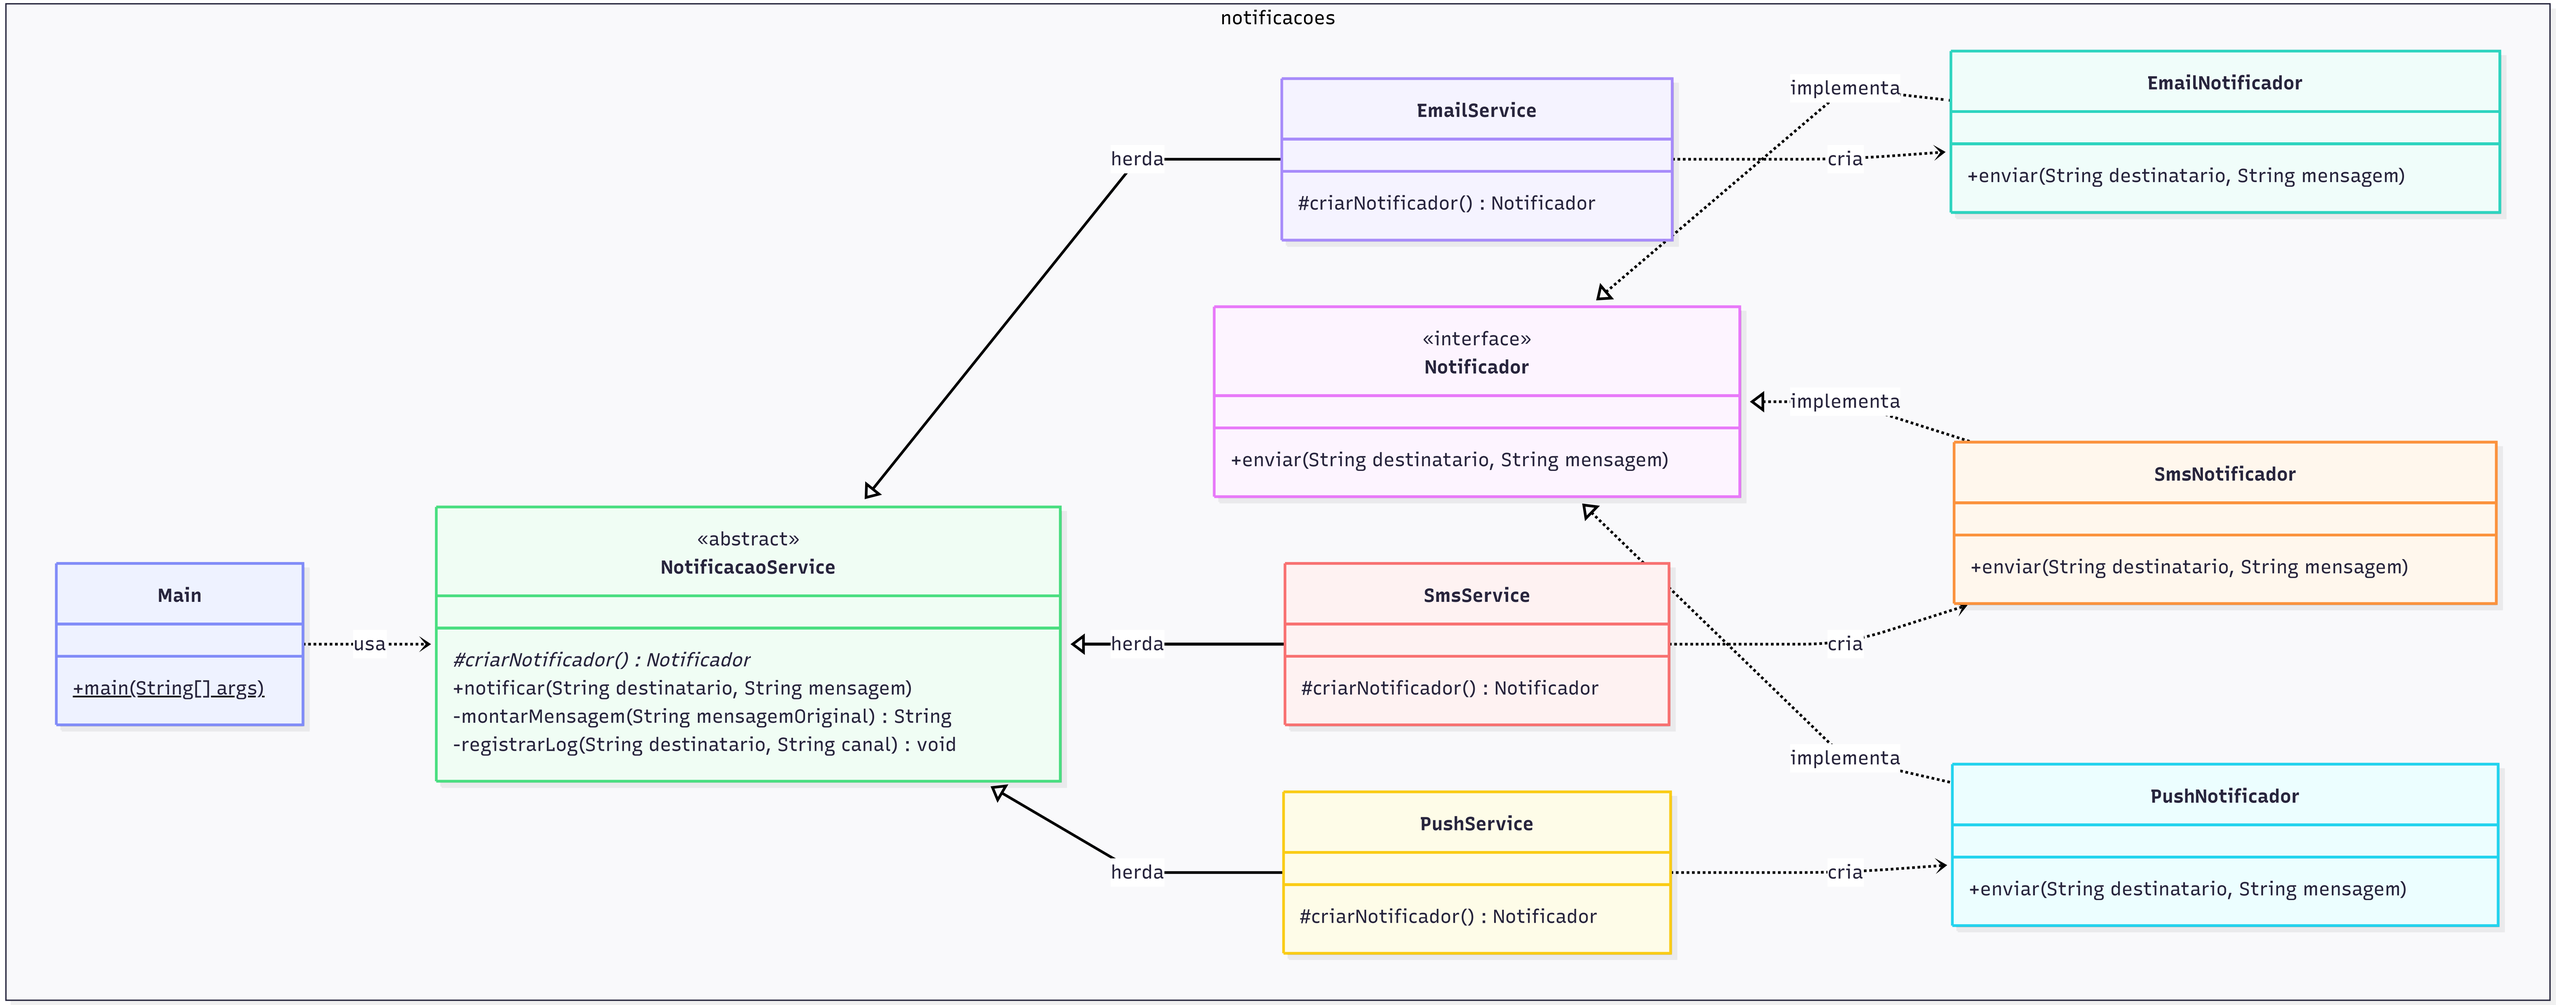

notificacoes
EmailService
#criarNotificador() : Notificador
herda
implementa
cria
EmailNotificador
+enviar(String destinatario, String mensagem)
«interface»
Notificador
+enviar(String destinatario, String mensagem)
implementa
SmsNotificador
+enviar(String destinatario, String mensagem)
Main
+main(String[] args)
usa
«abstract»
NotificacaoService
#criarNotificador() : Notificador
+notificar(String destinatario, String mensagem)
-montarMensagem(String mensagemOriginal) : String
-registrarLog(String destinatario, String canal) : void
herda
SmsService
#criarNotificador() : Notificador
cria
implementa
PushNotificador
+enviar(String destinatario, String mensagem)
herda
PushService
#criarNotificador() : Notificador
cria