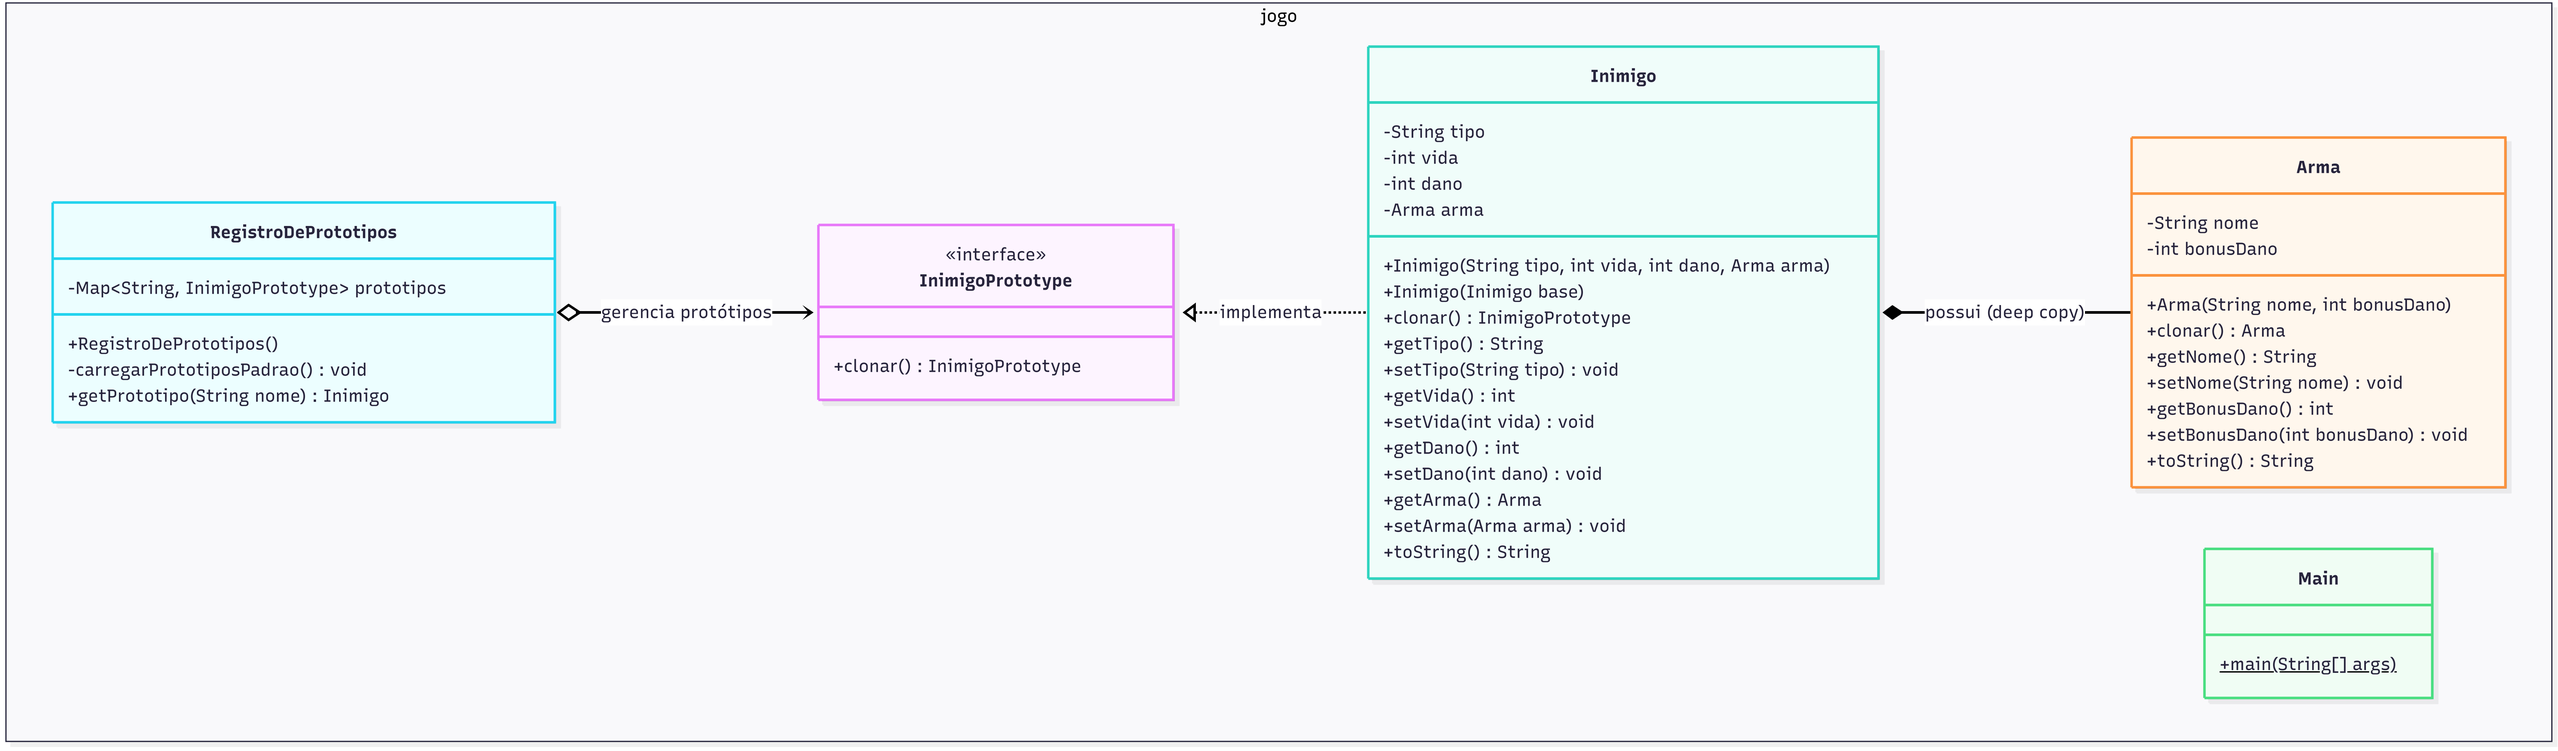

jogo
RegistroDePrototipos
-Map<String, InimigoPrototype> prototipos
+RegistroDePrototipos()
-carregarPrototiposPadrao() : void
+getPrototipo(String nome) : Inimigo
gerencia protótipos
«interface»
InimigoPrototype
+clonar() : InimigoPrototype
implementa
Inimigo
-String tipo
-int vida
-int dano
-Arma arma
+Inimigo(String tipo, int vida, int dano, Arma arma)
+Inimigo(Inimigo base)
+clonar() : InimigoPrototype
+getTipo() : String
+setTipo(String tipo) : void
+getVida() : int
+setVida(int vida) : void
+getDano() : int
+setDano(int dano) : void
+getArma() : Arma
+setArma(Arma arma) : void
+toString() : String
possui (deep copy)
Arma
-String nome
-int bonusDano
+Arma(String nome, int bonusDano)
+clonar() : Arma
+getNome() : String
+setNome(String nome) : void
+getBonusDano() : int
+setBonusDano(int bonusDano) : void
+toString() : String
Main
+main(String[] args)