Categoria no Layout usando ViewComponet

Primeiro vamos criar uma pasta com o Componet

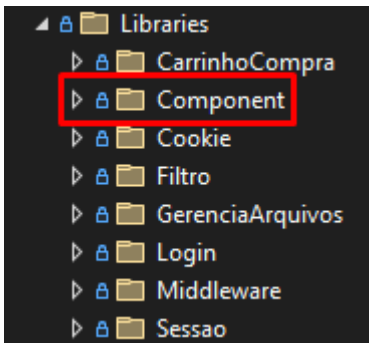

Vamos criar uma classe MenuVeiwComponet

Observe que o nome da classe tem que carregar o sufixo ViewComponet

A classe Herda os métodos da superclasse ViewComponet

```
using AppLayoutAspCore.Repositories.Contracts;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;

namespace AppLayoutAspCore.Libraries.Component
{
    0 referências | Nilson-Alcides, Menos de 5 minutos atrás | 1 autor, 1 alteração
    public class MenuViewComponent : ViewComponent
    {

    }
}
```

Depois podemos implementar os método dentro classe injetando a dependência da interface ICategoriaRepository no construtor.

```
using AppLayoutAspCore.Repositories.Contracts;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;

namespace AppLayoutAspCore.Libraries.Component
{
    1 referência | Nilson-Alcides, Menos de 5 minutos atrás | 1 autor, 1 alteração
    public class MenuViewComponent : ViewComponent
    {
        private ICategoriaRepository _categoriaRepository;
        0 referências | Nilson-Alcides, Menos de 5 minutos atrás | 1 autor, 1 alteração
        public MenuViewComponent(ICategoriaRepository categoriaRepository)
        {
            _categoriaRepository = categoriaRepository;
        }

        0 referências | Nilson-Alcides, Menos de 5 minutos atrás | 1 autor, 1 alteração
        public async Task<IViewComponentResult> InvokeAsync()
        {
            var ListaCategoria = _categoriaRepository.ObterTodasCategorias().ToList();
            return View(ListaCategoria);
        }
    }
}
```

Não esqueça de adicionar como serviço no Program.cs

```
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

// Add services to the container.
builder.Services.AddControllersWithViews();

//Adicionado para manipular a Sessão
builder.Services.AddHttpContextAccessor();

//Adicionar a Interface como um serviço
builder.Services.AddScoped<IClienteRepository, ClienteRepository>();
builder.Services.AddScoped<IColaboradorRepository, ColaboradorRepository>();

builder.Services.AddScoped<ILivroRepository, LivroRepository>();
builder.Services.AddScoped<IEmprestimoRepository, EmprestimoRepository>();
builder.Services.AddScoped<IItemRepository, ItemRepository>();
builder.Services.AddScoped<ICategoriaRepository, CategoriaRepository>();
```

Agora vamos criar a View, dentro da pasta Shared precisamos criar uma pasta padrão com o nome Components.

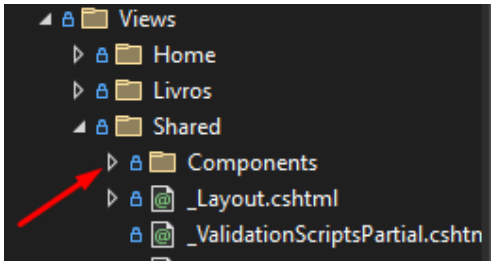

Depois dentro da pasta Components cria outra pasta com me Menu

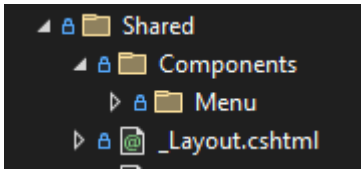

Dentro da pasta Menu vamos criar uma View com o nome Default

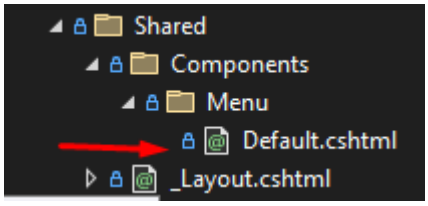

Na View Default precisamos colocar a parte que carrega o nosso Layout.

No meu caso eu copiei todo a parte que está dentro da tag <header> </header>

Veja

```
AppLayoutAspCore
@model List<Categoria>
@inject AppLayoutAspCore.Libraries.Login.LoginCliente _LoginCliente

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark fixed-top bg-dark">
    <a class="navbar-brand" href="#"> Loja Virtual</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent"
            aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
        <ul class="navbar-nav mr-auto">
            <li class="nav-item active">
                <a class="nav-link" href="~/Home/Index"><i class="fas fa-home"></i> Home <span class="sr-only">(current)</span></a>
            </li>
            @if(Model != null && Model.Count > 0)
            {
                <li class="nav-item dropdown">
                    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown"
                       aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
                        <i class="fas fa-list-ul"></i> Categorias
                    </a>
                    <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
                        @foreach (var categiria in Model)
                        {
                            <a class="dropdown-item" href="#">@categiria.Nome</a>
                        }


                    </div>
                </li>
            }

            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="contato.html"><i class="far fa-address-book"></i> Contato </a>
            </li>

        </ul>
        <li class="nav-item dropdown nav-link2 sizet" style="list-style:none">
            @if (_LoginCliente.GetCliente() != null)
            {
                <a class="nav-link dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" href="#" role="button"
                aria-expanded="false">@_LoginCliente.GetCliente().Nome</a>
                <ul class="dropdown-menu">
                    <li><a class="dropdown-item" href="#">Minhas Compras</a></li>
                    <li><a class="dropdown-item" href="#">Meus Perfil</a></li>
                    <li><hr class="dropdown-divider"></li>
                    <li><a class="dropdown-item" href="/Home/LogoutCliente">Sair</a></li>
                </ul>
            }
            else
            {
                <a class="nav-link" href="/Home/Login"><i class="fas fa-user-alt"></i> Login</a>
            }
        </li>
        <a class="nav-link" asp-controller="Home" asp-action="carrinho"><i class="fas fa-shopping-cart"></i> Carrinho</a>

    </div>
</nav>
```

Agora precisamos chamar no Layout dentro da tag
<header> </header>

```
AppLayoutAspCore
@inject AppLayoutAspCore.Libraries.Login.LoginCliente _LoginCliente
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>@ViewData["Title"] - Loja Virtual</title>
    <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="~/lib/caroussel/carousel.css" />
    <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap-ecommerce-uikit/css/ui.css" />
    <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap-ecommerce-uikit/css/responsive.css" rel="stylesheet" media="only screen and (max-width:

    <link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" asp-append-version="true" />
    <link rel="stylesheet" href="~/AppLayoutAspCore.styles.css" asp-append-version="true" />
    <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.6.3/css/all.css" integrity="sha384-UHRtZLI+pbxtHCWp1t77Bi1L4Zti
            crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
    <header>

        @await Component.InvokeAsync("Menu")

    </header>

    <div class="container">
        <main role="main" class="pb-3">
            @RenderBody()
        </main>
    </div>

    <script src="~/lib/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
    <script src="~/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="~/js/site.js" asp-append-version="true"></script>
    <script src="~/lib/holder/holder.min.js"></script>
    <script src="~/lib/jquery/jquery-3.3.1.min.js"></script>
% Não foi encontrado nenhum problema  Nilson-Alcides, há 6 dias | 1 autor, 6 alterações  Ln: 24  Car: 4  SPC  CRLF
```