


QuickDelivery — Esquema de Tabelas

Aluno: Joaquim Vilela **Sprint:** 1 – Arquitetura e Backend REST

1. Diagrama Entidade-Relacionamento

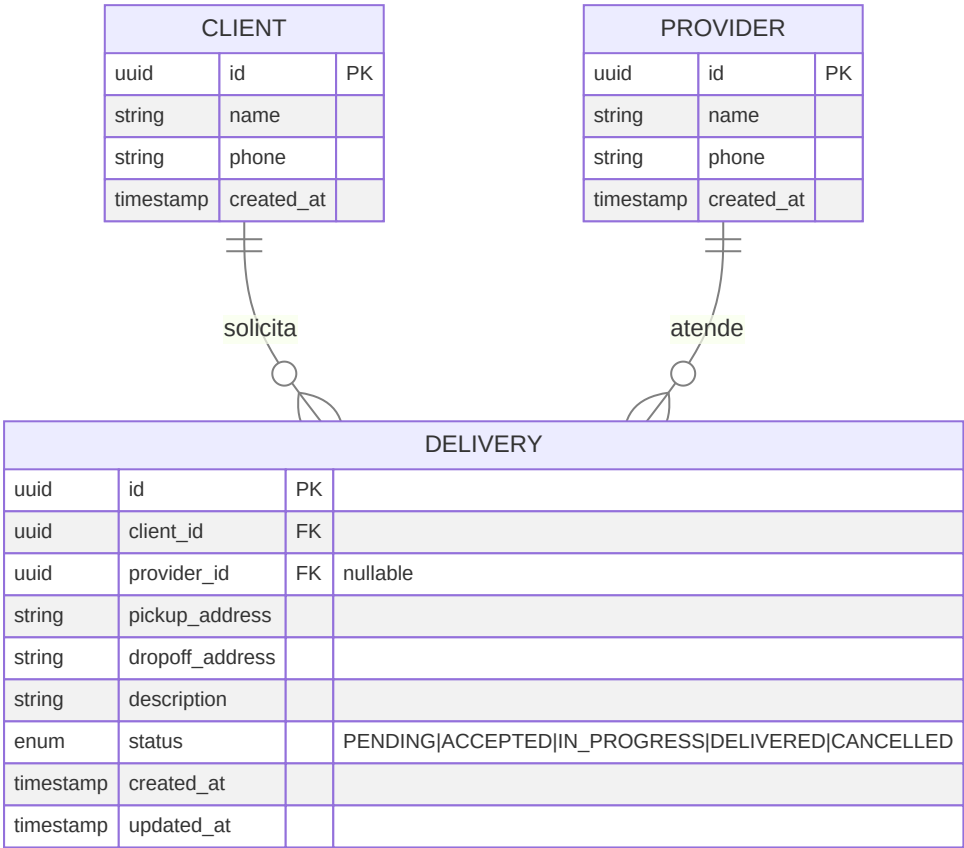

2. Entidades

- Client** — representa o usuário final que solicita entregas. Um cliente possui várias entregas associadas a ele (relação 1:N).
- Provider** — representa o prestador de serviço (entregador). Um prestador atende várias entregas ao longo do tempo (relação 1:N). A relação é opcional do lado da entrega: uma entrega recém-criada (`PENDING`) ainda não possui prestador associado (`provider_id` é nulo até que algum entregador a aceite).
- Delivery** — entidade central do domínio, representa uma solicitação de entrega. Carrega os endereços de coleta e destino, a descrição do item e o estado atual da operação.

3. Máquina de Estados de `Delivery.status`

O atributo `status` segue uma máquina de estados validada na camada de serviço do backend:



- `PENDING` → `ACCEPTED` OU `CANCELLED`
- `ACCEPTED` → `IN_PROGRESS` OU `CANCELLED`
- `IN_PROGRESS` → `DELIVERED` OU `CANCELLED`
- `DELIVERED` e `CANCELLED` são estados finais.

Tentativas de transição inválida (por exemplo, `DELIVERED` → `ACCEPTED`) são rejeitadas pelo backend com `HTTP 400` .

4. Schema Físico

O schema completo está versionado em `prisma/schema.prisma` e materializado no PostgreSQL via migration inicial em `prisma/migrations/<timestamp>_init/migration.sql` . As tabelas físicas geradas são:

- `clients` (`id`, `name`, `phone`, `created_at`)
- `providers` (`id`, `name`, `phone`, `created_at`)
- `deliveries` (`id`, `client_id`, `provider_id`, `pickup_address`, `dropoff_address`, `description`, `status`, `created_at`, `updated_at`)

Com tipo enumerado nativo `DeliveryStatus` definido no banco PostgreSQL.