


QuickDelivery - Arquitetura

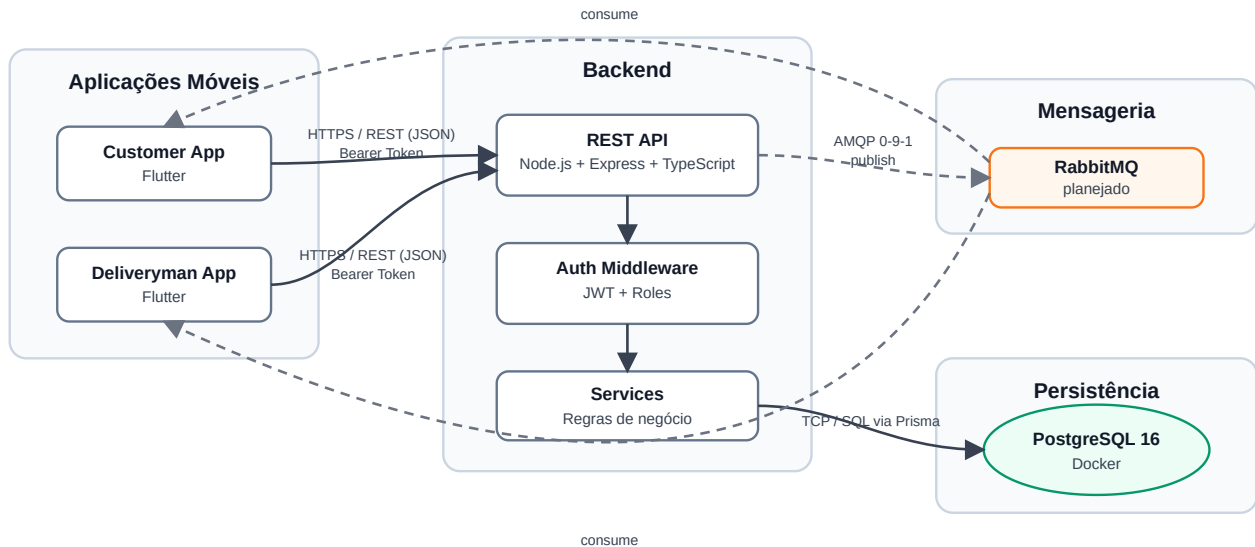

Os clientes da API consomem endpoints REST em Node.js, Express e TypeScript com payloads JSON e autenticação por Bearer Token. O middleware de autenticação valida o token JWT e disponibiliza `userId` e `role` para as regras de negócio, permitindo separar permissões de `CUSTOMER` e `DELIVERYMAN`.

A API persiste dados no PostgreSQL por meio do Prisma ORM. O modelo atual usa `users`, `deliveries` e `audit_logs`: clientes criam entregas próprias, entregadores visualizam entregas pendentes ou atribuídas a eles, e as transições de status são validadas nos services.

O RabbitMQ aparece no diagrama como componente planejado para a comunicação assíncrona. Eventos como `delivery.created`, `delivery.accepted` e `delivery.status_changed` devem ser publicados via AMQP e consumidos pelos componentes interessados, reduzindo polling e desacoplando produtores e consumidores.