



**Certified Tech
Developer**

The Ultimate Degree

Objetivos

En el siguiente ejercicio vamos a crear una máquina virtual con el virtualizador VirtualBox. Una vez creada vamos a instalar el servidor web Apache y accederemos a la publicación por defecto.

¿Qué recibimos?

El enlace a la imagen .ISO del sistema operativo a instalar —el VirtualBox ya debe estar instalado en nuestro ordenador—.


Instrucciones

Ejercicio 1

De forma individual ejecutamos los siguiente pasos:


- 1) Descargamos el siguiente archivo (son 337 MB)
<https://gemmei.ftp.acc.umu.se/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-10.9.0-amd64-netinst.iso>
- 2) Iniciamos VirtualBox, allí vamos a crear una nueva máquina con la opción “Nueva”, en cada pantalla deberemos indicarle las siguientes opciones:
 - a) Nombre: DebianCliente Sistema operativo: Linux 64 bit
 - b) Memoria: 1024MB
 - c) Disco Duro: Crear Disco Duro, 8 GB
 - d) Tipo VDI, Reservado Dinámicamente

Nos debe quedar algo similar a esto:

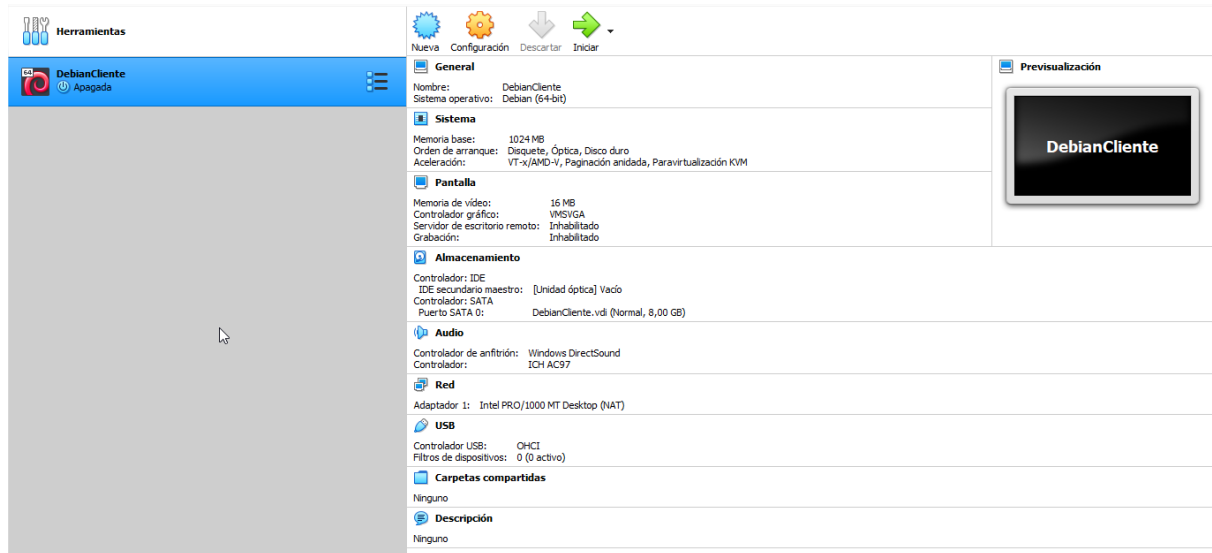


- 3) Adicionalmente vamos a tener que modificar algunas opciones de nuestra VM, las cuales detallamos a continuación:
 - a) El tipo de RED, que está como NAT, debemos cambiarlo a Adaptador puente (Bridge), de la siguiente manera:

Seleccionamos la sección Red.




Y allí cambiamos NAT a Adaptador puente, debemos elegir del listado la placa de red por la cual nos conectamos a Internet habitualmente.

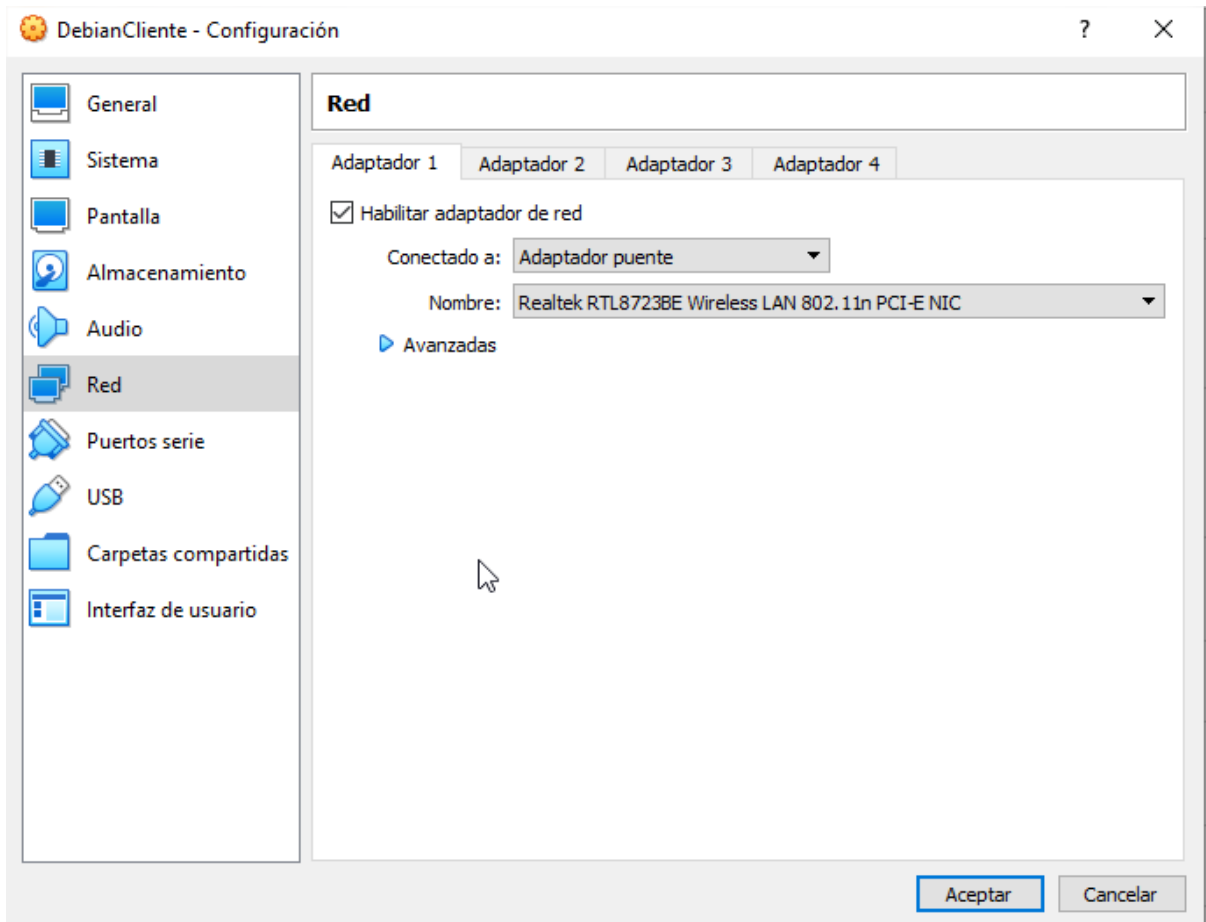


- b) Debemos vincular el archivo descargado a nuestra VM para que podamos instalarlo. Seleccionamos la opción "Almacenamiento".




Dentro de "Controlador IDE", nos posicionamos sobre "Vacío" y en la parte de atributos hacemos clic en el icono de CD y seleccionamos "Seleccionar un archivo de disco", allí se nos abrirá un explorador de archivos y debemos ir a nuestro archivo .ISO descargado.

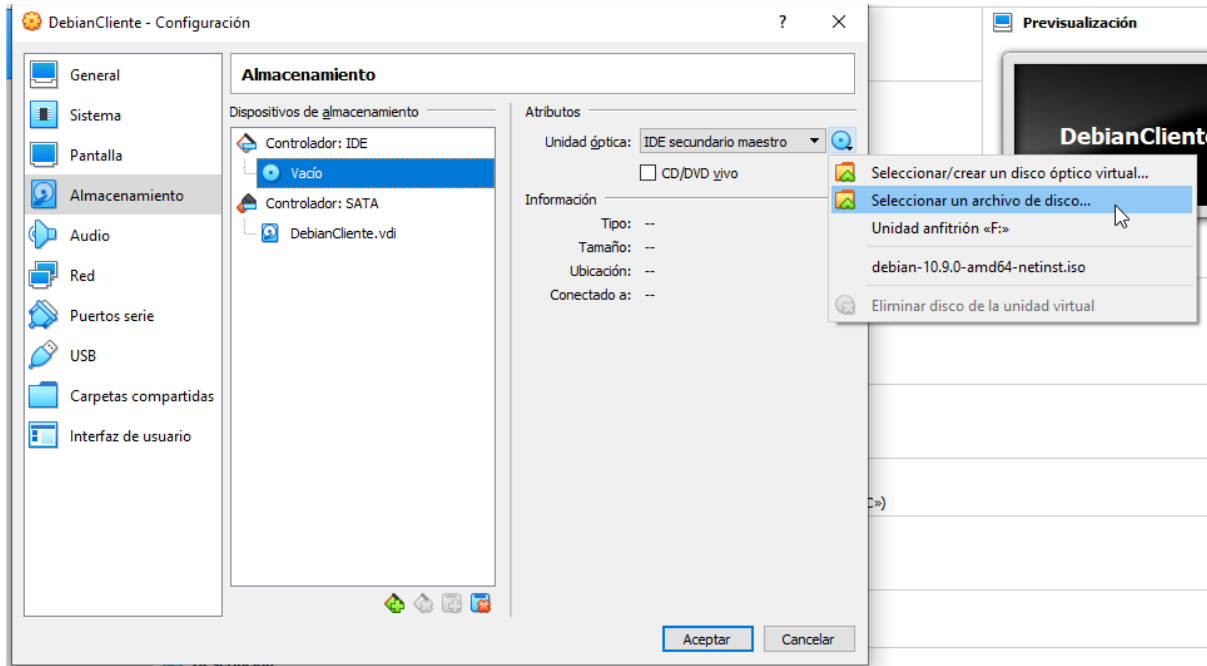

Debiendo quedar así:

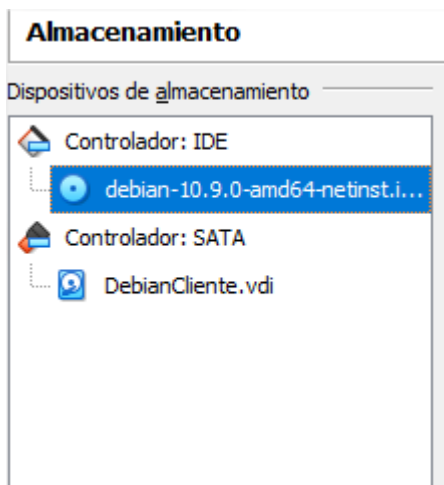

- 4) Ahora vamos a iniciar nuestra VM, desde el menú principal. Debe abrirse una ventana similar a la siguiente:

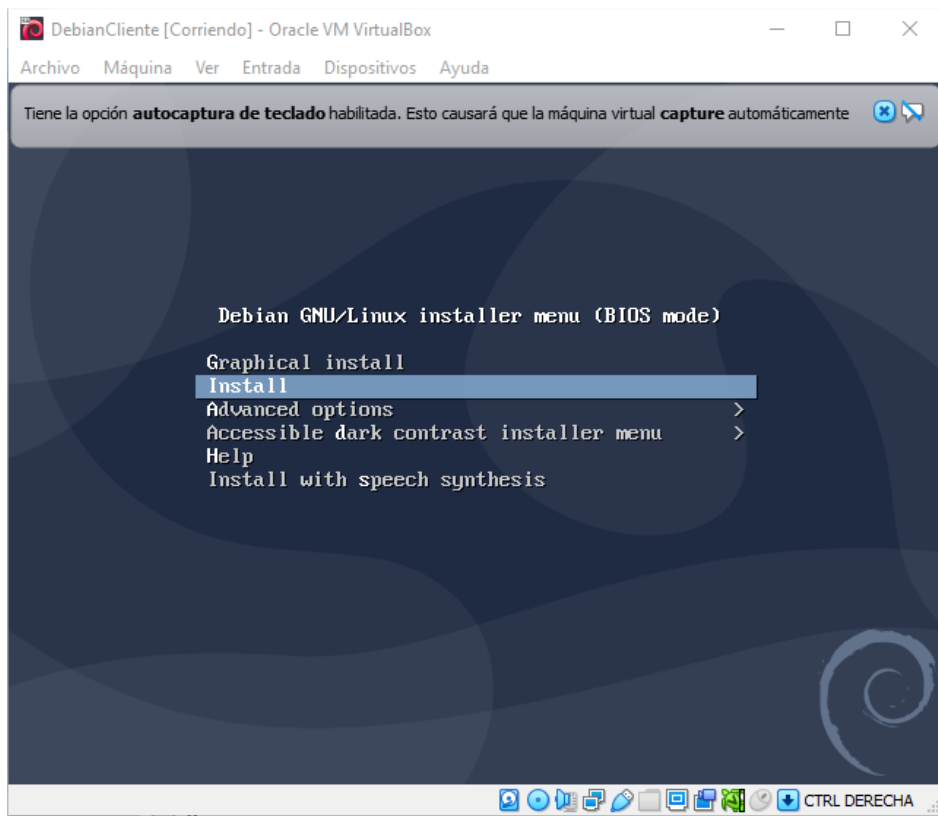

- 5) Las opciones recomendadas para instalar el S.O. son las siguientes:

Tip: Siempre observar qué tecla se asigna como “anfitrión”, en caso de Windows por defecto es “CTRL DERECHA”; presionando nos permite salir de la máquina virtual y que el cursor/puntero vuelva al sistema operativo host.

- a) Install, idioma Spanish, Argentina o Colombia, y la distribución de teclado que manejemos.
- b) En el nombre de la máquina, colocamos “debiancliente”, sin nombre de dominio.
- c) Colocamos una clave al superusuario, es importante que no la olvidemos.
- d) Luego crearemos un usuario, nombre a nuestra elección, nos pedirá también clave y confirmación.



- e) En el método de particionado de disco, seleccionamos “guiado - utilizar todo el disco”, elegimos el único disco en la lista. En la opción siguiente, le indicamos que como esquema de particionado vamos a colocar “Todos los ficheros en una partición”, finalmente le indicamos “Finalizar particionado y escribir cambios en el disco”.
- f) El proceso de instalación comenzará, es vital tener conectividad de Internet porque se descargan paquetes adicionales. En un momento se nos preguntará por el país de réplica, seleccionamos nuestro país de residencia.
- g) Debemos llegar a un menú de selección de programas, ahí podemos elegir entre usar interfaz gráfica o solo texto, nuestra idea es utilizar esta última, para ello, debemos desmarcar la opción de “Entorno de escritorio Debian”, debiendo quedar así:



- h) Luego de unos minutos, le indicamos que queremos instalar GRUB y seleccionamos el único dispositivo en la lista —normalmente /dev/sda—, luego de esto el proceso nos pedirá reiniciar y finalmente, se iniciará el S.O., debiendo llegar a la siguiente pantalla



```
DebianCliente [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Debian GNU/Linux 10 debiancliente tty1
debiancliente login: _
```

- i) Como login, utilizaremos nuestro nombre de usuario y contraseña, podemos también usar como usuario “root” y la contraseña de superusuario asignada.
- 6) Ahora procederemos a instalar el servidor Web Apache, para ello, ejecutaremos las siguientes sentencias:
En caso de estar logueados como el usuario creado, debemos cambiar a root para poder tener permisos de instalación.

```
root
apt-get install apache2
```

En caso de estar logueados como root

```
su apt-get install apache2
```

Para poder probar que nuestro servidor web está instalado y corriendo, debemos averiguar la ip de nuestra VM, para ello, ejecutamos la sentencia:


```
ip address
```

Ello nos devolverá una lista de los adaptadores de red que tenemos en nuestro sistema, sus direcciones ip y mac address, la de nuestro interés es la 2, para este ejemplo es la 192.168.0.74.



```
digital@debiancliente:~$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:05:c7:8b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.74/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 79841sec preferred_lft 79841sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe05:c78b/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Con esta dirección, vamos a nuestro equipo y allí abrimos en el navegador de internet la dirección http://IP_DE_NUESTRA_MAQUINA_VIRTUAL y debemos obtener la pantalla de inicio de Apache.

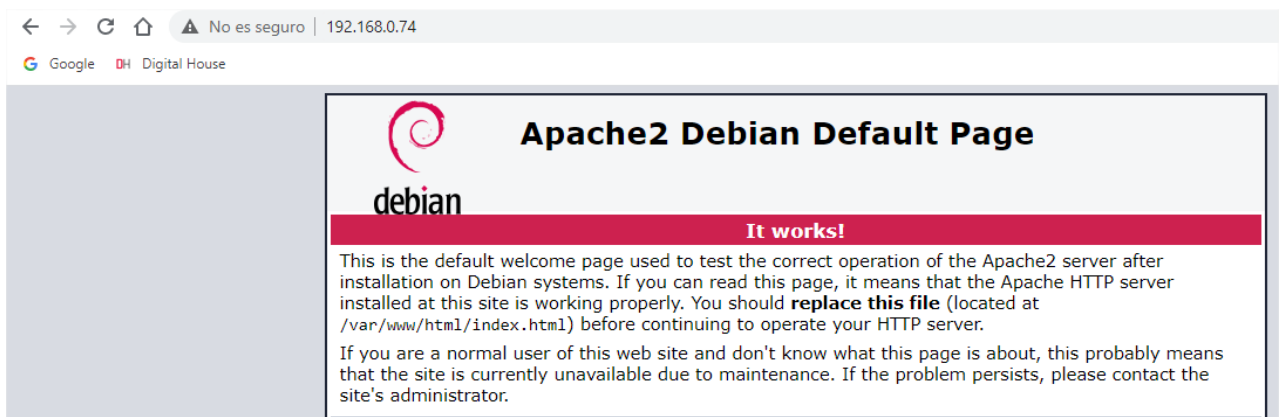

Ejercicio 2

De forma individual ejecutamos los siguiente pasos:

Sin cerrar nuestra máquina virtual, lo que vamos a hacer es conectarnos vía SSH a la máquina virtual, para ello, prepararemos nuestro entorno de trabajo con dos pasos previos.

- Habilitaremos el servidor SSH en nuestra VM, ejecutando las siguientes instrucciones:
En caso de estar logueados como el usuario creado, debemos cambiar a root para poder tener permisos de instalación:




```
su root  
apt-get install openssh-server
```

En caso de estar logueados como root:


```
apt-get install openssh-server
```

- Descargamos la utilidad putty, desde el siguiente enlace y la instalamos
<https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html>

1) Abrimos la utilidad putty.

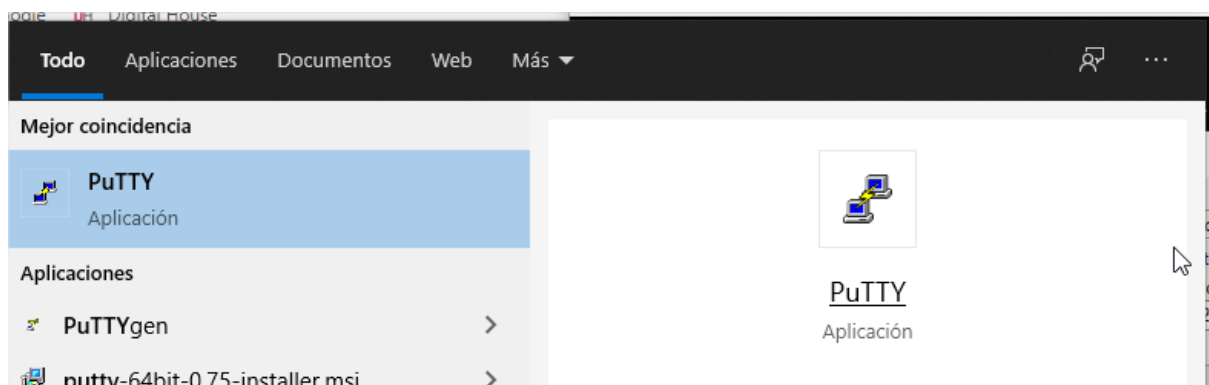

Esta nos va permitir conectarnos a nuestra VM. Este método de conexión es válido tanto para nuestra VM como para cualquier equipo que esté ejecutando Linux y tenga habilitado el openssh-server.

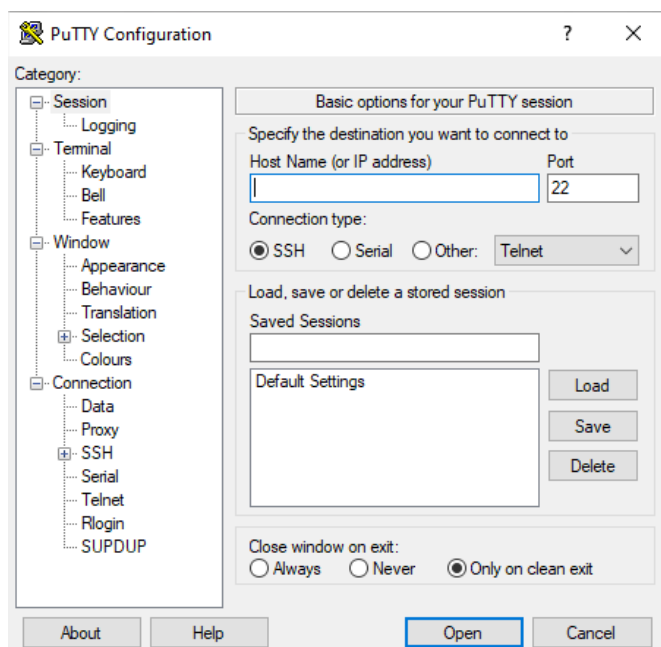

En HOST NAME, debemos colocar la ip de nuestra VM, y hacemos clic en Open.

Allí nos vamos a encontrar nuevamente con la pantalla de logueo y lo haremos con nuestro usuario, en principio, no podremos hacerlo con el usuario root.



```
digital@debiancliente: ~  
login as: digital  
digital@192.168.0.74's password:  
Linux debiancliente 4.19.0-16-amd64 #1 SMP Debian 4.19.181-1 (2021-03-19) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Tue May 25 19:22:04 2021 from 192.168.0.225  
digital@debiancliente:~$
```

Con toda la mesa de trabajo debatan sobre las siguientes preguntas y contesten en conjunto:

- Tanto para el ejercicio 1 como para el ejercicio 2, describan con sus palabras lo que acaban de hacer.
- Describir para qué sirve "apt-get".
- Describir para qué sirve "su".
- En el caso del ejercicio 1, ¿cuál fue la utilidad de instalar el paquete apache2?
- En el caso del ejercicio 2, ¿les resultó familiar esta forma de conectarse a un equipo?