

# Semana 5

## Curso de Angular



### Semana 5 Angular Router

Desarrollo de aplicaciones web con Angular  
Cefire 2017/2018  
Autor: Arturo Bernal Mayordomo


## Index

Conceptos básicos.....	3
Pasando parámetros a una ruta.....	5
Cambiando el título de la página.....	6
Conceptos más avanzados.....	7
Mostrando datos asíncronos.....	7
Activar una ruta mediante código.....	8
Permitir navegar a una ruta con CanActivate.....	8
Permitir abandonar la ruta actual con CanDeactivate.....	9
Obteniendo datos antes de activar una ruta con Resolve.....	11

## Conceptos básicos

Como explicamos al principio, Angular es un framework para crear **SPA** (Single Page Applications, o Aplicaciones de Una Página). Esto significa que sólo se va a cargar el documento `index.html` en el navegador, pero no significa que nuestra aplicación no pueda estar dividida en vistas/páginas. La navegación entre las diferentes secciones o páginas de nuestra aplicación la gestiona **Angular Router**.

En nuestra aplicación de ejemplo, vamos a añadir 2 páginas más, además del listado de productos. Estas vistas serán una página de bienvenida (**welcome**) y otra para ver el detalle de un producto (**product-detail**).

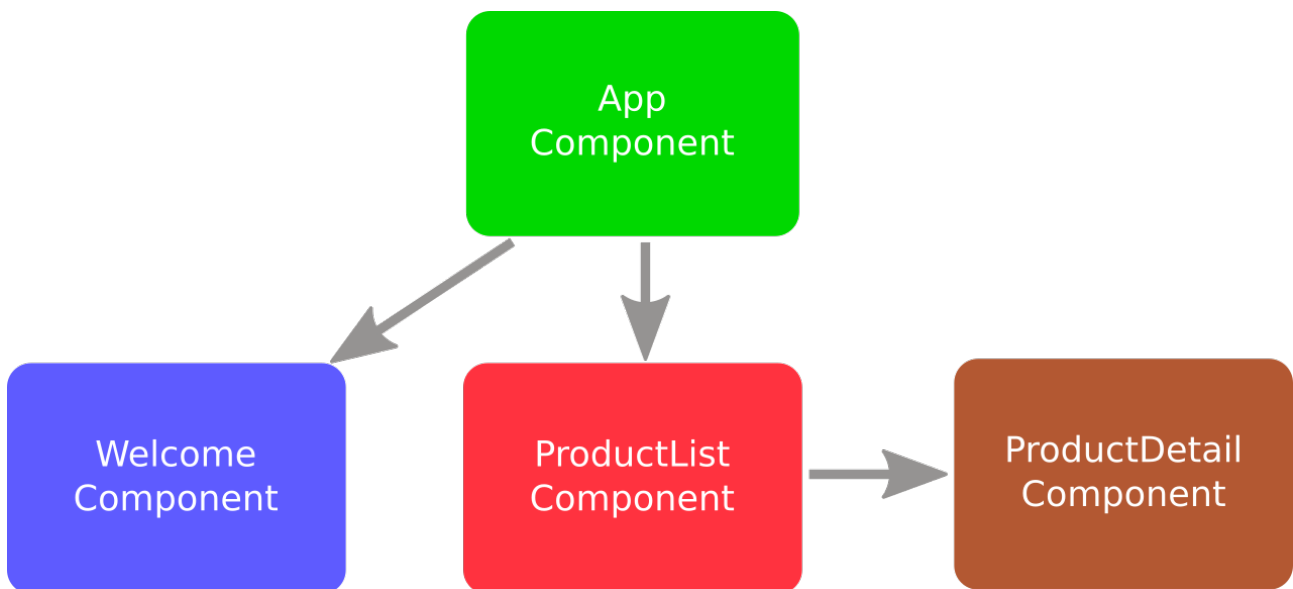

Lo primero de todo será crear los componentes que gestionarán cada una de las nuevas páginas de la aplicación:

```
ng g component welcome
```

```
ng g component product-detail
```

Antes de establecer las rutas de nuestra aplicación para poder navegar entre las diferentes secciones o páginas, importamos el módulo **RouterModule** en el módulo de la aplicación:

```
import { RouterModule } from '@angular/router';

@NgModule({
  ...
  imports: [
    ...
    RouterModule
  ],
  ...
})
export class AppModule { }
```

Sin embargo, esto no es suficiente. Las diferentes rutas o páginas de la aplicación, se establecen llamando al método `forRoot()` del módulo que acabamos de importar. Para mantener el código más limpio, vamos a crear un archivo llamado **app.routes.ts** donde crearemos el array de rutas.

```
import { Route } from '@angular/router';
import { WelcomeComponent } from '../welcome/welcome.component';
import { ProductListComponent } from '../product-list/product-list.component';
import { ProductDetailComponent } from '../product-detail/product-
detail.component';

export const APP_ROUTES: Route[] = [
  { path: 'welcome', component: WelcomeComponent },
  { path: 'products', component: ProductListComponent },
  // :id es un parámetro (id del producto)
  { path: 'products/:id', component: ProductDetailComponent },
  // Ruta por defecto (vacía) -> Redirigir a /welcome
  { path: '', redirectTo: '/welcome', pathMatch: 'full' },
  // Ruta que no coincide con ninguna de las anteriores
  { path: '**', redirectTo: '/welcome', pathMatch: 'full' }
];
```

Las rutas definidas son:

- **/welcome** → Carga el componente **WelcomeComponent**.
- **/products** → Carga el componente **ProductListComponent**.
- **/products/:id** → Carga el componente **ProductDetailComponent**. Esta ruta recibirá un parámetro (la id del producto a mostrar).
- Por defecto (ruta vacía `''`), y cuando la ruta no coincida con ninguna anterior (ruta comodín `''**'`) redirigirá a **/welcome**.

Así cargamos las rutas en la aplicación (**app.module.ts**):

```
...
import { APP_ROUTES } from '../app.routes';
...
imports: [
  ...
  RouterModule.forRoot(APP_ROUTES)
],
...
```

Ahora falta saber como activar la navegación en las plantillas HTML. Para indicar donde se debe cargar el contenido de cada ruta (el componente asociado), creamos un elemento llamado **<router-outlet>** en la plantilla del **AppComponent**. Dentro, se cargará el contenido en función de la ruta actual, permaneciendo estático el resto de elementos de la plantilla principal.

Los enlaces para navegar a las diferentes rutas, en lugar de utilizar **href**, utilizarán la directiva de Angular **routerLink**. El valor será un array con la ruta a la que apuntan como primer parámetro (y por ahora único).

# **app.component.html**

```
<nav class="navbar navbar-expand navbar-dark bg-dark mb-4">
  <a class="navbar-brand" href="#">{{title}}</a>
```

```

<ul class="navbar-nav mr-auto">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" [routerLink]="['/welcome']"
      [routerLinkActive]="['active']">Welcome</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" [routerLink]="['/products']"
      [routerLinkActive]="['active']">Products</a>
  </li>
</ul>
</nav>
<div class="container-fluid">
  <router-outlet></router-outlet>
</div>

```

La directiva **routerLinkActive** se utiliza para asignar una o varias clases CSS al enlace cuando la ruta está activa. En este caso la clase **'active'**.

## Pasando parámetros a una ruta

En algunas páginas, como puede ser el detalle de un producto, tenemos que indicar de alguna manera qué producto queremos cargar. La ruta definida en este caso es **'products/:id'**. Los elementos de la URL precedidos de ':' son parámetros que recibe la ruta. Para cargar el producto con id = 4 → **products/4**.

Vamos a ver como pasar la id del producto en la ruta. Para ello, vamos a establecer como enlace la descripción del producto:

```

# product-item.component.html
...
<div class="col-4">
  <a [routerLink]="['/products', product.id]">
    {{ product.description }}
  </a>
</div>
...

```

Como puedes observar, después del nombre de la ruta (donde se omiten los parámetros), se establecen en orden los parámetros que dicha ruta recibe. Ahora vamos a ver como recoger dicho parámetro en el componente que gestiona la ruta → **ProductDetailComponent**. Para ello inyectamos el servicio **ActivatedRoute**.

```

import { IProduct } from '../product-item/iproduct';
import { ProductService } from '../shared/product.service';
import { ActivatedRoute } from '@angular/router';
import { Component, OnInit } from '@angular/core';

...
export class ProductDetailComponent implements OnInit {
  product: IProduct;

  constructor(private route: ActivatedRoute,
               private productService: ProductService) { }

  ngOnInit() {
    const id = +this.route.snapshot.params['id']; // Recibimos parámetro
    this.productService.getProduct(id)
      .subscribe(
        p => this.product = p,
        error => console.error(error)
      );
  }
}

```

```
}  
}
```

## Cambiando el título de la página

El título de la página está definido en index.html (sección<head>). Angular sólo tiene control sobre lo que pasa dentro de la etiqueta **<app-root>** (el componente principal de la aplicación). Por ello no podemos usar algo como <title>{{title}}</title>.

Para solucionar el problema, Angular tiene un servicio llamado **Title**, cuya función es simplemente cambiar el título de la página. Vamos a ver como establecer un título cuando estamos en la página de bienvenida (welcome).

```
# welcome.component.ts  
  
...  
import { Title } from '@angular/platform-browser';  
...  
export class WelcomeComponent implements OnInit {  
  constructor(private titleService: Title) { }  
  
  ngOnInit() {  
    this.titleService.setTitle('Bienvenido a Angular Products!');  
  }  
}
```

## Conceptos más avanzados

Vamos a ver conceptos más avanzados del sistema de rutas de Angular como activar una ruta por código, permitir o no el acceso a una ruta (por ejemplo, sólo si hemos iniciado sesión), o detectar cuando vamos a abandonar la página actual y actuar en consecuencia (avisando al usuario, guardando cambios, etc.).

### Mostrando datos asíncronos

Por ejemplo, cuando navegamos a la página de detalle de un producto, primero debemos obtener sus datos del servidor. Esto es una operación asíncrona, por lo que hasta que el servicio no nos devuelva los datos, el valor del producto será **undefined**. Si en este estado, Angular intenta acceder a una propiedad para mostrarla (ej: `product.description`), saltará un error.

Al igual que podemos inicializar un array vacío hasta obtener los datos, se podría crear un objeto con las propiedades vacías de forma temporal, y cuando se asignara el de verdad aparecerían los datos en la vista.

Otra opción (y muchas veces la mejor) es utilizar la directiva `*ngIf`, y no mostrar la estructura hasta que el objeto tenga un valor válido.

```
<div class="card" *ngIf="product">
  ...
</div>
```

Si necesitamos mostrar por alguna razón la estructura sin los valores rellenos, se puede usar el operador opcional `?` después del nombre del objeto (ejemplo: **`product?.description`**). Esto indica a Angular que sólo acceda a la propiedad cuando **`product`** tenga un valor válido. Aún así no podremos evitar muchas veces usar `*ngIf` en componentes que necesiten recibir el objeto o alguna propiedad del objeto (**`star-rating`**) para no crearlos hasta entonces.

# `product-detail.component.html`

```
<div class="card">
  <div class="card-header bg-primary text-white">
    {{product?.description}}
  </div>
  <div class="card-block p-3 text-center">
    <img [src]="product?.imageUrl" alt="">
    <div>Price: {{ product?.price | currency:'EUR':'symbol' }}</div>
    <div>Available since: {{ product?.available | date:'dd/MM/y' }}</div>
    <div>
      <star-rating *ngIf="product" [rating]="product.rating"
        (ratingChanged)="changeRating($event)"></ap-star-rating>
    </div>
    <div>
      <button type="button" class="btn btn-default" (click)="goBack()">
        Volver
      </button>
    </div>
  </div>
</div>
```

## Activar una ruta mediante código

Hemos añadido un botón de “**Volver**” para regresar al listado en la página de detalle. En lugar de crear un enlace y usar **[routerLink]**, vamos a navegar a la ruta por código. Para ello, primero debemos inyectar el servicio **Router** en el componente asociado:

```
...
import { ActivatedRoute, Router } from '@angular/router';
...
export class ProductDetailComponent implements OnInit {
  ...
  constructor(private router: Router, ...) { }
  ...
  goBack() {
    this.router.navigate(['/products']);
  }
}
```

Como podemos observar, activar una ruta con código es similar a usar un enlace. Debemos pasar al método **navigate** un array cuyo primer elemento es la ruta, y si necesitara parámetros, los incluiremos en dicho array.

## Permitir navegar a una ruta con CanActivate

En una aplicación Angular, podemos controlar si el usuario puede acceder a una página, o abandonarla, usando **guards**. Son un tipo de servicios que se utilizan en combinación con el router de Angular. Por ejemplo, si queremos impedir que un usuario que ha iniciado sesión acceda a la parte privada de la aplicación. Para conseguir esto usamos un tipo de *guard* llamado **CanActivate**.

Vamos a crear un *guard* de ejemplo que sólo nos dejará acceder al detalle de un producto si la id que recibimos es numérica. Crearemos un directorio llamado **guards** y dentro ejecutaremos el siguiente comando:

```
ng g guard product-detail
```

```
...

import { CanActivate } from '@angular/router';
import { Injectable } from '@angular/core';

@Injectable()
export class ProductDetailGuard implements CanActivate {
  constructor(private router: Router) { }

  canActivate(
    next: ActivatedRouteSnapshot,
    state: RouterStateSnapshot
  ): Observable<boolean> | Promise<boolean> | boolean {
    return true;
  }
}
```

Para activar este servicio, debemos registrarlo en el array de providers del módulo de la aplicación, y también en la/s ruta/s que queramos vigilar (en este caso ‘**product-detail**’). Para asignarlo a una ruta, creamos la propiedad **canActivate**, que



es un array (podemos añadir varios *guards*, y todos se deben validar para acceder).

```
{
  path: 'products/:id',
  canActivate: [ProductDetailGuard],
  component: ProductDetailComponent
}
```

No olvidemos que es un servicio, por lo que debemos registrarlo en el módulo de la aplicación (array providers):

```
@NgModule({
  ...
  providers: [ProductService, ProductDetailGuard],
  ...
})
export class AppModule { }
```

Ahora implementaremos el método **CanActivate**. Necesitamos comprobar si la id recibida es numérica, y devolver true en ese caso o false en el contrario (**boolean**). Aunque el método permite devolver valores asíncronos (por ejemplo el resultado de llamar a un servicio web) siempre que el valor sea de tipo **Promise<boolean>** o **Observable<boolean>**.

```
import { ActivatedRouteSnapshot, CanActivate, Router, RouterStateSnapshot } from '@angular/router';
import { Injectable } from '@angular/core';

@Injectable()
export class ProductDetailGuard implements CanActivate {
  constructor(private router: Router) { }

  canActivate(
    next: ActivatedRouteSnapshot,
    state: RouterStateSnapshot
  ): Observable<boolean> | Promise<boolean> | boolean {
    const id = +next.params['id'];
    if (isNaN(id) || id < 1) { // La id no es numérica o no es válida
      alert('Invalid product id!');
      this.router.navigate(['/products']); // Vamos al listado de productos
      return false; // No se puede activar la ruta
    }
    return true;
  }
}
```

Prueba ahora a acceder a la página con una id no válida, como por ejemplo:

<http://localhost:4200/products/hola>

## Permitir abandonar la ruta actual con CanDeactivate

El *guard* **CanDeactivate** evita que un usuario pueda abandonar la ruta actual si no se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, el usuario está editando la información de un producto y no ha guardado los cambios. Podríamos utilizar este tipo de *guard* para mostrarle un aviso de si quiere abandonar la página sin guardar los cambios.

Vamos a crear una nueva ruta para editar un producto ('**product/edit/:id**' → **ProductEditComponent**). Cuando el usuario intente abandonar esta página le

aparecerá un mensaje de confirmación.

```
{
  path: 'product/edit/:id',
  canActivate: [ProductDetailGuard],
  component: ProductEditComponent
}
```

En la página de detalle de un producto (**product-detail.component.ts**), añadiremos un botón (a continuación del botón de volver) que nos enviará a la página que acabamos de crear:

```
<button type="button" class="btn btn-default ml-4" (click)="edit()">
  Editar producto
</button>
```

Y en el componente añadimos:

```
edit() {
  this.router.navigate(['/products/edit', this.product.id]);
}
```

Vamos a crear primero el guard como antes. En esta ocasión, debemos modificarlo para implementar la interfaz `CanDeactivate`. Esta interfaz además, necesita definir sobre qué componente va a actuar (`ProductEditComponent`).

### ng g guard leave-page

```
@Injectable()
export class LeavePageGuard implements CanDeactivate<ProductEditComponent> {
  canDeactivate(
    component: ProductEditComponent,
    currentRoute: ActivatedRouteSnapshot,
    currentState: RouterStateSnapshot,
    nextState?: RouterStateSnapshot
  ): boolean | Observable<boolean> | Promise<boolean> {
    // Recibimos el componente por parámetro → podemos acceder sus métodos
    return confirm('¿Quieres abandonar la página?. Los cambios no se guardarán.');
```

El método **canDeactivate** debe devolver un **booleano** (directamente o envuelto en una promesa u observable). En la configuración de la ruta con el componente establecido, debemos indicar que queremos usar este *guard* como **canDeactivate**.

```
{
  path: 'products/edit/:id',
  canActivate: [ProductDetailGuard],
  canDeactivate: [CanDeactivateGuard],
  component: ProductEditComponent
}
```

Tampoco olvidemos registrar el servicio en el módulo de la aplicación:

```
@NgModule({
  ...
  providers: [ProductService, ProductDetailGuard, LeavePageGuard],
  ...
})
export class AppModule { }
```

Como puedes observar, al tener que especificar la clase de componente para este *guard*, sólo podremos reutilizarlo en las rutas que lo usen (normalmente una). Sin embargo, podemos crear un *guard* tipo *CanDeactivate* retutilizable.

Para ello vamos a crear una interfaz llamada *ComponentDeactivate*, para que los componentes que la implementen puedan utilizar este *guard*. Dichos componentes deberán implementar un método llamado **canDeactivate** que devolverá un booleano. En lugar de usar un componente en concreto, usaremos la interfaz como tipo en el *guard*.

```
export interface ComponentDeactivate {
  canDeactivate: () => Observable<boolean> | Promise<boolean> | boolean;
}

@Injectable()
export class LeavePageGuard implements CanDeactivate<ComponentDeactivate> {
  canDeactivate(
    component: ComponentDeactivate,
    currentRoute: ActivatedRouteSnapshot,
    currentState: RouterStateSnapshot,
    nextState?: RouterStateSnapshot
  ): boolean | Observable<boolean> | Promise<boolean> {
    // Recibimos el componente por parámetro, por lo que podemos acceder sus
    métodos
    return component.canDeactivate ? component.canDeactivate() : true;
  }
}
```

Ahora sólo necesitamos implementar la interfaz *ComponentDeactivate* en los componentes donde queramos utilizar este *guard*. Cada componente gestionará en su método **canDeactivate** las condiciones para salir de la ruta.

```
export class ProductEditComponent implements OnInit, ComponentDeactivate {
  ...
  canDeactivate() {
    return confirm('¿Quieres abandonar la página?. Los cambios no se
guardarán.');
```

## Obteniendo datos antes de activar una ruta con Resolve

A veces conviene obtener datos por adelantado (generalmente del servidor) antes de cargar una página. En lugar de obtener el producto a partir de la id cuando cargamos la página de **ProductDetailComponent**, vamos a obtenerlo antes de cargarla con un *guard* de tipo **Resolve**. De esta manera, sabremos que la página se cargará cuando tengamos la información del producto ya disponible (y comprobemos que se ha cargado de forma correcta).

### ng g guard product-detail-resolve

Este tipo de *guard* puede devolver cualquier tipo de dato directamente o dentro de una Promesa u Observable (Angular se suscribirá automáticamente para obtener el valor). También podemos prevenir errors (*catchError*) y actuar en consecuencia, como por ejemplo navegar a otra página. Vamos a modificar el nombre del servicio recién creado quitándole el sufijo *Guard* e implementando la interfaz **Resolve<IProduct>**

### (product-detail-resolve.service.ts):

```
import { Injectable } from '@angular/core';
import { CanActivate, ActivatedRouteSnapshot, RouterStateSnapshot, Resolve,
Router } from '@angular/router';
import { Observable } from 'rxjs';
import { ProductsService } from '../services/products.service';
import { IProduct } from '../interfaces/i-product';
import { catchError } from 'rxjs/operators';

@Injectable()
export class ProductDetailResolve implements Resolve<IProduct> {
  constructor(private productsService: ProductsService, private router: Router)
  { }

  resolve(route: ActivatedRouteSnapshot, state: RouterStateSnapshot): IProduct |
Observable<IProduct> | Promise<IProduct> {
    return this.productsService.getProduct(route.params['id']).pipe(
      catchError(error => {
        this.router.navigate(['/products']);
        return new Observable(null);
      })
    );
  }
}
```

Si ocurre algún error, nos redirigirá a la página de productos. En caso contrario, devolvemos el producto obtenido por el servidor dentro del observable. Así es como implementamos un servicio de tipo **Resolve** en la ruta:

```
{
  path: 'products/:id',
  canActivate: [ProductDetailGuard],
  component: ProductDetailComponent,
  resolve: {
    product: ProductDetailResolve
  }
}
```

Al ser un servicio (@Injectable), no debemos olvidar de registrarlo en el módulo de la aplicación:

```
@NgModule({
  ...
  providers: [..., ProductDetailResolve],
  ...
})
export class AppModule { }
```

En la clase ProductDetailComponent, en lugar de llamar al servicio web para obtener el producto (ya no hay necesidad), lo podemos obtener directamente de los datos de la ruta (ya que el Resolve lo ha precargado).

```
...
export class ProductDetailComponent implements OnInit {
  ...
  ngOnInit() {
    this.product = this.route.snapshot.data['product'];
  }
  ...
}
```

Ya podríamos quitar la directiva **\*ngIf** de la plantilla de detalle de producto.