

Installer la borne

Guide pas à pas, sans aucune connaissance en informatique

Ce guide explique comment installer l'application de la borne sur un ordinateur Windows, de zéro. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance particulière : il suffit de suivre les étapes dans l'ordre et de recopier les commandes exactement telles qu'elles sont écrites.

Comptez environ 30 minutes

Dont une bonne partie d'attente pendant les téléchargements. Vous aurez besoin d'un ordinateur sous **Windows 10 ou 11**, d'une **connexion internet** et d'environ **5 Go** d'espace libre sur le disque.

Ce que vous allez faire

	Étape	Durée
1	Installer Node.js, le moteur qui fait tourner l'application	5 min
2	Installer Git, l'outil qui récupère le projet	5 min
3	Ouvrir PowerShell, la fenêtre où l'on tape les commandes	1 min
4	Télécharger le projet depuis internet	3 min
5	Installer les composants de l'application	5 à 10 min
6	Lancer l'application pour la première fois	2 min
7	Faire démarrer la borne toute seule (poste d'exposition)	5 min

Un mot sur les commandes

Vous allez rencontrer des encadrés noirs. Ce sont des **commandes** : du texte à recopier dans une fenêtre appelée PowerShell, puis à valider avec la touche **Entrée**. Le signe **>** au début ne se recopie pas, il indique simplement le début de la ligne.

1 Installer Node.js

Node.js est le moteur qui fait fonctionner l'application. Sans lui, rien ne démarre.

PAGE DE TÉLÉCHARGEMENT

> <https://nodejs.org/fr/download>

Sur cette page, prenez la version **LTS** — la plus stable —, au format **Windows Installer (.msi)**, en **64 bits**. C'est le gros bouton vert ; les autres versions proposées plus bas ne servent pas ici.

Téléchargez le fichier, puis ouvrez-le. L'installateur pose plusieurs questions : **gardez toutes les réponses proposées par défaut** et cliquez sur *Suivant* jusqu'au bout.

Vérification

Une fois l'installation terminée, fermez toutes les fenêtres PowerShell déjà ouvertes, puis rouvrez-en une (voir l'étape 3) et tapez **node -v**. L'ordinateur doit répondre quelque chose comme **v22.12.0** ou plus. Si le numéro est plus petit, réinstallez la version LTS.

2 Installer Git

Git est l'outil qui va chercher le projet sur internet et, plus tard, permettra de récupérer les mises à jour d'une seule commande.

PAGE DE TÉLÉCHARGEMENT

> <https://git-scm.com/download/win>


Le téléchargement démarre souvent tout seul après quelques secondes ; sinon, prenez **64-bit Git for Windows Setup**. Ouvrez le fichier obtenu et, là encore, **laissez toutes les options par défaut** : il y a beaucoup d'écrans, cliquez simplement sur *Next* jusqu'à *Install*.

Vérification

Fermez puis rouvrez PowerShell et tapez **git --version**. L'ordinateur doit répondre quelque chose comme **git version 2.47.0.windows.1**.

3 Ouvrir PowerShell

PowerShell est une fenêtre dans laquelle on tape des commandes. C'est là que vous recopierez tous les encadrés noirs de ce guide.

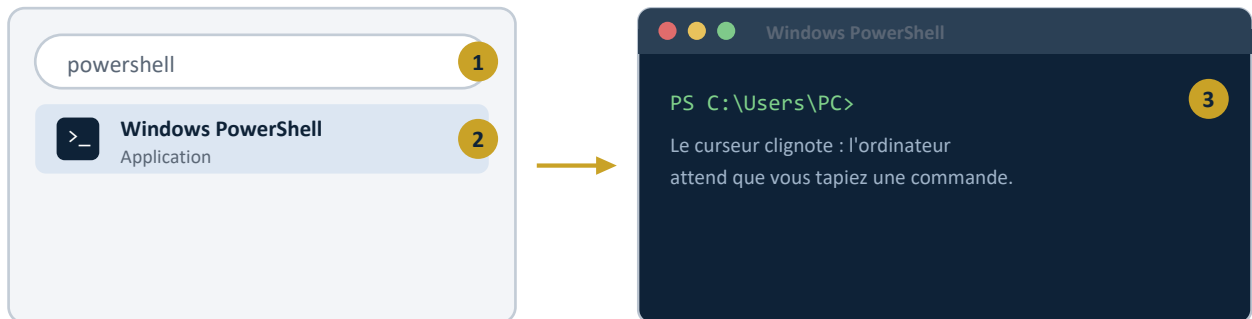

Ouvrir PowerShell depuis le menu Démarrer.

- 1 Cliquez sur le bouton **Démarrer** de Windows, puis tapez directement **powershell** au clavier.
- 2 Cliquez sur **Windows PowerShell** dans la liste des résultats.
- 3 La fenêtre s'ouvre. Le curseur clignote : l'ordinateur attend une commande.

Comment recopier une commande sans se tromper

Sélectionnez le texte de l'encadré noir dans ce PDF, faites **Ctrl + C** pour le copier, cliquez dans la fenêtre PowerShell puis faites un **clic droit** : le texte se colle. Appuyez ensuite sur **Entrée**. Attention, une commande recopiée à la main avec une faute ne fonctionnera pas.

4 Télécharger le projet

Le projet est stocké sur GitHub, un site qui héberge des programmes. Son adresse est :

ADRESSE DU PROJET

> <https://github.com/JockoBesne/BorneAdmin>

Vous n'avez pas besoin d'aller sur le site : les deux commandes ci-dessous suffisent. La première crée un dossier **C:\borne** et s'y place, la seconde y télécharge le projet.

À TAPER DANS POWERSHELL

```
> mkdir C:\borne -Force; cd C:\borne  
> git clone https://github.com/JockoBesne/BorneAdmin.git
```

Si vous préférez passer par le site, voici où cliquer :



Schéma de la page du projet sur GitHub.

- 1 Le bouton vert **Code**, en haut à droite de la liste des fichiers.
- 2 L'icône de copie, à côté de l'adresse **HTTPS**. Elle copie l'adresse à coller après **git clone**.

Ne prenez pas "Download ZIP"

Le fichier ZIP fonctionne, mais il ne permet pas de recevoir les mises à jour ensuite. Avec **git clone**, une seule commande suffira plus tard pour mettre la borne à jour.

5 Installer les composants

Le projet téléchargé ne contient que le code. Il faut maintenant récupérer les briques logicielles dont il a besoin. Placez-vous dans le dossier du projet, puis lancez l'installation.

À TAPER DANS POWERSHELL

```
> cd C:\borne\BorneAdmin  
> npm install
```

Cette étape dure plusieurs minutes et affiche beaucoup de lignes. C'est normal. A la fin, vous devez voir un message du genre **added 84 packages**.

Ne lancez jamais "npm audit fix"

A la fin de l'installation, l'ordinateur signale parfois des *vulnérabilités* et propose de lancer **npm audit fix**. **Ne le faites pas**. Ces alertes concernent des sites web exposés à internet, ce que la borne n'est pas — et cette commande casse l'installation d'Electron. C'est la panne la plus fréquente sur ce projet.

Une fois l'installation terminée, votre dossier doit ressembler à ceci :

```
C:\borne\BorneAdmin  
├─ apps  
├─ packages  
├─ contenu-exemple  
│   ├── contenu.json  <- tout le contenu de la borne  
│   └─ medias         <- les photos et les vidéos  
├─ package.json  
└─ documentation  <- ces deux guides
```


Le contenu du dossier C:\borne\BorneAdmin après installation.

6 Lancer l'application

À TAPER DANS POWERSHELL

```
> npm run appli
```

L'application s'ouvre en plein écran, sur l'écran d'accueil du musée.

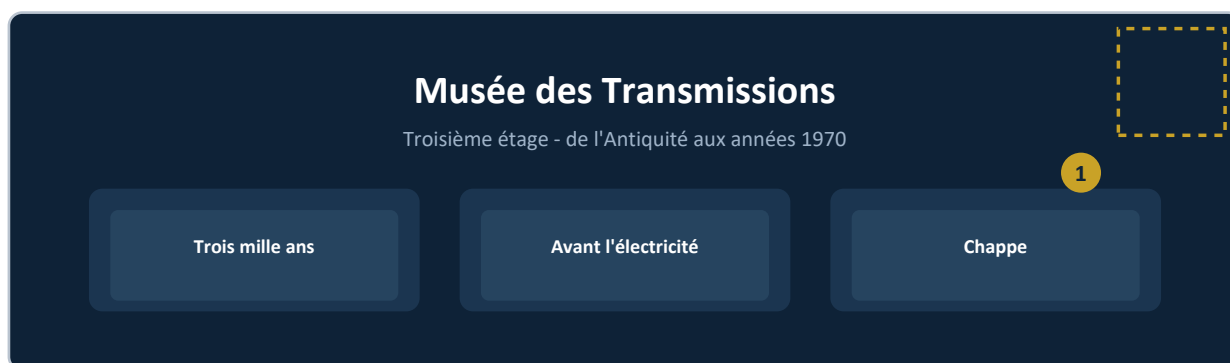

L'écran d'accueil de la borne au premier lancement.

- 1 Le coin supérieur droit est la **zone d'accès cachée** à l'administration. Elle est invisible pour les visiteurs. Voyez le guide n° 2 pour l'utiliser.

Comment fermer l'application

La borne est volontairement verrouillée : ni la croix de fermeture, ni **Alt + F4**, ni **Échap** ne fonctionnent, pour qu'un visiteur ne puisse pas en sortir. Deux raccourcis ferment l'application :

Ctrl + Maj + A depuis l'écran d'administration — c'est celui à retenir, il enregistre le travail en cours avant de fermer.

Ctrl + Alt + Maj + Q depuis n'importe où — le raccourci de secours, à réserver au personnel technique.

7 Faire démarrer la borne toute seule

Cette étape ne concerne que l'**ordinateur de la salle d'exposition**. Elle fait en sorte qu'à l'allumage, la borne ouvre sa session et lance l'application sans que personne n'ait rien à faire.

Lancement automatique

La commande ci-dessous crée un raccourci dans le dossier de démarrage de Windows. Adaptez le chemin si vous n'avez pas installé le projet dans **C:\borne**.

À TAPER DANS POWERSHELL

```
> Set-Content "$([Environment]::GetFolderPath('Startup'))\borne.cmd" '@cd /d  
"C:\borne\BorneAdmin" && npm run appli' -Encoding ASCII
```

Pour vérifier tout de suite, sans redémarrer :

À TAPER DANS POWERSHELL

```
> & "$([Environment]::GetFolderPath('Startup'))\borne.cmd"
```

Ouverture de session automatique

Sans cela, la borne s'arrête sur l'écran de mot de passe. Appuyez sur **Windows + R**, tapez **netplwiz** puis *Entrée*. Décochez la case *Les utilisateurs doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe*, validez et saisissez le mot de passe du compte.

Si la case n'apparaît pas

C'est fréquent sur Windows 11. Allez dans **Paramètres > Comptes > Options de connexion** et désactivez *Pour améliorer la sécurité, autorisez la connexion Windows Hello uniquement*. La case réapparaît ensuite dans netplwiz.

Empêcher la mise en veille

À lancer dans un PowerShell **ouvert en tant qu'administrateur** : faites un clic droit sur *Windows PowerShell* dans le menu Démarrer, puis *Exécuter en tant qu'administrateur*.

À TAPER DANS POWERSHELL

```
> powercfg /change monitor-timeout-ac 0; powercfg /change standby-timeout-ac 0
```

Redémarrez enfin l'ordinateur pour vérifier toute la chaîne : allumage, ouverture de session, application en plein écran.

En cas de problème

Voici les pannes réellement rencontrées sur ce projet, et leur solution.

Ce que vous voyez	Ce qu'il faut faire
<code>git</code> ou <code>npm</code> n'est pas reconnu comme commande	Le logiciel vient d'être installé mais PowerShell ne le sait pas encore. Fermez la fenêtre et rouvrez-en une neuve.
Electron failed to install correctly ou Cannot find native binding	Le plus souvent, il manque le runtime Visual C++ de Microsoft sur une machine neuve. Installez-le depuis https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe puis relancez. Si le problème persiste, lancez <code>npm run reparer-electron</code> .
L'installation semble réussie mais rien ne s'ouvre	Le moteur graphique (environ 270 Mo) se télécharge à part et un réseau filtrant GitHub peut bloquer. Solution la plus sûre : copier le dossier <code>node_modules\electron</code> depuis un ordinateur où l'application fonctionne.
1 high severity vulnerability après l'installation	Message sans conséquence pour une borne hors ligne. Ignorez-le , et surtout ne lancez pas la commande proposée.
La version de Node est trop ancienne	Réinstallez Node.js en version LTS depuis nodejs.org , puis relancez <code>npm install</code> .

Mettre la borne à jour plus tard

Quand une nouvelle version du contenu ou de l'application est prête, deux commandes suffisent depuis le dossier du projet.

À TAPER DANS POWERSHELL

```
> cd C:\borne\BorneAdmin
> git pull
> npm install
```

Mémo des commandes

Commande	Ce qu'elle fait
<code>node -v</code>	Vérifie que Node.js est installé (doit afficher v22.12 ou plus)
<code>git --version</code>	Vérifie que Git est installé
<code>cd C:\borne\BorneAdmin</code>	Se placer dans le dossier du projet
<code>npm install</code>	Installer ou réparer les composants
<code>npm run appli</code>	Lancer l'application
<code>git pull</code>	Récupérer la dernière version du projet

Commande	Ce qu'elle fait
<code>npm run reparer-electron</code>	Retélécharger le moteur graphique

Et ensuite ?

Le guide n° 2, **Administrer le contenu**, explique comment entrer dans l'administration, créer et modifier des pages, et transporter une page d'un ordinateur à l'autre sur une clé USB.