

MariaDB

- 1- Fes un llistat ordenat per tipus de les comandes mostrant el número de comanda, el tipus i el preu. Les que tinguin valor nul, canvia el valor nul per “No té”.

Solució:

```
SELECT `COM_NUM`, ifnull(`COM_TIPUS`, 'No té') AS "COM_TIPUS", `TOTAL`  
FROM `comanda`  
ORDER BY COM_TIPUS;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas: Sort by key:

+ Opciones

				COM_NUM	COM_TIPUS	TOTAL
				Número ordre de venda		Import total ordre
<input type="checkbox"/>				601	A	2.40
<input type="checkbox"/>				618	A	3510.50
<input type="checkbox"/>				621	A	730.00
<input type="checkbox"/>				610	A	101.40
<input type="checkbox"/>				606	A	3.40
<input type="checkbox"/>				605	A	8324.00
<input type="checkbox"/>				604	A	698.00
<input type="checkbox"/>				602	B	56.00
<input type="checkbox"/>				611	B	45.00
<input type="checkbox"/>				609	B	97.50
<input type="checkbox"/>				612	C	5860.00
<input type="checkbox"/>				608	C	35.20
<input type="checkbox"/>				607	C	5.60
<input type="checkbox"/>				620	No té	4450.00
<input type="checkbox"/>				619	No té	1260.00

Consola

- 2- Volem saber la destinació de cada comanda, sabem que les comandes de tipus A van a Reus, les de tipus B a Tarragona , les C a Cambrils i les que no tenen tipus les pasen a recollir.

Solució:

```
SELECT `COM_NUM`, `COM_TIPUS`, `TOTAL`,
CASE `COM_TIPUS`    when 'A' THEN 'Reus'
                    when 'B' THEN 'Tarragona'
                    when 'C' THEN 'Cambrils'
                    ELSE 'A recollir'
                    END as "Destinació"
FROM `comanda`
ORDER BY COM_TIPUS
```

	COM_NUM	COM_TIPUS	TOTAL	Destinació
	Número ordre de venda	Tipus ordre. Valors vàlids: A, B, C	Import total ordre	
Borrar	613	NULL	6400.00	A recollir
Borrar	614	NULL	23940.00	A recollir
Borrar	615	NULL	710.00	A recollir
Borrar	616	NULL	764.00	A recollir
Borrar	617	NULL	46370.00	A recollir
Borrar	619	NULL	1260.00	A recollir
Borrar	603	NULL	224.00	A recollir
Borrar	620	NULL	4450.00	A recollir
Borrar	618	A	3510.50	Reus
Borrar	601	A	2.40	Reus
Borrar	621	A	730.00	Reus
Borrar	606	A	3.40	Reus
Borrar	610	A	101.40	Reus
Borrar	604	A	698.00	Reus
Borrar	605	A	8324.00	Reus
Borrar	602	B	56.00	Tarragona
Borrar	611	B	45.00	Tarragona
Borrar	609	B	97.50	Tarragona
Borrar	607	C	5.60	Cambrils
Borrar	608	C	35.20	Cambrils
Borrar	612	C	5860.00	Cambrils

Oracle


- 1- Llistat de països amb el seu nom, nom comú, localització i capital. Els que no tinguin nom comú, deixa-ho escrit (no té).

Solució:

```
select country_name,
```

```
coalesce(country_translated_name,'No té') as "Nom comú", location, capitol
```

```
from wf_countries
```

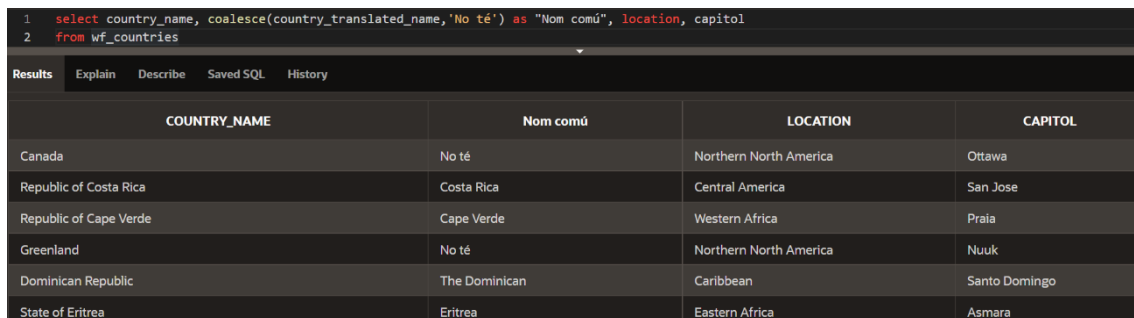

COUNTRY_NAME	Nom comú	LOCATION	CAPITOL
Canada	No té	Northern North America	Ottawa
Republic of Costa Rica	Costa Rica	Central America	San Jose
Republic of Cape Verde	Cape Verde	Western Africa	Praia
Greenland	No té	Northern North America	Nuuk
Dominican Republic	The Dominican	Caribbean	Santo Domingo
State of Eritrea	Eritrea	Eastern Africa	Asmara

- 2- Llistat dels països amb el nombre d'aeroports, confirma si tenen aeroport a una nova columna. Ordena primer els que no tenen aeroport.

Solució:


```
select country_name, nvl(airports,0),
```

```
decode(airports, 0, 'No té aeroport',
```

```
'Confirmo que té') as "Té aeroport?"
```

```
from wf_countries
```

```
order by 3 desc
```

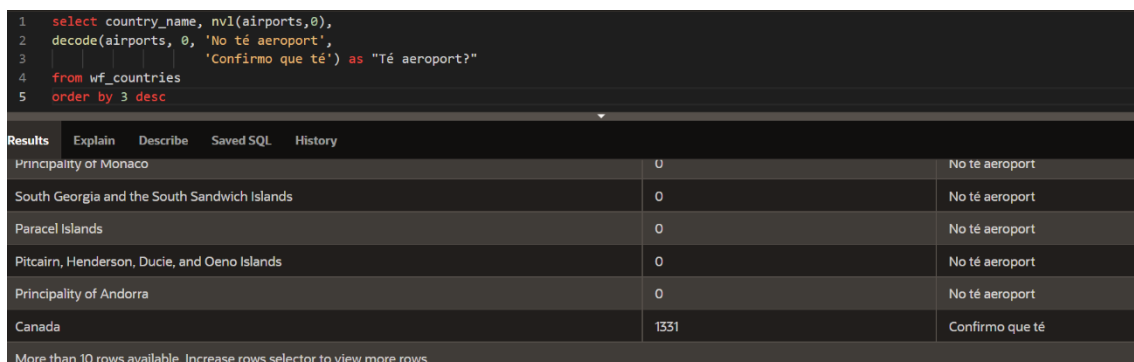

country_name	nvl(airports,0)	decode(airports, 0, 'No té aeroport', 'Confirmo que té') as "Té aeroport?"
Principality of Monaco	0	No té aeroport
South Georgia and the South Sandwich Islands	0	No té aeroport
Paracel Islands	0	No té aeroport
Pitcairn, Henderson, Ducie, and Oeno Islands	0	No té aeroport
Principality of Andorra	0	No té aeroport
Canada	1331	Confirmo que té

More than 10 rows available. Increase rows selector to view more rows.