


EVIDENCIAS

BACKEND:

Empezaremos con las que pertenecen a la parte de Spring.

En la siguiente captura podemos ver la estructura del proyecto, con sus paquetes para mostrar la estructura de la parte de backend que llevamos hasta ahora.

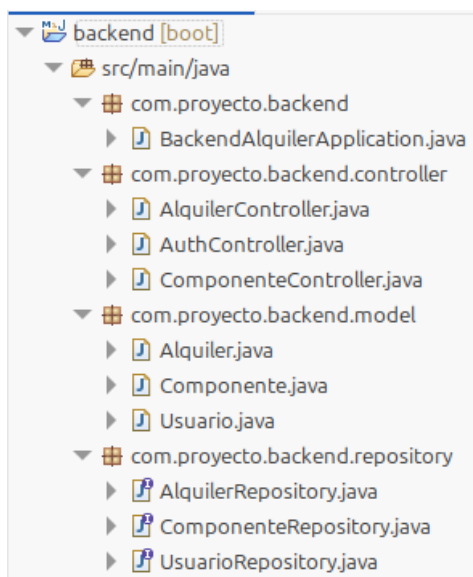

Ahora mostraremos el resultado al ejecutar la clase principal la cual se trata de “BackendAlquilerApplication”, y, como se puede observar, se muestra el Tomcat en puerto 8080, lo que significa que funciona correctamente.

```
2026-05-02T11:37:47.076+02:00 INFO 3693 --- [backend-alquiler] [main] org.hibernate.orm.core : HHH000489: No JTA platform available (set 'hibernat
Hibernate: alter table alquileres modify column estado varchar(255) not null
Hibernate: alter table componentes modify column estado varchar(255) not null
Hibernate: alter table componentes modify column nombre varchar(255) not null
Hibernate: alter table componentes modify column tipo varchar(255) not null
Hibernate: alter table usuarios modify column email varchar(255) not null
Hibernate: alter table usuarios modify column nombre varchar(255) not null
Hibernate: alter table usuarios modify column password varchar(255) not null
Hibernate: alter table usuarios modify column rol varchar(255) not null
2026-05-02T11:37:47.964+02:00 INFO 3693 --- [backend-alquiler] [main] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory for persistenc
2026-05-02T11:37:48.151+02:00 INFO 3693 --- [backend-alquiler] [main] o.s.d.j.r.query.QueryEnhancerFactories : Hibernate is in classpath; If applicable, HQL parse
2026-05-02T11:37:48.912+02:00 WARN 3693 --- [backend-alquiler] [main] JpaBaseConfiguration$JpaWebConfiguration : spring.jpa.open-in-view is enabled by default. Ther
2026-05-02T11:37:50.185+02:00 INFO 3693 --- [backend-alquiler] [main] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port 8080 (http) with context pa
2026-05-02T11:37:50.239+02:00 INFO 3693 --- [backend-alquiler] [main] c.p.backend.BackendAlquilerApplication : Started BackendAlquilerApplication in 11.704 secon
```

BASE DE DATOS:

Pasamos ahora a la parte de la base de datos. En la siguiente captura mostramos la base de datos con sus tablas.


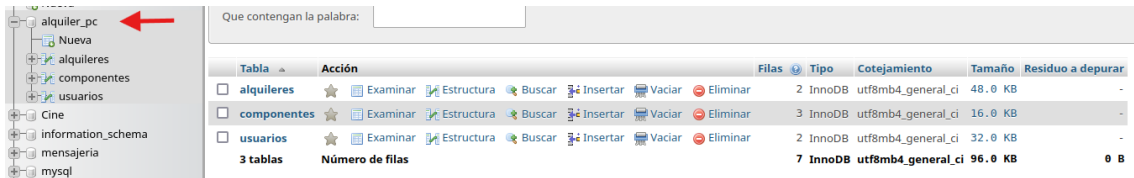


Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ alquileres	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
☐ componentes	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ usuarios	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
3 tablas	Número de filas	7	InnoDB	utf8mb4_general_ci	96.0 KB	0 B

Ahora enseñamos el contenido de cada tabla. Empezamos por la de “usuarios”. Dicha tabla contiene los atributos id, nombre, email, password y rol, con dos elementos principales los cuales son “Admin Principal” y “Usuario Prueba”.

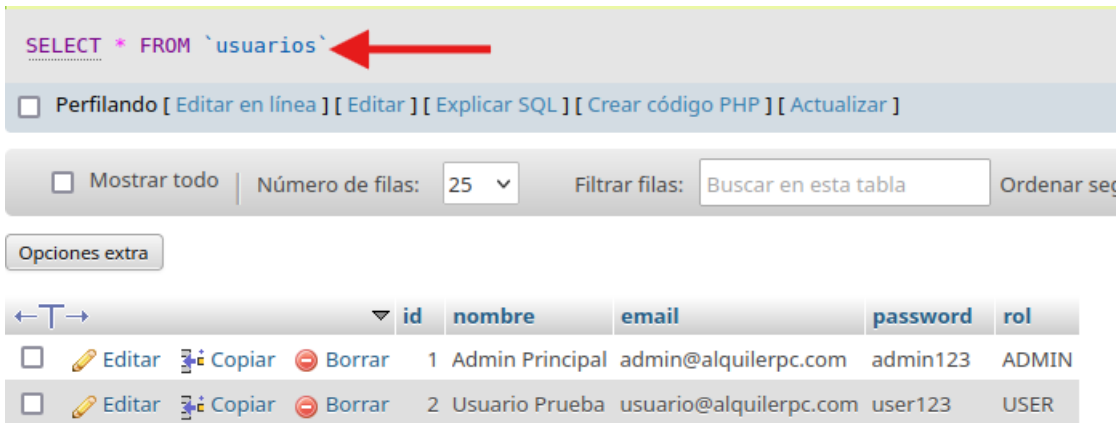

```
SELECT * FROM `usuarios`
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar seg

Opciones extra

	id	nombre	email	password	rol
☐ Editar Copiar Borrar	1	Admin Principal	admin@alquilerpc.com	admin123	ADMIN
☐ Editar Copiar Borrar	2	Usuario Prueba	usuario@alquilerpc.com	user123	USER

Ahora pasamos a la tabla “componentes”. Ésta contiene los elementos “PC Gaming ASUS”, “Monitor LG 24” y “Teclado Logitech”, cada uno con id, nombre, tipo y estado determinados.



```
SELECT * FROM `componentes`
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id	nombre	tipo	estado
☐ Editar Copiar Borrar	1	PC Gaming ASUS	Ordenador	Disponible
☐ Editar Copiar Borrar	2	Monitor LG 24	Monitor	Disponible
☐ Editar Copiar Borrar	3	Teclado Logitech	Periferico	Alquilado

Y, por último, la tabla alquileres. Esta es la captura más importante ya que demuestra relaciones entre las tablas con los atributos “usuario_id” y “componente_id”, además de tener los suyos propios que son id, fecha_inicio, fecha_fin y estado.

`SELECT * FROM `alquileres`` 

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ | Filtrar filas: | Ordenar según la d

Opciones extra

				id	fecha_inicio	fecha_fin	estado	usuario_id	componente_id
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	1	2026-04-25	2026-05-02	Activo	2	3
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2	2026-04-10	2026-04-17	Finalizado	1	2

FRONTEND:

Empezaremos mostrando nuestro “index.html”, el cual se trata de un HTML con un CSS sencillo. Su función es poder gestionar los componentes de los diferentes dispositivos electrónicos. Tiene la función de “Añadir componente” y un listado de los componentes.

Gestión de Componentes

Añadir componente

Componentes

- PC Gaming ASUS - Ordenador (Disponible)
- Monitor LG 24 - Monitor (Disponible)
- Teclado Logitech - Periferico (Alquilado)

Ahora para comprobar que funciona, añadiré un componente y aparecerá en el listado de la derecha. El componente es un ratón de la marca Logitech, su tipo es que se trata de un periférico y su estado es disponible.

Gestión de Componentes

Añadir componente

Componentes

- PC Gaming ASUS - Ordenador (Disponible)
- Monitor LG 24 - Monitor (Disponible)
- Teclado Logitech - Periferico (Alquilado)
- Ratón Logitech - Periférico (Disponible)

En la siguiente imagen enseñaremos algo muy importante, y es que, al haber añadido un componente, también se ha añadido en la base de datos, lo que demuestra que están bien conectados la parte de frontend con la parte de database.

`SELECT * FROM `componentes``

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

				id	nombre	tipo	estado		
☐				1	PC Gaming ASUS	Ordenador	Disponible		
☐				2	Monitor LG 24	Monitor	Disponible		
☐				3	Teclado Logitech	Periferico	Alquilado		
☐				4	Ratón Logitech	Periférico	Disponible		

Ahora mostramos “login.html” que, como bien dice su nombre, simplemente tiene la función de iniciar sesión con un email y una contraseña. Además, también tiene un botón para volver a los componentes, que es lo que se muestra en la captura anterior.

Iniciar sesión

[Volver a componentes](#)

De forma que si inicias sesión con el usuario y contraseña adecuados (mostrados anteriormente en la captura de la tabla “usuarios” de la base de datos) podrás iniciar sesión correctamente.

¿Guardar la contraseña para file:///?

Nombre de usuario
admin@alquilerpc.com

Contraseña

☐ Mostrar contraseña

Ahora **no** Guardar

Gestión de Componentes

Añadir componente

Nombre
Precio
Estado

Guardar

Componentes

- PC Gaming ASUS - Ordenador (Disponible)
- Monitor LG 24 - Monitor (Disponible)
- Teclado Logitech - Periferico (Alquilado)
- Ratón Logitech - Periférico (Disponible)

Si utilizas un usuario y contraseña que no está en dicha tabla, dará error.

Iniciar sesión

andres.tejebene@gmail.com ***** Entrar

Credenciales incorrectas

[Volver a componentes](#)