數位服務個人化(MyData) 資料提供者技術開發說明





簡報大綱

壹、資料提供者申請流程

貳、服務流程

- 民眾前台服務流程說明
 - 下載個人資料
 - 線上申辦
 - 臨櫃檢驗(民眾)
 - 臨櫃檢驗(機關人員)
- 後台服務流程說明

參、技術說明

- 服務情境:線上申辦
- 技術規範說明 OAuth2 API
- 技術規範說明 DP-API
- 技術規範說明 DP 資料打包檔





壹、資料提供者申請流程





1

申請人至 MyData GitHub (<u>https://tinyurl.com/u2kofxj</u>)

下載與填寫申請表,並經MyData團隊確認內容

(為避免資料填寫不正確或不齊,請先電話或 E-mail 聯繫 MyData 團隊)

2

- •公務機關:填具申請表並函送本會
- •非公務機關:填具申請表及用印後,函送目的事業主管機關,由目 的事業主管機關同意後函送本會

3


MyData 團隊依申請表建立申請人權限及服務內容

4

申請人使用帳號登入後台並確認內容

5

申請人開始進行資料提供者 (DP) 測試作業

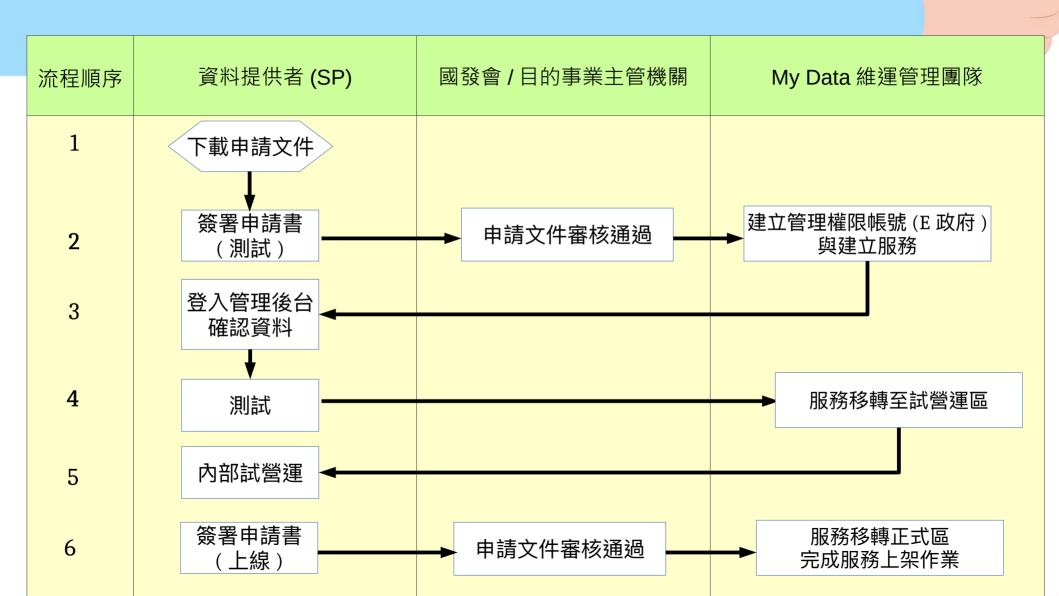

貳、服務流程






民眾下載個人資料 服務流程說明





下載個人資料服務流程

STEP 1 使用者從 MyData 網站點擊 "下載個人資料"

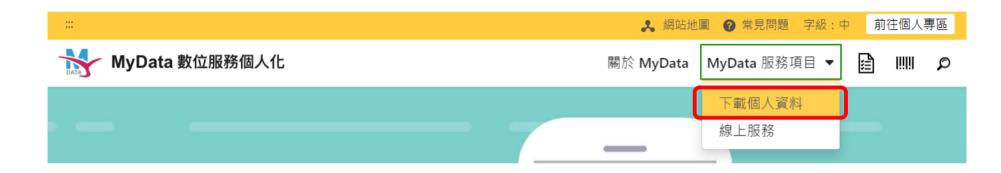

STEP 2 選擇資料類別

下載個人資料

從個人生活至醫療教育,提供全方位個人資訊

我想一次下載多筆資料



戶役政



勞保



地政



健保



財稅



醫療



社福



商工



金融



交通



法務



其他



STEP 3 選擇項目(以個人戶籍資料查詢為例)

▲ 首頁 > MyData服務項目 > 戶役政

項目一覽



STEP 4 同意 MyData 服務條款

◎ 個人戶籍資料查詢

Step 資料下載及線上服務條款



國家發展委員會(以下簡稱本會),於本 載、線上服務或臨櫃資料核驗作業,期望 務之功能與內容,以及保障您個人之權益 視為您已充分閱讀、瞭解並同章接受本服

青、 個人資料下載及由辦服務內容

- 本服務協助您取得的個人資料均由 來源機關單位聯繫,本服務不負任
- 本服務限您本人及您授權之申辦服 由您自行負責。
- 3. 使用本服務時,須填寫個人資料進款內容。

貳、 個人資料保護聲明

- 1.目的:本服務經由驗證您的身分與 服務或臨櫃資料核驗作業。
- 資料類別:經由驗證您的身分與線 服務或臨櫃資料核驗作業所需之資
- 3. 其餘個人資料使用與保護政策,請

多、 資料保管及使用

- 當您使用本服務取得個人資料後請妥善保管,其下載資料後續的保管、使用方式及其所造成之影響,本服務不負任何保管、管理以及損害賠償責任。
- 2. 使用本服務所取得個人之資料,包含資料自行下載儲存或提供給第三方機關(構)進行線上服務作業,資料 一旦經取用後,系統將立即刪除您的個人資料;若資料未下載儲存或提供予第三方使用,本服務將於八小時 後自動刪除您的個人資料,若需重新取得檔案,需重新進行授權作業。

肆、 服務條款修訂

- 1. 本服務有權於任何時間修改、變更本服務服務條款之內容,修改或變更時,本服務將進行公告,不再個別通知使用者,建議您定期查閱本服務服務條款。如依法或其他相關規定須為通知時,本服務得以張貼於本服務服務網頁、電子郵件或其他合理之方式通知您。
- 2. 如您於本服務服務條款修改或變更後仍續使用本服務服務,則視為您(暨您的監護人)已閱讀、瞭解與同意接受本服務服務條款修改或變更。若您不同意本服務服務條款之修改或變更,應立即停止使用。

伍、 諮詢服務

若您對本服務服務條款有任何疑問,歡迎您隨時與我們聯絡。

客服電話: (02)2192-7111, 客服信箱: mydata@ndc.gov.tw

▼ 我已了解此服務內容,並同意上述服務條款。

STEP 5 輸入個人身分證字號與生日後,並選擇身分驗證

2 同意下載與身分驗證 我本次同意數位服務個人(L.(MwData), 亚喜取得的

我本次同意數位服務個人化(MyData)平臺取得的個人資料集為:



STEP 6 依選擇之驗證方式,依系統指示,完成驗證步驟



STEP 7 取得資料(可線上預覽、下載、臨櫃申辦條碼)



民眾線上申辦 服務流程說明





STEP 1 使用者從 MyData 網站點擊 "線上服務" ,選擇服務項目

♣ 網站地圖 ② 常見問題 字級:中

前往個人專區




MyData 數位服務個人化

關於 MyData

MyData 服務項目 ▼



IIIIII



下載個人資料

線上服務

線上服務

點選下列線上服務,系統將會自動連結到服務提供端(機關/機構)的網站服務

消費金融



◎ 第一銀行信用卡MyData介接

服務提供單位:第一商業銀行 ▼



教育學習

◎ 高級中等學校低收入戶及中低收入戶學生線上申辦學雜費減免服務

服務提供單位:教育部國民及學前教育署

STEP 1 或直接由申辦服務機關進入 MyData 服務



教育部全國高級中等學校

助學補助系統



五、服務條款修訂

1. 本服務條款因故需進行修改或變更時,本部國教署將取消您對本服務之授權內容,同時停止提供本服務;若您需要使用本服務,請同意最新版本之本服務條款,並重新授權本部國教署要求的個人資料。

■ 國左暨南國際大學

2. 本部國教署因服務條款修改或變更而停止提供本服務期間,本部國教署對於您因無法使用本服務而造成的損害,不負任何賠償責任。

六、注意事項

- 1. 您得自由選擇是否提供個人資料,惟您若拒絕提供相關個人資料,本部國教署將無法進行必要之審核及處理相關作業, 致無法受理您前揭權利之行使或提供您相關服務。
- 2. 本告知事項日後如有更新內容,將於本部網站另行公告。

高級中等學校但

本服務由教育部國民及學請於使用本服務前詳閱本

一、服務目的與內容

為協助高級中等學

☑ 我已詳實了解此服務內容,並同意上述服務條款。

請輸入學生身分證字號: A999999999

使用MyData取得低收/中低收身分證明

STEP 2 同意服務聲明並選擇驗證身分(自然人憑證)



教育學習



高級中等學校助學

Step 資料下載及約

壹、個人資

1. 本平 臺不

2. 本平

貳、個人資

伍、 諮詢服務

若您對本平臺服務條款有任何疑問,歡迎您隨時與我們聯絡。

客服電話: (02)2192-7111, 客服信箱: mydata@ndc.gov.tw

▼ 我已了解此服務內容,並同意上述服務條款。

身分驗證

申請人身分證字號*英文字母為大寫

1223674006

您可以選用下列其中一種方式驗證身分:

♠ 自然人憑證

₩ 健保卡

❖ 雙證件驗證

生日*請輸入西元年月日

請輸入生日8碼(例:19990101)

STEP 3 依選擇之驗證方式,依系統指示,完成驗證步驟



STEP 4 同意資料傳送

本次傳送的資料集如下:

1.低收及中低收列冊資料

不同意傳送

同意傳送

^

STEP 5 返回至服務提供者網站(實際以申請者身分資料為主)





身份證字號	Fig. (Christia)	姓名	
學校名稱			
有效起訖			
身份別	衛服部系統查無低收或中低收身分		

系統查不到您的低收入戶或中低收入戶資料!請您向戶籍所在地之鄉/鎮/市/區公所確認申請人的低收/中低收身分申請,是否已 經報經戶籍所在地的直轄市、縣(市)主管機關審通過,並於審核通過後24小時再次使用助學補助系統申請

因資料有誤,不送出申請

<u>回到助學系統MyData申請首頁</u>

前往國發會MyData下載紙本證明


民眾臨櫃檢驗 服務流程說明





下載個人資料服務流程

STEP 1 使用者從 MyData 網站點擊 "下載個人資料"

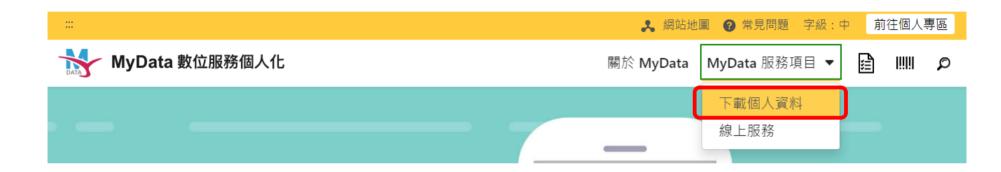

STEP 2 選擇資料類別

下載個人資料

從個人生活至醫療教育,提供全方位個人資訊

我想一次下載多筆資料



戶役政



勞保



地政



健保



財稅



醫療



社福



商工



金融



交通







其他



STEP 3 選擇項目(以個人戶籍資料查詢為例)

▲ 首頁 > MyData服務項目 > 戶役政

項目一覽



STEP 4 同意 MyData 服務條款

◎ 個人戶籍資料查詢

Step 資料下載及線上服務條款



國家發展委員會(以下簡稱本會),於本 載、線上服務或臨櫃資料核驗作業,期望 務之功能與內容,以及保障您個人之權益 視為您已充分閱讀、瞭解並同實接受本服

- 青、 個人資料下載及申辦服務內容
 - 本服務協助您取得的個人資料均由 來源機關單位聯繫,本服務不負任
 - 本服務限您本人及您授權之申辦服 由您自行負責。
 - 使用本服務時,須填寫個人資料進款內容。
- 貳、 個人資料保護聲明
 - 目的:本服務經由驗證您的身分與 服務或臨櫃資料核驗作業。
 - 資料類別:經由驗證您的身分與線服務或臨櫃資料核驗作業所需之資
 - 3. 其餘個人資料使用與保護政策,請

参、 資料保管及使用

- 1. 當您使用本服務取得個人資料後請妥善保管,其下載資料後續的保管、使用方式及其所造成之影響,本服務 不負任何保管、管理以及損害賠償責任。
- 2. 使用本服務所取得個人之資料,包含資料自行下載儲存或提供給第三方機關(構)進行線上服務作業,資料 一旦經取用後,系統將立即刪除您的個人資料;若資料未下載儲存或提供予第三方使用,本服務將於八小時 後自動刪除您的個人資料,若需重新取得檔案,需重新進行授權作業。

肆、 服務條款修訂

- 1. 本服務有權於任何時間修改、變更本服務服務條款之內容,修改或變更時,本服務將進行公告,不再個別通知使用者,建議您定期查閱本服務服務條款。如依法或其他相關規定須為通知時,本服務得以張貼於本服務服務網頁、電子郵件或其他合理之方式通知您。
- 2. 如您於本服務服務條款修改或變更後仍續使用本服務服務,則視為您(暨您的監護人)已閱讀、瞭解與同意接受本服務服務條款修改或變更。若您不同意本服務服務條款之修改或變更,應立即停止使用。

伍、 諮詢服務

若您對本服務服務條款有任何疑問,歡迎您隨時與我們聯絡。

客服電話: (02)2192-7111, 客服信箱: mydata@ndc.gov.tw

▼ 我已了解此服務內容,並同意上述服務條款。

同意下載與身分驗證

STEP 5 輸入個人身分證字號與生日後,並選擇身分驗證

我本次同意數位服務個人化(MyData)平臺取得的個人資料集為:

個人戶籍資料查詢

生日* 請輸入西元年月日

A999999999

「19991231 年)

您可以選用下列其中一種方式驗證身分:

(▲) 自然人憑證

■ TW FidO

STEP 6 驗證通過後選擇「前往資料條碼區」

3 取用資料

下載完成

100%

你可選擇下列方式使用已下載的資料檔案:開啟檔案的密碼是身分證字號(英文為大寫)

線上預覽檔案

轉存到我的電腦

前往資料條碼區

STEP 7 取得條碼資料

資料條碼區

若您有下載個人資料,將於本區顯示

資料集最長保存8小時

個人資料



STEP 8 查詢申辦過的條碼(於畫面右上方條碼圖案)

▼ 我想要更多 ② 常見問題 字級:中



MyData 數位服務個人化

關於 MyData MyData 服務項目 ▼





我的個人專區

::: ▲ 首頁 > MyData服務項目 > 資料條碼區

前往資料條碼區

資料條碼區

若您有下載個人資料,將於本區顯示,資料集最長保存8小時。




機關人員臨櫃檢驗服務流程說明





STEP 1 進入機關人員臨櫃檢驗頁面,輸入「資料條碼」

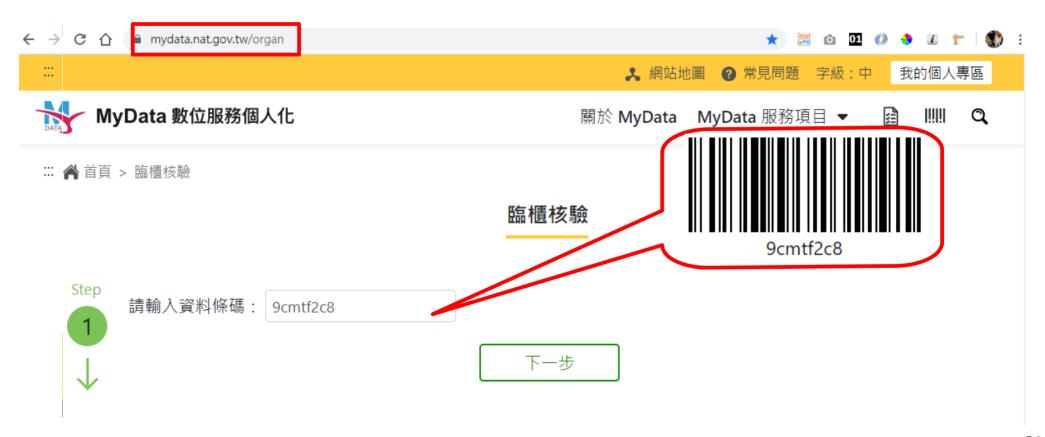

STEP 2 系統將發送「驗證密碼」至民眾手機或電子郵件信箱, 請民眾於 2 分鐘內提供臨櫃人員輸入至系統「驗證密







條碼取用

你可選擇下列方式使用已下載的資料檔案:密碼是當事人的身分證字號(英文為大寫)

線上預覽檔案

轉存到我的電腦

STEP 4 資料取得



個人戶籍及相片影像資料			
統號:			
姓名:			
出生日期:			
出生地:			
領補換日期:			
身分證領補換:	主		
相片列印方式:	19]		
換證機關:			
戶籍地址:			

請機關配合提供臨櫃檢驗事項

- 1. 法規調適(除個人證明文件之正本外, 也可透過MyData臨櫃檢驗提供證明資料)
- 2. 機關人員的教育訓練
- 3. 民眾操作說明





後台服務流程說明





STEP 1

MyData 根據機關單位提交申請資料建立「 MyData 註冊管理後台使用 權限帳號」及「資料內容」,並以電話及電子郵件告知開通。

單位註冊

申請日期:	
*機關單位名稱:	請選擇
*機關單位地址:	請輸入單位聯絡地址
* 申請人姓名:	請輸入申請人之姓名(與E政府帳號同一人)
* 聯絡電話:	請輸入申請人之聯絡電話號碼
* 聯絡E-mail:	請輸入申請人之E-mail信箱
* E政府帳號:	請輸入申請人之E帳府帳號

STEP 2 機關單位使用申請之「E政府公務帳號」登入「MyData 註冊管理後台」,開始使用相關功能。

網址: https://mydata.nat.gov.tw/mydata-backend/signin



MyData管理後台		
中長弘虎		
密碼		
	登入後台	

STEP 3 登入管理後台後,請先前往機關單位管理中「機關單位基

編輯單位本資料」確認基本資料是否正確,同時也可新增副帳號。

退位資訊					
申請日期:	2018-10-23				
政府機關名稱:	衛生福利				
政府機關地址:					
* 申請人姓名:	AN - (17)				
*聯絡電話:	P.SHAR				
* 聯絡E-mail:					
*E政府帳號:	my				
副E政府帳號:	E政府帳號	姓名	電話	E-mail	增加輸入列
	請輸入E政府帳號	請輸入姓名	請輸入電話	請輸入E-mail	



請至「資料提供者管理/資料集列表」查看內容是否皆與申請單相同,如有異動,煩請重新填寫申請單,並發信至目的事業主管機關,進行申請單修正作業

資料提供者基本			
機關(檔)名稱:	國家發展委員會 ✓		
承辦人姓名:	國發會管理帳號		
承辦人電話:	02-21927111		
承辦人電子郵件:	mydata@ndc.gov.tw		
資料項目說明			
* 資料集類別:	其他		
* 資料集名稱:	測試		
* 當事人取用本項資 料集最低安全等級:	☑ 自然人憑證、晶片金融卡、硬體金融憑證☑ 臺灣行動身分識別(TW FidO)☑ 健保卡、軟體金融憑證☑ 雙證件驗證□ 工商憑證(*可提供公司行號或法人資料再行勾選)		
*當事人申請資料更 新至資料庫實際更新 所需時間:	1		
* 資料傳輸到 MyData平臺時間:	● 即時 ○ 非即時		
*資料集簡述:	測試		


參、技術規範說明






服務情境:線上申辦

MyData 服務情境:線上申辦(模式 1)

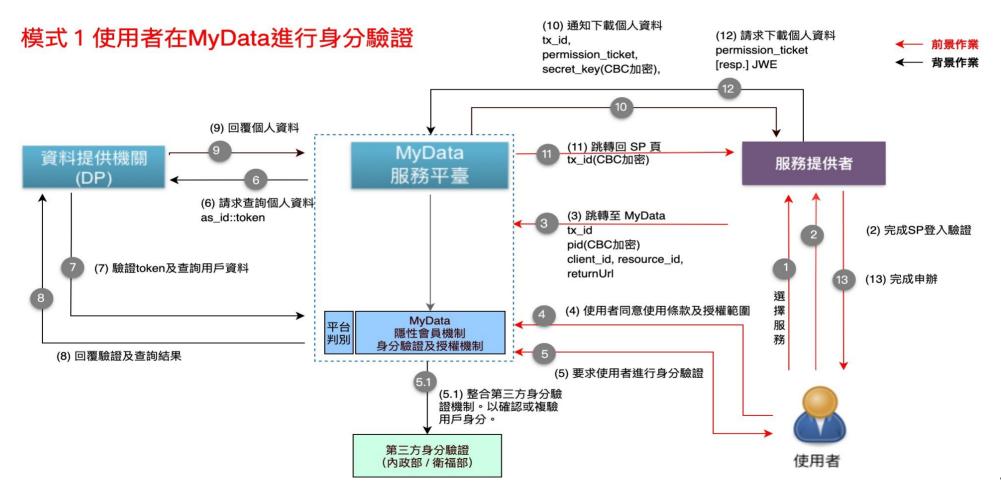

MyData 服務情境:線上申辦(模式 2)

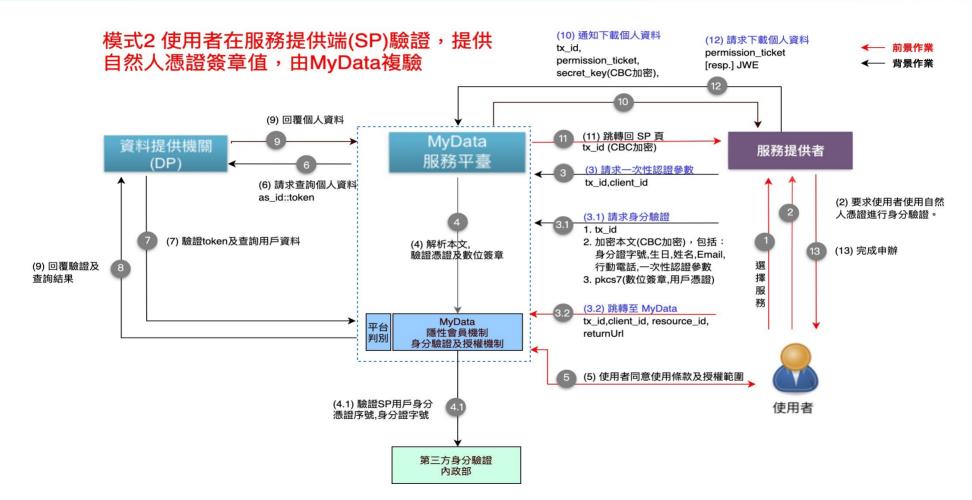

技術規範說明 Introspection API

Introspection Endpoint

使用目的: DP 檢核 access_token 的有效性。

請求網址示意:

POST /connect/introspect HTTP/1.1

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Authorization: Basic {credential}

token={access_token}

credential 的組成方式: Base64Encode({resource_id}:{resource_secret})

resource_id: MyData 核發的資料集的識別值,於 MyData 管理後台取得。resource_secret: MyData 核發的資料集密鑰,於 MyData 管理後台取得。

將 resource_id 及 resource_secret 以: 符號串接後的字符串,以 Base64Encoder 編碼演算所得即為 credential 參數值。

Introspection Endpoint

回覆請求成功:

```
introspect
HTTP/1.1 TLS 1.2 200 OK
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache

{
  "active": "true",
  "verification":"CER"
}
```

參數/欄位說明: 回應欄位數目未來可能因需求而增加,接收時請考量擴充性。

參數/欄位	說明
active	必要。 指示是否所呈現的 access_token 當前處於活動狀態。 true: token 有效。 false: token 無效。
verification	CER: 自然人憑證 FIC: 晶片金融卡 FCH: 硬體金融憑證 MOE: 工商憑證 TFD: TW FidO 驗證 OTP: 一次性密碼 NHI: 健保卡 FCS: 軟體金融憑證 PII: 雙證件驗證(原多因子) GOV: E政府帳號

Introspection Endpoint

回覆請求失敗:

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache

{
  "error": "invalid_request"
}
```

MyData 以 HTTP 400 代表回覆請求失敗。

技術規範說明 UserInfo API





UserInfo Endpoint

使用目的: DP 查詢用戶基本資訊、識別用戶身分的方法。

請求網址示意:

GET /connect/userinfo HTTP/1.1

Authorization: Bearer {access_token}

access_token : 於用戶同意授權後產生。

範例如下:

mydata::fd05257048b303d2bad3cc4aa6313290eb80654e554054ea8e2fc88ff5

16b15d

mydatadev::fd05257048b303d2bad3cc4aa6313290eb80654e554054ea8e2fc8 8ff516b15d

UserInfo Endpoint

回覆請求成功: * DP以用戶身分證字號 (uid) 來判斷使用者身份。

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
   "sub": "系統產生的識別值",
   "cn": "王小明",
    "uid": "身分證字號",
   "uid_verified": "true|false 身分證字號是否已驗證",
    "birthdate": "1973-07-14",
   "gender": "M|F 性別",
    "email": "janedoe@example.com",
   "account": "MyData 帳號"
```

UserInfo Endpoint

回覆請求失敗:

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
WWW-Authenticate: error="invalid_token",
error_description="The access token expired"
```

MyData 以 HTTP 401 回覆請失敗。

技術規範說明 DP-API





使用目的: MyData 向 DP 請求取得用戶個人資料。

```
Host: xxx.xxx.xxx
Content-Type: {content_type}
Authorization: Bearer {access_token}
transaction_uid: {transaction_uuidv4_string}
{custom_param1_key}: {custom_param1_value}
{custom_param2_key}: {custom_param2_value}
```

POST /mydata-dp/{resource} HTTP/1.1

參數說明:

- 1. resource : 用來識別資料集的字符串。 DP 於 MyData 管理後台登錄 DP-API URL。
- 2. content_type : application/zip 代表 MyData 請求 DP 回覆「 DP 資料打包檔 」。
- 3. access_token : 代表用戶同意授權的識別值。
- 4. transaction_uid : 交易鍵值。用於讓 DP 方便識別資料查詢請求為同一次交易。 交易鍵值有效期為,始自第一次發動 DPAPI 請求後,到 MyData 取得 DP 回覆資料 檔後或 DP 回覆請求失敗或查無資料後止。格式為 UUID v4 字符串。
 - 5. custom_param1_key:用戶填入的自訂參數鍵。
 - 6. custom_param1_value : 用戶填入的自訂參數值。

DP 回覆請求成功 - **即時回應**

```
HTTP/1.1 200 OK
```

Content-Type: {content_type}

Content-Disposition: attachment; filename={filename}

Content-Transfer-Encoding: binary

Accept-Ranges: bytes

若 DP 回覆請求時,已可將資料檔案回傳,則令 MyData 以檔案下載的方式取得。

在 HTTP header 上註明 content_type 及 filename。

DP 回覆請求成功 - 等候處理

HTTP/1.1 429 Too Many Requests

Content-Type: {content_type} Retry-After: {delay_seconds}

若 DP 尚須時間準備資料檔案。可先回覆 HTTP 429 並於告知須等候處理的時間。

delay_seconds:藉此告知 MyData 下次發動請求前需等待的秒數。

DP 回覆查無資料

HTTP/1.1 200 OK

```
Content-Type: {content_type}
Content-Disposition: attachment; filename={filename}
Content-Transfer-Encoding: binary
Accept-Ranges: bytes

依據請求的 content type 回應該格式的檔案。 filename 中註明檔案名稱。
```

依據請 pdf 設計格式與標準應如正常回復 pdf 檔並於內文標明「查無資料」; json 檔內容請請回覆:
{"code":"204","text":" 查無資料" }

DP 回覆請求失敗

HTTP/1.1 401 Unauthorized Content-Type: application/json

401: access_token 檢核失敗。

403:拒絕存取。

504:無法完成傳送資料檔案。

驗證 DP 資料集可下載性之機制說明

移除原確認 DP-API 有效性的 heartbeat 機制,改以「驗證 DP 資料集可下載性」之機制,確認資料集介接的可下載性與穩定性。

為維護服務品質並驗證資料集的可下載性, MyData 會定時(實際狀況將依各 DP 狀況調整)以合法的 access_token (非民眾授權後產生的 access_token ,身分證字號 A99999999),透過 DP-API 主動發送下載請求,以確保可正常下載資料集。若 MyData 發現資料集無法正常下載,將由系統自動發信通知資料提供者及有使用此 DP 資料集的服務提供者。

為能確保資料提供者與服務提供者之負責人員可順利收到系統信件,請將 MyData 信箱 mydata@ndc.gov.tw 加入收信白名單,如負責人員信箱有變更,亦請通知維運團隊。

壓力測試之機制說明

DP-API 於 MyData 平臺正式上線前, MyData 會對該 DP-API 進行壓 力測試, 壓力測試標準以及執行方式, 經 MyData 維運團隊與 DP 相 關負責人員協議後擬定。

壓力測試的對象是 DP-API 的正式機環境,壓力測試時 MyData 會使用合法的 access_token (非民眾授權後產生的 access_token ,身分證字號 A99999999)來實際呼叫 DP-API , DP-API 則應如實的完成 MyData 介接請求 並回傳「查無資料」的資料集打包檔。


技術規範說明 DP資料打包檔





DP 資料打包檔,結構及內容物說明

DP 資料打包檔, 檔案結構示意:

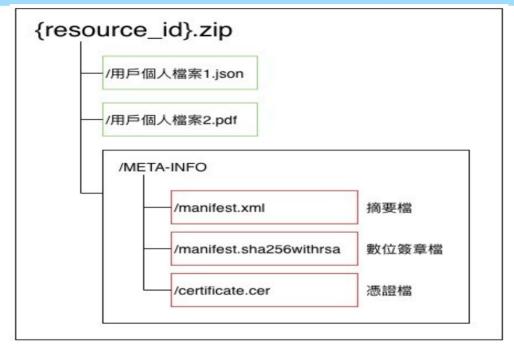

一個 DP 資料打包檔,內含多個 DP 個人資料檔。

/META-INFO/manifest.xml 描述各別個人資料檔的摘要值。

/META-INFO/manifest.sha256withrsa SHA256withRSA 數位簽章檔。對象 manifest.xml /META-INFO/certificate.cer DP 申請的合法簽章憑證。 PEM 格式。

DP 資料打包檔,結構及內容物說明

DP 個人資料檔格式,至少須提供一種機器可讀的格式(如: JSON), 以及一種人易讀的格式(如: PDF,並須以民眾身分證字號加密 PDF 檔。)。

DP 個人資料檔內容的解析規則, DP 須提供檔案規格文件供 SP 使用。

DP 資料打包檔,結構及內容物說明

manifest.xml 摘要檔,內容格式示意:

```
<?xml version=" 1.0" encoding=" UTF-8" >
<files>
<file>
  <filename> 用戶個人資料檔案 1.json</filename>
  <digest>{digest value}</digest>
 </file>
<file>
  <filename> 用戶個人資料檔案 2.pdf</filename>
  <digest>{digest value}</digest>
 </file>
</files>
```

摘要檔的產生方法:

- 1. 以 SHA256 演算法計算各別資料檔案的摘要值(數位指紋)。
- 2. 如上述 XML 規格,將資料檔的檔名及摘要值載明於 filename, digest TAG 中。
- 3. 摘要檔檔案名稱請固定使用 manifest.xml 並保存於 META-INFO 子目錄。

產生 manifest.sha256withrsa 數位簽章檔的方法

以 SHA256withRSA 針對 manifest.xml 演算後產生的二進位內容。 保存檔案名稱固定使用 manifest.sha256withrsa

SHA256withRSA 演算過程說明:

- 1. 以 SHA256 演算法,計算 manifest.xml 的摘要值(數位指紋)。
- 2. 以 DP 的私鑰對摘要值進行加密演算後,將結果保存為檔名 manifest.sha256withrsa。
- 3. 此檔案即為 manifest.xml 的數位簽章檔。以副檔名 sha256withras 示意演算方法為 SHA256withRSA。

建議 DP 可以向 GCA 政府憑證管理中心申請「政府機關單位憑證非 IC 卡類」。

建議 DP 的私鑰長度至少為 2048 bits。

certificate.cer 憑證檔,規範以 PEM 格式提供給 SP 於驗簽時使用。

若 DP 由 CA 所取得的憑證檔為 DER 格式,須請 DP 將之轉換為 PEM 格式後提供。

註:只須提供憑證資訊,切不可包含私鑰資訊。

交易 Log 日誌查詢 API





交易 Log 日誌查詢 (1/3)

提供 SP 狀態查詢服務,查驗根據發出的「tx_id」,查驗該筆交易處理的狀態。

建立 DP 、 MyData 、 SP 之間的交易勾稽機制。

說明如下:

1. 各角色勾稽必要參數說明如下:

DP: transaction id, resource id, 事件代碼, 日誌產生時間, 請求來源 IP。

MyData : transaction_id, client_id, resource_id, tx_id, 交易事件代碼 , 身分證字號 / 統一編號 ,

日誌產生時間,請求來源 IP。

SP: client_id, resource_id, tx_id, 事件代碼,身分證字號 / 統一編號,日誌產生時間,請求來源 IP 。

2. 交易日誌產生時機,如技術文件之說明。





交易 Log 日誌查詢 (2/3)

```
POST /log/sp
HTTP/1.1 TLS 1.2
                                                                      說明
                                       參數
Content-Type: application/json
requestBody:
                              client id
                                                      SP 於 MyData 管理後台新增服務後所 得
                                                      的 client 識別值。
 "client id": "CLI.xxxxxxxx",
 "stime": "yyyy-mm-dd",
                              stime
                                                      查詢起始時間。以tx id 的產生時間為依據。
 "etime": "yyyy-mm-dd",
 "tx_id": [ "" , "" ],
                              etime
                                                      查詢結束時間。以tx id 的產生時間為依據。
 "event": [ "" , "" ],
                                                      交易日誌產生時間。
                              ctime
responeBody:
                              tx id
                                                      SP 核發的交易識別值。非必填。
 "client id": "CLI.xxxxxxxx",
                                                      第二層過濾條件,查詢結果會滿足 stime,
 "data" : [
                                                      etime, tx id 的條件交集結果。
    "tx id":"",
                                                      事件代碼。非必填。
    "ctime":"yyyy-MM-dd hh24:MI:SS", event
                                                      第三層過濾條件,查詢結果會滿足 stime,
    "event":"",
                                                      etime, tx id, event 的條件交集結果。
     "resource_id": [ "" ," " ]
                              ip
                                                      該事件的請求來源 IP。
                                                      資料集鍵值。
                              resource id
```

交易 Log 日誌查詢 (3/3)

失敗回應

HTTP/1.1 TLS 1.2 403 Forbidden Content-Type: application/json

400:參數格式或內容不正確,或是缺少必要參數。

401:權限錯誤。不允許此 IP 連線。

403:參數 (tx_id, client_id)不存在。





範例程式

提供完整 JAVA 範例程式如連結:

https://github.com/ehousekeeper/emsg/blob/master/MyData%E7%AF%84%E4%BE%8B%E7%A8%8B%E5%BC%8F/dp-example.1.0.zip



